

nett. viesti

MUSEOVIRASTO
RAKENNUSHISTORIAN
OSASTON ARKISTO

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, (entiset) asunnot

Rakennushistoriallinen inventointi

inventointi, kunnat, Helsinki

14. Kapp. osa Taka-Töölö

11/11

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.

² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyyne Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljänteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkosta eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoitavat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, "edustavat ja kollektiiviset" tilat sekä "konttorimaisema" eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkosta alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuiteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumeralaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi

⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyyppilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuiteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	—
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹
Lattia, jalkalistat	Harmaanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi; käytävään (316L) johtavassa aukossa linoleumisaumassa messinkilista. WC-tilan (315M) ja kuilun välillä lattia kalteva. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Toimistohuoneen (315K) vastaisella pohjoisseinustalla sekä portaan E ja kuilun vastaisella itäseinustalla ja itäosassa alakatto alempana; pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilarit	NEUVOTTELUHUONEEN VASTAISESTA ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (kulmissa L-listat valkoista muovia).
Seinät	Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. PORTAAN E, KUILUN JA WC-TILOJEN (315N, 315M) VASTAISET ITÄ-, POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (kulmissa valkoiset L-muovit).
Sisäikkunat	KOKOUS- JA TOIMISTOHUONEISIIN (315L, 315G, 315H, 315J): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinien kovalevyjen välillä.)
Ovet	KOKOUS- JA TOIMISTOHUONEISIIN (315L, 315G, 315H, 315J, 315K): 5 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukot. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi; toimistohuoneeseen (315G) johtavassa ovesta koputuskorje. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. PORTAASEEN E: Teräsovilevy maalattu valkoiseksi; (saranat), lukko (häätävääntönupin suojus väritöntä muovia). Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. KUILUUN: Teräsovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset valkoiseksi maalattua terästä. WC-TILOIHIN (315M, 315N): 2 ovea. Laakaovilevyt tammiviilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	10 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon. 2 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Upotettu alakattoon.
Irtokalusteet	ERI-ikäisiä KALUSTEITA: Apupöytä, laatikosto, hyllykkö rulla-ovien ja vaatenaulakko. Paperinkeräyslaatikoita.
LVI	Alakatossa tuloilmaritilä ja poistoilmaventtiili.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

¹ Alun perin osia asunnoista (olohuone, makuuhuone, komero, porrashuone, eteinen, keittokomero, kylpyhuone, WC-tila), käytäväksi työssä 1988A.

Käytävä



Pohjoisosa. Näkymä pohjoiseen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.

Toimistohuone

	Nykyinen
Huonenumero	3151
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ²
Lattia, jalkalistat	Harmaanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	KATTO ULKOSEINUSTALLA: Levyrakenteinen/laudoitettu, maalattu valkoiseksi; ³ verhokisko. PALKKI POHJOISSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Ulkoseinustalla pystypinta valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilari	POHJOISSEINÄSTÄ ULKONEVA PILARI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Levyrakenteinen; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi. ETELÄ- JA ULKOSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN: Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinän kovalevyjen välillä.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet ja "ranskalaiset puitteet" kyt-ketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; puitteissa ylä-saranat messinkiä, Aalto-ikkunapainikkeet, "ranskalaisissa puitteissa" sivusaranat messinkiä, Aalto-komeropainike, Aalto-ikkunapainikkeet; sälekaihtimet. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; "ranskalaisten puitteiden" karmin välilista tammea. Yllä ja eteläsivulla listat tammea, pohjoissivulla valkoiseksi maalattu lista. Raollinen ikkunapenkki tammea (kiinnitetty rintamuurin yläsyryään valkoiseksi maalatuin teräskonsolein). "Ranskalaisten puitteiden" kohdalla ikkunapenkki päällystetty harmaanvihertävällä, marmorikuvioisella linoleumilla; etu-reunassa L-messinki. Ikkunoiden yllä umpiosa; peitelauta maalattu valkoiseksi. Ikkunaverhot Venezia-kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN: Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, lukko. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	2 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	NOJATUOLI: Artek 45; jalat/käsinojat sekä istuimen/selkänöjan kehikko koivua; istuin ja selkänöja mustaa satulavyöpunosta; käsinojissa rottinkikierteet. UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 työpöytää laatikostoinen ja apupöytineen, 2 työtuolia, hyllyjä seinäkiskoissa ja 4 komeroa. Ilmoitustauluja.
LVI	Levyradiaattori. Itäseinän yläosassa tuloilmasäleikkö ja poistoilmaventtiileitä.
S	Ulkoseinustalla ikkunapenkin alla asennuskotelo. Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

² Alun perin osa asuntoa (olohuone), toimistohuoneeksi työssä 1988A.

³ Jääne verhokiskokotelosta.

Toimistohuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.




"Ranskalaiset puitteet".



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä etelään.

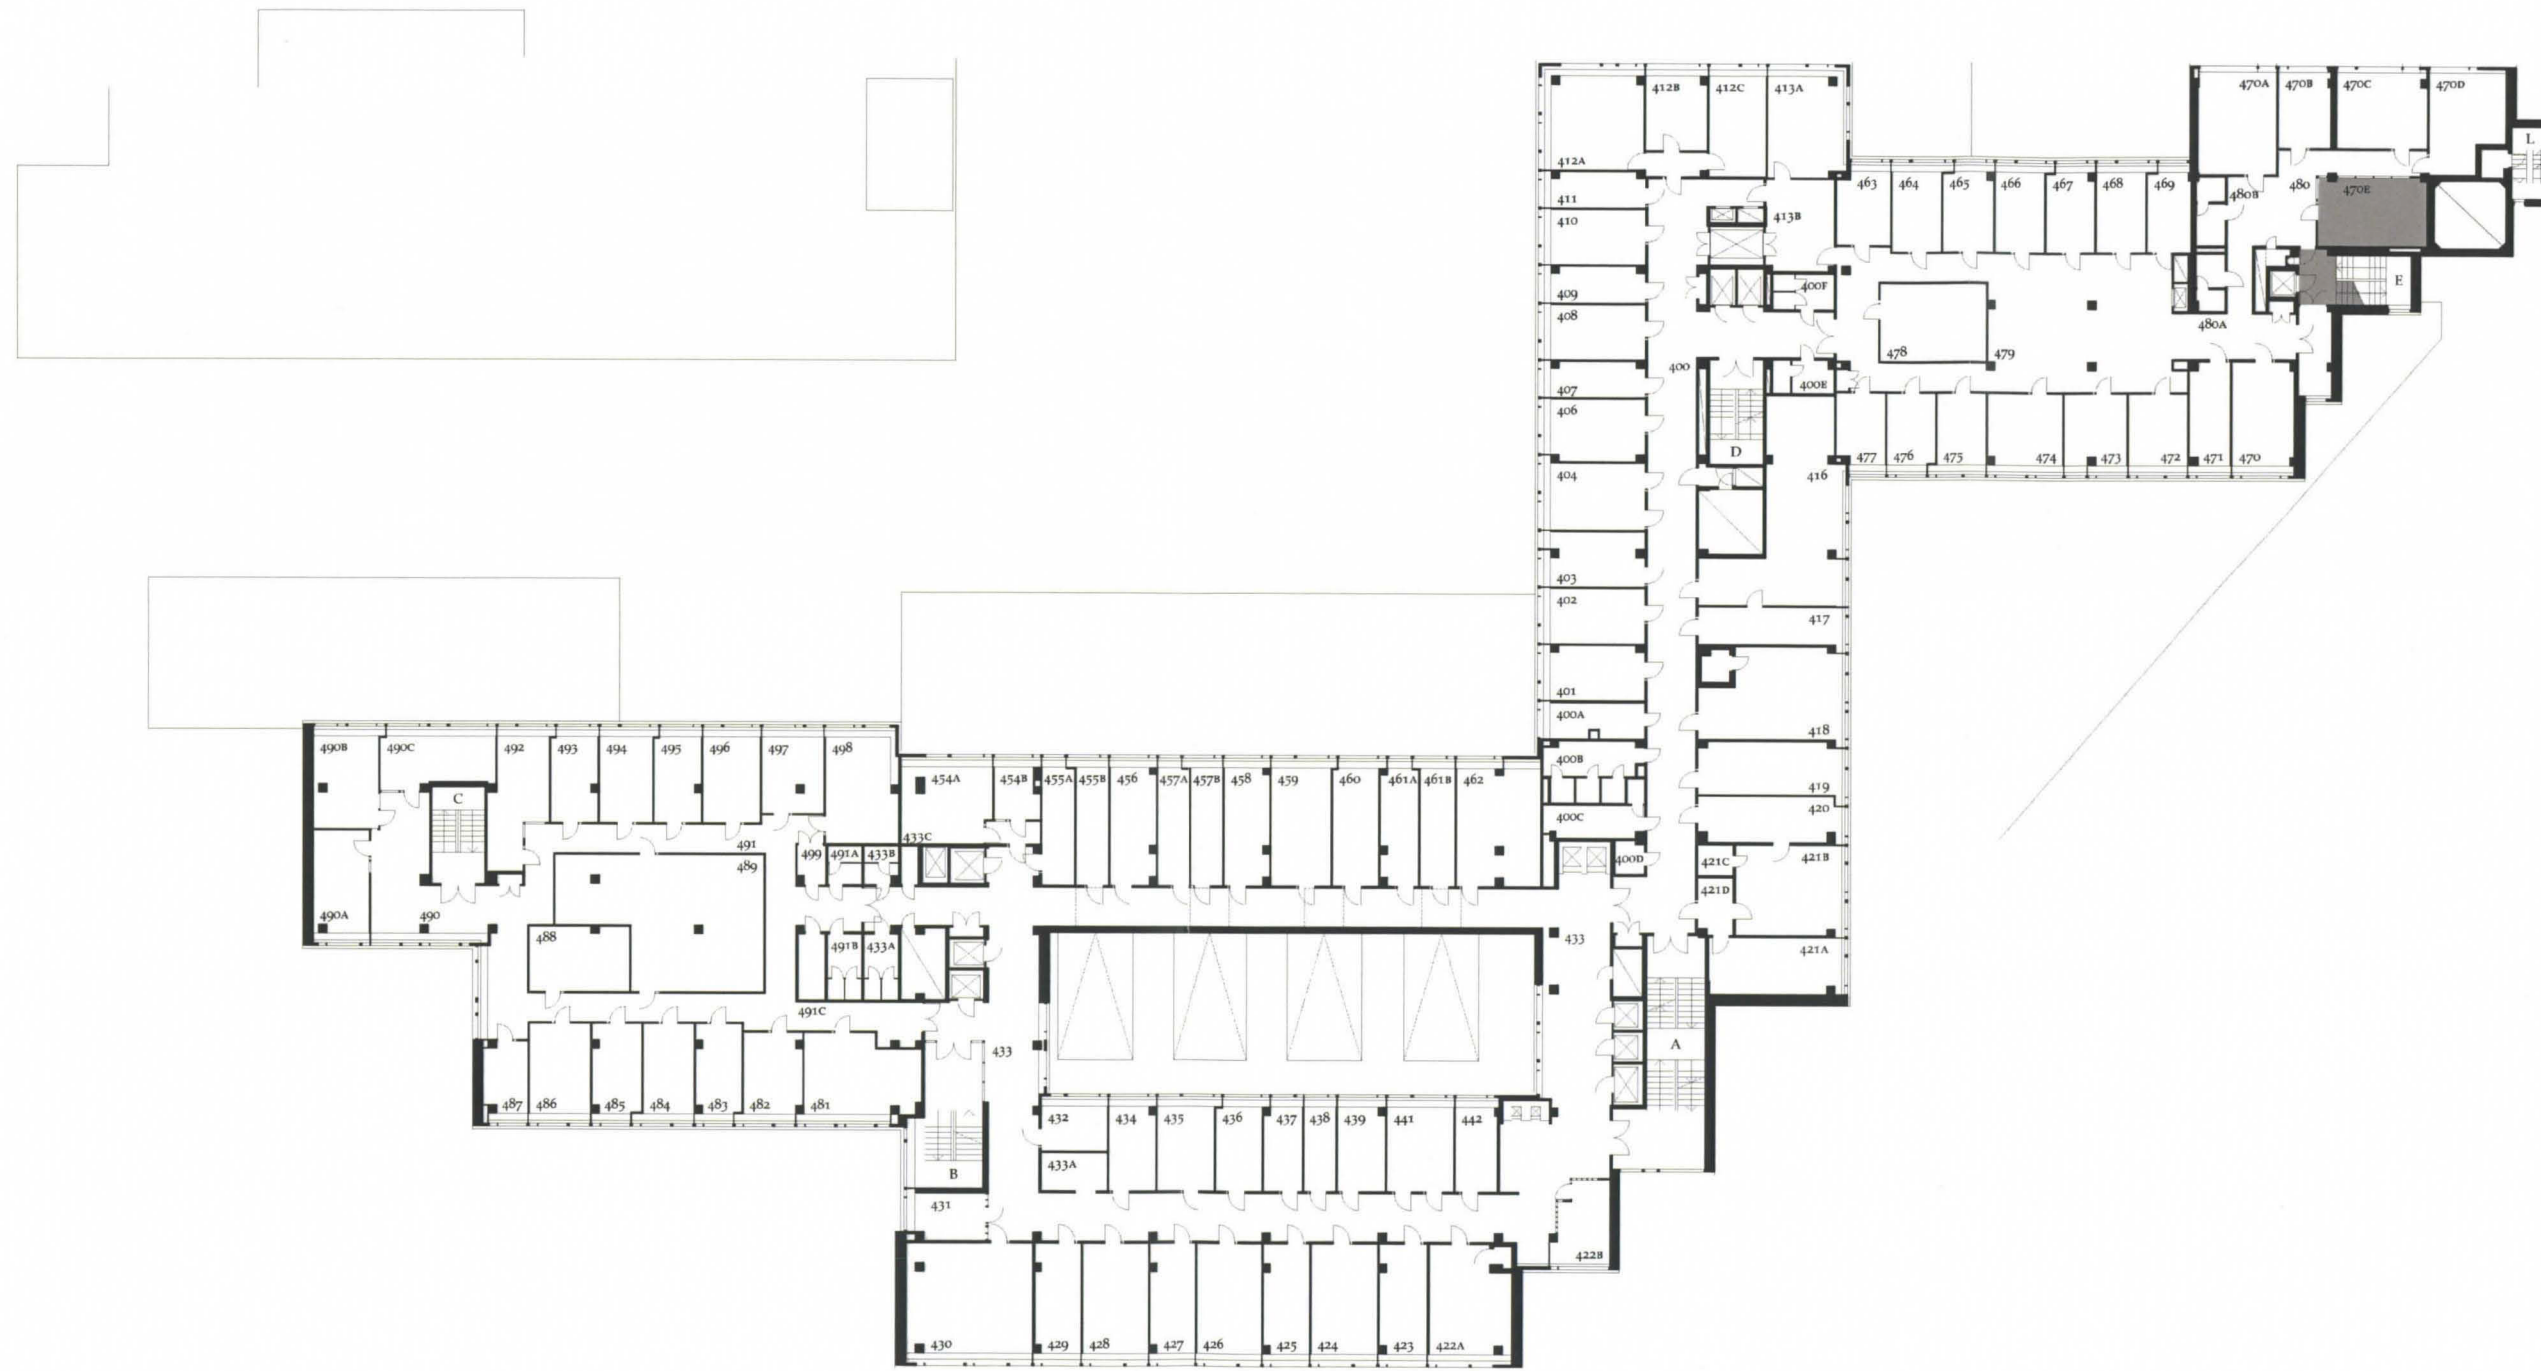

Poljoitten
→

Neljäs kerros
Inventoidut (entiset) asunnot

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	470E
Käyttötarkoitus	Kokoushuone/taukotila. ⁴
Lattia, jalkalistat	Harmaanvihertävä, marmorikuviainen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Pohjois- ja itäseinustoilla alakatto alempana; pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilarit	LÄNSISEINÄSTÄ JA LUOTEISNURKASTA ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (kulmissa valkoiset L-muovit).
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (sävy punertava). ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Levyrakenteiset; päällystetty kovalevyin (avosaumat), maalattu valkoiseksi (sävy punertava).
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN: Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit maalattu valkoiseksi.) (Avosaumat lasilistojen ja seinien kovalevyjen välillä.)
Ovet	KÄYTÄVÄÄN: Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi; varattu-valo. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	8 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon.
Irtokalusteet	PÖYTÄ: ~Artek H83 (100x210, korkeus 72); jalat saarniviilutetut, kiinnitysholkit valkoiset; pöytälevy saarniviilutettu. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: Apupöytä, 16 Kilta-nojatuolia ja komero. Ilmoitustaulu.
LVI	Alakatossa tuloilmaritilä ja poistoilmaventtiileitä.
S	Pohjois- ja itäseinillä asennuskoteloita. Katkaisijoita, pistorasioita yms.. Jääkaappi.

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

⁴ Alun perin osia asunnoista (kylpyhuone, eteinen, keittokomero, komero, porrashuone), kokoushuoneeksi työssä 1988A.

Kokoushuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Porras E

	Nykyinen
Huonenumero	E
Käyttötarkoitus	Porras. ⁵
Lattia, jalkalistat	KERROS- JA LEPOTASANTEIDEN LATTIAT: Harmaa sementtimosaikki (valkoisia ja mustia rakeita), jaettu messinkilistoin ruutuihin. Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). 4. kerroksen kerrostasanteella käytävän ja kokoushuoneen (470E) vastaisella seinustalla sekä 4. ja 5. kerroksen tasanteilla hissiin johtavien ovien pielissä jalkalistoina maalatut raidat (tummanharmaat). 5. kerroksen kerrostasanteella käytävän (578) ja neuvotteluhuoneen (579) vastaisella seinustalla jalkalista tammea.
Portaat, kaiteet	Askelmat askelrintoineen harmaata sementtimosaikkia (valkoisia ja mustia rakeita). Jalkalistat tummanharmaata sementtimosaikkia (mustia rakeita). KAITEET: Tolpat neliöterästankoa (kiinnitetty alapäistään porrassyöksyjen syriin); vaakapienat lattaterästä (kiinnitetty tolppiin). Käsijohteet koivua (alla käänteissä katkeamatta jatkuva L-teräs, joka kiinnitetty tolppien yläpäihin). Teräsosat maalattu valkoisiksi.
Katto	PORRASSYÖKSYJÄ KANNATTAVAT PALKIT JA PORRASSYÖKSYJEN ALAPINNAT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. TASANTEIDEN ALAKATOT: Rei'itetyt, valkoisiksi maalatut alumiinilevyt (60×60). Pohjois-etelä-suuntaiset kannatuslistat ja reunalistat valkoiseksi maalattua terästä.
Seinät	Rapattu (kulmissa L-teräkset) ja maalattu valkoisiksi. RIKKAKUILUN LUUKUT: Pyöreät, koverat luukut kromatut. Karmit kromatut.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite lasilistoinen tammea; sivusaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Listat tammea. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain, kiiltäviksi lasitetuin keraamisin laatoin (4,5×10); etureunassa varjo-urallinen lista tammea.
Ovet	4. JA 5. KERROKSISSA VÄLIKÖIHIN: 2 pariovea (toiset ovilevyt kapeammat). Ovilevyjen kehykset ja potkupellit valkoiseksi maalattua terästä; yksinkertaiset rautalankalasiruudut maalattu valkoisiksi, lasilistat tammea; saranat maalattu valkoisiksi, vetimet alumiinia, ⁶ (pikasalvat), lukot kromatuissa peitelevyissä, lisäksi 4. kerroksen välikköön johtavassa ovesa lukko. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset harmaaksi maalattua terästä. 4. KERROKSESSA KÄYTÄVÄÄN: Teräsovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, lukko, peitekilpi kromattu, ovensuljin harmaassa muovikotelossa. Karmi valkoiseksi maalattua terästä; kynnyks valkoiseksi maalattua terästä. 4. JA 5. KERROKSISSA HISSIIN 12: 2 ovea. Teräsovilevyt tammiviilutetut; saranat maalattu valkoisiksi, pyöreät koivu vetimet, ovensulkimet pronssia. Karmit valkoiseksi maalattua terästä; kynnykset terästä. Kutsunappi- ja kerrososoitintaulut mustaksi käsiteltyä messinkiä. 5. KERROKSESSA KÄYTÄVÄÄN (578): (Kaksoishuulettu) laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, painikkeet kromatut, lukko kromatussa peitelevyssä (vääntönupin suojus väritöntä muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaassa muovikotelossa. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea, käytävän puolella kynnystä vasten messinginväriseksi eloksoitu alumiinilista. Listat maalattu valkoisiksi.
Valaisimet	3 KATTOVALAISINTA: Asennettu tasanteiden alakattoihin; kuvut opaailasia.
LVI	Lepotasanteella elementtiradiaattori. PALOPOSTI LEPOTASANTEELLA: Luukku harmaaksi maalattua teräslevyä; saranat maalattu harmaiksi, vetimenä aukko teräslevyssä. Karmi harmaaksi maalattua terästä.
S	Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

⁵ Porras inventoitu 4.–5. kerroksen välillä.

⁶ Vetimiä siirretty.

Porras E



Näkymä pohjoiseen (4. kerroksesta).



Ikkunan yksityiskohtia.

Porras E




Askelmien yksityiskohtia.



Kaide (lepotasanne).



Näkymä etelään (lepotasanteelta).

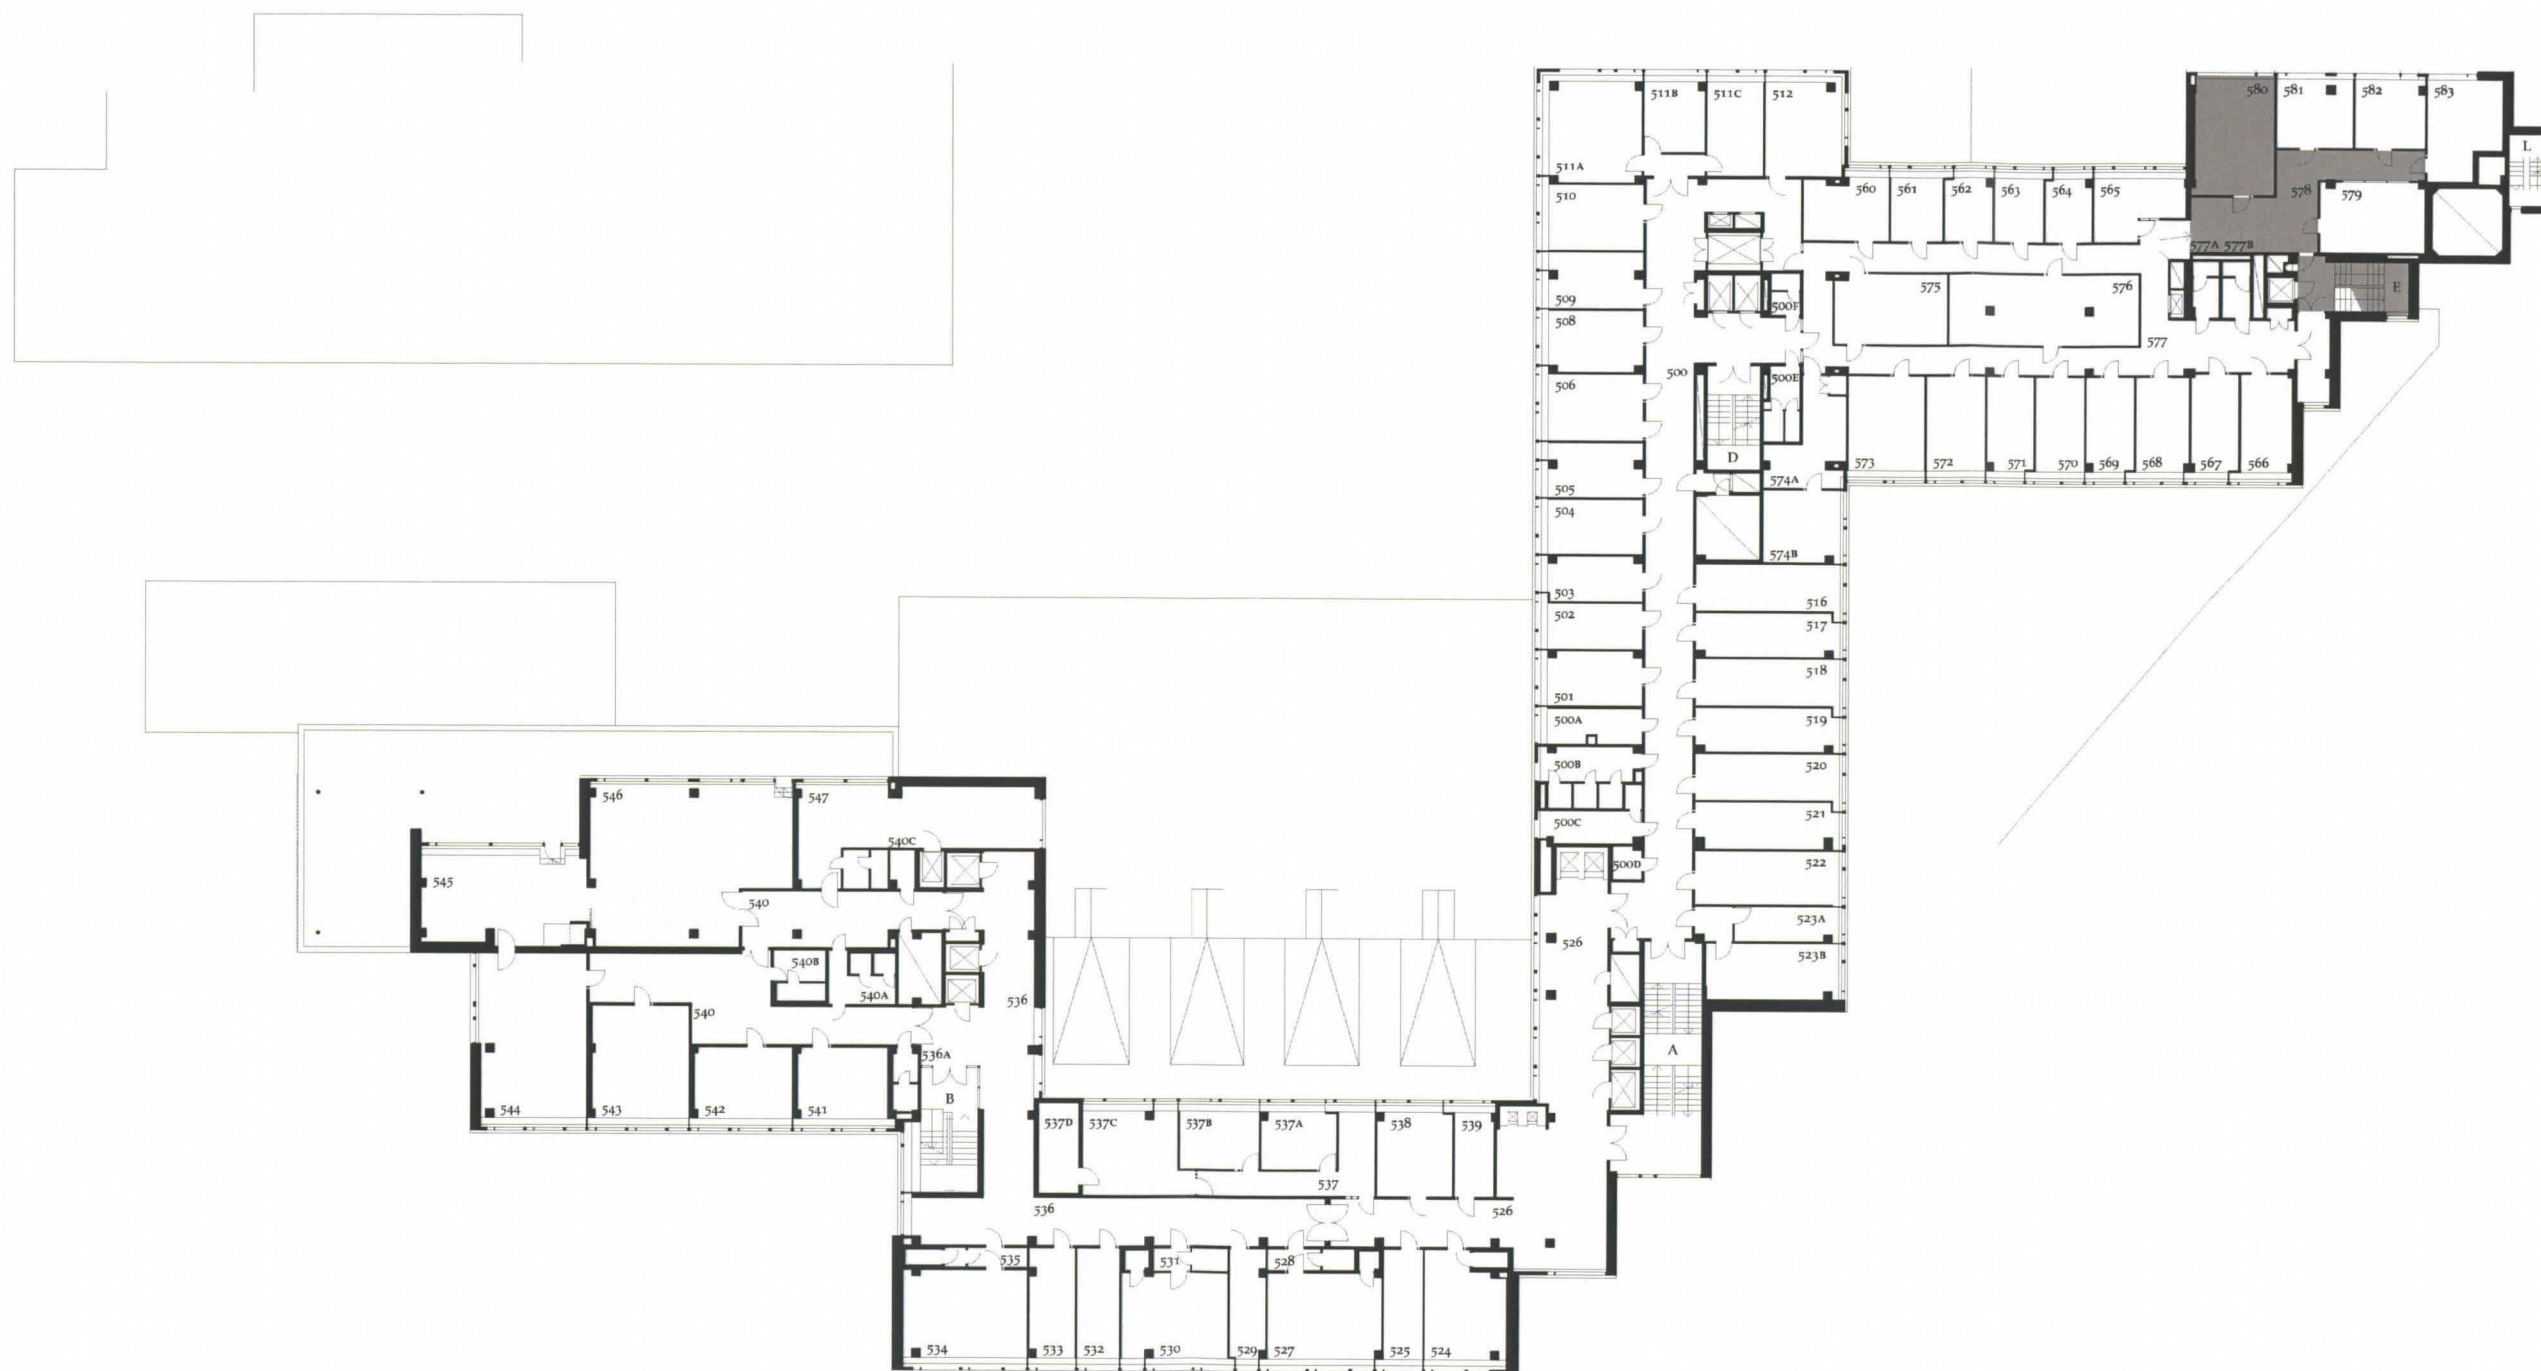

→
Pohjoinen

Viides kerros
Inventoidut (entiset) asunnot

Käytävä

	Nykyinen
Huonenumero	578
Käyttötarkoitus	Käytävä. ⁷
Lattia, jalkalistat	Harmaanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi; käytävään (577) johtavassa aukossa linoleumi-saumassa messinkilista. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI TOIMISTOHUONEIDEN (565, 580) VASTAISessa LOUNAISNURKASSA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatus-listat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Toimistohuoneen (583) vas-taisella pohjoisseinustalla sekä portaan E, kuilun ja WC-tilojen (577B, 557A) vastaisella itä-seinustalla alakatto alempana; eteläosassa käytävään (577) johtavan aukon kohdalla ja toimisto-huoneen (565) vastaisella eteläseinustalla alakatto vielä alempana; pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä.
Pilarit	NEUVOTTELUHUONEEN (579) VASTAISesta ITÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Seinät	Levyrakenteiset, maalattu valkoiseksi. PORTAAN E, KUILUN JA WC-TILOJEN (577B, 557A) VASTAINEN SEINÄ JA TOIMISTOHUONEEN (565) VASTAINEN SEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi (kulmissa valkoiset L-muovit).
Sisäikkunat	TOIMISTOHUONEISIIN (580, 581, 582): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasi-listat molemmin puolin tammea. (Karmit.) NEUVOTTELUHUONEESEEN (579): Kiinteät sisäikkunat. Yksinkertaiset lasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. Karmit valkoiseksi maalattua neliöteräspuutkea. Sisäikkunan ja neuvotteluhuoneeseen johtavan oven karmien välilista maalattu valkoiseksi. Listat tammea.
Ovet	NEUVOTTELU- JA TOIMISTOHUONEISIIN (579, 580, 581, 582, 583): 5 ovea. Laakaovilevyt tammi-viilutetut; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielien peitelevyt maalattu valkoiseksi; neuvotteluhuoneeseen johtavassa ovesta lisäksi varattu-valo. Karmit maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi. PORTAASEEN E: (Kaksoishuulettu) laakaovilevy tammi-viilutettu; saranat kromatut, painikkeet kromatut, lukko kromatussa peitelevyssä (vääntönupin suojus väritöntä muovia), sähkölukko, ovensuljin harmaassa muovikotelossa. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea, käytävän puolella kynnystä vasten messinginväriseksi eloksoitu alumiinilista. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	12 PYÖREÄÄ KATTOVALAISINTA: Upotettu alakattoon.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 apupöytää, hyllykkö alakaapein, 5 komeroa ja vaatenaulakko.
LVI	Alakatossa tuloilmaritilä ja poistoilmaventtiili.
S	WC-tilojen (577B, 557A) vastaisella itäseinällä asennuskotelo. Portaaseen E johtavan oven karmissa johtoja. Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

⁷ Alun perin osia asunnoista (kylpyhuone, keittokomero, eteinen, komero, makuuhuone, olohuone, porras), käytä-väksi työssä 1999A.



Näkymä etelään.



Näkymä pohjoiseen.



Pohjoisosa. Näkymä pohjoiseen.

Toimistohuone


	Nykyinen
Huonenumero	580
Käyttötarkoitus	Toimistohuone. ⁸
Lattia, jalkalistat	Harmaanvihertävä, marmorikuvioinen linoleumi. Jalkalistat tammea.
Katto	KATTO ULKOSEINUSTALLA: Rapattu tai tasoitettu, maalattu valkoiseksi; verhokisko. ALAKATTO: Rei'itetyt, valkoiseksi maalatut alumiinilevyt (60x60). Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat ja varjouralliset reunalistat valkoiseksi maalattua alumiinia. Itäosassa alakatto alempana; itäosassa ja ulkoseinustalla pystypinnat valkoiseksi maalattua alumiinipeltiä. Kaakkoisnurkassa levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu kotelo.
Pilarit	ETELÄSEINÄSTÄ ULKONEVAT PILARIT JA PALKKI: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Ulkoseinustalla ikkunapenkin kohdalla eteläseinän levyrakenteinen yläosa maalattu valkoiseksi. ⁹
Seinät	POHJOIS- JA ITÄSEINÄT: Levyrakenteiset, maalattu valkoiseksi. ETELÄ- JA ULKOSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi.
Sisäikkunat	KÄYTÄVÄÄN (578): Kiinteät sisäikkunat. Kaksinkertaiset eristyslasiruudut, lasilistat molemmin puolin tammea. (Karmit.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet, tuuletuspuitteet ja "ranskalaiset puitteet" kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia, eteläisimmässä puitteessa alasarjassa lasilistan sijasta tumma kitti; sisäpuitteet lasilistoinen tammea; puitteissa yläsaranat messinkiä, ikkunapainikkeet kromatut, tuuletuspuitteissa sivusaranat messinkiä, ikkunapainikkeet kromatut, "ranskalaisissa puitteissa" sivusaranat messinkiä, komeropainike kromattu, ikkunapainikkeet kromatut; sälekaihtimet. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmien välilista tammea. Yllä lista tammea. Raollinen ikkunapenkki tammiviilutettua lastulevyä (kiinnitetty rintamuurin yläsyryään valkoiseksi maalatuin teräskonsolein). "Ranskalaisten puitteiden" kohdalla ikkunapenkki päällystetty harmaanvihertävällä, marmorikuvioisella linoleumilla; etureunassa L-messinki. Ikkunoiden pohjoissivulla umpiosa; peitelauta maalattu valkoiseksi.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (578): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat kromatut, uus-Aalto-painikkeet, peitekilvet alumiinia. Sähköpielen peitelevyt maalattu valkoiseksi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnykset tammea. Listat maalattu valkoiseksi.
Valaisimet	4 LAATIKKOVALAISINTA. 2 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA.
Irtokalusteet	UUDEHKOJA KALUSTEITA: 2 työpöytää laatikostoinen ja apupöytinen, 3 työtuolia, 2 tuolia, hyllyjä seinäkiskoissa, matala hyllykkö, matala hyllykkö rullaovin, 2 hyllykköä, 3 hyllykköä alakaapein ja seinäke.
LVI	Levyradiaattori. Alakaton pystypinnassa tuloilmasäleikkö. Alakatossa poistoilmaventtiilejä.
S	Kaakkoisnurkassa, eteläseinällä ja ulkoseinällä ikkunapenkin alla asennuskoteloita Katkaisijoita, pistorasioita yms..

Inventointipäivämäärä 25.10.2005

⁸ Alun perin osa asuntoa (olohuone ja keittokomero), toimistohuoneeksi työssä 1999A.

⁹ Kylmäkomeron kohdalla.

Toimistohuone

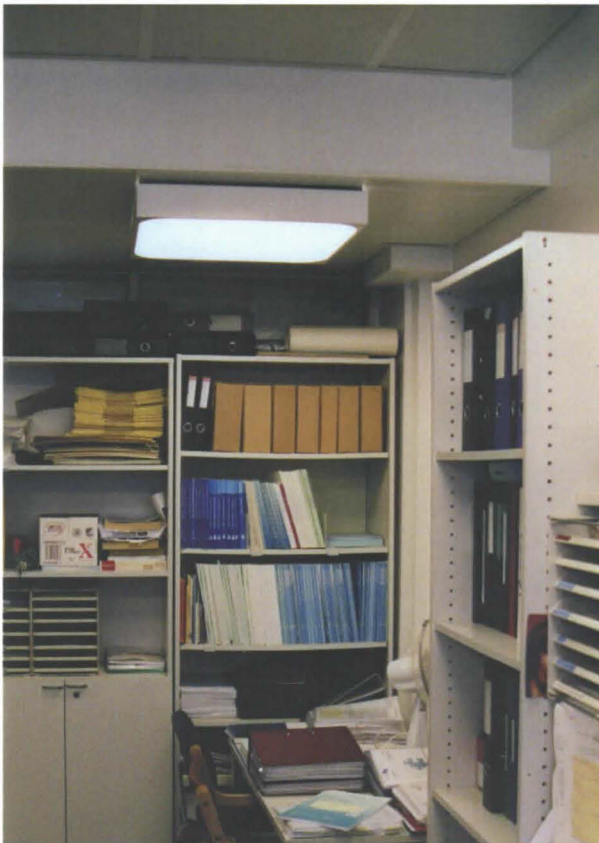

Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Ikkunapenkin yksityiskohtia.