


Inressa

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

**RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992**

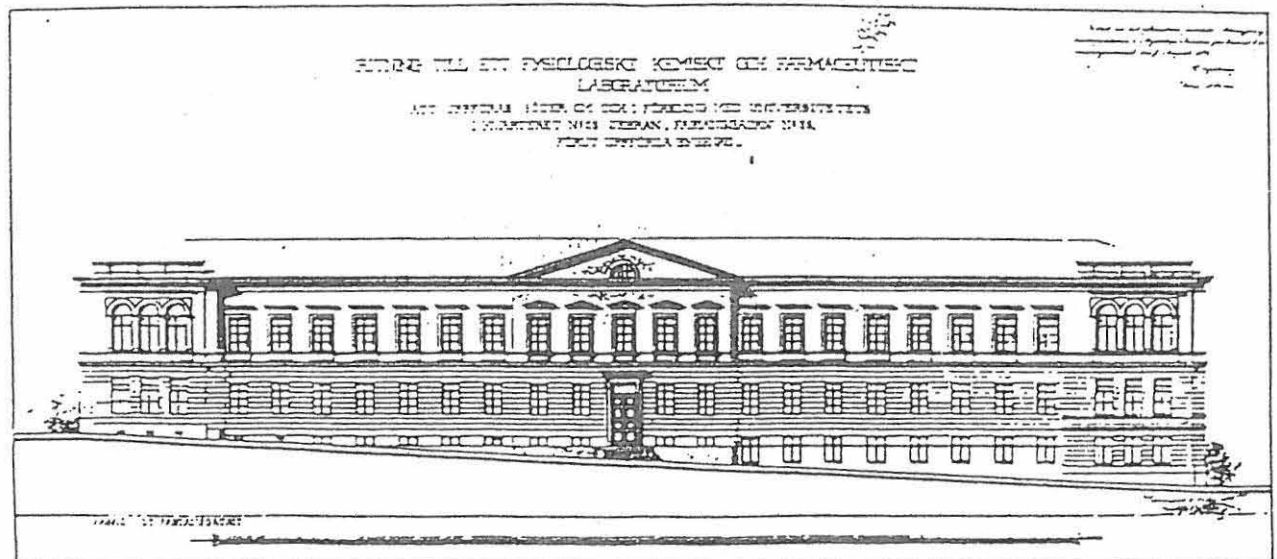

KULTTUURITieto OY. Meritullinkatu 15 E 58, 00170 Helsinki.
Helsinki. 1992.

inventointi, suunnittelu, Helsinki

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



SISÄLLYSLUETTELO

sivu 2

Sisälysluettelo	2
Aluksi	3
Rakennushistoriallinen selvitys	4
Rakennuksen nykyinen asu ja eri rakennusvaiheet	5
Rakentamisen ja käyttötarkoitusten muutosten pääpiirteet	9
Piirustusluettelo	14
Lähdeluettelo	22
Yhteenvetotaulukot	25
Eriaikaiset seinät pääosin	26
Kattopinnat ja holvaukset	29
Lattiat ja jalkalistat	32
Ovet	35
Rakennusosien tyypittely	38
Ovet	39
Vetimet	47
Kattolistat	56
Patterit	59
Jalkalistat	61
Ovien vuorilistat	64
Rautapylväiden kapiteelit	69
Ikkunat	70
Kellari	88
I kerros	175
II kerros	298
Ullakko	345

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
sivu 3	

ALUKSI

Helsingin yliopiston farmasian laitoksen rakennuksen inventointi ja lyhyt rakennushistoriallinen selvitys tehtiin helmi-huhtikuussa 1992. Työhön osallistuivat FL Timo Tuomi, FK Mika Hakkarainen, arkkitehti Tuula Pöyhkä sekä arkkitehti Pirkko Kukkurainen.

Toimeksiannon mukaisesti käytettiin rakennushistoriallisen selvityksen materiaalina pääasiallisesti toissijaisia lähteitä ja historiikkeja. Koska 1800-luvun laajennusvaiheista oli käytettävissä silloisten rakennustoimikuntien pöytäkirjat ja asiapaperit käytiin nämä kuitenkin läpi. Monipuolisempaan lähdeaineistoon perustuva tutkimus rakennuksen vaiheista on siis edelleen tekeillä.

Inventointiosassa pyrittiin tyypittelemään pääosin kaikki eriaikaiset kiinteät rakennusosat, vaikka kaikki eivät varmasti ole oleellisia suojelutavoitteiden tai rakennuksen tulevan suunnittelun kannalta. Joissain detaljeissa esiintyy tyyppijärjestelmän kannalta rajatapauksia, jotka johtuvat mm. useista maalikerroksista tai luoksepääsemättömästä sijainnista.

Työ esitetään sen käyttötarkoituksen takia kaksijakoisesti. Alussa on lyhyehkö rakennushistoria tiivistelmien, mainintojen eri rakennusvaiheiden säilyneisyydestä, piirustusluettelo sekä oleellisin inventointitieto väritetyillä pohjapiirroksilla. Alkuosa on koostettu siten, että siinä olevan tiivistetyn ja tulkitun tiedon avulla voidaan suunnitella rakennuksen tulevaa käyttöä ja muutoksia sekä näiden yhteensovittamista suojelutavoitteisiin.

Toisen osan muodostavat inventointilomakkeet pohjapiirroksineen sekä valokuvamateriaali. Inventointikokonaisuudet on rajattu alkuperäisten huone- ja salikokonaisuuksien mukaan riippumatta siitä kuinka moneen osaan nämä on vuosikymmenien aikana jaettu kevyemmällä väliseinillä. Pohjapiirroksia on varustettu selventävillä huomautuksilla. Kuvamateriaali käsittää pääasialliset kiinteiden rakennusosien tyypit sekä selventäviä kuvia erityisen mielenkiintoisista tai merkittävistä detaljeista.


Helsingissä toukokuussa 1992

Timo Tuomi
Kulttuuritieto Oy

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

sivu 4

RAKENNUKSEN NYKYINEN ASU JA ERI RAKENNUSVAIHEET

Helsingin yliopiston Farmasian laitoksen rakennus on pääasiassa kolmessa vaiheessa syntynyt instituutiorakennus (kts. Rakentamisen ja käyttötarkoitusten muutosten pääpiirteet). Ensimmäisenä vaiheena on vuosina 1844-1847 rakennettu Jean Wiikin suunnittelema Anatomian ja kemian laitos. Tämän jälkeen rakennettiin vuosina 1888-1889 pohjoiseksi siiveksi Gustaf Nyströmin suunnittelema Anatomian laitoksen lisärakennus ja vuosina 1895-1897 samoin Nyströmin suunnittelemana eteläinen siipi Fysiologis-kemiallisen ja Farmaseuttisen laboratorion käyttöön.

FARMASIAN LAITOS KERROKSITTAIN

Kellarikerros

Vuonna 1847 valmistuneen osan tilat ovat eteläpäässä kokeneet suurempia muutoksia kuin pohjoisosan edelleen suurimmaksi osaksi varastokäytössä olevat tilat. Pohjoisosassa on edelleen jäljellä mm. mukulakivi- tai maalattioita ja käsittelemättömiä tiilipintoja ja holvauksia. Eteläpuolen nykyinen asu on myöhemmiltä kausilta joilta on esim. tilassa K148 huomattavan yhtenäisen kokonaisuus kaakeliseinineen (maalattu osaksi lateksimaalilla päälle) ja kaapistoineen.

Pohjoissiiven kellarikerros on säilynyt vähimmillä muutoksilla. Rakennuksen eri lämmitysjärjestelmien fragmentit ovat näkyvillä. Alkuperäisen anatomiasalin alla sijainnut ruumiskellari ja tästä saliin johtanut luukku ovat ilmeisesti tunnistettavissa. Valmistumisen aikaisia detaljeja ovat myös esim. palvelusväen käymälät.

Eteläsiiven kellarikerros on maasto-olosuhteiden vuoksi käytöltään rakennuksen normaalikerrokseen verrattava. Siinä oli alunperin eteläsiiven edustava pääsisäänkäynti ja kuusi vahtimestarien asuntoa. Nyt asuntotilat ovat muutettu opetuskäyttöön, vain talonmiehen asunto sijaitsee lähes alkuperäisen vahtimestarin asunnon paikalla.

I KERROS

Vuoden 1847 rakennuksen tiloista on alkuperäisessä muodossaan useita tiloja talon Fabianinkadun puolella. Pihan puolen tilat ovat muuttuneet keskikäytäväratkaisun takia. Fabianinkadun puoleisia saleja muutettiin jo Nyströmin toimesta, kun pohjoisen työsalin eteläpäästä erotettiin kaksi pienempää tilaa (I/107, I/108) uuden pohjoissiiven rakentamisen yhteydessä.

sivu 6

Pohjoissiipi muodostui alunperin suuresta katujen kulmassa olevasta anatomiasalista ja itäpäädyn pienemmistä huoneista. Kaikki tilat ovat säilyneet myöhemmistä väliseinälisäyksistä huolimatta perusolemukseltaan alkuperäisessä kunnossa, esim. profiloidulla ponttilaudalla paneloidut katot sekä kattolistat, itäsiiven peilipariövet. (Ovia ei alunperin suunniteltu tähän rakennukseen vaan ne sattuivat olemaan yliopistolla varastossa. Tästä johtunevat niiden hieman kookkaat suhteet.) Pohjoissiiven lämmitys- ja ilmastointijärjestelmään kuuluvat kaloriferikotelot ovat osin tallella.

Eteläsiiven I kerroksen huomattavin tila porrashuoneen ohella on Hallituskadun suuntaisesti sijaitseva työsalin (I/154), jonka kokonaisuuden muodostavat holvattu katto ja sitä kannattavat rautapylväät palkkeineen sekä alkuperäiset vetokaapit.

II KERROS

Vanhimmassa osassa on myöhempi keskikäytävä muodostettu alkuperäisten Fabianinkadun puoleisten salien läpi.

Pohjoissiiven toisessa kerroksessa sijaitsi alunperin kaksi suurta salia, osteologinen museo ja työsalin. Molemmat on jaettu kevytrakenteisilla väliseinillä pienempiin työtiloihin säilyttäen mm. salien puukatot ja detaljit.

Eteläsiivessä sijaitsee rakennuksen toinen huomattava alkuperäisessä koossaan säilynyt työsalin vetokaappeineen (II/261.1).

ULLAKKO

Ullakolla on jäljellä fragmentteja vuoden 1847 rakennuksesta. Vesikattoon on jätetty vanhan aumakaton rakenteita ja vanhan eteläpäädyn räystäään koristelistaa on jäljellä. Ullakolle 1950-luvun alussa rakennetut työtilat muodostavat oman erillisen yksikkönsä.

VANHIMPIEN RAKENNUSVAIHEIDEN SÄILYNEISYYS

Huonetilat:

Alkuperäiset huonejaot ovat pääosin olemassa. Vanhimmassa osassa suurin muutos kahden pääkerroksen osalta ovat keskikäytävät, jotka puhkovat alkuperäisiä saleja. Vanhimman osan kellarissa on pääportaan jatkeena holvattujen tilojen sarja.

sivu 7

Molempien siipien kahden pääkerroksen tilat ovat säilyneet hyvin myöhemmistä väliseinistä huolimatta. Eteläsiiven kellarikerroksessa ovat muutokset suurempia, koska useimpien huoneiden käyttötarkoitus (asunnoista työtiloiksi) on muuttunut kokonaan.

Porrashuoneet ovat rakennuksen parhaiten alkuperäisessä asussa säilyneitä osia. Sen lisäksi kolme pääsisäänkäyntiä erottuvat toisistaan tyyllillisesti edustaen kolmea eri rakennuskautta.

Lattiat:

Porrashuoneita, ullakkoa ja osaa kellarista lukuunottamatta on lattian päällysteitä muutettu moneen kertaan. Joissakin tiloissa, kuten vanhan osan luentosalissa I/161, on nykyisen päällysteen alla näkyvissä lankkulattia. Useiden työtilojen lattiat on jo 1800-luvulla valettu asfaltilla.

Seinät:

Kaikki seinät on maalattu lukuisia kertoja. Ainoastaan talonmiehen asunnossa on tapetteja. Pohjoissiiven salien pilasterit ovat jäljellä. Alkuperäisen huonejaon oviaukkoja on suljettu tai peitetty vain toiselta puolelta jättäen ovet kaapin oviksi. Molemmat siipiosat on ilmeisesti yhdistetty vanhaan rakennukseen suurentamalla sen ikkuna-aukkoja oviaukoiksi.

Katot:

Kolmen rakennusosan huoneiden katot eroavat selkeästi toisistaan ja orientoivat kunkin osan luonnetta. Pohjoissiivessä on ilmeisesti kokonaan säilyneet lautakatot listoineen. Vanhimmassa osassa on rapattuja kattoja ja listoja ja eteläsiivessä taas enimmäkseen holvattuja kattoja rautapalkkeineen (ei ole selvitetty onko holvien joukossa varhaisia betonikokeiluja).

Kiinteä kalustus:

Pohjoissiiven kellarissa on fragmentteja alkuperäisestä kuumailmalämmitysjärjestelmästä (Järjestelmään liitetiin vanhan rakennuksen I kerroksen kaksi lähintä huo-

netta. Suunnitelma ins. G.E.Berggren.)
Huomattavimmat vetokaappikokonaisuudet ovat työsaleissa
I/154 ja II/261.1.

Ovet:

Suuri osa peilipariovista on alkuperäisellä paikallaan. Ainoat alkuperäisessä ootauksessa säilyneet (ovityyppi 1) ovat siirrettynä ullakolle. Yksittäisiä peiliovia on ilmeisesti siirrelty useammin tarpeen mukaan. Kellarin vanhimmassa osassa on osittain uudelleen päällystettynä luultavasti alkuperäisiä ovia (esim. K101-102).

sivu 8

Ikkunat:

Ikkunat jakautuvat kahteen ryhmään: vanhan keskiosan jossain vaiheessa uusitut, ja molempien siipiosien vanhemmat mahdollisesti alkuperäiset ikkunat, joissa puitteet on profiloitu ja lähes kaikissa on pitkäsalpa. ss.84-85.

Suuri osa ikkunapenkeistä on edelleen puuta, osa on valettuja. (Inventoinnissa ei näitä ole eritelty, sillä monen ikkunapenkin osalla materiaalin toteaminen olisi edellyttänyt paksujen maalikerrosten rikkomista.)

MYÖHEMMÄT RAKENNUSVAIHEET

Tällä vuosisadalla on rakennuksessa tehty runsaasti korjauksia ja muutoksia. Kevyitä väliseiniä on siirrelty useaan otteeseen tarpeen mukaan.

Huomattavampaa uudempaa kiinteää kalustusta edustavat etupäässä pohjoissiipeen asennetut pyöreät patterit (P1) ja ensimmäisen kerroksen luentosalin I/161 kiinteät penkit. Edustavia 1950-luvun alun kalustuskokonaisuuksia on säilynyt varsinkin eteläsiiven työtiloissa K/145 ja K/146.

Rakennukseen on tuotu runsaasti LVI-tekniikkaa: vesijohdot, viemäriputket, ilmanvaihtohormit, sprinklerlaitteistot yms. näkyvät sisätiloissa. Sähköt on vedetty pääsääntöisesti pintavetoina.

YHTEENVETO

Olennaista rakennuksen käytölle koko ajalta ovat yliopiston eri osastojen muutokset: rakennukseen kulloinkin sijoitetut eri tieteenalat ovat vuosien varrella muutaneet uudisrakennuksiin ja erilaiset pienemmät opetusyksiköt ovat majoittuneet taloon väliaikaisesti. Lähes kaikki rakennuksessa ajoittain sijainneet yksiköt ovat kuitenkin olleet toiminnallisesti niin lähellä toisiaan, että osa kiinteästä sisustuksesta (esim. veto-kaapit) ovat soveltuneet jatkuvasti hyödynnettäväksi. Haluttaessa on mahdollista säilyttää Nyströmin suunnitteleminen siipien tilajako sekä kiinteät yksityiskohdat ja keskiosassa vuoden 1847 tilajaon pääpiirteet.

sivu 9

Eteläsiiven rakentamisen jälkeen ei rakennuksessa ole tapahtunut raskaita muutoksia organisatorisista muutoksista huolimatta. Huomattavin yksittäinen muutos on ollut I ja II kerroksen muuttaminen vanhalta osaltaan keskikäytävään perustuvaksi. 1950-luvun alkupuolella rakennetut ullakkokerroksen työtilat eivät sinänsä vaikuttaneet muihin kerroksiin, varsinkin kun huoltoliikenne järjestettiin pihan puolelta ulkopuolisella vins-sijärjestelmällä.

ANATOMIAN JA KEMIAN LAITOS, rak 1844-1846, Jean Wiik

1847 Vihittiin käyttöön.
Anatomian laitoksen käyttöön tuli ensimmäisen kerroksen pohjoisosa (anatomiasali, neljä pienempää huonetta: opiskelijoiden vaatteiden säilytys huone, prosektorin huone, anatominen keittiö ja prefektin työhuone) sekä toisen kerroksen kolme salia (eteläpään suuri sali jaettiin kahtia ja kaksoissaliin sijoitettiin osteologiset kokoelmat, keskimmäinen sali anatomian ja fysiologian luentosaliksi ja lintukokoelmalle. Pohjoissaliin anatomisia preparaatteja). Kellarikerroksessa anatomian laitokselle ruumiskellari ja nk. anatominen toimisto (varastohuone).

Kemian laitos sijoitettiin ensimmäisen kerroksen eteläosaan (kemian luentosali, prefektin työhuone, kolme laboratoriohuonetta, luentosalin eteläosaan erotettu vaakojen säilytys huone). Kellarikerrokseen tuli nk. alempi laboratorio karkeille laboratoriotöille, lisäksi kellarikerrokseen kaksi vahtimestarin huonetta, rengin huone sekä palvelusväen keittiö ja varasto.

Mineraalikokoelma sijoitettiin toisen kerroksen itäseinustan kolmeen peräkkäiseen huoneeseen.

1861 Kaasuvalaistus otettiin käyttöön.

1869 Kemian laitos muutti uudisrakennukseensa ja tilalle tuli Farmaseuttinen laboratorio.

1872 Kivennäiskokoelma muutettiin pois toisen kerroksen kolmesta huoneesta ja tilalle tuli Fysiologian ja histologian laboratorio. Myöhemmin myös toisen kerroksen keskimmäinen sali ja sen lähellä oleva huone histologian opetuksen käyttöön.

1875-1881

Rakennusta kunnostettiin. Ilmanvaihtoa ja lämmitysjärjestelmää parannettiin. Vesijohdot vedettiin anatomian ja fysiologian osastoille sekä farmaseuttiseen laboratorioon.

1890

Anatomian laitos muutti uuteen pohjoissiipeen. Lisärakennukseen tuli keskuslämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä (kaloriferit). Ensimmäisessä kerroksessa oli iso anatomiasali ja Kirkkokadun suuntaisen keskikäytävän kahden puolen yhteensä viisi huonetta (embryologinen laboratorio, luumrankojen käsittelyhuone, aineiston säilytyshuone, prefektin laboratorio, yhdistetty prefektin vastaanottohuone ja laitoksen kirjasto. Nyströmin vuoden 1885 pohjakaavassa huoneet eivät esiinny täsmällisesti näillä nimityksillä). Toiseen kerrokseen sijoitettiin anatomiasalin yläpuolelle museosali osteologisille kokoelmille. Lisäksi tähän kerrokseen tuli koko siipirakennuksen levyinen luentosali ja yksi pienempi huone. Anatomiasalin alapuolella oli ruumiskellari.

sivu 11

Vanhan rakennuksen toisen kerroksen eteläsalin osteologisten kokoelmien tilalle tehtiin neljä huonetta (nämä on merkitty lyijykynällä Nyströmin vuoden 1885 pohjapiirroksen "cloison"-seininä. Seinät purettiin ilmeisesti vasta vuoden 1953 jälkeen.). Nämä tulivat Fysiologisen ja histologisen laboratorion käyttöön ja niihin vedettiin kaasu- ja vesijohdot. Kolme toisen kerroksen pihanpuoleista huonetta, jotka olivat aiemmin Fysiologisen ja histologisen laboratorion käytössä annettiin Zootomian laitokselle, joka sai tilaa myös vanhasta luentosalista kun anatomian opetus siirtyi uuteen siipeen. Vanha anatomiasali jaettiin väliseinällä kahtia. Suuremmasta osasta tuli opiskelijoiden laboratoriovaatteiden säilytystila ja pienemmästä amanuenssin huone.

Aikaisemmasta pukuhuoneesta tuli assistentin työhuone. Vanhan anatomian laitoksen pihalla olevista 1. kerroksen huoneista tehtiin harjoitushuoneita ja vanhasta eteisestä ruumiiden esikäsittelyssä tarvittava ruiskuhuone.

1902-5

Rakennukseen tuli sähkövalaistus (ja puhelimet).

FYSIOLOGIS-KEMIALLINEN JA FARMASEUTTINEN LABORATORIO,
rak. 1895-1897, Gustaf Nyström

sivu 12

Koko uuden siiven sekä vanhan anatomiarakennuksen ensimmäinen kerros tuli yhdistetyn Fysiologis-kemiallisen ja Farmaseuttisen laboratorion käyttöön (vanhalle puolelle sijoitettiin luentosali, kirjasto, synteettisten töiden laboratorihuoneet ja materiaali- ja instrumenttihuoneet. Uuteen siipeen tulivat kvantitatiivisten analyysien sekä fysikaalisten ja kasvitieteellisten töiden työsalit, professorin laboratorio, assistentin huone, vaakahuone, materiaali-varasto ja eteishalli).

Fysiologis-kemiallinen laboratorio sai tiloja myös kellarikerroksesta, johon tuli sen lisäksi viisi vahtimestarien asuntoa.

Fysiologinen laboratorio sijoitettiin toiseen kerrokseen (luentosali, kirjasto, optinen huone, kaksi työsalia ja eteishalli).

- 1898 Hygieninen laboratorio muutti vanhaan anatomiataloon entisiin Fysiologisen laboratorion tiloihin. Kellarikerrokseen tehtiin eläintallit.
- 1905 Fysiologinen laitos muutti pois. Tilat jaettiin Hygienisen laboratorion (kolme pientä huonetta ja eteishalli) ja Fysiologis-kemiallisen laboratorion (kaksi suurta salia) kesken.
- 1922 Toimintansa aloittanut Farmakologian laitos sijoitettiin yhteen Fysiologis-kemiallisen laboratorion huoneeseen, josta se muutti pois seuraavana vuonna.
- 1923-24 Zootomian laitos muutti pois. Tilat jakoivat keskenään Anatominen ja Hygieninen laitos (kummallekin kaksi huonetta).
- 1923 Farmaseuttinen laitos erotettiin asetuksella Fysiologisen kemian laitoksesta ja opetustilat jaettiin laitosten kesken.
- 1928 Anatomian laitos muutti uudisrakennukseensa. Tilalle siirrettiin Hygienisen laitoksen tiloja. Kaksi huonetta annettiin Lääketieteellis-kemialliselle (ent. fysiologis-kemiallinen) laitokselle.
- 1931-32 Fabianinkadun ja Kirkkokadun kulmassa olevaan alakerran suureen saliin laitettiin kirjahyllyt joihin alettiin siirtää Yliopiston kirjaston kirjoja. 1930-luvun kuluessa sijoitettiin kirjaston eri osastoja myös vanhan anatomiatalon eri huoneisiin.
- 1932 Farmaseuttisen laitoksen Farmakognosian ja Kasvitieteen osastot muuttivat pois.

- 1944-45 Yliopiston käytössä olleet vanhan anatomiatalon alakerran salit laitettiin täyteen kirjahyllyjä. Hyllyjä laitettiin myös yläkerran saliin, mutta lattiasta johtuen (ei saatu vahvistettua riittävästi) ei aivan täyteen.
- 1948-49 Yliopiston kirjaston kirjat siirrettiin pois sivu 13
kaikista tiloista.
- 1949 Farmaseuttisen laitoksen Farmakognosian osasto muutti takaisin.
- 1949-50 Farmaseuttisen laitoksen neljä työhuonetta suljettiin käyttökelvottomina.
- 1950-51 Farmaseuttisen laitoksen tiloissa tehtiin vähäisiä huonejärjestelyjä.
- 1951-52 Hygieninen laitos muutti Kirkkokadun varrelle toiseen kerrokseen.
- 1952-53 Farmaseuttinen laitos sisusti ja kunnosti itselleen uudelleen 200m² huonetilaa.
- 1955-56 Farmaseuttinen laitos sai lisätilaa kolmelle laboratoriohuoneelle.
- 1961 Lääketieteellisen kemian ja ^{*lääketieteellisen farmakologian*} ~~Farmakologian~~ laitokset muuttivat pois. Farmaseuttinen laitos sai suurimman osan niiden Hallituskadun puoleisessa siipirakennuksessa sijainneista tiloista. (Farmaseuttinen laitos muutettiin vuonna 1961 Farmasian laitokseksi ja liitettiin matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon)
- 1962 Farmasian laitoksen uusien tilojen korjaus- ja muutostyöt valmistuivat.
- 1962 Hygienian laitos sai lisätilaa Lääketieteellisen kemian entisistä tiloista.
- 1962 Ortodoksinen laitos muutti yhteen huoneeseen.
- 1966 Hygienian laitos muutti pois.
- 1967 Ortodoksinen laitos muutti pois ja tilalle tuli Yliopiston kirjaston monistamo.
- 1970-1 Vuosikymmenen alussa rakennuksessa tehtiin peruskorjauksia.
- 1972-73 Yliopiston kirjaston monistamo kunnostettiin kirjaston käsikirjoituskokoelman työhuoneeksi.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



PIIRUSTUSLUETTELO, LÄHDELUETTELO

sivu 14

Robert Huber, Projekt till vattenledning- afsedd för eldsläckning- Universitetets Anatomie och biblioteksbyggnad. Helsingfors, 15 Februari 1879.

8:1, tussi ja vesiväri kartongille, 71 x 58 cm.

Gustaf Nyström, Situationsplan af Kejserliga Alexanders Universitetets biblioteks- och anatomiehus tomt. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:1, tussi ja vesiväri kartongille, 72,5x76cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Plan af Källarvåningen. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:2, tussi ja vesiväri kartongille, 71x93,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Plan af Ista våningen. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:3, tussi ja vesiväri kartongille, 73x95,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Plan af II:dra våningen. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:4, tussi ja vesiväri kartongille, 73x95,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Fasad emot Kyrkogatan. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:5, tussi ja vesiväri kartongille, 73x95,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Fasad emot Fabiansgatan. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:6, tussi ja vesiväri kartongille, 71x109,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. Fasad emot porten. Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:7, tussi ja vesiväri kartongille, 64,5x78,5cm.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. (leikkaus) Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:8, tussi ja vesiväri kartongille.

Gustaf Nyström, Projekt till utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets anatomie byggnad. (leikkaus) Helsingfors i Oktober 1885.

17:1:9, tussi ja vesiväri kartongille, 62x78,5cm.

Gustaf Nyström, Situationsplan af Kejserliga Alexanders Universitetets biblioteks- och anatomie-hustomt. Helsingfors, 1. Maj

1895.

11:1:1, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 70,5x95,5cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteret no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. (kellarin pohjakaava) Helsingfors d. 1.

sivu 16

Maj 1895.

11:1:2, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 71x109cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteret no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Plan af 1sta våningen. Helsingfors d. 1.

Maj 1895.

11:1:3, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 67,5x109,5.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteret no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Plan af 2dra våningen. Helsingfors d. 1.

Maj 1895.

11:1:4, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 68x109,5cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteren no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Fasad mot Regeringsgatan. Helsingfors d.

1. Maj 1895.

11:1:5, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 71x95,5cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteren no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Fasad mot Fabiansgatan. Helsingfors d. 1.

Maj 1895.

11:1:6, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 71,5x145,5cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteren no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Fasad mot biblioteksbyggnaden, tvärgenomskärning. Helsingfors d. 1. Maj.

11:1:7, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 71,5x109,5cm.

Gustaf Nyström, Ritning till ett fysiologiskt-kemiskt och farmaceutiskt laboratorium att uppföras söder om och i förening med universitetets i kvarteren no 28 Zebran, Fabiansgatan no 35, förut uppförda byggnad. Längd-genomskärning. Helsingfors d. 1. Maj 1895.

11:1:8, tussi ja vesiväri piirustuspaperille, 71,5x109,5cm.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets biblioteksbyggnad (1 krs.pohjakaava). Helsingfors, April 1914.

8:2:1, tussi ja vesiväri kartongille, 48,5 x 65 cm.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders Universitetets biblioteksbyggnad (2 krs. pohjakaava). Helsingfors April 1914.

8:2:2,

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (julkisivu Fabianinkadulle).
Helsingfors April 1914.
8:2:3

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (julkisivu Unioninkadulle).
Helsingfors April 1914.
8:2:4

sivu 17

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (julkisivu Kirkkokadulle). Hel-
singfors April 1914.
8:2:5.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (leikkaus). Helsingfors April
1914.
8:2:6.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (perspektiivi Senaatintorilta).
Helsingfors April 1914.
8:2:7.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (1 krs. pohjakaava-vaihtoehto).
Helsingfors 1914.
8:2:8.

Gustaf Nyström, Eskiss för utvidgning af Kejserliga Alexanders
Universitetets biblioteksbyggnad (2 krs. pohjakaava-vaihtoehto).
Helsingfors 1914.
8:2:9.

Gustaf Nyström, Eskiss till utvidgning universitetets biblio-
teksbyggnad, I våningen.
tussi ja vesiväri kartongille, 50,5 x 36 cm.
8:3:1.

Gustaf Nyström, Eskiss till utvidgning af universitetets biblio-
teksbyggnad, II våningen.
tussi ja vesiväri kartongille, 50,5 x 36 cm.
8:3:2.

Gustaf Nyström, Eskiss till utvidgning af universitetets biblio-
teksbyggnad (leikkaus).
tussi ja vesiväri kartongille, 34,5 x 49 cm.
8:3:3.

Gustaf Nyström, Eskiss till utvidgning af universitetets biblio-
teksbyggnad (1 krs. pohjakaava-vaihtoehto).
tussi ja vesiväri kartongille, 49 x 34,5 cm.
8:3:4.

Gustaf Nyström, Eskiss till utvidgning af universitetets biblio-
teksbyggnad (2 krs. pohjakaava-vaihtoehto).
tussi ja vesiväri kartongille, 49 x 34,5 cm.
8:3:5.

Gunnar Stenius, Ehdotus yliopiston kirjaston laajennukseksi
(2 krs. pohjakaava).
lyiijkynä ja tussi piirrustuspaperille, 39 x 30,5 cm.
8:4:1.

Gunnar Stenius, Ehdotus yliopiston kirjaston laajennukseksi
2n kerros (jäljennös).
lyiijkynä ja tussi kartongille liimatulle kuultopaperille,
49 x 35 cm.
8:4:2.

sivu 18

HELSINGIN YLIOPISTON TEKNISEN OSASTON ARKISTO

Farmasian laitos
Fabianinkatu 35

Helsingin yo:n rakennuspiirustusarkisto No.11/116
kellarikerros No 04 pääpiirustus, kopio:1895 G.Nyström
(lyiijkynämerkintöjä nyk. lasivaraston kohdalla, poistettavia
uuneja ym.)
2.krs. No 06 pääpiirustus, kopio:1895 G.Nyström
(lyiijy- ja punakynämerkintöjä, kalustusta, väliseiniä ym.)

kellarikrs. työpiirustus lämmityslaitosta varten 5.9.1953
(E.Kulvik)

1.krs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
(kynämerkintöjä) 6.4.1953
2.krs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
(kynämerkintöjä) 6.4.1953
pohjakrs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
(kynämerkintöjä) 6.4.1953
1.krs. työpiirros lämmityslaitosta varten, 1:100 5.9.1953
(E.Kulvik)
pohjakrs. työpiirros lämmityslaitosta varten, 1:100 6.4.1953
(puuttuu vasen osa jossa luultavasti E.Kulvikin tiedot
ja päiväys
pohjakrs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
6.4.1953
1.krs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
(lyiijkynämerkintöjä) 6.4.1953
2.krs. kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
5.9.1953
ullakko kylmävesi-lämminvesi- ja viemärilaitteet 1:100
5.9.1953

Sähkövetoja, insinööritoimisto Risto Mäenpää
2.krs.muutos ja kalustuspiir. 1:100 26.5.1952
2.krs. 1:100 6.4.1953
kellarikerros 1:100 6.4.1953
No.1. pääpiirustus, Helsingin kortteli 28 15.2.1971
asemapiirros (muutos)
No.2. pääpiirustus, Helsingin kortteli 28 7.2.1971

kellari

Muutos palaviene nesteiden varastoksi,
No.1. pääpiirustus, Helsingin kortteli 28
asemapiirros (muutos)

15.2.1971

No.2. pääpiirustus, Helsingin kortteli 28
kellari

7.2.1971

sivu 19

1:100, pohja, leikkaus.

2.krs., luentosali II:n muutos

julkisivu

Fabianinkadulle 00401-A-106 1:100 G.Nyström, valokopio 1.5.1895

julkisivu

Kirkkokadulle 00401-A-107 1:100 AB 9.2.1977

Pihajulkisivut 00401-A-108 1:100 A.Bovellán 9.2.1977

(Hallituskatu 9 ja Kirkkokatu 20)

-muutoksia

12.9.1978

julkisivu

Hallituskadulle 00401-A-109 1:100 kopio G.Nyström? 9.2.1977

2.kellarikrs. 00402-A-101 1:100 AB 1.3.1977

1.kellarikrs. 00402-A-102 1:100 AB 11.11.1969

-muutoksia

1.3.1977

1.krs. 00420-A-103 1:100 AB 11.11.1969

-muutoksia

1.3.1977

1.7.1991

2.krs. 00420-A-104 1:100 AB 11.11.1969

-muutoksia

1.3.1977

1.7.1991

ullakko 00420-A-105 1:100 AB 11.11.1969

-muutoksia

1.3.1977

Insinööritoimisto Leo Maaskola

Lämmityspiirustuksia

1.kellarikrs. 1:100 R.Laihomaa 26.5.1977

1.krs. 1:100 R.Laihomaa 26.5.1977

-muutoksia 26.5.1977

2.krs. 1:100 R.Laihomaa 22.6.1977

-muutoksia 22.6.1977

2.krs. 1:100 R.Laihomaa 22.6.1977

-muutoksia 30.8.1977

Sisäänkäynnin katoksen uusinta

asemapiirustus, 1:500 A-K.Kuokkanen 20.9.1977

pohjapiirustus, 1.krs. 1:100 A-K.Kuokkanen 20.9.1977

julkisivu 1:100 A-K.Kuokkanen 20.11.1977

1.kellarikrs.osaA 00420-A-02 1:50 AB 10.11.1977

1.kellarikrs.osaB 00420-A-03 1:50 AB 10.11.1977

1.kellarikrs.osaC 00420-A-04 1:50 AB 10.11.1977

1.krs. osaA 00420-A-05 1:50 AB 10.11.1977

1.krs. osaB 00420-A-06 1:50 AB 10.11.1977

1.krs. osaC 00420-A-07 1:50 AB 10.11.1977

2.krs. osaA 00420-A-08 1:50 AB 10.11.1977

2.krs. osaB 00420-A-09 1:50 AB 10.11.1977

2.krs. osaC 00420-A-10 1:50 AB 10.11.1977

ullakko osaB 00420-A-12 1:50 AB 10.11.1977

2.kellarikrs. 00402-A-201 1:200 AB 7.6.1982

1.kellarikrs.	00402-A-202 1:200	AB	7.6.1982	
-muutoksia			29.7.1986	
			17.10.1988	
1.krs.	00402-A-203 1:200	A.Bovellán	7.6.1982	
-muutoksia			17.10.1988	
2.krs.	00402-A-204 1:200	AB	7.6.1982	
-muutoksia			17.10.1988	sivu 20
ullakko	00402-A-205 1:200	AB	7.6.1982	
Insinööritoimisto Leo Maaskola ky				
Ilmanvaihtopiirustus, muutos				
pohjapiirustus 1.krs. osa C 1:50		T.Kankulehti	26.3.1984	

ei päiväystä
piirros kattokorjauksista 1971
(uusittua peltikattoa, vanhaa tervattua)
Farmasian laitoksen farmaseuttisen kemian osaston ullakkotilan
hyväksikäyttösuunnitelma, 1:100
(pohjapiirros millimetripaperille, kopio)

kellarikerros 1:100
(alin kellarikerros) (lyijykynämerkintöjä)

Julkisivujen väriyssuunnitelma, Pentti Pietarila.
(tehty sivun 1 julkisivupiirustuksille. Värimallit)

kellarikrs. (alin) LVI-muutoksia, 1:100
kellarikrs. (alin) LVI-muutoksia (kynämerkintöjä)

1.kellarikerros (alin) LVI-muutoksia (kynämerkintöjä)
2.kellarikerros LVI-muutoksia (kynämerkintöjä)

HELSINGIN YLIOPISTON ARKISTO Rakennusasian arkisto

Yliopiston vanhimpiin rakennustöihin liittyviä asiakirjoja
1825-1912 Hia 3-7

Korttelin 28 asemapiirros 26.7.1888

Piirros leikkauksen seinän ja välipohjan yhtymäkohdasta. Luonnos
punakynällä rappauserakkatarjouksen takalehdelle. Rappauserakka-
tarjous 30.7.1896, Alfred Helenius, Kustaa Helenius, F.Kallio,
A. ?ret-Lilius, A.W.Gustafson, I.Kilpinen.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON ARKISTO

asemapiirros (vahv.21.8.1952 §23)	ark.tsto.A.Ervi	
Hyk alin kellarikrs. pohja	ark.tsto.A.Ervi	10.3.1952
(vahv.21.8.1952)		
Hyk kellarikrs.	ark.tsto.A.Ervi	10.3.1952
Hyk kellarikrs. (maanpäällinen)	ark.tsto.A.Ervi	10.3.1952

Hyk 1.krs.	ark.tsto.A.Ervi	10.3.1952
Hyk 2.krs.	ark.tsto.A.Ervi	10.3.1952
Hyk 3.krs.		
Hyk leikkaus		

Hyk kellari, asemapiirros (Farmasian alla)	15.2.1971
(vahv.30.3.1971)	

sivu 21

Hyk kellari, muutos (Farmasian alla)	7.2.1971
--------------------------------------	----------

Fabianinkatu 35

2.krs. luentosali II:n muutos farmakologian osaston työhuoneiksi	
(vahv.19.2.1976 §241) HY/Teknill.os./A-K.Kuokkanen	21.11.1975

Fabianinkatu 35

2.krs. oviaukkojen pienentäminen, rakennepiirustus 1:100/1:20	
M.Ojala	11.2.1976

Hyk asemapiirros (vahv.23.2.1978 §238), ark.tsto.E&O.Hansson	
	14.10.1977

Hyk kellari (vahv.23.2.1978 §238), ark,tsto.E&O.Hansson	
	14.10.1977

Hyk 1.krs. hissin konehuone Farmasian rakennuksen pohj.puolella	
	14.10.1977

LÄHDELUETTELO

PAINAMATTOMAT LÄHTEET

sivu 22

Helsingin yliopiston arkisto

Rakennusasiain arkisto

Yliopiston vanhimpiin rakennustöihin liittyviä asiakirjoja
1825-1912

Anatomiatalon rakentamiseen liittyviä asiakirjoja

Helsingin yliopiston museo

Piirustuskokoelma

Helsingin yliopiston teknisen osaston arkisto

Farmasian laitokseen liittyvät asiakirjat

Mäkinen, Helena, Helsingin yliopiston farmasian laitos, rakennushistoria ja käyttösuunnitelma. Diplomityö. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. 1986.

PAINETUT LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Hjelt 1890 = Hjelt, Edv., Den Kemiska Institutionen vid det Finska Universitetet 1761-1890. Öfvertryck ur: Commentationes variae in memoriam actorum CCL annorum edidit Universitas Helsingforsiensis. Helsinki.

Hällsten 1878 = Hällsten, Konrad, Fysiologiska laboratorium i Helsingfors och undervisningen i detsamma. Finska Läkaresällskapets handlingar 20.

Kajava 1928 = Kajava, Yrjö, Die Geschichte der Anatomie in Finland 1640-1901. Sonderabdruck aus den Duodecim 10;3.

Peldan 1967 = Peldan, Kerttu, Suomen farmasian historia. Helsinki.

Redogörelser för Kejserliga Alexanders-Universitetets i Finland förvaltning och verksamhet afg. af Rektor 1851-.

Sinisalo = Sinisalo, Jarkko, Farmasian laitos. Yliopiston Helsinki.

Sundvik 1912 = Sundvik, Edvard, 37 år af Farmaceutiska Inrättningens verksamhet. Farmaceutisk Notisblad 1912.

sivu 24

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



YHTEENVETOKAAVIOT

sivu 25

- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1847 SEINÄT
- OLEMASSA OLEVAT VUOSIEN 1885
JA 1895 LAAJENNUSPIIRUSTUKSISSA
ESIINTYVÄT SEINÄT
- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1953
POHJAKAAVOISSA ESIINTYVÄT LISÄYKSET
- OLEMASSA OLEVAT 1953 JÄLKEEN
TEHDYT LISÄYKSET

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Eriaikaiset seinät pääosin, KELLARIKERROS

sivu 26



- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1847 SEINÄT
- OLEMASSA OLEVAT VUOSIEN 1885 JA 1895 LAAJENNUSPIIRUSTUKSISSA ESIINTYVÄT SEINÄT.
- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1953 POHJAKAAVOISSA ESIINTYVÄT LISÄYKSET
- OLEMASSA OLEVAT 1953 JÄLKEEN TEHDYT LISÄYKSET.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Eriaikaiset seinät pääosin, I KERROS

sivu 27

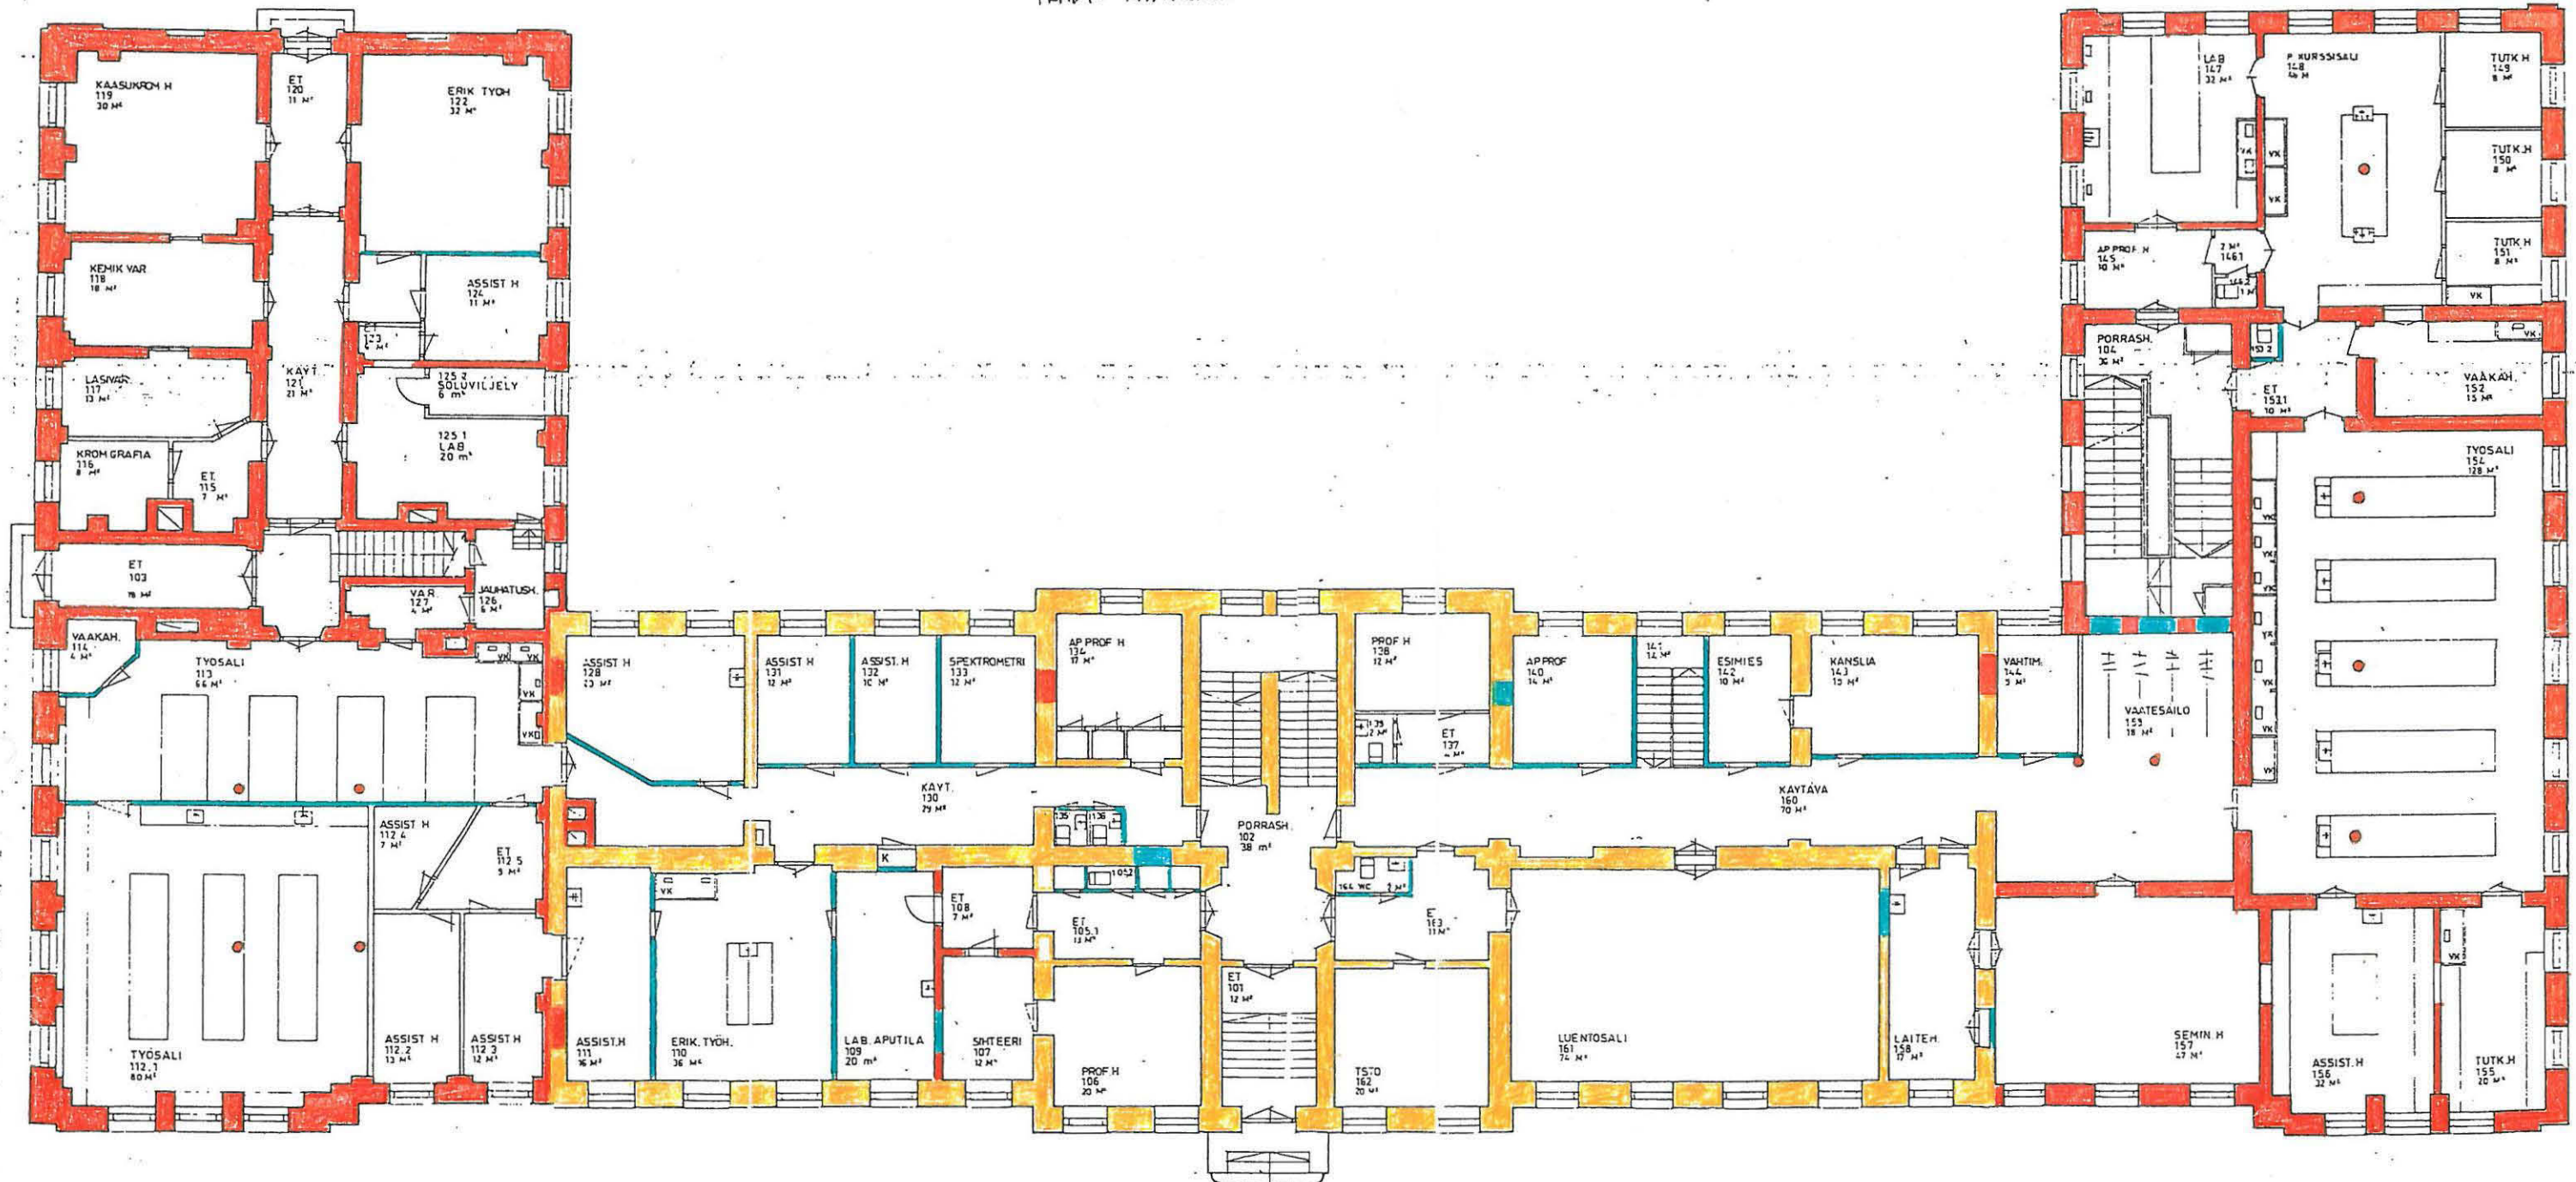

- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1947 SEINÄT
- OLEMASSA OLEVAT VUOSEN 1989 JA 1995 LAAJENNUSPIIRUSTUKSISSA ESIINTYVÄT SEINÄT.
- OLEMASSA OLEVAT VUODEN 1993 POHJAKAAVIOSSA NÄYTVÄT LISÄYKSET
- OLEMASSA OLEVAT 1993 JÄLKEEN TEHDYT LISÄYKSET.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Eriaikaiset seinät pääosin, II KERROS

sivu 28

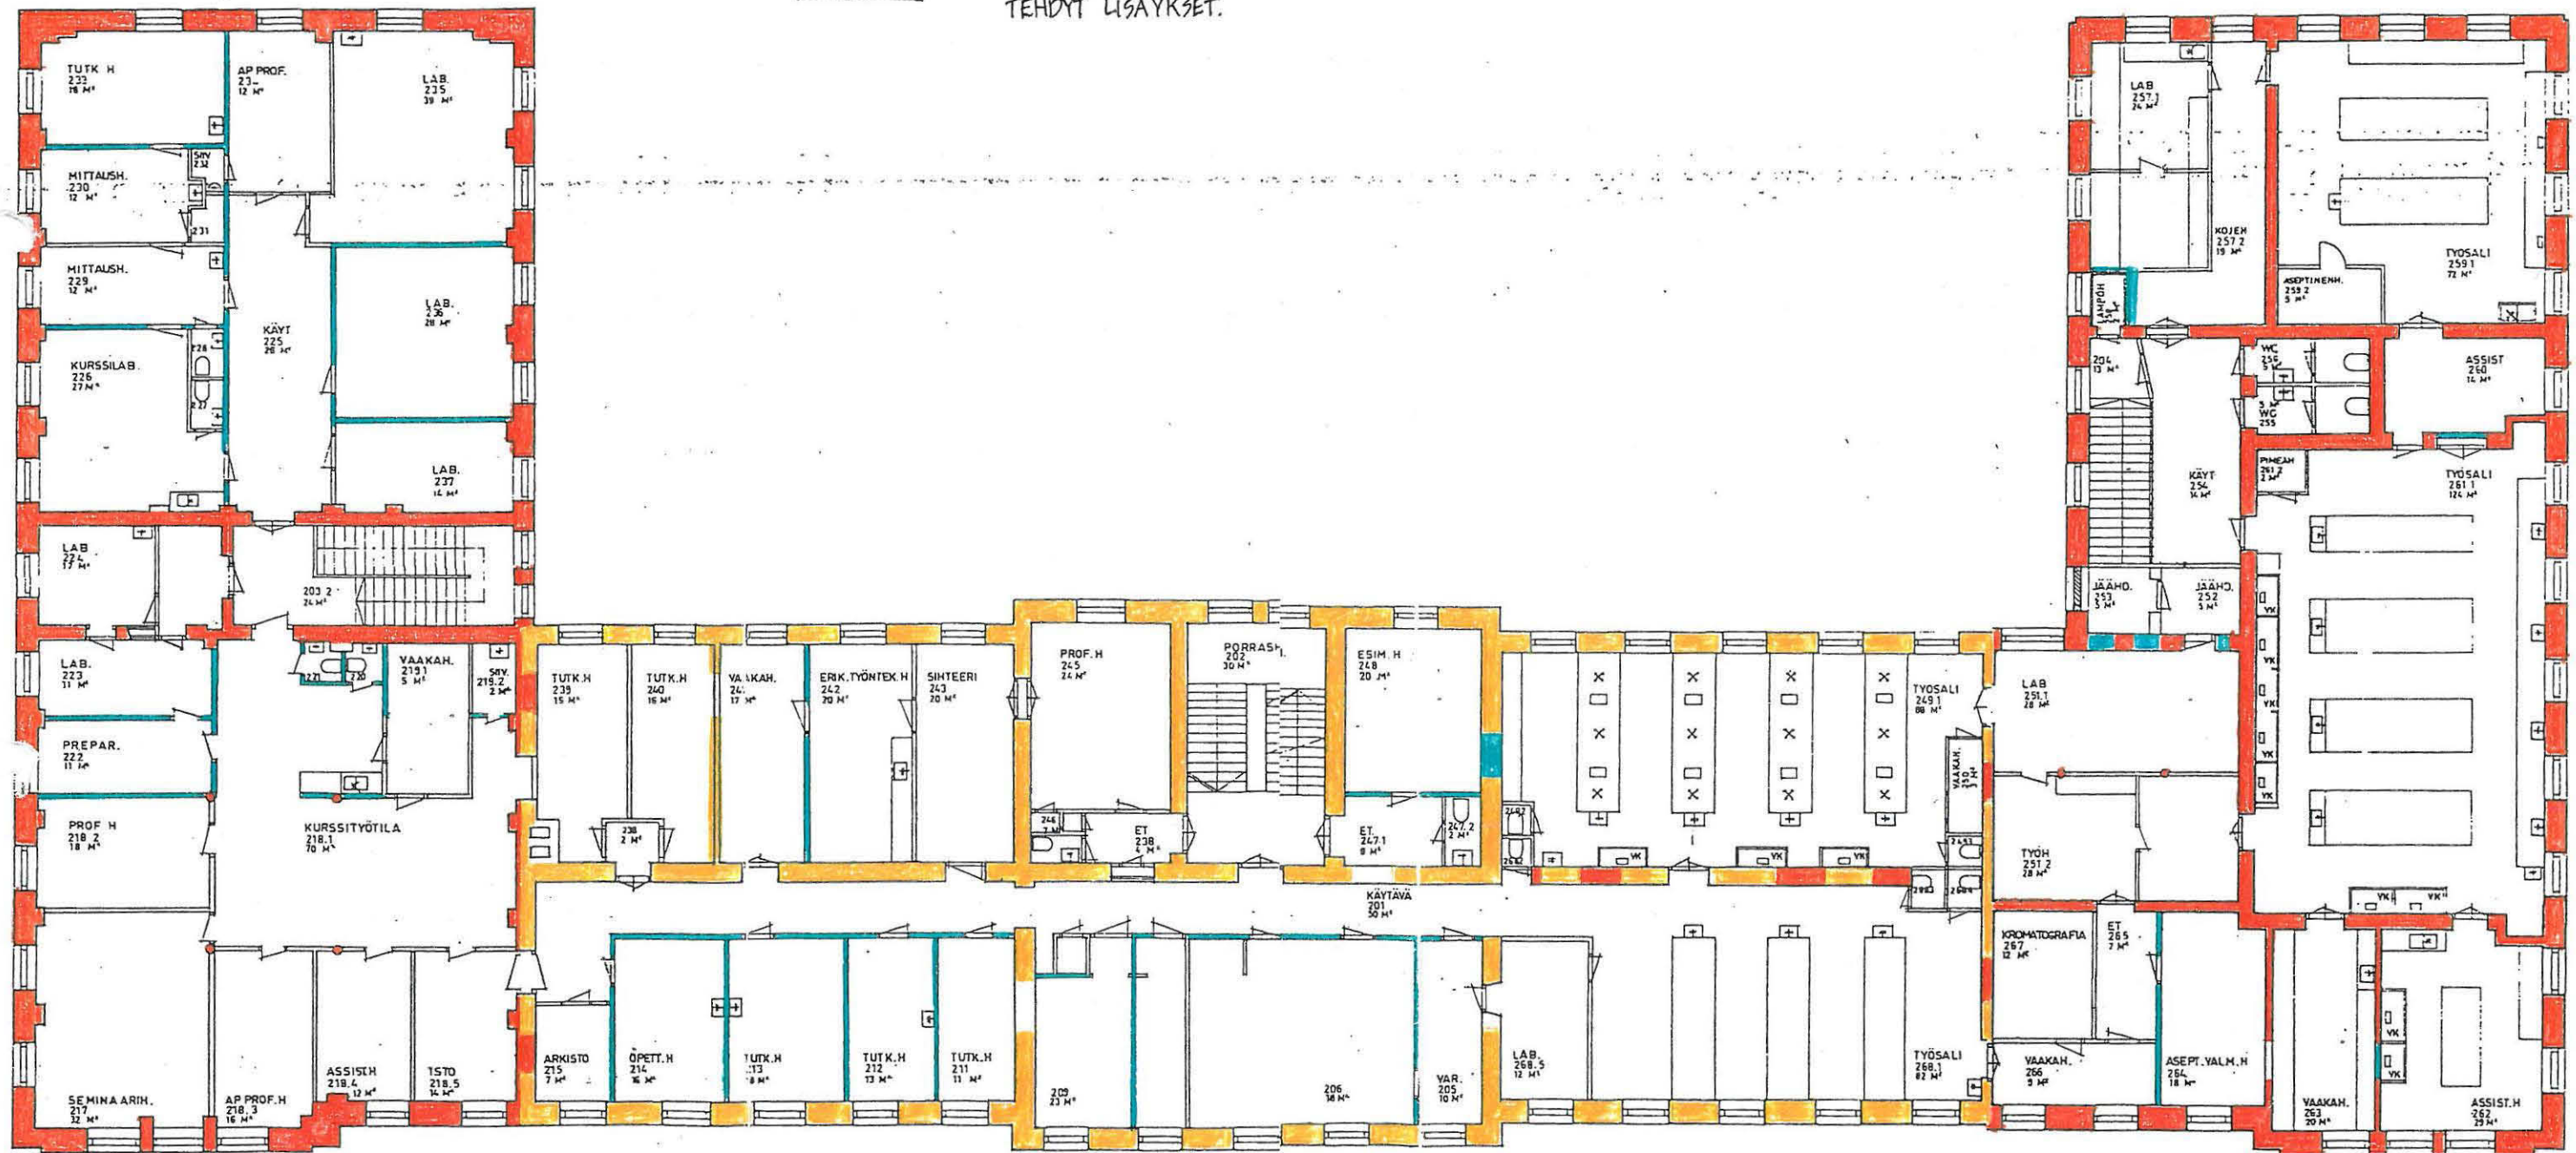



HOLVAUKSET, VYÖKAARET



KAPPAHOLVIN KANNATAJA RAUTA-
PRIMAÄRIKANNATAJA PALKIT (I)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Kattopinnat ja holvaukset, KELLARIKERROS

sivu 29

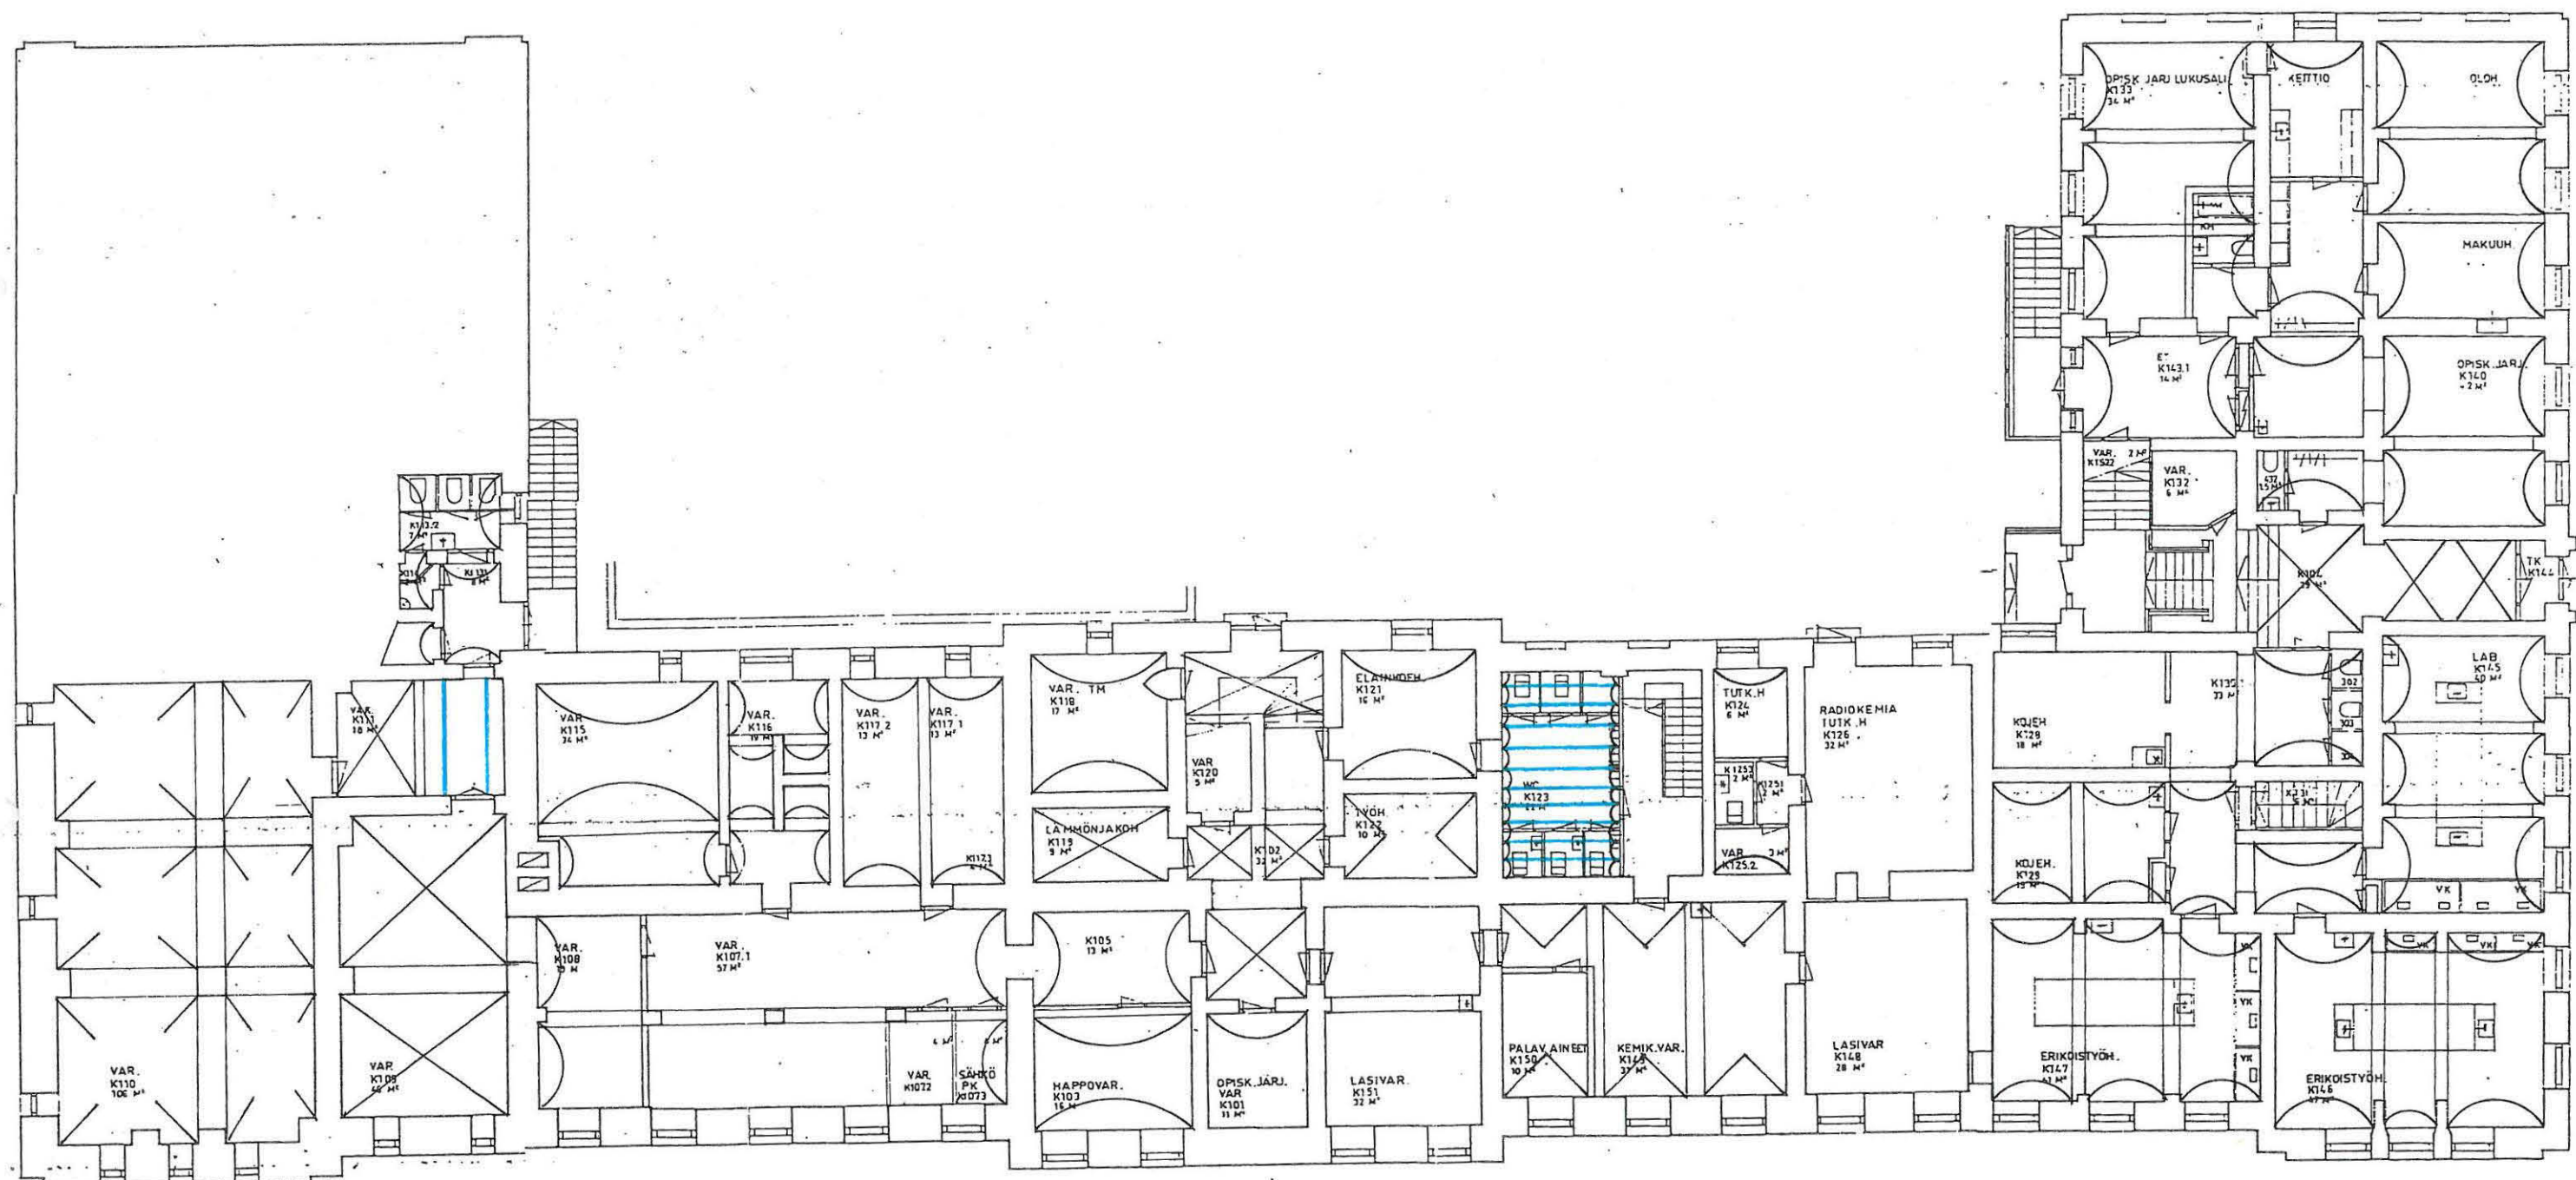



HOLVAUKSET, VYÖKAARET



KAPPAHOLVIN KANNATTAJA
PRIMAÄRIKANNATTAJA

RAUTA-
PALKIT (X)



KATTOLISTA 1, PUU
KATTOPANELOINTI



KATTOLISTA 2, PUU



KATTOLISTA 3, RAPPAUSLISTA



KATTOLISTA 4, RAPPAUSLISTA

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Kattopinnat ja holvaukset, I KERROS

sivu 30

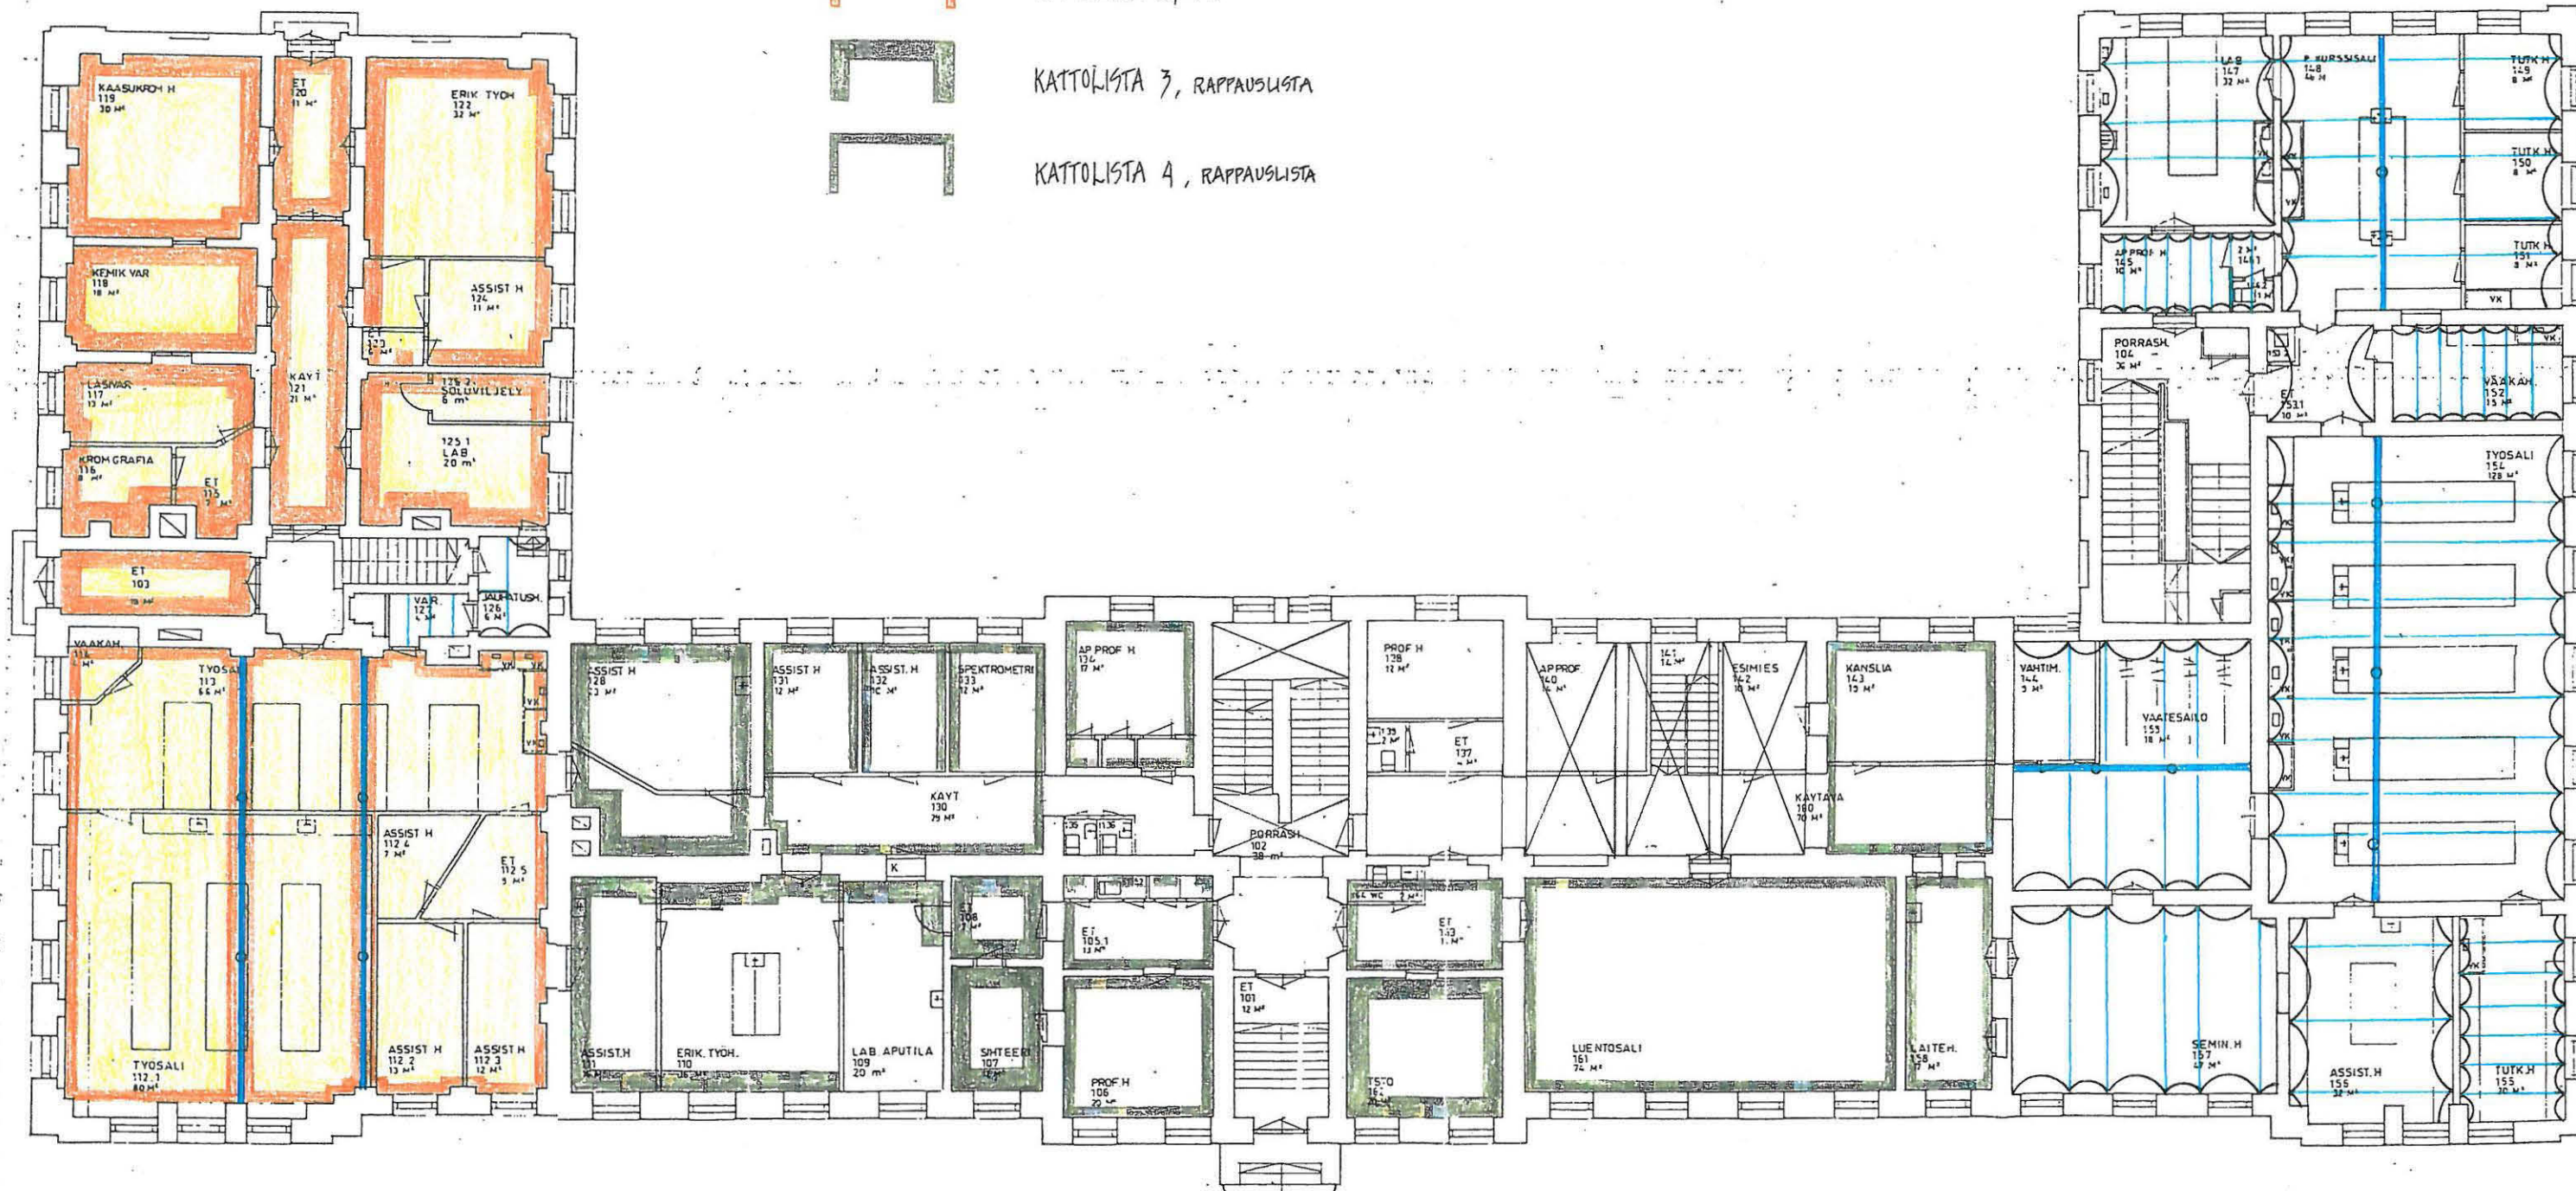



HOLVAUKSET, VYÖKAARET



KAPPAHOLVIN KANNATTAJA
PRIMÄÄRIKANNATTAJA

RAUTA-
PALKIT (I)



KATTOLISTA 1, PUU
KATTOPANELOINTI



KATTOLISTA 2, PUU



KATTOLISTA 3, RÄPPÄUSLISTA



KATTOLISTA 4, RÄPPÄUSLISTA

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Kattopinnat ja holvaukset, II KERROS

sivu 31.

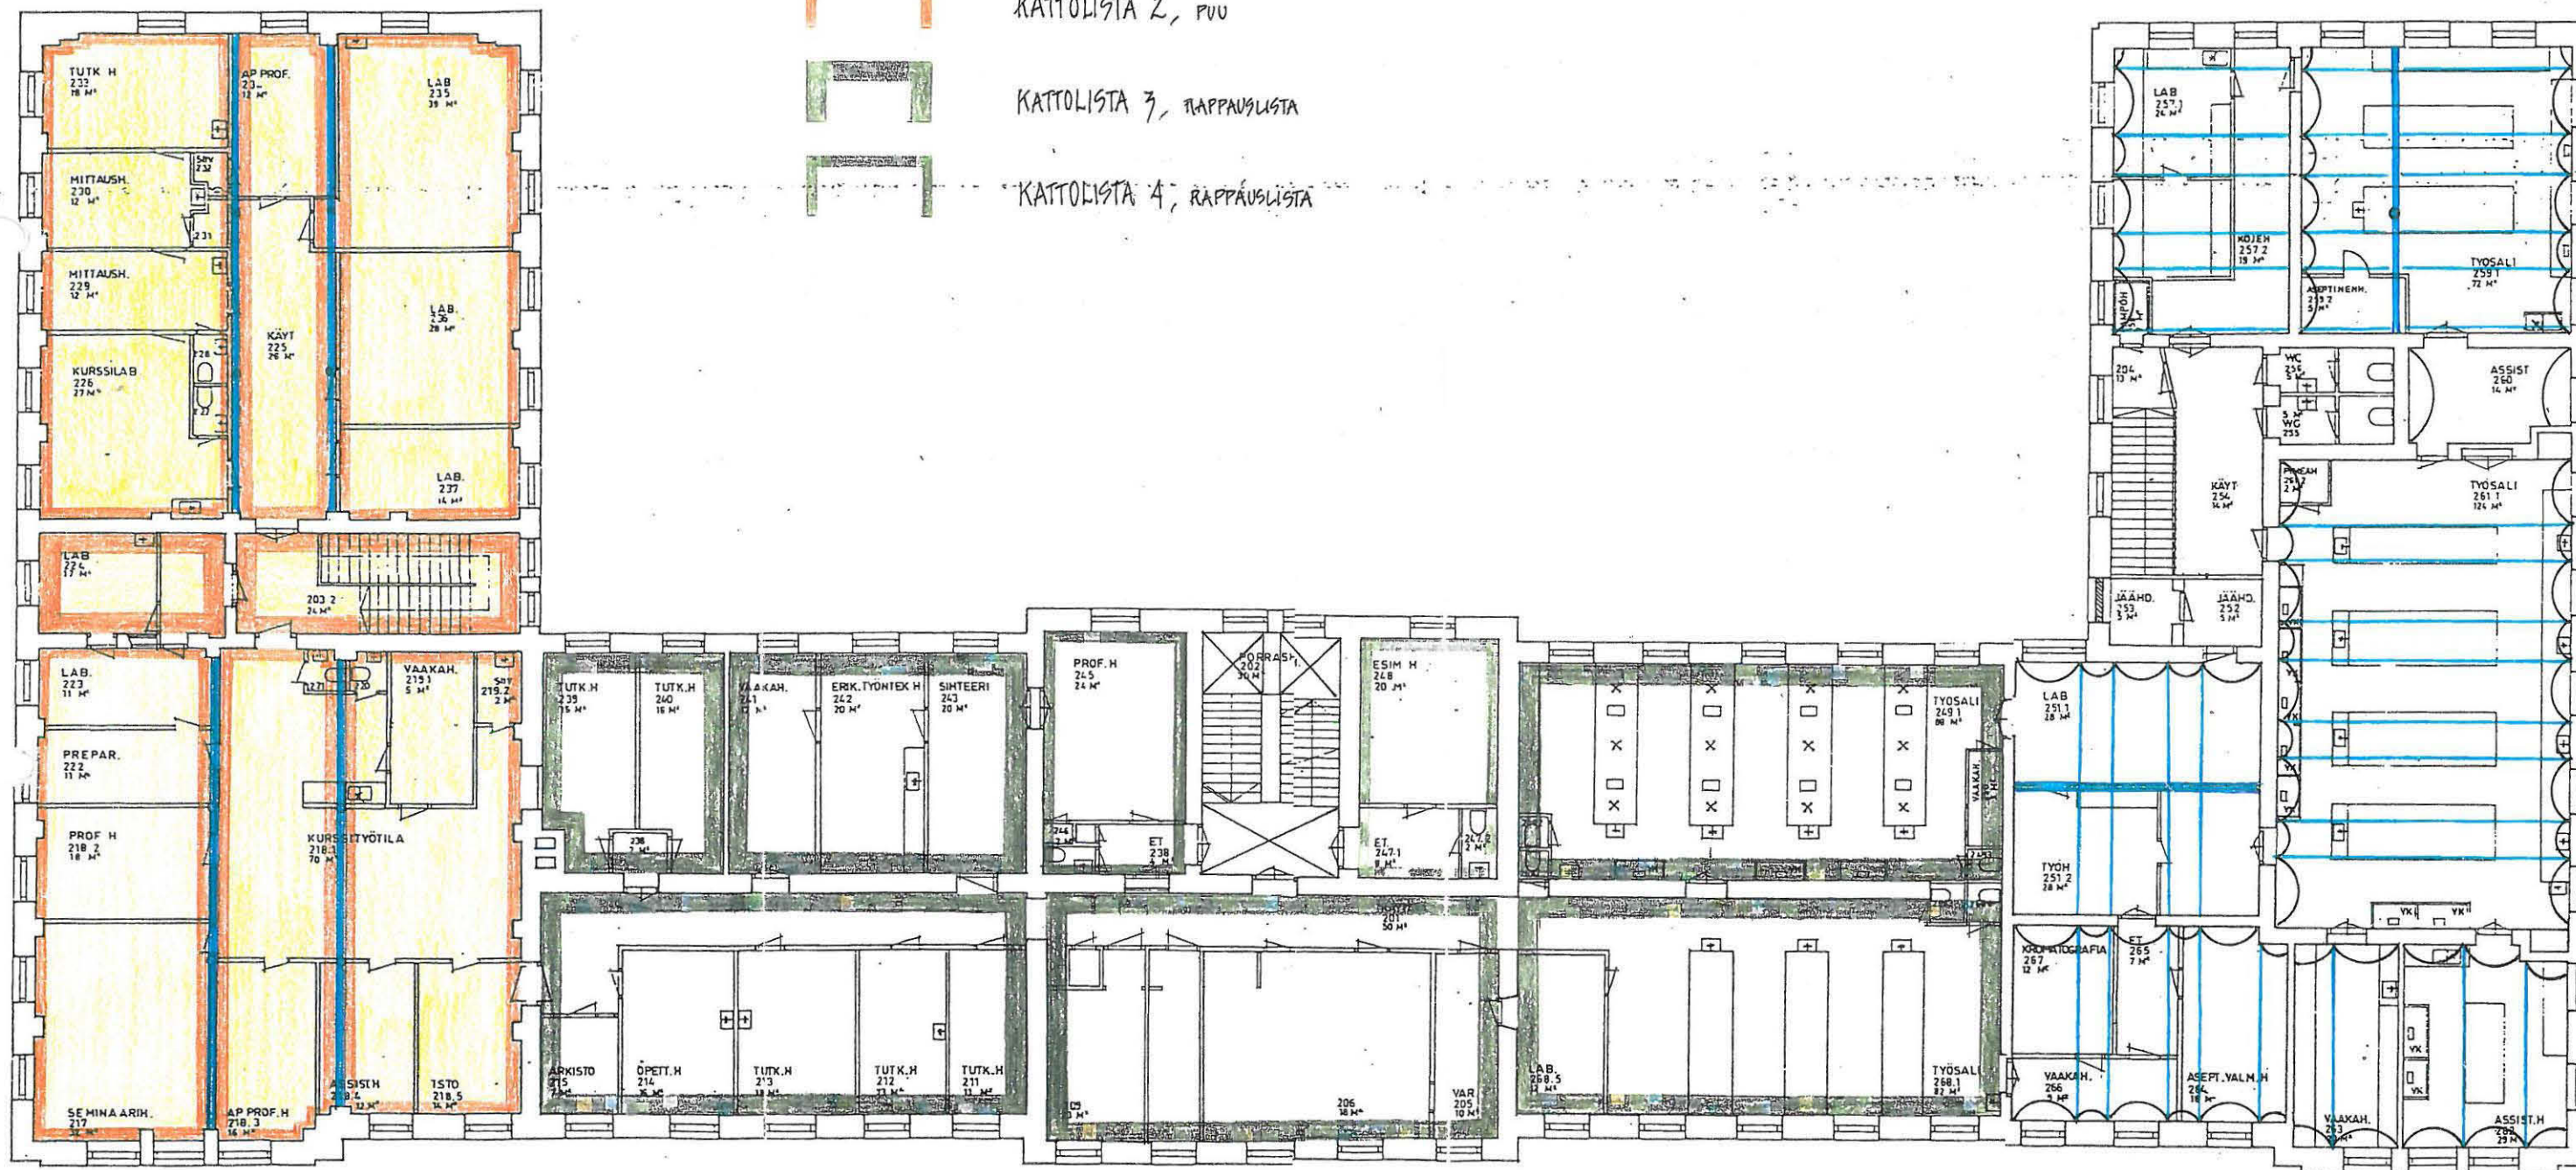

JALKALISTAT(VANHEMMAT):

	JL 8
	JL 10
	JL 16

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVI/LINOMATTOA.

	MAALATTIA/MUKULAKIVI
	VALETTU (BET., ASF. TMS)
	MOSAIIKKIBETONI
	TIILI
	PUU
	LUONNONKIVI: KALKKIKIVI
	" : GRANIITTI
	KAAKELI
	TILASSA EI OLE KÄYTTÄ

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Lattiat ja jalkalistat , KELLARIKERROS

sivu 32

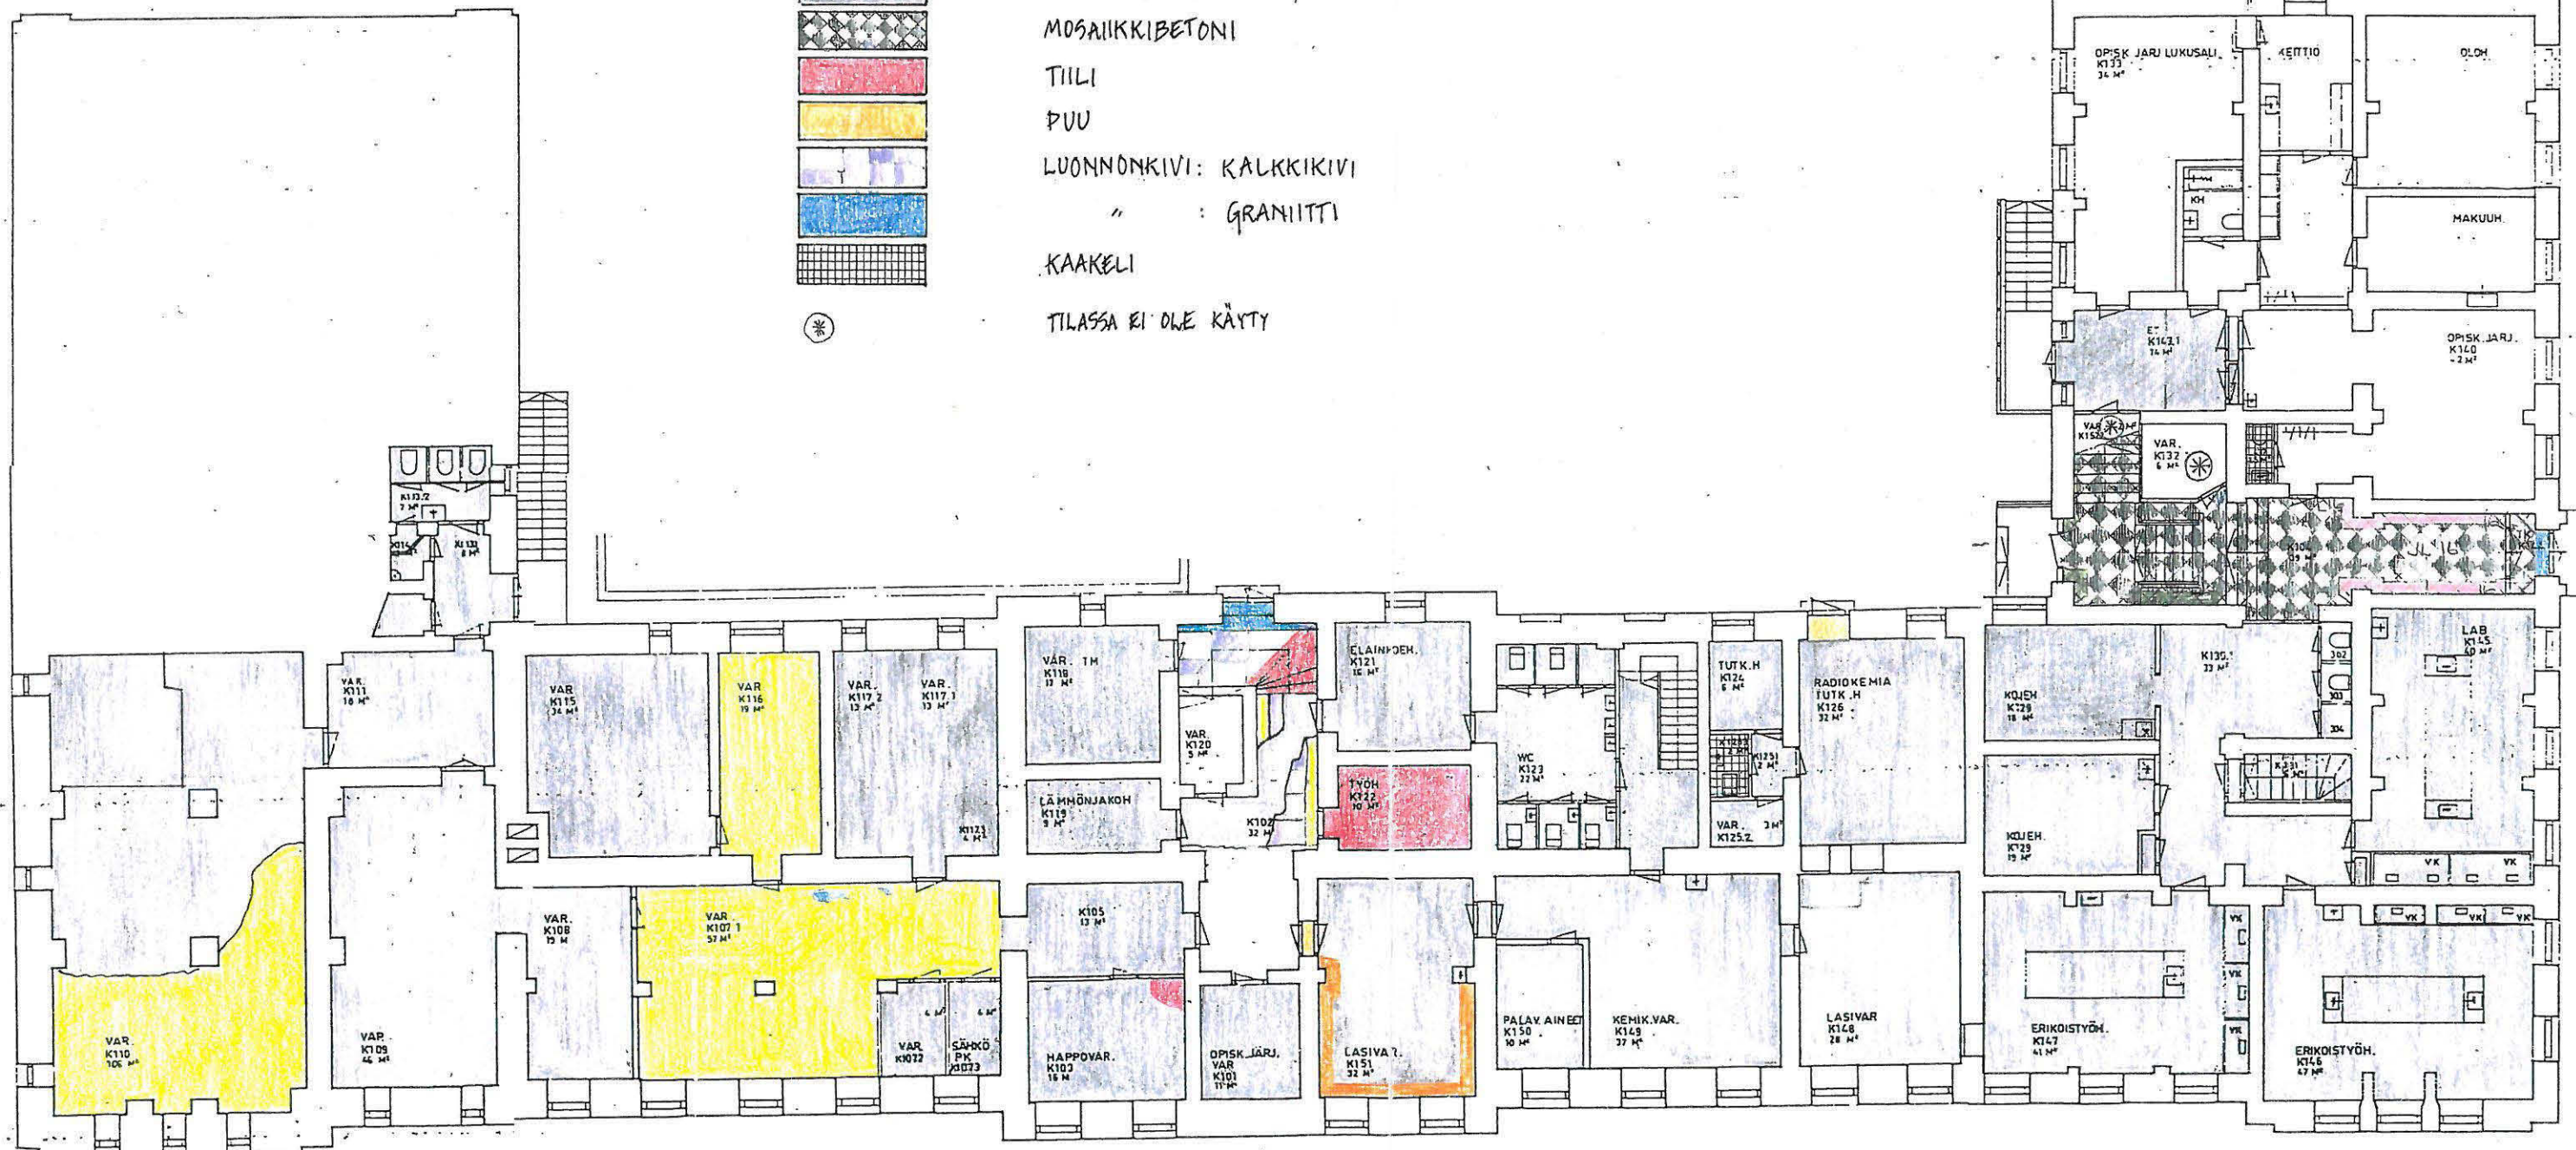

JALKALISTAT (VANHEMMAT):

	JL 2
	JL 8
	JL 10
	MUUT

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVIMATTO TAI VAST.

	VALETTU (BET. ASF. TMS)
	MOSAIKKIBETONI
	PUU
	LUONNONKIVI: KALKKIKIVI
	KAAKELI

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Lattiat ja jalkalistat , I KERROS



sivu 33

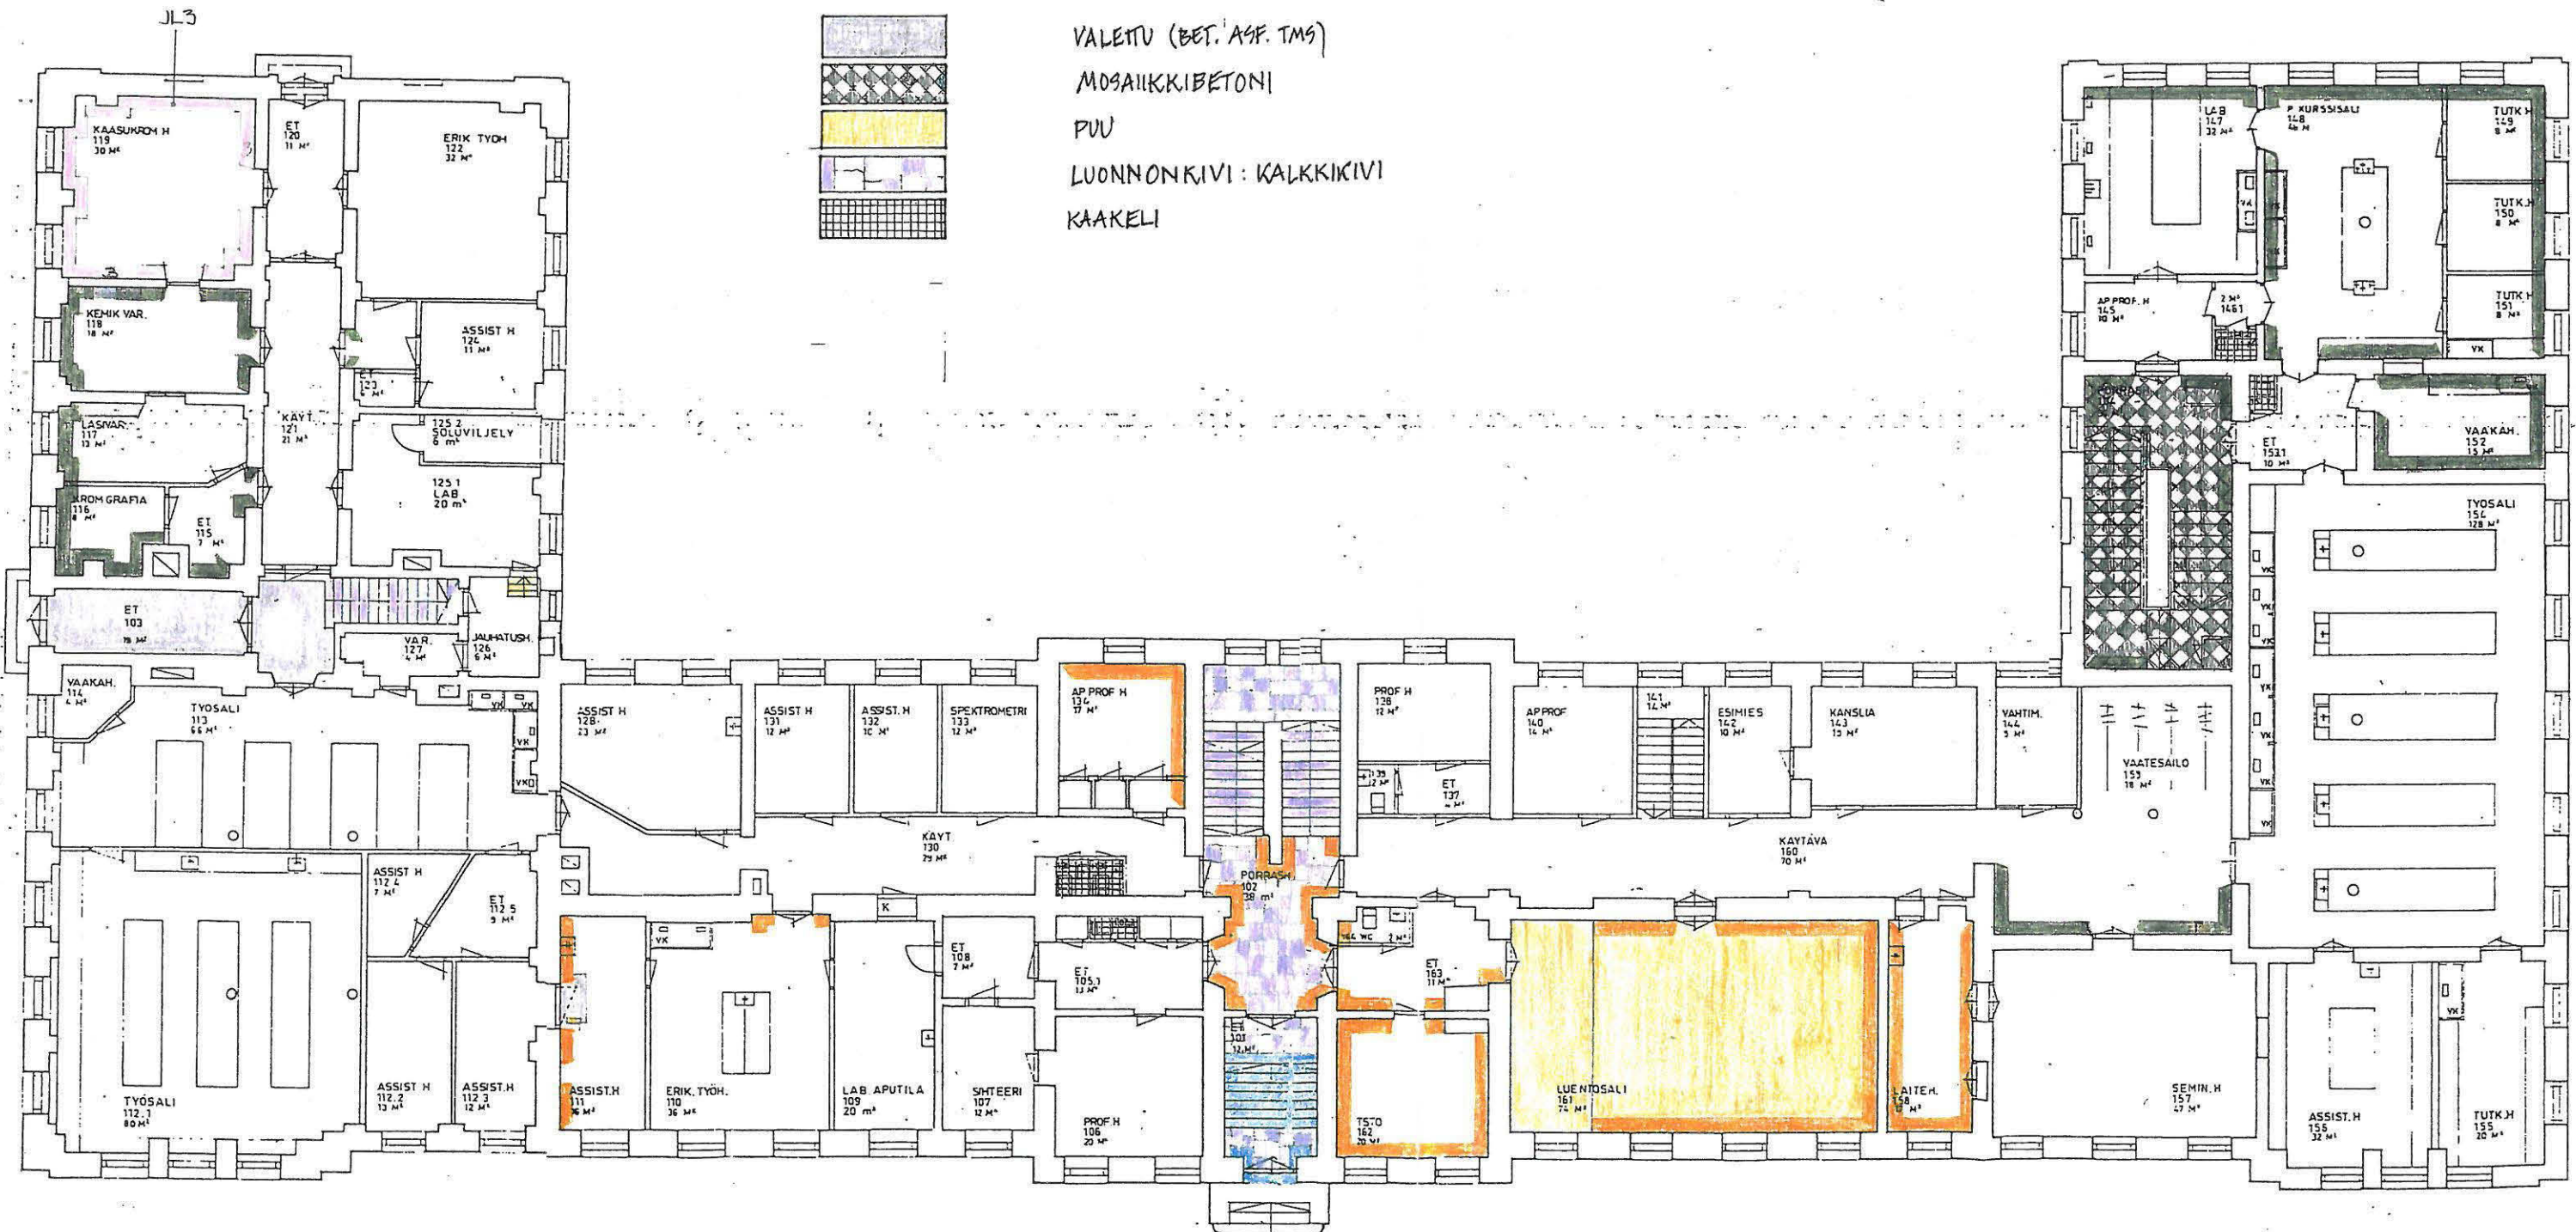

JALKALISTAT (VANHEMMAT):

	JL 2
	JL 8
	JL 10
	MUUT

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVIMATTO TAI VAST.

	VALETTU (BET. ASF. TM)
	MOSAIIKKIBETONI
	PUU
	LUONNONKIVI: KALKKIKIVI
	KAAKELI
	LUONNONKIVI: GRANIITTI

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Lattiat ja jalkalistat , II KERROS

sivu 34

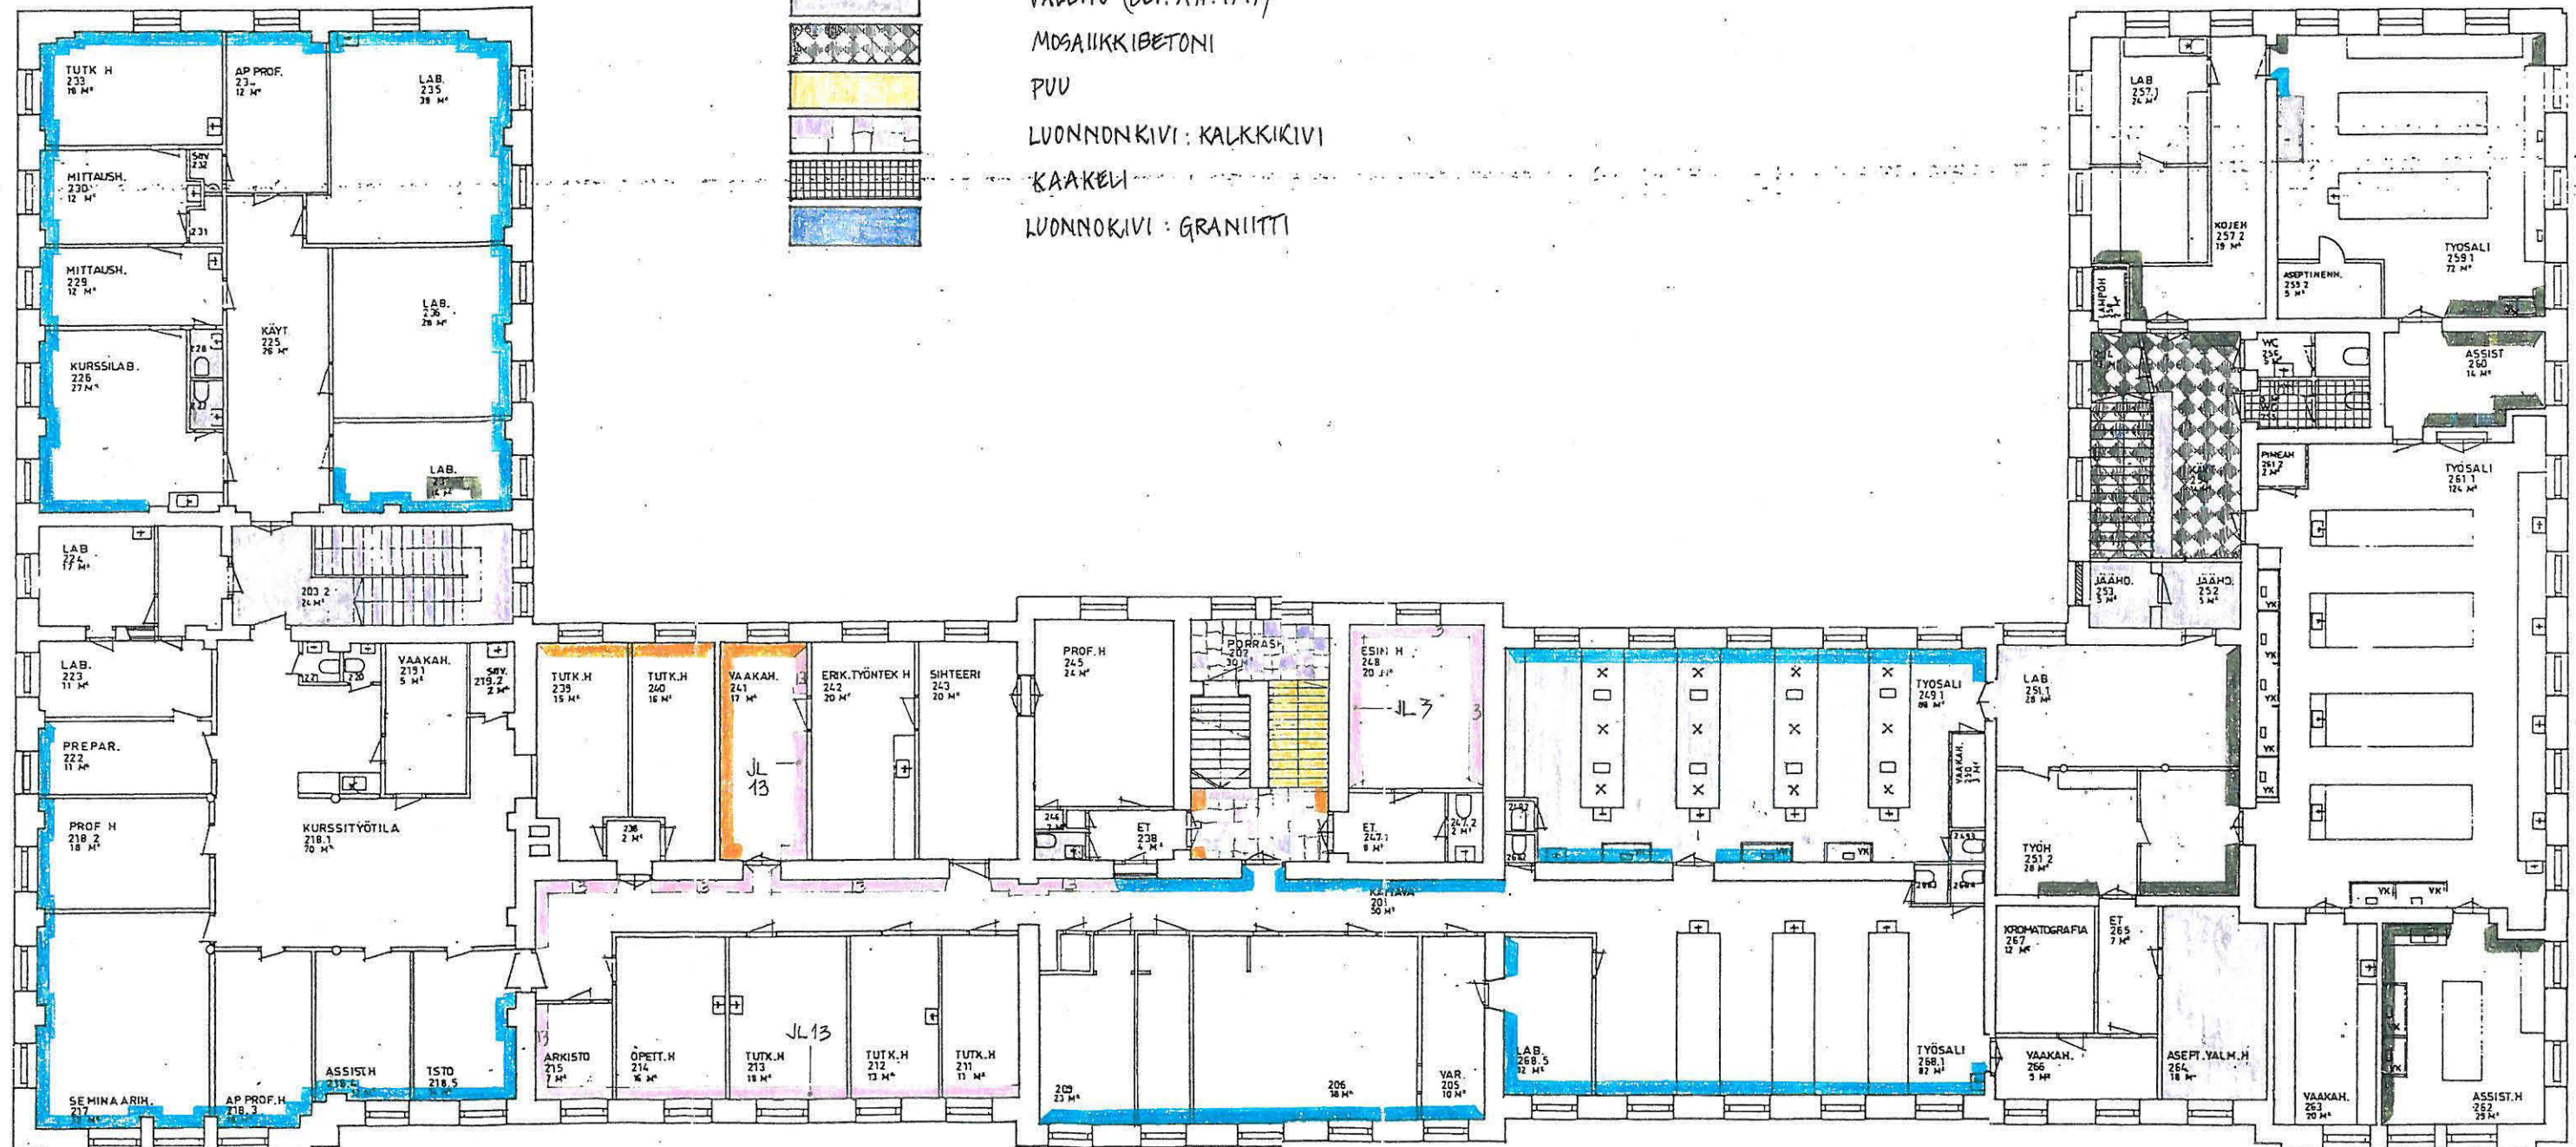



PEILIPARIOVET



PEILOVET



ERIKOISOVKI

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN VETO

Ovet, KELLAIKERROS

sivu

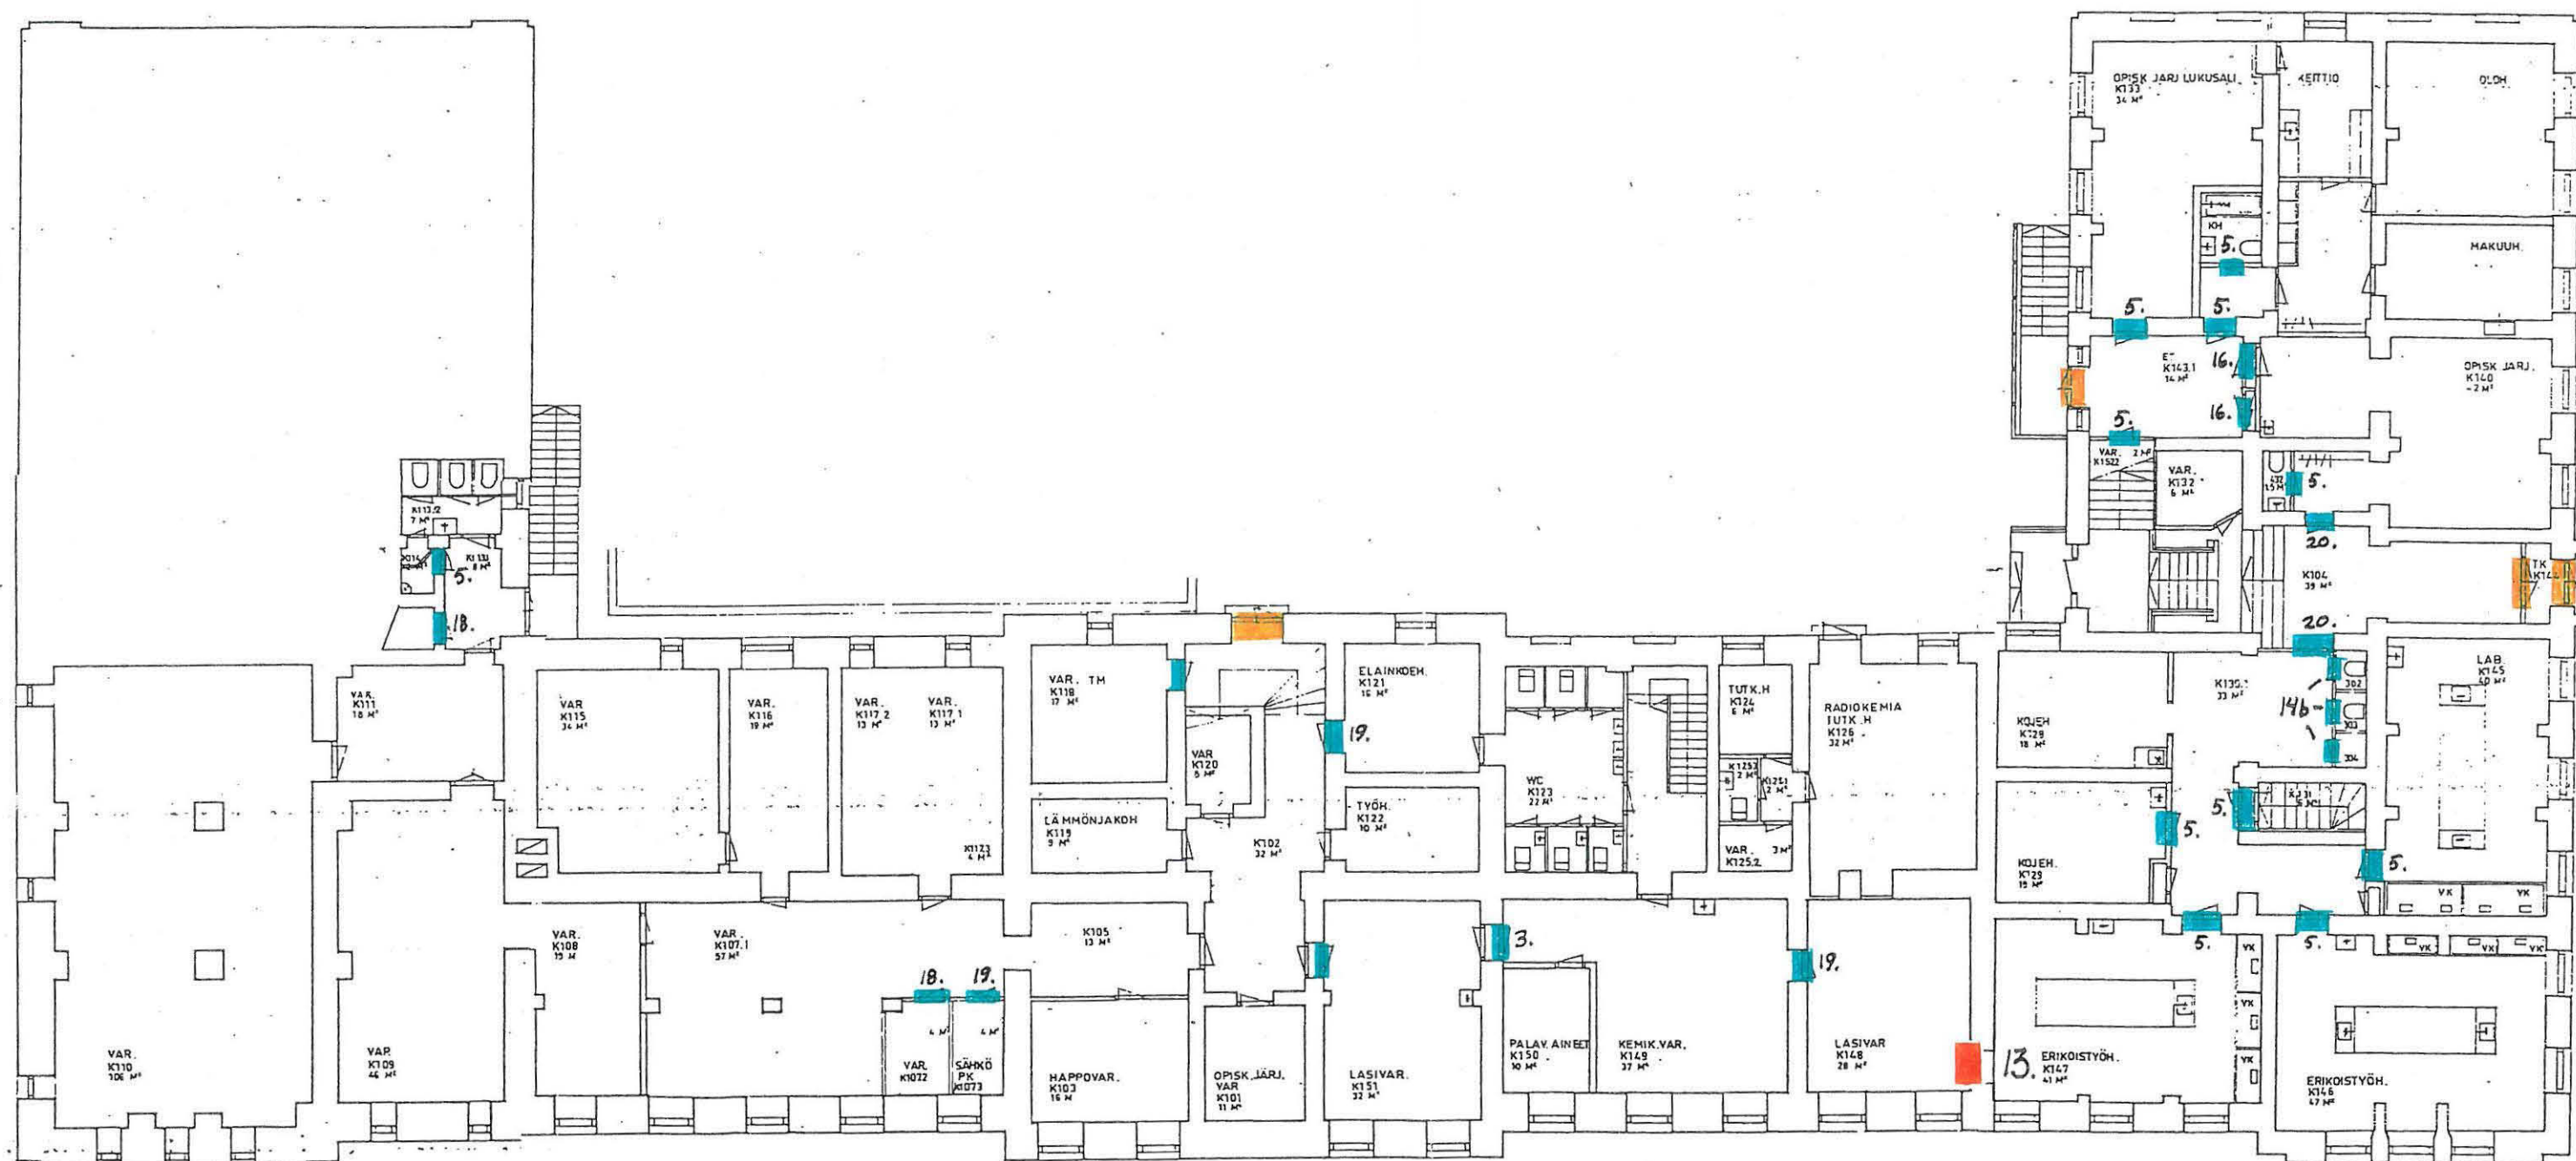



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Ovet, I KERROS

sivu

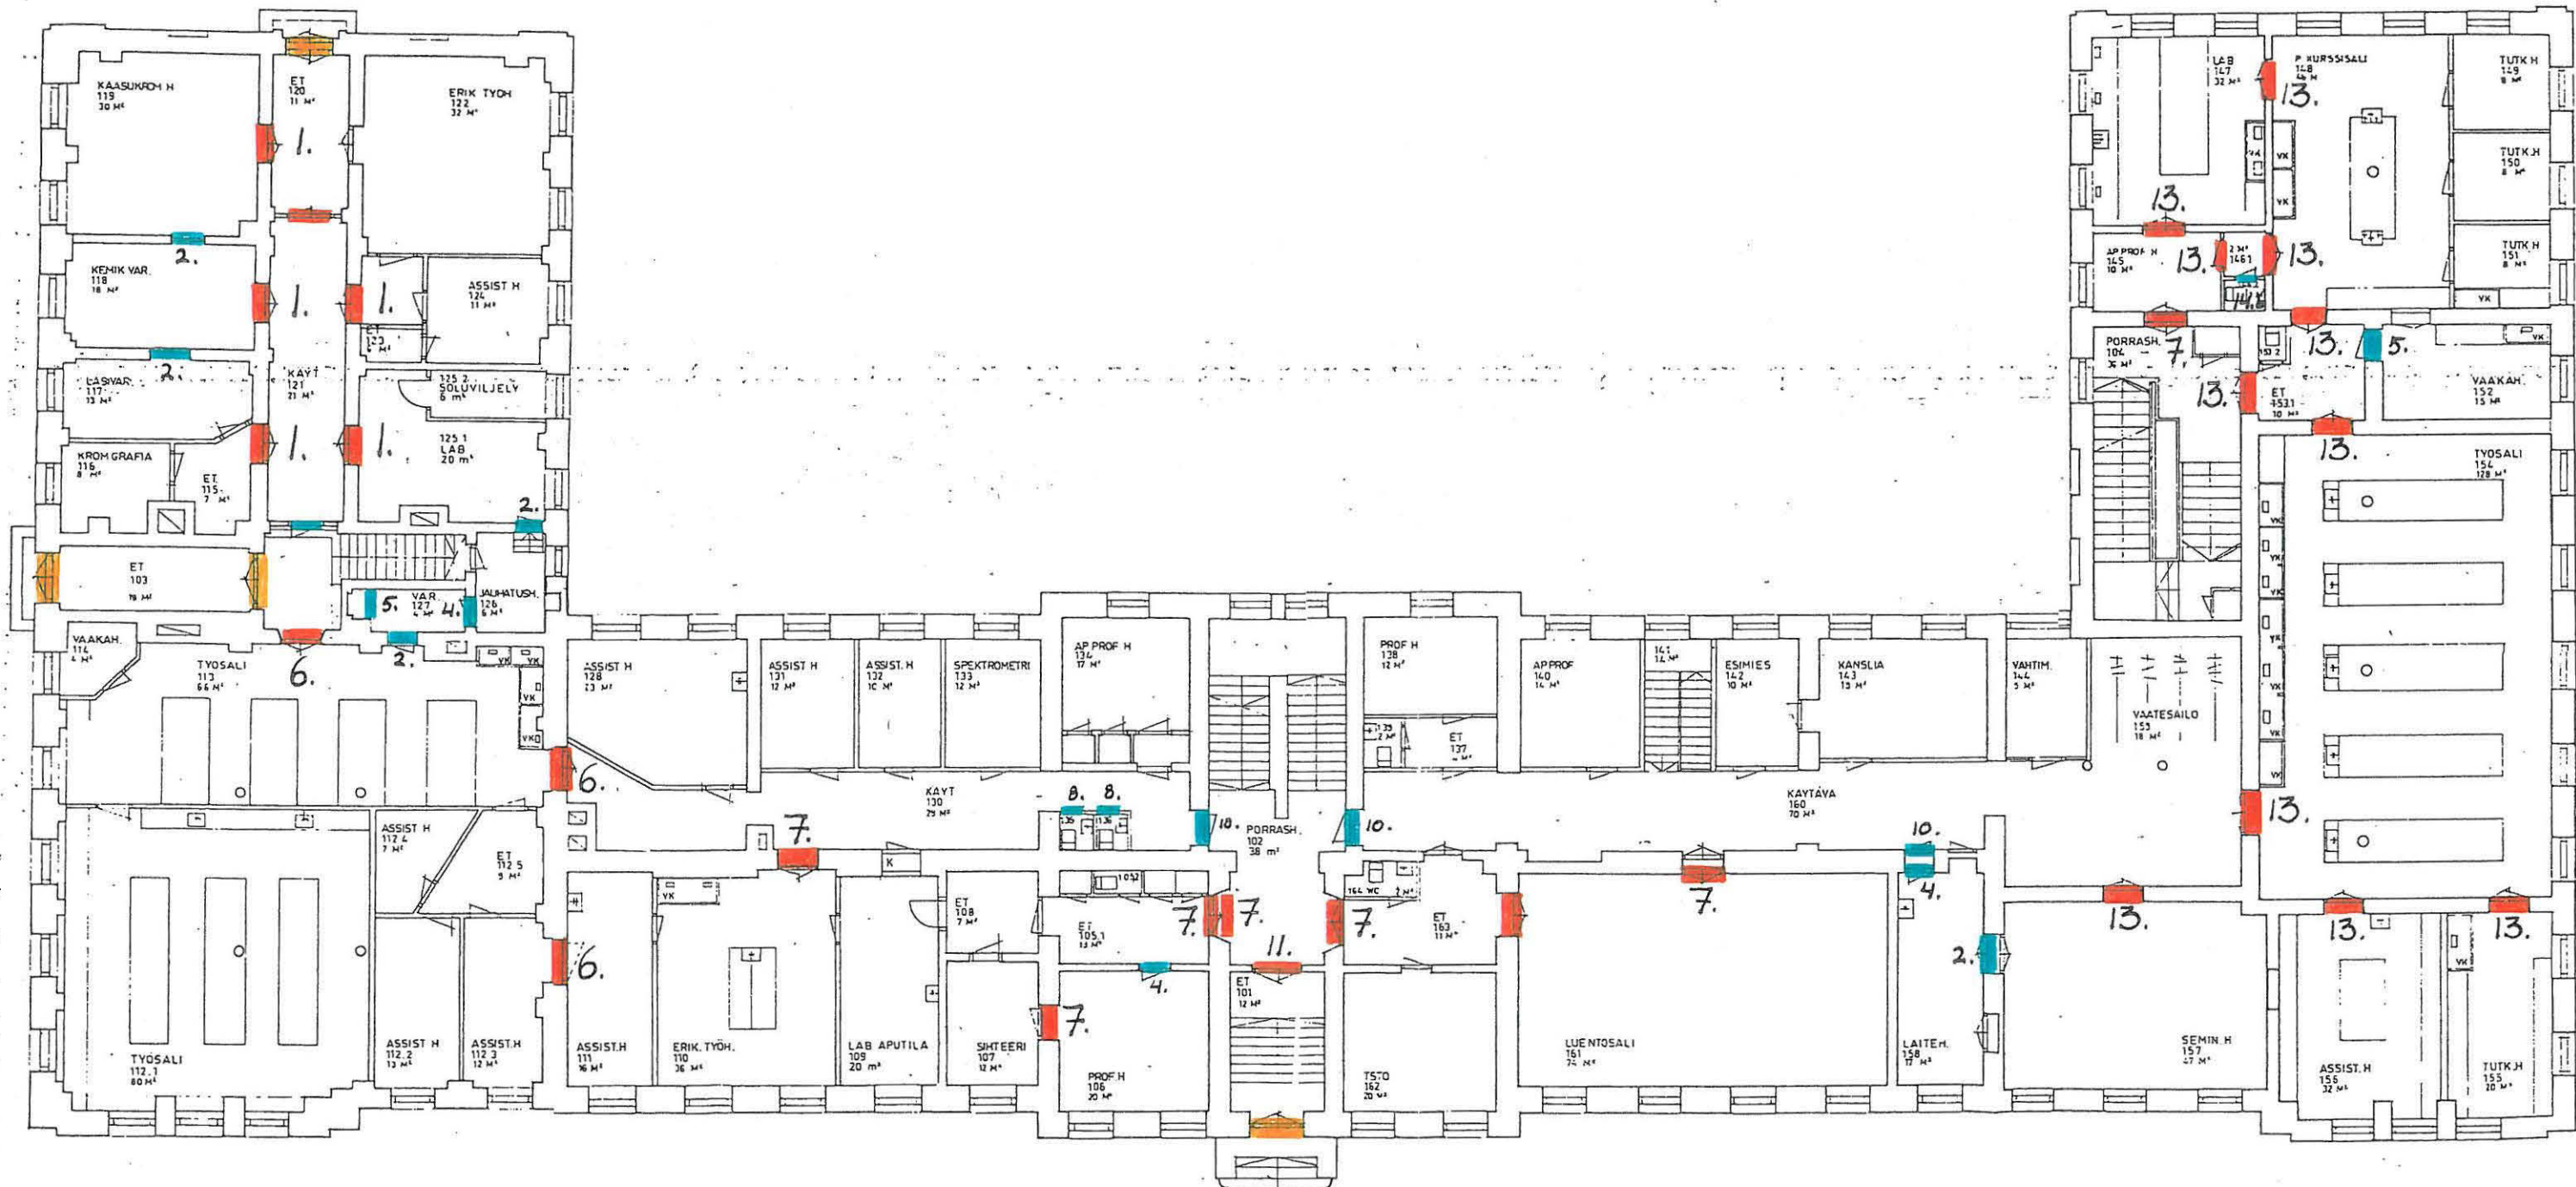



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Ovet, II KERROS

sivu

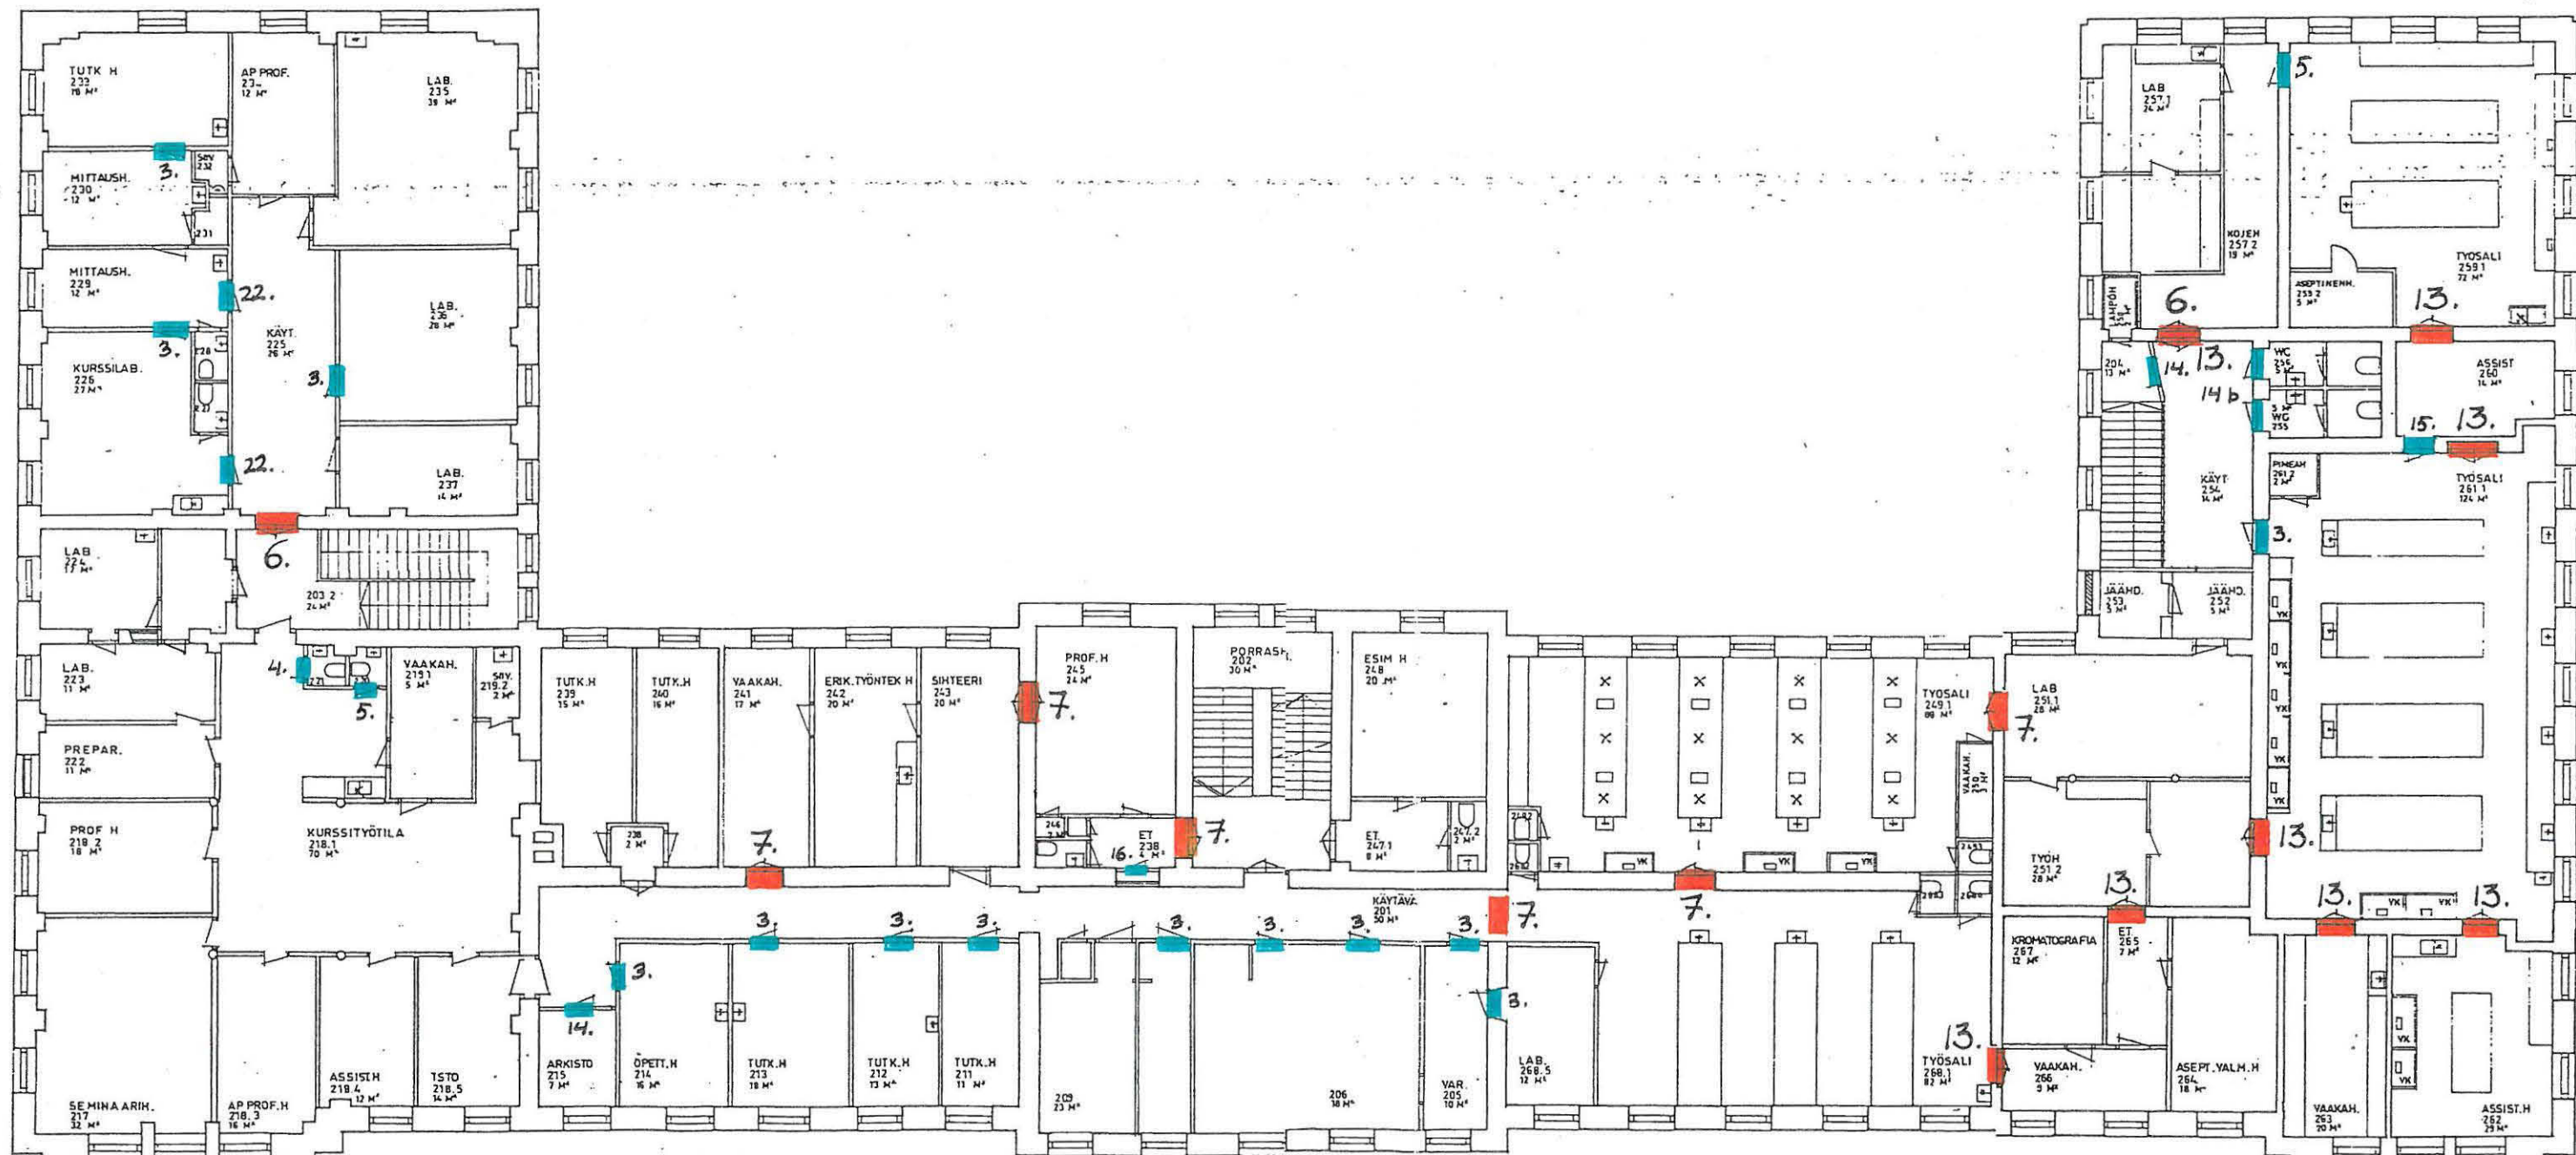



HOLVAUKSET, VYÖKAARET



KAPPAHOLVIN KANNATAJA
PRIMAÄRIKANNATAJA

RAUTA-
PALKIT (I)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Kattopinnat ja holvaukset, KELLARIKERROS

sivu 29

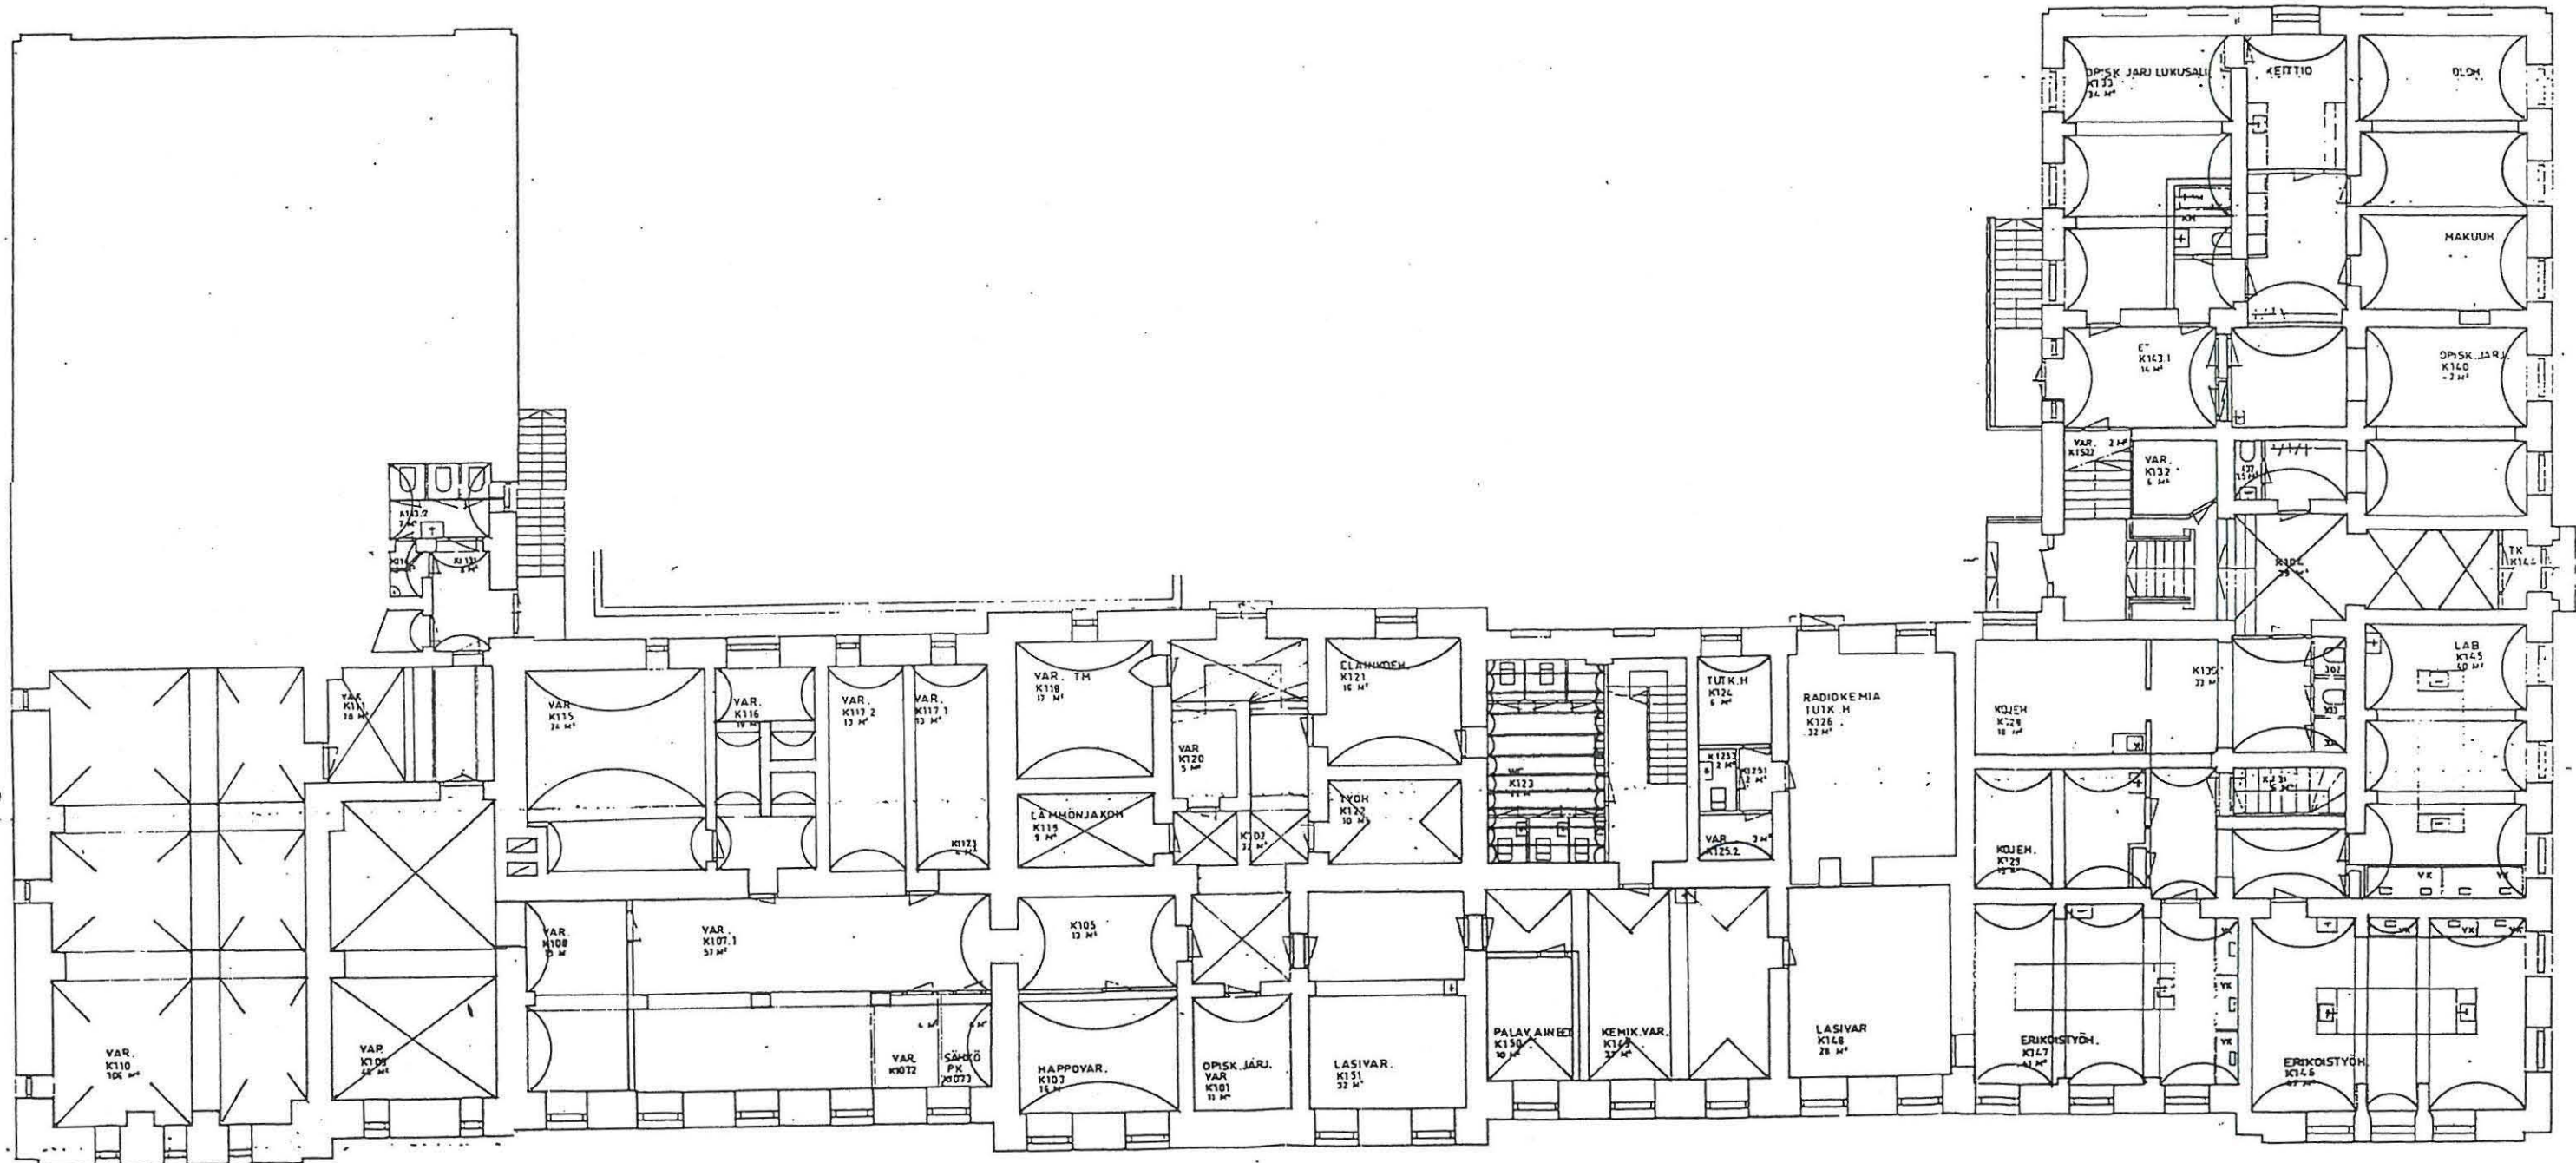

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Kattopinnat ja holvaukset, I KERROS

sivu 30



HOLVAUKSET, VYÖKAARET




KAPPAHOLVIN KANNATTAJA
PRIMAÄRIKANNATTAJA

RAUTA-
PALKIT (I)



KATTOLISTA 1, PUU
KATTOPANELOINTI




KATTOLISTA 2, PUU




KATTOLISTA 3, RAPPAAUSLISTA



KATTOLISTA 4, RAPPAAUSLISTA

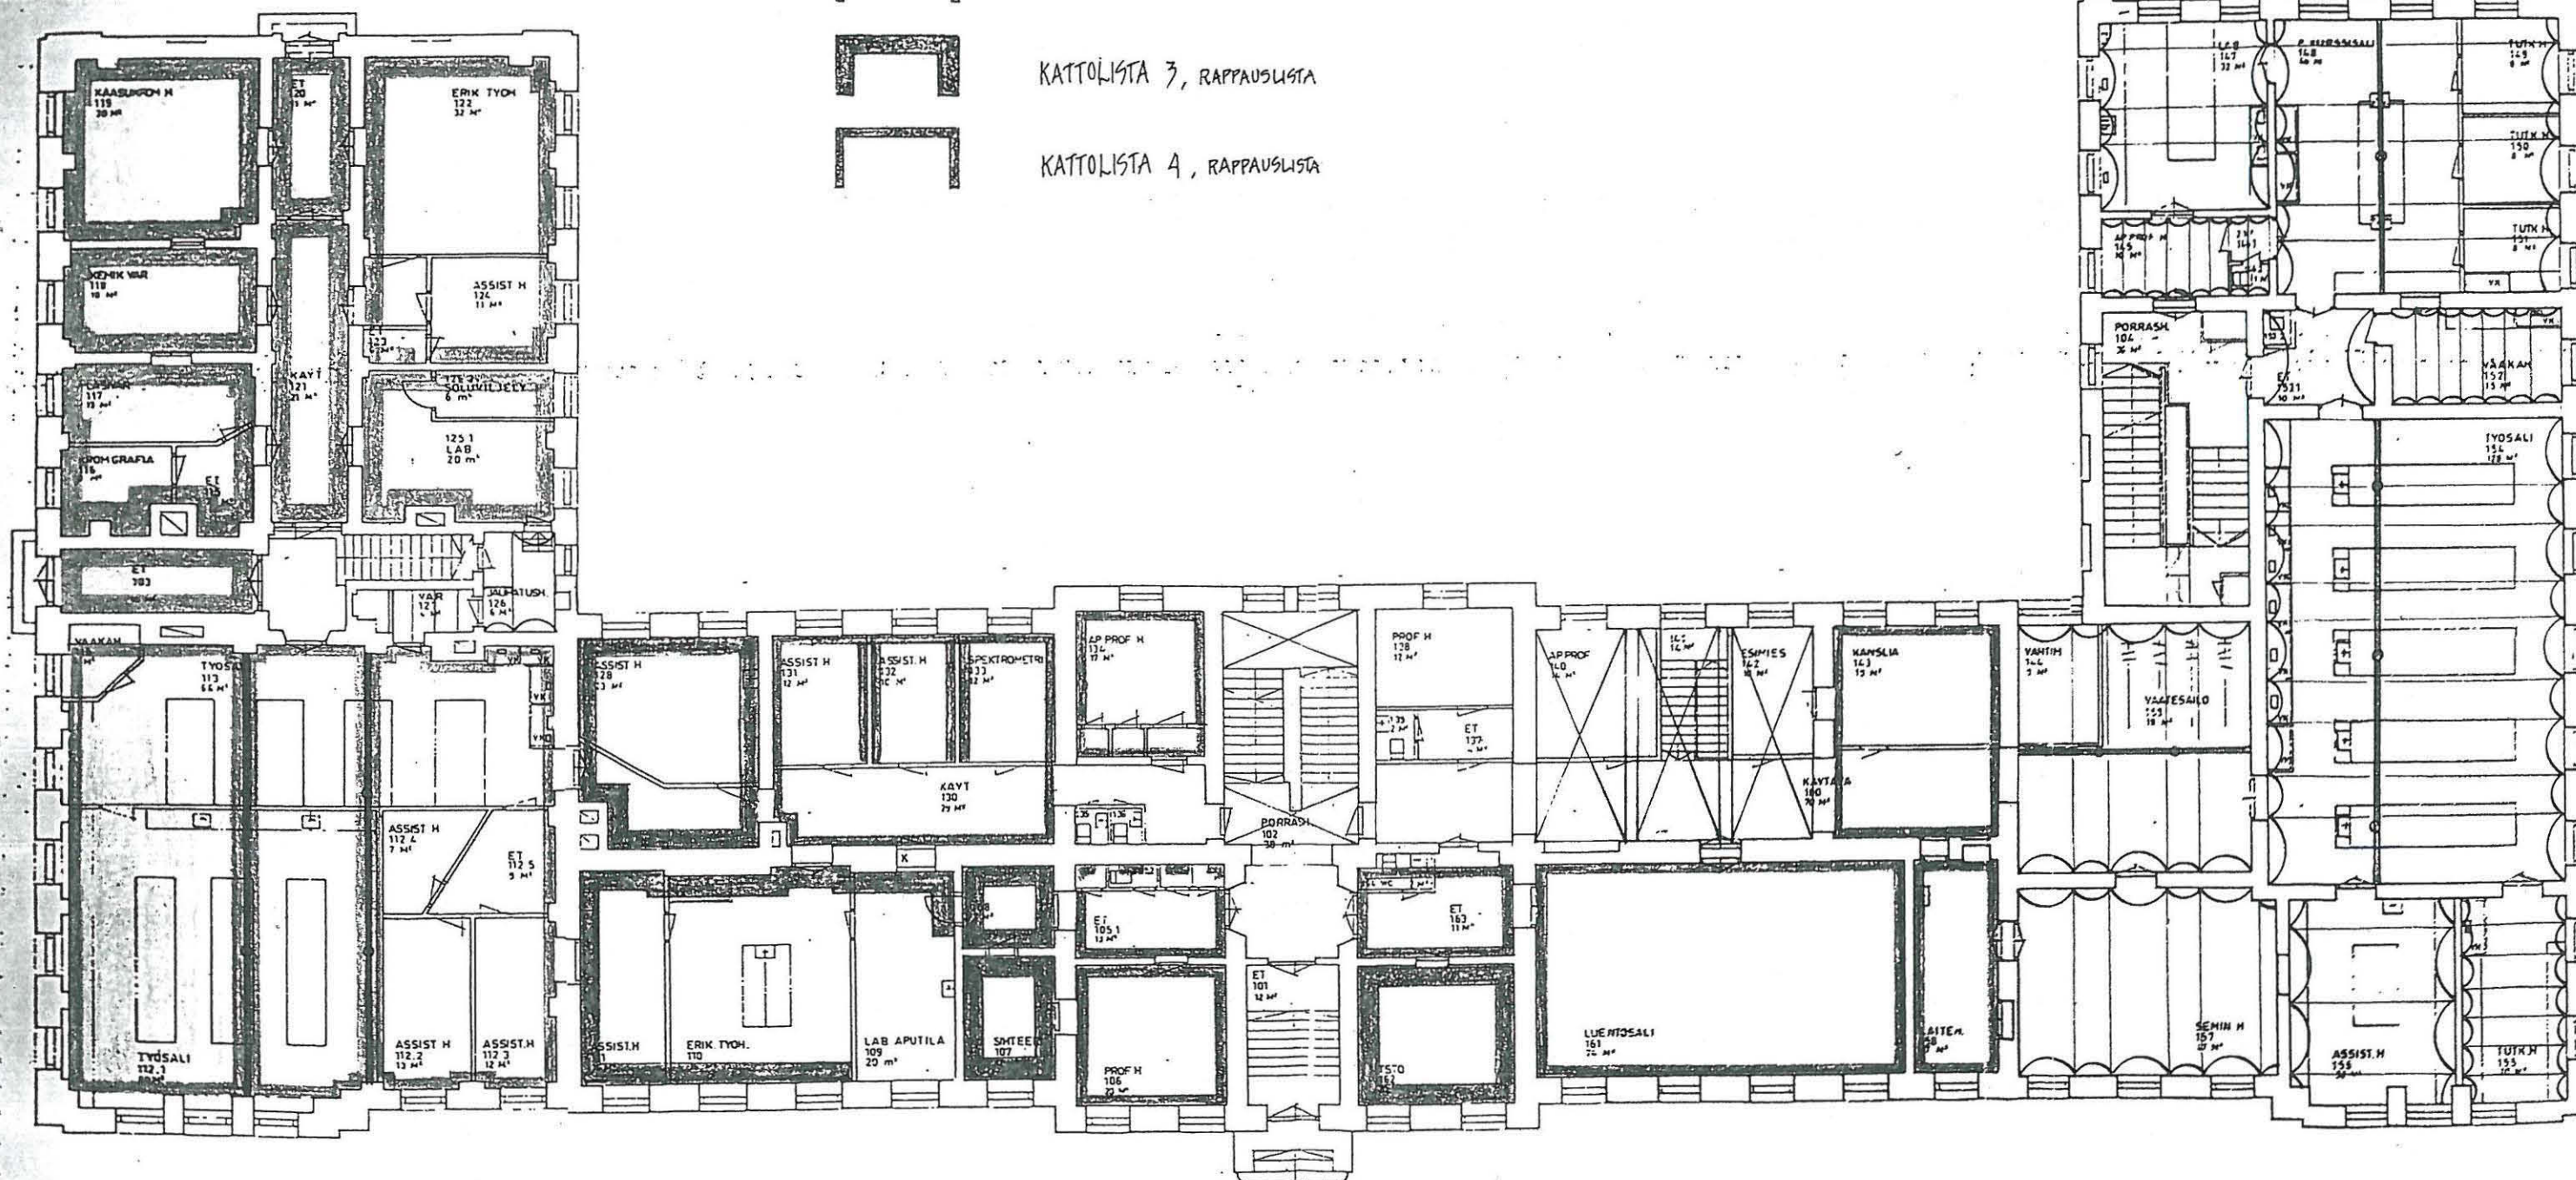



HOLVAUKSET, VYÖKAARET



KAPPAHOLVIN KANNATAJA
PRIMAÄRIKANNATAJA

RAUTA-
PALKIT (I)




KATTOLISTA 1, PUU
KATTOPANELOINTI



KATTOLISTA 2, PUU



KATTOLISTA 3, RAPPÄUSLISTA



KATTOLISTA 4, RAPPÄUSLISTA

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Kattopinnat ja holvaukset, II KERROS

sivu 31

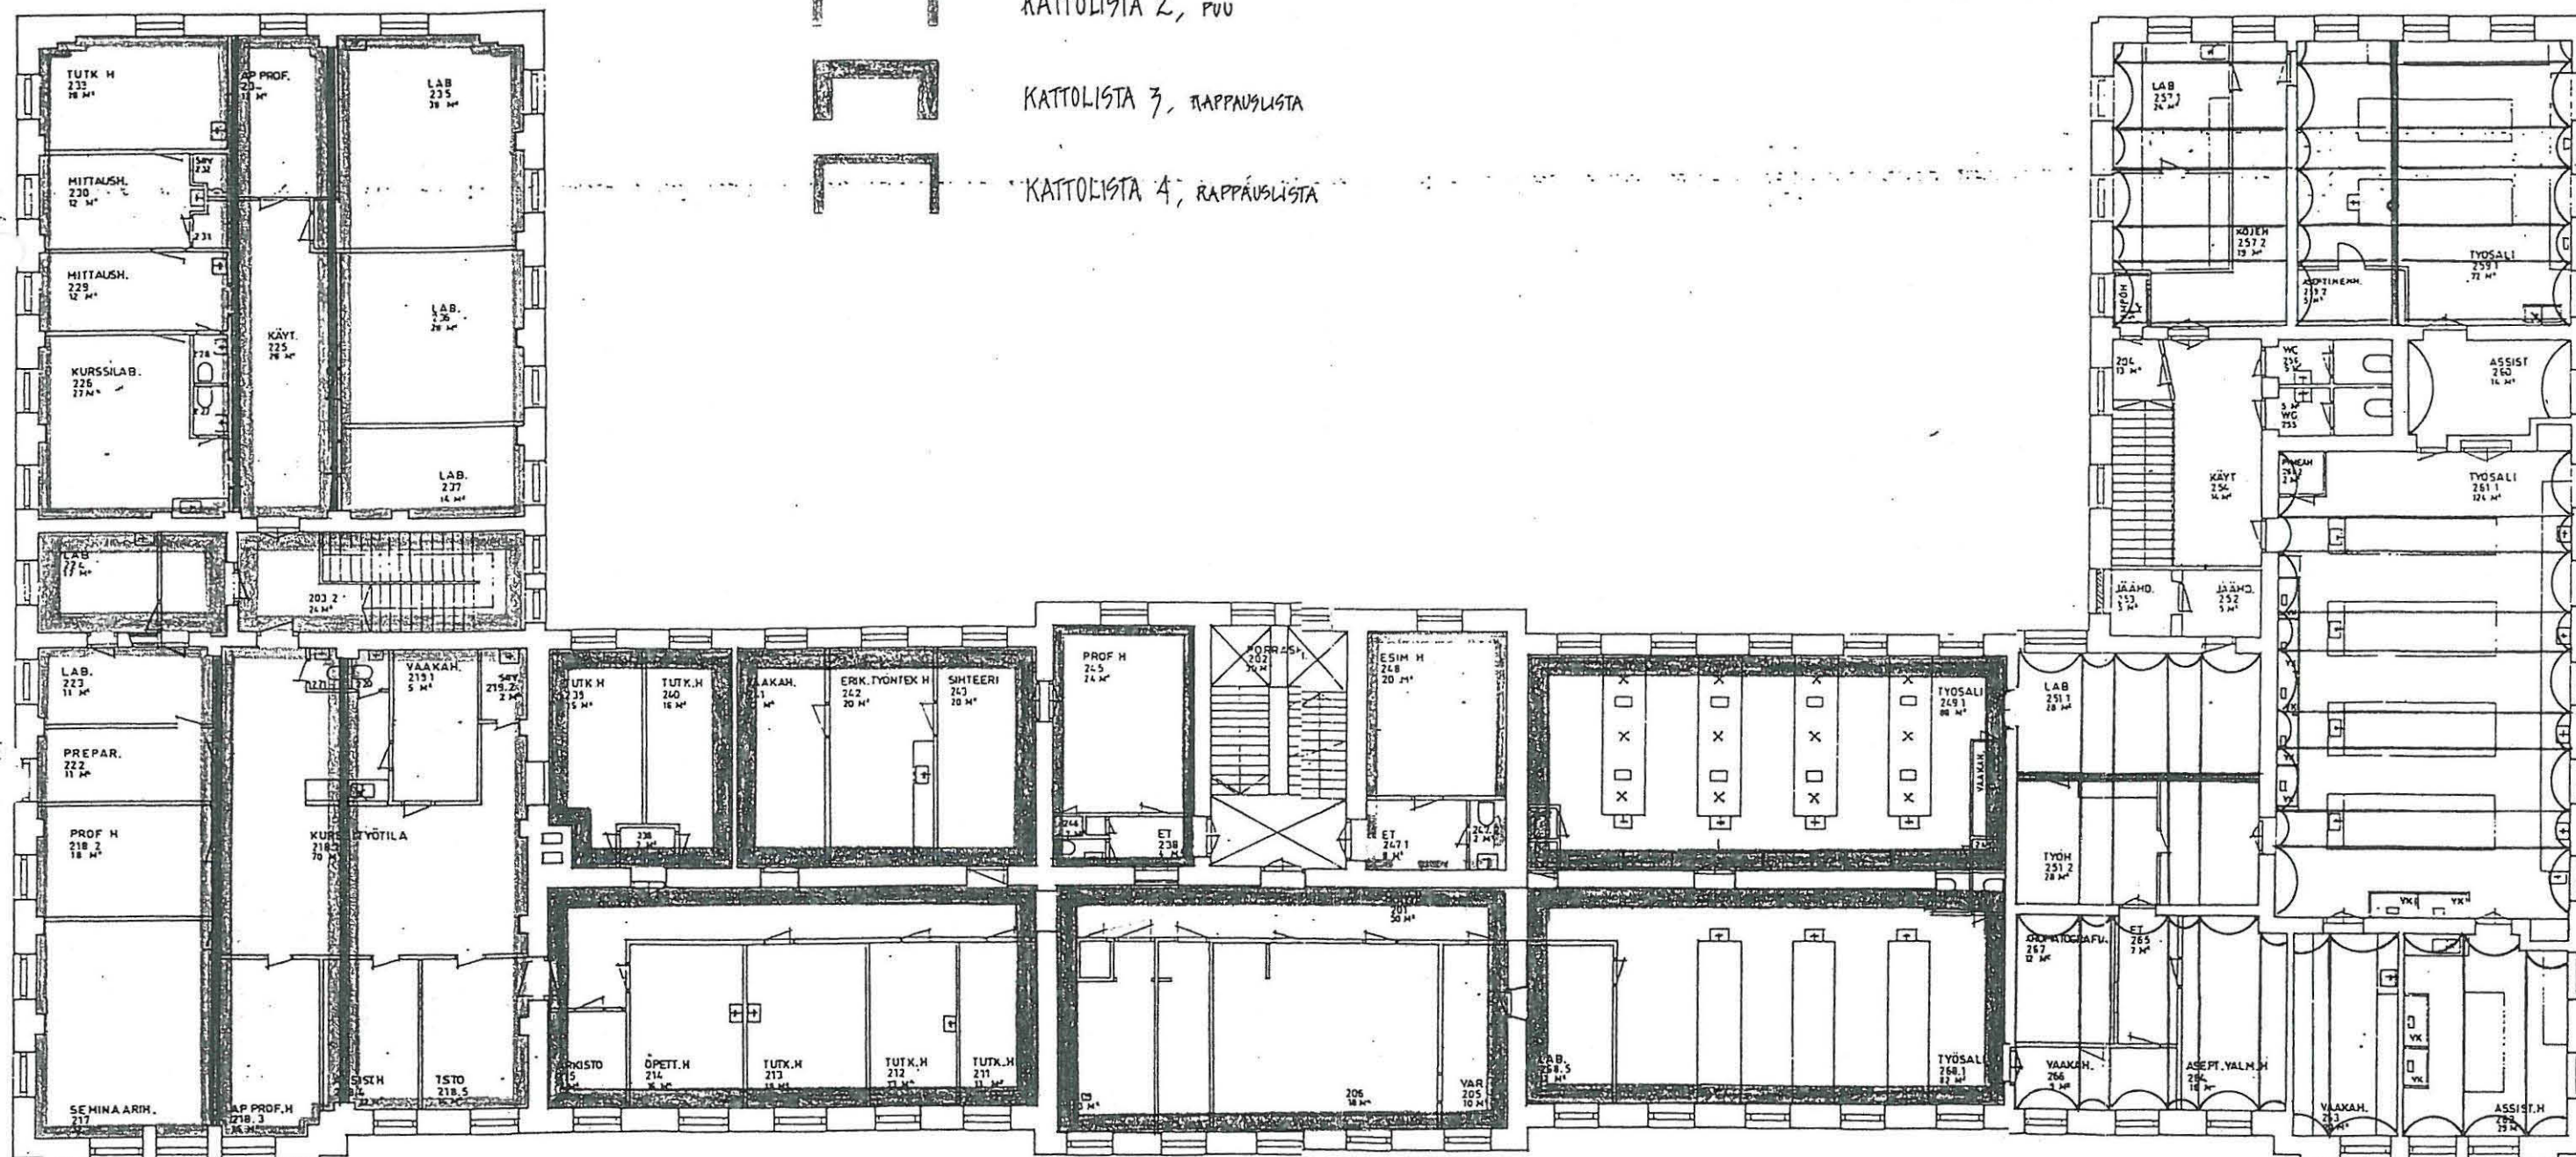

JALKALISTAT(VANHEMMAT):

	JL 8
	JL 10
	JL 16

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVI/LINOMATTOA.

	MAALATTIA/MUKULAKIVI
	VALETU (BET., ASF. TMS)
	MOSAIKKIBETONI
	TIILI
	PUU
	LUONNONKIVI: KALKKIKIVI
	" : GRANIITTI
	KAAKELI
	TILASSA EI OLE KÄTTY

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Lattiat ja jalkalistat , KELLARIKERROS

sivu 32

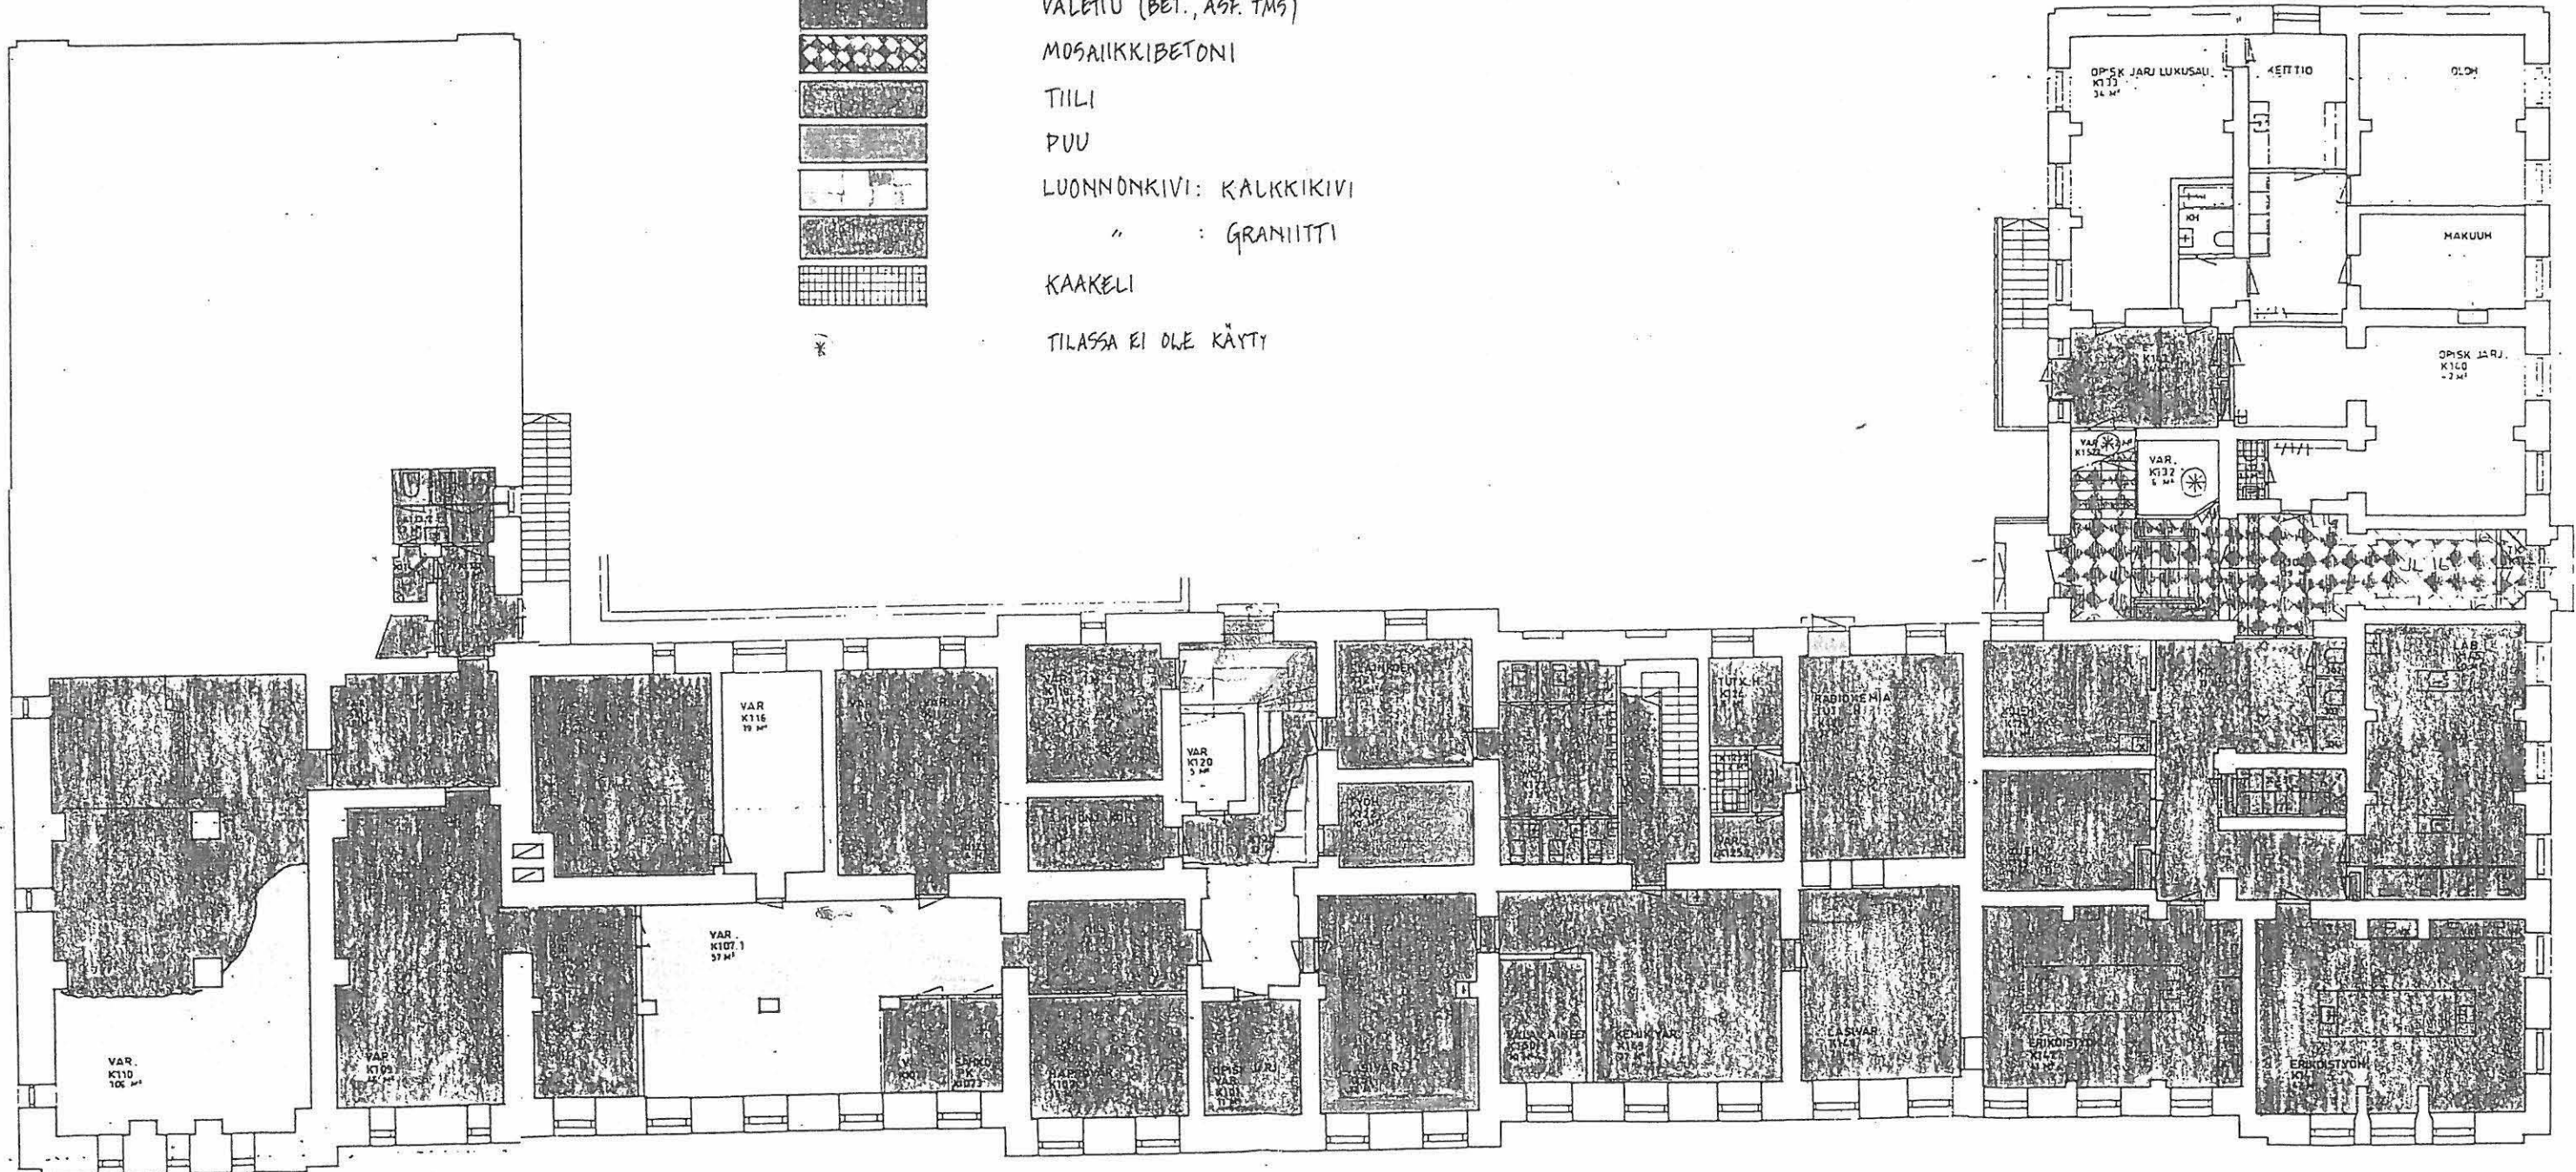

JALKALISTAT (VANHEMMAT):

- JL 2
- JL 8
- JL 10
- MUUT

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Lattiat ja jalkalistat , I KERROS

sivu 33

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVIMATTO TAI VAST.




VALETTU (BET. ASF. TMS)

MOSAIKKIBETONI

PUU

LUONNONKIVI : KALKKIKIVI

KAAKELI

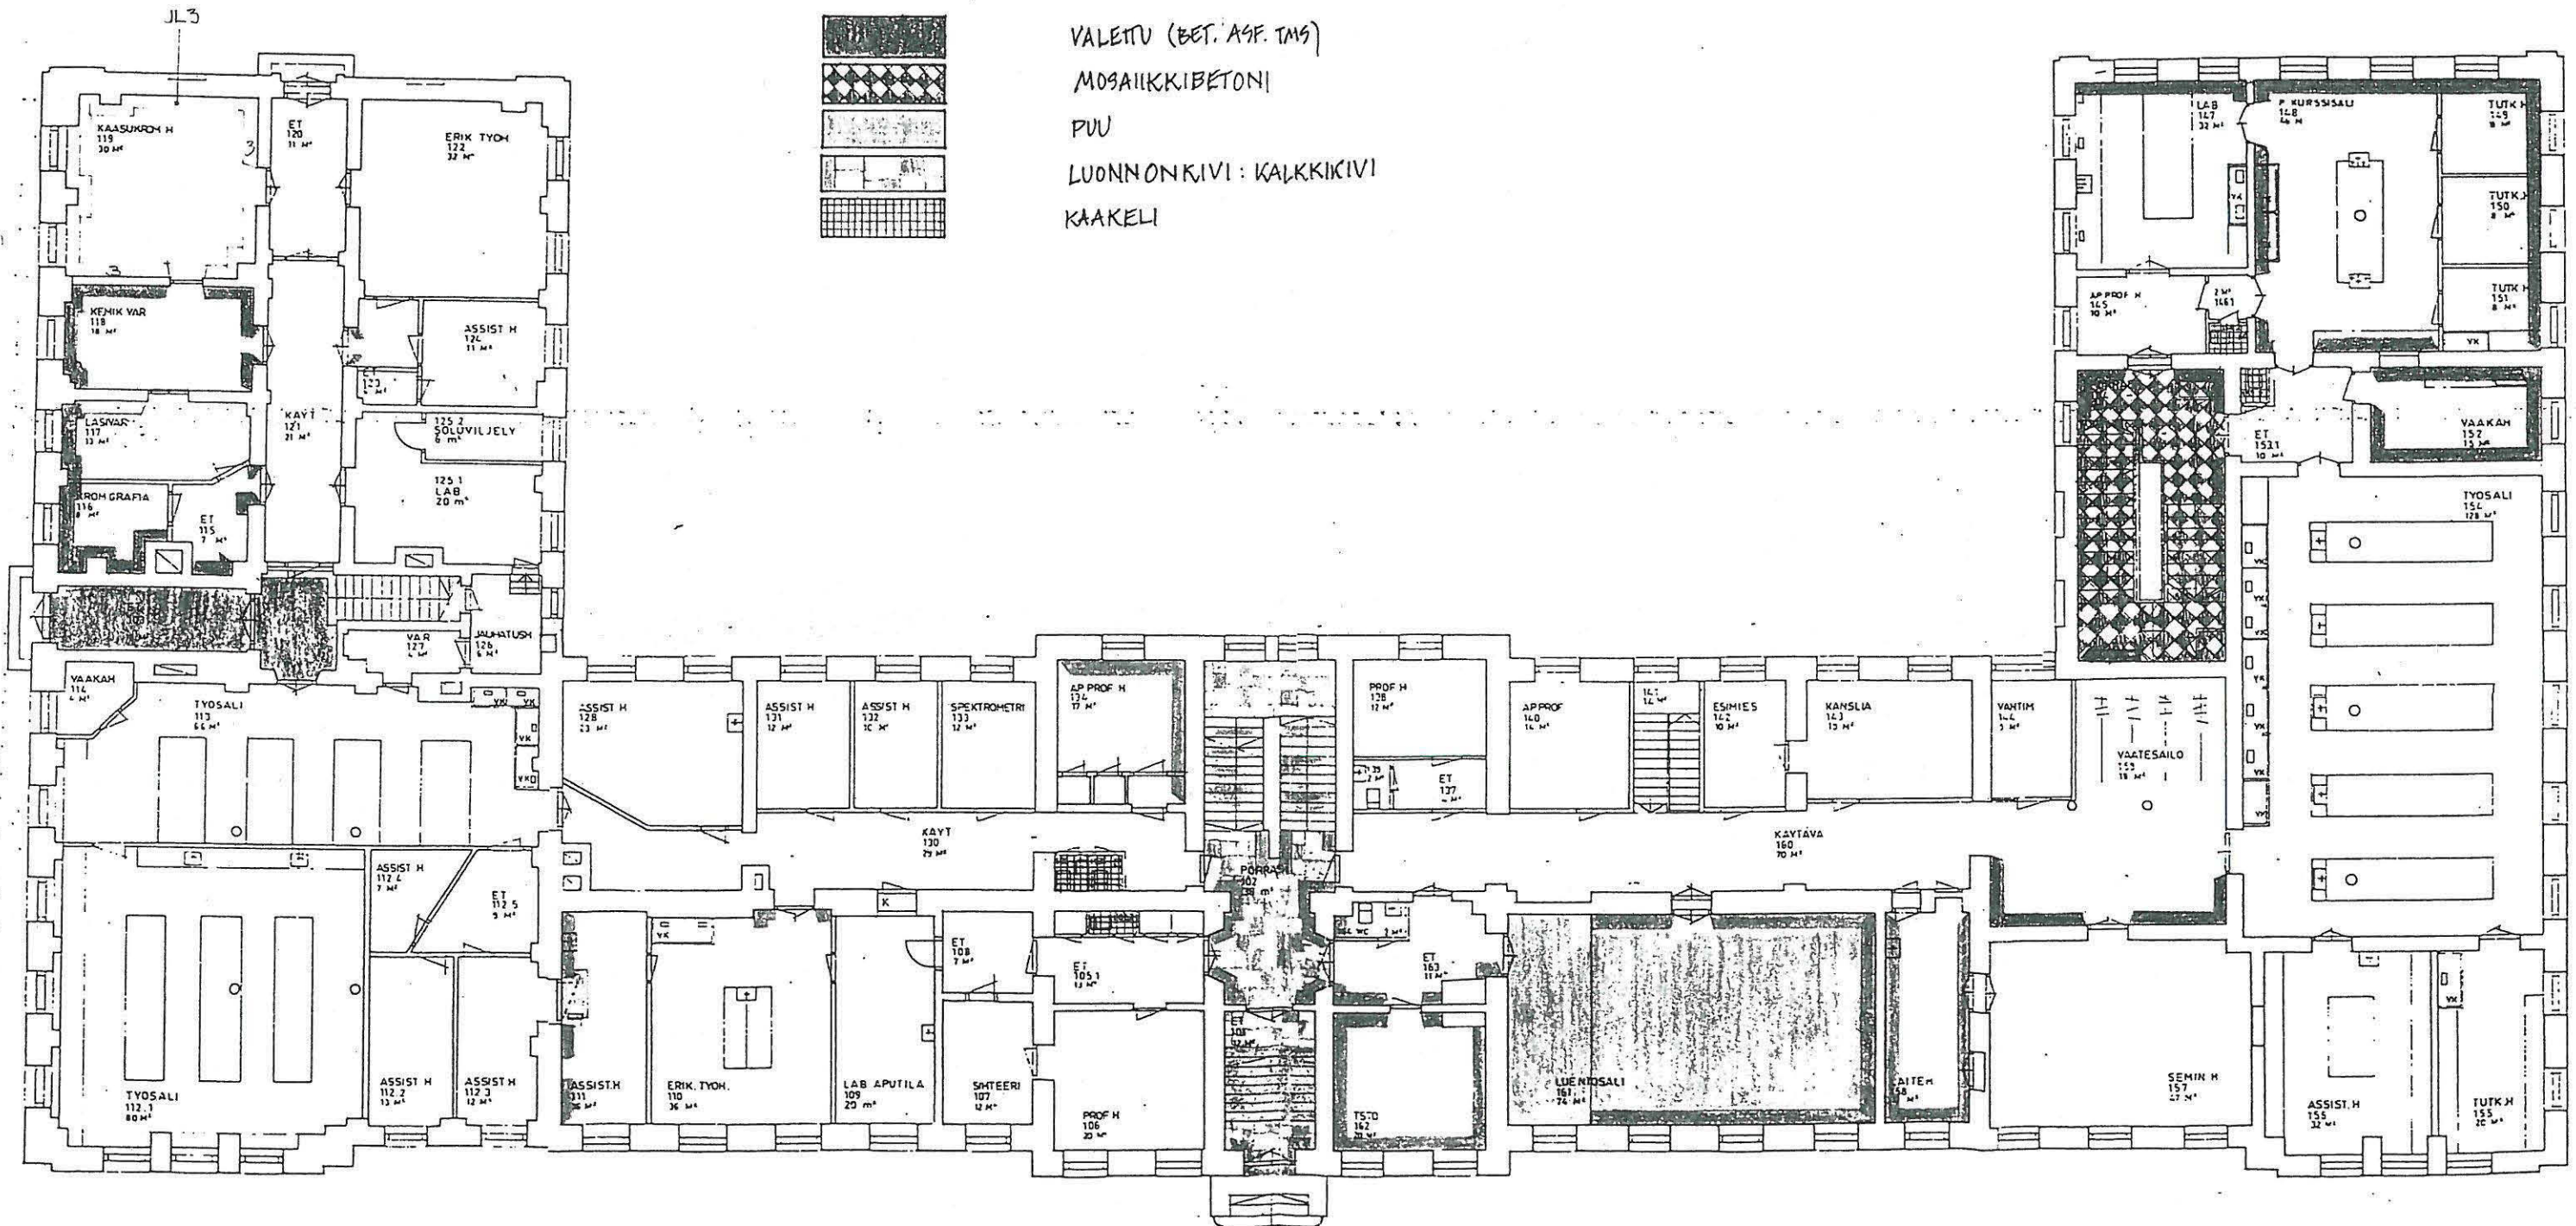

JALKALISTAT (VANHEMMAT):

	JL 2
	JL 8
	JL 10
	MUUT

LATTIAPINNAT, ELLEI MUOVIMATTO TAI VAST.

	VALETTU (BET. ASF. TMS)
	MOSAIKKIBETONI
	PUU
	LUONNOKIVI: KALKKIKIVI
	KAAKELI
	LUONNOKIVI: GRANIITTI

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

**YHTEEN
VETO**

Lattiat ja jalkalistat , II KERROS

sivu 34

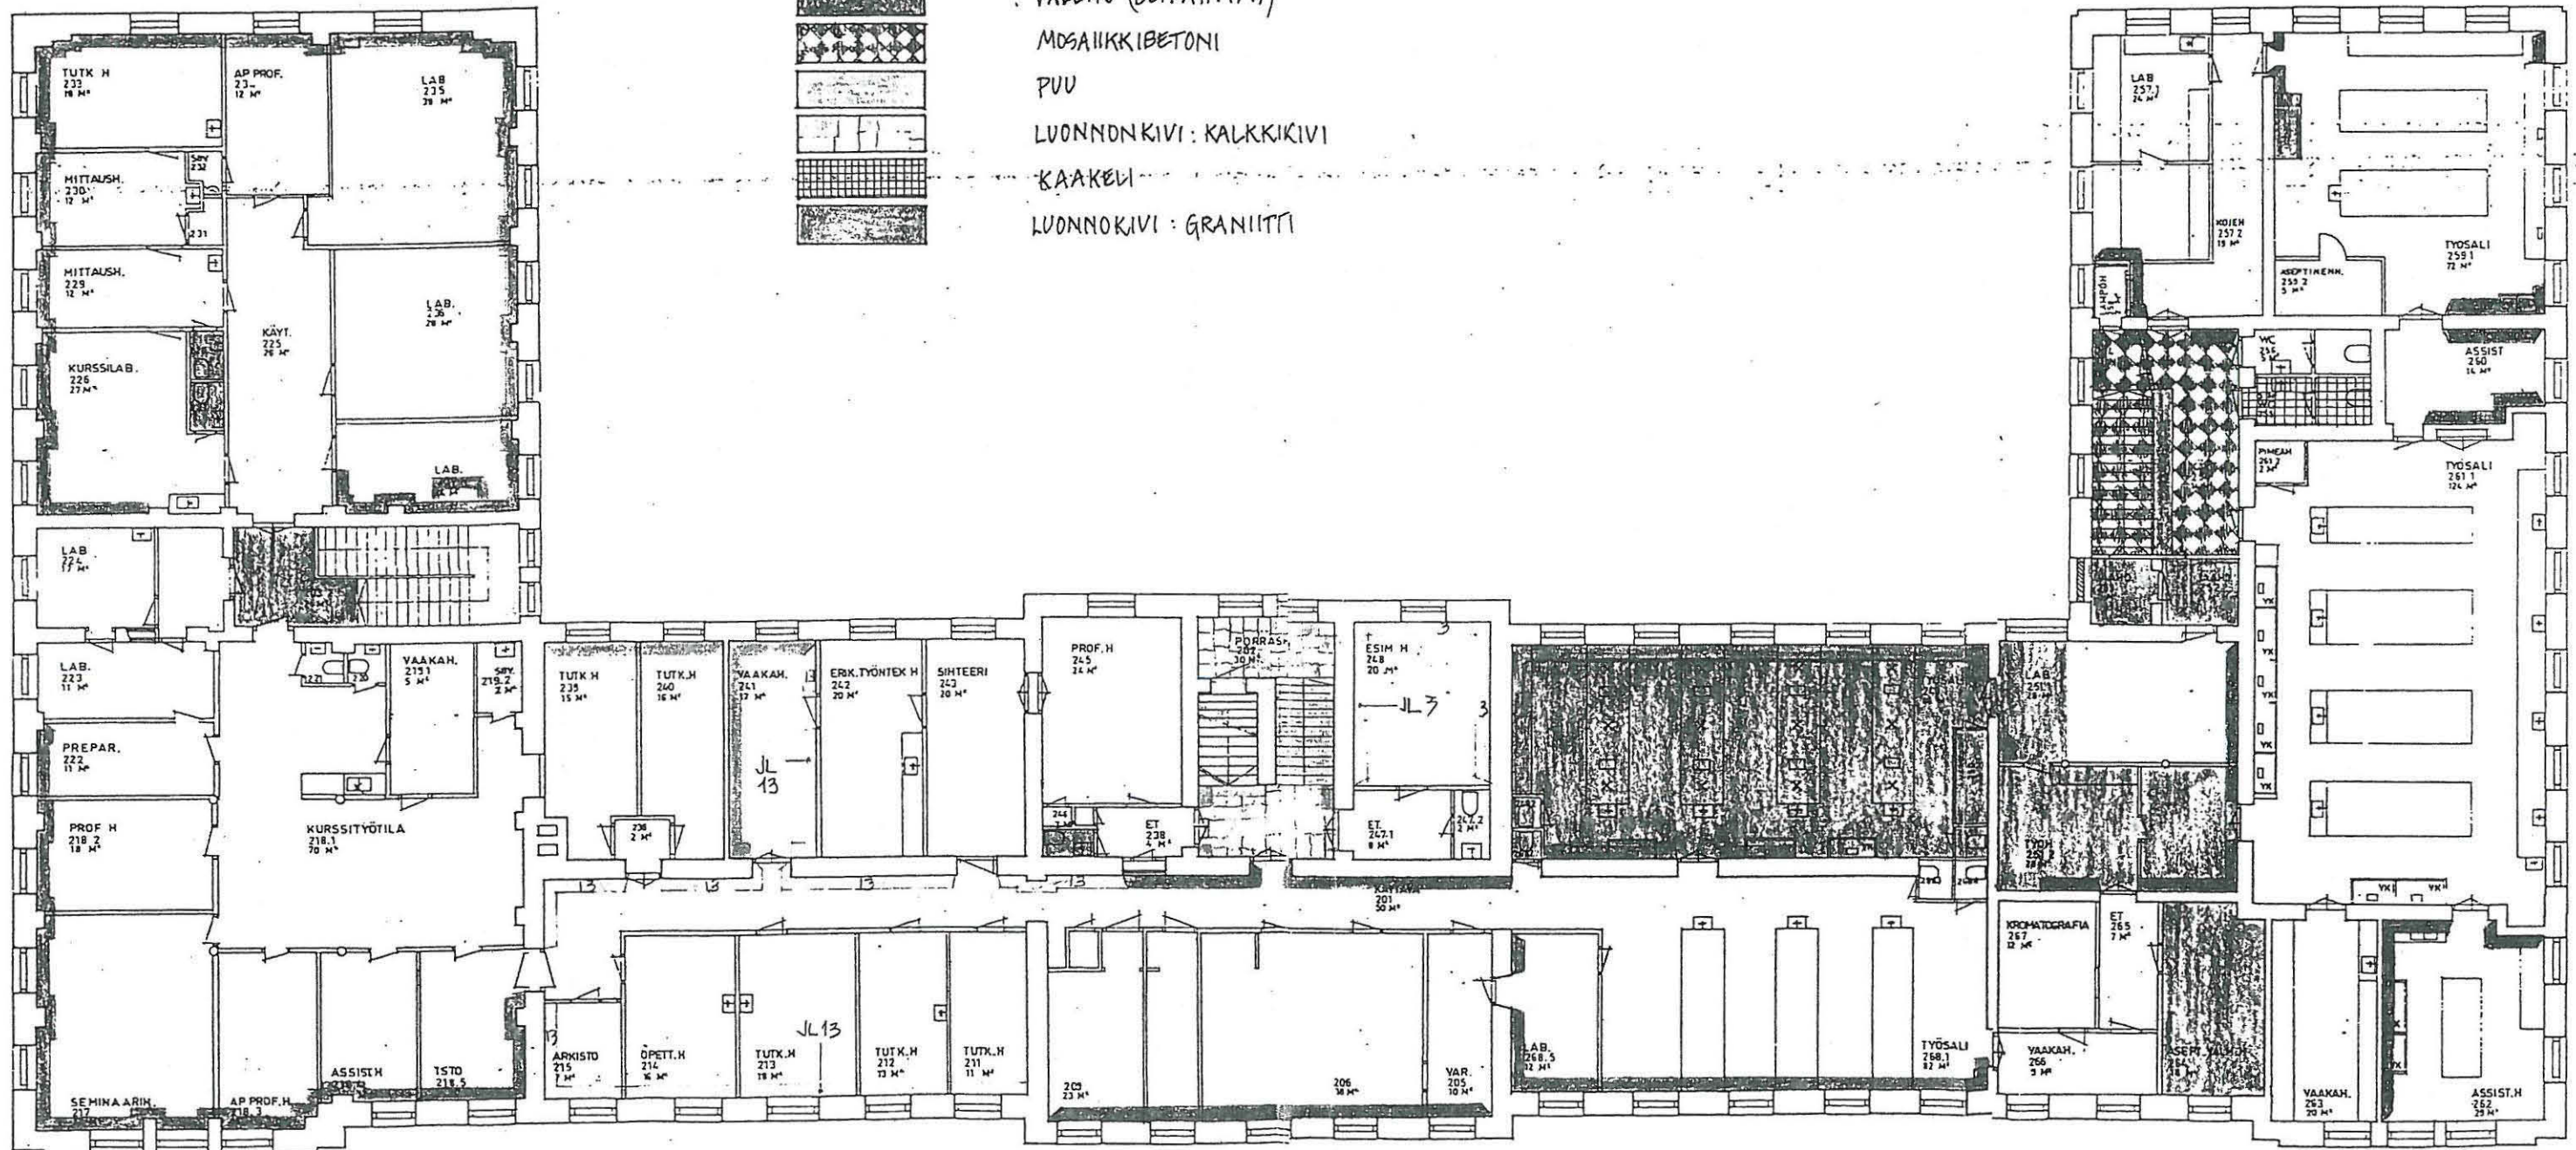



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Ovet, KELLAIKERROS

sivu 35

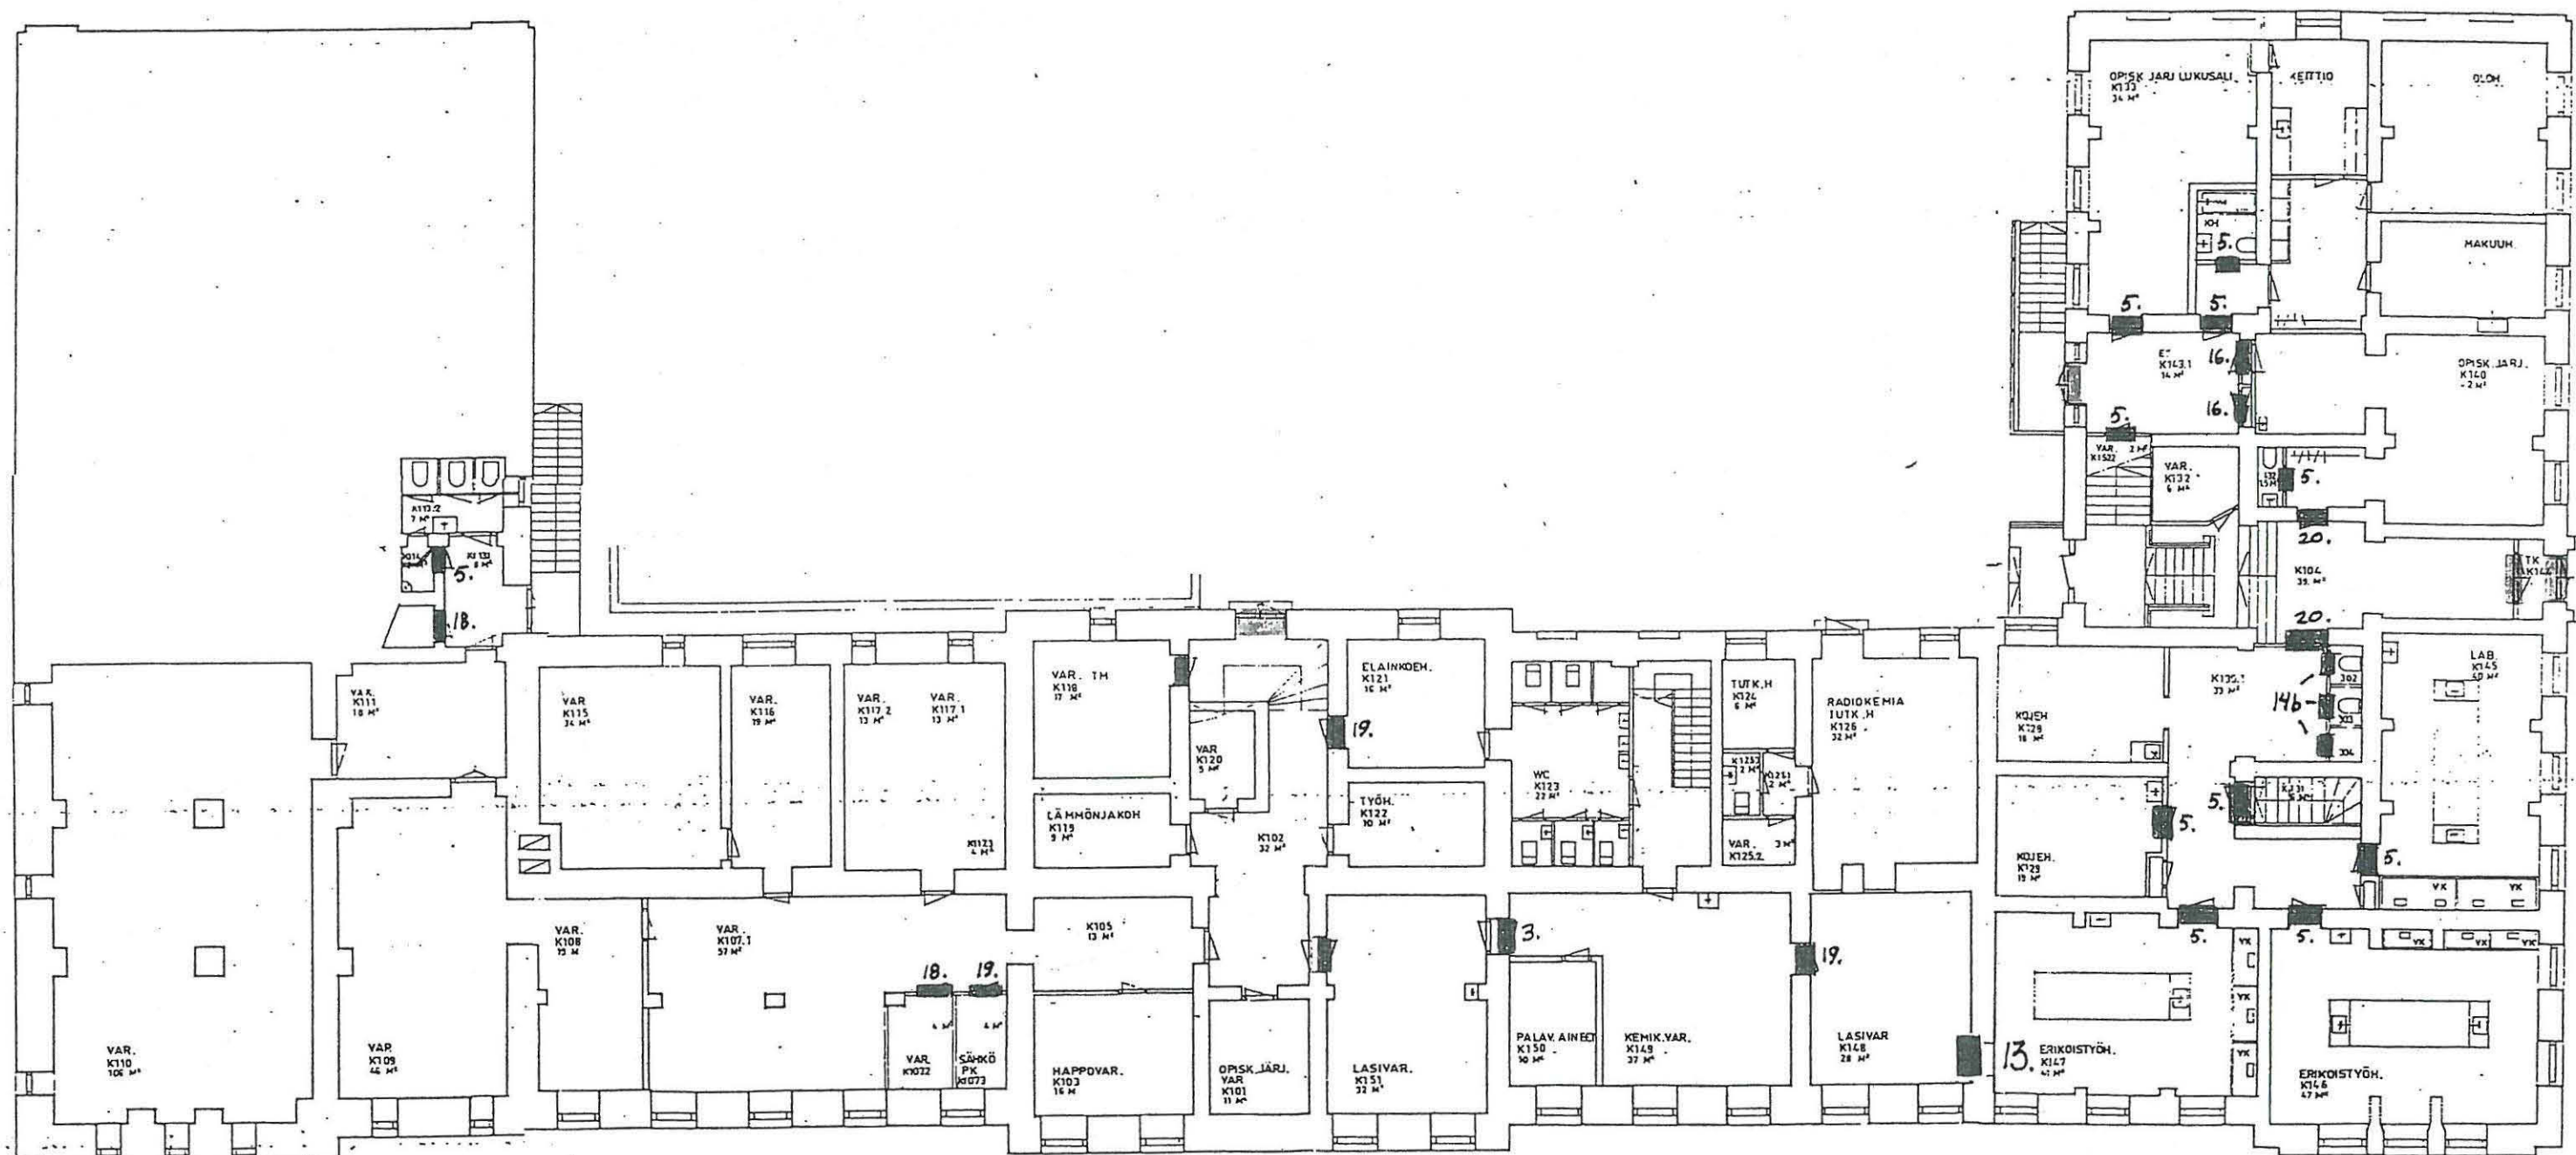



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Ovet, I KERROS

sivu 36

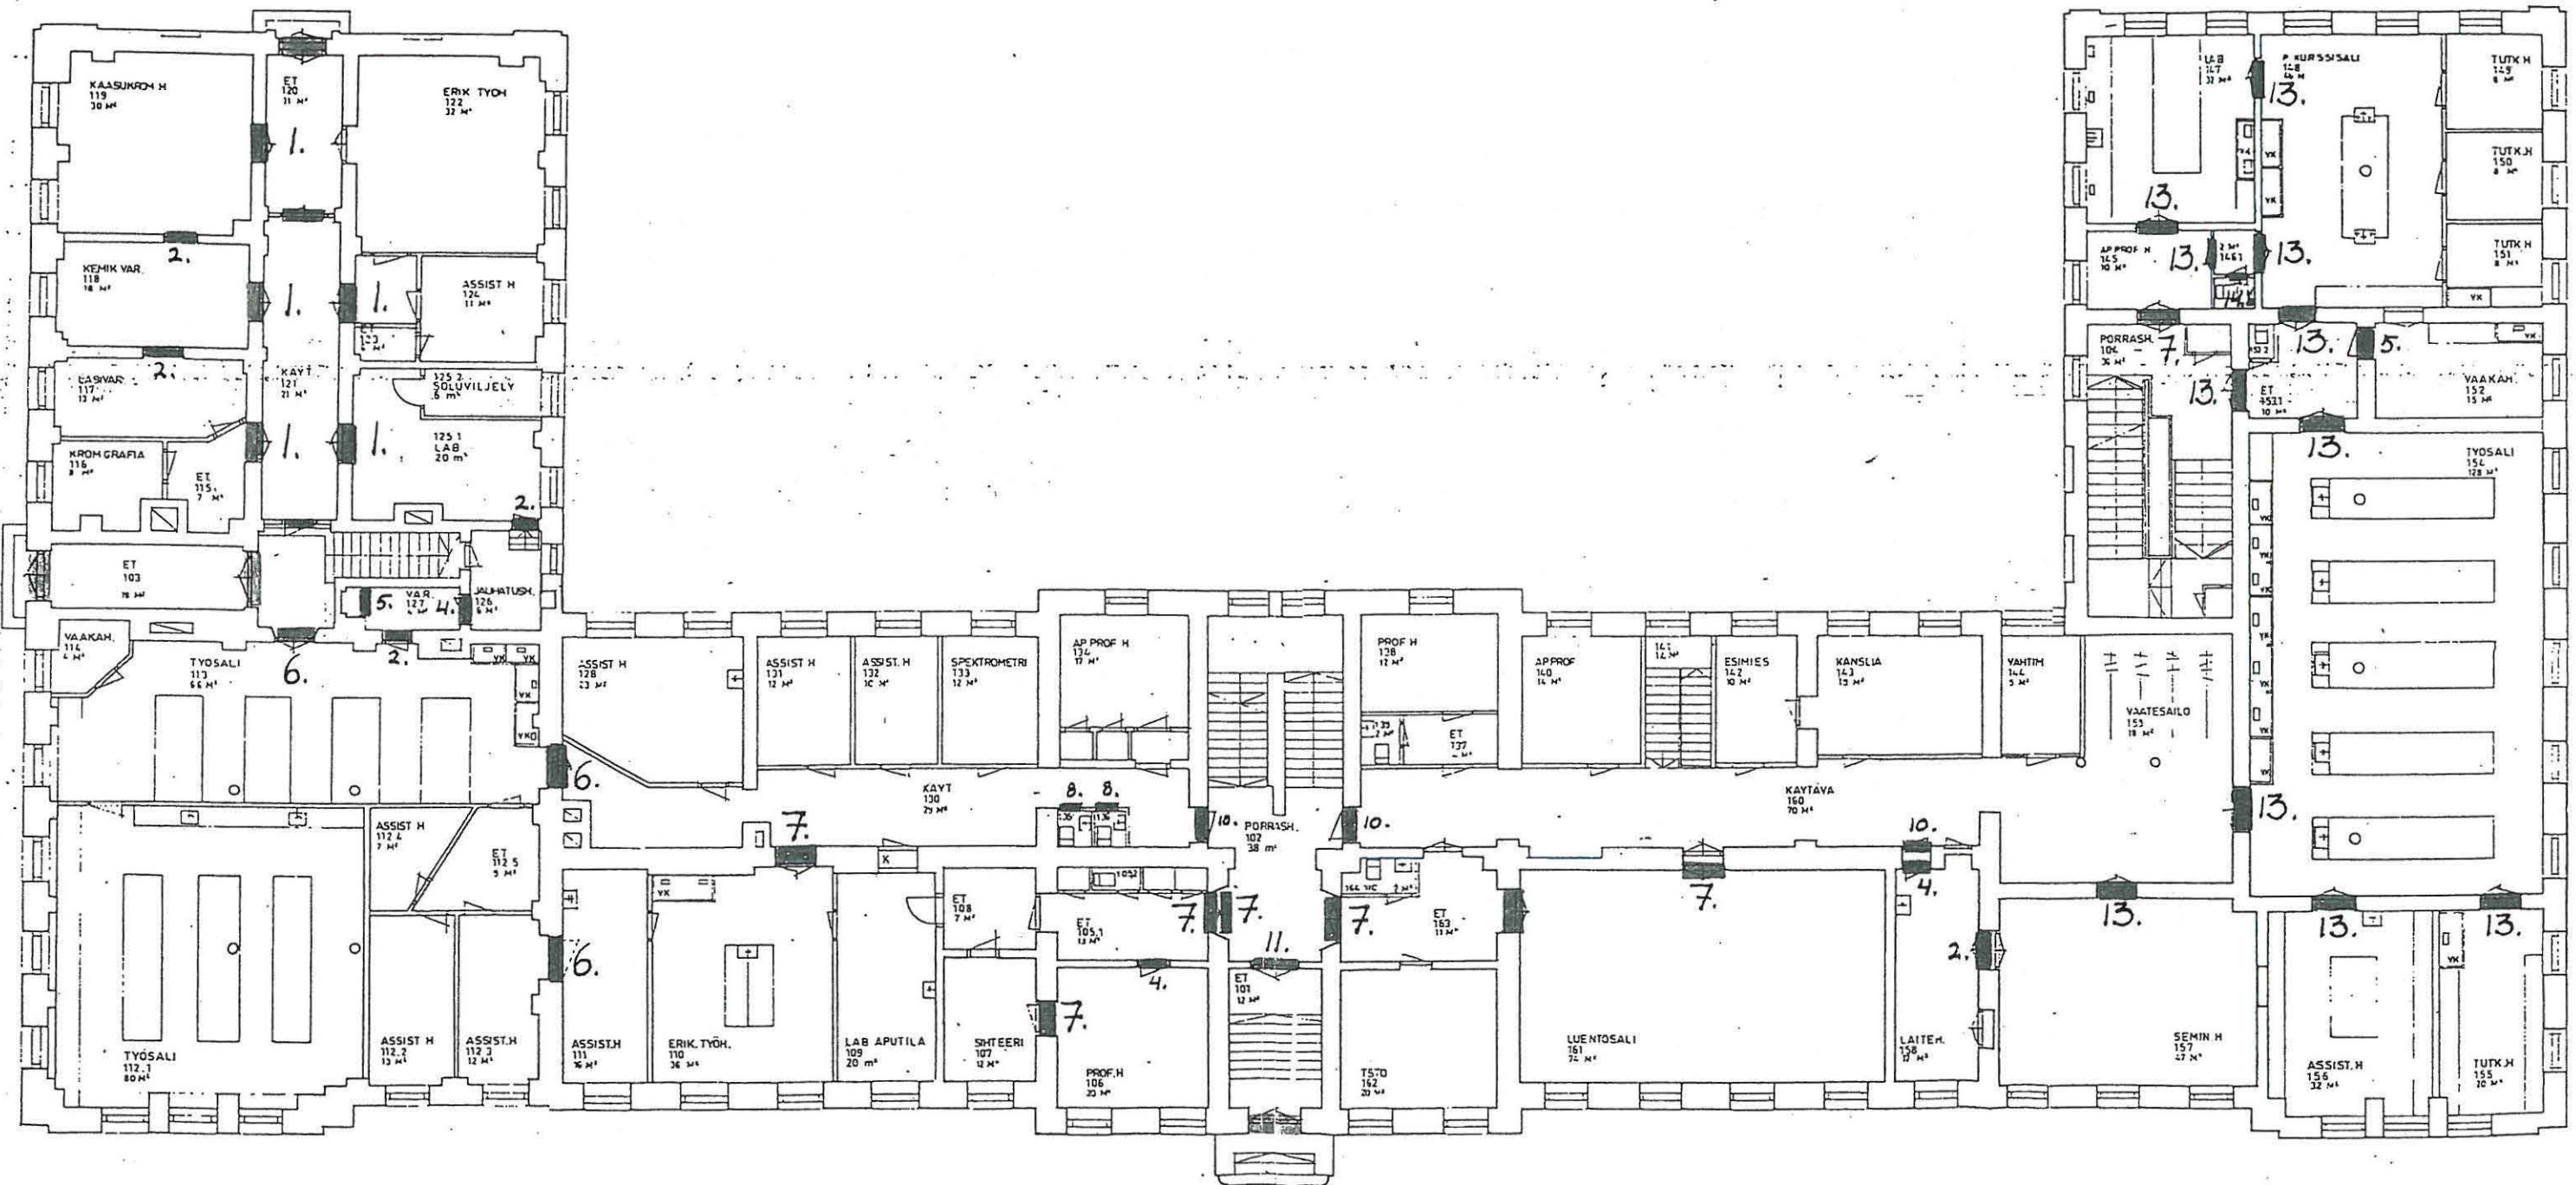



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

YHTEEN
VETO

Ovet, II KERROS


sivu 37

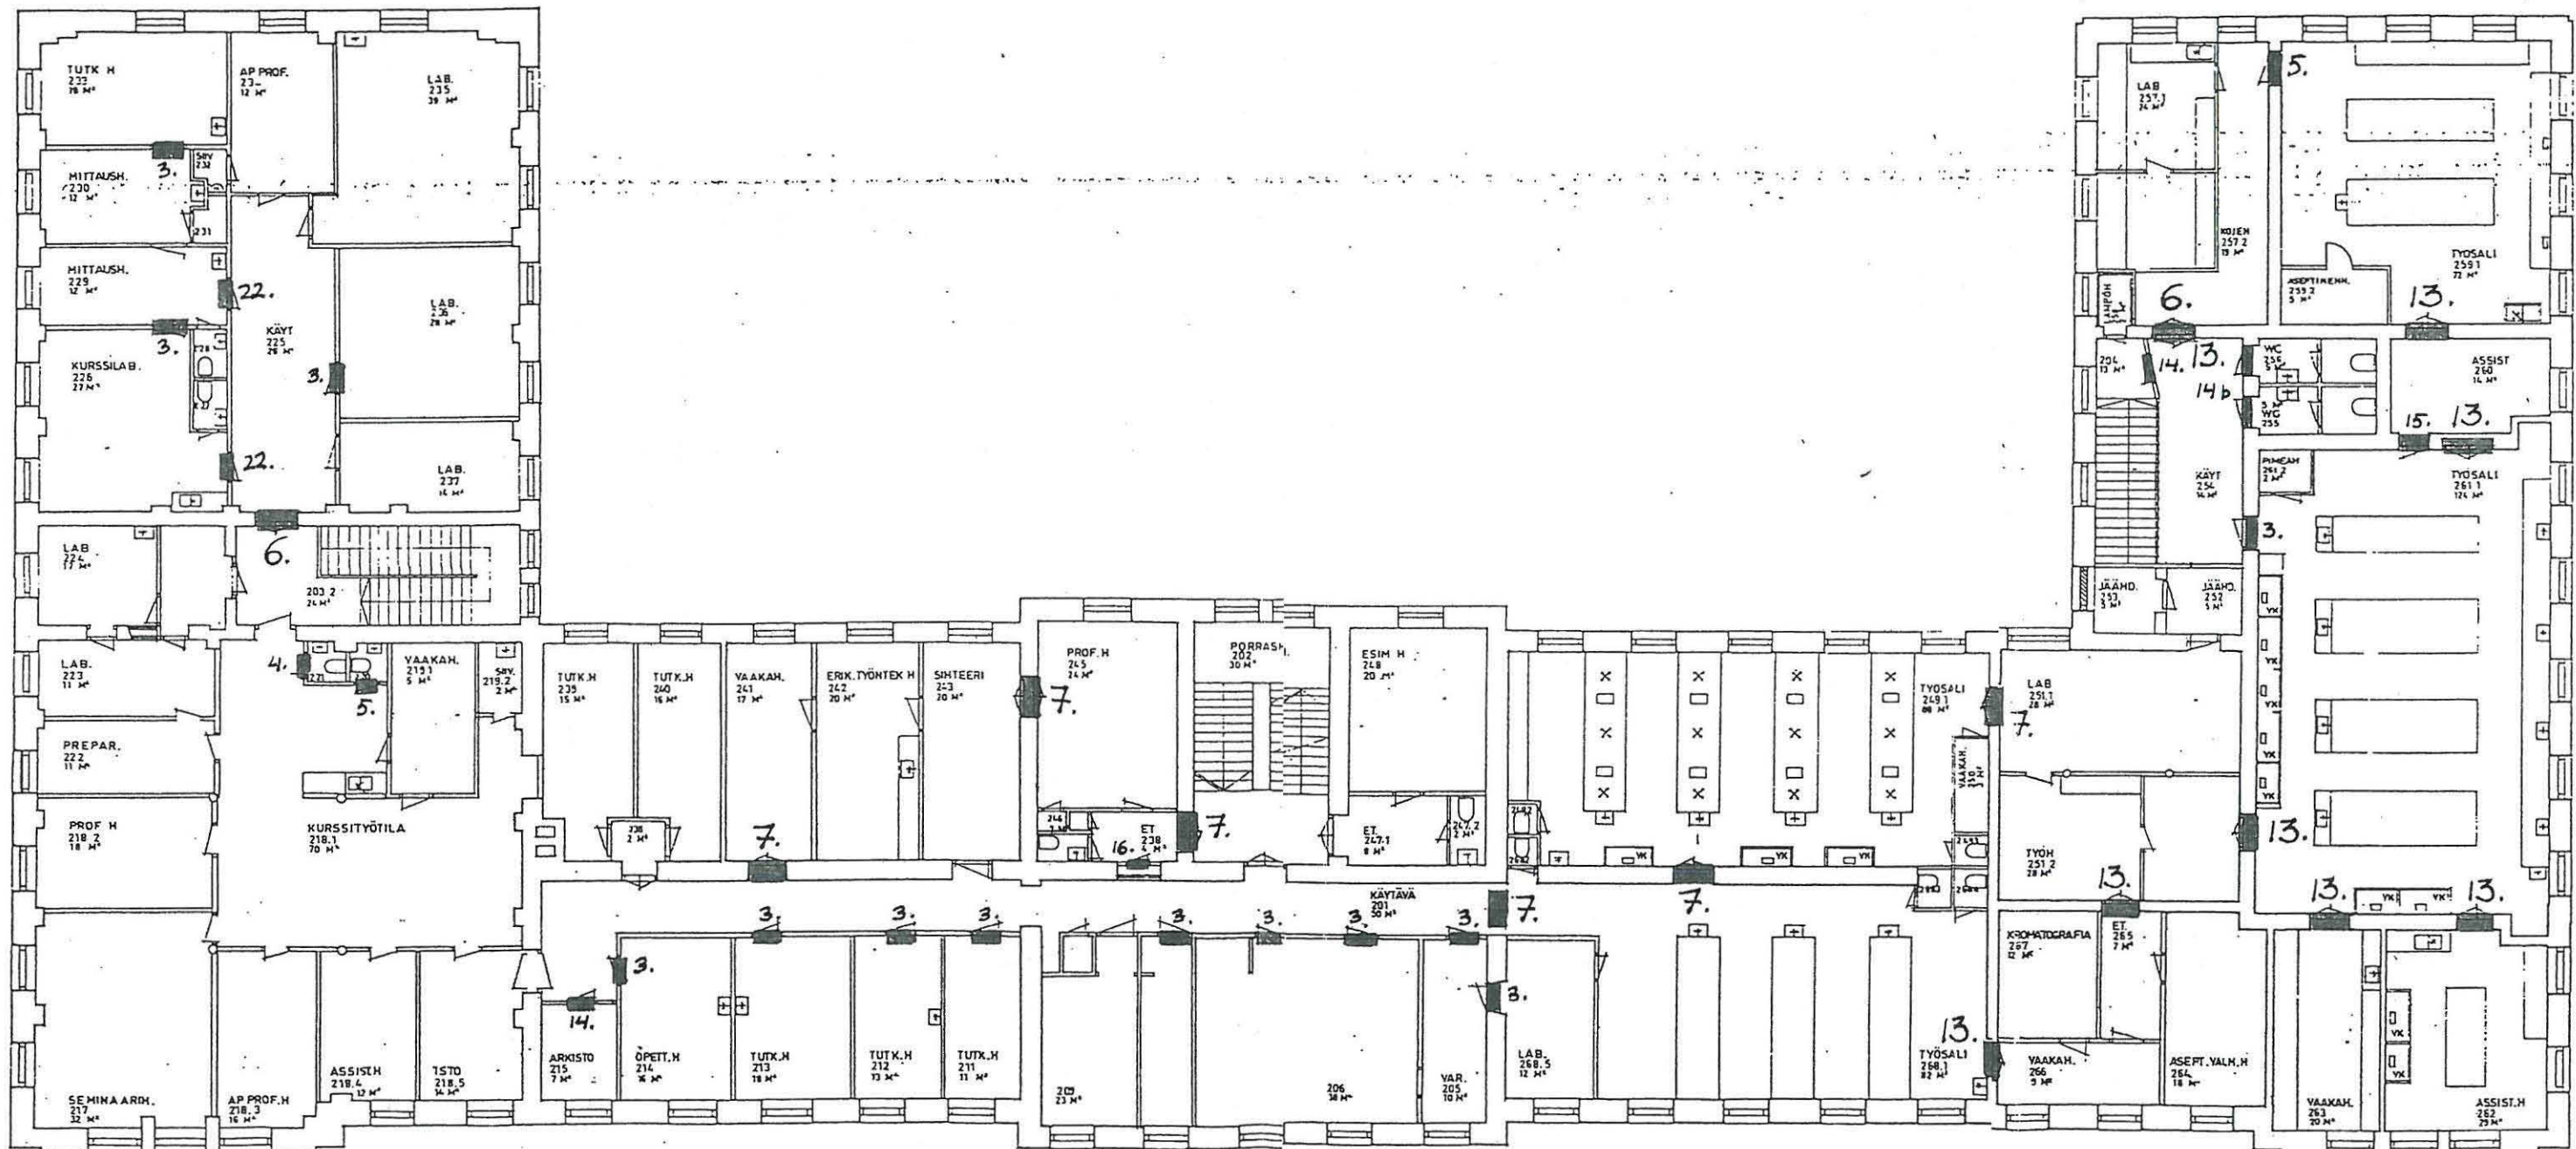

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



TYYPIT: Ovet, ikkunat, listat, vetimet, patterit

sivu 38

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




TYYPIT

Ovet

sivu 39

MAALATTU LAAKAOVI →

1 2
↓ ↓

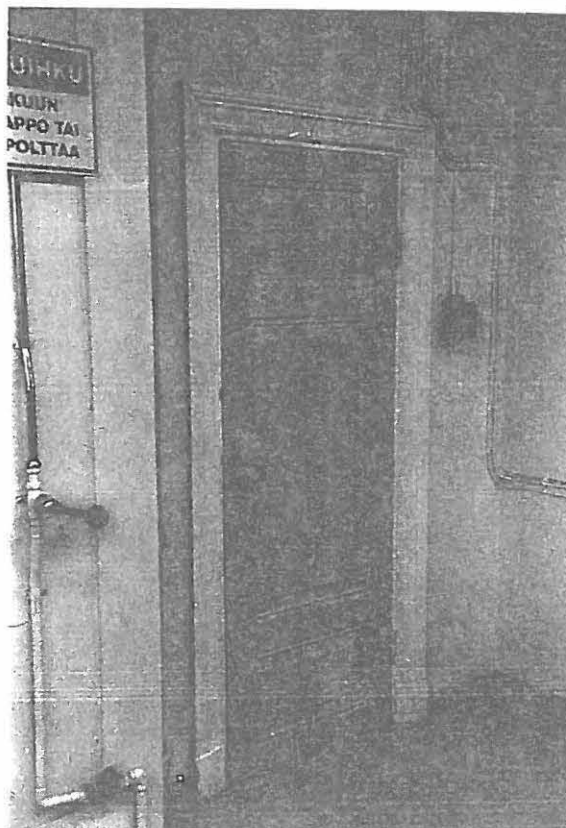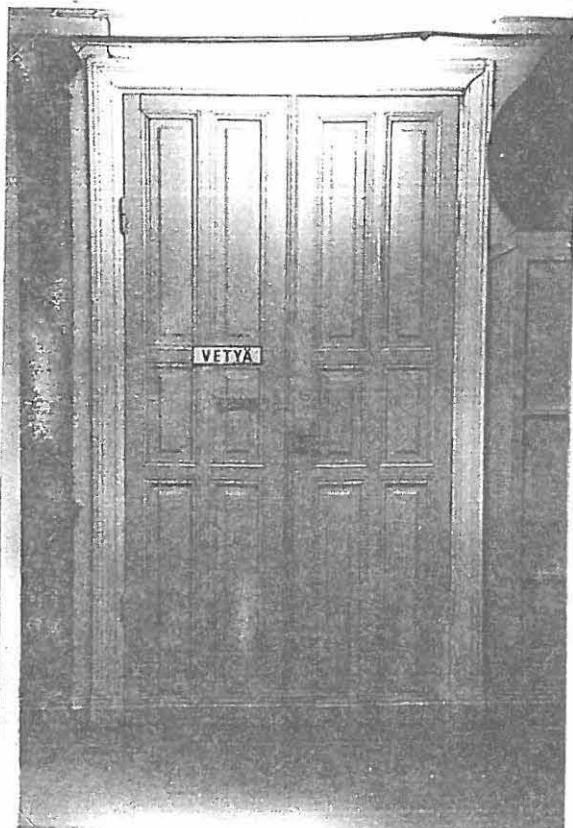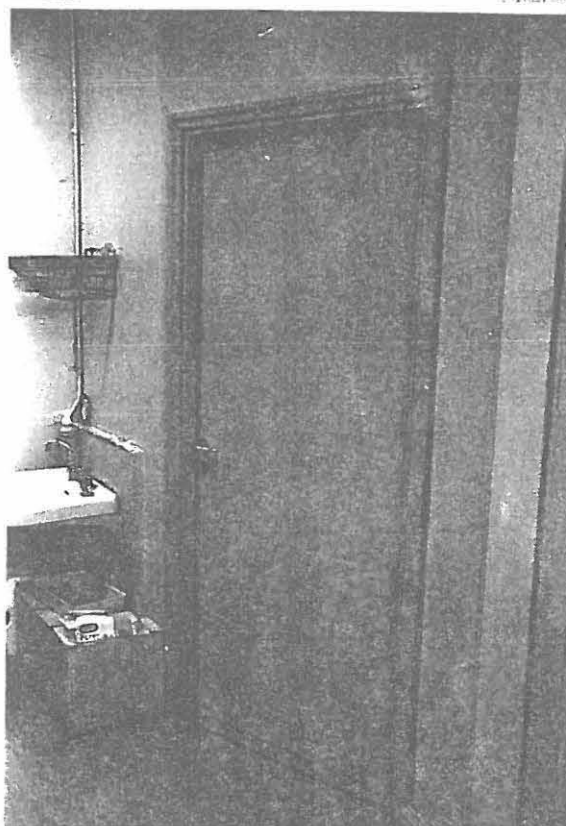

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ovet

sivu 40



3 →
4 5 ↘
↓

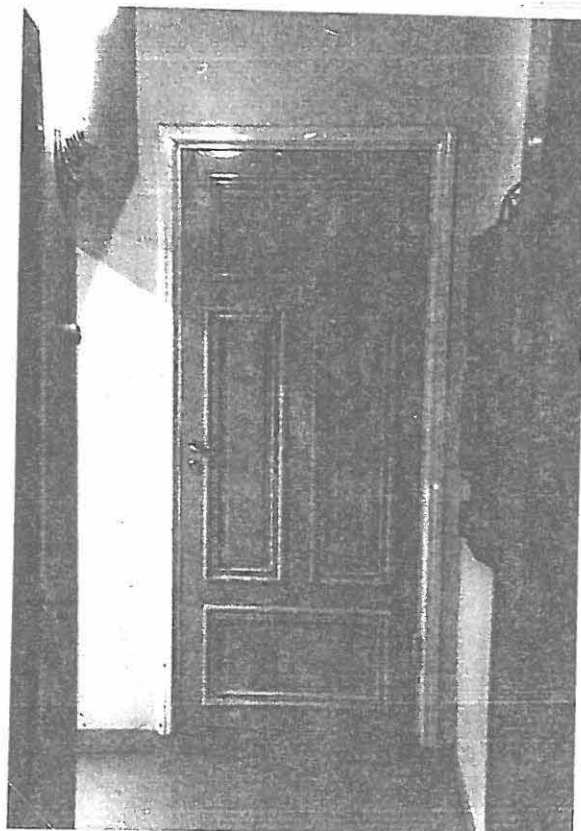

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



TYYPIT

Ovet

sivu 41

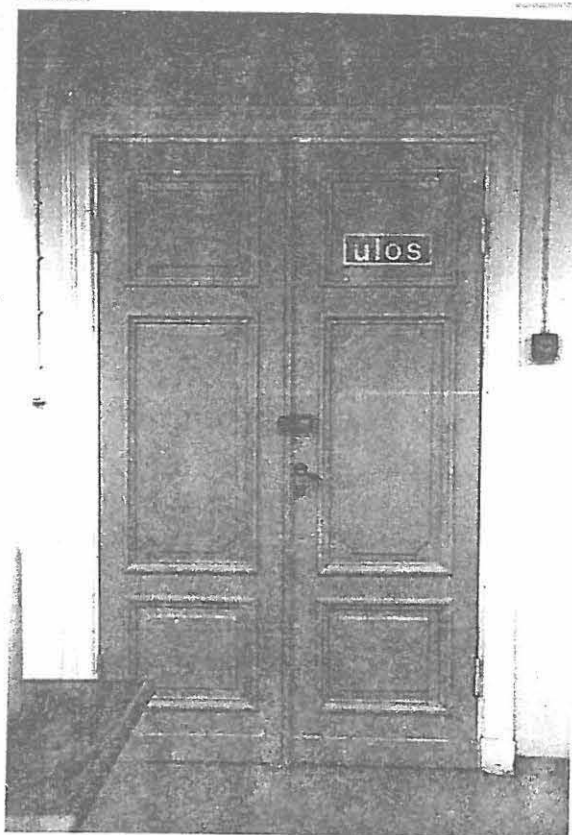

6 →
OVI 7 PIENEMPÄÄ
7 ↓

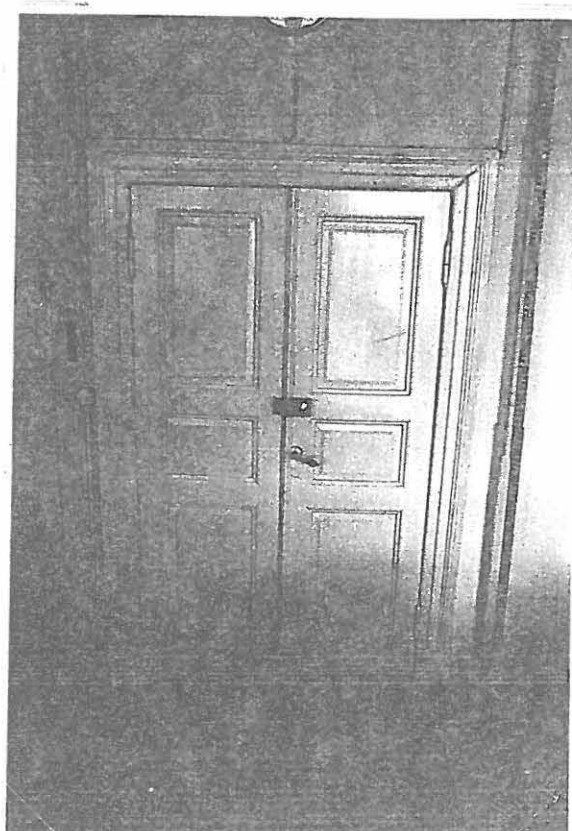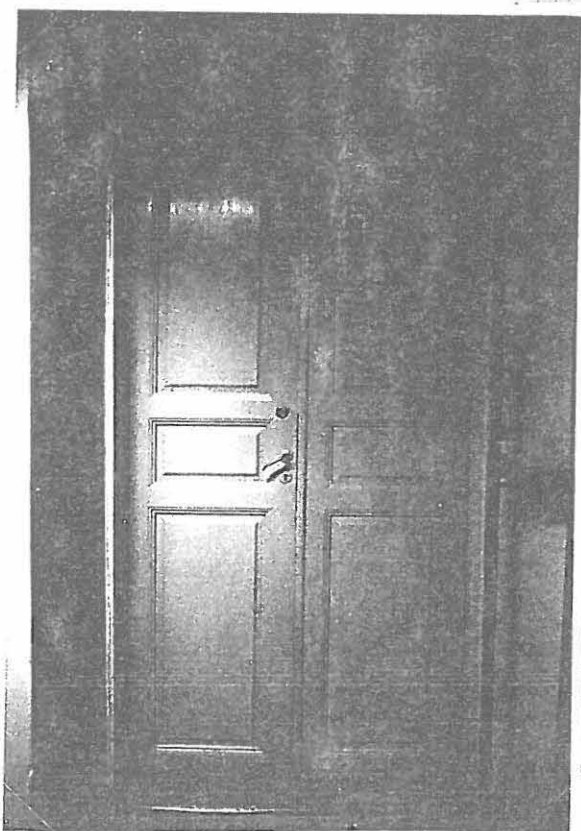

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Ovet



sivu 42

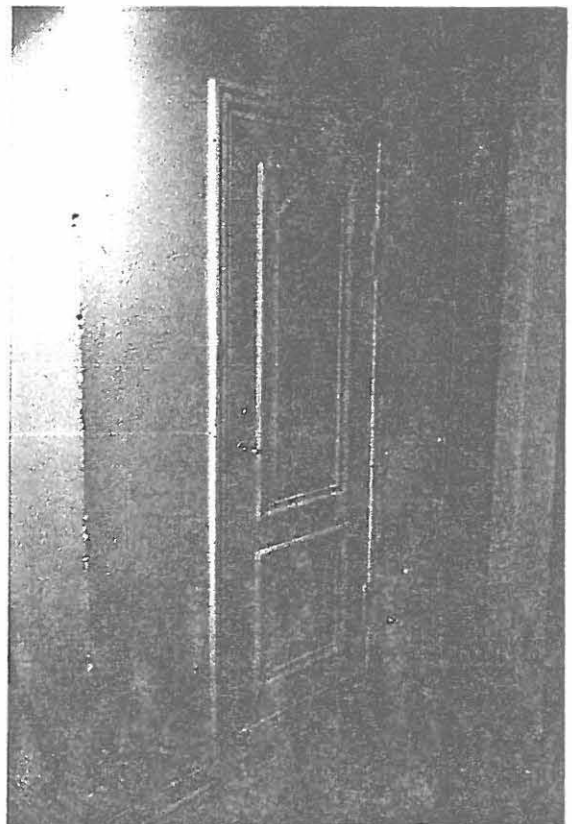

8 →

9
+

10
↓

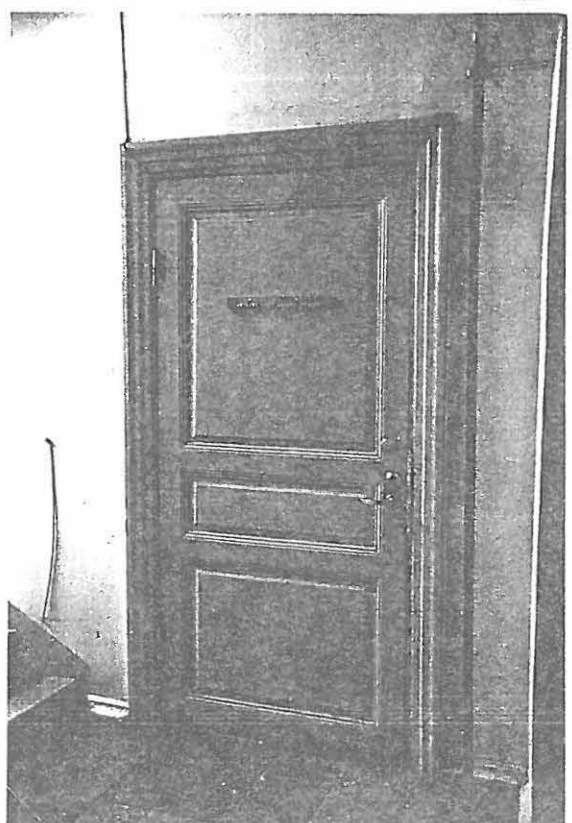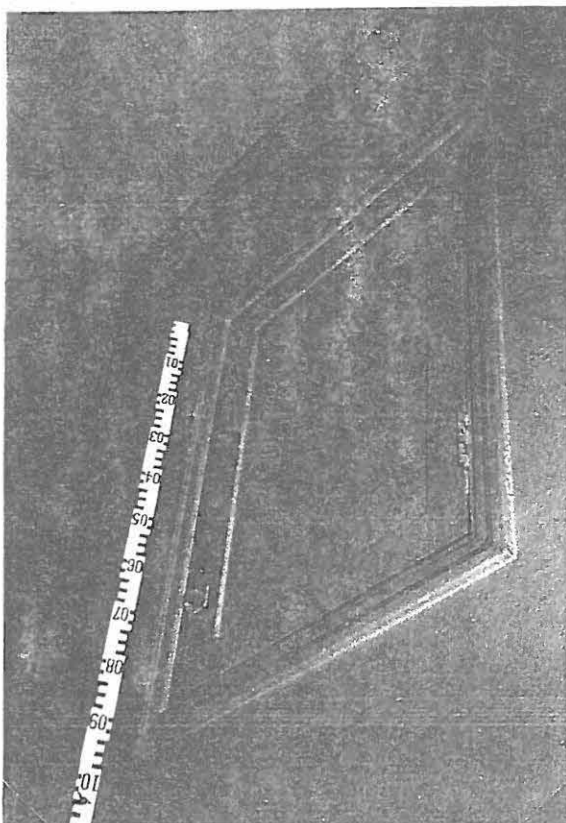

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



TYYPIT

Ovet

sivu 43

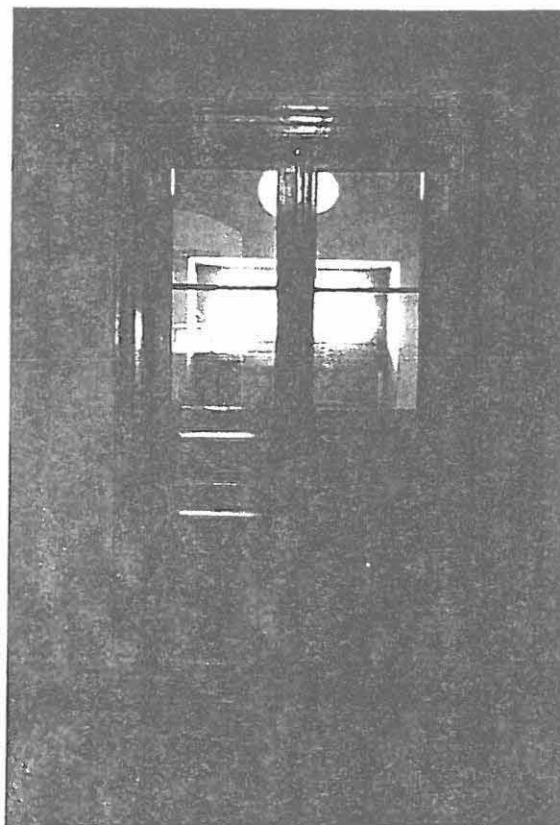

11 →
13 ↓
14 ↘

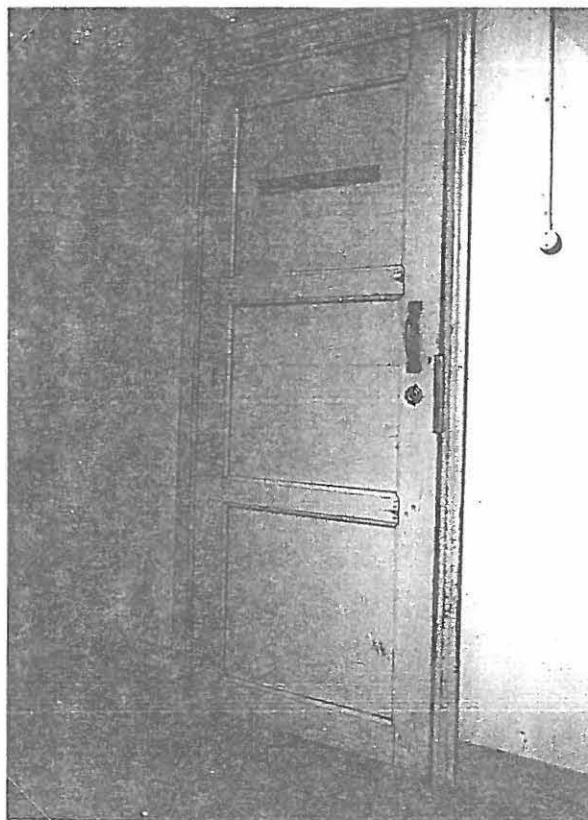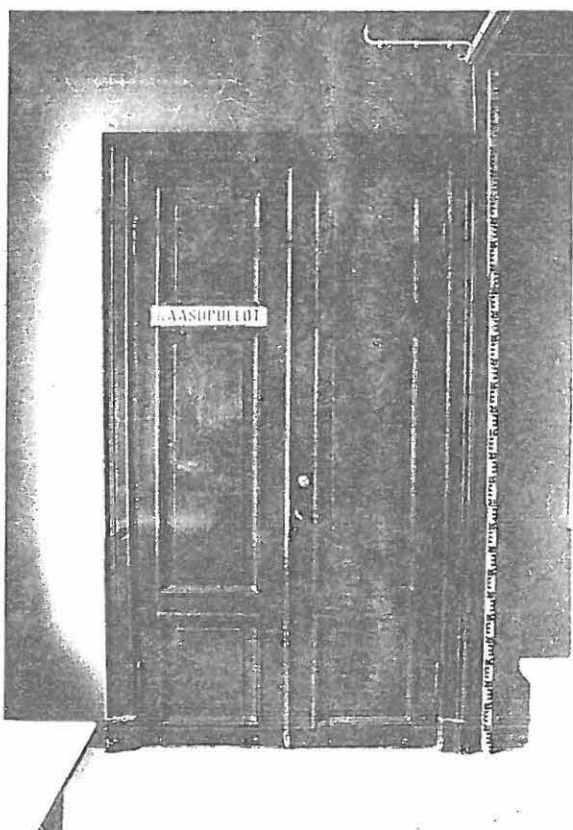



Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	TYYPIT
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ovet	sivu 44



14b


15

16

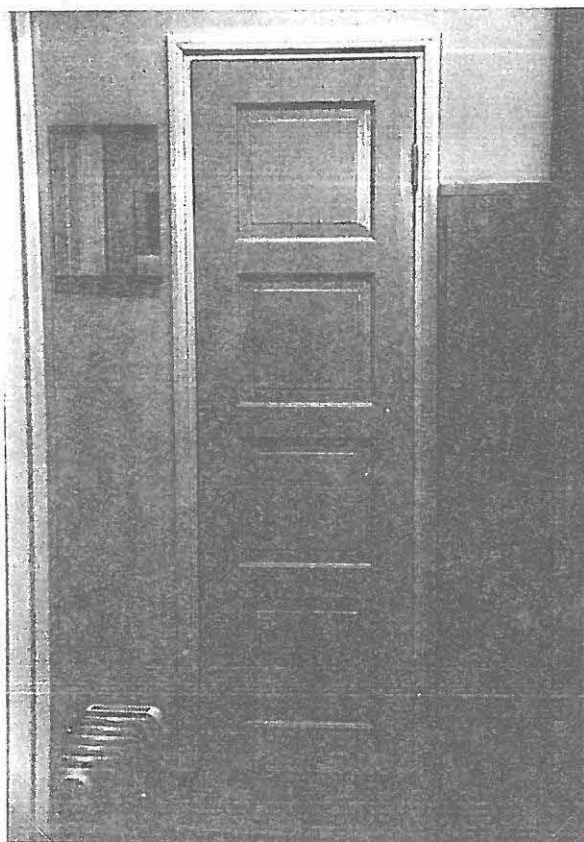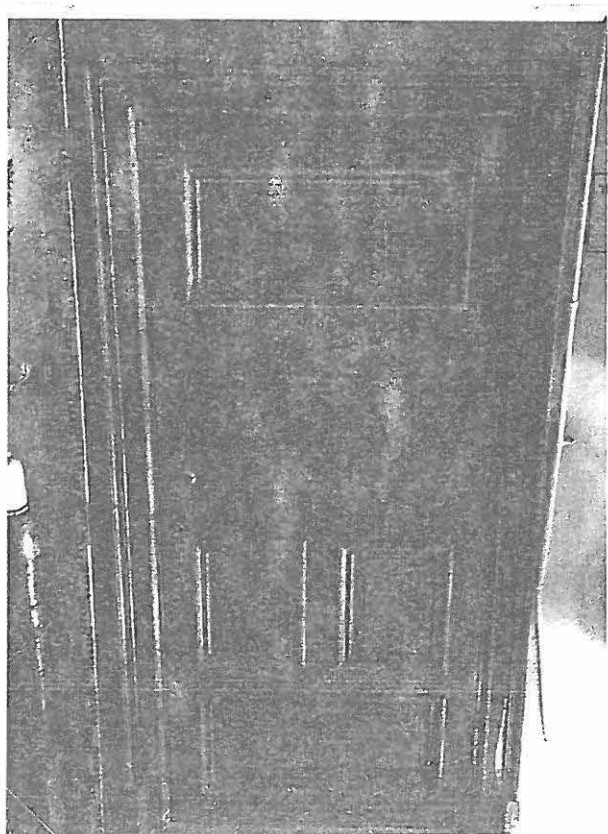


Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	TYYPIT
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ovet	sivu 45

18

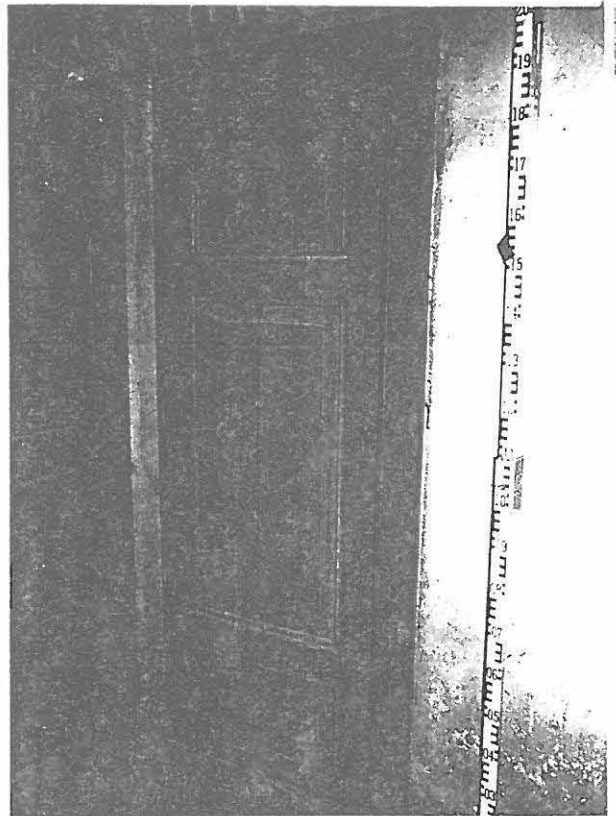


20

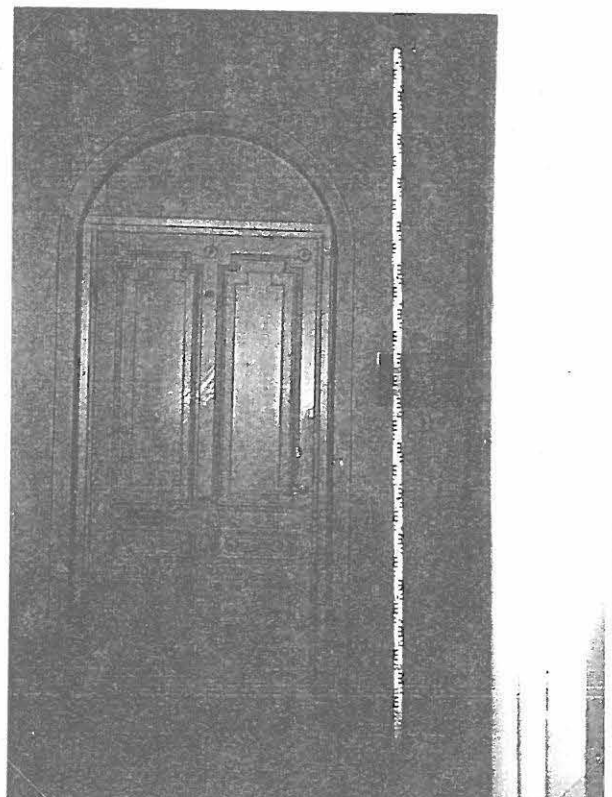

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	TYYPIT
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ovet	sivu 46



21

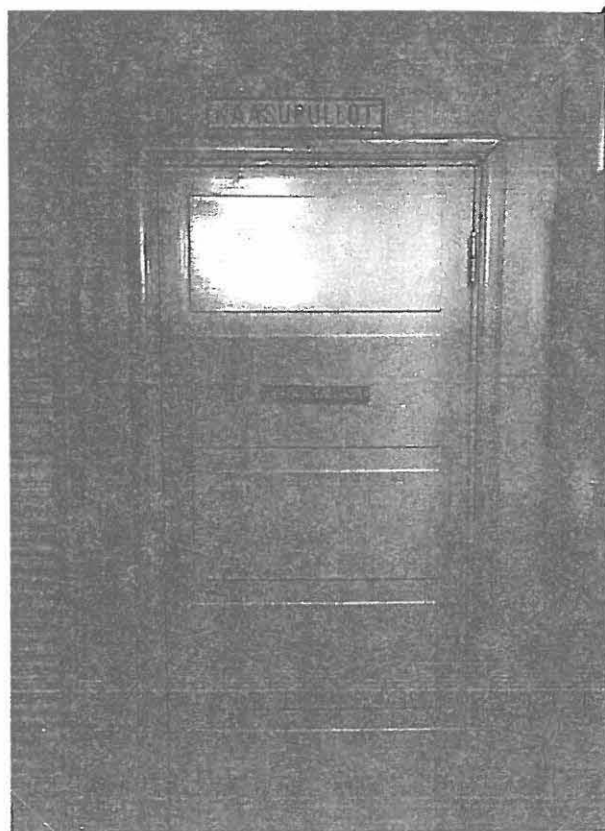

22

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetimet


sivu 47

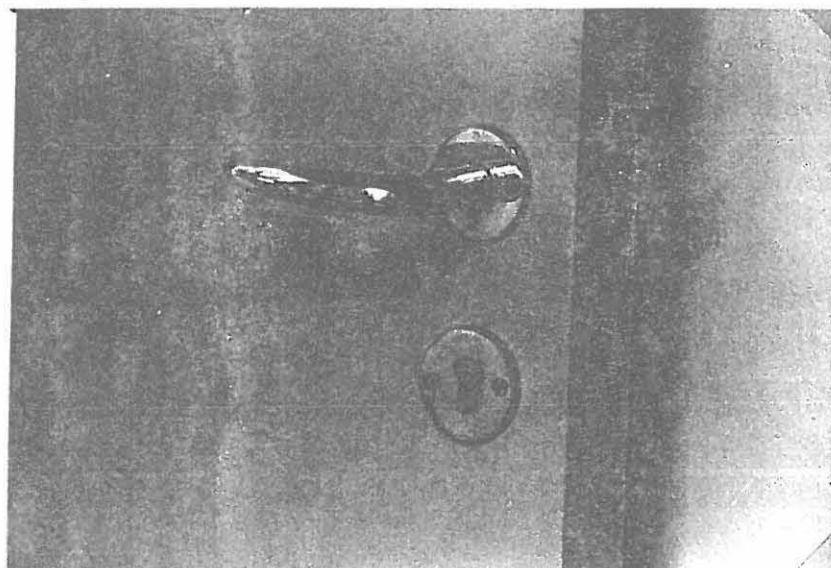

1.

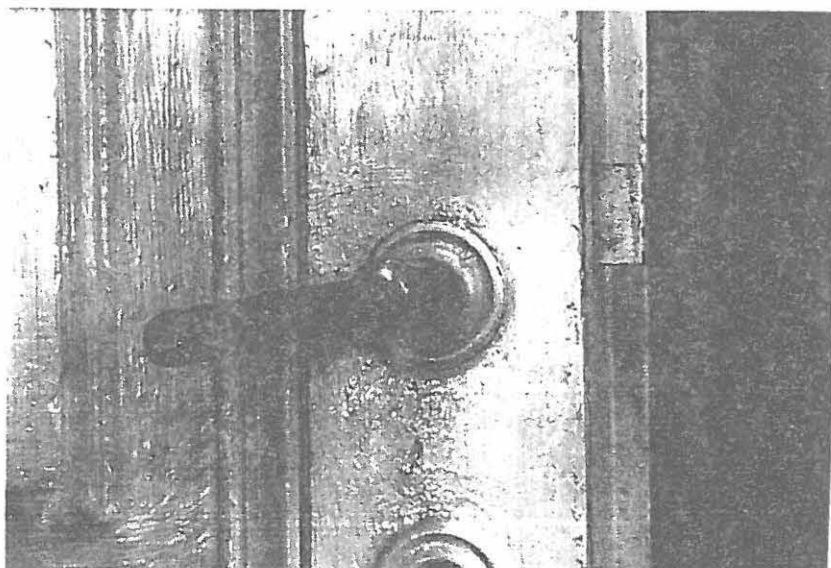

2.

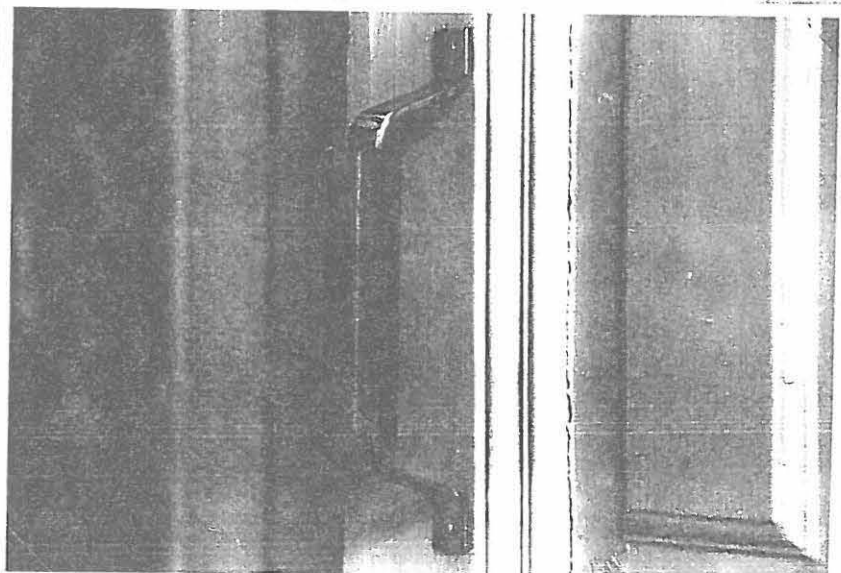

3.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetimet


sivu 48

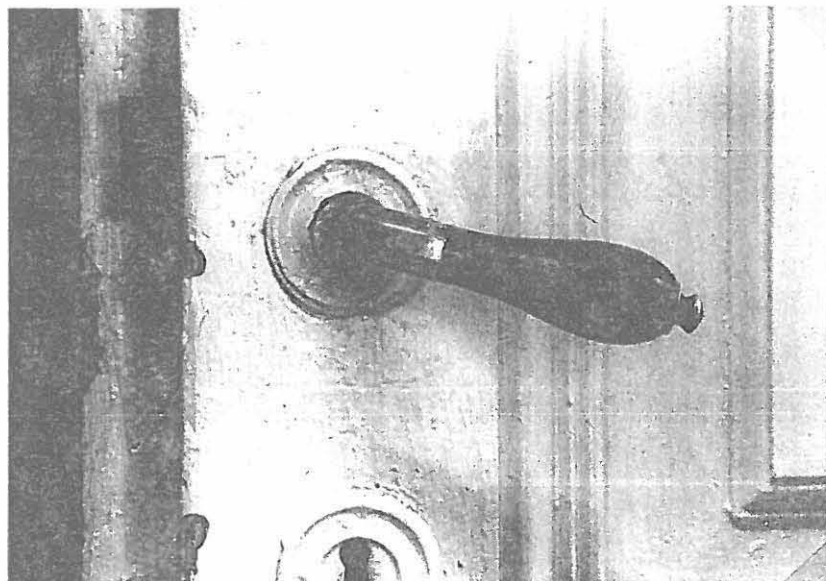

4.

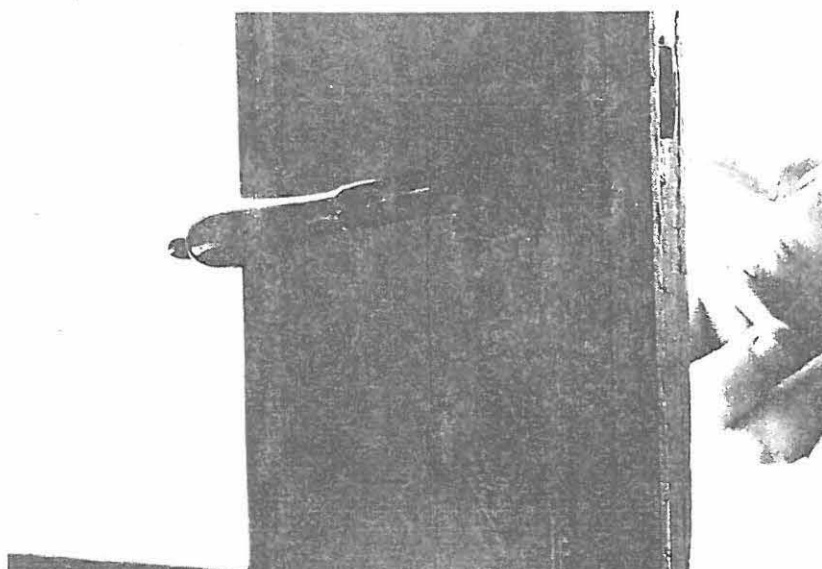

5.

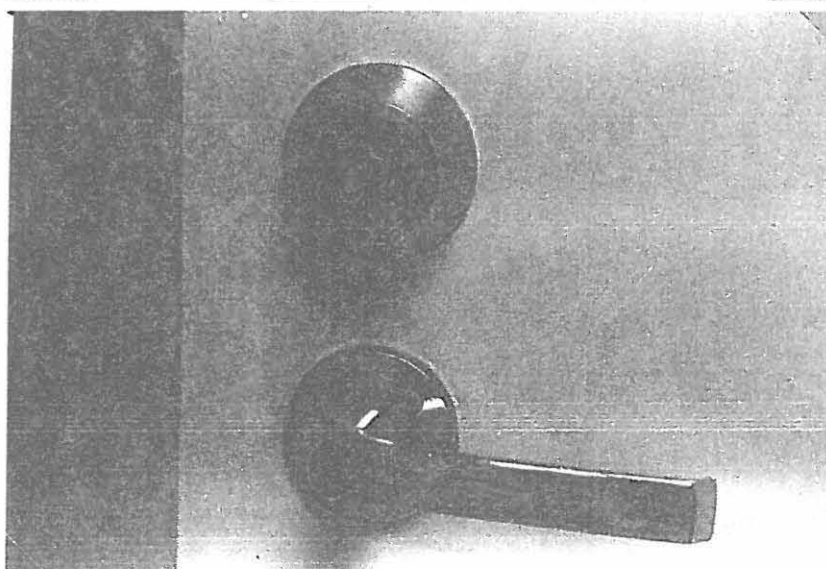

6.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetimet


sivu 49

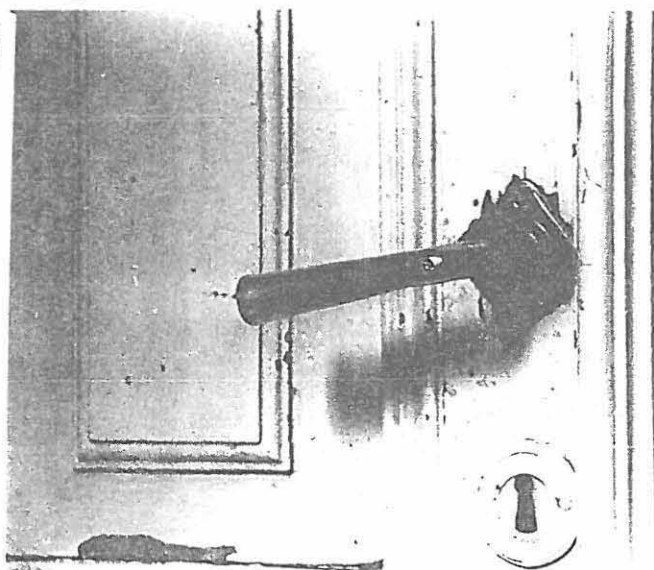

7.

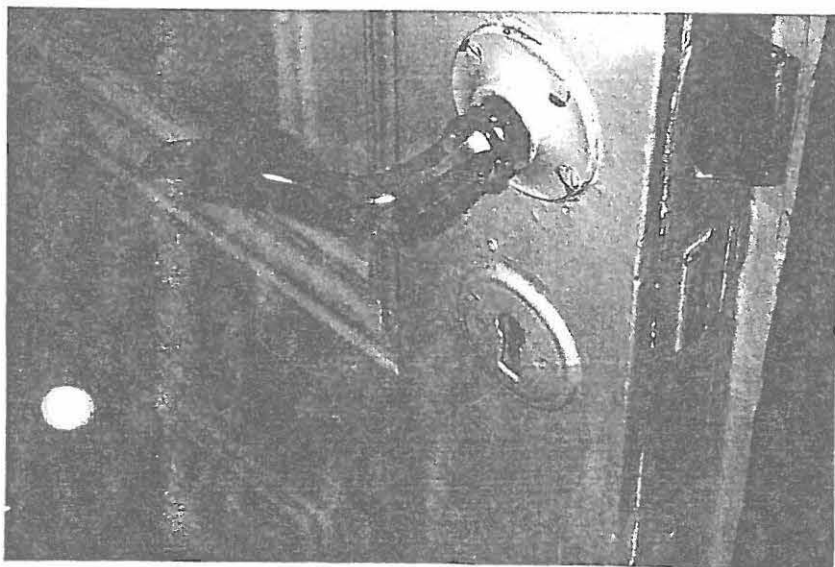

8.

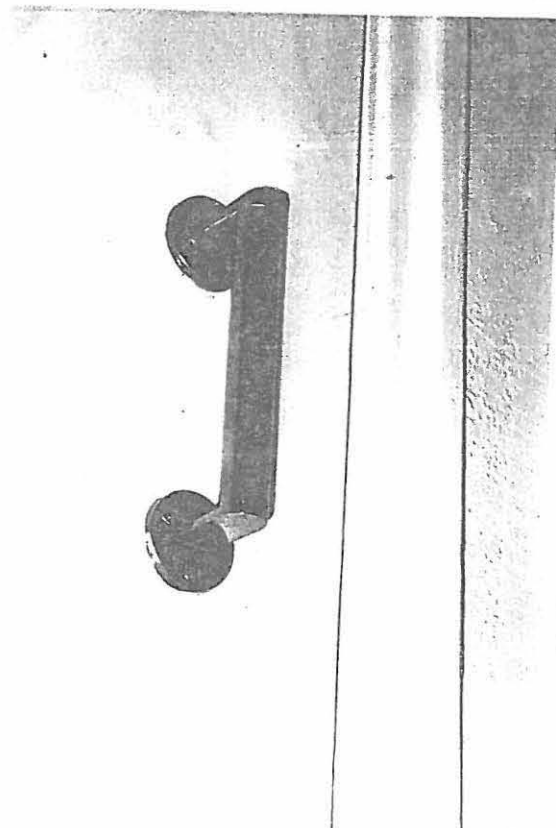

9.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Vetimet


sivu 50

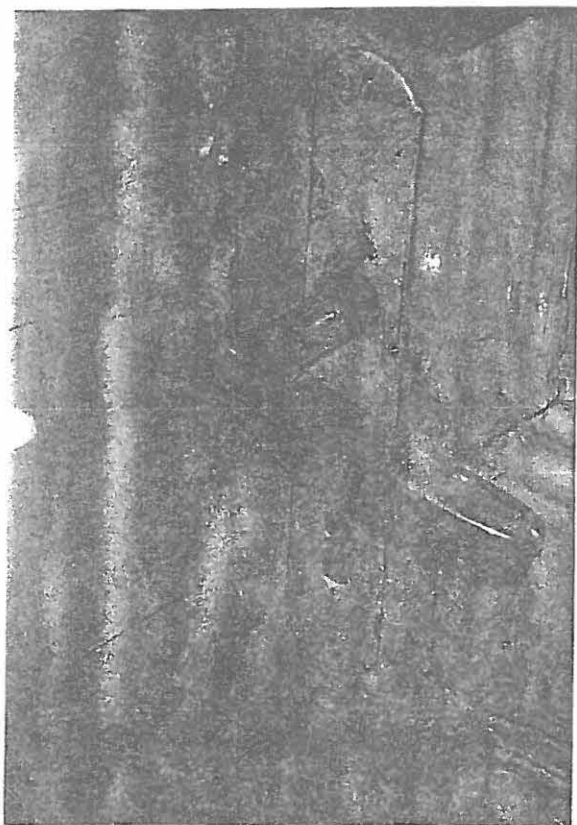

10.



12.

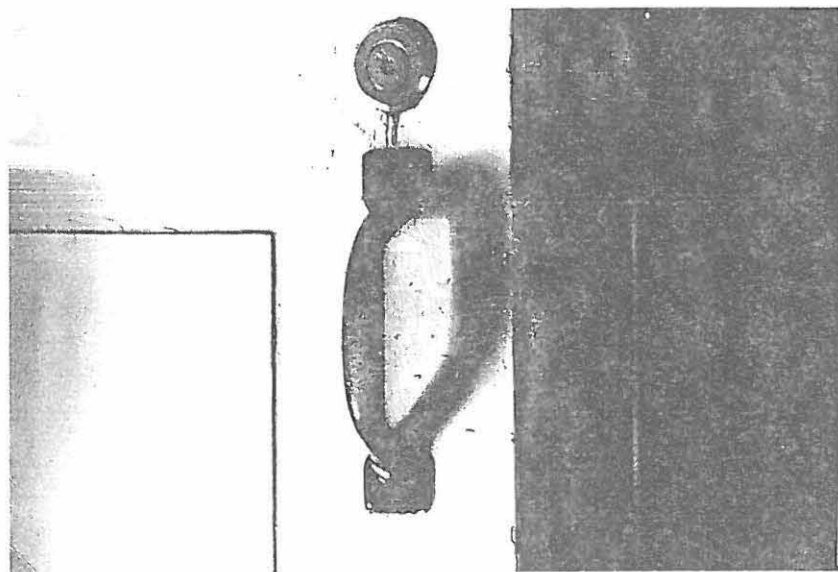

11.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetimet


sivu 51

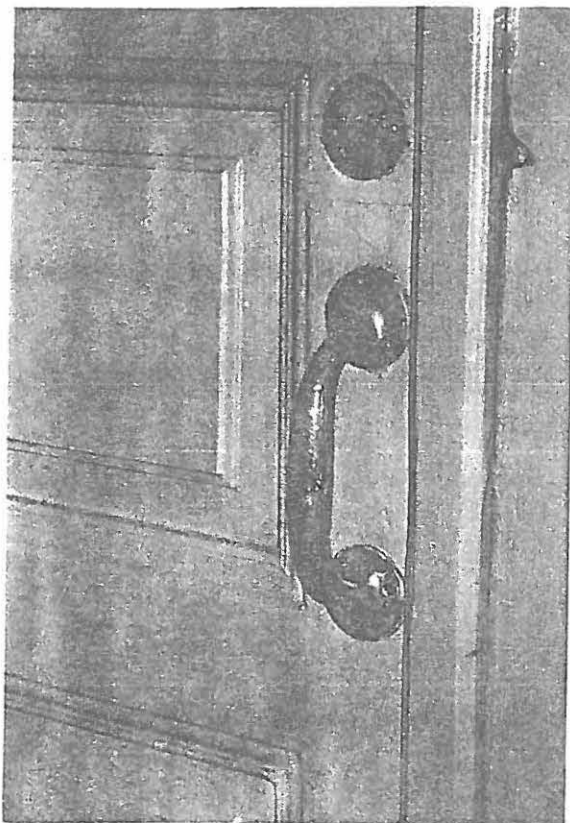


13.

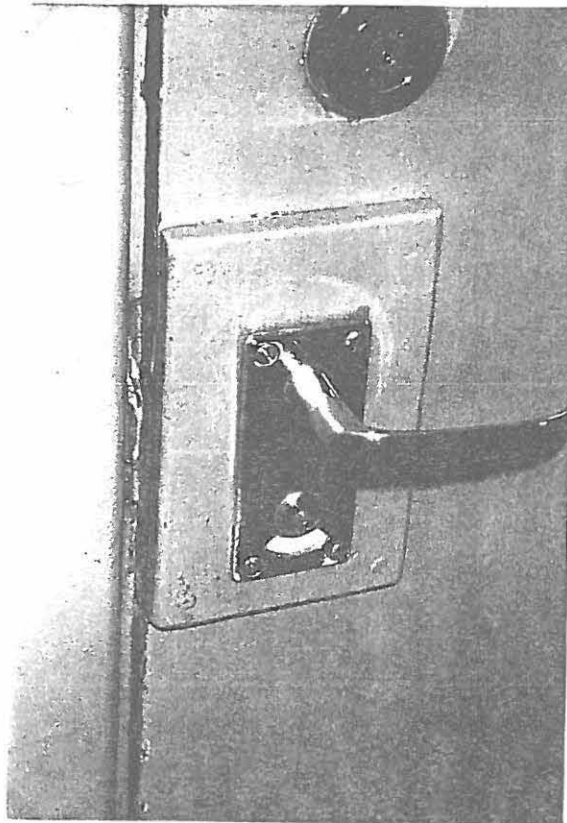

14.a

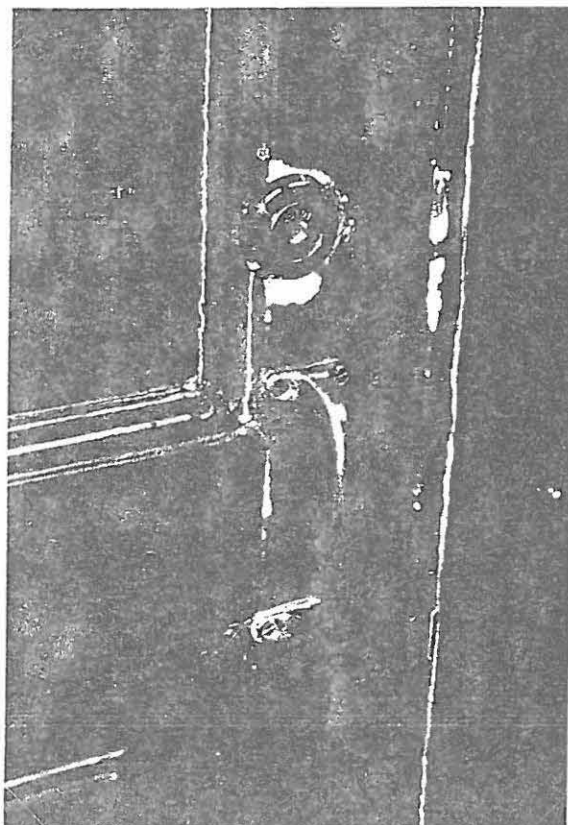

15.

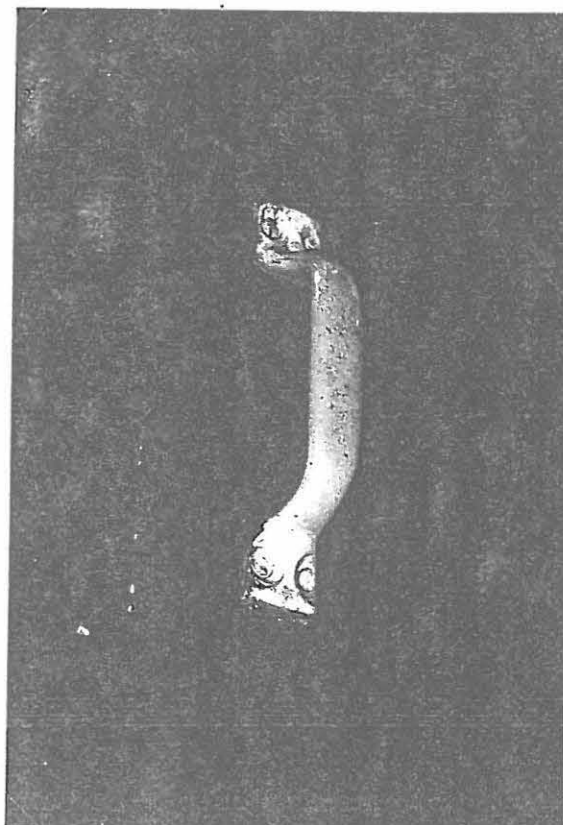

16.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetinet


sivu 52

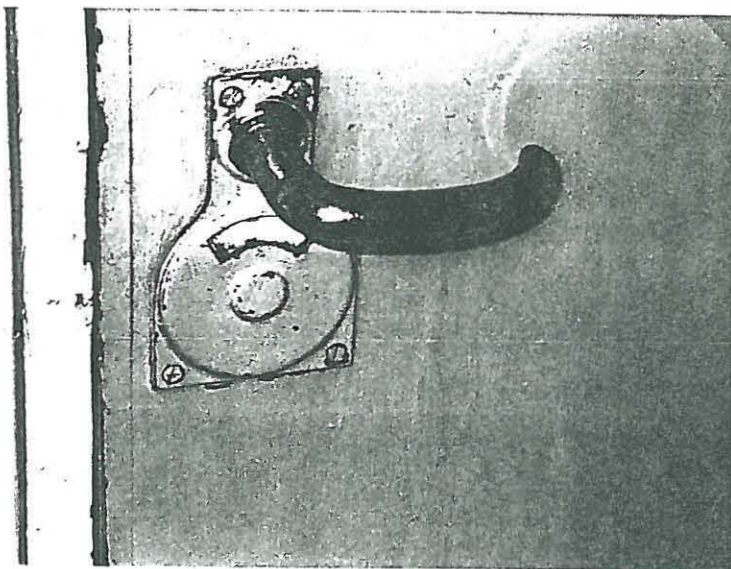

17.

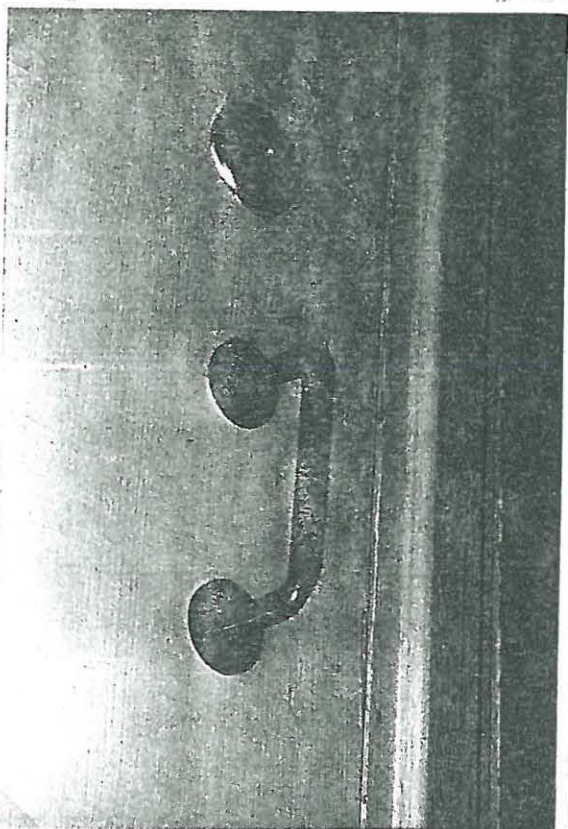

18.

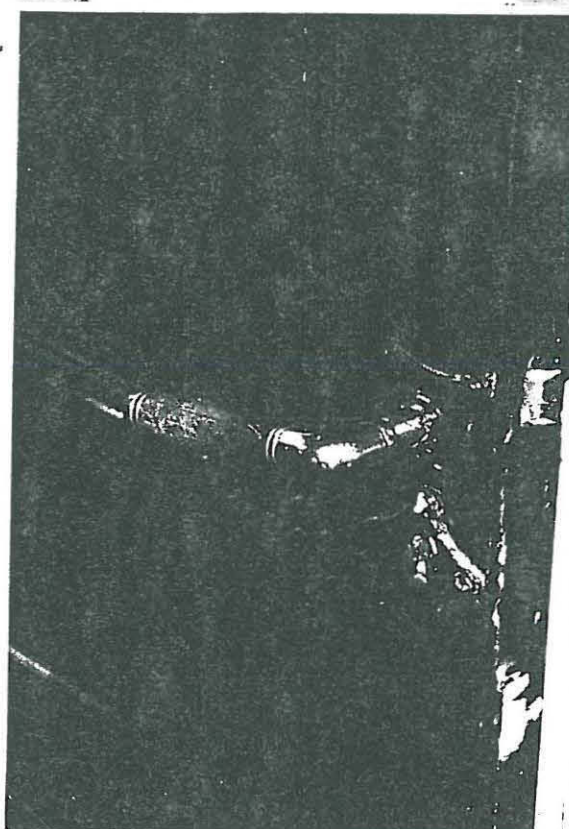

19.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetimet


sivu 53

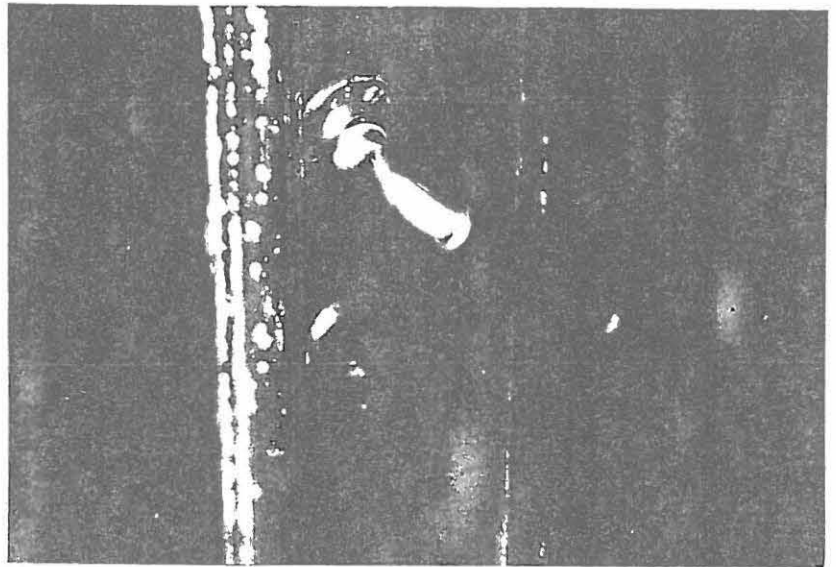

20,

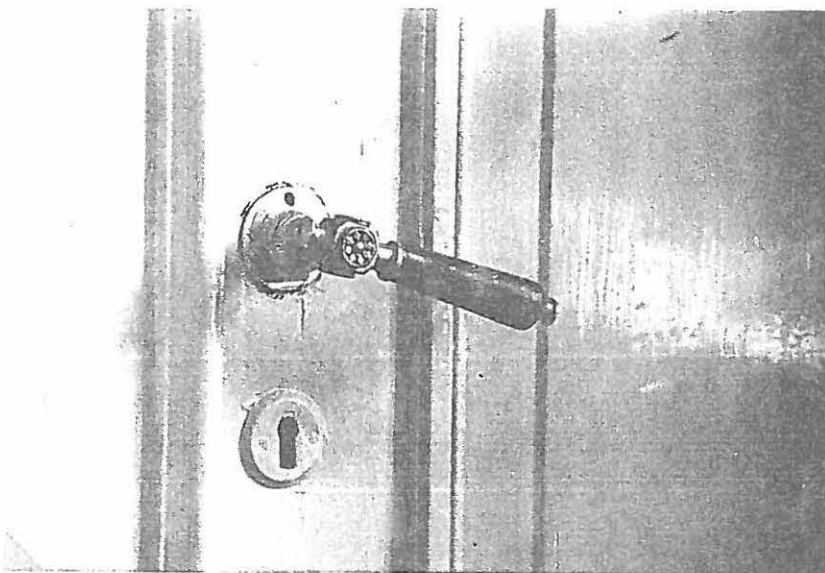

20, a

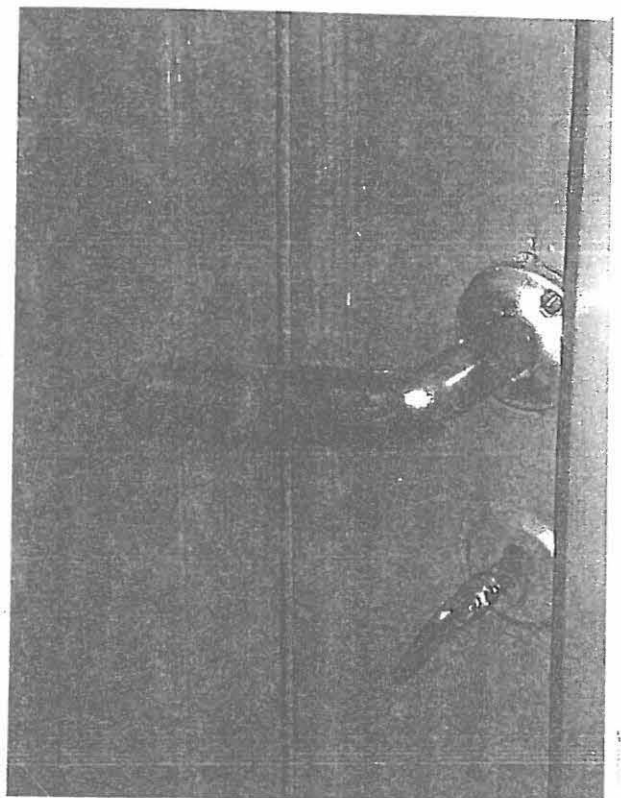

21,

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Vetinet


sivu 54

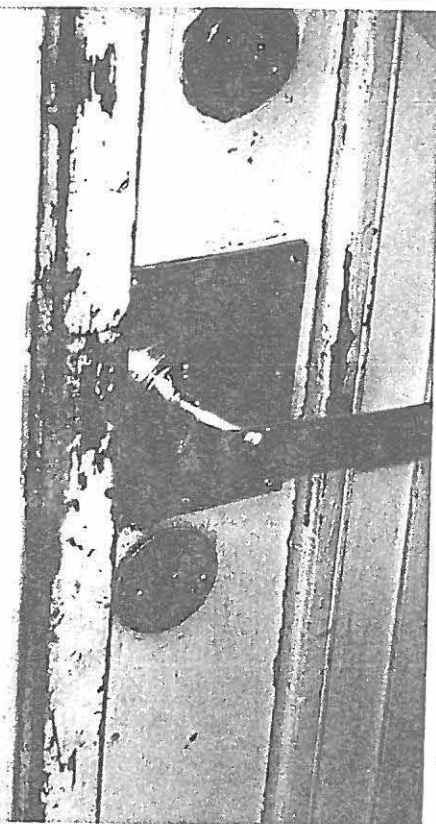

22,

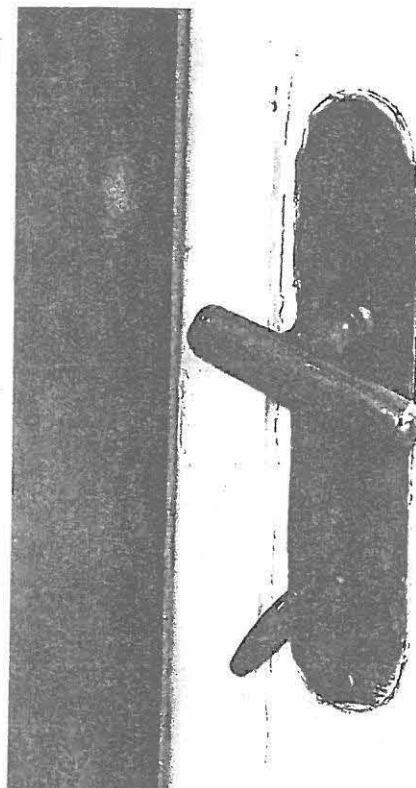

24,

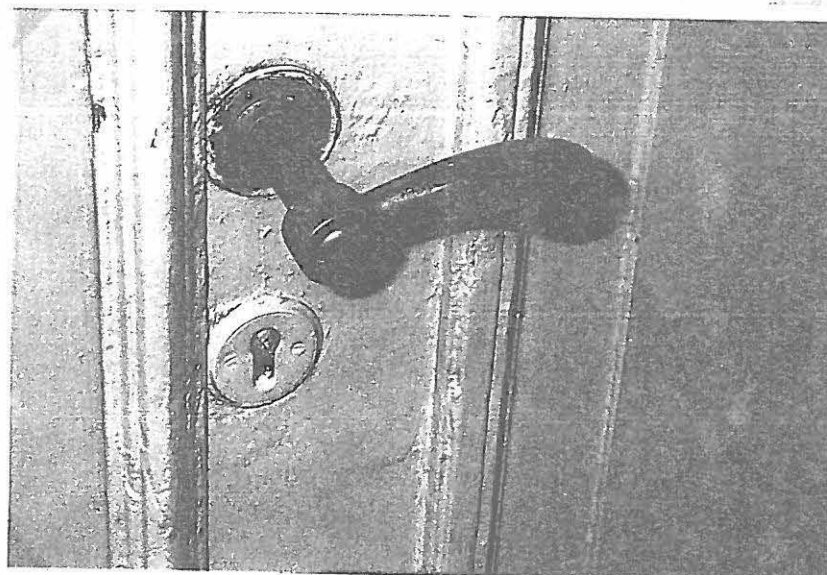

23,

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT


Vetimet

sivu 55

25.

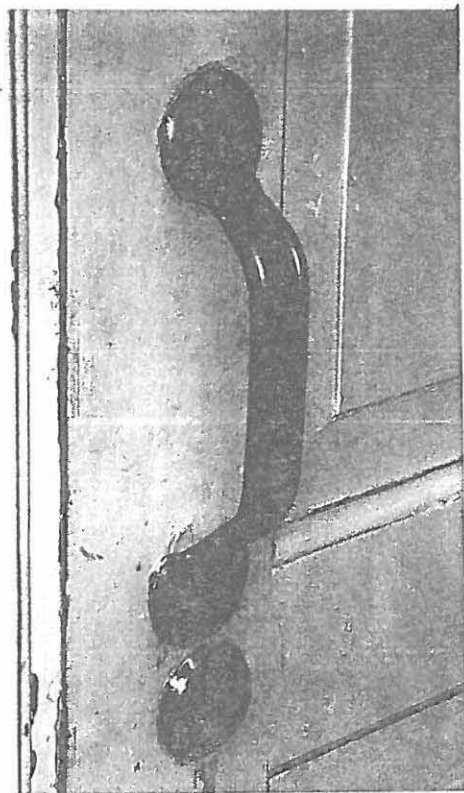

28.

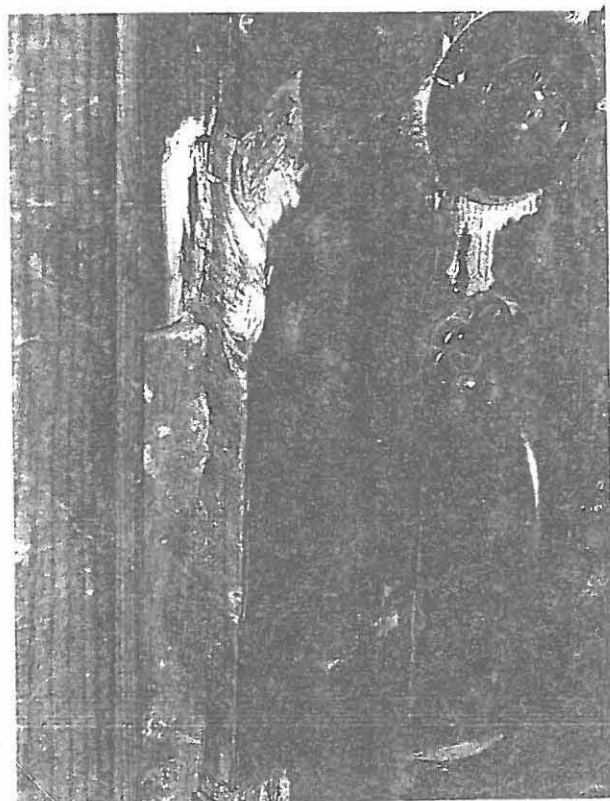

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Kattolistat


sivu 56

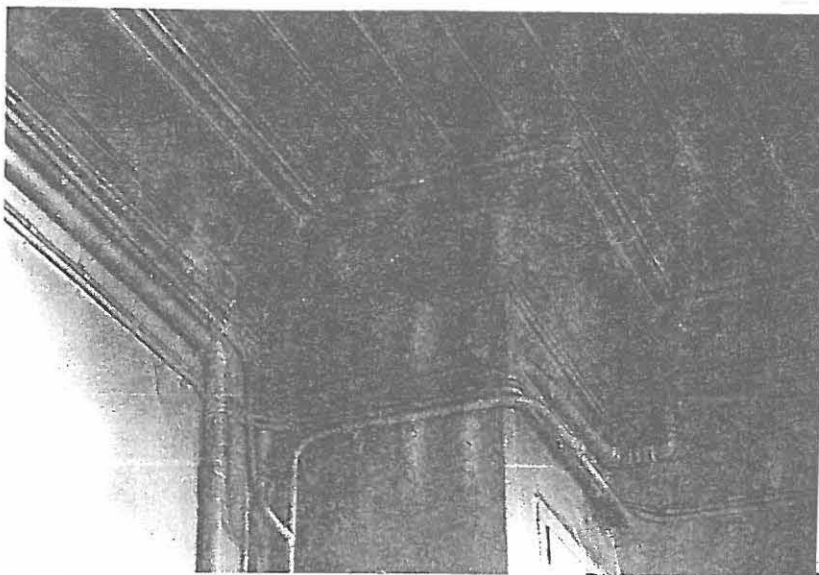

1.

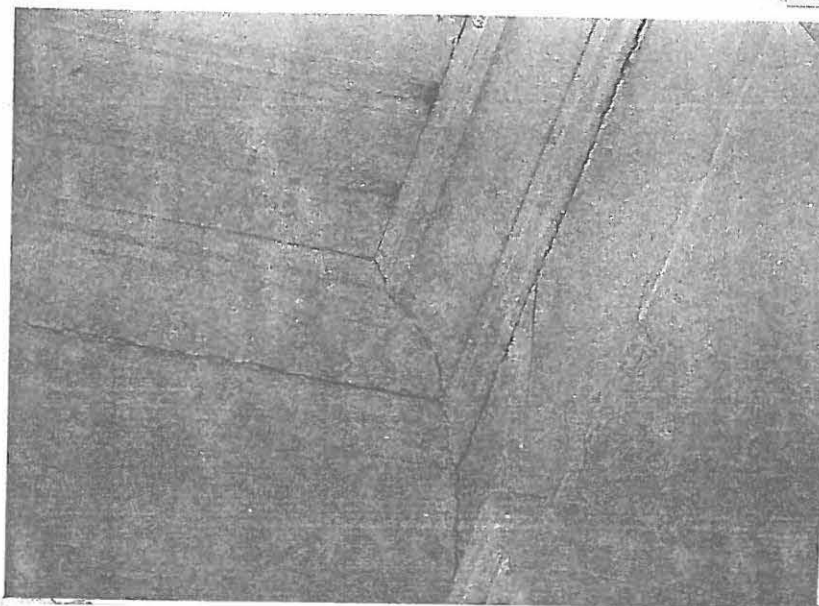

2.

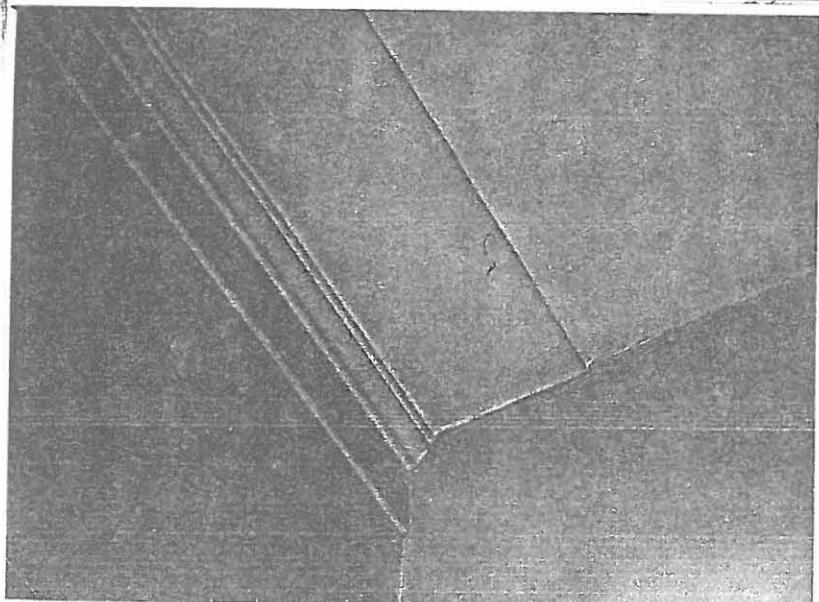

3.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Kattolistat


sivu 57

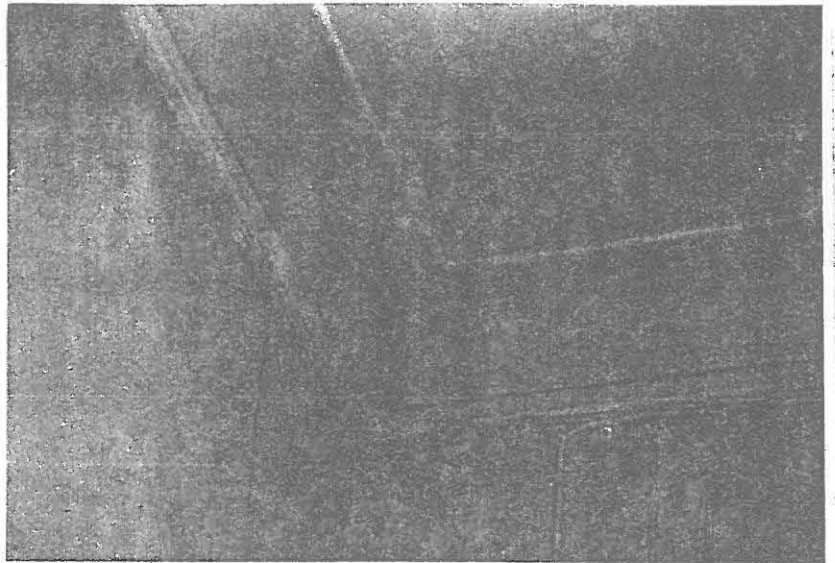

4.

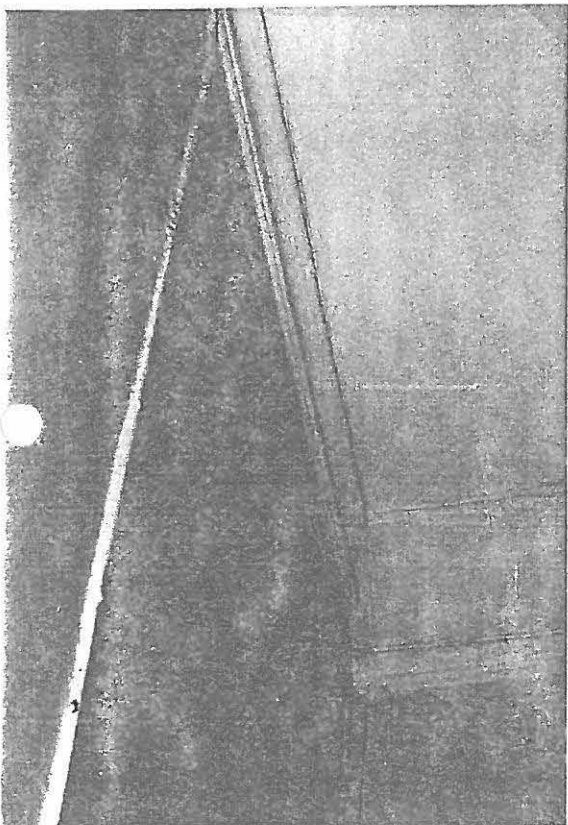

5, 4

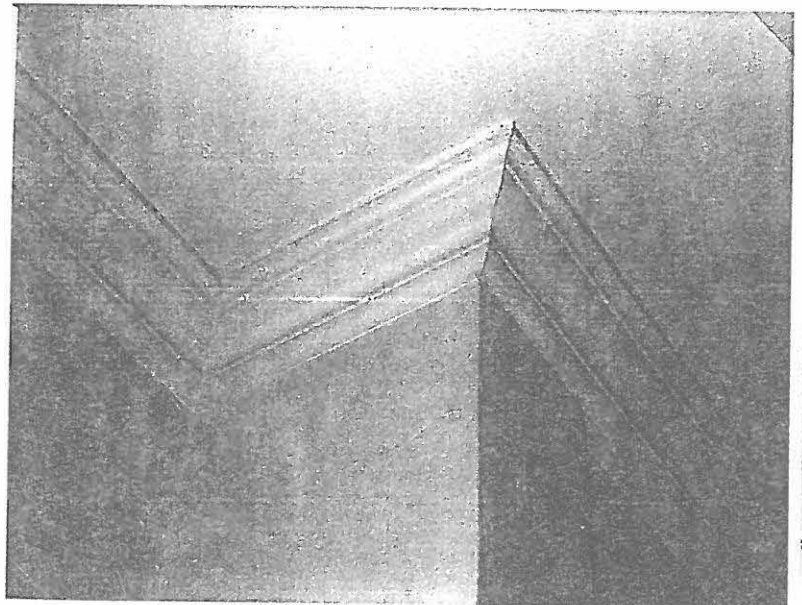

6.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Kattolistat

sivu 58

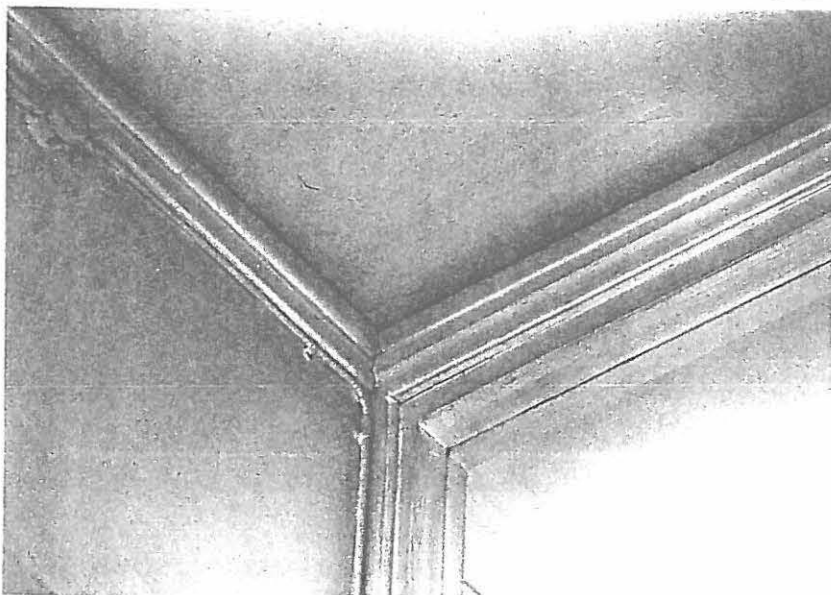

7,

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Patterit

sivu 59

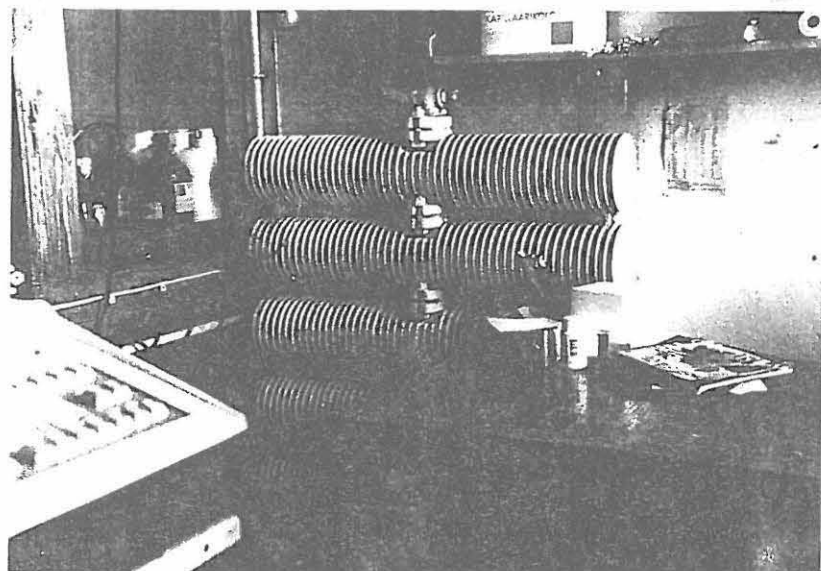

P1

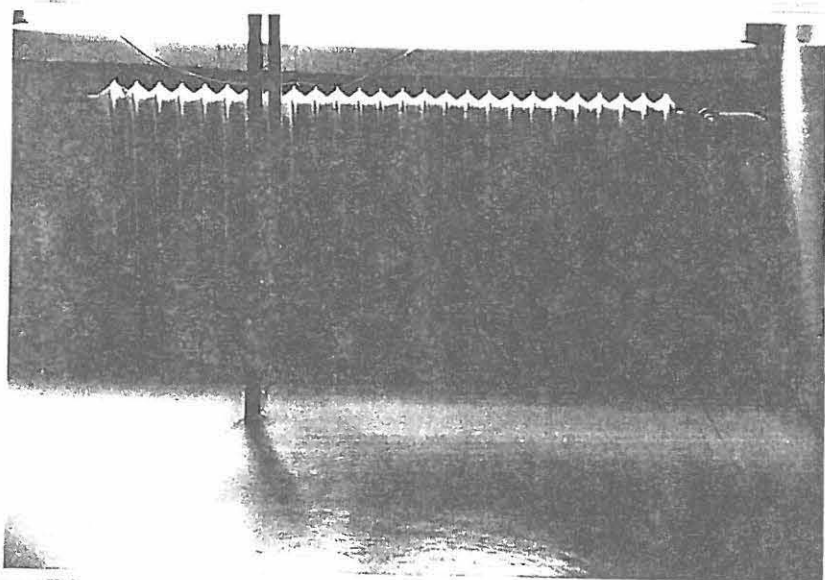

P2

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Patterit

sivu 60

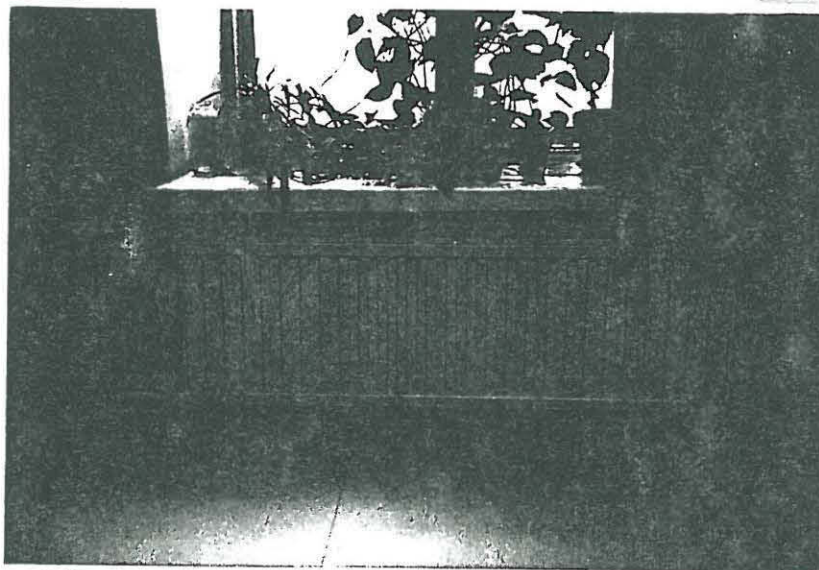

LP7



LP2

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Jalkalistat


sivu 61

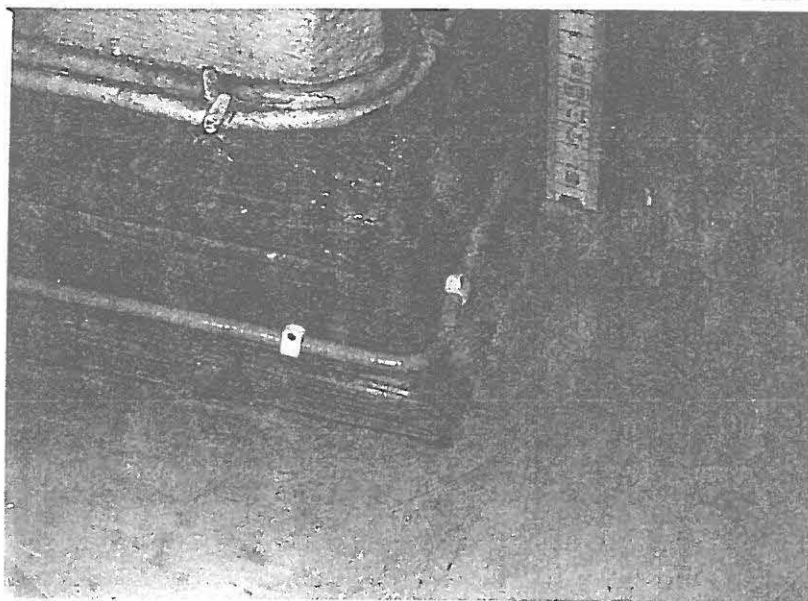

2



4.

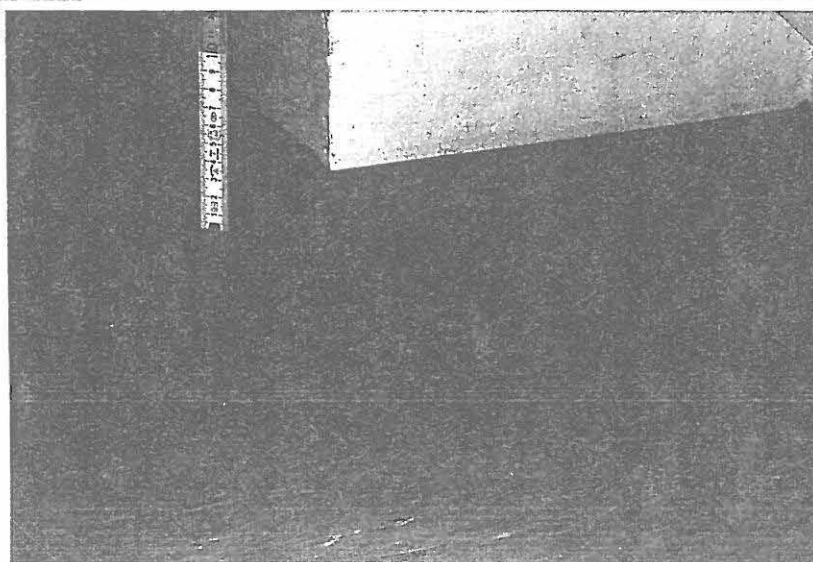

6.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Jalkalistat


sivu 62

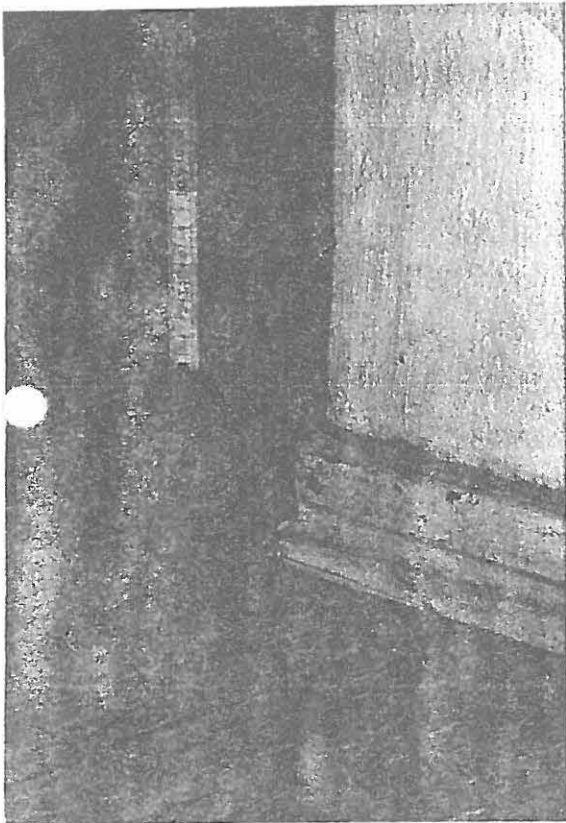

7

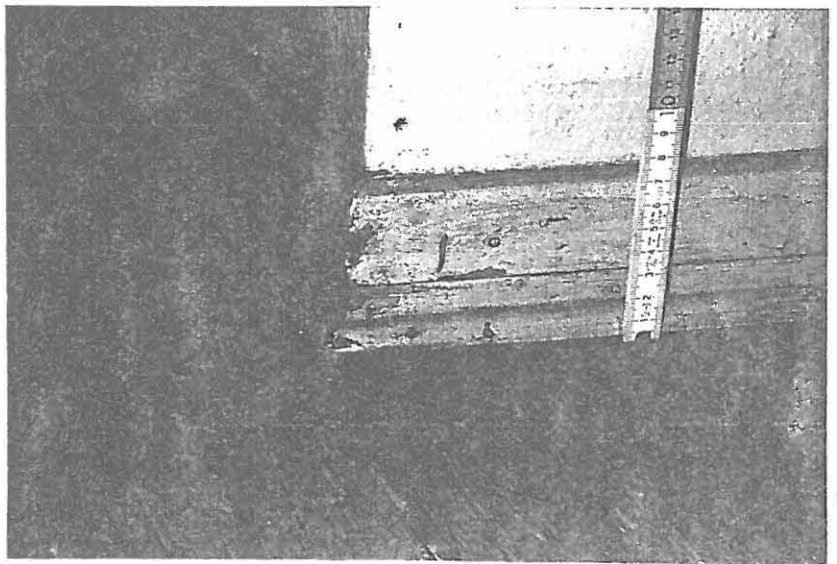

7a

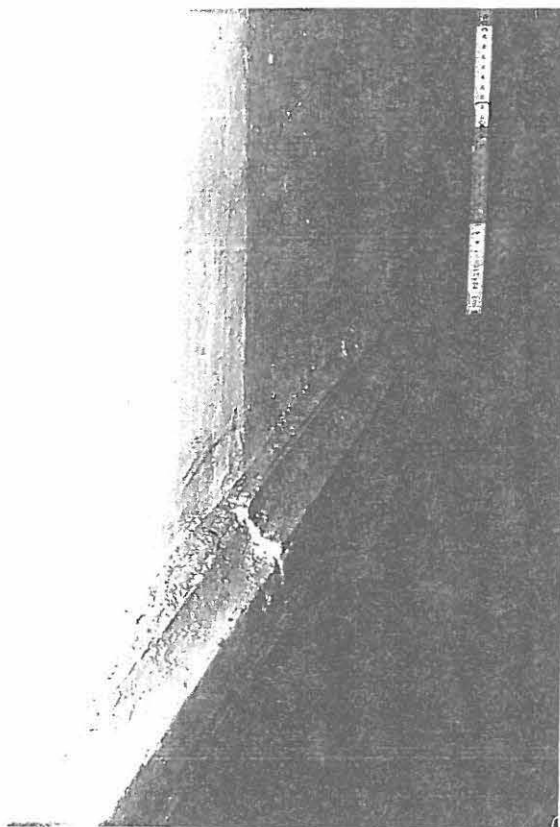

8

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Jalkalistat


sivu 63

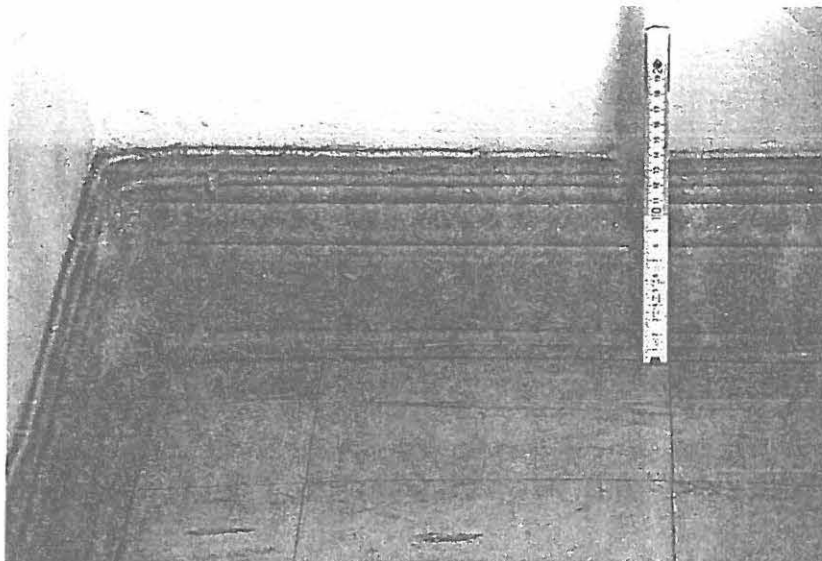

10.

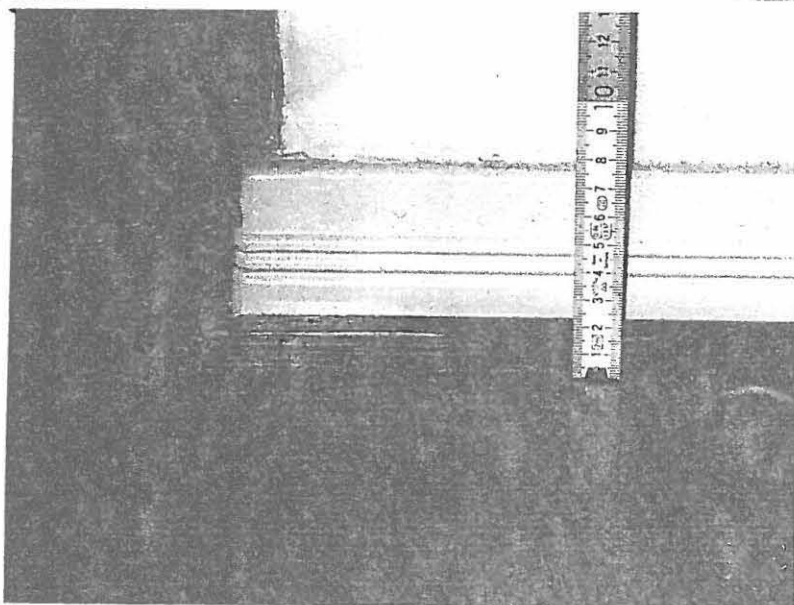

12.

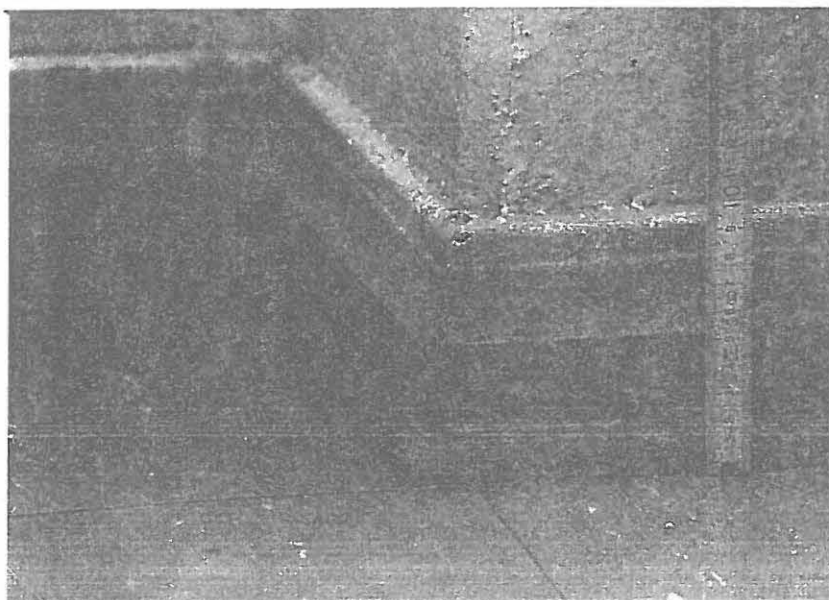

12.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ovien vuorilistat


sivu 64

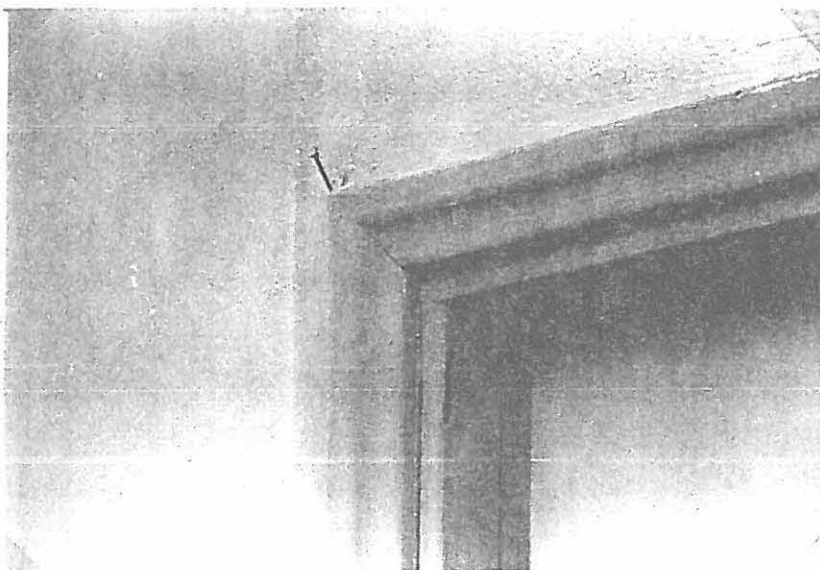

1

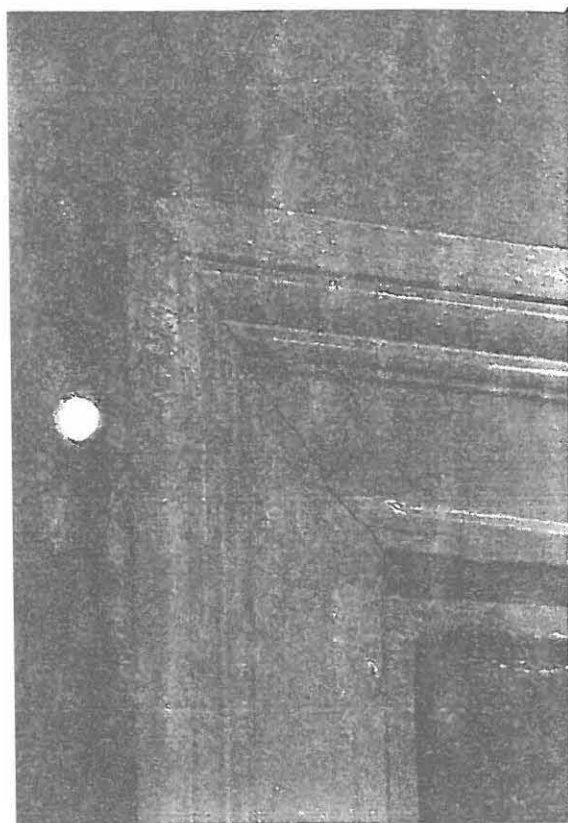

2.

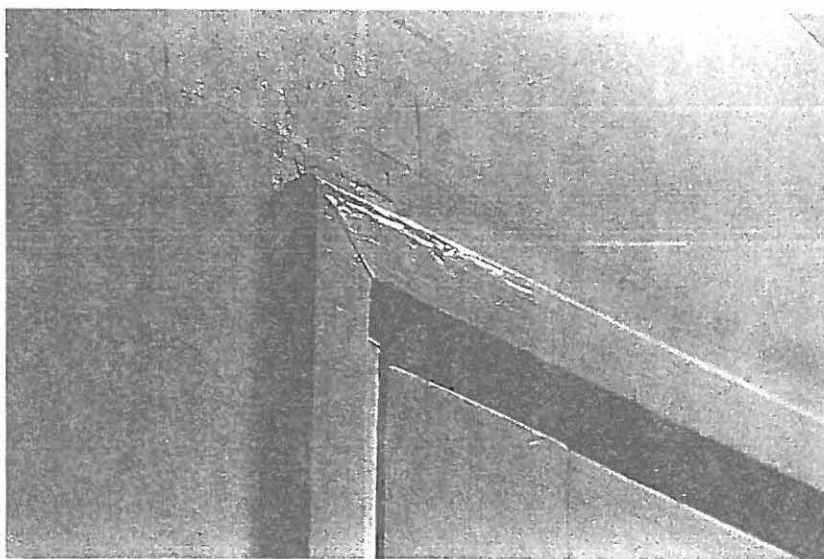

5.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ovien vuorilistat


sivu 65

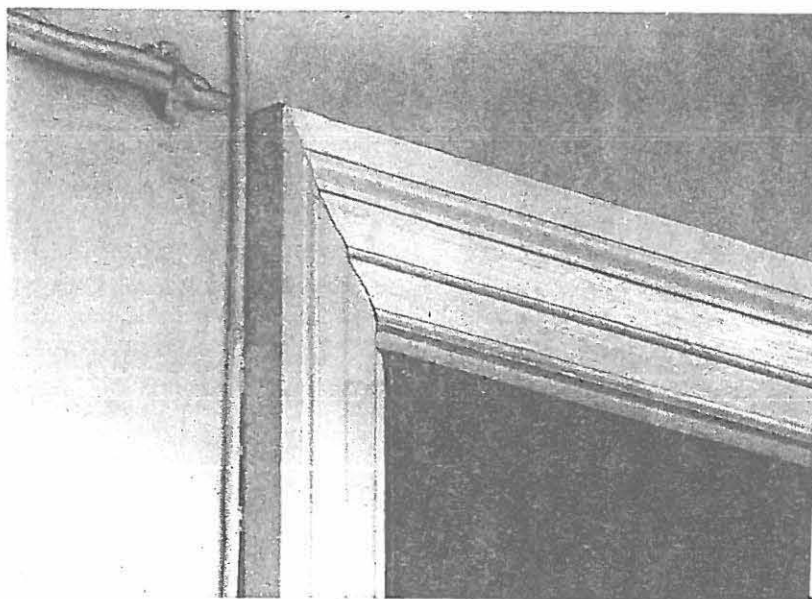

6.

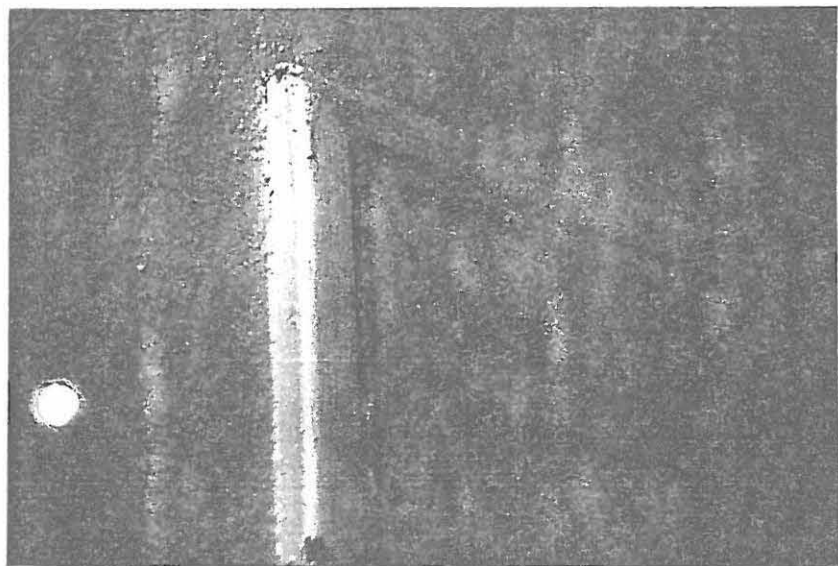

7.

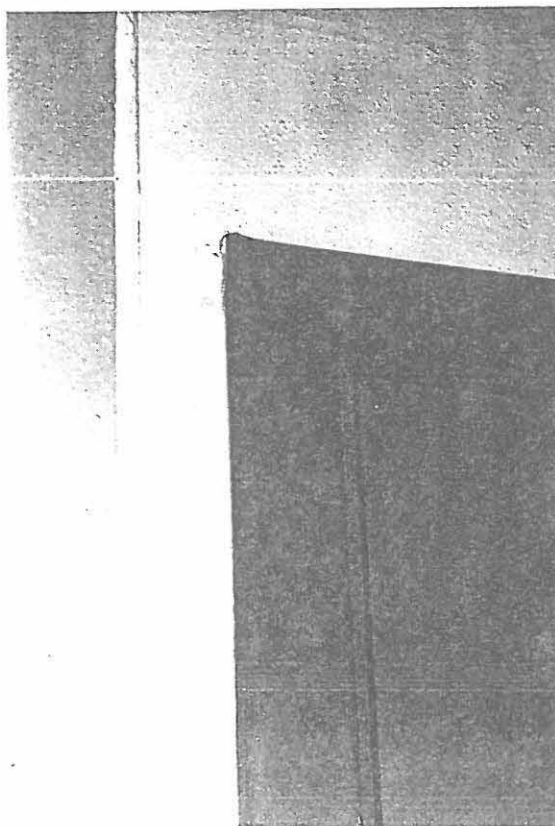

8.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ovien vuorilistat


sivu 66

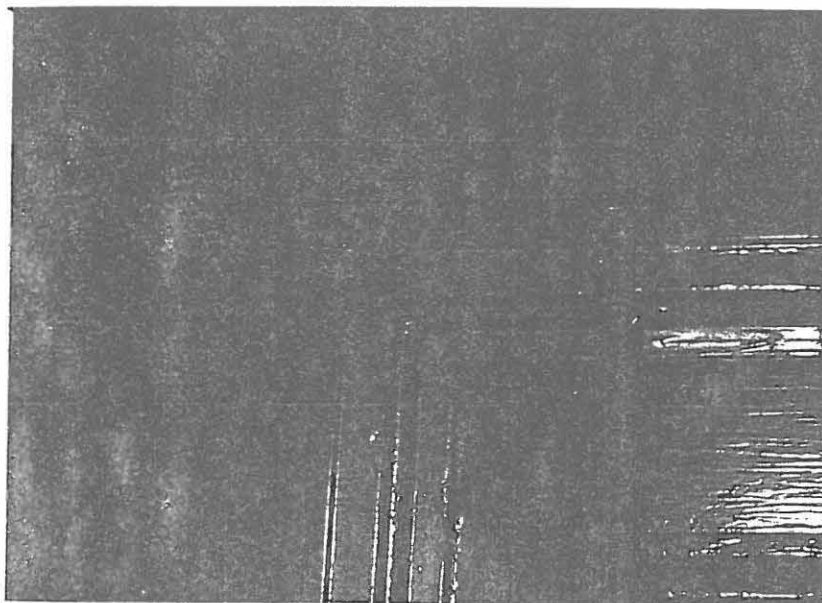

10.

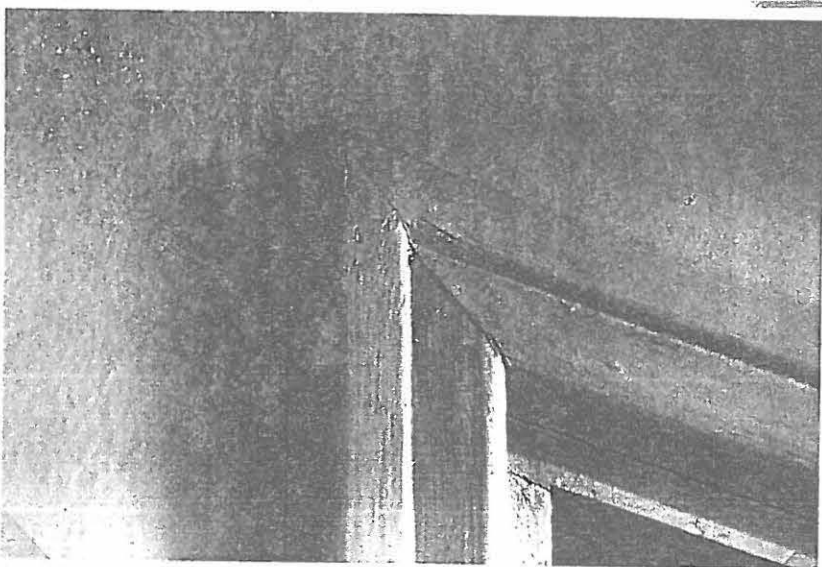

12.

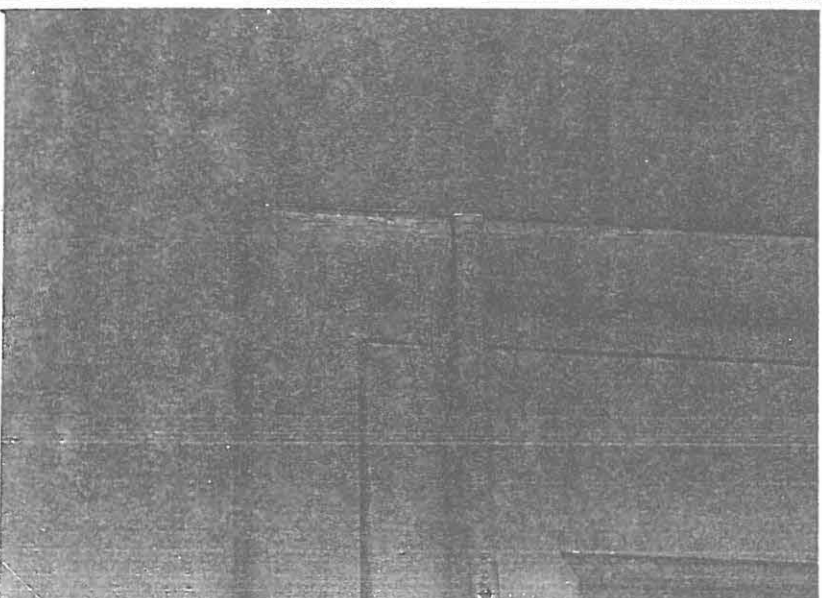

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ovien vuorilistat


sivu 67

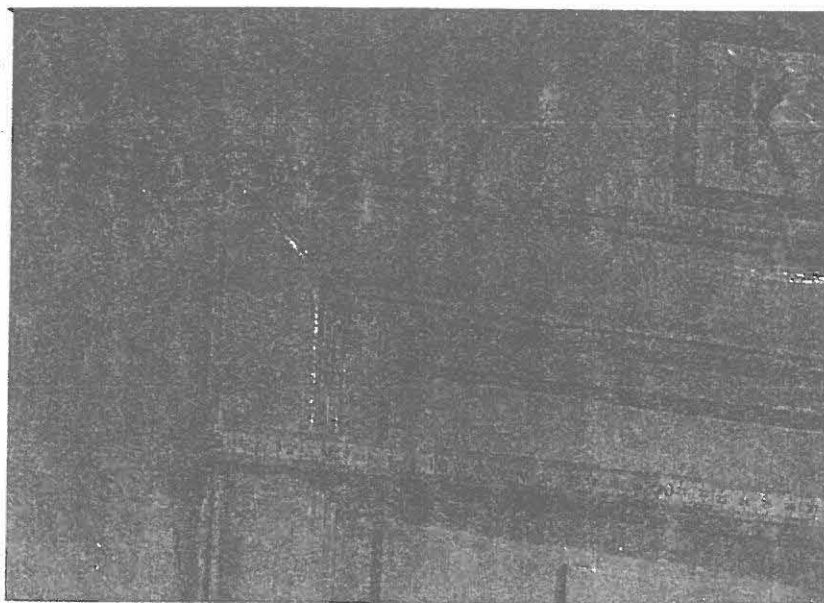

16.

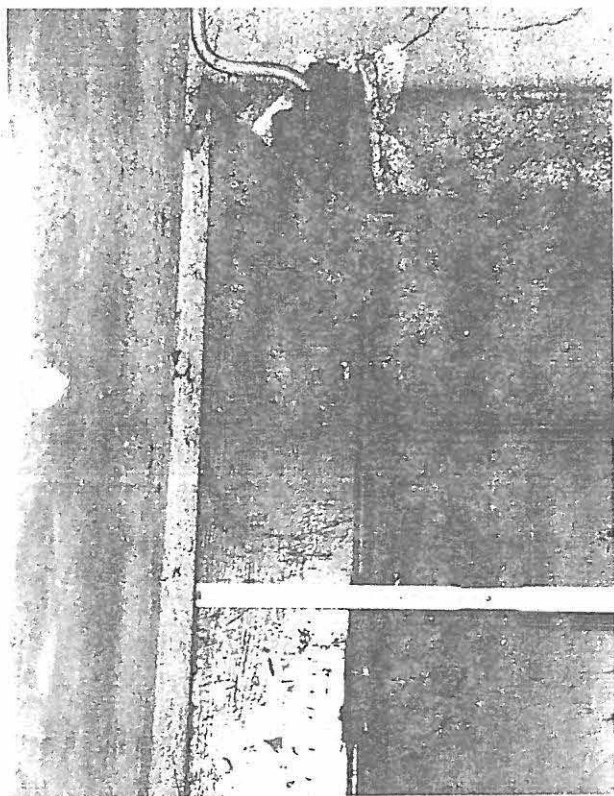

17.

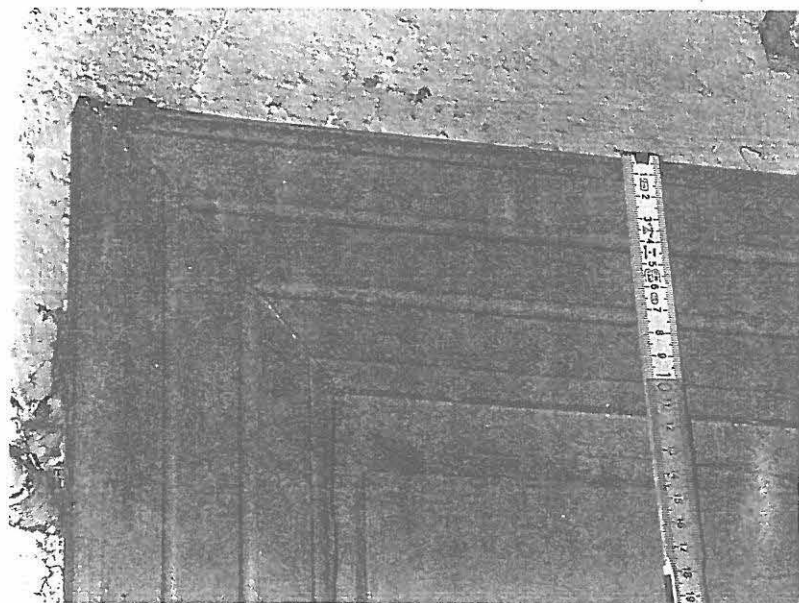

19.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Rautapylväiden kapiteelit


sivu 69

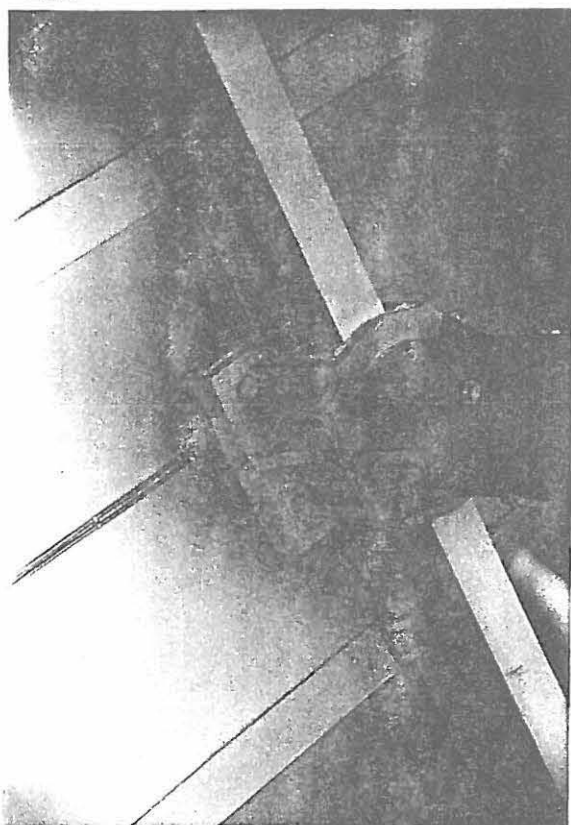


JÄYHÄ

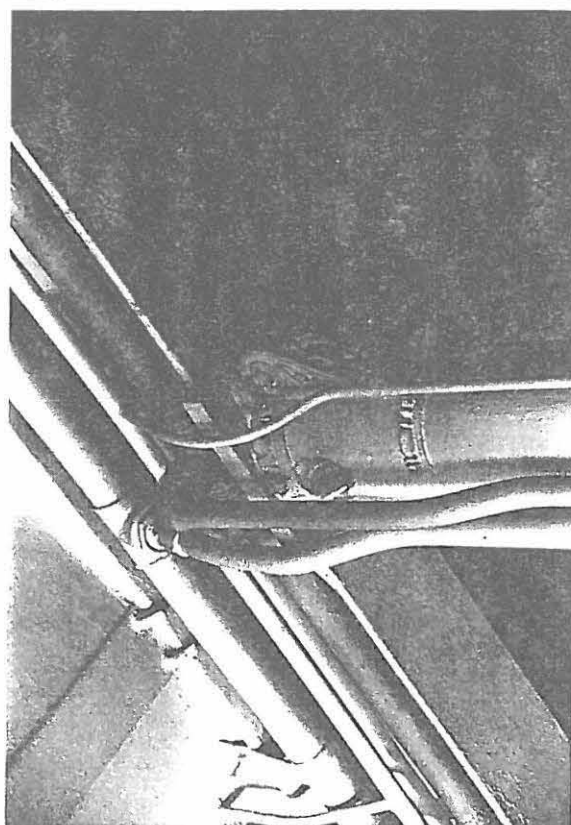

KÄPY

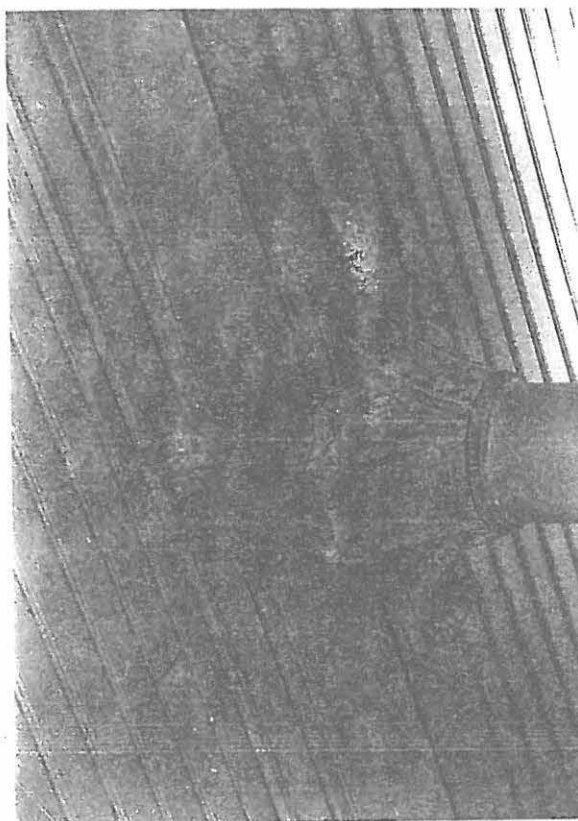

2012

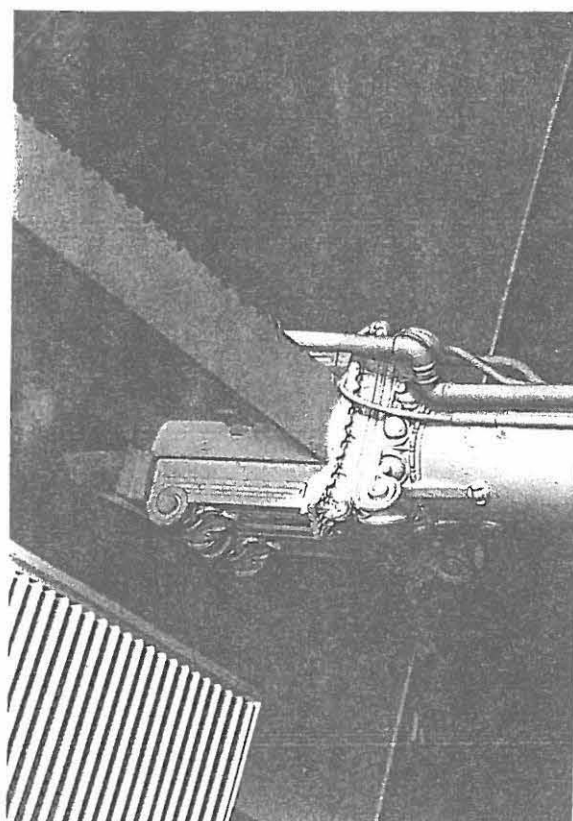

2012

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki



RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Ikkunat

sivu 70

ULKO-OVIA

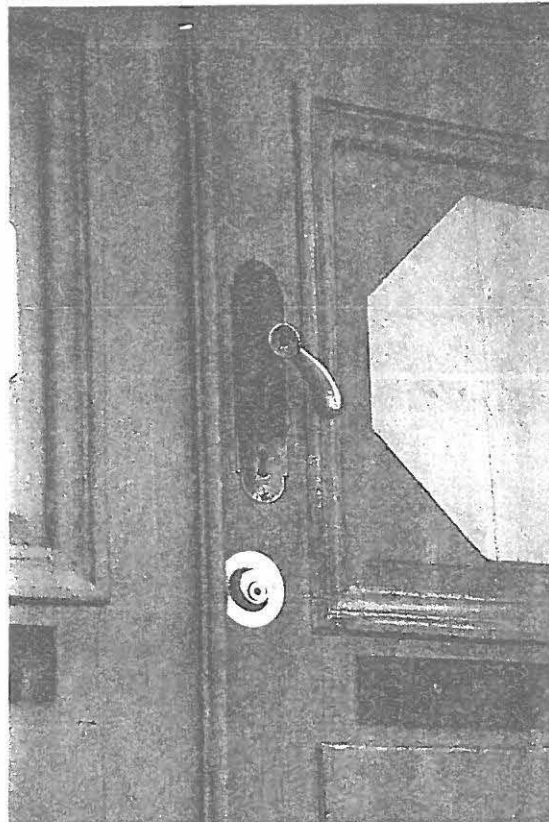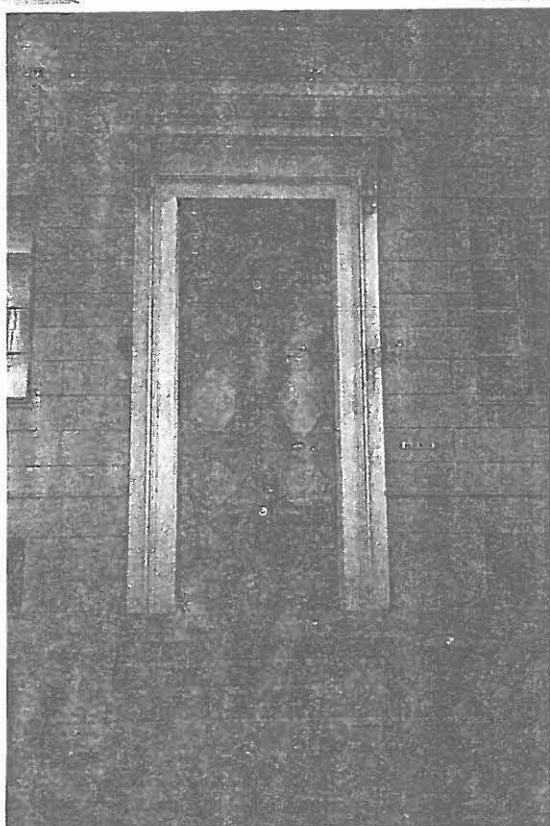

FABIANINKADUN PUOLEINEN PÄÄSKÄÄNKÄYNTI JA ULKO-OVEN VEDIN
(ILUASTA 101)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Ikkunat

sivu 71

ULKO-OVIA

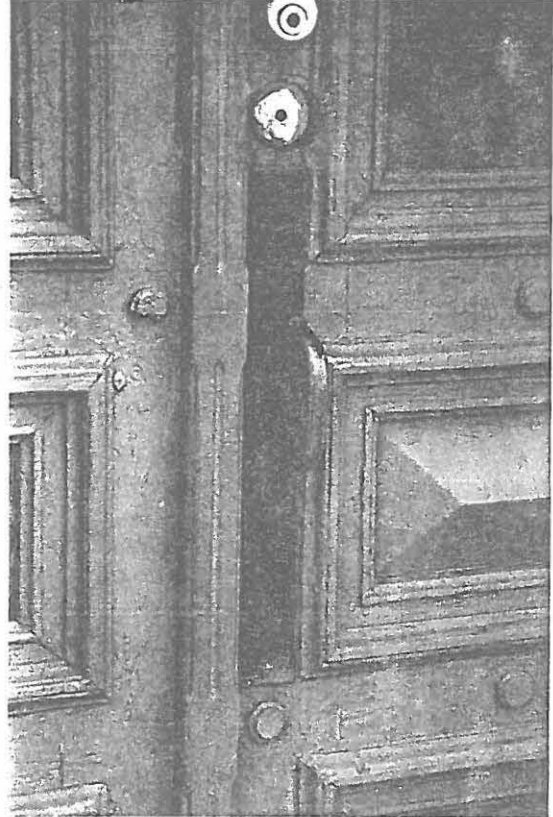

KIRKKOKADUN PUOLEINEN SIKÄÄNKÄYNTI JA ULKO-OVEN VEDIN
(TILASTA 103)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Ikkunat

sivu 72

ULKO-OVIA

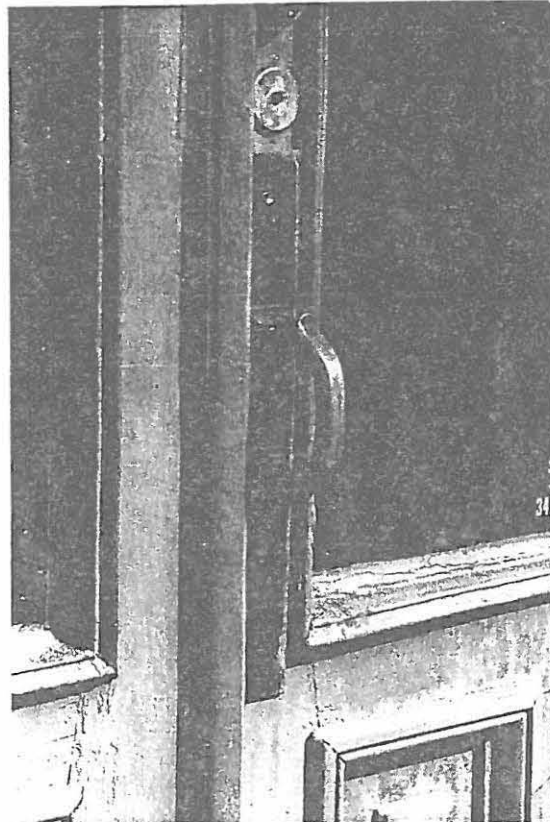




HALLITUSKADUN PUOLEINEN SISÄÄNKÄYNTI JA ULKO-OVEN VEDIN
(TILASTA K 144)


ULKO-OVIA

POHJOISSIVEN PÄÄDYN
ULKO-OVI (TILASTA 120) ↑

PÄÄSKÄÄNKÄYNNIN SISÄ-
PIHAN PUOLEINEN ULKO-OVI
(TILOISTA K102/102) ↓


SISÄPIHAN ETELÄNURKKAUKSEN
ULKO-OVI (TILOISTA K104/104) +

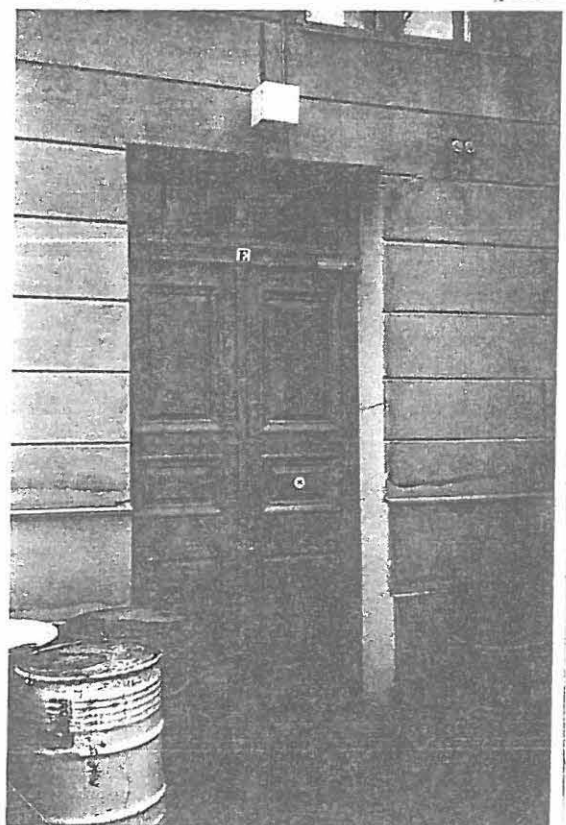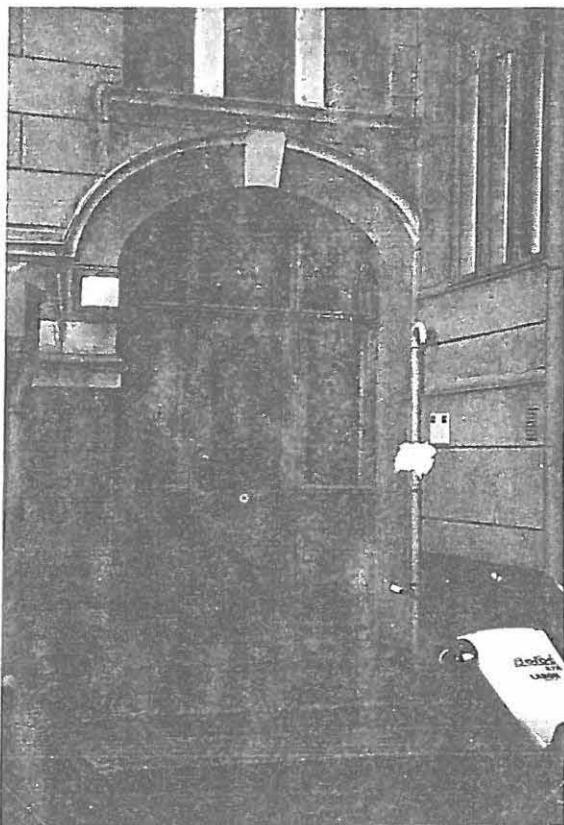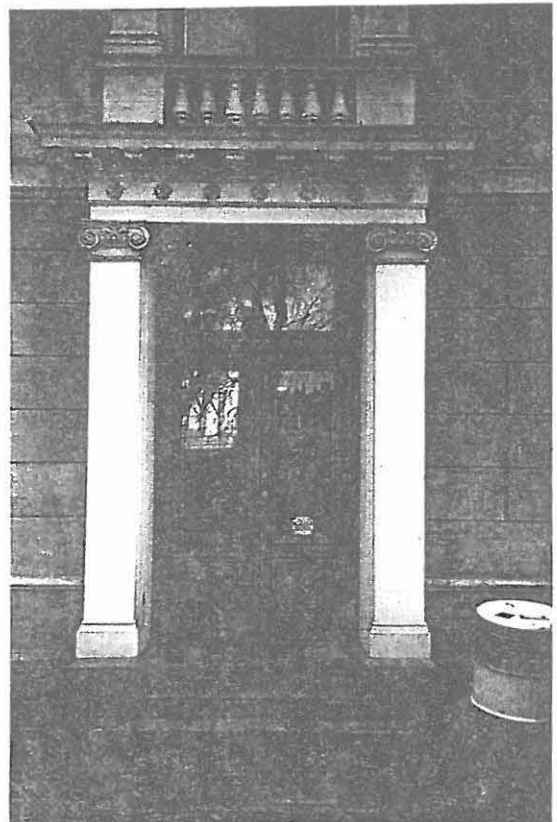

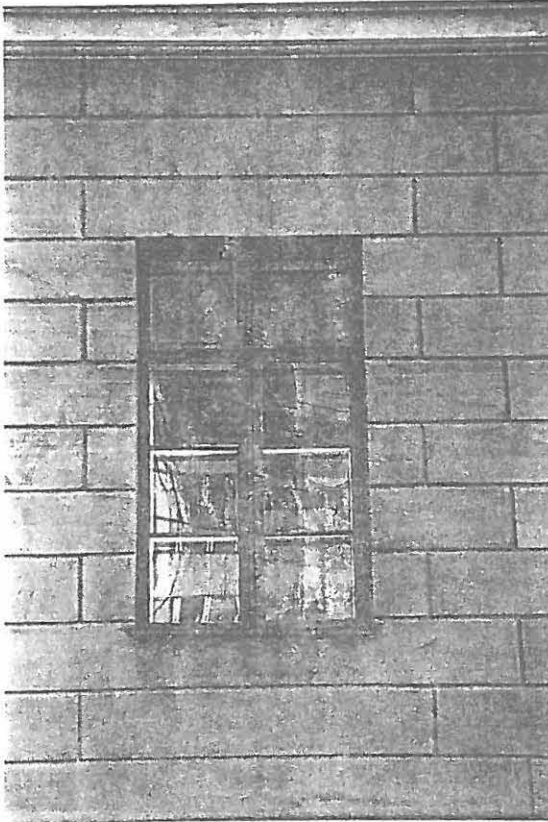

IKKUNATYYPPI 1
8-ruutuinen

(158)

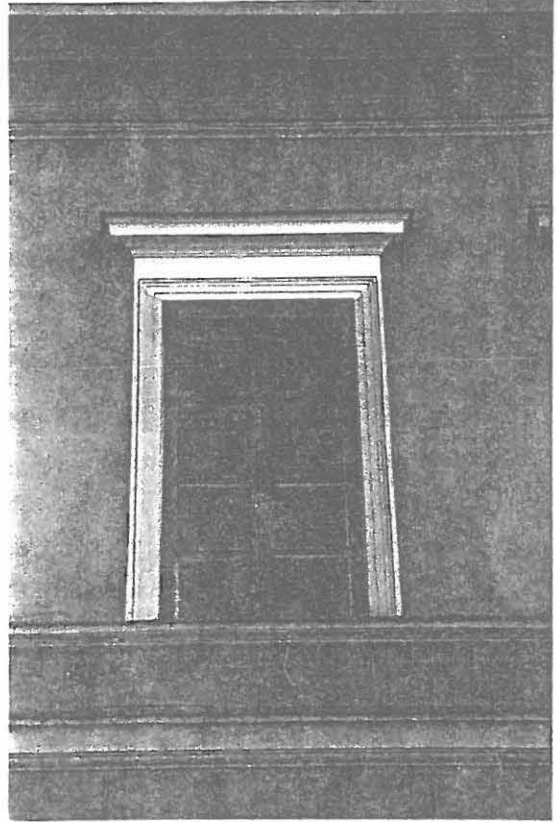

(268)




IKKUNATYYPPI 2, 8-ruutuinen;
vastaava kuin 1, mutta alin
ruutupari pienennetty (tykkien
laajennusosan kohdalla olevat
1. krs ikkunat)

IKKUNATYYPPI 3


7-jakoinen

Osassa puitteita ei vaakajakokarmin
alapuolella keskimmäisessä pysty-
puitteessa ole (tila 149 esim.) osassa
on (tila 151 esim.) koristekapiteeli


3A (151)

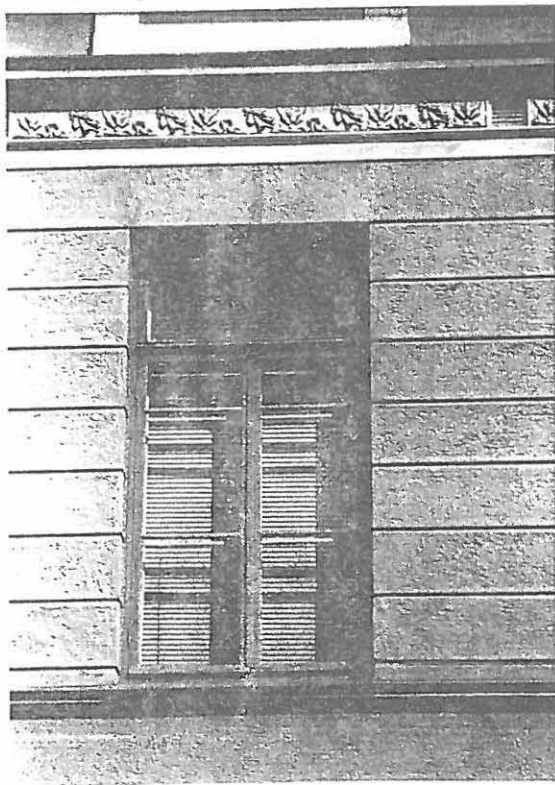

3A
(149)

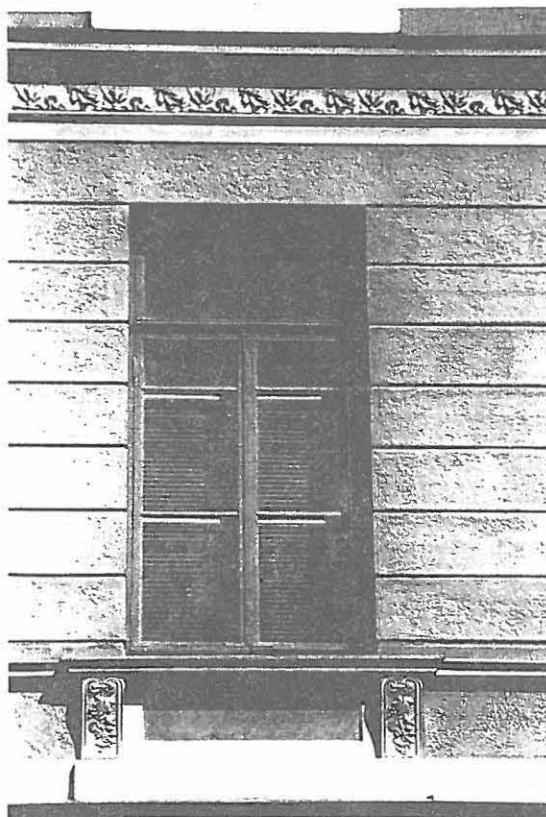

3B
(112.1)

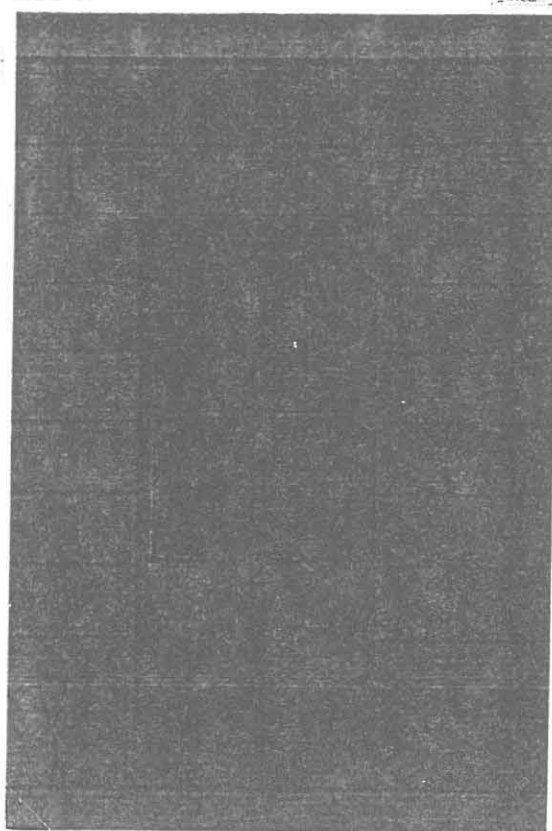

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ikkunat



sivu 76

IKKUNATYYPPI 4
5-jakoinen

(264 →)

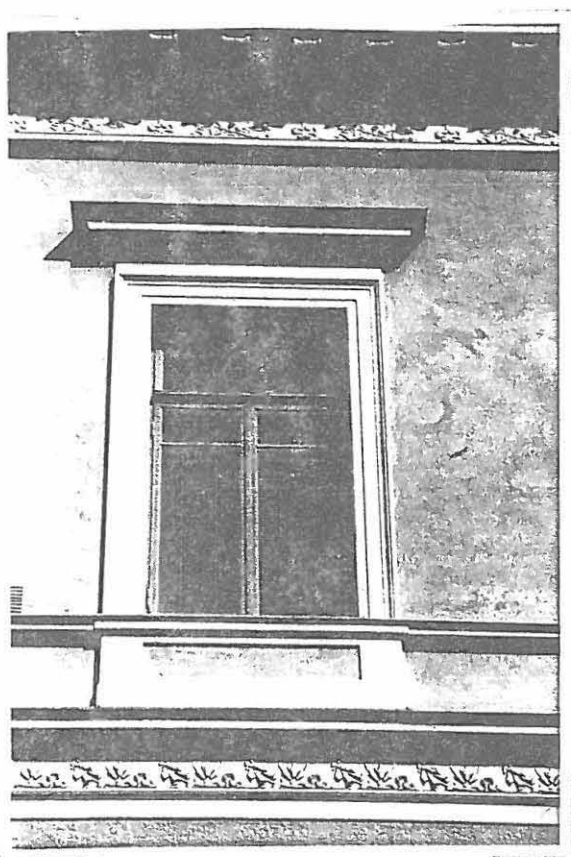

(259.1)

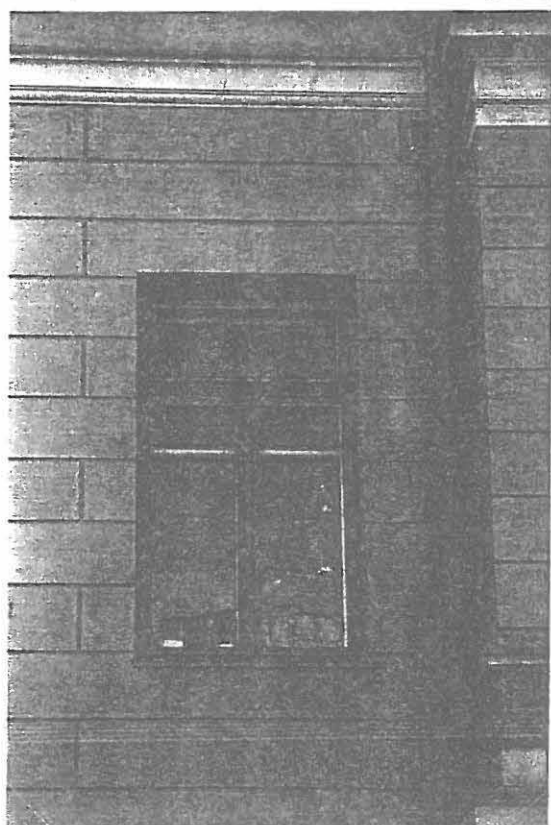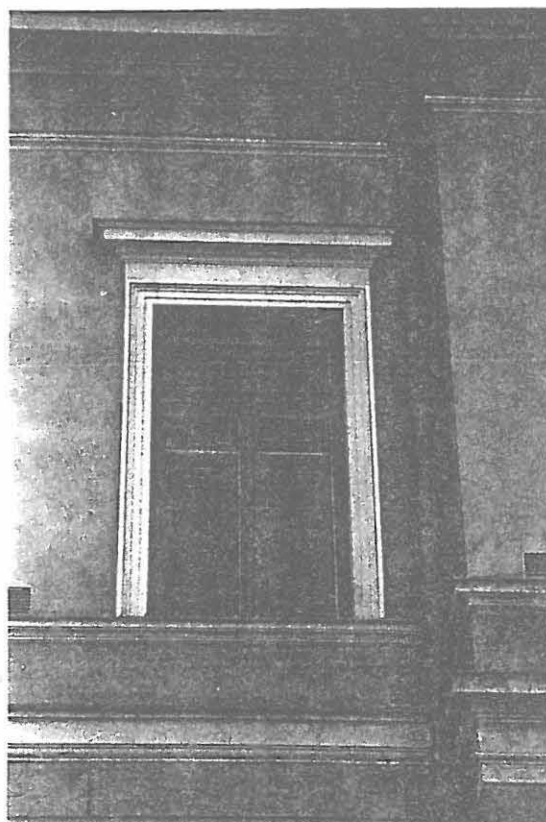

(157 →)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT




Ikkunat

sivu 77

IKKUNA TYPPI 5
5-jakoinen

(217) →

(219.44)

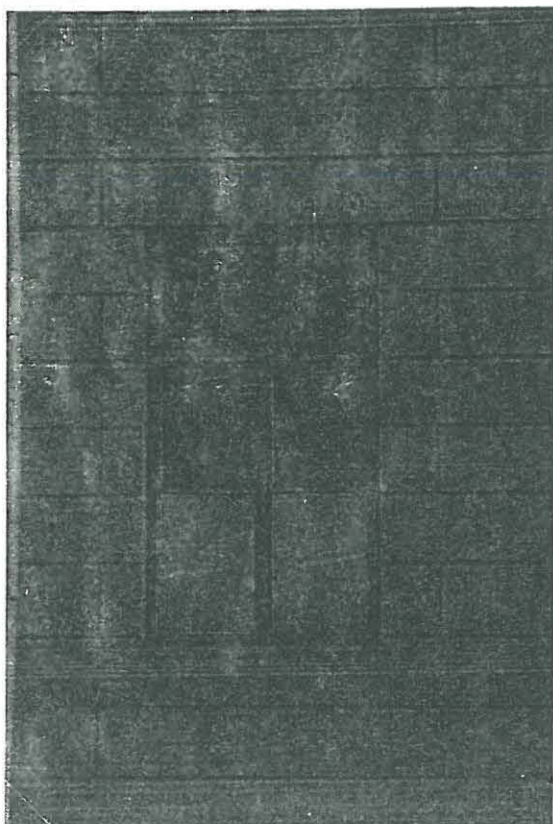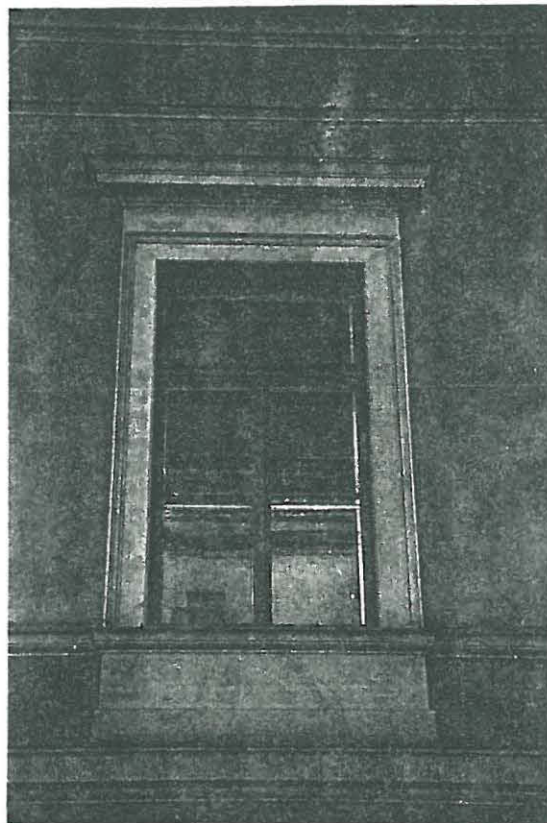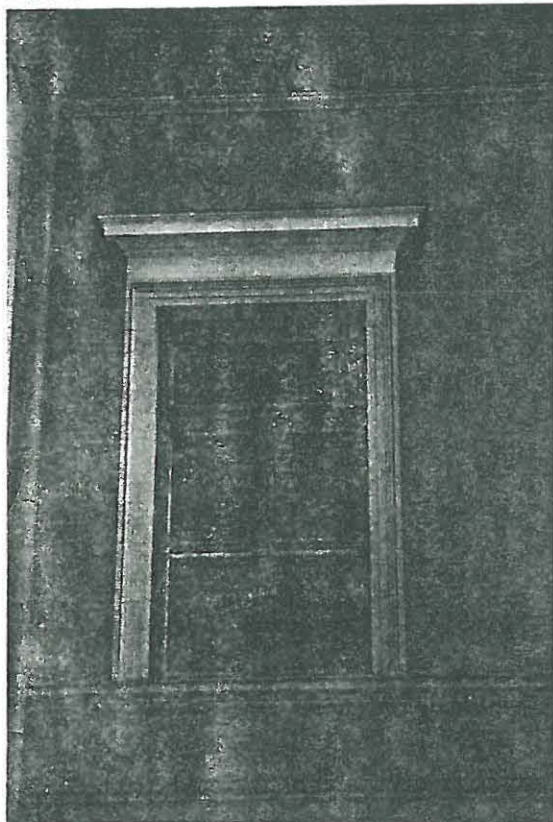

(234)

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ikkunat

sivu 78


IKKUNATYYPPI 6

(263)

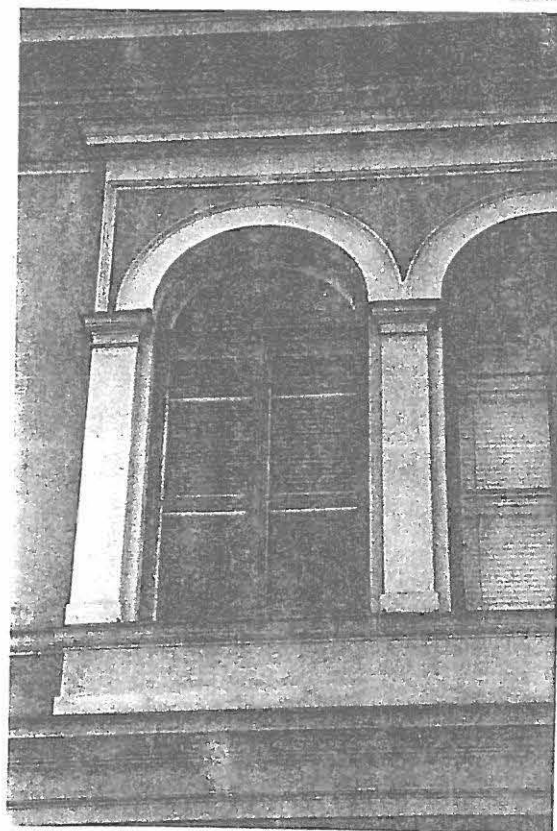

IKKUNATYYPPI 7

(218.3)

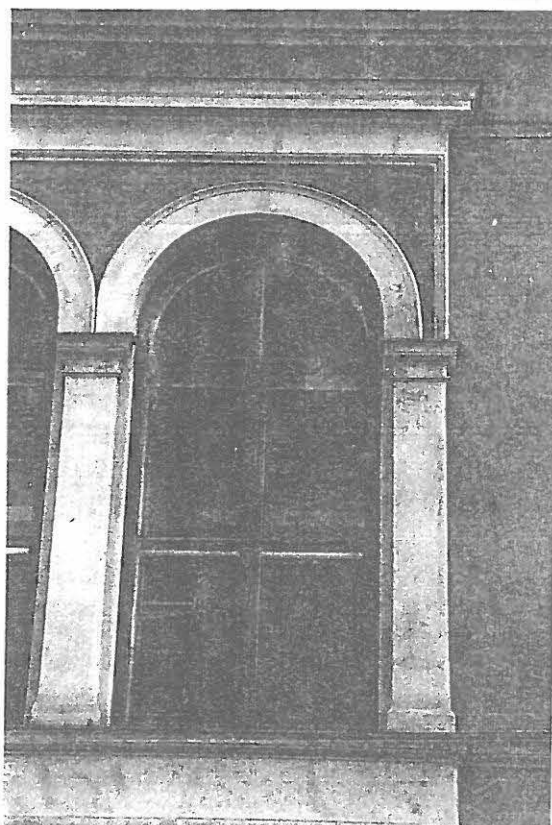

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT


Ikkunat

sivu 79



IKKUNATYYPPI B
3-jakoinen

8A
(K 134, ikk 3)

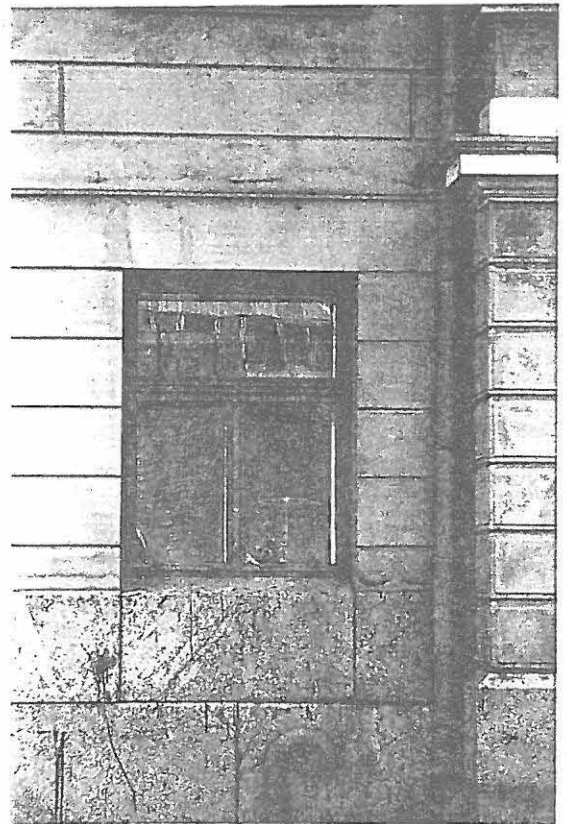

8B
(K 147, ikk. 3)

-Oaassa puitteita vaakajakokarmin alapuolella
ulkopuitteiden keskellä ei ole "koristekapiteelia"

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Ikkunat


sivu 80

IKKUNATYYPPI 9, 3-jakoinen (116)

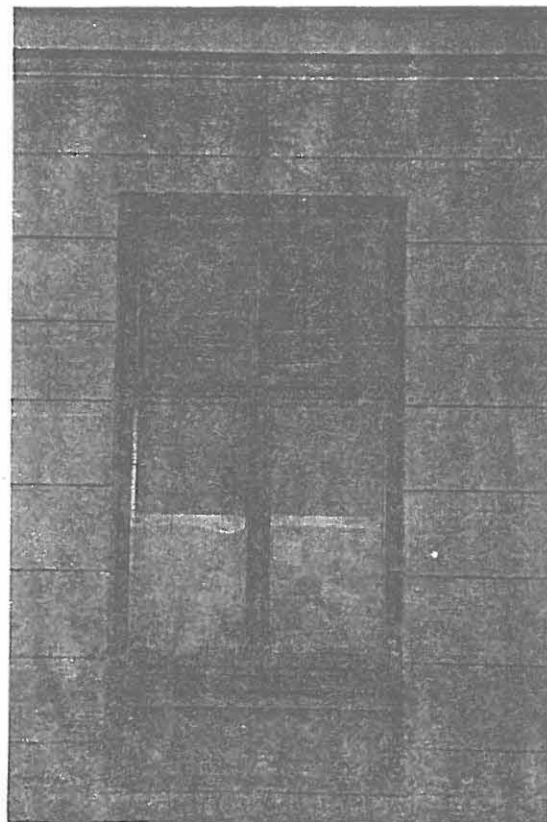

IKKUNATYYPPI 10
2-jakoinen

(K134)

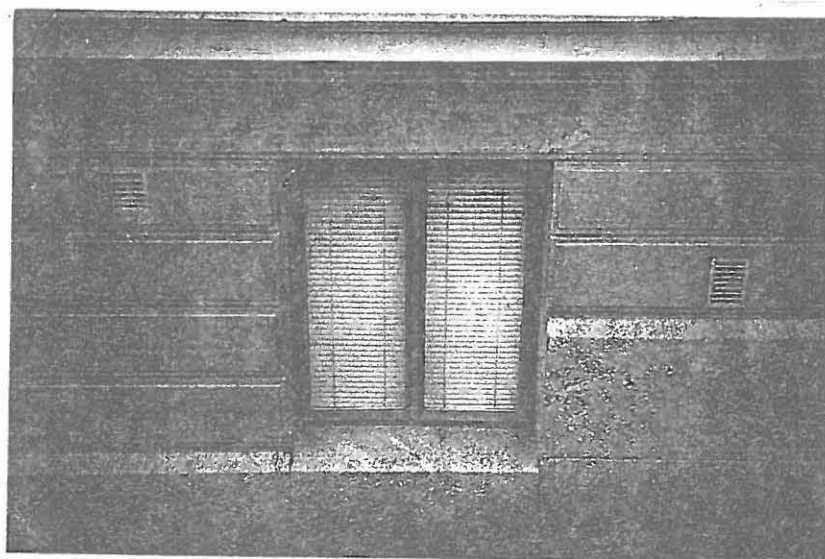

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


TYYPIT

Ikkunat


sivu 81

IKKUNATYYPI 11
= ERITYSIKKUNAT

11 A
(K151)

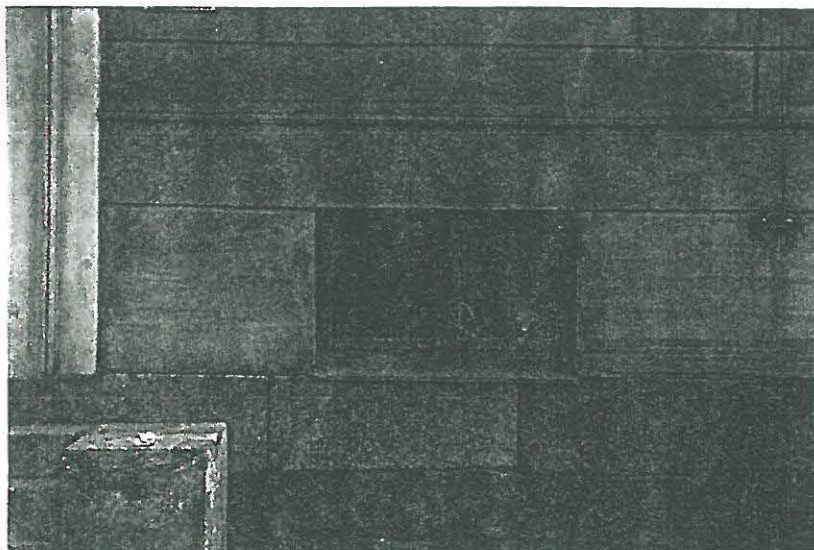

11 B
(101/K101)

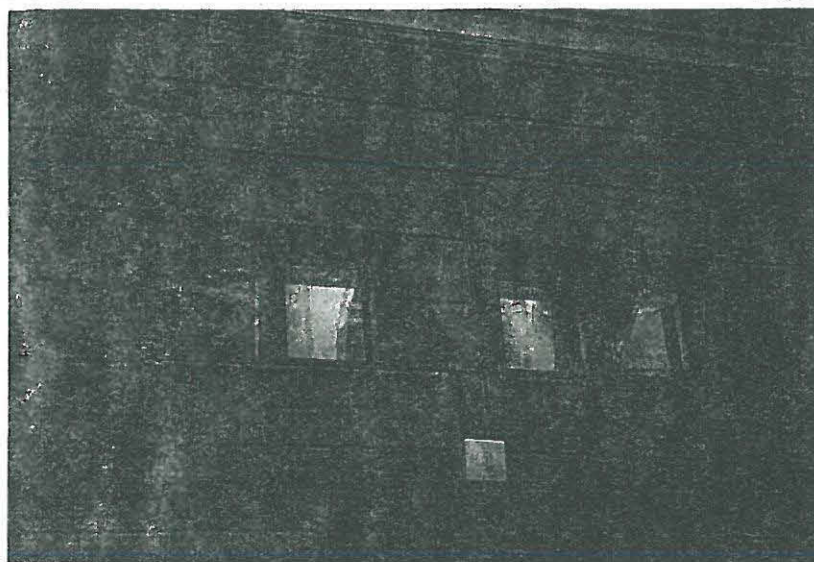




11 C
(305)




IKKUNATYYPI 11 = ERITYSIKKUNAT
-erilaiset yksittäiset ikkunat

"IKKUNATYYPI 13" = MAALATUT
VALEIKKUNAT, erilaisia

-kuvatut eritelty kirjainuur.

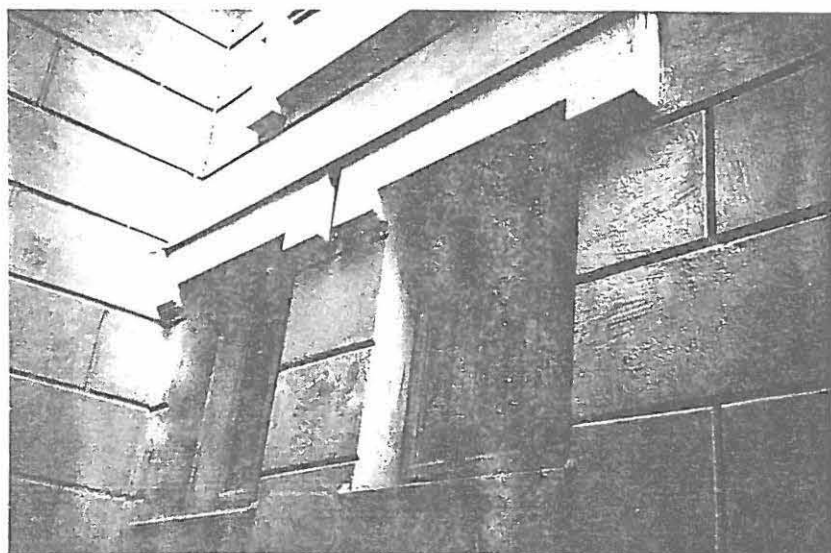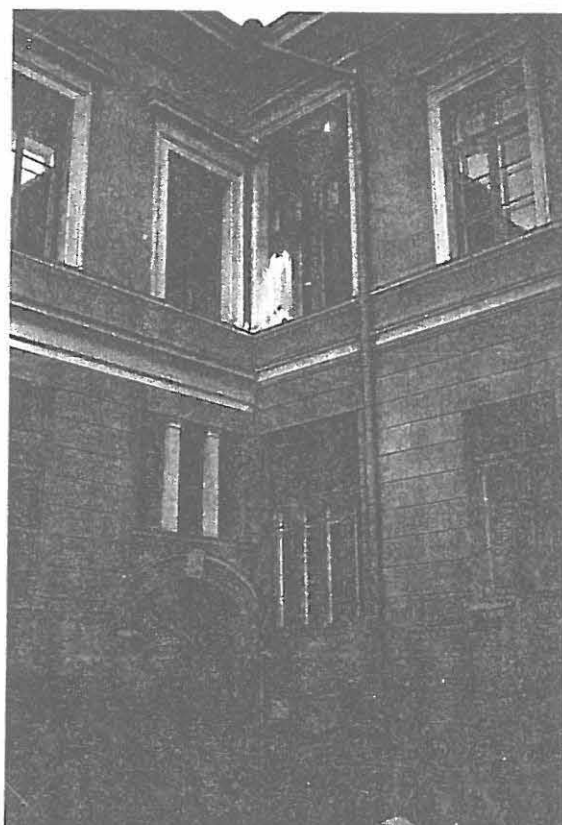


← 11 D, E (126, 125.1)



11H (K126) →


ULKD-OVI
TILASTA K126

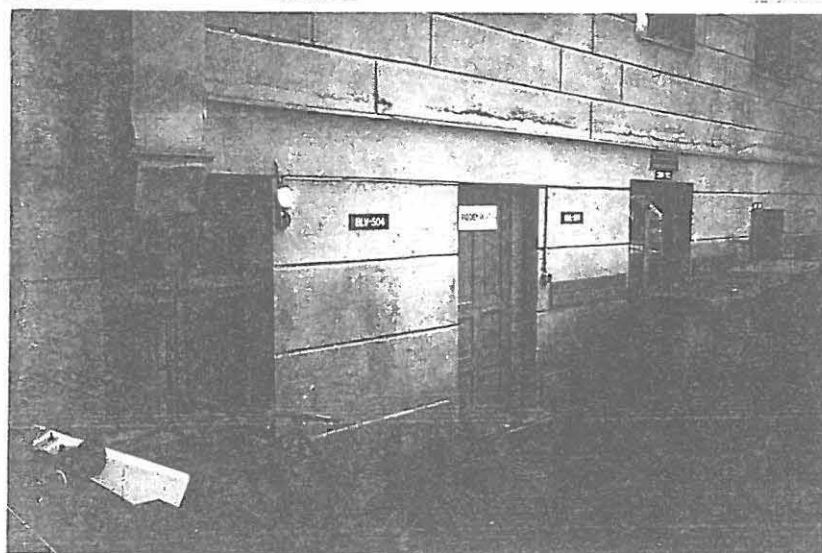


Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	TYYPIT
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ikkunat	sivu 83

IKKUNATYYPPI 12 = LUUKUT

12A
(K107.1, ikk 4)

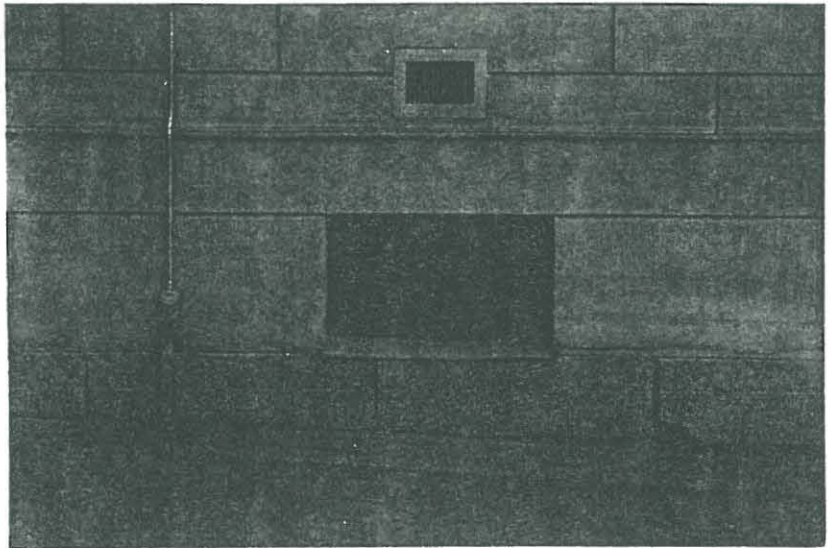



12B
(K110, ikk 2)
3

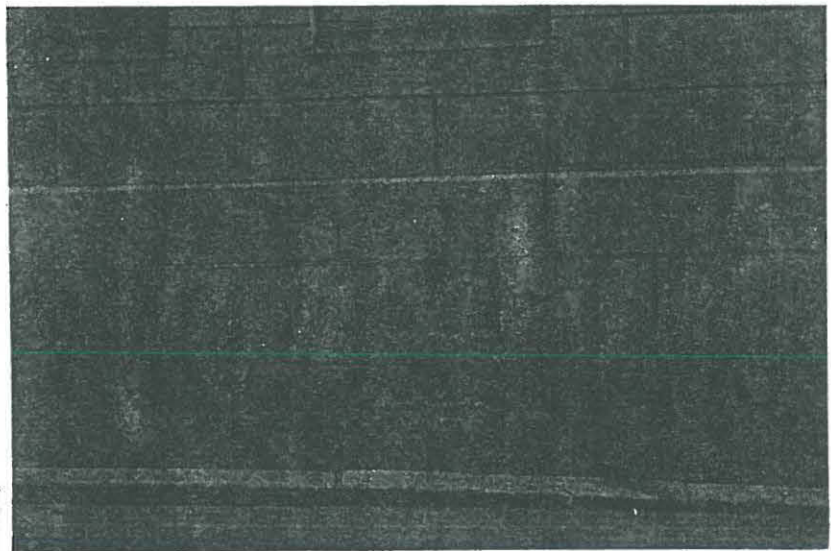

IKKUNATYYPPI 13 =
MAALATUT VALEIKKUNAT



13A
(107.3, ikk 5)

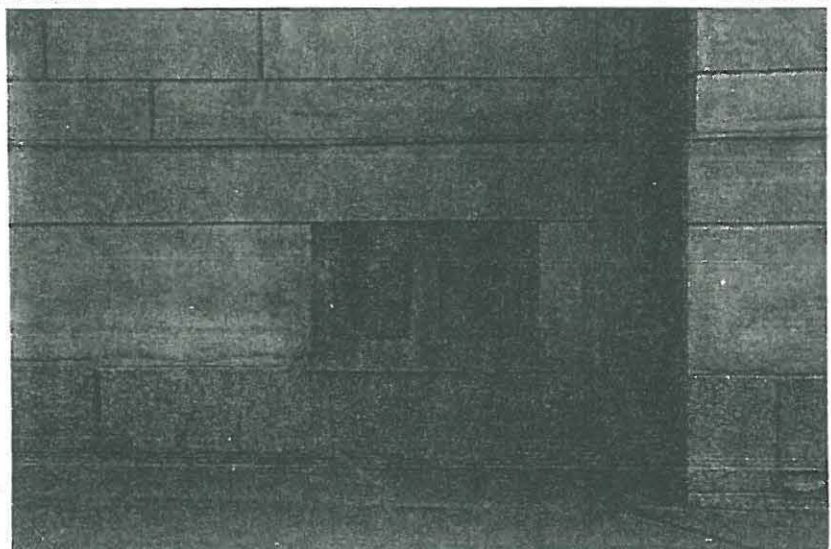

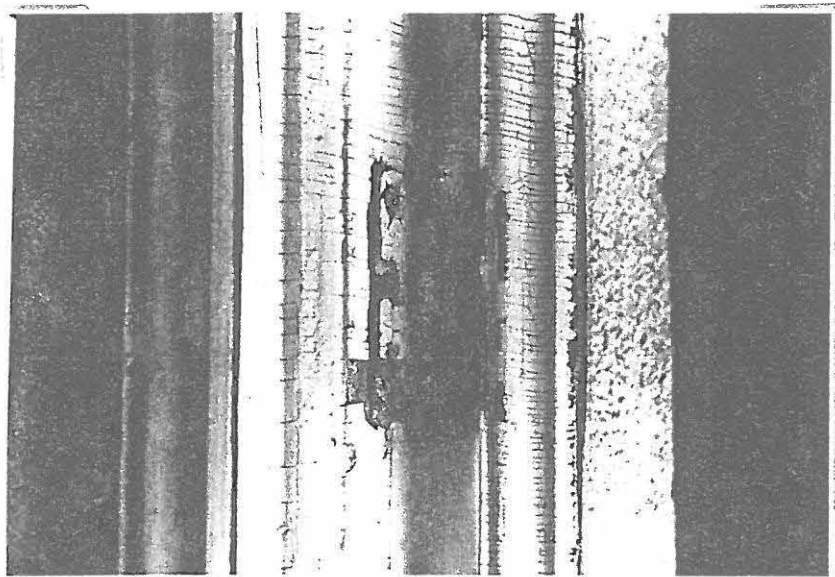



← PUIDEDET. 1


-TARKASTELLUT PUIDEET
OLIVAT PÄÄOSIN HYVÄKUN-
TOISIA. JOIDENKIN VAIKEA
SULKEUTUMINEN JOHTUU
LÄHINNÄ HUOLTAMATTO MUU-
DESTA.

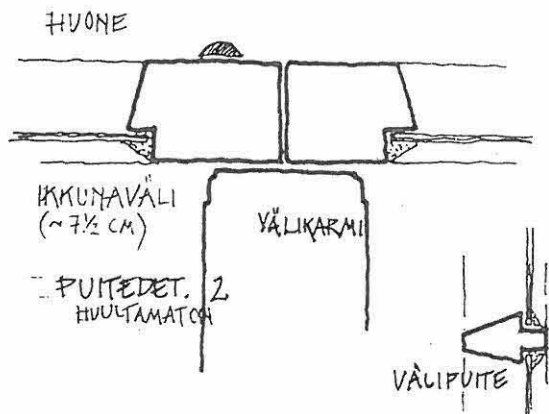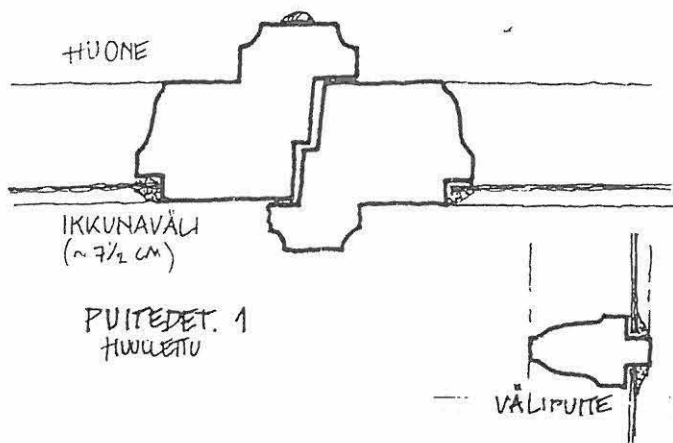

PUITEDET. 2 →


PUITEDETAJILLA 2 VARUSTETUIEN
IKKUNOIDEN ERILAISIA SISÄNÄKÖJÄ
(EHDINTYÄT ESIM. TILARYHMÄSSÄ 107-110)

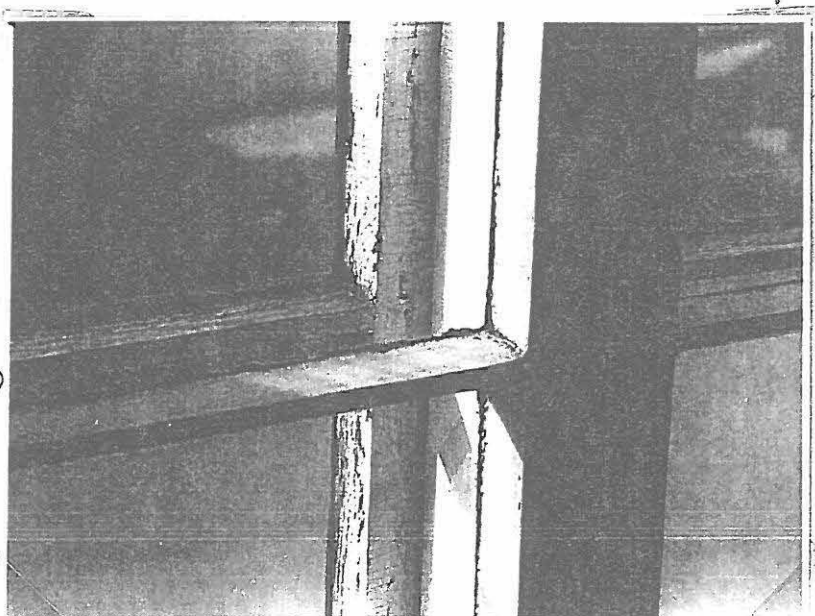

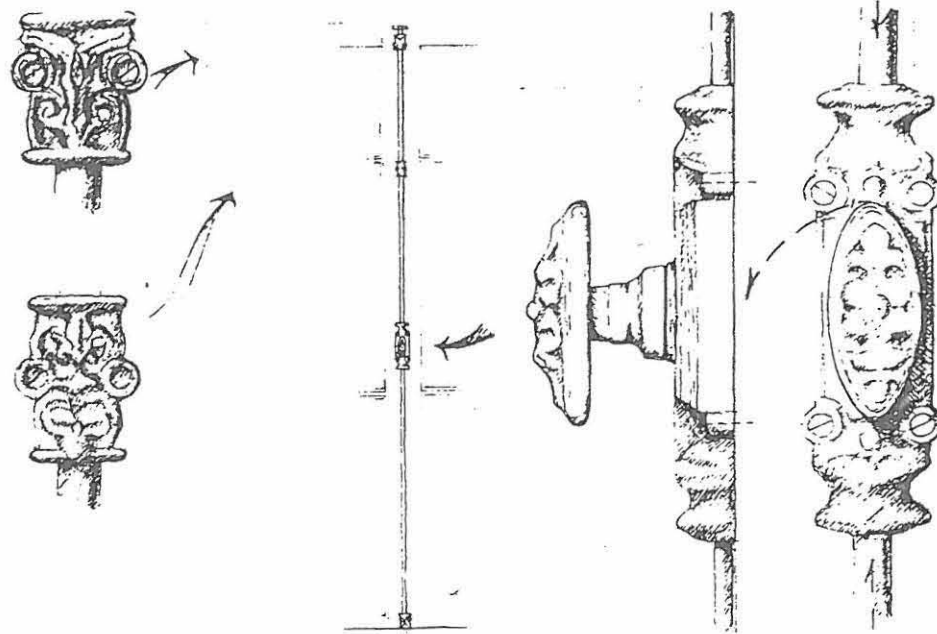

HELA 1 DOKUMEN-
TOITUNA TILASSA
157


- HELAT OVAT USEIN
MONEN MAALIKER-
ROKSEN PAKSUSTI
PEITÄMÄT JA
RUNSAAT KORISTEET
EROITTUVAT VAIKE-
ASTI.

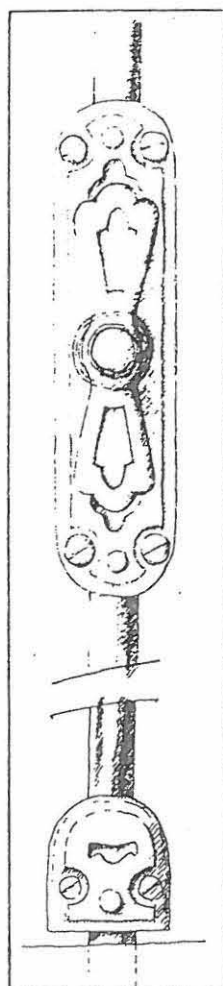

IKKUNOIDEN HELOITUKSESTA
INVENTOINNISSA ON HUOMIOITU
VANHEMMAT (ALKUPERÄISET)
PITKÄSÄLPÄSULKIMET
- MERKINTÄ HELA 1

PERUSTYYPPI ESITETTY YLLÄ
PERUSTYYPPISTÄ ON ERIT-
SOISIA VARIATIOITA: PIENIÄ
EROAVUUKSISTA (KUVA →)
VAIHDETUIHIN YKSITTÄISIIN
OSAIIN JA KOKONAAN
ERILAIISIIN PITKÄSÄLPÖIHIN:
← HELA 2
KS. MYÖS S. 260

SIELÄ MISSÄ PITKÄSÄLPÖJÄ
EI OLE, ESIINTYY MITÄ ERI-
LAISIMPIA JA ERIAIKAISEM-
PIA TIÄKOJA, SÄPPEJÄ, SORMI-
KOUKKUJA Y.M. SULKIMIA,
JOITA EI OLE ERITELTY.

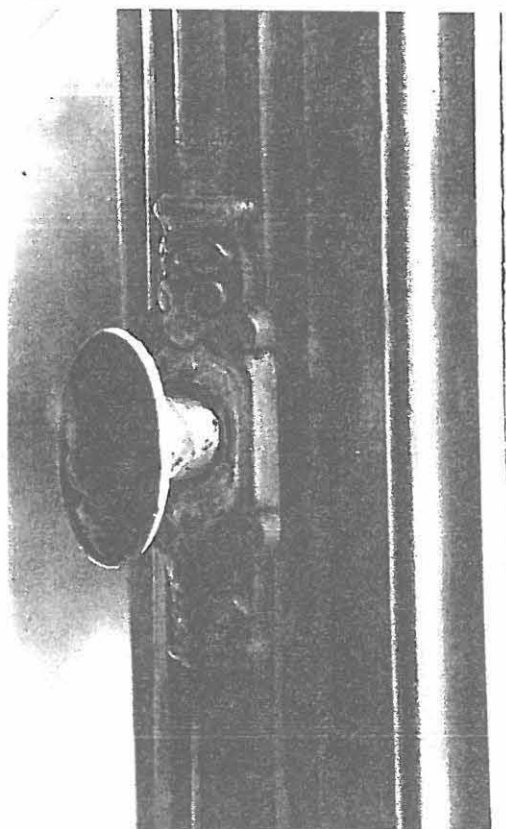

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS	TYYPIT
Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	

sivu 86

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

TYYPIT

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



KELLARIKERROS

sivu 88

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K101	sivu 89

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Tupakkahuone.

1953 happokellari.

LATTIA

Valettu 15.6.1989, syvennys oven edessä.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Käsittelemätön tiili. Eteläseinässä holvikaa-
ri sekä muutamia syvennyksiä. Itäseinällä
portaiden alla holvattu alustila, syv. noin
0.5m, korkeus max. 70cm.

KATTO

Portaiden tiiliholvauksen vino alapinta, osin
laastittu.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K101-K102: pellitetty lautaovi, vedin 30
(K102), lukko puukuorinen, pitkäsarana, ovi-
levyssä 6 ilmareikää kahdessa rivissä silmän
korkeudella. Kynnys ja karmit pellitetty.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 kuvallinen lamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.

Vanha ovi, lukko, saranat.


KUVAT

1: Ovi K/101-K/102, neg. V/23.
2: Eteläseinää, neg. V/24.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K101


sivu 90

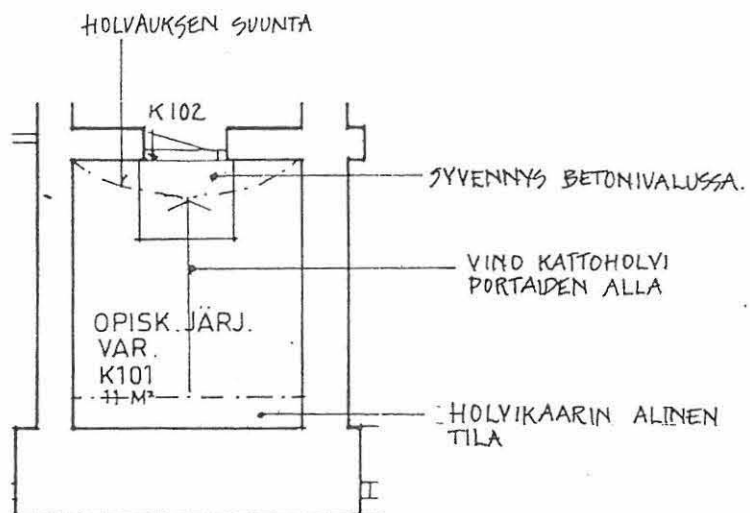

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS



Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

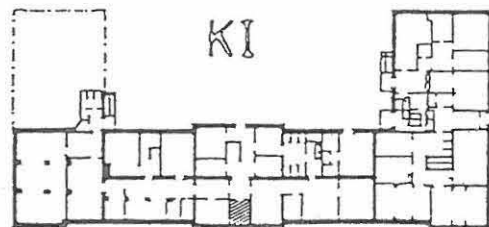

Kellarikerros, huone **K101**


sivu 91

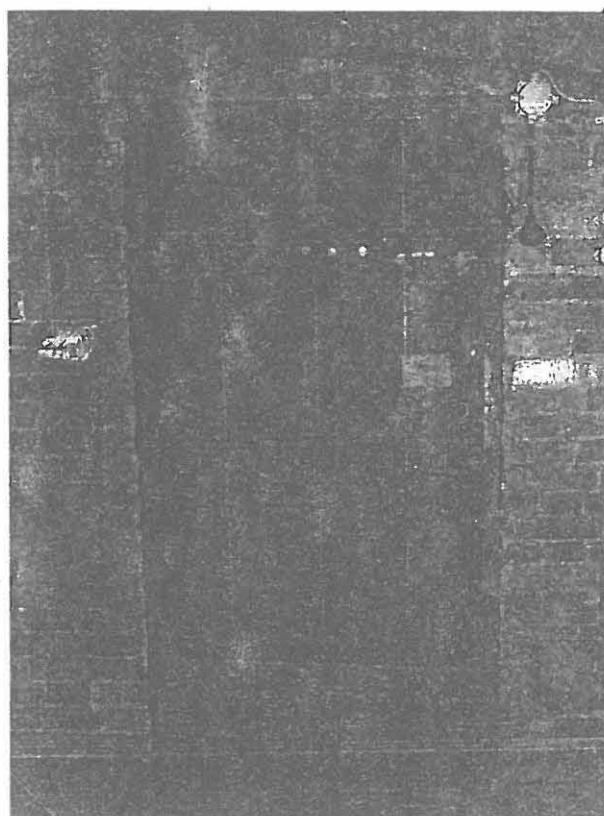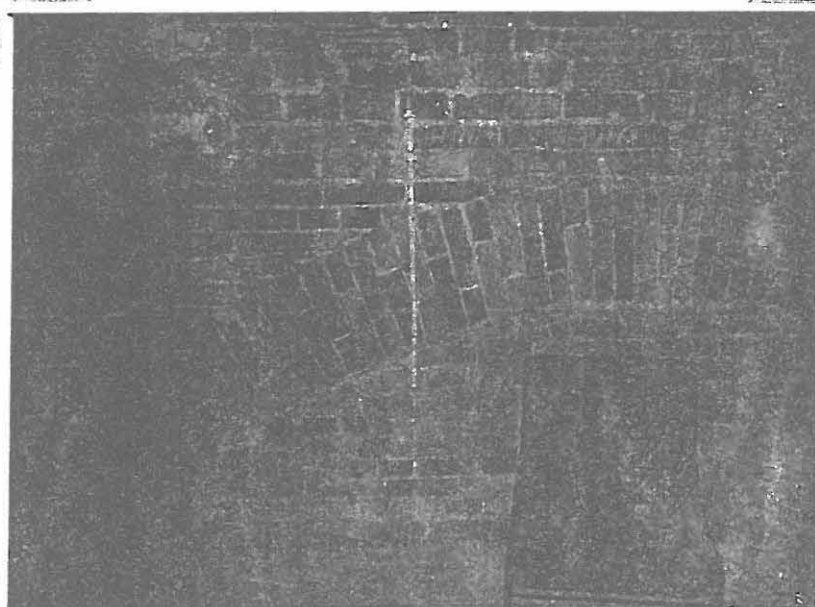

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

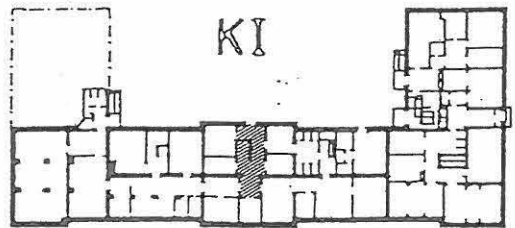

Kellarikerros, huoneet K102, K120

sivu 92

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

K102: käytävä/porrashuone. K120: varasto.

LATTIA

(Viron) kalkkikivilaatta, laidoilla mukulaki-
vi, betonipaikkauksia, osin päällä muovimat-
to, portaat tiili. Ulos johtaa muutama gra-
niittiporraskelma.

JALKALISTA

Ei ole (maalatut).

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Ristiholvaus, useat vyökaaret, porrasholvi
suora, rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K102-K105: kts. K105.

K102-K101: kts. K101.

K102-K151: maal. vaakavuorattu lautaovi, ve-
din K102 puolelle puuttuu, lista 6.

K102-puhelinkaappi: maal. laakaovi, vedin
puuttuu, lista 5.

K102-K119: maal. vaakavuorattu lautaovi, ve-
din puuttuu, lista 19.

K102-K120: maalattu vaakavuorattu lautaovi,
vedin puuttuu, lista 19.

K102-K122: maalattu vaakavuorattu lautaovi,
vedin puuttuu, lista 19.

K102-K121: maalattu peiliovi 19, vedin 16,
lista 6.

IKKUNAT

Ei ole

KIINTEÄT KALUSTEET

Lautainen puhelinkaappi.

VALAISIMET

1 kuvuton lamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.

Varastoon K120 ei päästy inventoitaessa.


KUVAT

1: Tiiliportaat, neg. VII/34. 2: Ovi
K/102-K/119. 3: Lattiaa oven K/102-K/122
edestä, neg. V/26.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

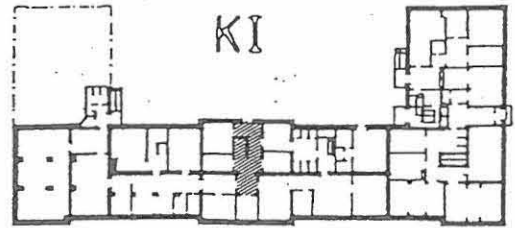

Kellarikerros, huoneet K102, K120


sivu 93

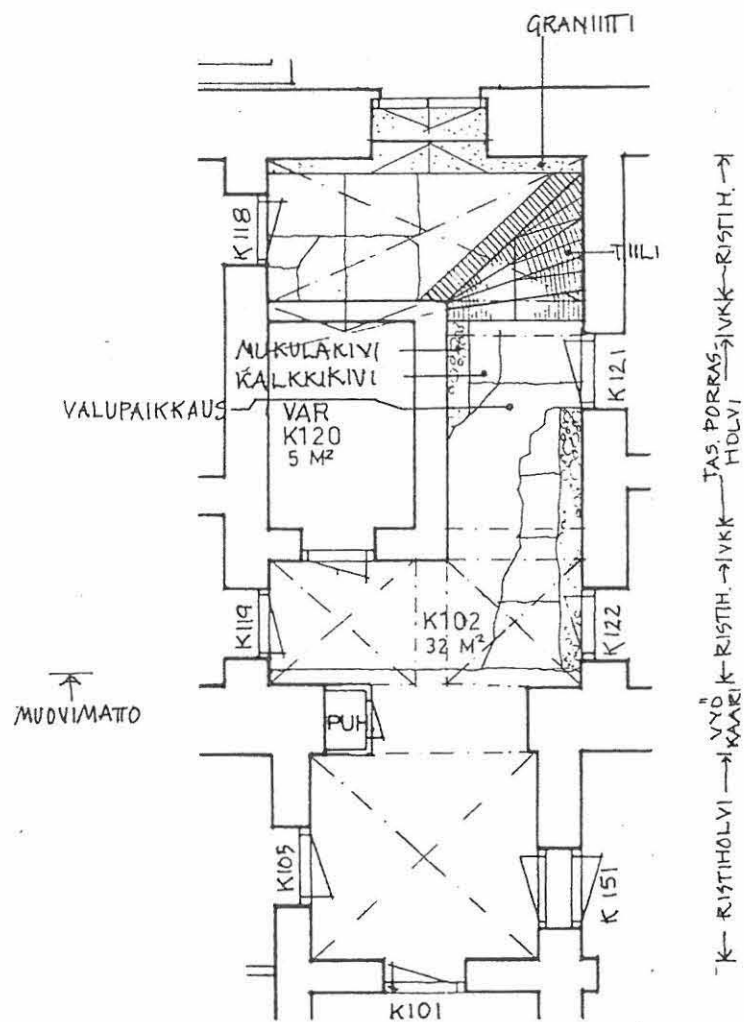

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

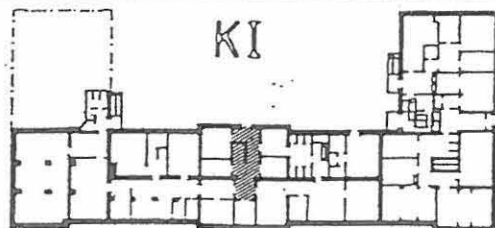


Kellarikerros, huoneet K102, K120


sivu 94

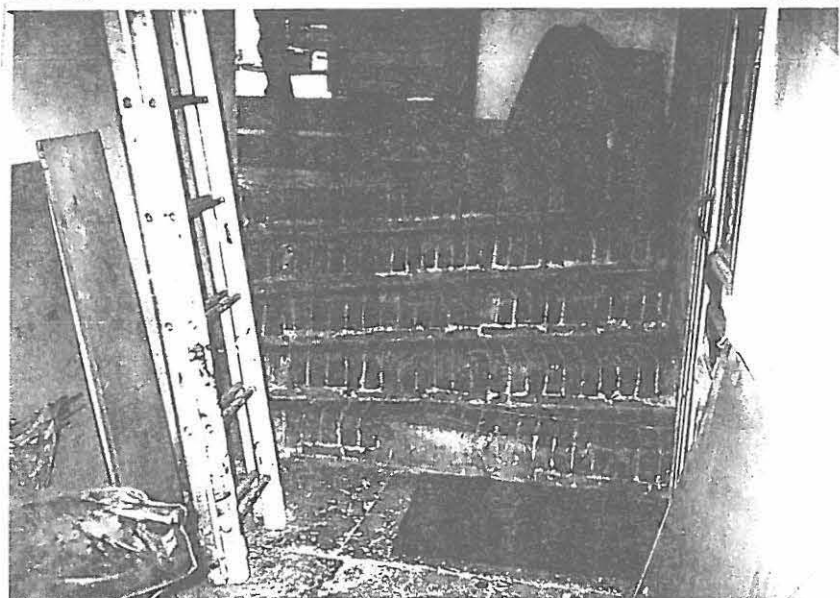

1.

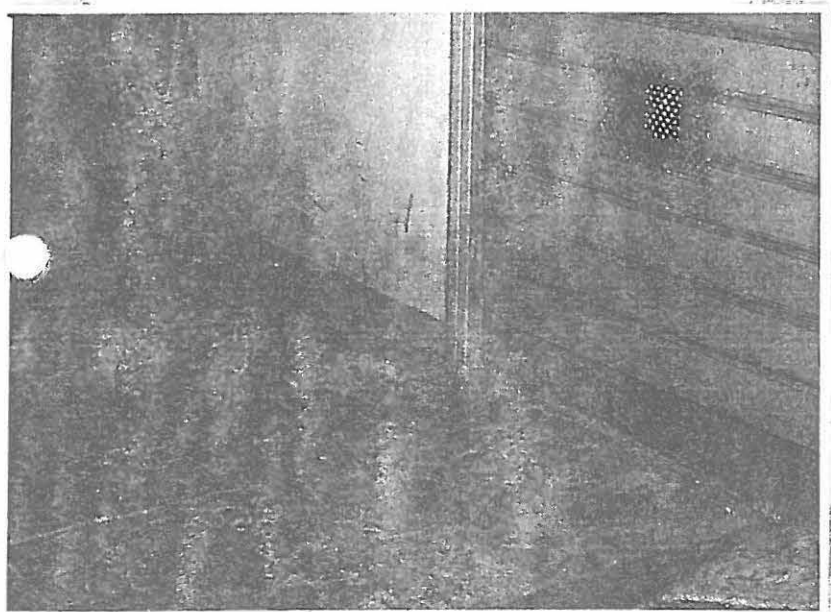

3.

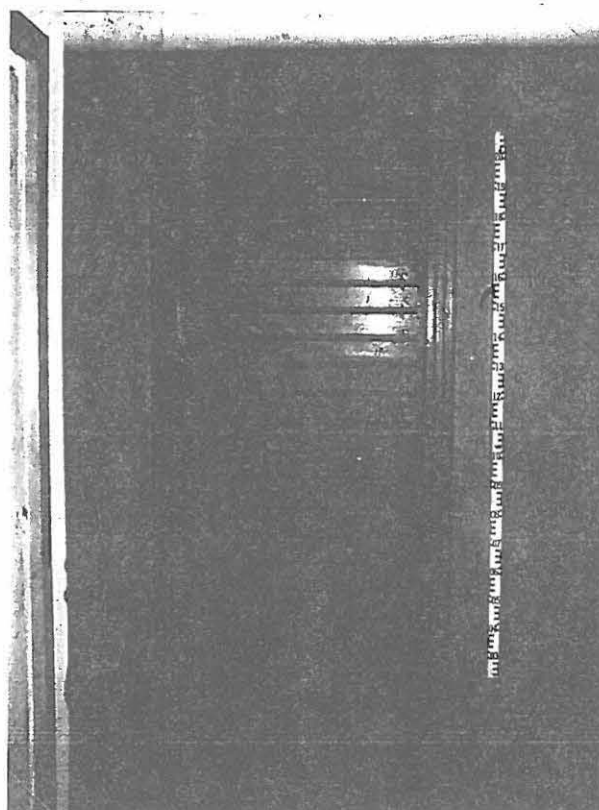


2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet **K104**, K132, K144

sivu 95

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

K104: porrashuone, sisäänkäyntieteinen.
K144: tuulikaappi.
K132: varasto.

K132: 1953 varasto

LATTIA

Valettu lattia, pinnoitteena mosaiikkibetoni, koristeellinen kuviointi. Välittömästi ulko-oven sisäpuolella välikössä graniittilaatta.

JALKALISTAT

Sisäänkäyntieteinen: 16.
Porrasjuoksut, porrastasanne: 10, 15, osin ei (maalattu jalkalista).

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.
Sisäänkäyntieteinen: puinen puolipaneeli.
Varasto K132: levyseinät

KATTO

Tasalakiset ristiholvit, (II:)kerratut ja (I:)yksinkertaiset sekä (III:)toiselta puoleltaan koverretut holvikaaret, ristiholvit, rautapalkkien kannattama tasainen porrasholvi.

KATTOLISTAT

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K104-K140: peiliovi 20, vedin 1(, jossa peitelevy verrattuna tyyppikuvaan vanhempaa profiloitua mallia kolmen ruuvin kiinnityksellä), lista 5. Ovikello, postiluukku.
K104-K130: peiliovi 20, vedin 1 (kuten yllä), lista 5. Ovikello, postiluukku.
K104-K132: kapeahko peiliovi, koristelu kuten 20 (toinen pystykenttä, ks. kuva 2 s.98), vedin 28, lista 9.
K104-K144: ikkunallinen paripeiliovi, koristelu kuten 20 (yksi pystykenttä per oven puolisko, ks. kuva 1 s.98), ei vetimiä, haka-kiinnitys ovipuoliskoja aukipitämiseksi, ei listoja. Pieli-ikkunat ja holvikaaren muodon muokainen kaari-ikkuna oven yläpuolella.
Huom. vanhat heiluriovisaranat.
Ulko-ovi (K144, etelään): ikkunapeiliovi, ks. s.72.
Ulko-ovi (104, pohjoiseen): ikkunaovi ks. s. 73, sekä pieli-ikkunat.

JATKOA:

Kellarikerros, huoneet K104, K132, K144


sivu 96

IKKUNAT	Ei ole.
KIIINTEÄT KALUSTEET	Koristeelliset valurautaiset porraskaiteet sekä puinen profiloitu käsijohde.
VALAISIMET	1 hehkulamppu (kuvuton).
LÄMMITYSLAITEET	2 patteria P2 ja 1 LP1.
HUOM.	Taidokkaat paneloinnit, runsaat koristeet ja yhtenäisyys ovissa ja ikkunaoviseinämässä sekä porrashuoneen muut yksityiskohdat.
KUVAT	1: Yleisnäkymä, neg. IV/6. 2: Ovi K/104-132, neg. V/34. 3: Portaikon rautapalkkeja, neg. V/35. 4: Itäseinän panelointia, peitetty oviaukko, neg. VI/31. 5: Oven K/104-144 sara-noita, neg. VI/32. 6: Lattian kuviointia, neg. VI/33.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K104, K132, K144


sivu 97

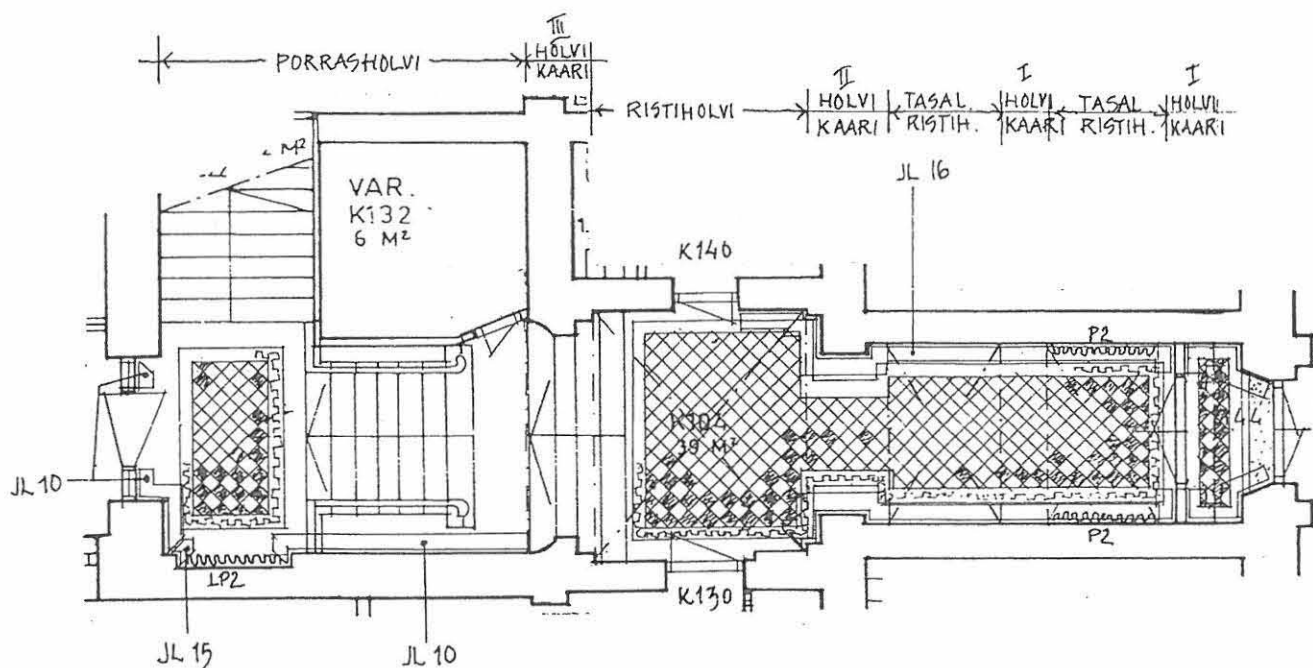

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kellarikerros, huoneet **K104**, K132, K144

sivu 98



1.

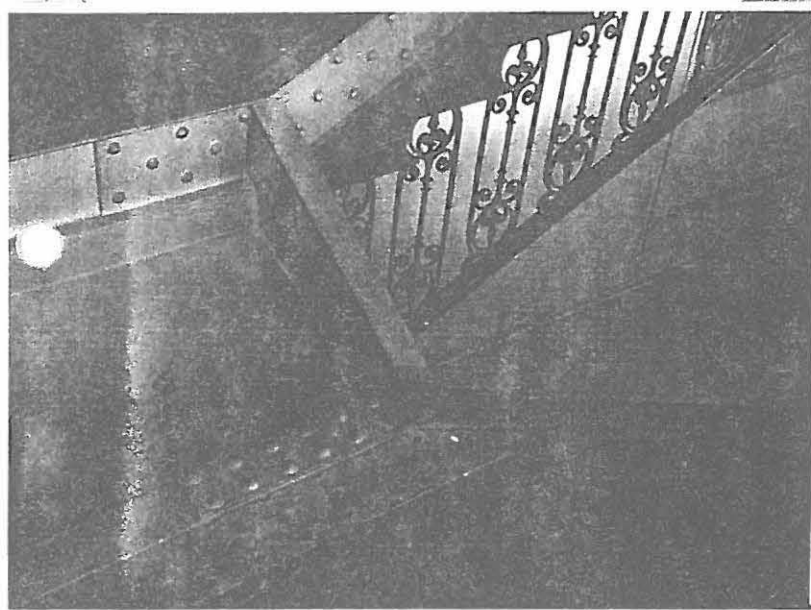

3.




2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

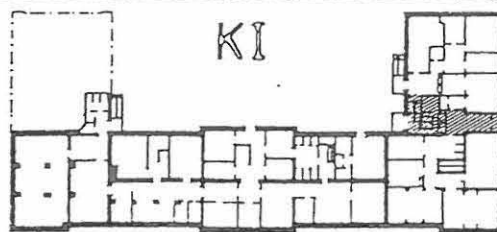

Kellarikerros, huoneet K104, K132, K144

sivu 99


4.

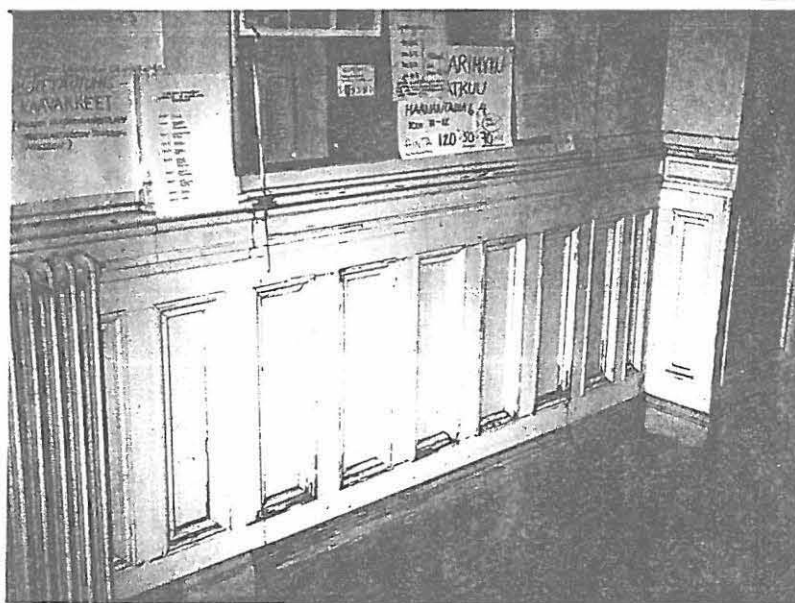


6.



5.

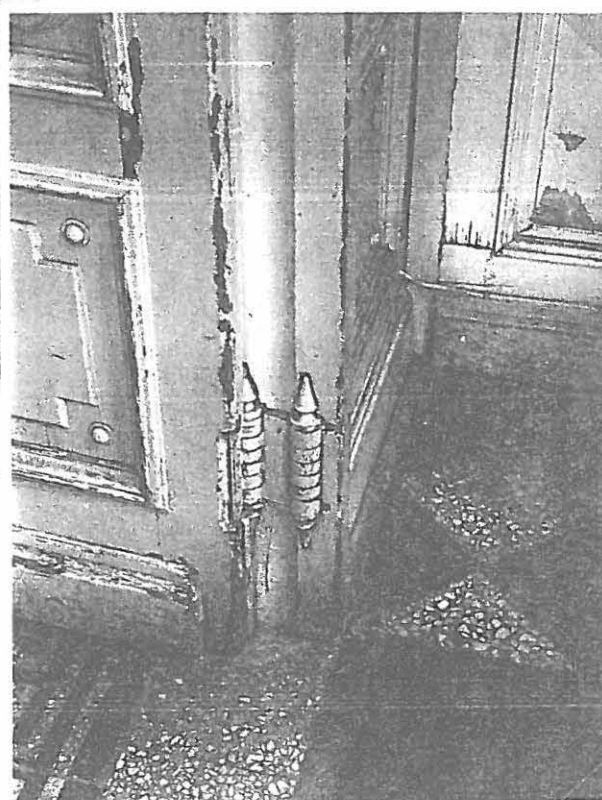

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K103, K105	

sivu 100

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

K103: happovarasto, K105: käytävä.

Koko tila: 1895 kanitalli. 1953 eläinhuone.
1953 happokellari, osin käytävä.

LATTIA

Valettu, viettää kohti tilaa K102.
Tilassa K103 tiilinen jalustarakennelma.

JALKALISTA

K103: valettu, K105: ei ole.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/osittainen rappaus.
K103-K105 käsittelemätön tiili, 2 lasiruutua,
laudoitettu K105 puolelta, kalterit.

KATTO

K103: holvaus, tiili, rappaus, kalkittu
valk.,
K105: holvaus, käsittelemätön tiili, runsaas-
ti putkistoa.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K103-K105: lautaovi pystylautaa (lev. n.8cm),
vedin 11, lista lauta, pitkäsarana (ks.det),
telki koko oven leveydeltä & munalukko.
K105-K102 lautaovi: vaakavuorattu profiili-
laudalla K102 puolelta, K105 puolelta 4 pys-
tylautaa (lev. 25cm), vedin 29, ei listaa,
pitkäsarana (ks.det).

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 11A. Lasit, kalterit, metalli-
verkko.

KIINTEÄT KALUSTEET

K103: 1 vesipiste.

VALAISIMET

K103: 2 kuvullista lamppua, K105: 1 ilman.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.


HUOM.

K103 vesialtaan valm. K.G.Tirkkonen, Helsinki
Ovet, saranat vanhoja.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

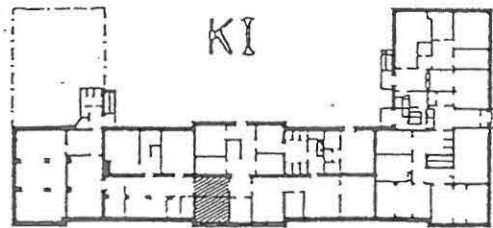



Kellarikerros, huoneet K103, K105

sivu 101

SARANA OVI 105-103




SARANA. OVI 105-102

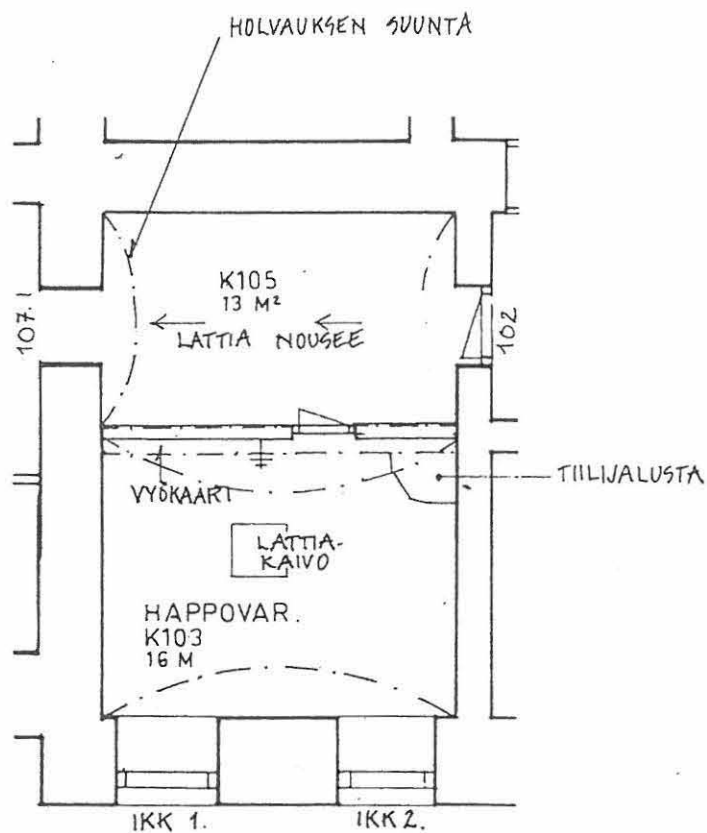

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K107.1, K107.2, K107.3, K108 sivu 102

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

K107.1, K107.2, K108: varasto, K107.3: sähkö-
pääkeskus.

K107.1: 1953 puuvarasto. K107.2: 1953 talous-
kellari. K107.3: 1953 sähkömittari. K108:
1953 kuivaushuone.

LATTIA

K107.2, K108 (tod.näk.K107.3): valettu.
K107.1: mukulakivi/maalattia, osin kalliota-
kin näkyvissä.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

K108: käsittelemätön tiili, vaakasuoria hor-
meja, vaikeakulkuinen aukko tilaan 109.
K107.1, K107.2, K107.3: käsittelemätön tiili.
3 tiilipylvästä, joista yksi on K107.1-K108
väliseinässä.

KATTO

Melko laakea tynnyriholvaus, vyökaaret, kä-
sittelemätön tiili. K107.1: runsaasti putkis-
toa.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K108-K107.1: lautaovi, K108 puolelta pelli-
tetty, K107.1 puolelta vaakavuorattu, vedin
25, ei listoja.
K107.1-K107.3: pellitetty lautaovi, vedin
puuttuu, peltipielet, pitkäsarana.
K107.1-K107.2: peiliovi 18/19, vedin 28,
K107.1-K107.3: peiliovi 18/19, vedin puut-
tuu.
K107.1-K109: ei ovea, vain saranattomat kar-
mit.

IKKUNAT

5 kpl tyyppiä 12A. Peltiluukut puukarmeissa.
K107.2: ikkunaosuus ummistettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

K108: 2 joista toinen ilman kupua.
K107.1: 3 ilman kupua.
K107.2: 1 lamppu.

JATKOA:

Kellarikerros, huoneet K107.1, K107.2, K107.3, K108 sivu 103

LÄMMITYSLAITTEET

K 108: lattialla kuivauspattereita (tyyppiä "matala" P1).

HUOM.

1 irrallinen peiliovi 5.
Sähköpääkeskukseen, tilaan 107.3, ei pääsyä.


KUVAT

1: Peiliovet K/107.1-K/107.2, K/107.3, neg.
V/22.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

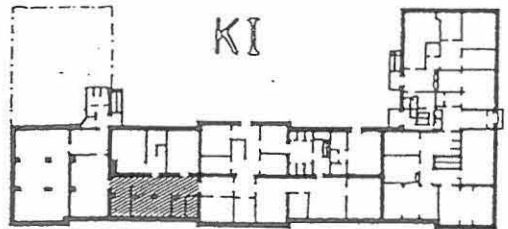

Kellarikerros, huoneet K107.1, K107.2, K107.3, K108


sivu 104

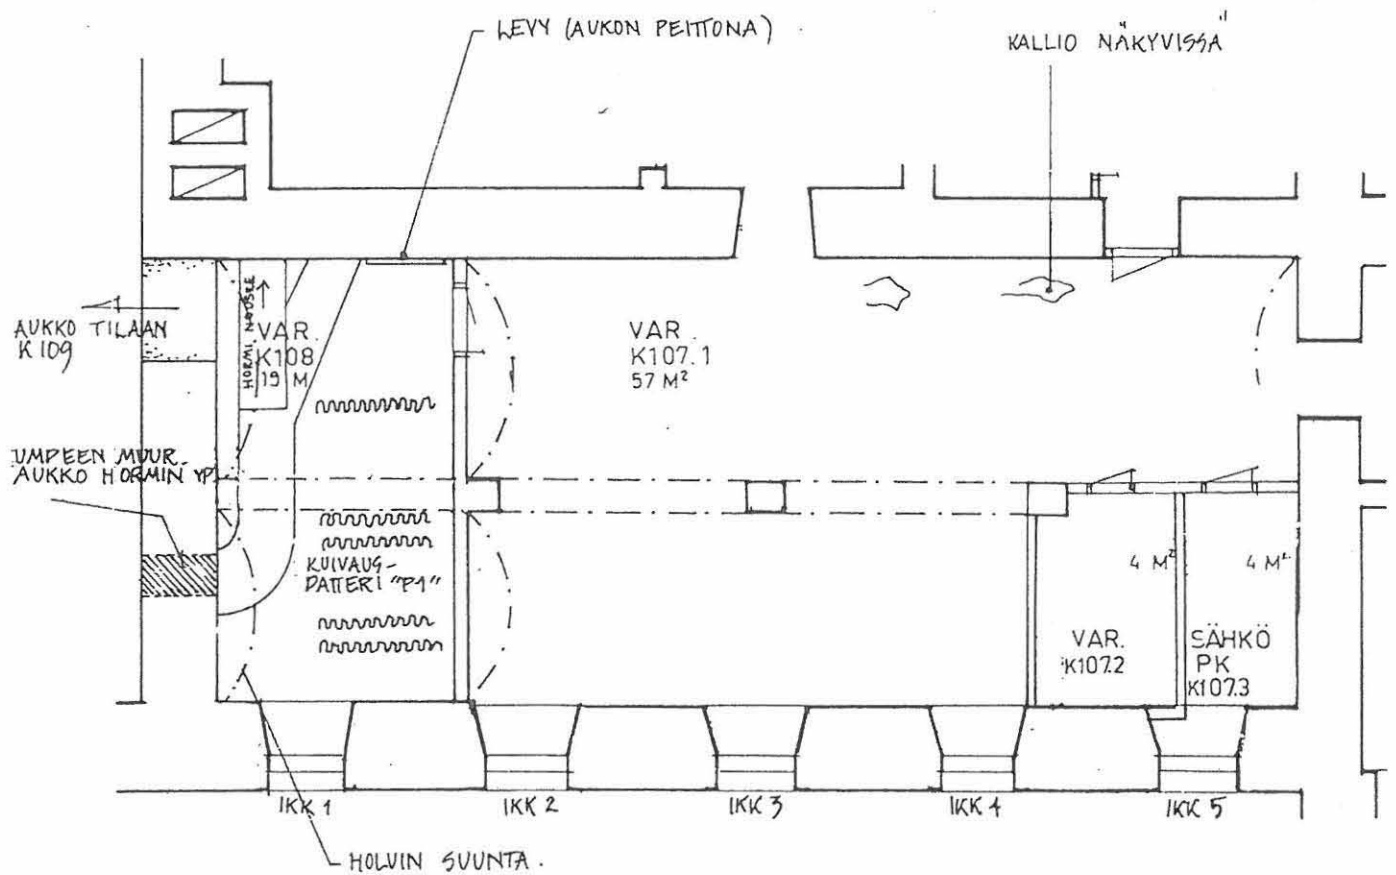

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K107.1, K107.2, K107.3, K108


sivu 105

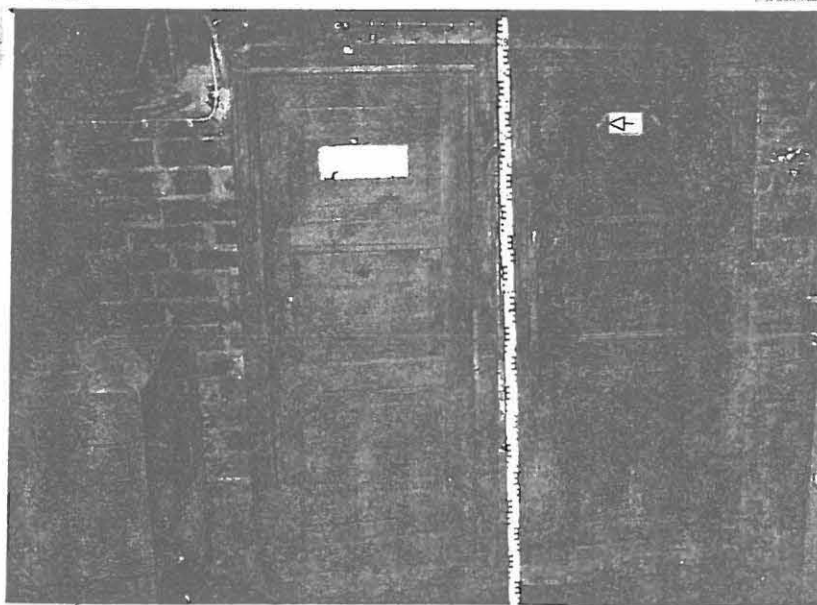

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K109

sivu 106

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Varasto.

1953 kuivaushuone.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Käsittelemätön tiili, länsiseinällä 44cm syvä
n. 120cm korkea uloke, K109-K108 vaikeakul-
kuinen aukko.

KATTO

Käsittelemätön tiili, 2 ristiholvvia, vyökaa-
ri.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K109-K111: pariovi lautta, pellitetty K111
puolelta, vedin 21.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 12. Ikk.1: puinen luukku,
Ikk.2: muurattu umpeen.

KIINTEÄT KALUSTEET

Tiilinen vaakahormi, kork. n. 118cm. Lautata-
varan kuivaustellingit lattialla.

VALAISIMET

2 lamppua ilman kupuja.

LÄMMITYSLAITTEET

Lattialla P1-tyyppiset kuivauspatterit.

HUOM.


KUVAT

1: Yleisnäkymä, neg. V/18.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

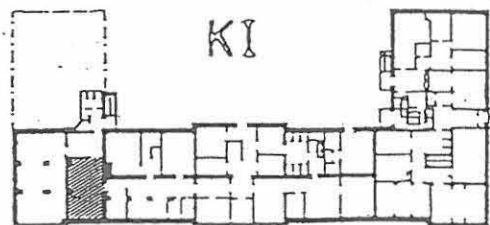

Kellarikerros, huone K109


sivu 107

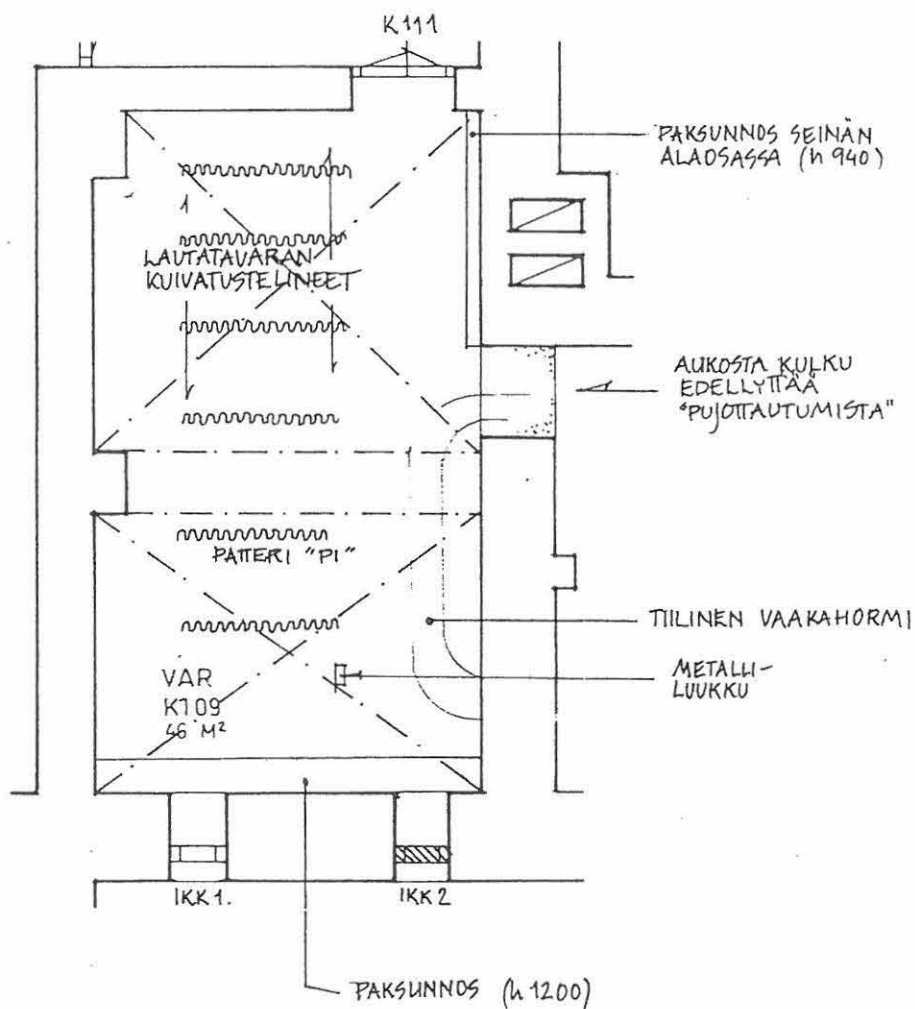

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K109


sivu 108

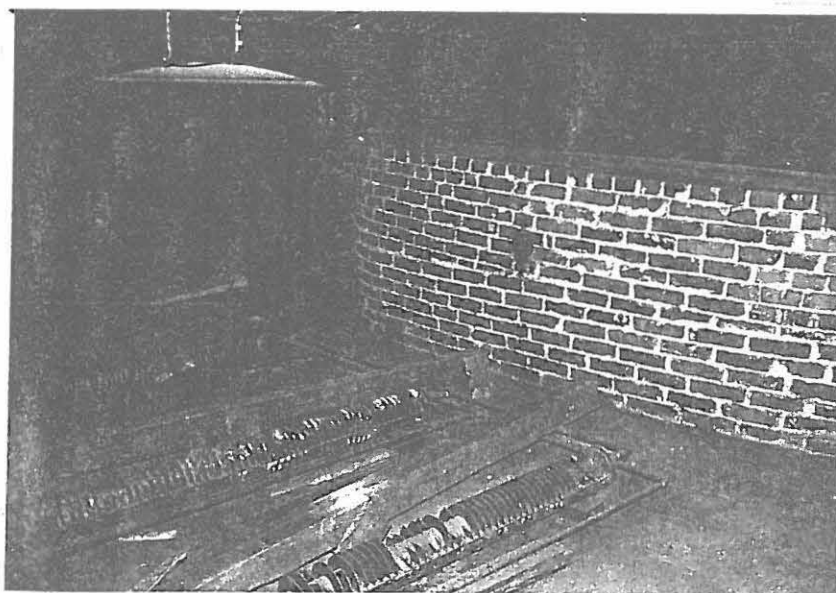

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

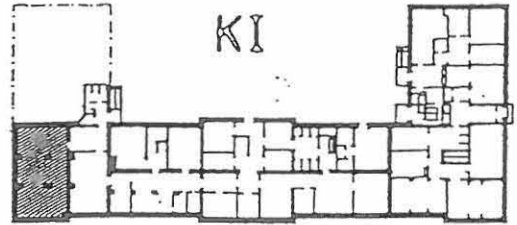

Kellarikerros, huone K110

sivu 109

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

1953 kattilahuone/puuvarasto.

LATTIA

Valettu, osin maalattia.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Käsittelemätön ja osin kalkittu tiili, osin
kallio ja kivijalka, 2 tiilipylvästä.

KATTO

Käsittelemätön ja osin kalkittu tiili, tasa-
lakisia ristiholveja, vyökaaret.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K106-K111: kts. K111

IKKUNAT

6 kpl tyyppiä 12B. Puiset luukut.

KIINTEÄT KALUSTEET

Lämmitysuuni, tiilinen vaakahormi.


VALAISIMET

5 lamppua, joista 1 ilman kupua.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

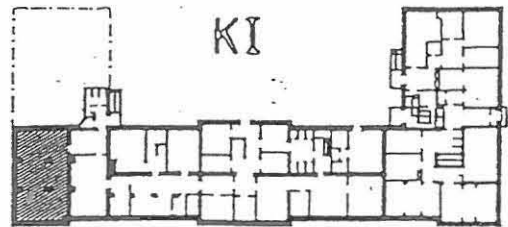

Kellarikerros, huone K110

sivu 110

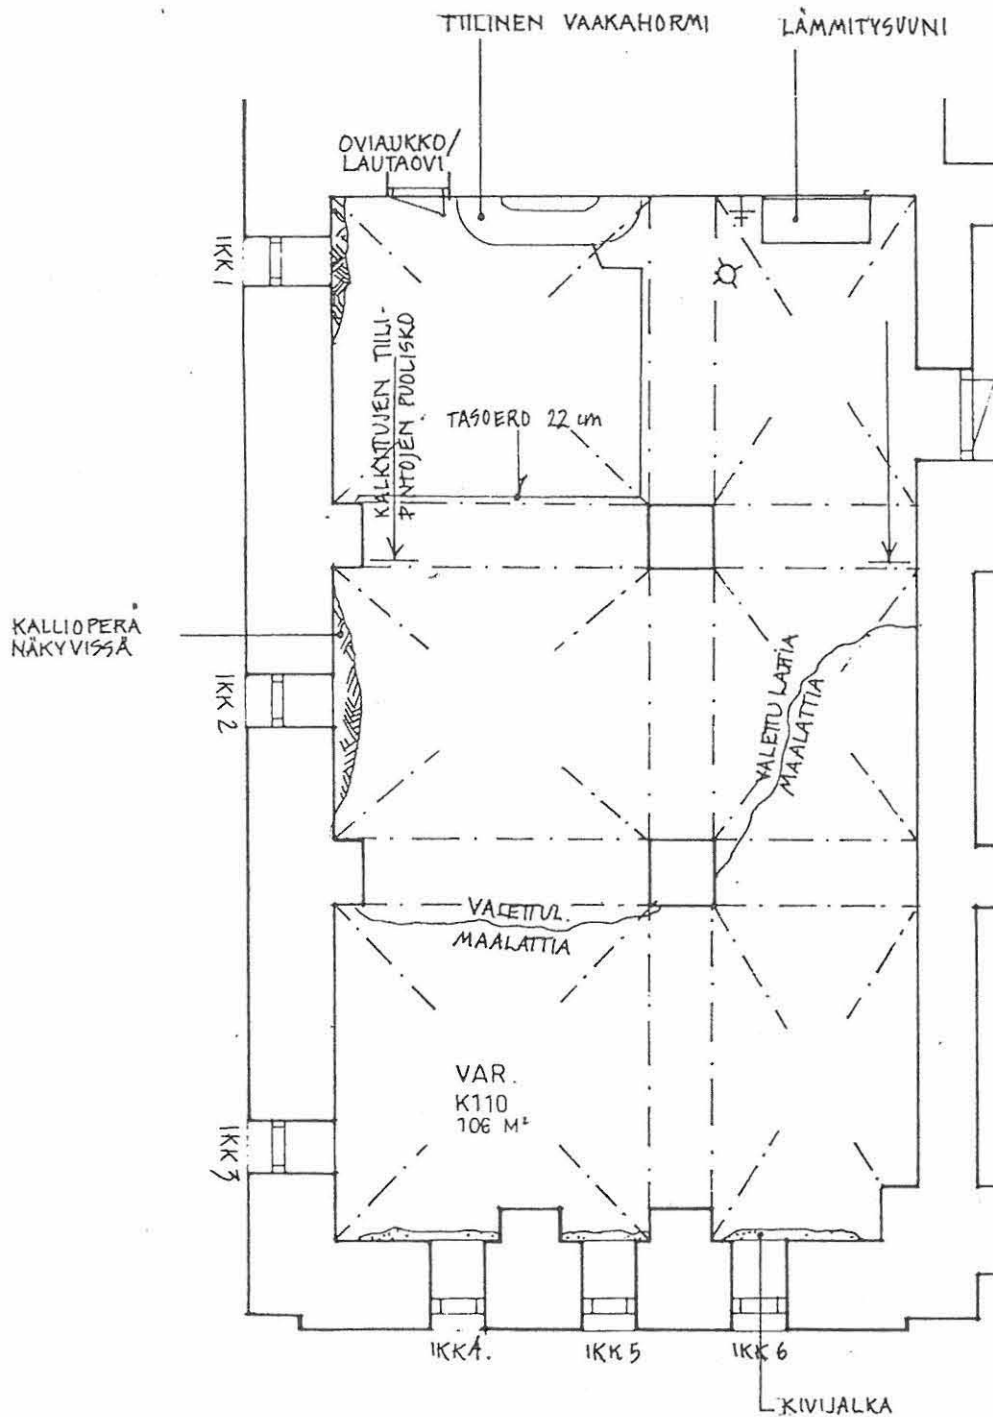

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K111	sivu 111

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Käsitlemätön tiili, eteläseinällä n. 14 cm lev., 97 cm kork. paksunnos.

KATTO

Käsitlemätön tiili, tasalakinen ristiholvi, vyökaari. Osalla suora valettu katto, rautapalkit.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K111-K109: kts. K109.

K111-K110: pariovi, pellitetty molemmin puolin, pitkäsaranat, K111-K113.1 vaakavuorattu lautovi, vedin 27 ?, lista 17 ?, pitkäsarana.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 lamppu ilman kupua.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.


KUVAT

1: Ovi K111-K110, neg. VI/21.
2: Katto, neg. VI/20.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

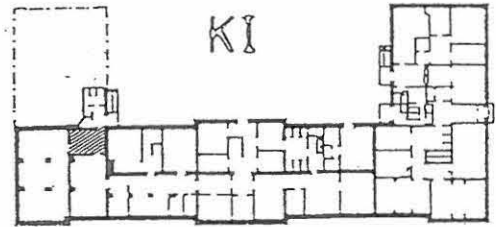

Kellarikerros, huone K111


sivu 112

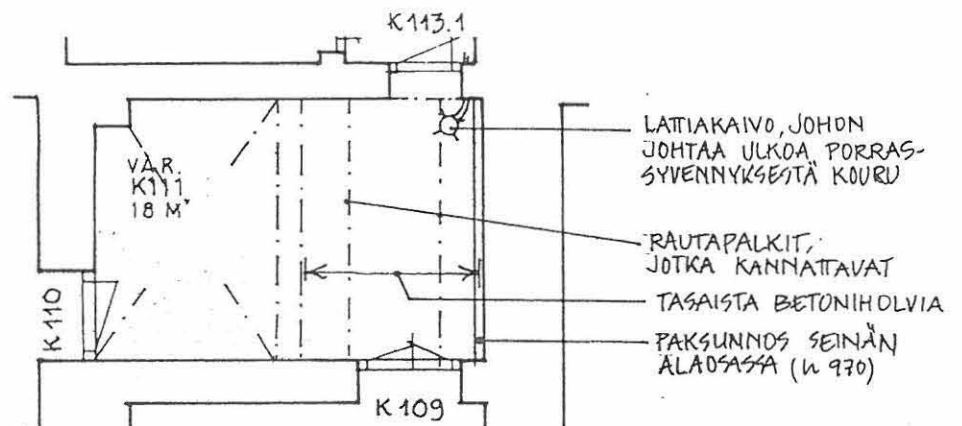

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kellarikerros, huone K111


sivu 113

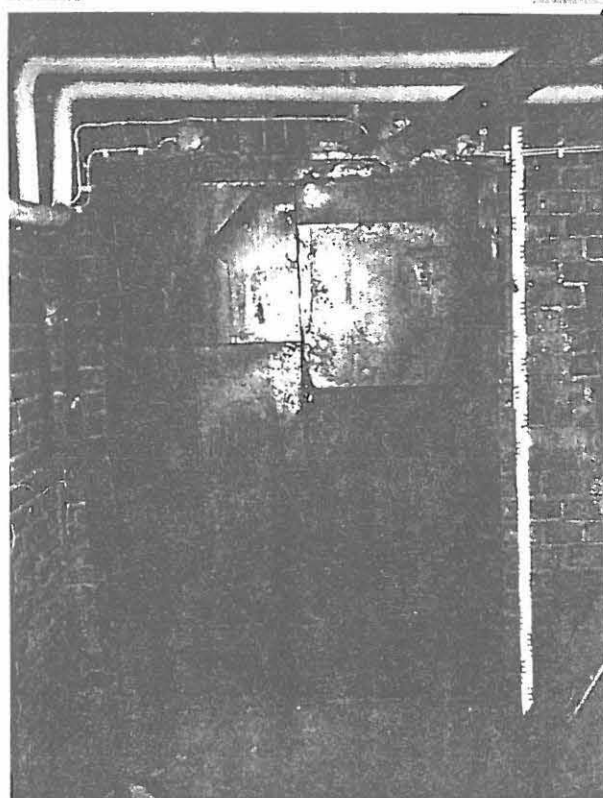

1.

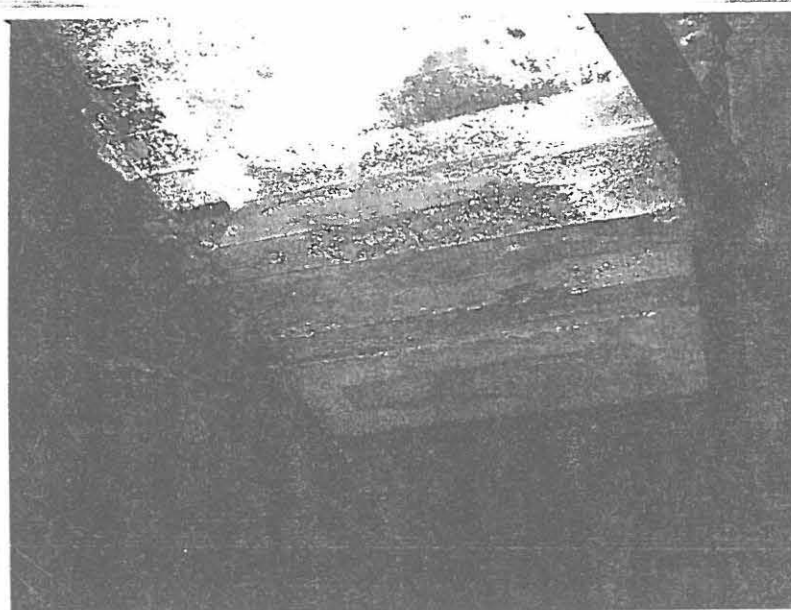

2.

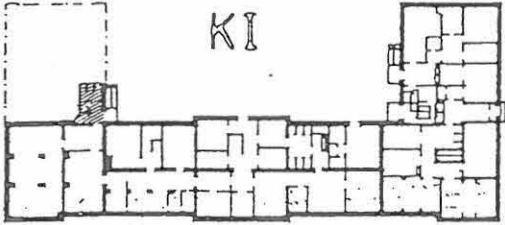Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K112, K113.1, K113.2, K114 sivu 114	

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

K112: varasto, K113.1: eteinen, K113.2, K114:
WC.

LATTIA

Valettu. Lattiassa ulkoportaasta tuleva kana-
va, joka johtaa tilassa K117 olevaan viemä-
riin, lisäksi lattiassa metalliluukku.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus, mutta K112: käsittelemätön
tiili. K113.1 koilliskulmassa n. 140 kork.
70x70cm tiilinen rapattu uloke.
Tilassa K114 lautainen väliseinä: toisessa
osassa käsienpesuallas, toisessa wc-istuim.

KATTO

Tiilinen rapattu tynnyriholvaus.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K113.1-K111: kts. K111.
K113.1-K112: peiliovi 18, sisäp. laudoitettu,
vedin puuttuu, lista 17?
K113.1-K114: peiliovi 5, sisäp. laudoitettu,
vedin puuttuu, lista 17.
K113.2-WC:t: 4 lautaovea, vedin ja listat
puuttuvat
K113.1-piha lautapariovi, vedin 11, lista 17.

IKKUNAT

K113.2-piha: tyyppi 11 (ei valokuvaa).
Toinen aukko tilan K113.1 puolelta on muurat-
tu umpeen.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

3 joista 1 ilman kupua.

LÄMMITYSLAITTEET

HUOM.

4 puista wc-istuinta, peltiämpärit.
Osa tilaa K112: ei tutkittu tarkemmin.


KUVAT

1: Kiinteä kalustus K/113.2, neg. V/19. 2:
Ovi K/113.1-111, neg. V/21.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

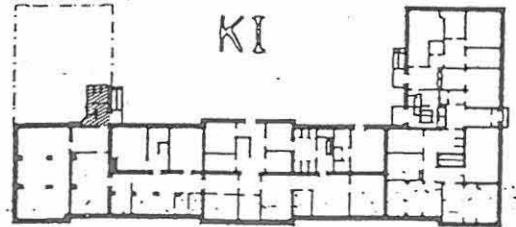

Kellarikerros, huoneet K112, K113.1, K113.2, K114


sivu 115

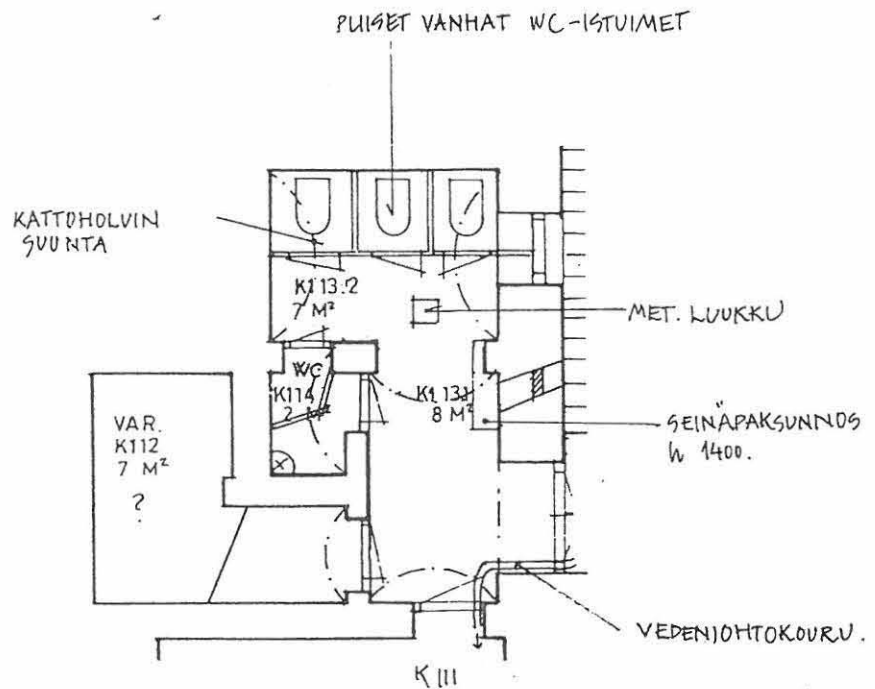

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

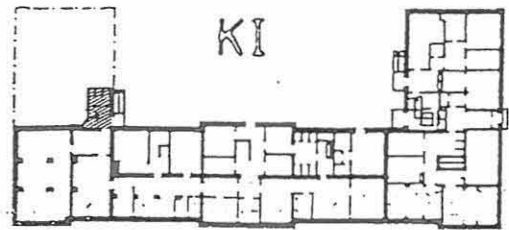


Kellarikerros, huoneet K112, K113.1, K113.2, K114


sivu 116

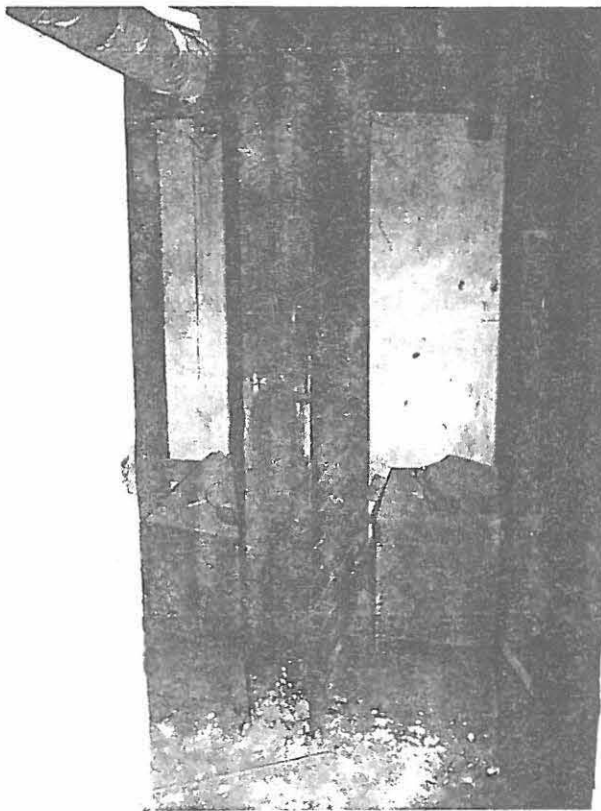

1.

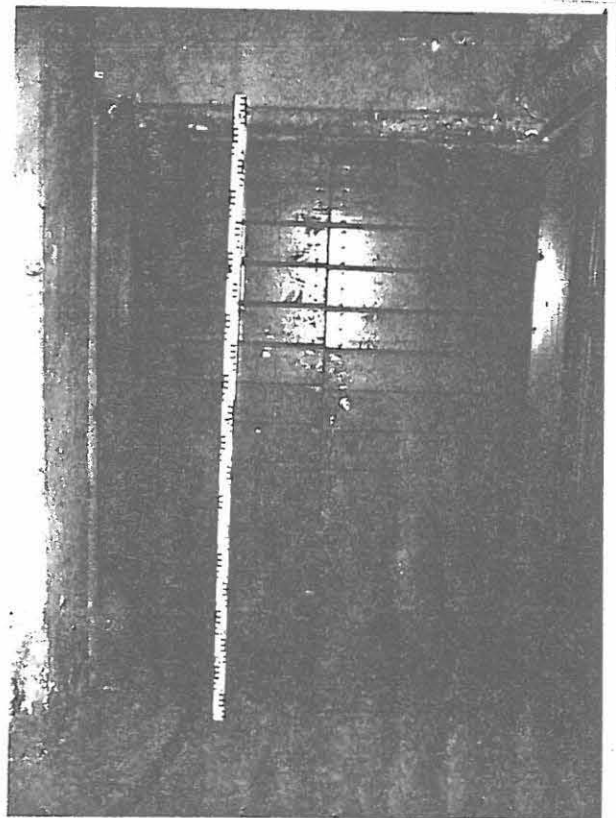

2.

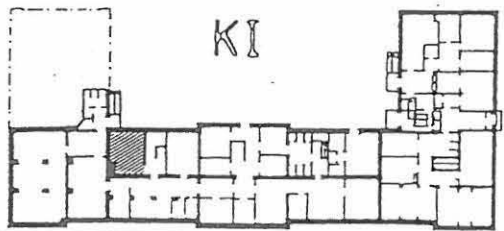Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K115	sivu 117

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

1953 kuivaushuone.

LATTIA

Valettu, korkkimaton paloja.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Käsitlemätön tiili, tiilisiä hormoneja.

KATTO

Kaksi tynnyriholvia eri suuntiin, välissä
vyökaari, käsitlemätön tiili.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K115-K116: tuplaovi. K115 puoleinen: maalattu
laakaovi, vedin 1, lista lauta, K115 puolella
vanhemmat saranatapit. K116 puoleinen: maa-
laamaton lautaovi, vedin 25, lista lauta.

IKKUNAT

Peitetty. (HYK:n laajennusosa peittää.)

KIINTEÄT KALUSTEET

(Uuni.)

VALAISIMET

Putkival.


LÄMMITYSLAITTEET

Vanha lämmitysuuni.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

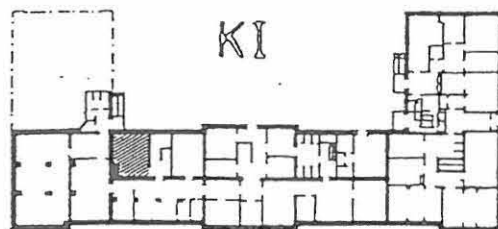

Kellarikerros, huone K115


sivu 118

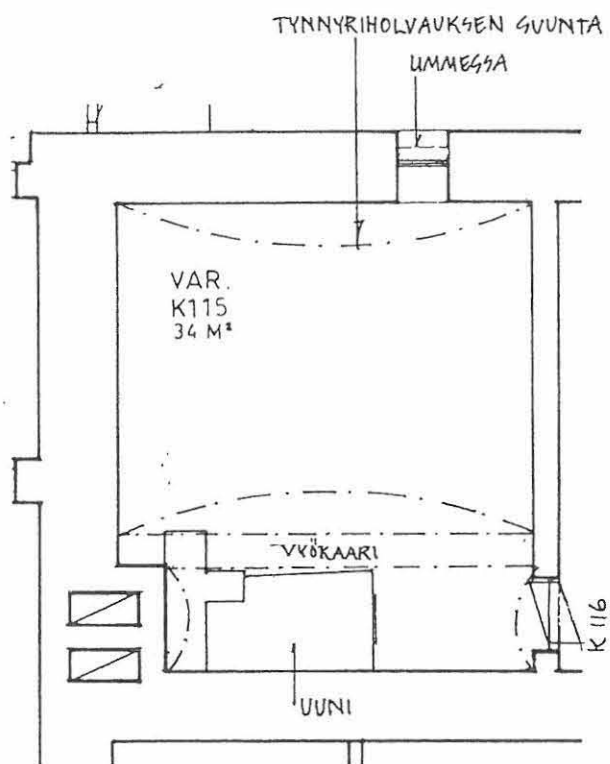

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K116

sivu 119

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

1885, porrashuone. 1895, porrashuone.

LATTIA

Mukulakivi/maalattia.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus.

KATTO

Tynnyriholveja kahteen suuntaan, vyökaaret välissä, käsittelemätön tiili.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K116-K115: kts. K115.

K116-K107.1: saranatapit seinässä

IKKUNAT

Peitetty puuluukulla. (HYK:n laajennusosa peittää).

KIINTEÄT KALUSTEET

Vesipiste.

VALAISIMET

Lamppu.

HUOM.

Keskellä olevan muurin pohjoiskyljessä ja seinässä K116-K115 jäljet puuportaista. Eteläseinämässä umpeenmuurattu oviaukko.


KUVAT

1: Portaiden jäljet, neg. VI/19.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kellarikerros, huone K116

sivu 120

MOLEMMISSA MUU-
REKSSA NÄKYVISSÄ
PORTAAN JÄÄNTEET

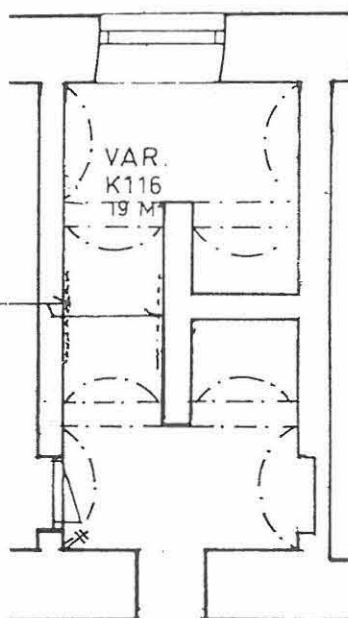

K107


Helsingin Yliopisto	
Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K116	sivu 121



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

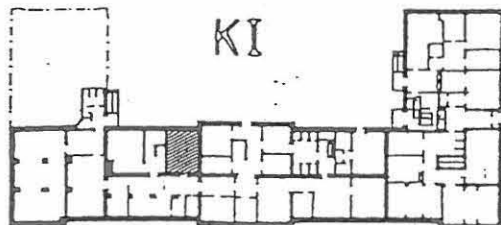

Kellarikerros, huone K117

sivu 122

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

Koko tila: 1953 happokellari.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili, kalkittu valkoiseksi.

KATTO

Kaksi laakeaa tynnyriholvia, tiili, kalkittu valk. Keskilinjan vyökaarta tukee pölkkyjen tukema palkki.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K117-K107.1: kts. K107.1

IKKUNAT

Puiset luukut. (HYK:n laajennusosa peittää.)

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

4 kuvullista lamppua


LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

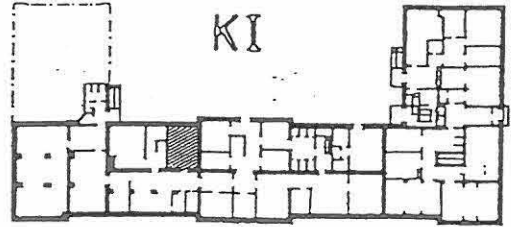


Kellarikerros, huone K117

sivu 123

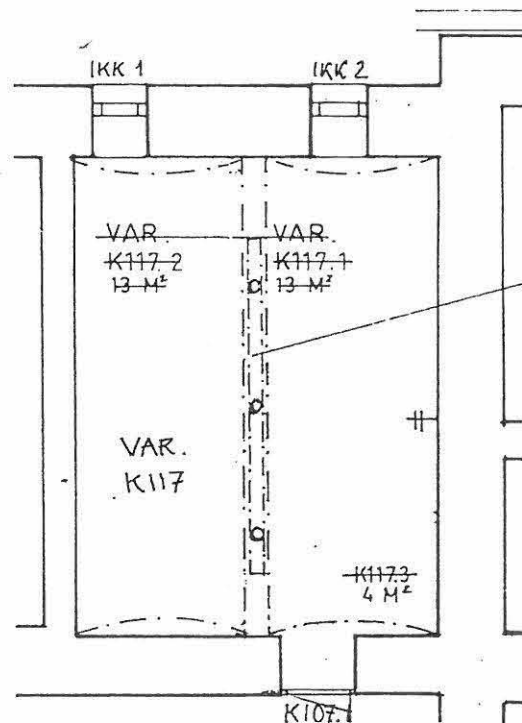

HYVIN LOIVAA TYNNYRI.
HOLVIA TUKEE VAARA-
JUOKSU & PÖLKYT

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K118	sivu 124

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

1953 talouskellari.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus.

KATTO

Tiilinen tynnyriholvaus/rappaus.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K118-K102: peiliovi 20, vedin puuttuu, lista 4b.

IKKUNAT

Muurattu umpeen. (HYK:n laajennusosa peittää.)

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

1 lamppu ilman kupua.


HUOM.

Ei seisomakorkeutta.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K118

sivu 125

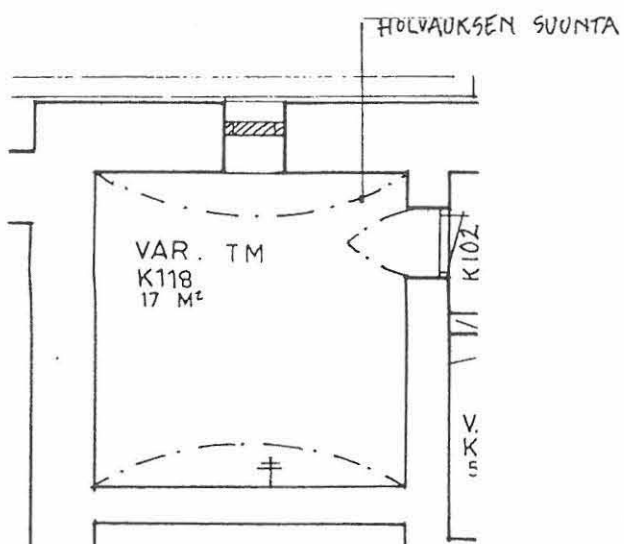

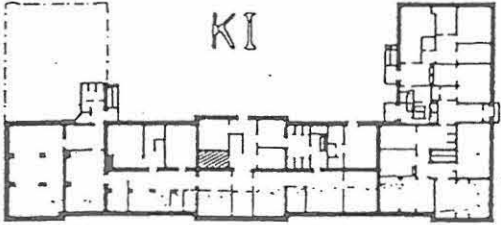Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K119	sivu 126

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Lämmönjakohuone.

1953 talouskellari.

LATTIA

Valettu, lattiapinta porrashuonetta korkeamalla tasolla. Tilan kulmassa n. metrin syvyinen kuilu.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Itä- ja länsiseinät rapattu, Pohjois- ja eteläseinät käsittelemätön tiili.

KATTO

Ristiholvi.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K119-K102 kts. K102

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Lämmönjakolaitteistot.


VALAISIMET

2 kuvullista lamppua

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K119

sivu 127

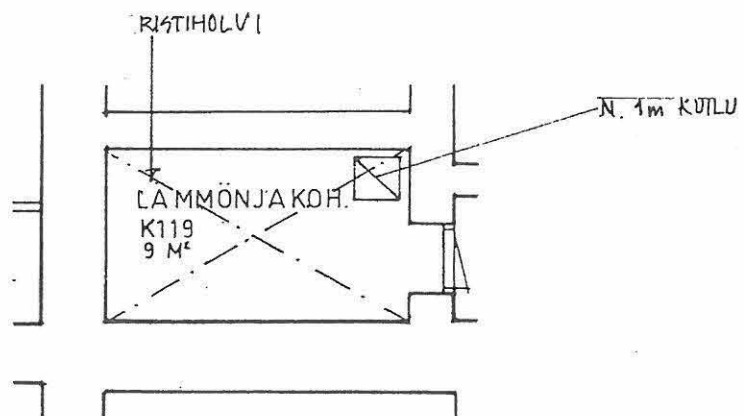

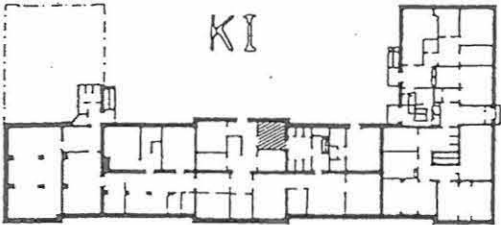Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K121	sivu 128

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Kojehuone.

1953 talouskellari, 1953 preparaattori,
eläinkoehuone.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvaus/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K121-K102: K121 puoleinen peiliovi 4?, vedin
24, lista 6.
K121-K123: maalattu laakaovi, vedin 1, lista
5.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 11 (ei täsm.): ulompana 2-ruu-
tua, sisempänä 1 ruutu, välipuite 2, puinen
syvä ikkunapenkki.

KIINTEÄT KALUSTEET

2-os. vetokaappi, 2 vesipistettä.

VALAISIMET

Putkivalaisin, 2 pallolamppua.


LÄMMITYSLAITTEET

2-kert. LP1 ikkunan alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

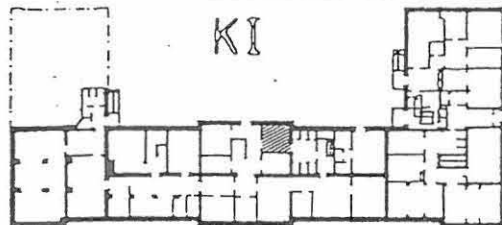

Kellarikerros, huone K121


sivu 129

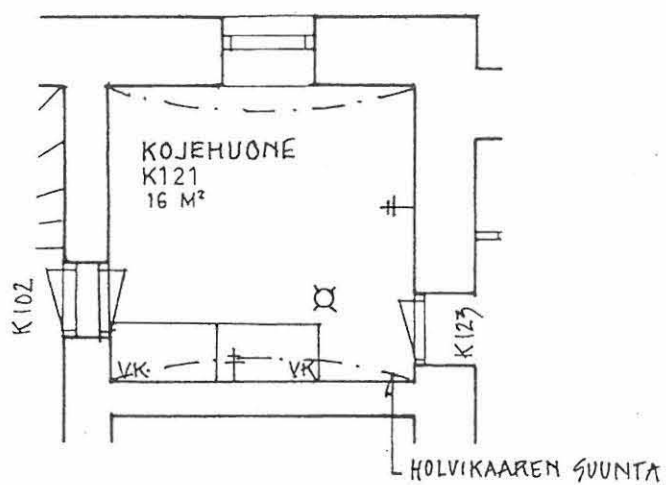

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

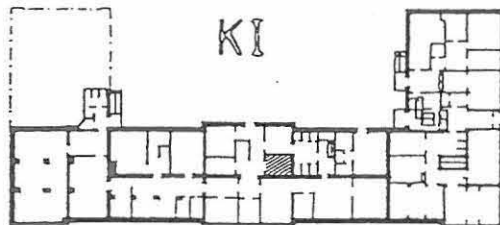

Kellarikerros, huone K122

sivu 130

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Varasto.

1953 talouskellari

LATTIA

Kulunut tiili.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus.

KATTO

Tiiliholvaus/rappaus.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K122-K102: kts. K102

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 lamppu ilman kupua.


HUOM.

Ei näkyviä jälkiä mahdollisesta aikaisemmasta portaasta.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K122

sivu 131

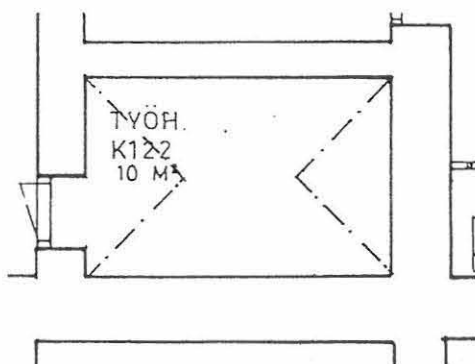

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K123	sivu 132

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Porrashuone, WC-eteistila, 5 wc:tä ja siivouskomero.

1895 sulatusuunit, 1953 varasto.

LATTIA

WC: valettu, hieman porrashuonetta korkeammalla.
Porrashuone: asfaltti.

JALKALISTA

Maalattu jalkalista, osin 7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat tynnyriholvit/rappaus/maali.

KATTOLISTAT

Ei ole.

OVET JA LISTAT

WC- ja siivouskomero-ovet: maalattu laakaovi, vedin 17 (yksi puuttuu), lista 5.
K123-K121: kts. 121.
K123-porrashuone: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 4b.
K123-K149: kts. K149, mutta vedin 8 (hoikka, kromattu malli).

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 13 (valeikkunat), eivät näy huonetiloissa. Ikk.2: näkyy laittimmaisena oikealla valokuvassa s.82, neg. VIII/35.

KIINTEÄT KALUSTEET

7 vesipistettä, 5 wc-istuinta.

VALAISIMET

WC: kussakin 1 pallolamppu, 1 kuvuton wc-eteistilassa.

LÄMMITYSLAITTEET

2-osainen LP1 pohj.seinässä wc-eteistilassa, LP2 porrashuoneessa.

HUOM.


KUVAT

1: Kiinteä kalustus, neg. VI/27.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K123


sivu 133

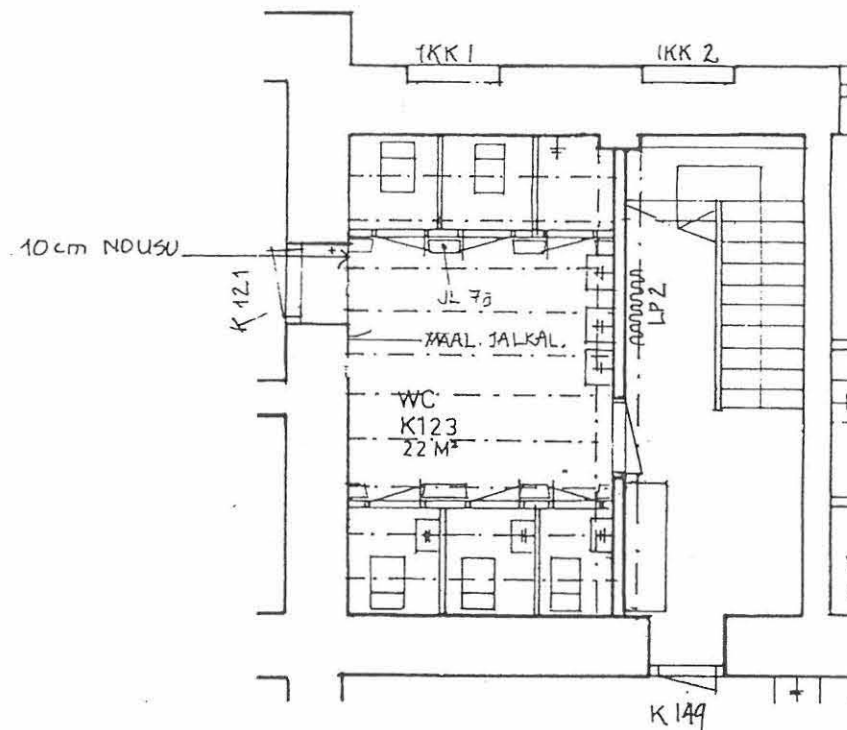

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

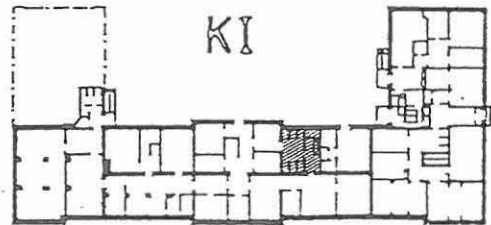

Kellarikerros, huone K123

sivu 134

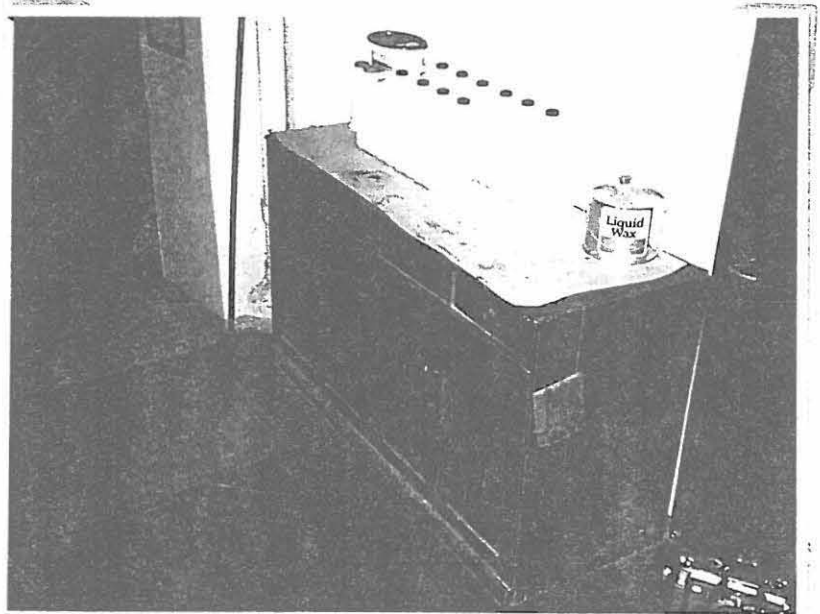

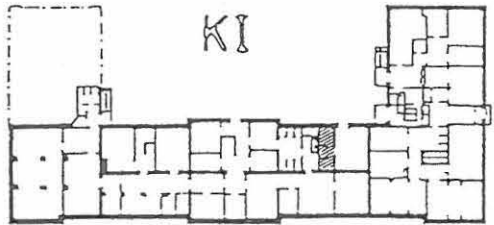Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K124, K125.1, K125.2, K125.3 sivu 135	

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

124: tutkijanhuone, 125.1: eteinen, 125.2:
varasto, 125.3: WC.

Koko tila: 1895 porstua. 125.2: 1953 varasto.

LATTIA

Valétu. K125.3: Pukkilan 6-kulmainen laatta.

JALKALISTA

7a. 125.3: kaakelia imitoiva puulista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tilan läpi menevä loiva holvaus, tiili/rap-
paus/maali. K125.2: alaslaskettu levykatto
kahdessa tasossa (20cm ero).

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K124-K125.1: maalattu laakaovi, ylälasi, ve-
din 1, lista 5.
K125.1-K125.3. maalattu laakaovi, vedin 17,
lista 5.
K125.1-K125.2: maalattu laakaovi, ylälasi,
vedin 1, lista 5.

IKKUNAT

1 kpl, K124: tyyppiä 10, puite 2.

KIINTEÄT KALUSTEET

K125.3: 2 vesipistettä, wc-istuin.

VALAISIMET

K124, K125.2, K125.3: pallovalaisimet.


LÄMMITYSLAITTEET

K124: ikkunan alla P2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K124, K125.1, K125.2, K125.3

sivu 136

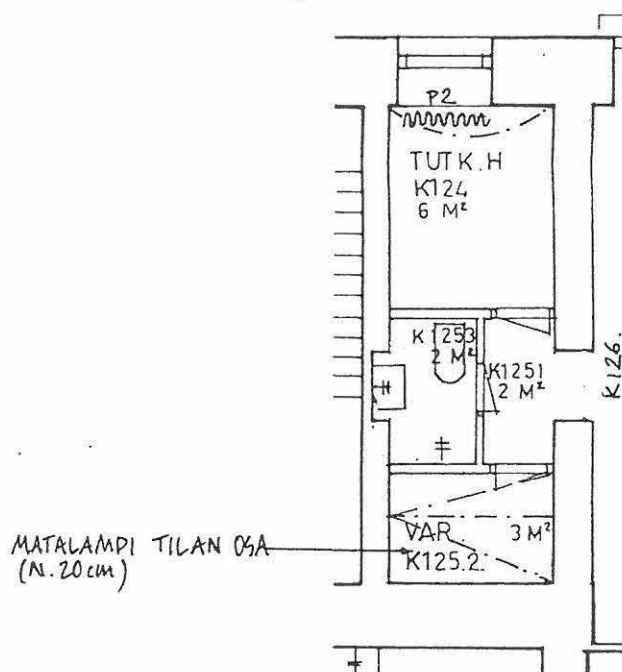

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K126	sivu 137

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Radiokemian tutkimushuone.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 rikkive-
tyvarasto.

LATTIA

Valettu ja maalattu, metallikisko valuun upo-
tettuna.

JALKALISTA

7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Alaslaskettu rei'itetty metallilaatta.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K126-K125.1: ovi puuttuu, lista 5.
K126-piha: sisempi ovi: huoneen puolella maa-
lattu laakaovi, vedin 6, lista 16, pihan puo-
lella: peiliovi, summeri, postil. (ks.s.82).

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 11H (ks. s.82), ilmastointiput-
ki osin oikean yläruudun läpi.

KIINTEÄT KALUSTEET


3 vesipistettä, työpöytä, käytöstä poistettu
vetokaappi, kiskolla liikkuva n.2m korkea ko-
jekaappi.


VALAISIMET

5 putkivalaisinta, tyyppi 1.

LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunan alla P2.

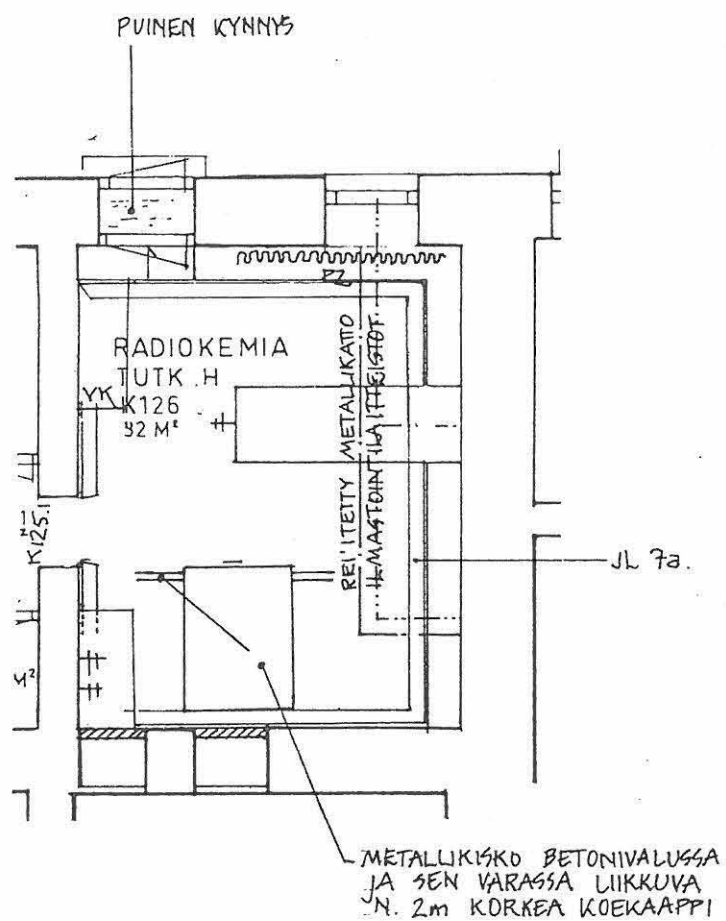

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K128	sivu 139

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Kojehuone.

1953 osa komeroa, osa varastoa.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, korkeus n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Peräseinän alaosassa paksunnos, joka muodostaa 44 cm leveän hyllyn 97cm:n korkeudelle.

KATTO

Tasainen betonikatto, muottilaudoituksen jäljet näkyvissä.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K128-K130.1: ei ovea (saranatapit), lista 5.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 11 (erittelemätön erityisikkuna, näkyy hivenen kuvan alalaidassa, s.82,neg.VIII/34): 1 lasiruutu, muu osa levytetty ja ilmanvaihtohormin pään täyttämä.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste, työpöytä-laatikostot (lakattu puu).

VALAISIMET

Putkivalaisin, pallovalaisin.

LÄMMITYSLAITTEET

2 2-kert. levypatteria LP1 peräseinällä.


HUOM.

Ilmanvaihtolaitteisto hallitsee huoneen itäsivua.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kellarikerros, huone K128

sivu 140

IV-LAITE TÄYTTÄÄ SUURIM-
MAN OSAN IKKUNA-AUKKOA.

BETONIJALKALISTA (h 70)
KOKO TILAN YMPÄRI


HYLLY

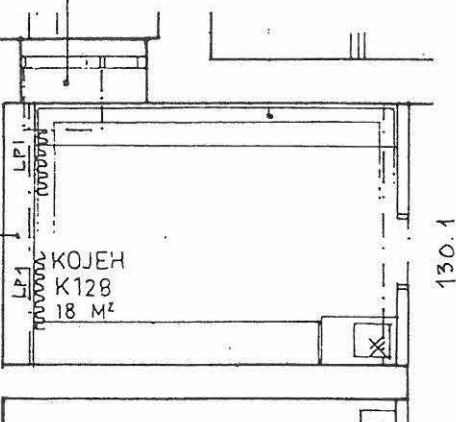

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K129

sivu 141

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Kojehuone.

1953 osa komeroina, 1953 työhuone.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, kork. n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maalaus, pohjoisseinässä uloke
n. 150cm korkeudelle.

KATTO

Tynnyriholvi/rappaus/maali, vyökaaret.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K129-K130: peiliovi 5, vedin 1, lista 5.

IKKUNAT

Ei ole.

KIIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

Putkival.


LÄMMITYSLAITTEET

1 patteri 2 pohj.seinällä.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

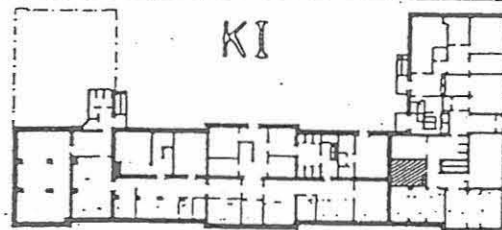

Kellarikerros, huone K129

sivu 142

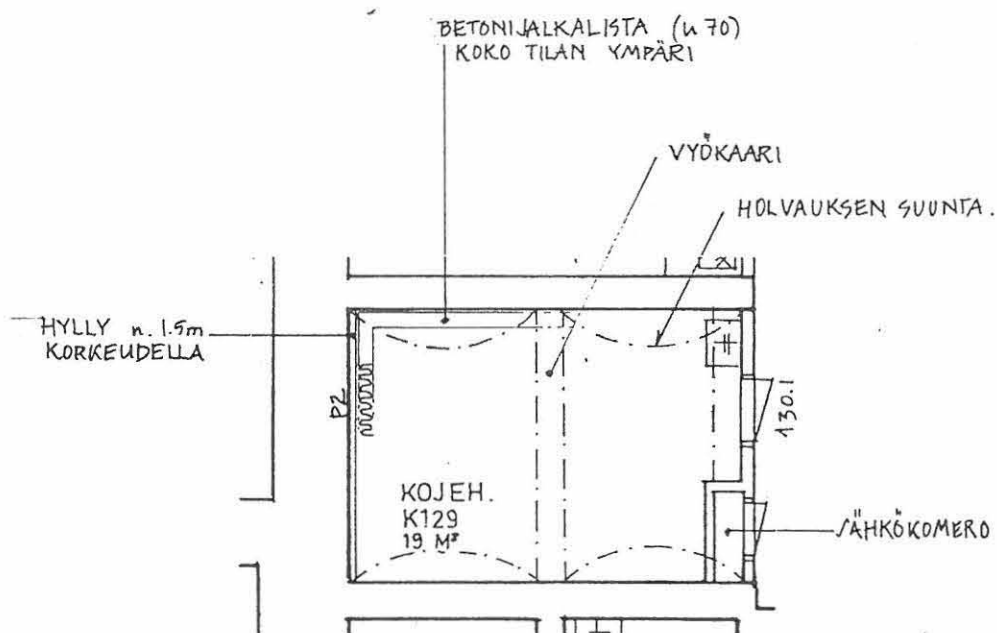

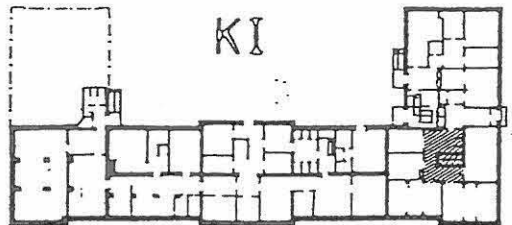Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K130.1 , K130.2 -.4, K131 sivu 143	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Eteinen/käytävä, wc:t, komeroita.

1953 osaksi varastoa.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, kork. n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvaus/rappaus/maali, vyökaaret. Osin tasainen kattoalue. Hallitsevat iv-putket.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K130.1-käytävä: peiliovi 20, vedin 1, lista 5, soittokello ja postiluukku.
K130.1-K302/K303: peiliovi 14b, vedin 1, lista 5.
K130.1-K304: samoin paitsi vedin puuttuu.
K130.1-K131: peiliovi 5, vedin 1, lista 5.
K130.1-et.seinän komero: peiliovi, kuten oven 13 puolikas, vetimetön, lista 5.
yläkomero: ovi pieni peiliovi ilman reikiä, vedin 29, lista 5.
K130.1-K128, -K129, K145, K146, K147: ks. ao huonetilat, lista K130.1:ssä 5. Tilaan K129 työntyvän sähkökomeron ovi kuten K129:n ovi.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Wc-kalustukset, käsienpesualtaana vanhahko kulma-allasmalli. 3 vesipistettä.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta, 2 kuvullista.


LÄMMITYSLAITTEET

1 pitkä LP2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

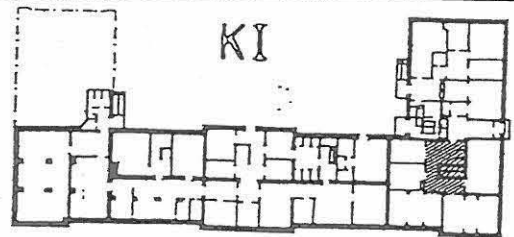

Kellarikerros, huoneet K130.1, K130.2 - .4, K131

sivu 144

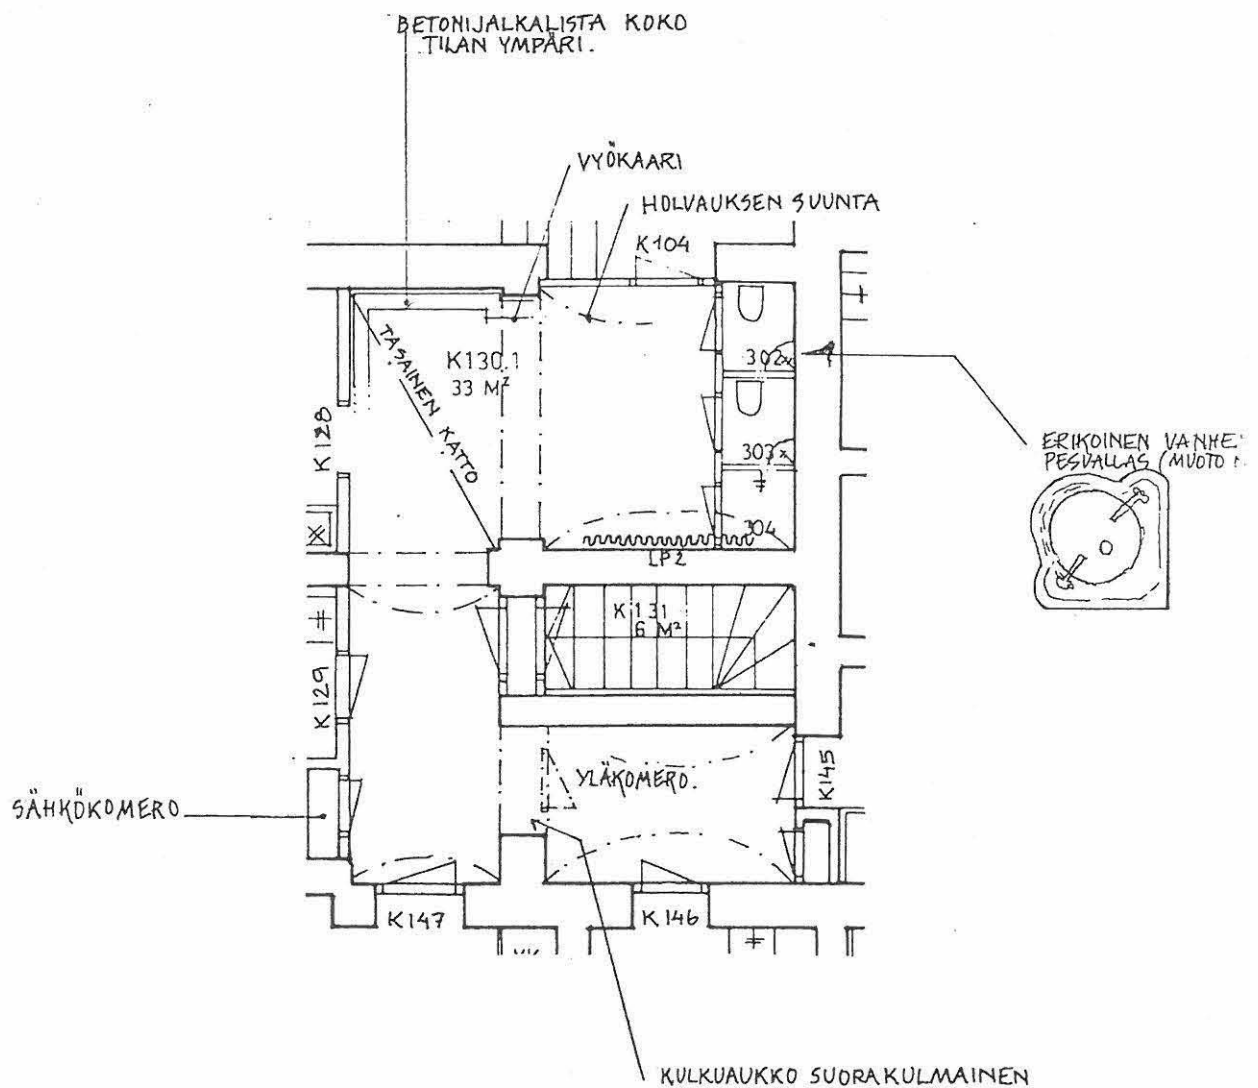

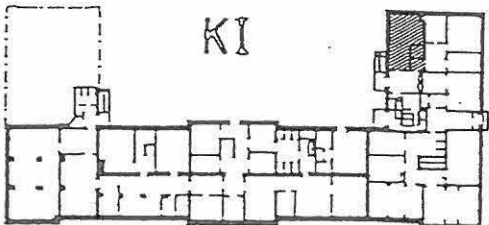Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K133	sivu 145

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Opiskelijajärjestön lukusali.

1895 halkovarasto, 1953 pesutupa.

LATTIA

Muovilaatta.

JALKALISTA

7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvit/rappaus/maali, vyökaaret.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K133-K143.1: peiliovi 5, vedin 18, lista 8, 143.1 puolella 5.

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 10: Ikk.1-3, puite 1, helat 1, paitsi Ikk.3, josta sisempi heloitus puuttuu. Lisäksi Ikk.2 ja .3 matalammat kuin Ikk.1, jonka aukkokorkeus n. 1m.
2 kpl tyyppiä 13: Ikk.4 ja 5, eivät näy sisätiloihin.

KIINTEÄT KALUSTEET

Patterit on kätketty 1,1m korkeiden aidakkeiden taakse.

VALAISIMET

3 putkivalaisinta.


LÄMMITYSLAITTEET

3 patteria P2 (normaalia "leveämpää" tyyppiä) ikkunoiden alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K133

sivu 146

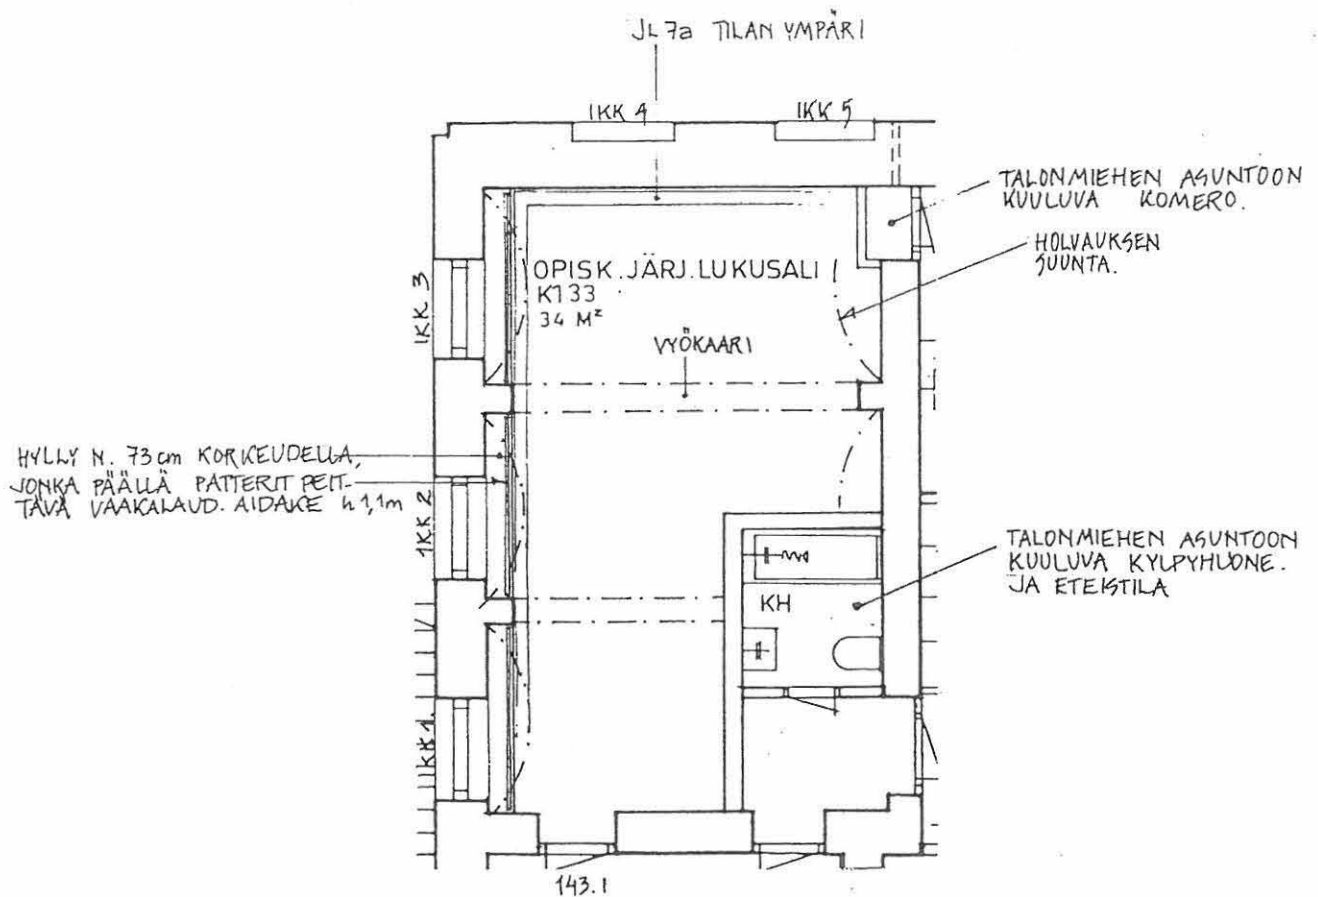

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, Talonmiehen asunto (K134)	sivu 147

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Talonmiehen asunto.

1895 vahtimestarin asunto, osa vahtimestarin asuntoa, osa halkokellaria.
1953 vahtimestarin asunto, osa vahtimestarin asuntoa, osa pesutupaa.

LATTIA

Kylpyhuone muovimatto, lattiakaivo. Muut muoviparketit. Hallissa puuluukku maton alla.

JALKALISTA

7a. Kylpyhuoneessa ei.

SEINÄT

Tiili/rappaus/yleensä tapetti, kylpyhuoneessa kaakeli. Esim. hallin komerot levyseinä/maalaukset.

KATTO

Vyökaarien kannattama tynnyriholvaus/rappaus/maali. Eteisessä alaslaskettu katto, rei'itetty levy. Kylpyhuone alaslaskettu katto, lauta.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

Olohuone-halli: maalattu laakaovi, 2-osainen, vedin 1, lista 5.
Makuuhuone-halli: maalattu laakaovi, 2-osainen, vedin 1, lista 5, makuuhuoneen puolella profiloitu karmi.
Makuuhuoneen komeron ovi: 16, vedin puuttuu.
Keittiö-halli: maalattu laakaovi, 2-osainen, vedin 1, lista 5, keittiön puolella profiloitu karmi.
Hallin komerot: maalattu laakaovi, vetimet puuttuvat, listat 5.
Halli-eteinen: ovi puuttuu.
Eteinen-kylpyhuone: peiliovi 5 kapeampi, vedin 1, lista 5.

IKKUNAT

Ikkunat 1-4: tyyppi 8A, puite 1, heloitus 1.
Olohuone: Ikk.2:n ulompi heloitus vaihdettu ja makuuhuone: Ikk.1:n sisempi heloitus vaihdettu.
Ikkunat 5 ja 6: tyyppi 13.

JATKOA:

Kellarikerros, Talonmiehen asunto (K134)

sivu 148

KIINTEÄT KALUSTEET

Keittiö: keittiön kalusteet, vesipiste.
Kylpyhuone: vesipiste, kylpyamme.

VALAISIMET

Asukkaan omat valaisimet.


LÄMMITYSLAITTEET

2 P2 ikkunoiden alla, ei upotettu.
1 P2 eteisen pohjoisseinällä, 1 LP hallin
länsiseinällä.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

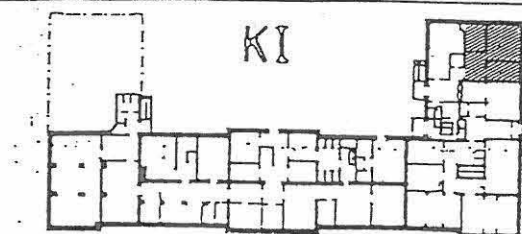

Kellarikerros, Talonmiehen asunto (K134)

sivu 149

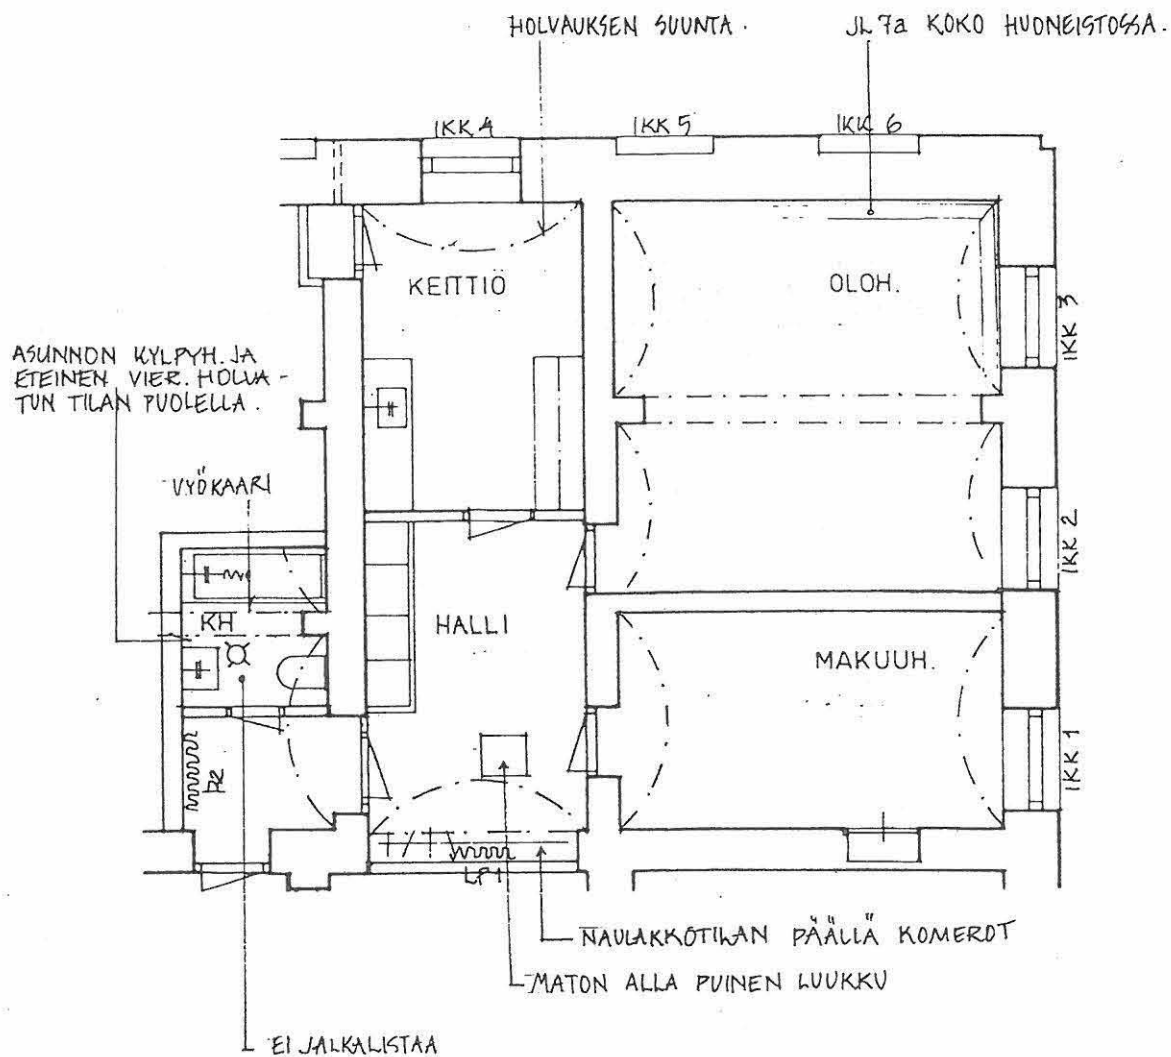

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K140 , K143.2	sivu 150

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

K140: opiskelijajärjestön tila, K432: WC.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 asuinhuone.

LATTIA

Muovilaatta. Lisäksi K143.2: kaakeli, välikkö K142-K143.1: lattia 15 cm korkeammalla, pinta betonia.

JALKALISTA

7a. Lisäksi K143.2: kaakeli, K142-K143.1 välikössä ei jalkalistaa.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, K142: keittiön seinällä holvikaari. Välikön K142-K143 kaikki seinät tiiltä.

KATTO

Tynnyriholvaus/rappaus/maali, vyökaari. Välikkö K142-K143.1: alaslaskettu levykatto.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K143.2-K104: kts. K104, ei listaa. Huom, ovi-pumppu.
K140-K143.1: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5. K143.1 puol. ovi ks. 143.1.
K140-K432: peiliovi 5 pienempi koko, vedin 6, lista 5.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 8A, puite 1, heloitus 1.
Ikk.1: ulompi heloitus vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

K140: vesipiste, keittiövarustus.
K432: vesipiste, wc-istuin.

VALAISIMET

K140: yht. 6 putkivalaisinta.
K142: 1 putkivalaisin ja 3 keittiölamppu.


LÄMMITYSLAITTEET

2 patteria P2 ikkun. alla, lisäksi 2-kert. levyp. LP1. 143.2: LP1

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K140, K143.2

sivu 151

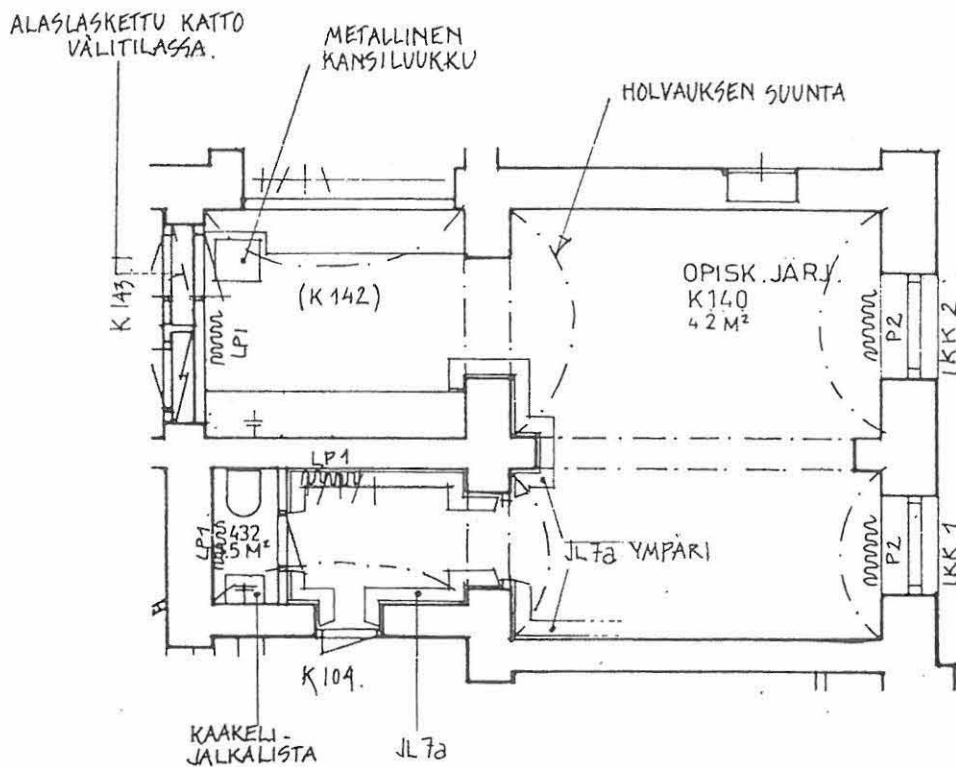

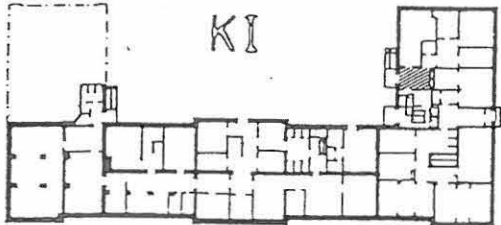Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K143.1	sivu 152

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Eteinen.

LATTIA

Valettu, kahdessa tasossa. Alemman osan maa-
laus kulunut, alla oleva asfaltti (tms.) tu-
lossa esiin.

JALKALISTA

7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvaus/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K143.1-K133: kts. K133.
K143.1-talonmies: peiliovi 5, vedin 1, lista
5, postilaatikko.
K143.1-K140/sähkökaapin ovi: peiliovi 16,
K140 vedin 18, sähkök. vedin puuttuu, lista
5.
K143.1-K142: peiliovi 16, vedin 18, lista 5.
K143.1-K152.2: peiliovi 5, vedin puuttuu,
lista 5.
K143.1-piha: peilipariovi, lasiruudut, vedin
18, puiset ikkunapenkit oven molemmin puolin
(h=n.1100), ovipumppu.

IKKUNAT

Ei ole (ks. valokuva "ovipaketista": sivuik-
kumat ikkunapenkkeineen).

KIINTEÄT KALUSTEET

(Iso kaapisto.)

VALAISIMET

1 kuvuton lamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

1 patteri P2 itäseinällä.

HUOM.


KUVAT

1: Ikkunapenkki K/143.1-piha, neg. VI/35.
2: Patteri itäseinällä, neg. V/37.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

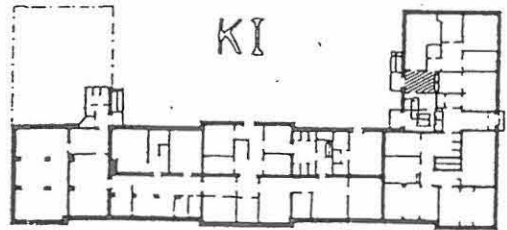

Kellarikerros, huone K143.1


sivu 153

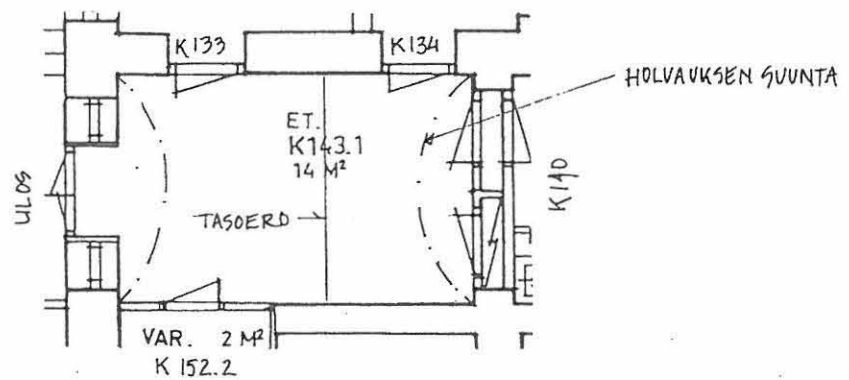

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

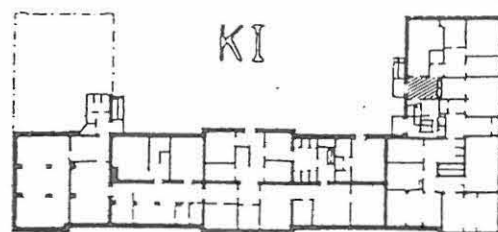


Kellarikerros, huone K143.1


sivu 154

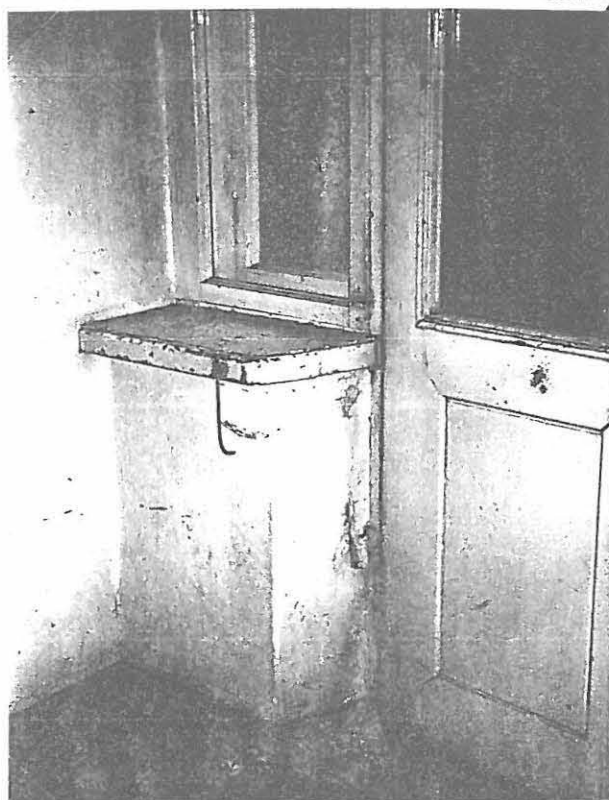

1.

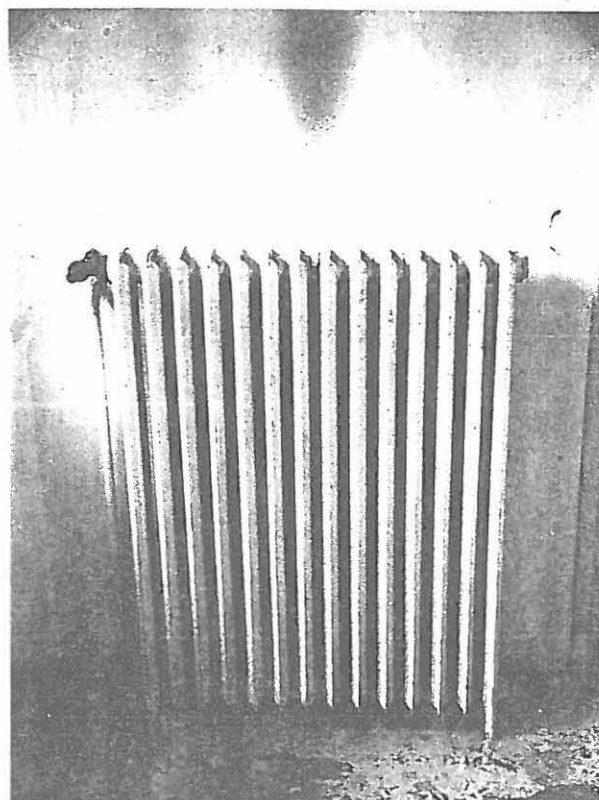

2.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K145	
sivu 155	

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Laboratorio.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 huone/keittiö, 1953 työhuone.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, kork. n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvit/rappaus/maali, vyökaaret.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K145-K130.1: peiliovi 5, ylinnä lasiruutu, vedin puuttuu, lista 5, K145 puolella 8.

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 8A, puite 1, Ikk.3: helat ulompi 1, sis. vaihdettu, Ikk.2: sisempi hela 1 rikki, ulompi vaihdettu, Ikk.1: sisempi hela vaihdettu, ulompi tyyppiä 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

4-os. vetokaappi, työpöydät, 4 vesipistettä, kaapit.

VALAISIMET

5 putkivalaisinta, 1 kuvuton lamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

3 P2 ikkunoiden alla ei upotettu.


HUOM.

Kiinteä kalustus ehjä kokonaisuus.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

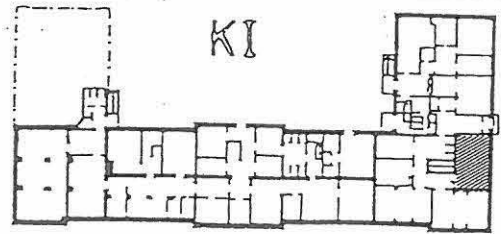

Kellarikerros, huone K145

sivu 156

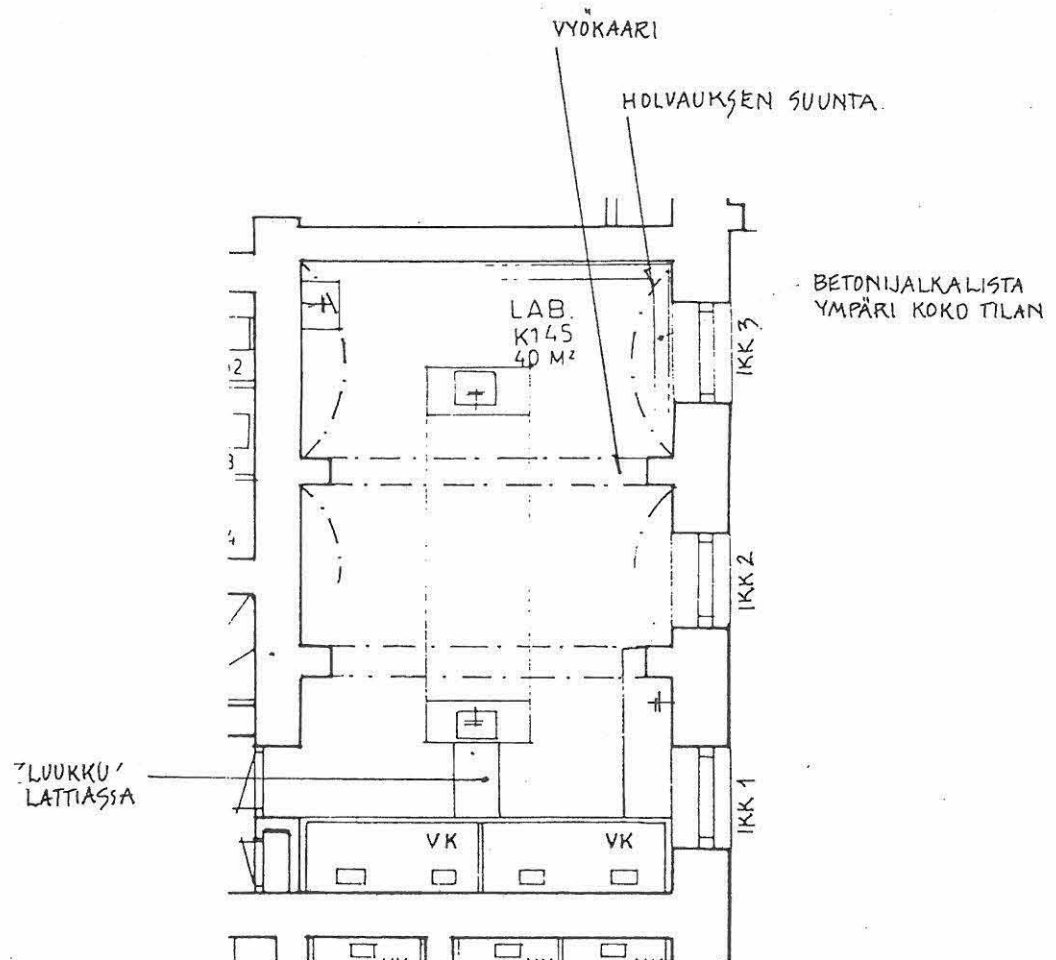

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K146	sivu 157

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Erikoistyyöhuone.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 keittiö/huone, 1953 työhuone.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, kork. n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvit/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K146-K130.1: peiliovi 5, ylinnä lasiruutu, vedin 1, lista 5.
K146 puolella 8.

IKKUNAT

5 kpl tyyppiä 8A, puite 1. Helat: Ikk.5: ei sisempää pitkäsalpaa, ulompi 1, Ikk.4: sis. hela vaihdettu, ulompi 1, Ikk.3: helat 1, Ikk.2: molemmat vaihdettu, Ikk.1: sis. hela vaihdettu, ulompi 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

5-os. vetokaappi, työpöytä, 4 vesipistettä.

VALAISIMET

5 putkivalaisinta, 1 pallolamppu seinässä.

LÄMMITYSLAITTEET

5 patteria P2 ikkunoiden alla, ei upotettuna.


HUOM.

Kiinteä kalustus ehjä kokonaisuus.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

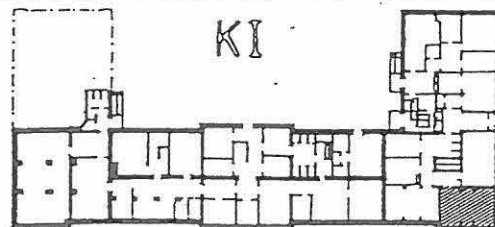

Kellarikerros, huone K146

sivu 158

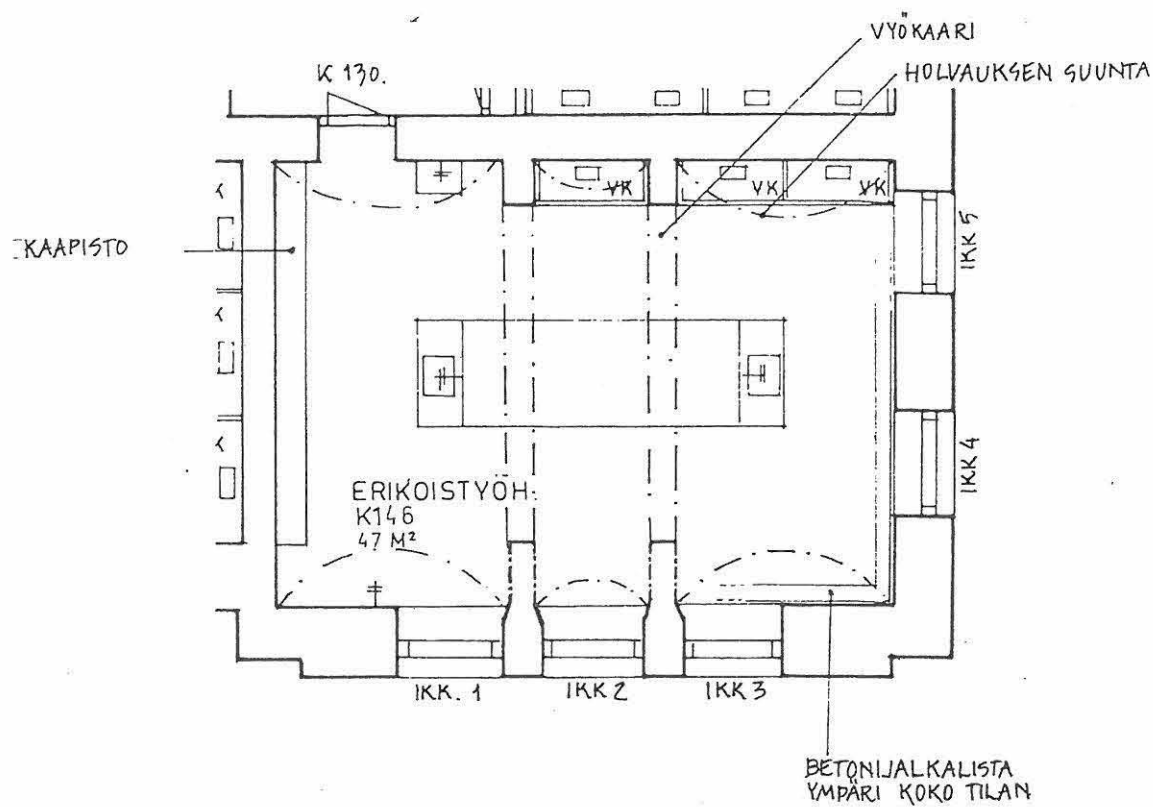


Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

Kellarikerros, huone K146

sivu 159

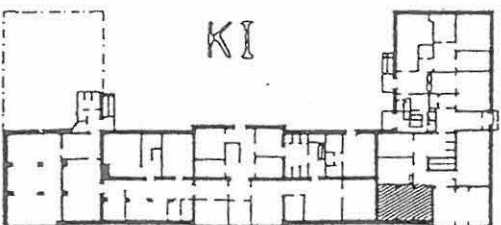Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K147	sivu 160

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Erikoistyöhuone.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 varasto.

LATTIA

Valettu.

JALKALISTA

Valettu, kork. n. 7cm.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvit/rappaus/maali, vyökaaret.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K147-K130.1: peiliovi 5, ylinnä lasiruutu, vedin 1, lista 5, K147 puolella listaton, karmi profiloitu.

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 8B, puite 1, Ikk.1: ulompi heli 1, sis. vaihdettu, Ikk.2: mol. vaihdettu, Ikk.3: sisempi hela 1, ulompi vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

4-os. vetokaappi, työpöytä, 5 vesipistettä.

VALAISIMET

5 putkivalaisinta, 1 pallolamppu.


LÄMMITYSLAITTEET

3 patteria P1 ikkunoiden alla, ei upot.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

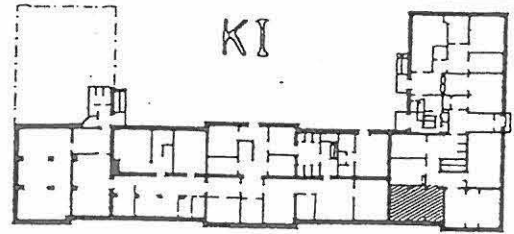

Kellarikerros, huone K147


sivu 161

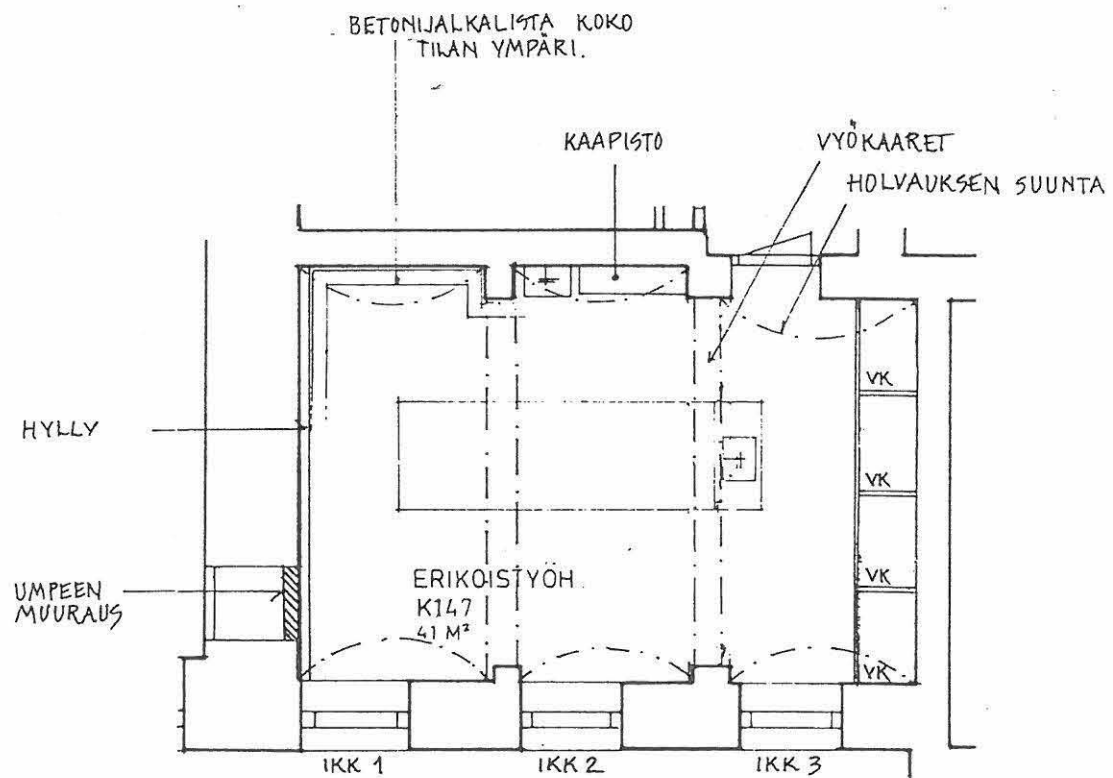

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K148

sivu 162

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Lasivarasto.

1895 osa vahtimestarin asuntoa, 1953 varasto.

LATTIA

Valettu. Lattiataso n.15cm tilaa K149 korkeammalla. Osittain karkeampi valupinta. Metallinen kansiluukku.

JALKALISTA

Maalattu jalkalista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, oviaukot tilaan 126 muurattu umpeen. Valkoista kaakelia 44cmx24cm ja 14cmx14,5cm korkeuteen n. 216cm, ne kaakeli-pinnat, jotka eivät ole hyllykköjen takana on maalattu päälle.

KATTO

Tasainen holvi/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K148-K147: peilipariovi 13, vedin 28, lista ylä 20, oikea laita 21, vasen laita puuttuu, oviaukko suljettu tilan K147 puolelta.
K148-K149: kts. K149, mutta lista 6, tosin vasen puoli erilainen, mahd. osa jostain leveämmästä listaprofiilista.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 8B. Sisäruudut himmennetty (jauhovelli tai laimea maali), hela 1. Ikkunapenkit kaakeloitu. Ikk.1: kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

Keskellä huonetta hylly-kaapisto.

VALAISIMET

3 putkivalaisinta.

LÄMMITYSLAITTEET

1 patteri P2 (normaalia "tiheämpi") ikkunoiden välillä ikkunalaudan tasosta ylöspäin.

HUOM.


KUVAT

1: Kiinteä kalustus, neg. V/30.
2: Ovi K148-K147, neg. V/29.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huone K148


sivu 163

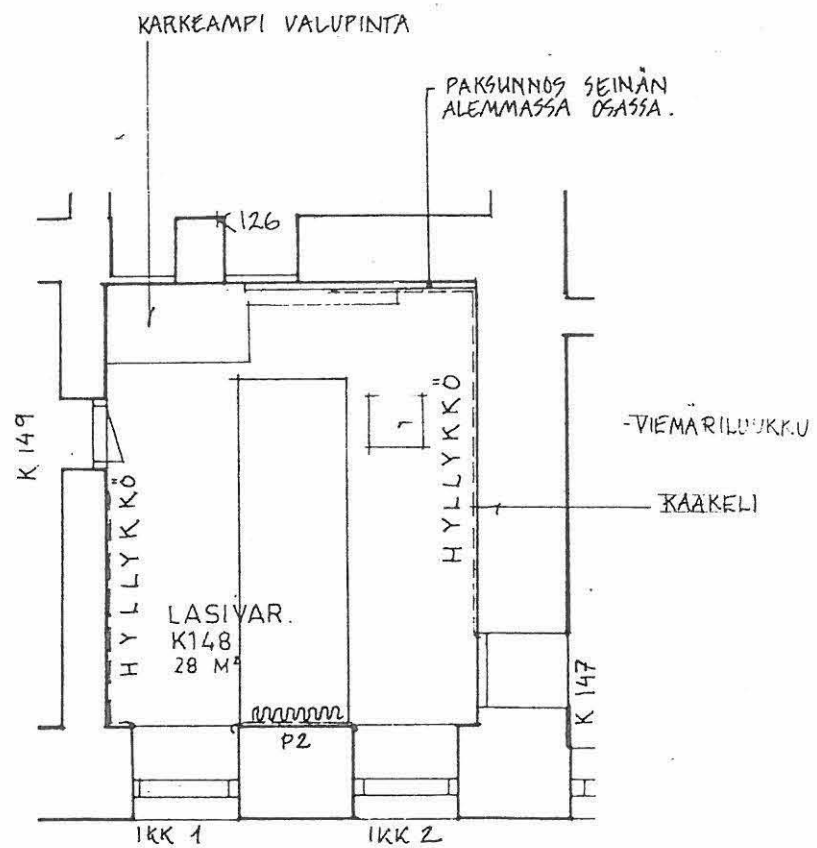

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

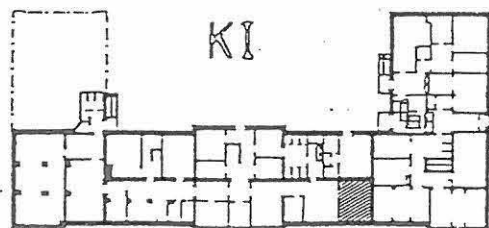


Kellarikerros, huone K148


sivu 164

1.

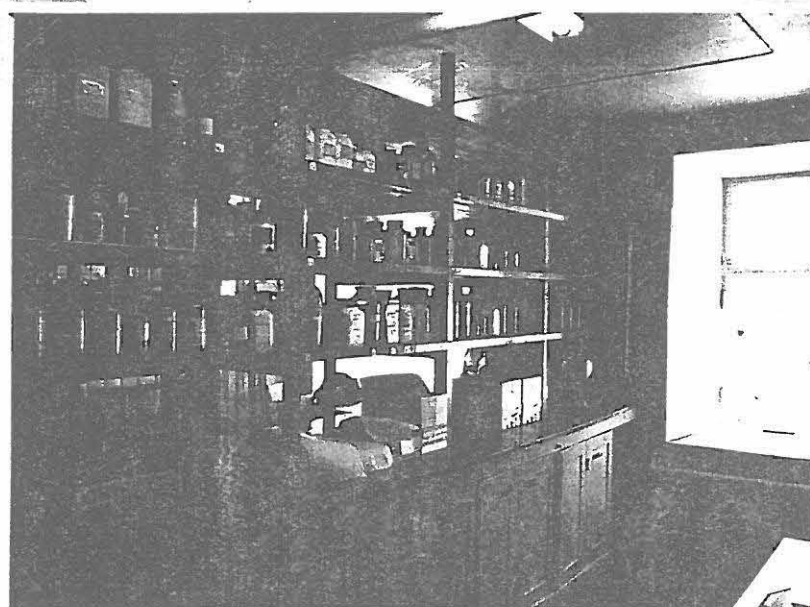

2.

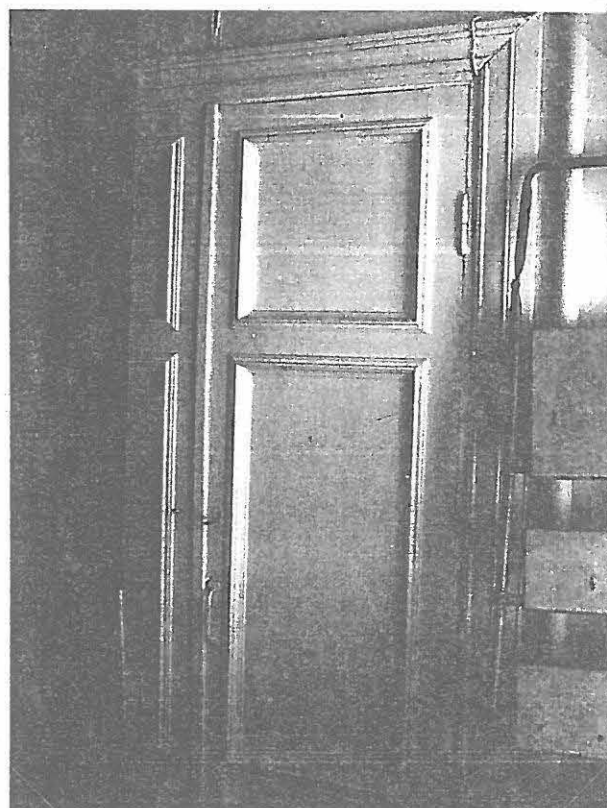

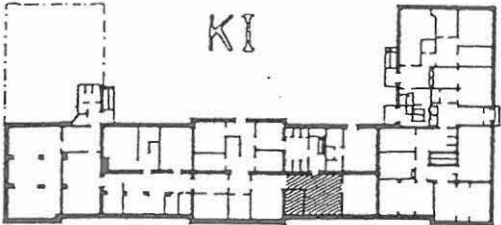Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huoneet K149, K150	sivu 165

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

K150 palavien aineiden varasto, K149 kemikaalivarasto.

Koko tila: 1895 pahaltahaisevien aineiden työhuone. K149: 1953 varasto.
K150: 1953 kattilahuone.

LATTIA

Valettu. Kynnys K149-K150 korotettu. Tasoero K149-K123,-K148 ja -K151 n.20cm. Lautaluukku lattiassa.

JALKALISTA

Osin ei jalkalistaa (maalattu), osin 10.

SEINÄT

Kaikki seinät: tiili/rappaus/maali, myös K149-K150.

KATTO

Vyökaarien kannattamat suoralakiset ristiholvit/rappaus/maali. Runsas ilmanvaihtoputkisto mataloittaa tilaa.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K149-porrashuone K123: lakattu laakaovi, yläosa taittuu tiskiksi, ei vedintä (K149) lista 6.

K149-K151: peiliovi 3, vedin 8, listaton (K149). K149-K148: peiliovi 19, vedin 20, listaton (K149)

K149-K150: peltiovi, vedin 25 (levystä taivutettu), rautakulmat, pitkäsarana (65cm), valettu kynnys n. 26,5cm kork.

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 8B. Ikkunapenkit lautaa. Ikk.1: muurattu umpeen, rappaus/maali. Ikk.2: yläruudussa ilmastointiputki, sisemmät alaruudut himmennetty, hela 1 sisemmässä puitteessa. Ikk.3: sisäruudut lähes kokonaan himmennetty (jauhovelli tai ohut maali), hela 1 sisemmässä puitteessa.

KIINTEÄT KALUSTEET

2 vesipistettä, työpöytiä.

VALAISIMET

Putkivalaisimet, K149:6 kpl, K150:1 kpl.

LÄMMITYSLAITTEET

K149: P2 (normaalia "tiheämpi") ikkunoiden välissä ikkunapenkin tasosta ylöspäin.

JATKOA:

Kellarikerros, huoneet K149, K150

sivu 166

HUOM.

Yhtenäiset vanhemmat hyllyköt. Kiinteät kalusteet modistettu valkoisella maalilla.

KUVAT


1: Kiinteä sisustus, neg. V/31.

2: Ovi K149-K123, neg. V/27.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kellarikerros, huoneet K149, K150


sivu 167

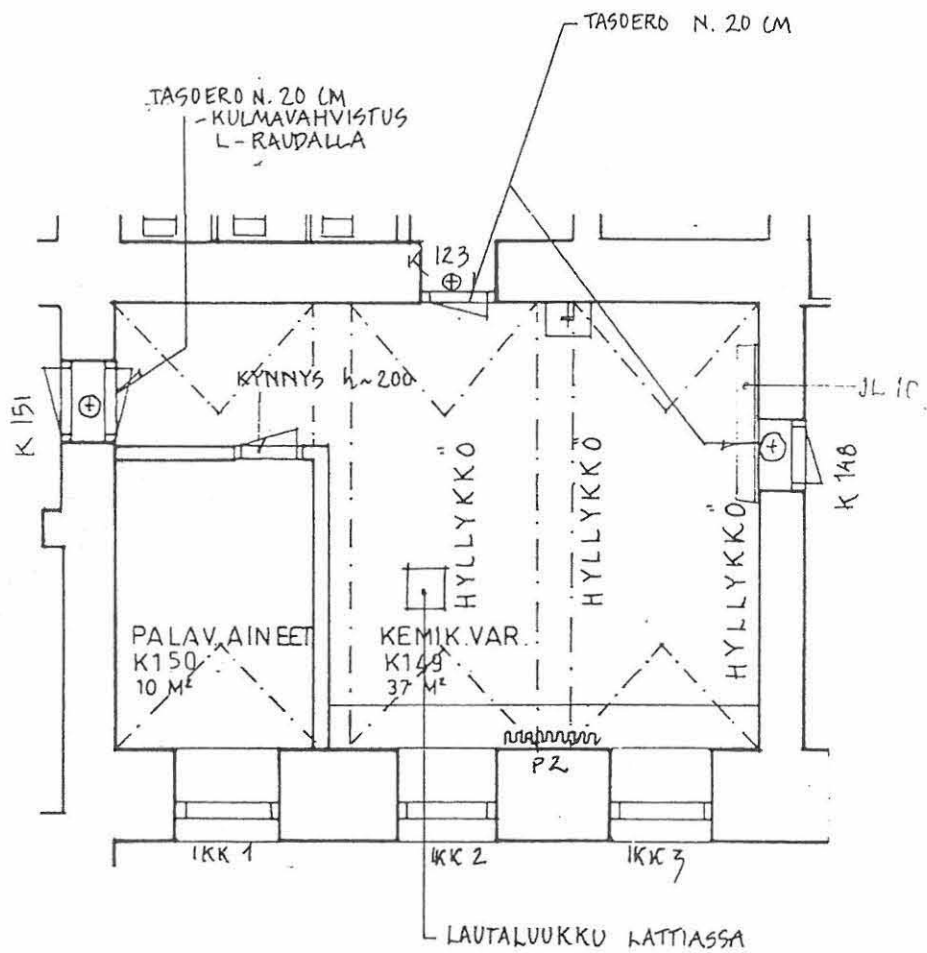

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

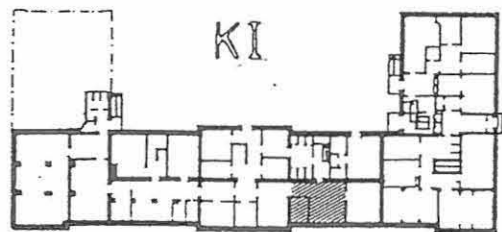


Kellarikerros, huoneet K149, K150


sivu 168

1.

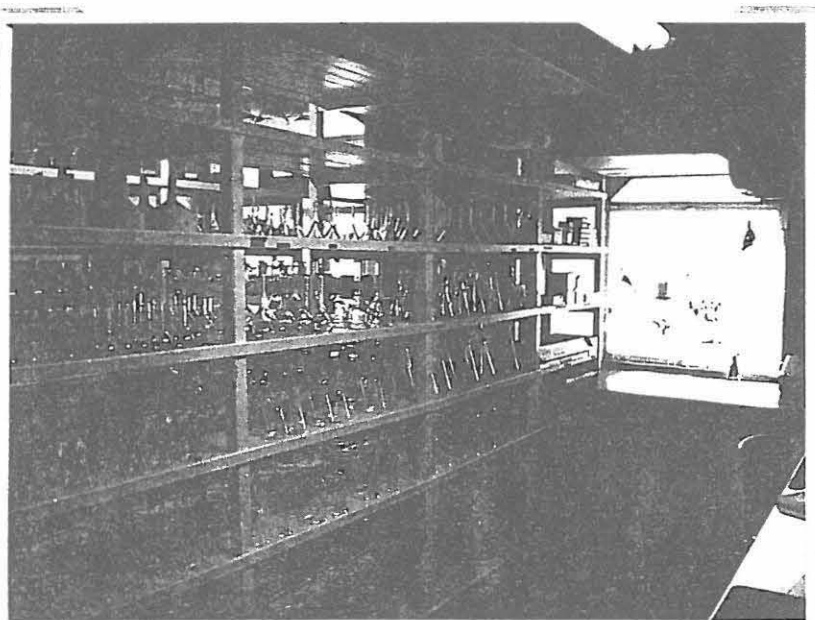

2.

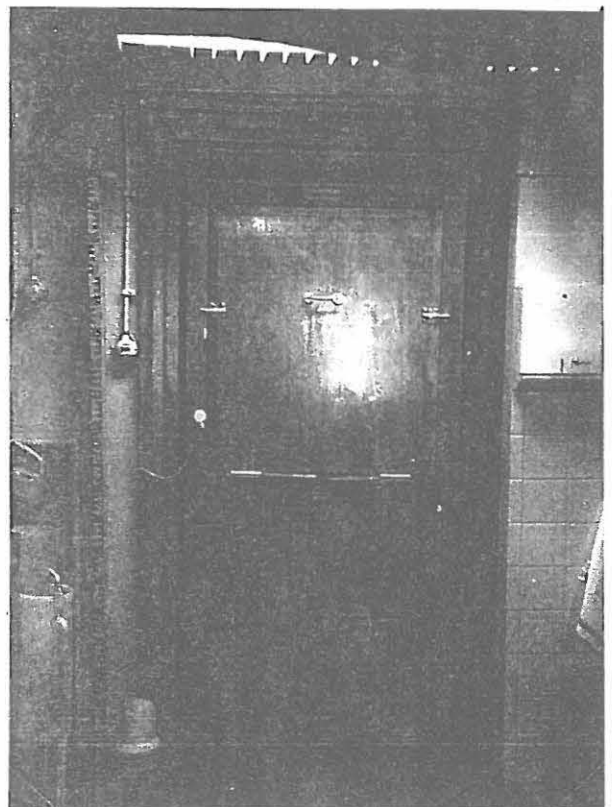

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kellarikerros, huone K151	sivu 169

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Lasivarasto.

1895 huone kaasuanalyyseille, 1953 eläinhuone, 1953 kemikaliohuone.

LATTIA

Valettu. Ovenvälitila K151-K102 noin 25cm tilan K151 lattiaa korkeammalla, pintamat. maalattu lauta.

JALKALISTA

10, osin 7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Vyökaaren kannattama tasainen holvi/rappaus/maali, osin levytetty.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K151-K102: K151 puoleinen peiliovi kuten peiliovi 10, mutta alapeili matalampi, ovi tehty n.25cm leveistä lankuista, välitilan puoli vaakapaneloitu (prof.lauta, lev.15cm), vedin 31, välikön puolella lenkkipäinen avain, lista 6, välikön puolella kolmiolista, pitkäsarajat (ks.det).

K102 puoleinen ovi: kts. K102, välikön puolelta pystylautaa (lev.20 cm), haka.

K151-K149: kts. K149, lista 5.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 11A. Kalterit, Ikk.2: oikea ruutu peitetty, kotelo.

KIINTEÄT KALUSTEET

Vesipiste.

VALAISIMET

6 putkivalaisinta, 1 kuvallinen lamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

LP1 ikkunoiden alla.

HUOM.

Ovi, saranat K151-K102 ilmeisen vanha.

KUVAT


1: Ovi K/151-102, neg. V/32.

2: Oven K/151-102 lukko, neg. VI/26.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992


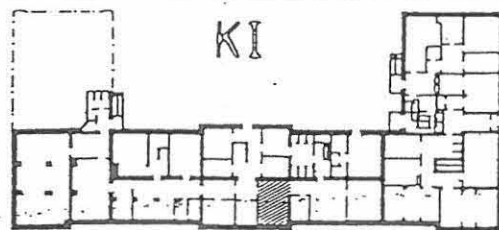


Kellarikerros, huone K151

sivu 170

SARANA OVESSA 151-102


~ 250

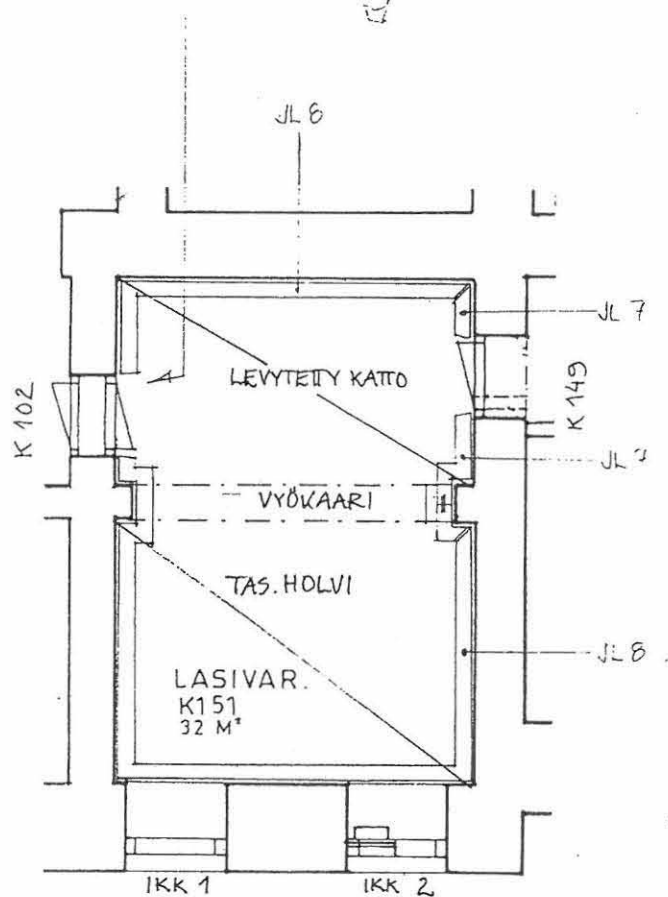

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kellarikerros, huone K151

sivu 171

1.



2.

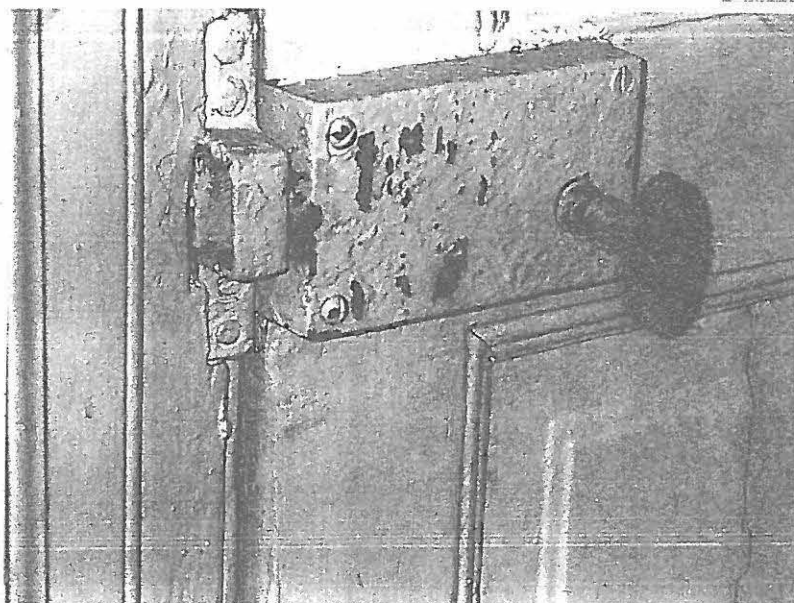

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Alin kellarikerros, huoneet K201, K202, K203	

sivu 172

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Kellarivarasto.

LATTIA

Valettu betonilattia, laidoilla betonijalustat, jolta tiilimuuri nousee (h 10-30cm). Lattia osittain 5cm perustasosta laskettu (K202) tai nostettu (K203). K201: portaat tilaan K130.1 betonia.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/kalkki, tiiliseinä muodostaa hyllyn. Porrashuoneen osalla tilasta K201 tiiliseinä lisäksi rapattu ja maalattu. Väliseinät verkkoseiniä puurungolla. Putkitila huoneessa K203 erotettu kantilleen asetetulla tiilellä.

KATTO

Tiilinen tynnyriholvaus holvikaarien varassa, portaiden edessä (osa K201) rautapalkkien varassa/kalkki.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

K201-K130.1: sisempi ovi, kuten peiliovi 14b, mutta leveämpi, vedin 1, lista 5, ulompi ovi: kts. K130.1.
K203-putkitila: puuluukku, jossa yksi peilikenttä.
K201-putkitila: yksinkertainen puuluukku.

IKKUNAT JA LISTAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

K201: 1 vesipiste.

VALAISIMET

Yhteensä 7 teollisuusvalaisinta (6 suojakorrillista).

LÄMMITYSLAITTEET

2 patteria P2 (muunn.)

HUOM.

Sprinklerjärjestelmä myös täällä, ainakin 6 pistettä.
Tila K202 lukittuna, tarkastelu ei ollut mahdollista.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Alin kellarikerros, huoneet K201, K202, K203


sivu 173

TIILASTA 201 NÄHTÄVIN OSIN:

PUTKITILA

- RYÖMINTÄKORKEUS
- VALAISIN
- TIILIHOLVI
- BETONINEN TUKEPIILARI


PUTKITILAN POHJA LAHTEE
30-40 cm KELLARIN LATTIAA
KORKEAMMALTA

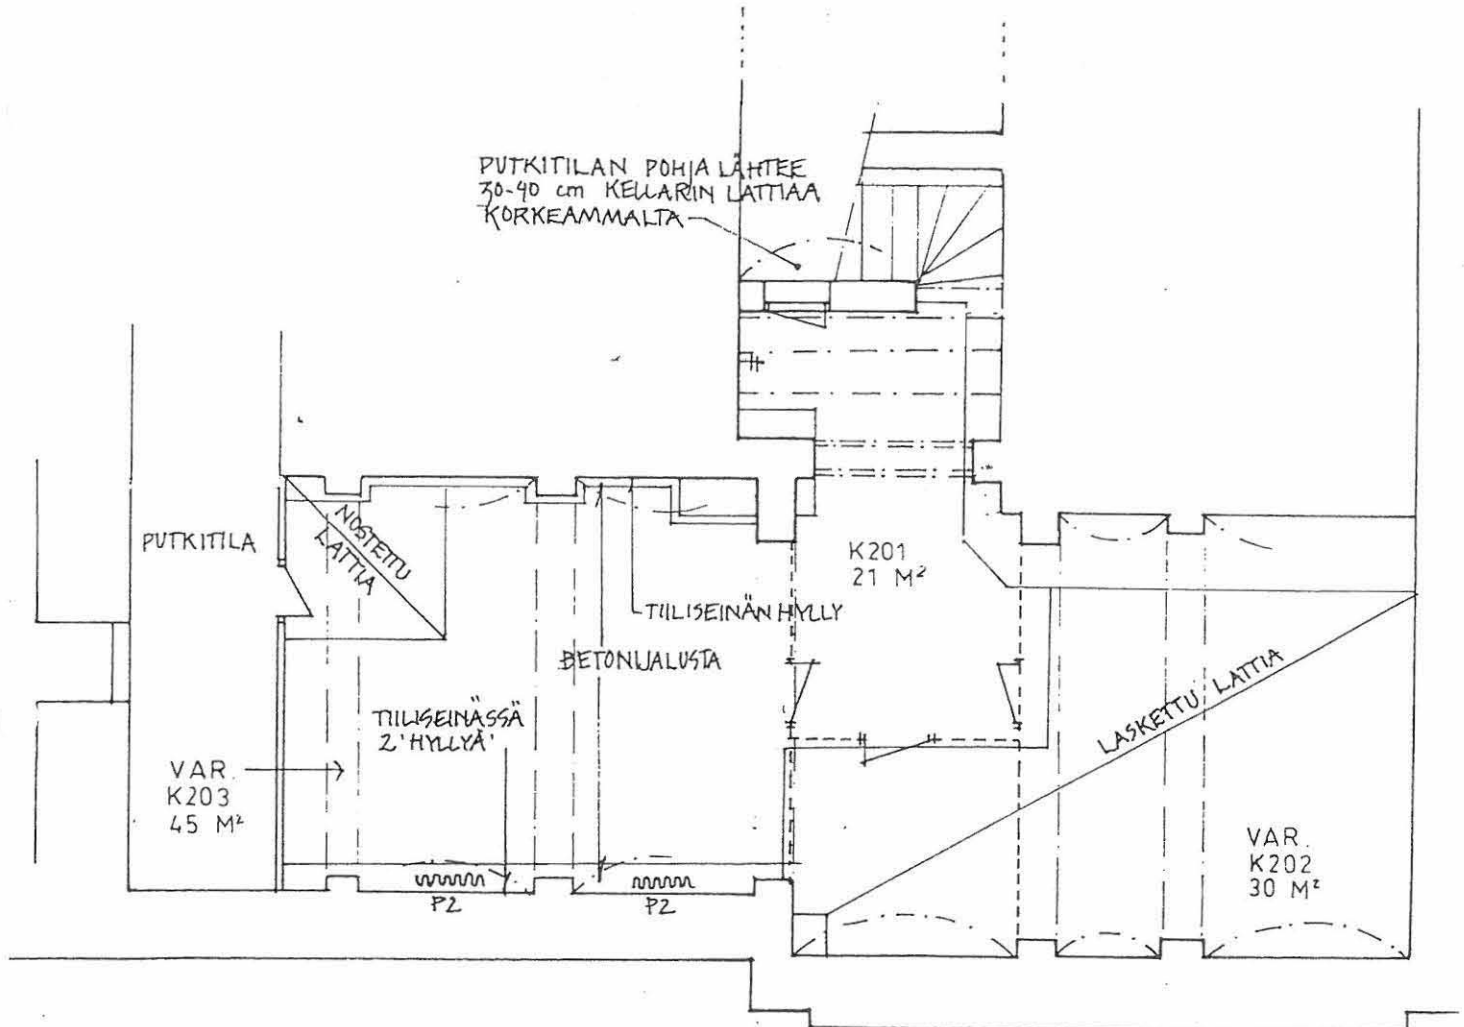

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



I KERROS

sivu 175

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 101	sivu 176

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Eteinen.

LATTIA

Portaat, 8 graniittiaskelmaa. Tasanteet kivi-laatta (Viron kalkkikiveä), keskim. koko 45x45cm, ulko-oven pielessä myös graniitti-laattoja.

JALKALISTA

Ei ole (maalattu jalkalista).

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali. Tasainen holvi.

KATTOLISTA

4.

OVET JA LISTAT

101-102: kts. 102.
Ulko-ovi: peilipariovi, yläpuolella lasit, erikoisvedin, ei listoja.
(ks.tyyppivalokuvat s.70)

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Kengänpuhdistusraudat (2 kpl), laitekaappi.

VALAISIMET

1 pallolamppu.

HUOM.


KUVAT

1: Ovi I/101-katu, neg. VII/35.
2: Kenkärauta, neg. VII/36.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 101


sivu 177

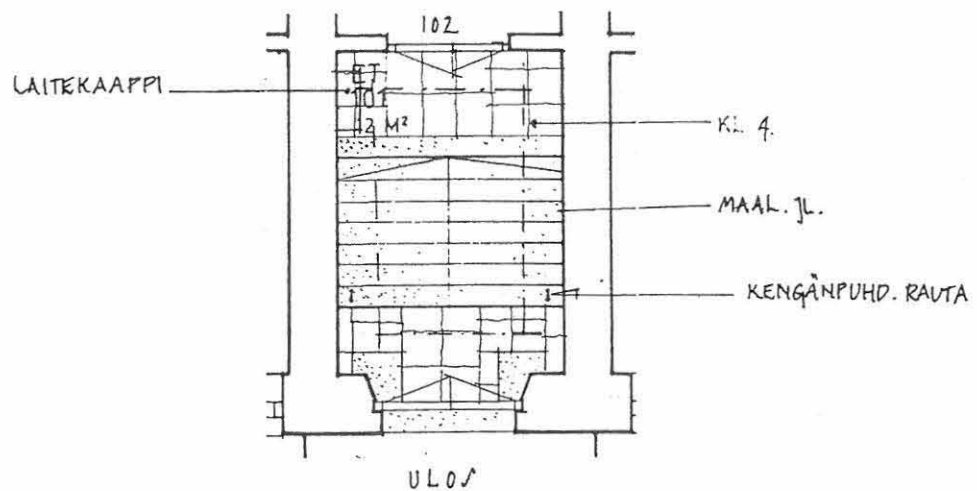

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 101

sivu 178

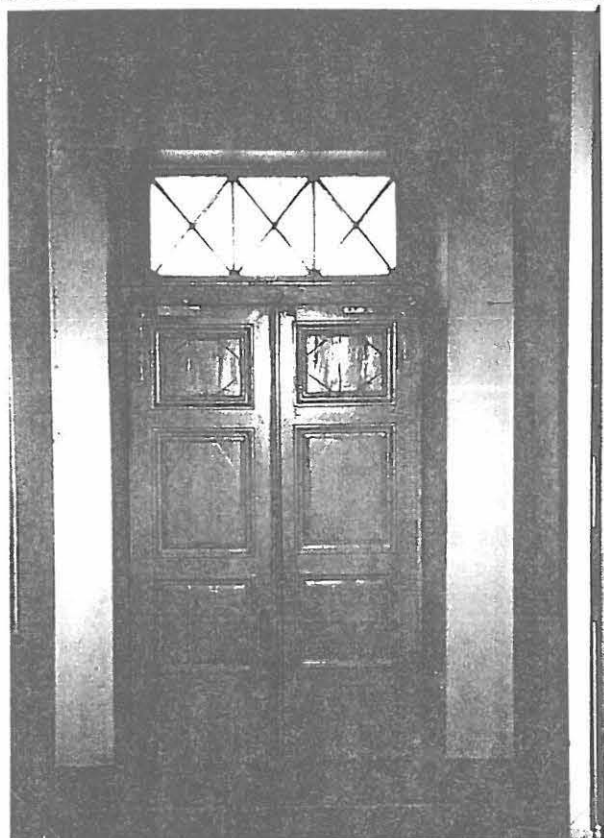

1.




2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

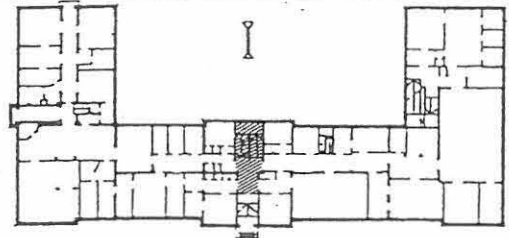

Kerros I, huone 102

sivu 179

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Porrashuone.

LATTIA

Kivilaatta (Viron kalkkikivi), sekä tasan-
teella (keskim. koko 45x45cm) että portaissa.

JALKALISTA

8.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tiili/rappaus/maali. Osin tasainen holvi,
holvikaari, ristiholvit, tasainen porrashol-
vi.

KATTOLISTAT

4, ristiholvien ja porrasholvin alueella ei
kattolistaa.

OVET JA LISTAT

102-105.1: kahdet peilipariovet 7, 102 puo-
lella postiluukku, vedin 11, ei listoja.
102-101: peilipariovet 11, vedin 12, lista 6.
102-163: peilipariovet 7, vedin 13, posti-
luukku, ei listoja.
102-130: kts. 130, vedin 10, lista 2.
102-160: peiliovi 10, vedin 6, lista 6.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 11B, ks. valokuva s.81.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole. Tila on lämmittämätön.

HUOM.


KUVAT

1: Ovi I/102-piha, neg. VII/33.
2: Ovi I/102-118, neg. VII/32.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

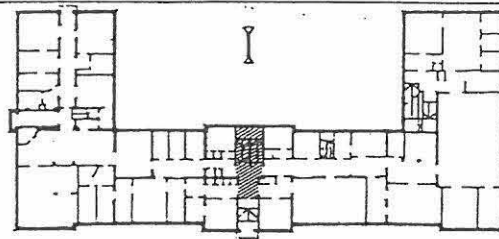

Kerros I, huone 102

sivu 180

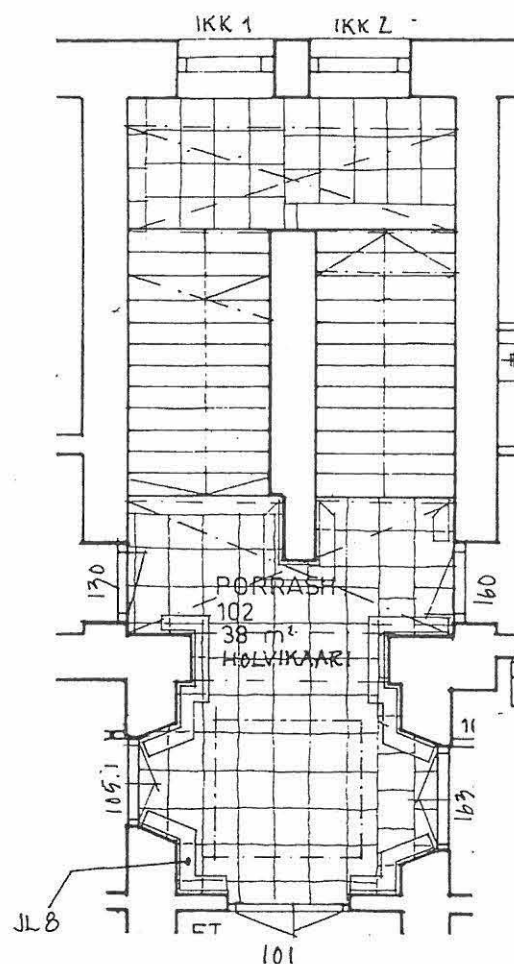


← TASAINEN HOLVI →
← RISTIH. →
← TAS. PORRASHOLVI →
← RISTIH. →

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros I, huone 102


sivu 181

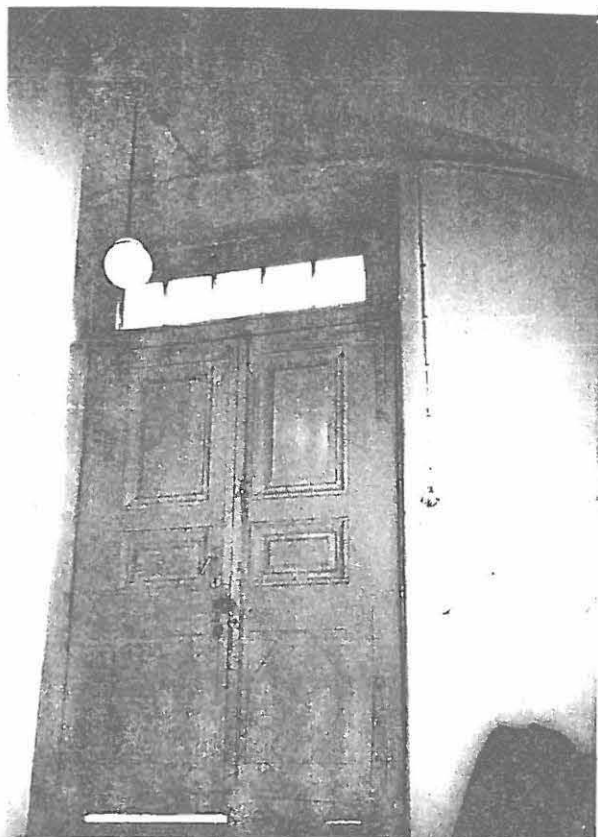

1.

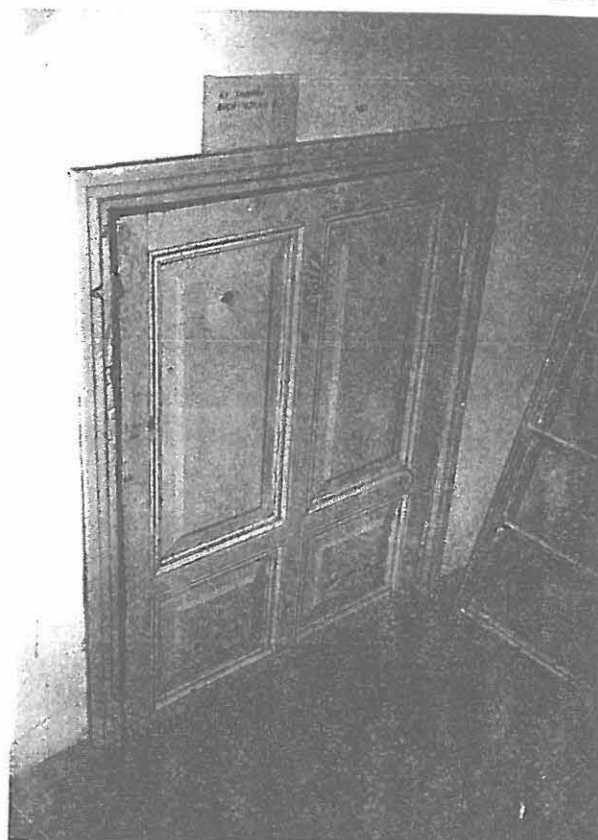

2.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 103	sivu 182

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Eteinen ja porrashuone.

LATTIA

Valettu lattia. Portaat kalkkikiveä, askelman reunassa 5 uraa. Porrasjuoksun alin askelma kiertää myös oven 103-121 eteen.

JALKALISTA

Pääosin ei jalkalistoja (maalatut), lisäksi JL 5.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

"Tuulikaappieteinen": helmiponttipanelointi. Porrastasanne: tasainen holvi, rappaus/maali.

KATTOLISTAT

"Tuulikaappieteinen": 1.
Porrastasanne: 3.

OVET JA LISTAT

103-113: ks. 113, 103:n puolella ei vuorilistoja (profiloitu karmi), ovipumppu.
103-121: peiliovi 3, vedin 11, lista 10.
Ovi porrashuoneen ja eteisen välillä: peili-pariovi 1, vedin 7, ei varsin. vuorilistoja, mutta 25 cm leveä profiloitu puupieli molemmin puolin. Iso 2-ruutuinen yläikkuna.
Ulko-ovi: ikkunallinen paripeiliovi, päällä 2-ruutuinen yläikkuna, postiluukku, ovipumppu käyntipuoliskossa, ks. s.71.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

2 pallolamppua, yksi eteisessä, toinen kuvuttomana porrashuoneessa.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.


HUOM.

Seinällä 103-113 oven päällä kirjoitus:
HIC LOCVS EST,
VBI MORS GAVDET
SVCCVRRERE VITAE.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

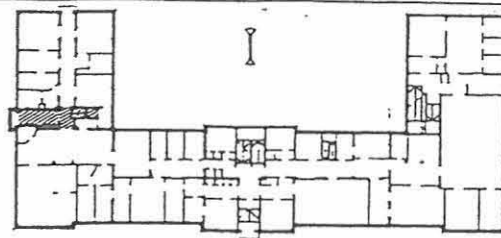

Kerros I, huone 103

sivu 183

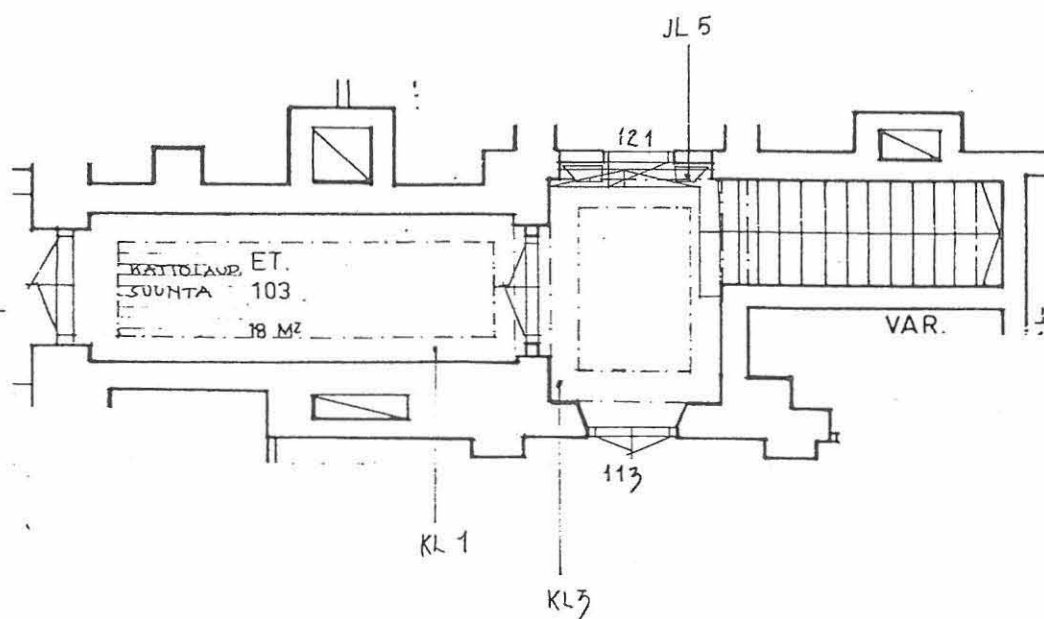

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 104	sivu 184

**HUONEEN KÄYTTÖ
MUUTOKSET**

Porrashuone.

LATTIA

Rautapalkkien kantama valettu porras, pinnoite mosaiikkibetoni, porrastasanteilla kuvioitu.

JALKALISTAT

10. Porrassyöksyjen kohdalla ei jalkalistoja (vain maalatut), komeroiden lautaseinien osalla 7a.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Porrastasanteen siivouskomero levyseinäinen.

KATTO

Rautapalkkien kannattama tasainen holvi/rappaus/maali. Palkkien alapinta näkyvillä maalattuna. Ylävälitasanteen katto levyä (yllä olevat myöhemmät jäähdytyslaitteistot).

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

104-145: peilipariovi 13, vedin 21, lista 22.
104-153.1: kts. 153.1.
Komeronovet: peiliovi 14, vedin 11, lista 12b.

IKKUNAT

3 kpl, joista Ikk.1 ja Ikk.2 valeikkunoita: 13B ja 13C (kts. valokuva s.82). Ikk.3 tyyppiä 3.

KIIINTEÄT KALUSTEET

Koristeelliset valurautakaiteet, puinen profiloitu käsijohde.

VALAISIMET

1 hehkulamppu (kuvuton).

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.


HUOM.

Portaan hienot yksityiskohdat.
Ks. myös kuvat s.98.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

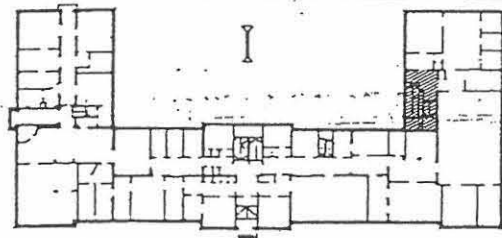

Kerros I, huone 104

sivu 185

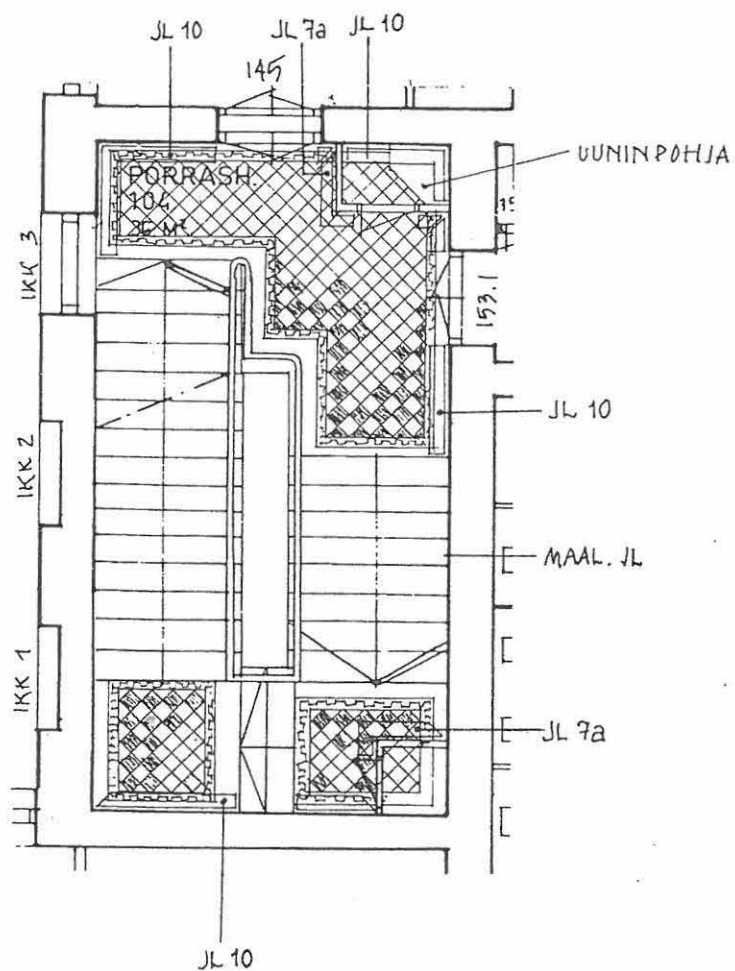

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 105.1 , 105.2	sivu 186

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

105.1: eteinen, 105.2: WC.

105.1, 105.2: 1885 eteinen. 105.2: 1953 wc.

LATTIA

105.1: muovimatto, 105.2: 6-kulmainen (Pukkilan) laatta.

JALKALISTA

105.1: 1, 105.2: kaakelilista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

105.1: rappaus/maali, 105.2: laskettu, valettu.

KATTOLISTA

105.1: 4, mahdollisesti myös yläkaapeissa.

OVET JA LISTAT

105.1-106: kts 106.

105.1-102: kahdet peilipariovet 7, vedin 105.1 puolella 4, lista 6.

105.1-105.2: maalattu laakaovi, vedin 6, lista 7.

muut: maalattu laakaovi, (vedin avain) lista 7.

yläkaapit: maalattu laakaovi, vedin 29, lista 7.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Wc-kalustus, vesipiste.

VALAISIMET

105.1: 1 putkivalaisin, 105.2: wc-valaisin.

LÄMMITYSLAITTEET

105.1: 1-kertainen LP2.

HUOM.


Levytetty oviaukko 105.1-108.

Seinässä holvikaari, joka näkyvissä yläkome-
roissa (periaatepiirros).

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros I, huoneet 105.1, 105.2

sivu 187



NISSI. PERIAATEPIIRROS
-EI MITTAKAAVASSA.


JALKALISTANA TILAN
YMPÄRI KAAKELI

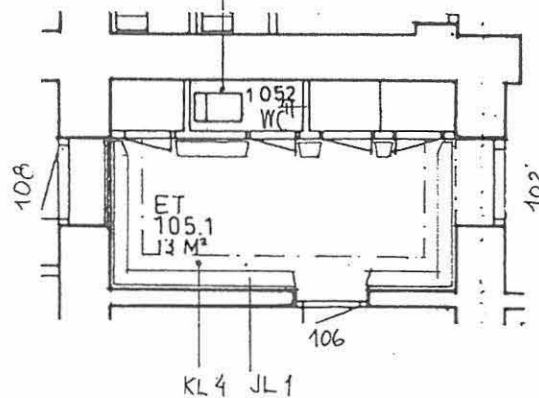

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

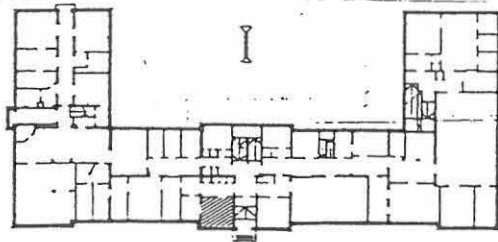

Kerros I, huone 106

sivu 188

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Professorin huone.

1953: asunnon olohuone, 1953: professorin huone.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

1.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4.

OVET JA LISTAT

106-107: kts 107, ei listaa 106 puolella.
106-105: peiliovi 4, vedin 4, lista 4.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 1. Ikk.1: fortuska alinna oikealla. Helat vaihdettu, puite 2.

KIIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta.


LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunoiden alla 2-kert. LP2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

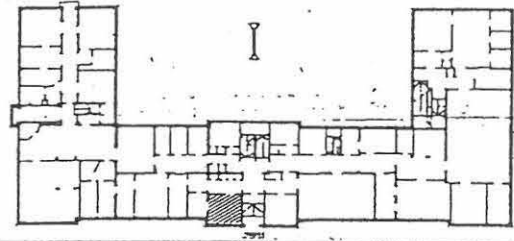

Kerros I, huone 106


sivu 189

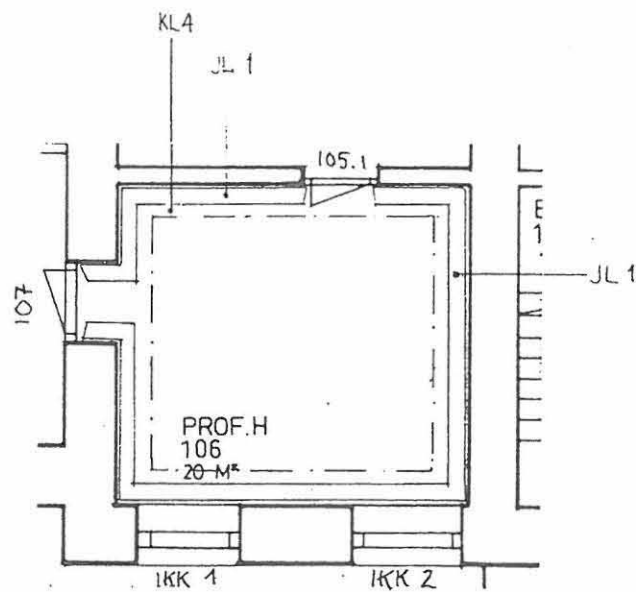

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

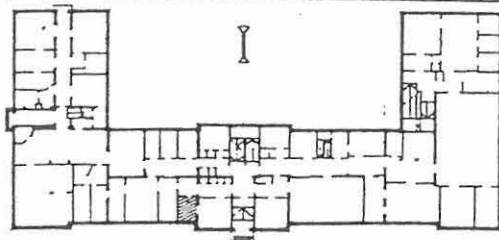

Kerros I, huone 107

sivu 190

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Toimisto.

1953 keittiö.

LATTIA

Muovimatto, alla luult. lauta.

JALKALISTA

1.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

107-108: kts 108.

107-106: peilipariovi 7, vedin 8, lista 6.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 1, puite 2.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunan alla LP1.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

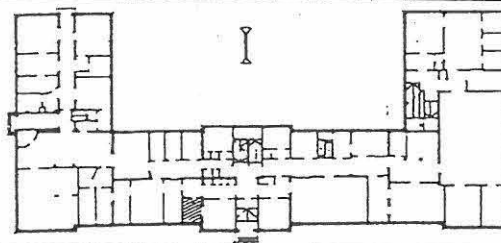


Kerros I, huone 107


sivu 191

KL 3

JL 1

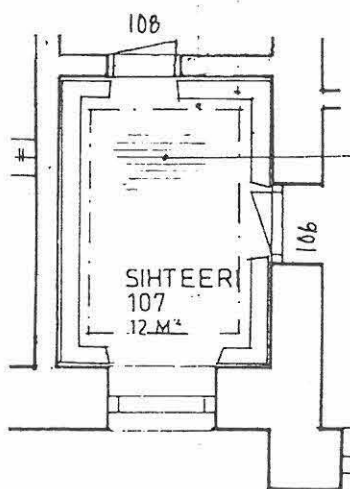

MATON ALLA OLEVAN
LAUDOITUKSEN SUUNTA.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 108	sivu 192

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Toimisto.

1953 erikoistyyöntekijän huone.

LATTIA

Muovimatto, alla lauta.

JALKALISTA

1.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, oviaukko 108-105.1 suljettu ja aukkoon tehty 108 aukeava komero.

KATTO

Rappaus/maalaus.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

108-109: kts. 110.

108-107: ovi puuttuu, lista 2.

komeronovi: maalattu laakaovi, vedin 9, lista 4, aukko levytetty pienemmäksi.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 108

sivu 193

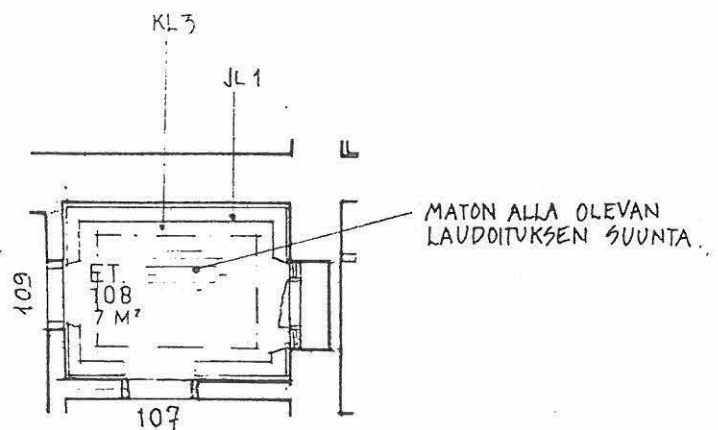

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 109, 110, 111	sivu 194

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

111: työhuone, 110: erikoistyöhuone, 109: työhuone.

Koko tila: 1885 työsalia, 1953 rohdoskokoelma-huone/laboratorio.

LATTIA

111: linoleumlaatta, 110: muovimatto, linoleumlaatta, 109: muovimatto, alla luult. lauta.

JALKALISTA

111: 8, 1. 110: 1, osaksi puuttuu. 109: 1.

SEINÄT

111: 111-110 levy/maali, muut tiili/rapaus/maali.
110: 110-111, 109 levy/maali, muut tiili/rapaus/maali.
109-110: levy/maali, muut tiili/rappaus/maali

KATTO

111: rapattu/maali, 110: rapattu/maali, 109: rapattu (?)/maali, kattoja ja välipohjaa purettu auki tulipalon takia 1980.

KATTOLISTA

111: 3, 110: 3, 109: vajaa 3, osa mahdollisesti levytyksen alla.

OVET JA LISTAT

111-112.3: peilipariovi 6, vedin puuttuu, listat 2, ei käytössä.
111-110: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5.
110-130: peilipariovi 7, vedin 8, lista 6.
110-109: maalattu laakaovi, vedin 6, lista 5.
109-108: maalattu laakaovi, vedin 6, lista 5, oviaukko madallettu.

IKKUNAT

Yhteensä 5 kpl tyyppiä 1, puite 2. Lisäksi 109: fortuska oik. alhaalla.

KIIINTEÄT KALUSTEET


111: 2 vesipistettä 110: keskellä työpöytä & 2 vesipistettä, seinillä 4 vesipistettä, 2-os. vetokaappi, 109: 3 vesipistettä.

VALAISIMET

111: 2 putkival., 110: kaksi itä-länsi kisko, putkival. 109: itä-länsi kisko, putkival.

LÄMMITYSLAITTEET

111: ikkunan P2. 110: ikkunoiden alla P2. 109: ikkunan alla P2.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 112.1, 112.2 -5, 113, 114	sivu 196

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

112.1, 113: työsal, 112.2-4: assistenttien huone, 112.5: eteinen, 114: vaakahuone.

Koko tila: 1885 työsal. 113: 1953 työhuone. 114: 1953 vaakahuone. 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5: 1953 työhuone.

LATTIA

112.1-5: linoleumlaatta, 113: muovimatto, 114: linoleumlaatta.

JALKALISTA

112.1: ulkoseinillä ei jalkalistoja.
112.1-113: 5, 112.1-112.4: 1. 112.2: 1.
112.3: 1, osin ei. 112.4: 1. 112.5: ei.
113: 6 puunvärisenä. 114: 6 maalattuna, osin pelkkä rima.

SEINÄT

112.1: sisäseinät levy/maali, pilasterit, 2kpl rautapylväitä kapiteeli tyyppiä "lehvä".
112.2: 112.2-112.1 levy/maali, muut n. 2m kork. levy/maali, länsis. tiili/rappaus/maal.
112.3.: länsis. ja -111 tiili/rappaus/maal.
-111 vasten suljettu oviaukko, pilasteri.
112.4: -112.1, 113 levy/maali, muut n. 2m kork. levy/maali.
112.5: -113 levy/maali, -111 tiili/rap-paus/maal. pilasteri muut n. 2m kork. le-vy/maali, 113: -114 levy/maali osin lasia, -112.1
112.4-5: levy/maali, muut tiili/rappaus/maal. 2 pilasteria, 2 rautapylvästä kap. lehvä.
114: -113 kts 113, muuten tiili/rappaus/maal.

KATTO

Maalattu lauta, itä-länsis. palkit.

KATTOLISTA

Tiiliseinillä ja palkkien laidalla 2.

OVET JA LISTAT

113-127: peiliovi 2 pellitetty 127 puolelta, vedin 4, lista 2.
113-114: maal. laakaovi, lasillinen, vedin 1, lista 5.
113-103: peilipariovi 6, vedin 4, lista 2.
113-112.1: maal. laakaovi, vedin 6, lista 5.
113-112.5: maal. laakaovi, vedin 1, lista 5.
113-130.1: peilipariovi 6, vedin 4, lista 2
130.1 puolella, 113 puolella profiloitu kar-mi, ovipumppu.
112.5-112.2-4: maal. laakaovi, vedin 6, lista 5.

JATKOA:

Kerros I, huone 112.1, 112.2 -.5, 113, 114


sivu 197

IKKUNAT	Yhteensä 10 ikkunaa, joista Ikk.1-5 ja 9-10 tyyppiä 5, Ikk. 6-8 tyyppiä 3. Kaikissa puite 1, heloitus 1. Lisäksi Ikk.3:n yläikkunan paikalla ilmastointiaukko.
KIIINTEÄT KALUSTEET	112.1:työpöydät, 3kpl vesipisteitä, 112.4: 1 vesipiste, 113: työpöydät vesipisteineen, 4 vetokaappia.
VALAISIMET	Kaikissa paitsi 112.5 putkivalaisimet.
LÄMMITYSLAITTEET	Ikkunoiden alla P1.
HUOM.	
KUVAT	1: Vaakahuone I/114 työsalin I/113 puolelta, neg. I/24. 2: Ovea I/113-I/127, neg. I/28. 3: Metalliluukku I/112.1 lounaiskulmassa, neg. I/37.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

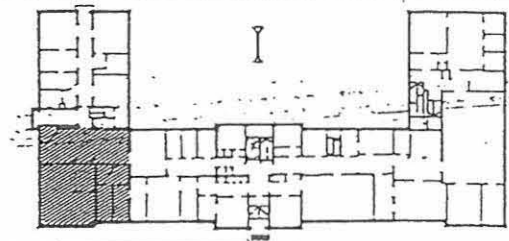

Kerros I, huone 112.1, 112.2 -5, 113, 114


sivu 198

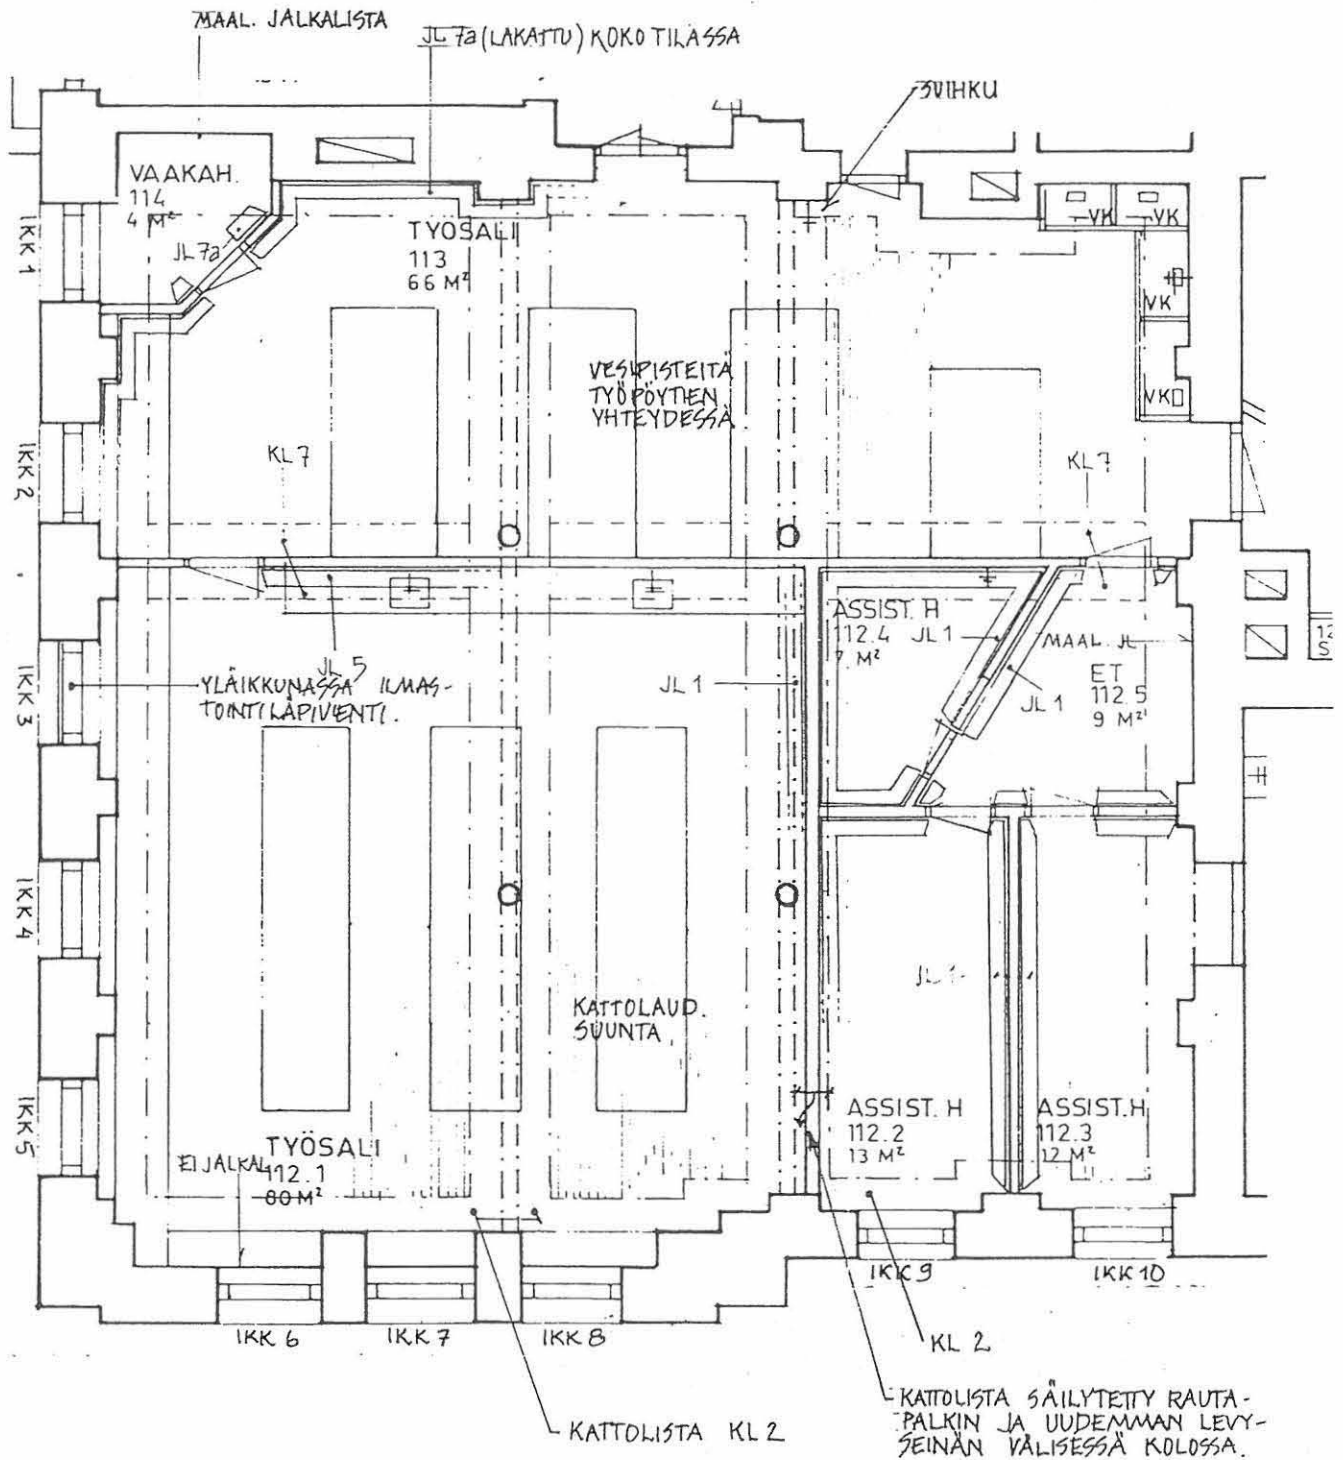

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki



RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

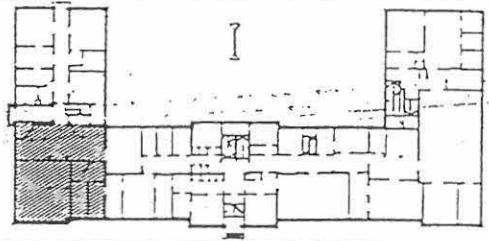

Kerros I, huone 112.1, 112.2 -.5, 113, 114


sivu 199


1.

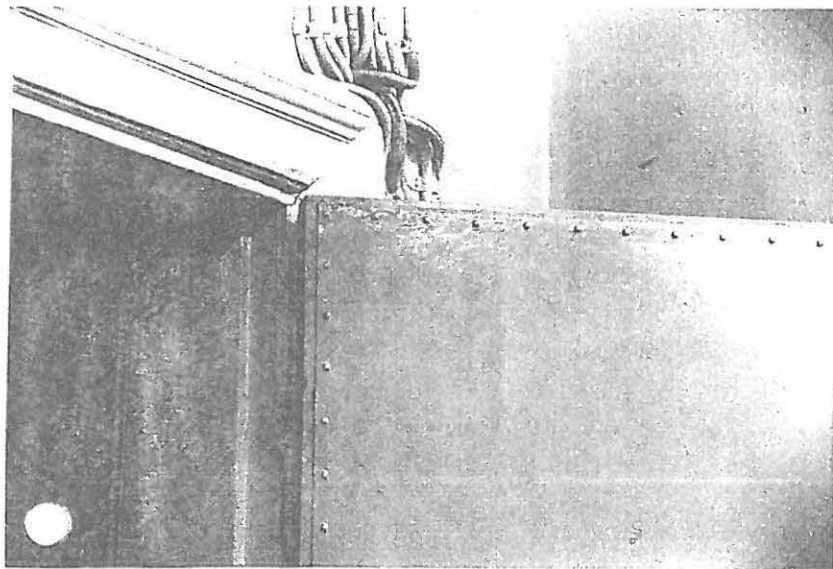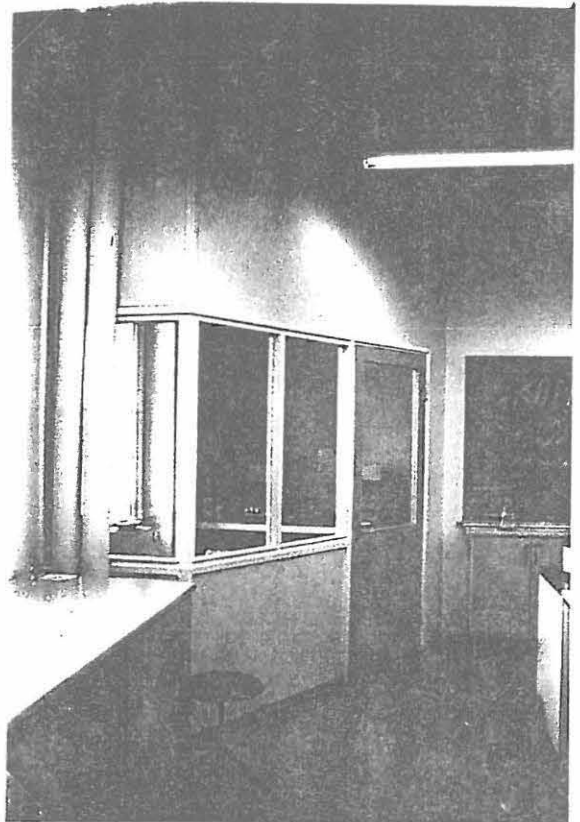

2.

3.

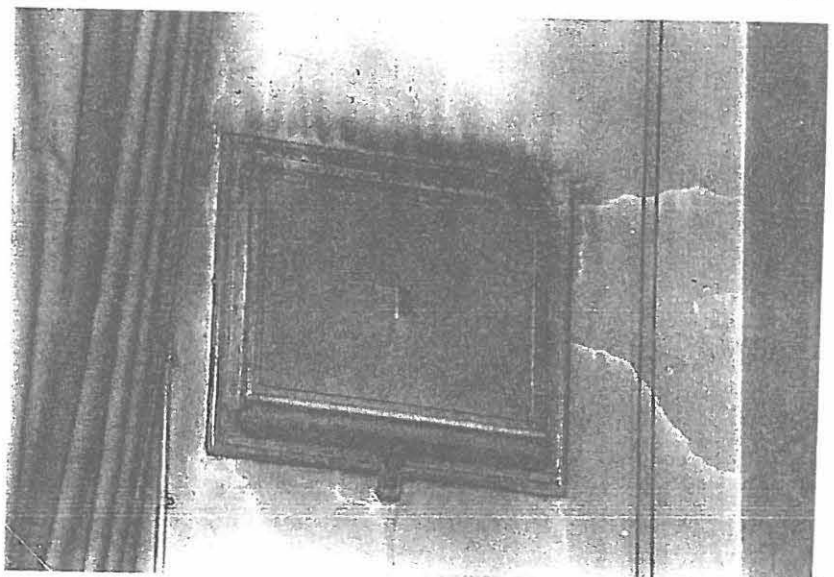

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 115, 116, 117	sivu 200

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

115 :eteinen, 116: työhuone, 117: tauluvarasto.

Koko tila: 1885 työhuone, 1953 kojeistohuone, työhuone.

LATTIA

116: linoleum, kaikissa muovimatto, alla luult. lauta.

JALKALISTA

115: 10, osin 1, ei jalkalistaa.
116: 10, osin 7a. 117: 10, osin 4, 7.

SEINÄT

115: 115-116, 117 levy/maali, muut tiili/maali/rappaus, 115-103 holvattu nissi.
116: 116-115, 117 levy/maali, muut tiili/maali/rappaus.
117: 117-115, 116 levy/maali, muut tiili/maali/rappaus.

KATTO

115: maalattu lauta. 116: levytetty ja maalattu, ei laskettu. 117: maalattu lauta.

KATTOLISTA

Kaikissa 1.

OVET JA LISTAT

115-116: puuttuu, saranatapit, lista 5.
115-117: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 4.
115-121: kts 121.
117-118: peiliovi 2, lista 2, vedin puuttuu, levytetty tilan 118 puolelta.

IKKUNAT

115: Ei ikkunoita.
116 ja 117: kummassakin yksi ikkuna tyyppiä 9, puite 1, heloitus 1. Lisäksi alaikkunoiden sisälasit maalattu 63cm korkeudelle.

KIINTEÄT KALUSTEET

115: vesipiste, 116: vetokaappi, vesipiste.
117: ei.

VALAISIMET

4 kpl putkival. (115: 1kpl, 116: 1kpl, 117: 2kpl)

LÄMMITYSLAITTEET

116, 117: ikkunan alla P1.

HUOM.


KUVAT

1: I/116, neg. I/21.
2: Putkivetoja I/115, neg. I/22.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

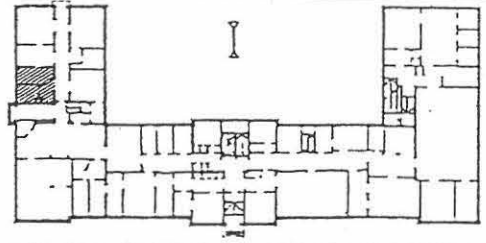

Kerros I, huoneet 115, 116, 117


sivu 201

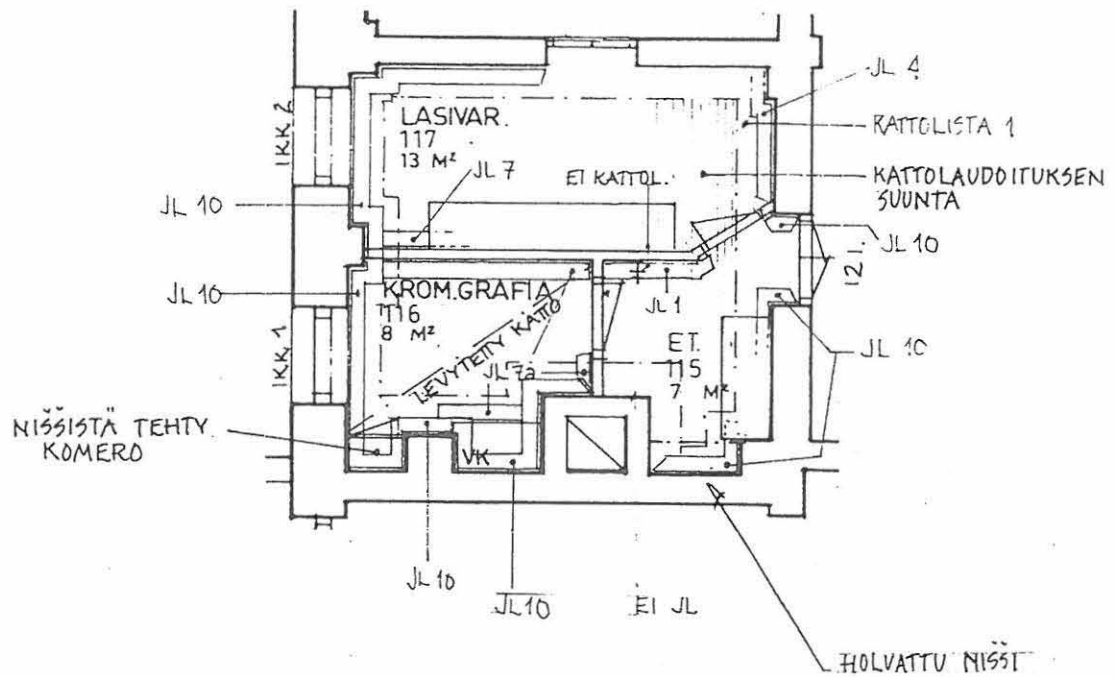

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

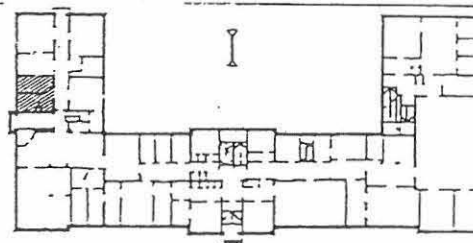


Kerros I, huoneet 115, 116, 117


sivu 202



1.

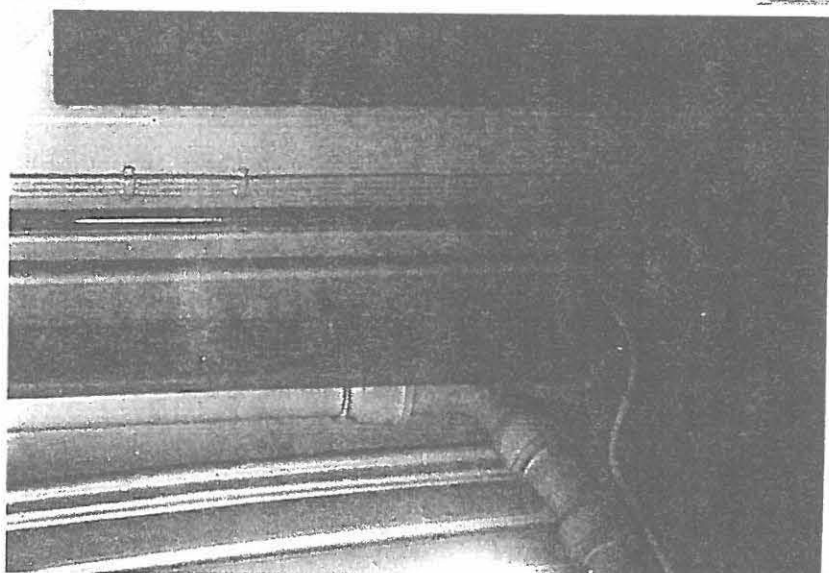

2.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 118	sivu 203

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Työhuone.

1885: preparaattihuone, 1953 opettajien työhuone.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

10 näkyvissä paitsi länsiseinällä.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Maalattu lauta.

KATTOLISTA

1.

OVET JA LISTAT

kts. 121.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 9, puite 1, heloitus 1, sisäikkuna maalattu.

KIINTEÄT KALUSTEET

Vetokaappi, 1 vesipiste, kaloriferikaappi.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta.

LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunan alla patteri P1.


HUOM.

Oviaukko tilaan 117 ummistettu.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 118

sivu 204

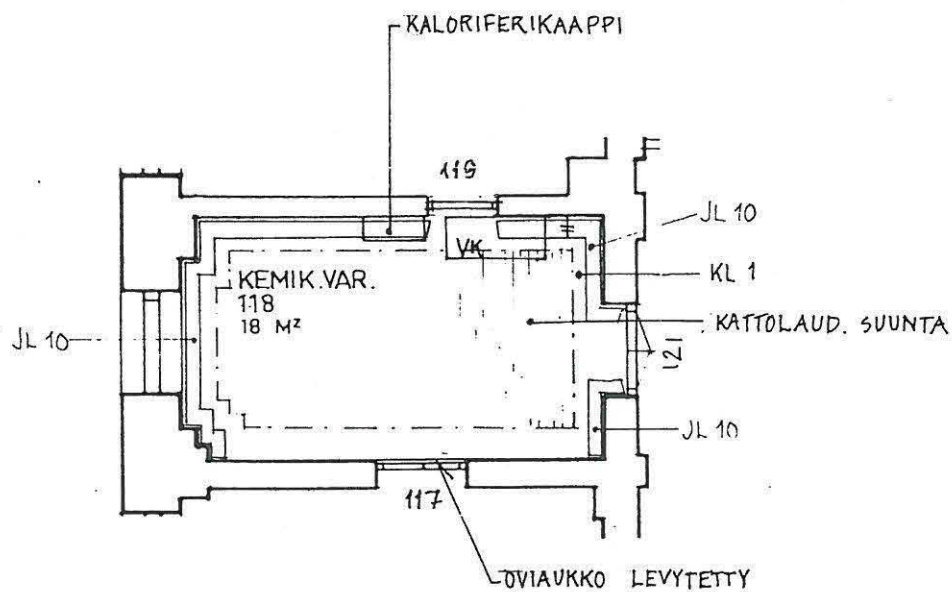

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 119	sivu 205

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Työhuone.

1885 keittiö. 1953 opettajien huone, tutkimuhuone.

LATTIA

Linoleumlaatta.

JALKALISTA

3, osin ei jalkalistaa.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, pilasterit, et.seinän pilasterissa kiinnimaalattu luukku, 119-118 seinässä käytöstä poistettu oviaukko. Pohj. seinän kulmassa 2 hormiritilää.

KATTO

Maalattu lautakatto.

KATTOLISTA

1.

OVET JA LISTAT

119-120: peilipariovi 1, vedin 3, lista 3.
119-118: peiliovi 2, vedin ei näy, listat 2.

IKKUNAT

2 ikkunaa tyyppiä 9, puite 1, heloitus 1. Lisäksi itäseinässä ulkopuolella nissi.

KIINTEÄT KALUSTEET

Vetokaappi.

VALAISIMET

4 putkivalaisinta.

LÄMMITYSLAITTEET

Länsiseinällä 5xP1, ikkunoiden alla P2.

HUOM.


KUVAT

1: Ilmastointiritilä I/119 luoteiskulmassa, neg. I/8.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 119


sivu 206

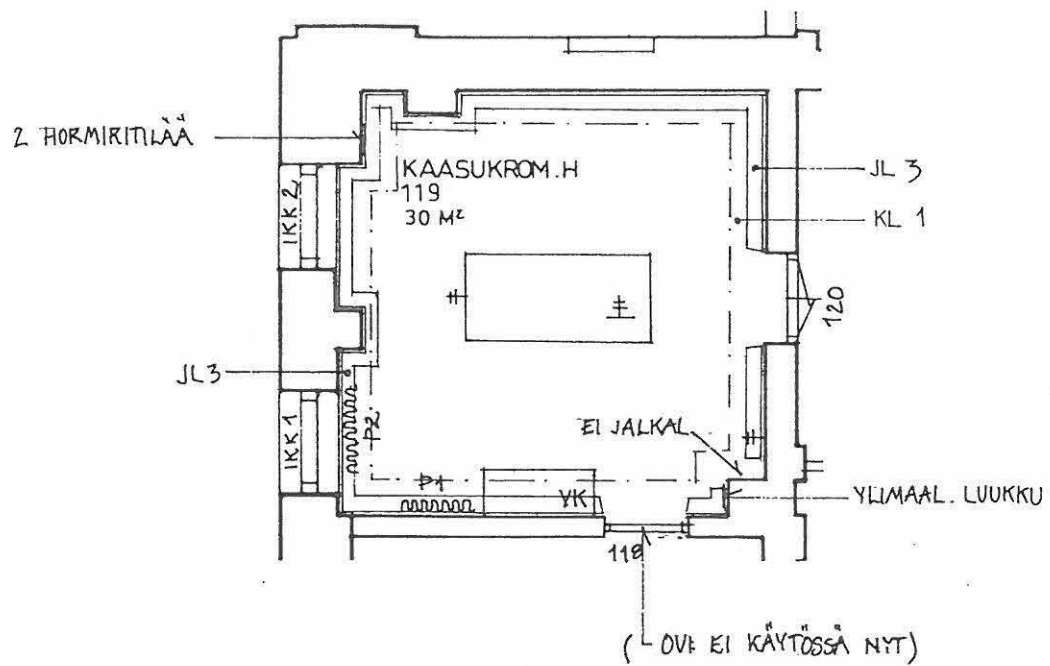

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 119

sivu 207

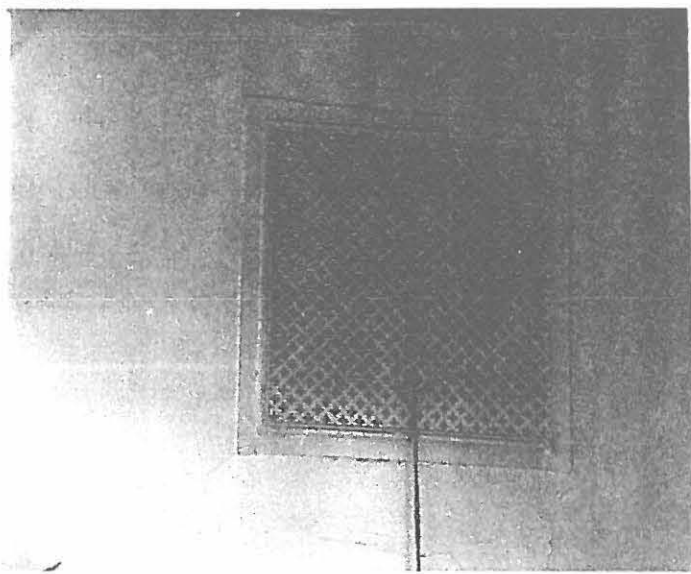

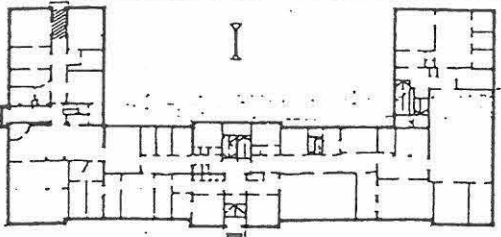Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 120	sivu 208

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Eteinen/käytävä.

LATTIA

Linoleumlaatta.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, 120-121 seinäosa 82cm
kork., sitten lasia lähes kattoon.

KATTO

Maalattu lautakatto.

KATTOLISTA

1.

OVET JA LISTAT

120-119: kts 119.
120-121: peilipariovi 1, vedin 4, ei listoja,
5-ruutuinen lasiseinä ikkunapenkein.
120-piha: ikkunallinen peilipariovi, päällä
vaaka-ikkuna, vedin 5, ei vuorilistoja sisä-
puolella (kivismyygit). Ks. valokuva s.73.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 120

sivu 209

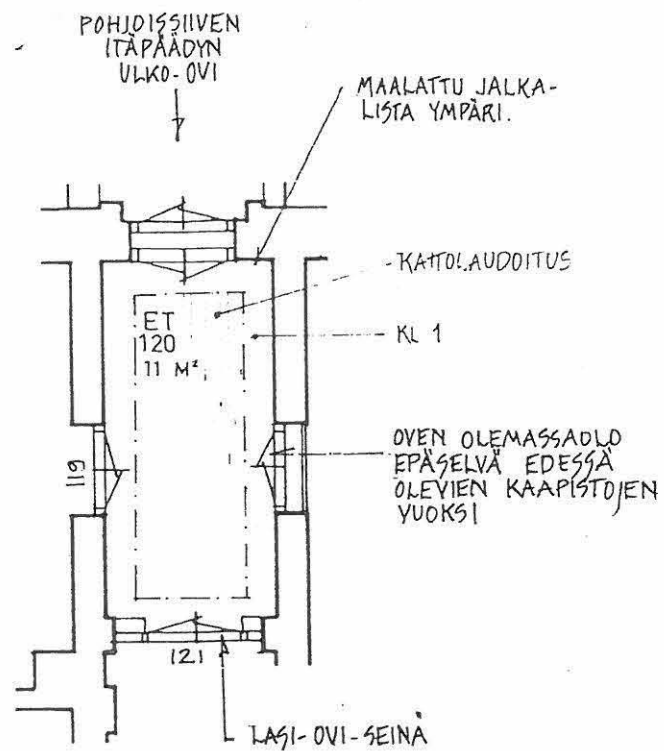

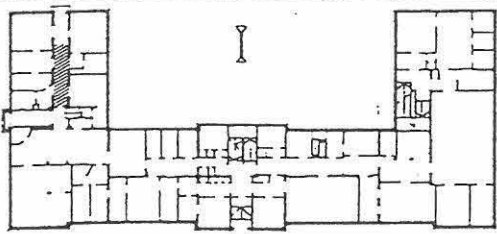Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 121	sivu 210

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Käytävä.

LATTIA

Linoleumlaatta, metalliluukku 50x50cm vesi-
johtoliike Huber, lattiassa ruhje.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maalaus.

KATTO

Maalattu lauta.

KATTOLISTA

1.

OVET JA LISTAT

121-118: peilipariovi 1, vedin 3, lista 2.
121-123: peilipariovi 1 vasen ovi puuttuu,
vedin 2 lista 2.
121-115: peilipariovi 1, vedin 2, lista 2.
121-125.1: peilipariovi 1, vedin 2, lista 2.
121-120: kts 120, 121:n puolella ei vuorilis-
toja (profiloidut karmit). 121-103: peiliovi
3, ei vedintä (lukko), lista 10.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.

Sähkökeskus.


KUVAT

1: Väliovet I/121-120, neg. I/23.
2: Lattiaa, neg. I/35.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

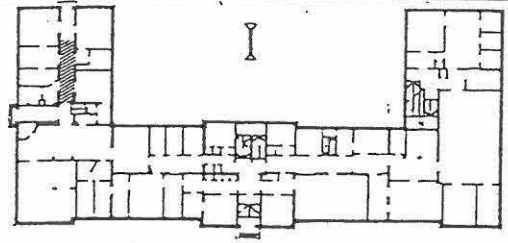


Kerros I, huone 121

sivu 211



IKKUNAPENKKI


KAAVID - EI MITÄKÄÄV.
KS. KUVA S. 212.

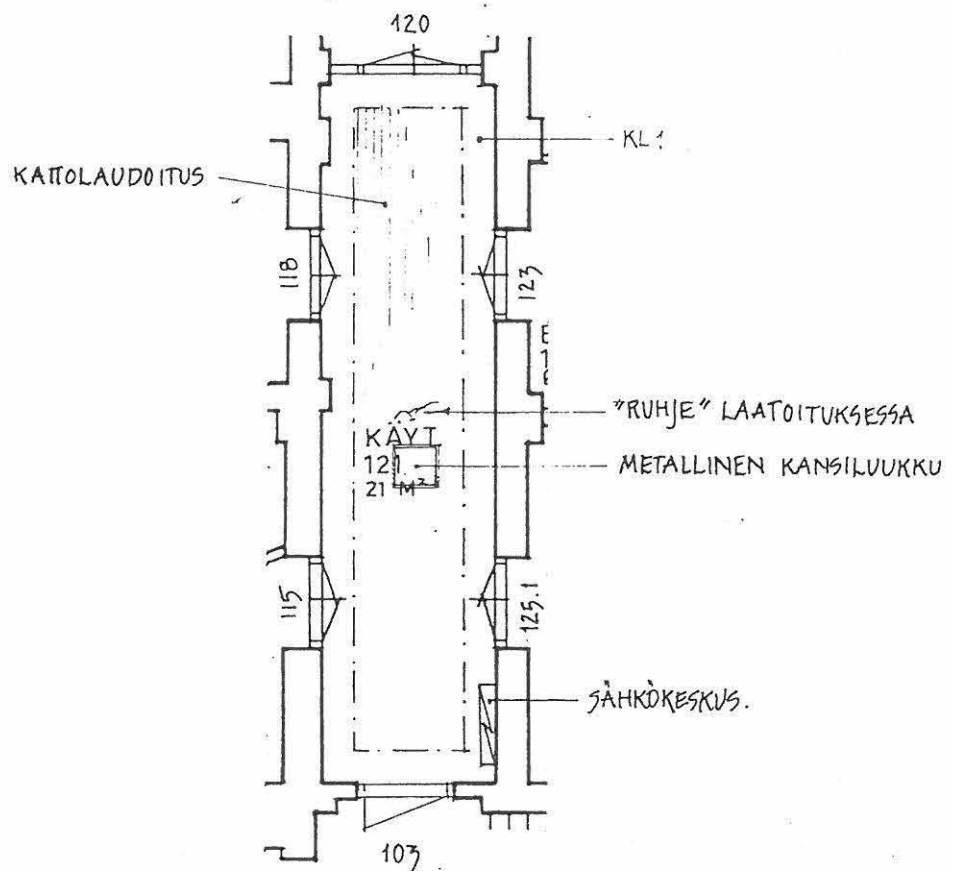

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

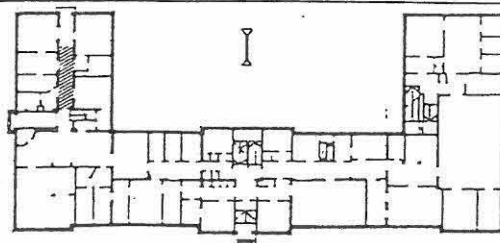


Kerros I, huone 121


sivu 212

1.



2.

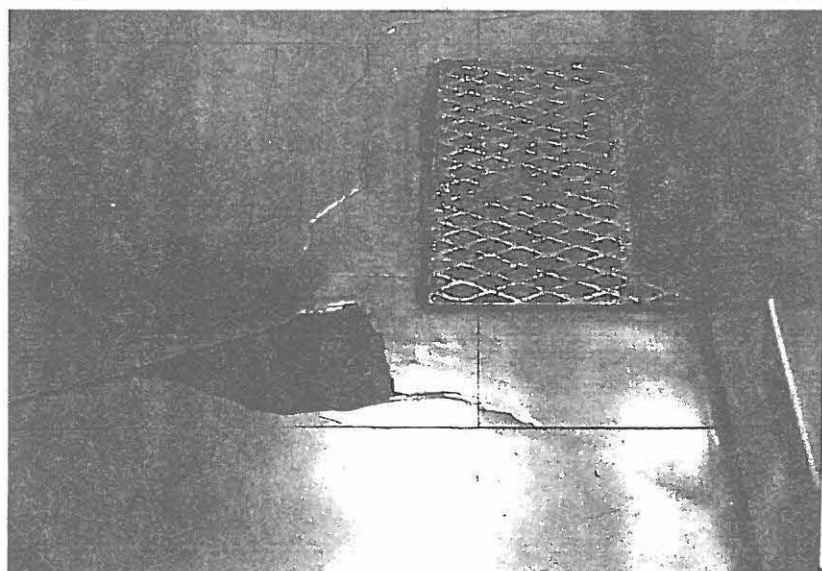

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 122, 123, 124	sivu 213

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

122: erikoistyoahuone, 123: eteinen, 124: työhuone.

Koko tila: 1885 professorin työhuone, 1953 2 erikoistyoontekijan huonetta (huonejako epäselvä).

LATTIA

Muovilaatta.

JALKALISTA

122: 2, osin 7a, 4, ei jalkalistaa.
123: 10, pääosin 7a, osin 4.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali. Sisäiset seinät: levy/maali.

KATTO

Maalattu lautakatto.

KATTOLISTA

1, osin ei ole.

OVET JA LISTAT

122-123: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 1.
123-124: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 1.
123-121: peilipariovi 1 vasen ovi puuttuu, vedin 2, listat 2.
124-komero: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 1.

IKKUNAT

3 ikkunaa tyyppiä 9, puite 1, heloitus 1.
Ikk.3 yläruudun läpi vetokaapin ilmanvaihto.

KIINTEÄT KALUSTEET

122: itäseinällä 3-jakoinen vetokaappi, pilastereiden välissä kaloriferikaappi, 122-120 patterikotelo, pilasterit. 4 vesipistettä.
123:ei, 124: vetokaappi, työpöytä.

VALAISIMET

122: 6 putkivalaisinta. 123: pallolamppu.
124: 2 putkival. komerossa pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunoiden alla P1.

HUOM.

Tilan 124 komero erotettu tilasta 123.


KUVAT

1: Koillisnurkka, neg. I/12. 2: Kaloriferikotelo (?) koillisnurkassa, neg. I/10.
3: Patterikotelo pohjoisseinällä, neg. I/9.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

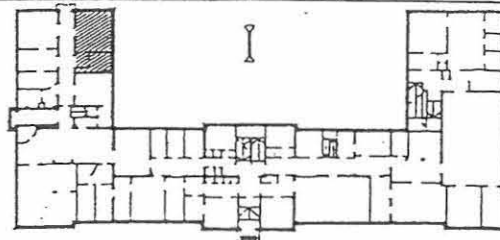

Kerros I, huoneet 122, 123, 124


sivu 214

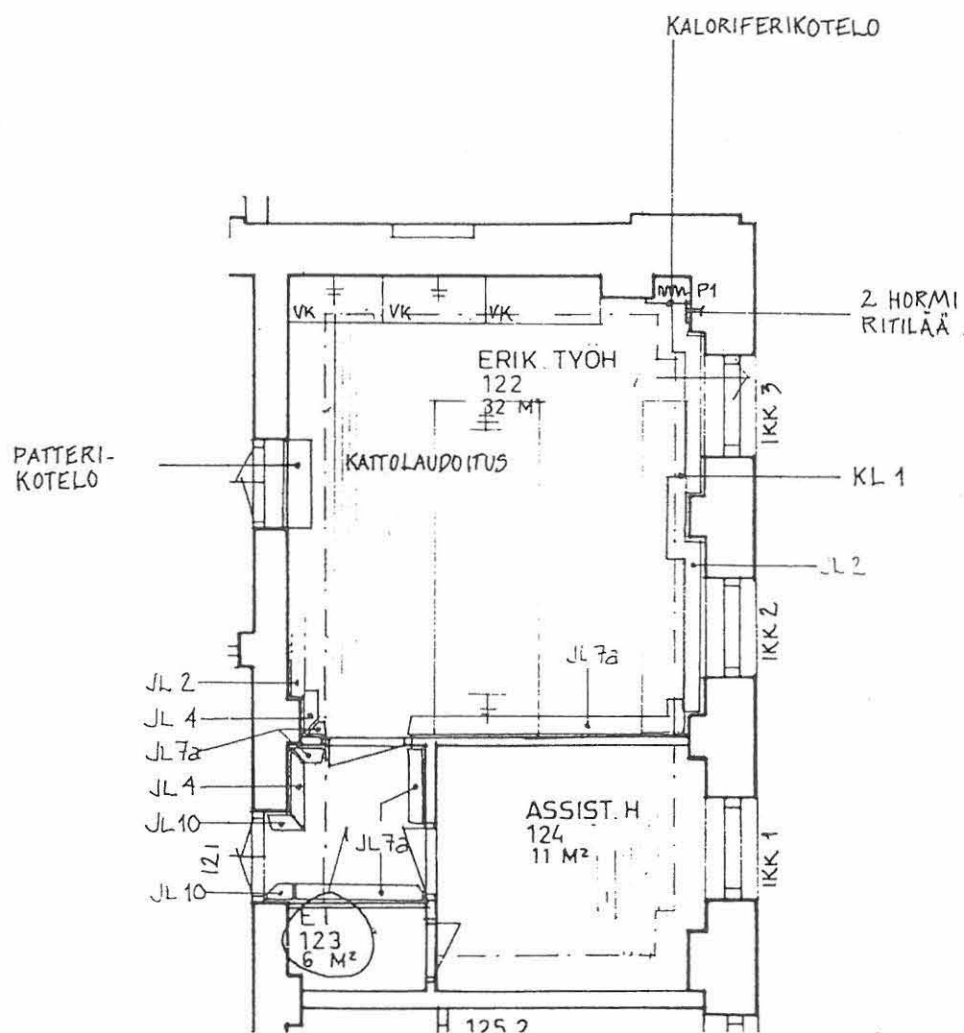

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

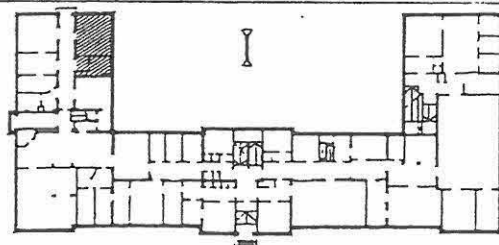

Kerros I, huoneet 122, 123, 124

sivu 215

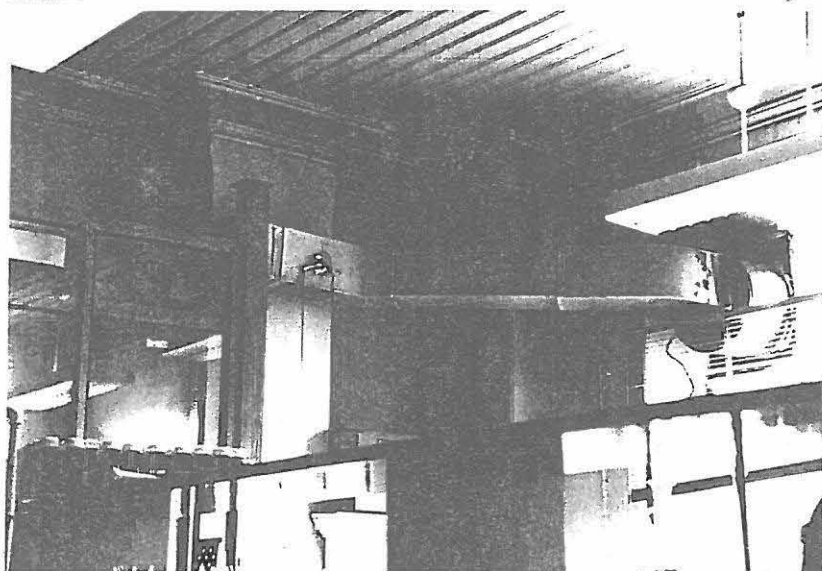



1.

2.



3.

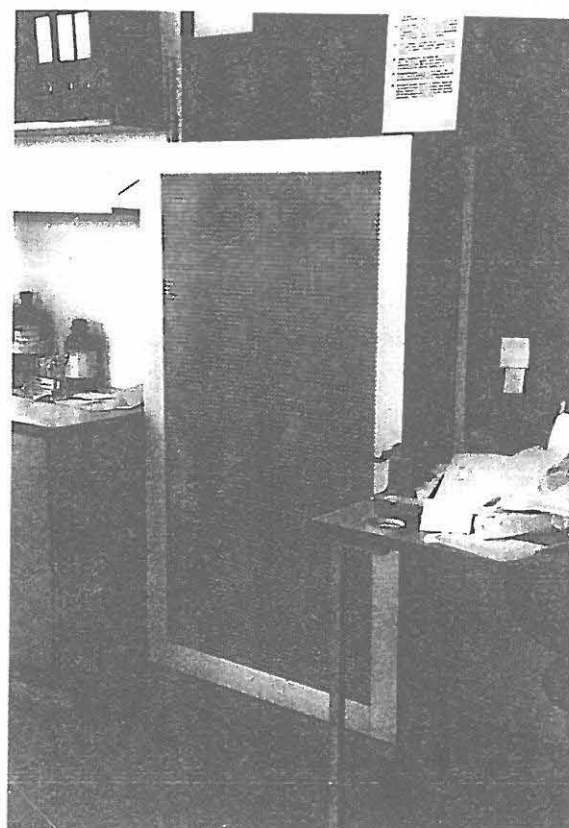

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 125.1, 125.2	sivu 216

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

125.1: laboratorio, 125.2: soluviljelyhuone.

125.1, 125.2: 1885 kirjasto, instrumentit, 1953 assistentin huone, työhuone kromatografisia töitä varten.

LATTIA

Molemmissa muovimatto.

JALKALISTA

125.1: 125.1-125.2 1, muuten 5.
125.2: samoin.

SEINÄT

125.1: 125.1-125.2 levy/maali, muuten tiili/rappaus/maali. 125.2: samoin.

KATTO

Maalattu lauta.

KATTOLISTA

Molemmissa 1.

OVET JA LISTAT

125.1-121: kts 121.
125.1-126: peiliovi 2, vedin 4, lista 2.
125.1-125.2: maalattu laakaovi, vedin 6, listat 5.

IKKUNAT

2 ikkunaa tyyppiä 9, puite 1, heloitus 1.
125.2 lisäksi: yläruutu levytetty, edessä ilmastointilaitte, alaruudut pinnoitettu valoa läpäisemättömiksi.

KIINTEÄT KALUSTEET

125.1: 2-os. vetokaappi, 125.2: ei.

VALAISIMET

125.1: 2 putkivalaisinta. 125.2: 8 putkivalaisinta pystyasennossa seinillä (soluviljelyä varten).


LÄMMITYSLAITTEET

125.1: P1 ikkunan alla, 125.2: ei.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huoneet 125.1, 125.2

sivu 217

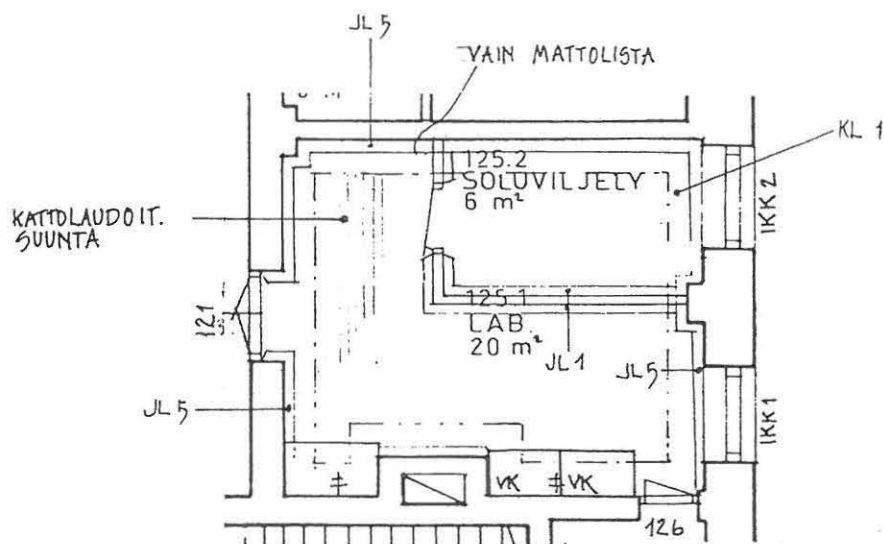

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 126	sivu 218

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Jauhatushuone.

1953 varasto, jauhatushuone.

LATTIA

Linoleumlaatta, 126-125.1 3 puista porrasta laskien tilaan 126, kork. 19cm, syv. 26-28cm.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maalaus.

KATTO

Rautapalkin kannattama holvaus, portaiden alapinta viistona näkyvissä, rapattu/maalattu.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

126-125.1: kts 125.1.
126-127: peiliovi 4, vedin 7, ei vuorilistoja (profiloitu karmi).

IKKUNAT

2 ummistettua ikkunaa (11D,E, s.82).

KIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

1 hehkulamppu (kuvuton).

LÄMMITYSLAITTEET

1 patteri LP2.

HUOM.

Portaiden alla siivouskomero (: lattia muovimatto, seinät käsittelemätön tiili, ovikarmit profiloidut, katto portaiden holvaukseen alapinta, käsittelemätön tiili).


KUVAT

1: Puiset portaat I/126-I/125.1, neg. I/31.
2: Komeron ovi, neg. I/32.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

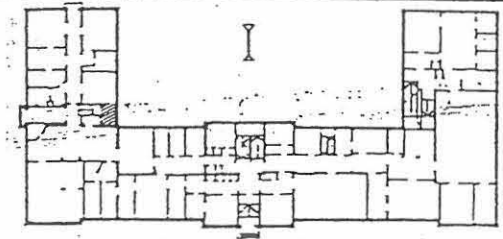

Kerros I, huone 126


sivu 219

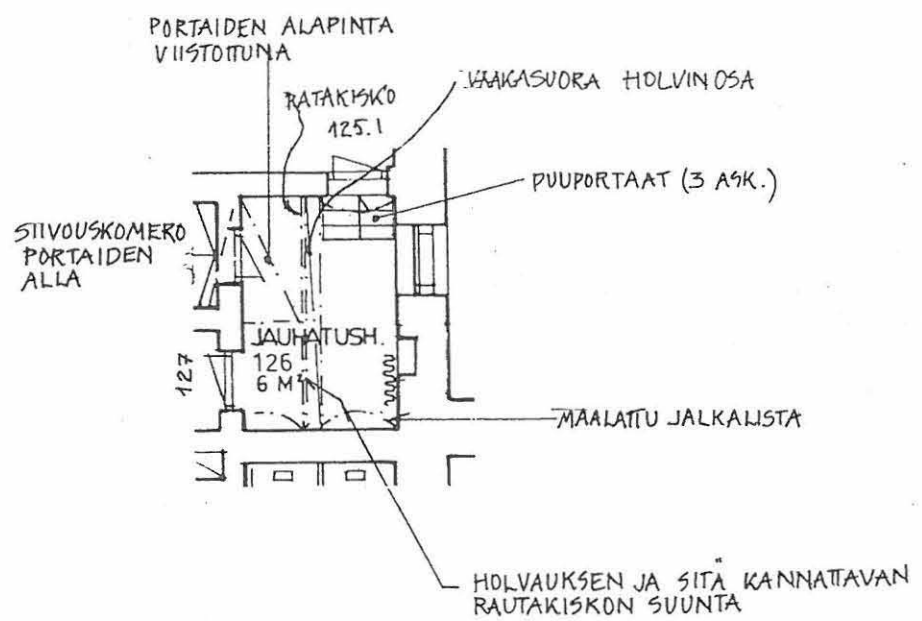

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

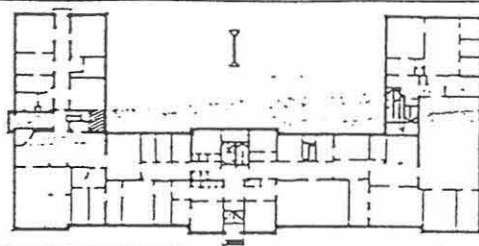


Kerros I, huone 126


sivu 220

1.

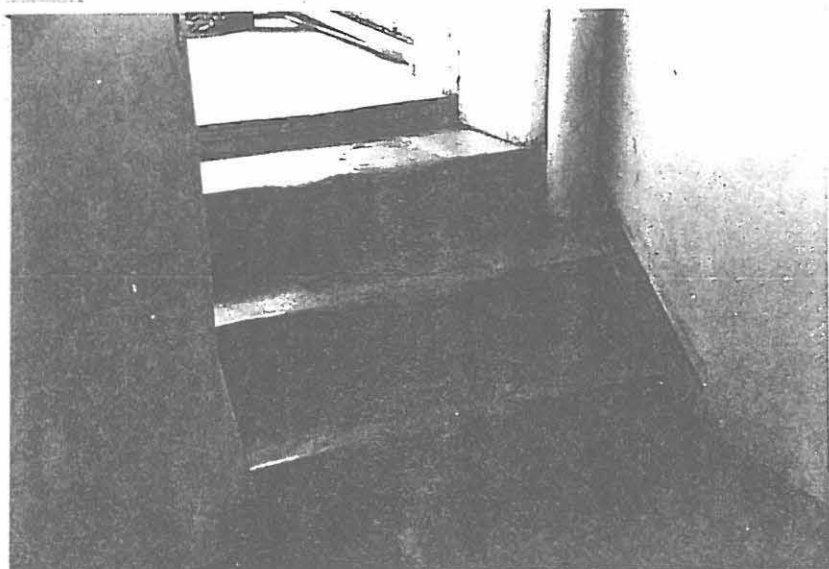

2.

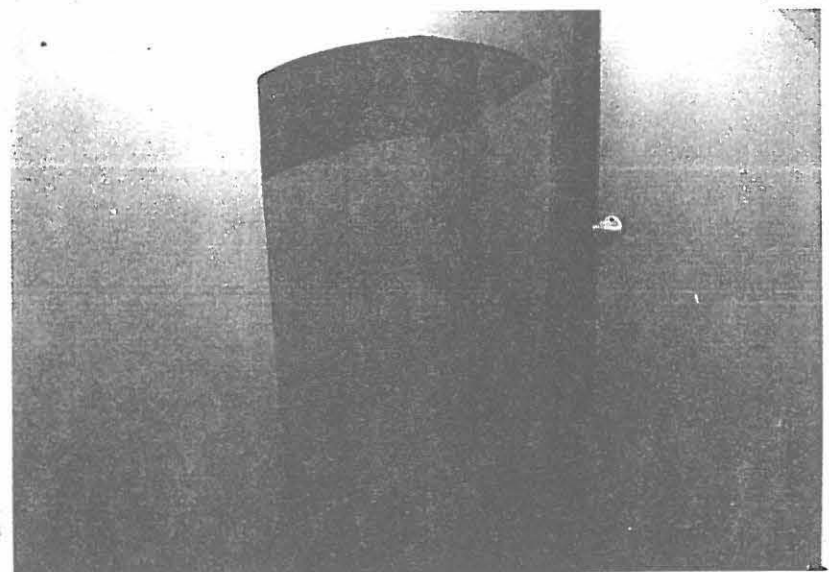

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 127	sivu 221

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Välikkö, wc.

1885 huone työvaatteille.

LATTIA

Linoleumlaatta, wc: valettu lattia, jonka pinta n. 70mm välikön lattiatasoa ylempänä.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Tiili/maali/rappaus. Seinä tilaa 103 vastaan pääosin muurattu, mahd. osin levytetty umpeen, runsaan 2m korkeudella noin 30 cm vaakasuora siderauta. Ylhäällä seinällä tilaa 113 vastaan näkyy tilasta 113 tulevan I-palokin pää.

KATTO

Vino muodostaen portaiden alapinnan, 5 holvia (välikkö:3½ + wc:1½), rappaus/maalaus.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

127-126: kts 126, 127:n puolella lista 2.
127-WC: peiliovi 5, vedin 6, lista 4b.

IKKUNAT

Ei ole.

KIIINTEÄT KALUSTEET

WC: wc-istuin, vesipiste.

VALAISIMET

1 lamppu ilman kupua seinässä.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.


HUOM.

Sähkökaappeja.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 127

sivu 222

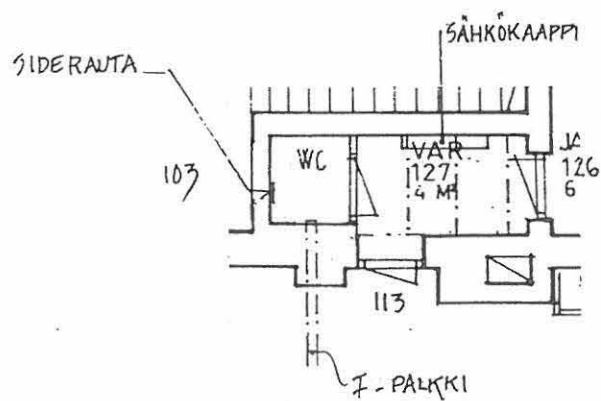

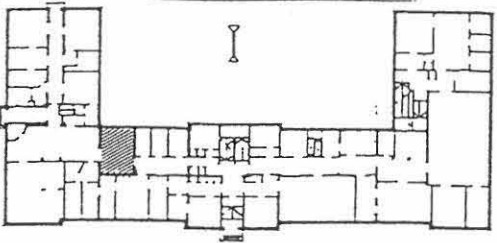Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 128, 130.1	sivu 223

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

128 assistenttien huone, 130.1 käytävä.

128: 1953 assistentin huone. 130.1: 1953 käytävä.

LATTIA

128: korkkimatto. 130.1: muovimatto.

JALKALISTA

128: 7a, osin ei. 130.1: 7a.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali;
väliseinä: levy/maali, yläikkunat.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

128-113: kts. 113.

128-130.1: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 12.

130.1-130.2: ei ovea, saranatapit, lista 6.

IKKUNAT

2 kpl madallettua tyyppiä 1, puite 2. Alin ruutupari muita matalampi, ja ikkunapenkin ja ikkunan alareunan väliin jää vastaavasti seinää, johtuu ilmeisesti myöhemmin rakennetusta piharakennuksesta (HYK:n laajennus).

KIINTEÄT KALUSTEET

Kaloriferikotelot.

VALAISIMET

1 kpl putkivalaisin kummassakin tilassa. Lisäksi 128: 1 pallolamppu.


LÄMMITYSLAITTEET

Kaloriferikoteloissa patterit P1.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992





Kerros I, huoneet 128, 130.1

sivu 224



IKKUNA-AUKON PIENEN-
NYKSEN PERIAATE

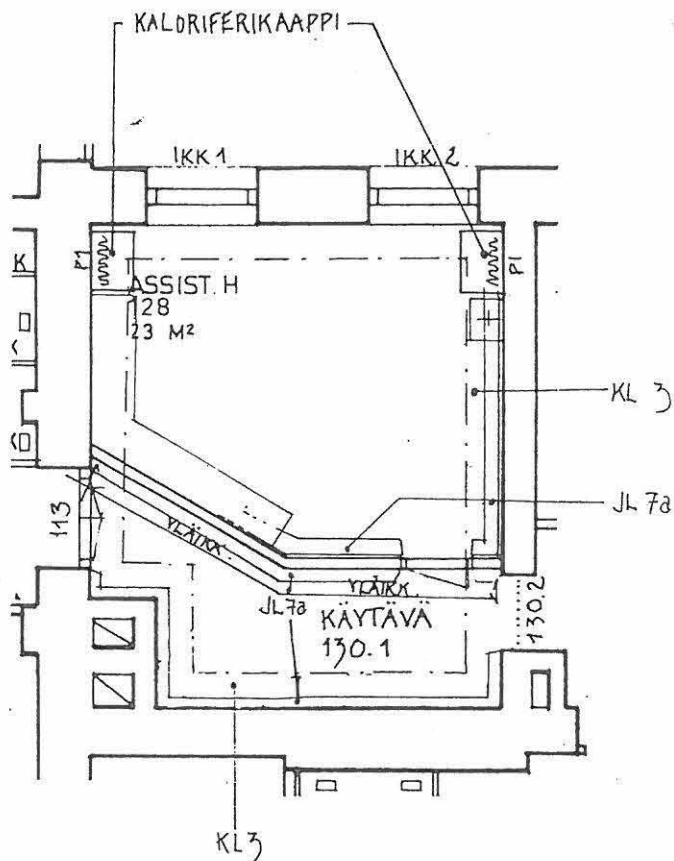

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 130.2, 131, 132, 133	sivu 225

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

130.2: käytävä, 131: työhuone, 132: toimisto,
133: työhuone.

Koko tila: 1885 yhtenäinen sali. 131: 1953
apul.professorin huone/assistenttien huone.
132: 1953 professorin huone. 133: 1953 valo-
kuvaus/vaakahuone.

LATTIA

Linoleumlaatta, 131: linomatto.

JALKALISTA

131: 7a, osin puuttuu. 132: osin 1. 133:
133-130.2 6, muuten puuttuu.

SEINÄT

Tilaryhmää ympäröivät seinät: tiili/rap-
paus/maali. Seinät 131-132 ja 132-133 niin
ikään tiili/rappaus/maali. Seinät käytävää
vasten: levyseinä/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4, levyseinien yhteydessä osin 8.

OVET JA LISTAT

130.2-110: kts. 110, mutta ei listaa.
131-130.2: maal. laakaovi, vedin 1, lista 7.
132-130.2: maal. laakaovi, vedin 1, lista 7.
133-130.2: maal. laakaovi, vedin 1, lista 7.

IKKUNAT

3 kpl madallettua tyyppiä 1. Alin ruutupari
matalampi, ja ikkunapenkin ja ikkunan alareu-
nan väliin jää vastaavasti seinää, johtuu il-
meisesti myöhemmin rakennetusta piharakennuk-
sesta (ks.huone 128).
131, 132: puite 2, ilman pitkäsalpaa.
133: puite 2, ilman pitkäsalpaa. Huom.sisempi
puite käännetty ylösalaisin. Pimennysverho.

KIINTEÄT KALUSTEET

131: vesipiste, vetokaappi sekä työpöytä
(1950-l., lakattu).

VALAISIMET

130.2: 2 putkivalaisinta.
131: 1 putkivalaisin, seinässä 2 pallolamp-
pua, kupulamppu vetokaapin päällä.
132, 133: kussakin 1 putkivalaisin.

LÄMMITYSLAITTEET

131, 133: ikkunan alla patteri P2.
132: ikkunan alla patteri P1.

JATKOA:

Kerros I, huoneet 130.2, 131, 132, 133


sivu 226

HUOM.

132-133: seinällä on näiden kahden tilan kesken väliseinän puoliksi jakama hormiluuukku.

KUVAT


1: Halkeama I/130.2 lattiassa, neg. III/30.
2: Luukku I/133 luoteiskulmassa, neg. III/32.

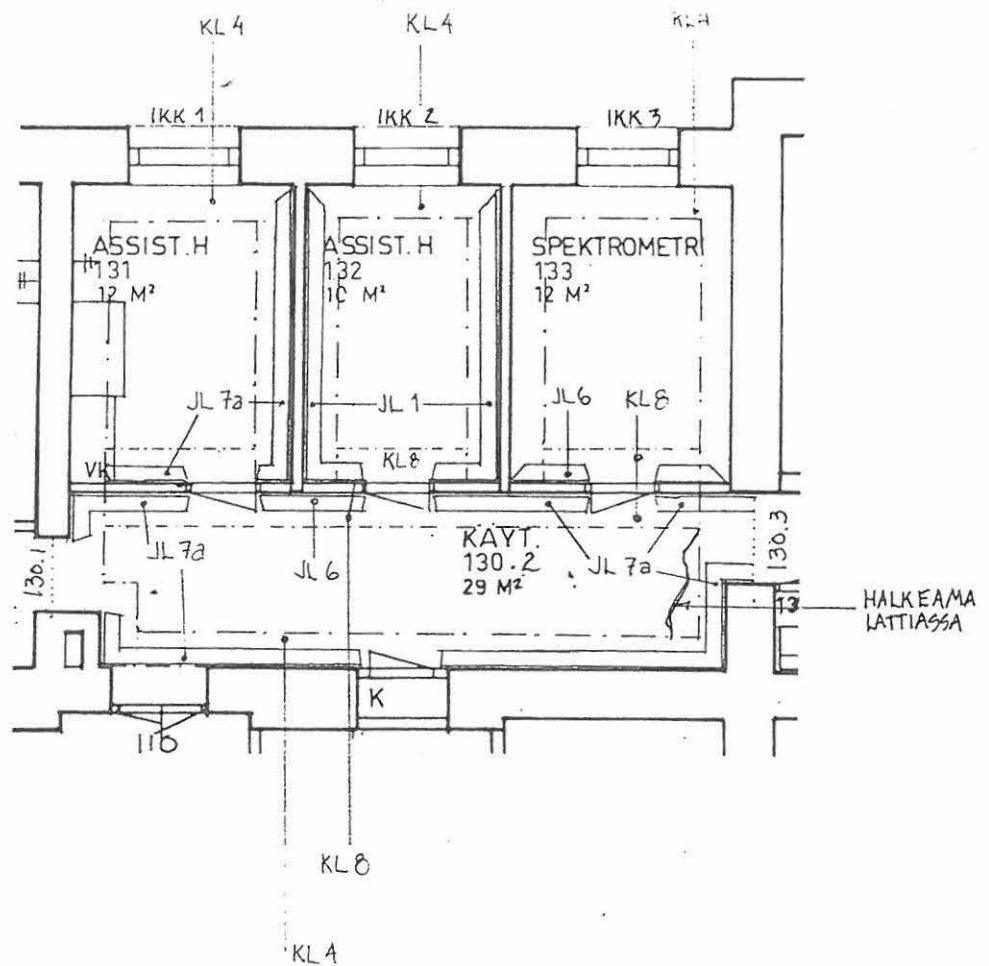

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

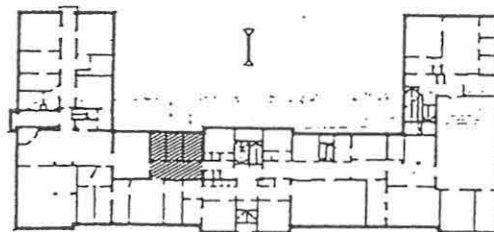


Kerros I, huoneet 130.2, 131, 132, 133


sivu 228

1.

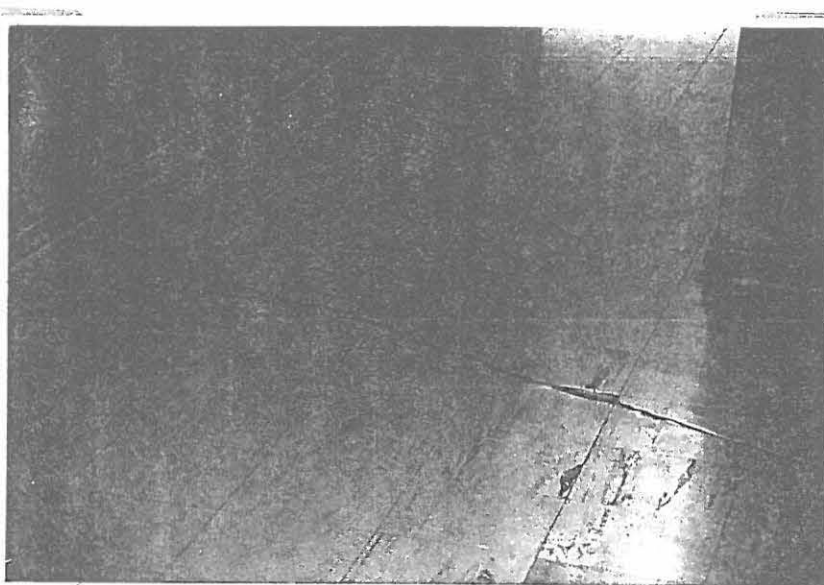

2.

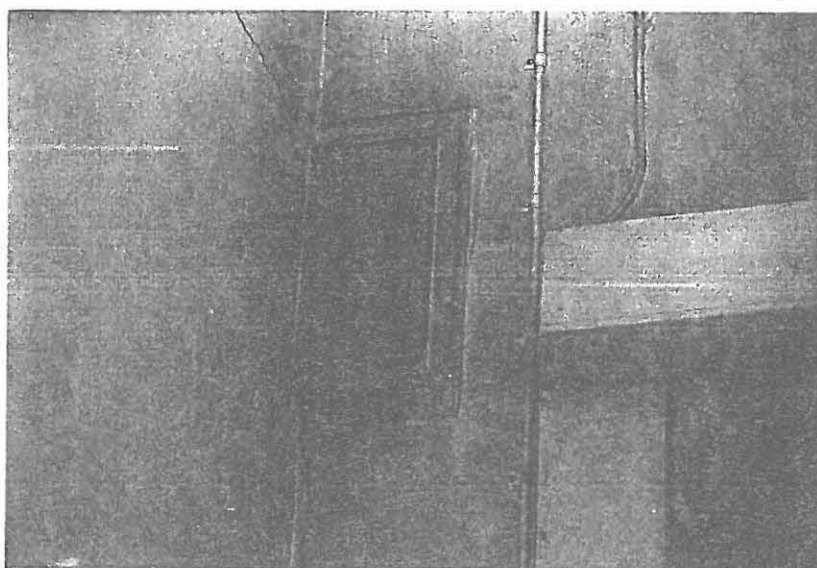

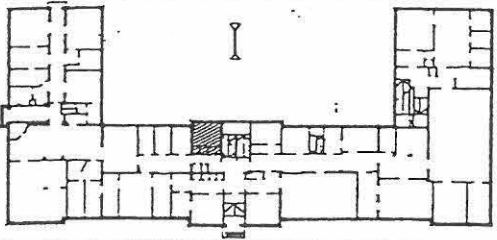Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 134	sivu 229

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Apulaisprofessorin huone.

1953 rohdosvarasto.

LATTIA

Linoleummatto, alla laudat, lev. n. 200mm.

JALKALISTA

Eteistilassa 7a; huoneessa 8, osaksi 7a. Komeroissa sisällä lisäksi 1.

SEINÄT

134-130 levy/maali, muut tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali. Komero- ja eteistiloissa alaslaskettu levykatto.

KATTOLISTA

4, länsiseinällä ei kattolistaa.

OVET JA LISTAT

134-130: ulompi maalattu laakaovi, vedin 1, lista 6, sisempi maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5.
Kaksi komeronovea: maalattu laakaovi, ei vetimiä, lista 5.

IKKUNAT

1 ikkuna madallettua tyyppiä 1 (ks. huone 128). Fortuska toinen alhaalta oikealta, heilat vaihdettu, puite 2.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunan alla patteri P2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

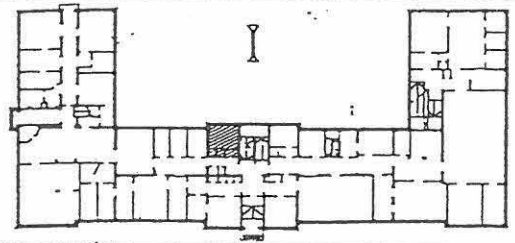

Kerros I, huone 134

sivu 230

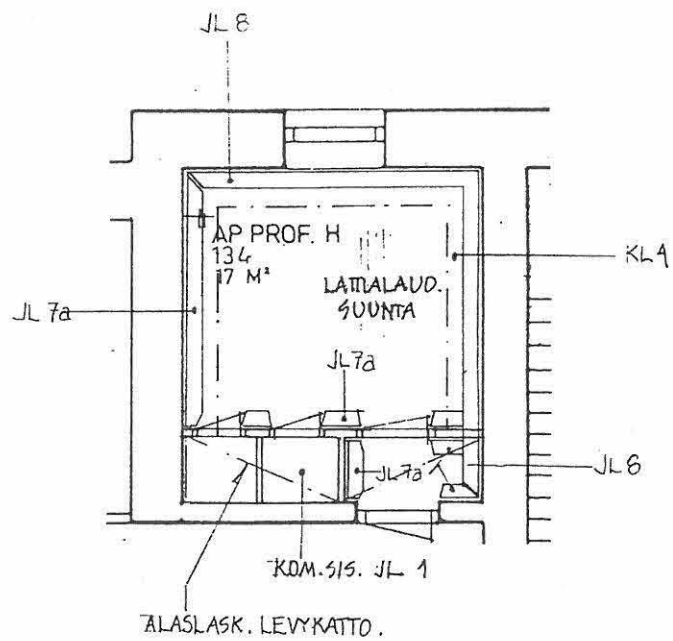

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 130.3, 135, 136	sivu 231

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

130.3: käytävä; 135, 136: WC.

135, 136: 1885 osa eteistilaa, 1953 WC.

LATTIA

130: linoleumlaatta, halkeama; 135, 136:
6-kulmainen (Pukkilan) laatta.

JALKALISTA

130.3: 7; 135, 136: laattajalkalista.

SEINÄT

Kaikki seinät: tiili/rappaus/maali.

KATTO

130.3: rappaus/maali, 135, 136, komero: las-
ketut.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

130.3-102: peiliovi 10, vedin 10, postiluuk-
ku, ovipumppu.
130.3-135/136: peiliovi 8, vedin 1, lista 7,
niiden päällä komero: peiliovi 9.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

135, 136: wc-istuin, vesipiste.

VALAISIMET

130.3: 1 putkivalaisin. Seinässä wc-ovien
yläpuolella: 3 spottival. kiskossa. 135,136:
lamput seinässä.


LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huoneet 130.3, 135, 136

sivu 232

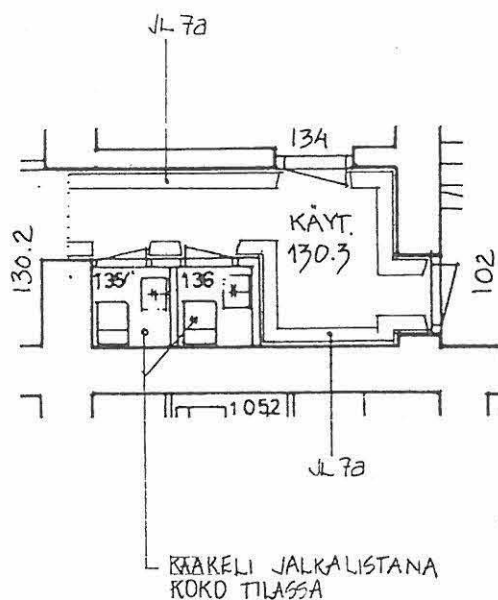

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 137, 138, 139, 160.1	sivu 233

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

137: eteinen, 138: professorin huone,
139: WC, 160.1: käytävä.

koko tila: 1895 materiaalihuone. 137, 138,
139: 1953 työhuone. 160.1: 1953 2 wc:tä, osin
käytävä.

LATTIA

137 linoleumlaatta, 138 korkkimatto, alla
lauta, lev. n. 60-70mm, 139 linoleumlaatta.

JALKALISTA

7a, 139 mattolista.

SEINÄT

137-138,160, 139-138,160: levy/maali, muut
tiili/rappaus/maali.
137: komerot n. 2m korkeat.

KATTO

Holvit/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

137-138: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5,
oven päällä matala lasiruutu.
137-139: maalattu laakaovi, vedin 17, lista
5.
komeron ovet: maalattu laakaovi, vedin 18, 1
lista 5.
137-160.1: maalattu laakaovi, vedin 1, lista
10, postiluukku, oven päällä 4 lasiruutua,
oven alareunassa 4 ilmareikää.
160.1-102: kts. 102.
160.1-164: kts. 163.

IKKUNAT

138: 1 kpl tyyppiä 1. Fortuska oikealla al-
haalla.

KIINTEÄT KALUSTEET

139: wc-istuin, vesipiste.

VALAISIMET

137: 1 pallolamppu, 138: 1 putkivalaisin,
139: 1 pallolamppu seinässä, 160.1: 2 putki-
valaisinta.


LÄMMITYSLAITTEET

138 2-kert. LP1 ikkunan alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huoneet 137, 138, 139, 160.1

sivu 234

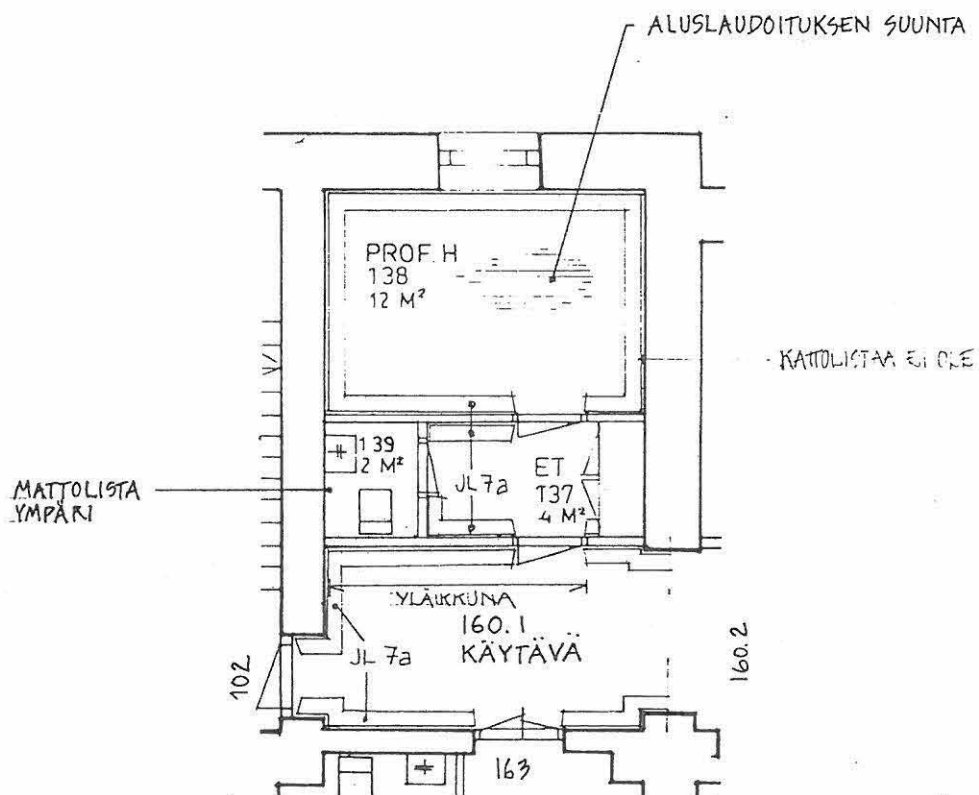

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 140, 141, 142, 160.2	sivu 235

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

140: ap.prof.huone, 141: porras kellariin,
142: toimisto, 160.2: käytävä.

Koko tila: 1895 laboratorio synteettisille
töille. 140: 1953 työhuone. 141: 1953 porras
(pohjapiirroksessa kierreporras). 142: 1953
työhuone.

LATTIA

140: muovimatto, alla luult. lauta. 142:
korkkimatto, alla lauta. 160.2: muovimatto,
halkeamia.

JALKALISTA

140: 1. 142, 160.2: 7a.

SEINÄT

Tilaryhmää ympäröivät seinät: tiili/rap-
paus/maali. Tilaryhmän sisäiset seinät, 140-
141,-160.2 ja 142-141,-160.2: levyseinä/maa-
li,

KATTO

3 rinnakkaista ristiholvia, niiden väliset
vyökaaret, rappaus/maalauk. Ristiholvit pa-
loittuvat kaikkien neljän huonetilan kesken,
väliseinät eivät kulje keskeisesti vyökaarien
kohdalla.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

140-160.2: maalattu laakaovi, vedin 1, lista
10, oven päällä lasiruutu, oven alareunassa 4
ilmareikää.
142-160.2: maalattu laakaovi, vedin 1, lista
10, oven alaosassa 4 ilmareikää, oven päällä
1-ruutuinen ikkuna.
142-143: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5.
160.2-161 (käytävänpuol.ovi): maalattu laaka-
pariovi, vedin 16, ei listoja.

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 1, puite 2. Ikk.3: fortuska
alinna oikealla.

KIINTEÄT KALUSTEET

140: vesipiste.

VALAISIMET

1 putkivalaisin työhuoneissa (140: tyyppiä
1). Huoneessa 140 lisäksi 2 pallolamppua.
160.2: et-pohj.kisko, 3 putkivalaisinta.

JATKOA:

Kerros I, huoneet 140, 141, 142, 160.2

sivu 236

LÄMMITYSLAITTEET

140: ikkunan alla patteri P2 .

142: ikkunan alla 2-kert.levypatteri LP2.

HUOM.


KUVAT

1: Lamppu I/141, neg. II/12.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

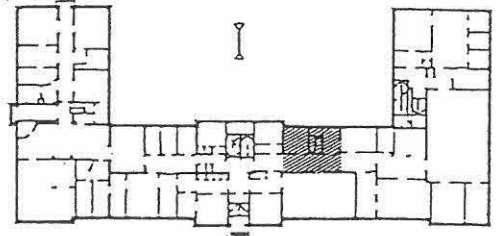

Kerros I, huoneet 140, 141, 142, 160.2


sivu 237

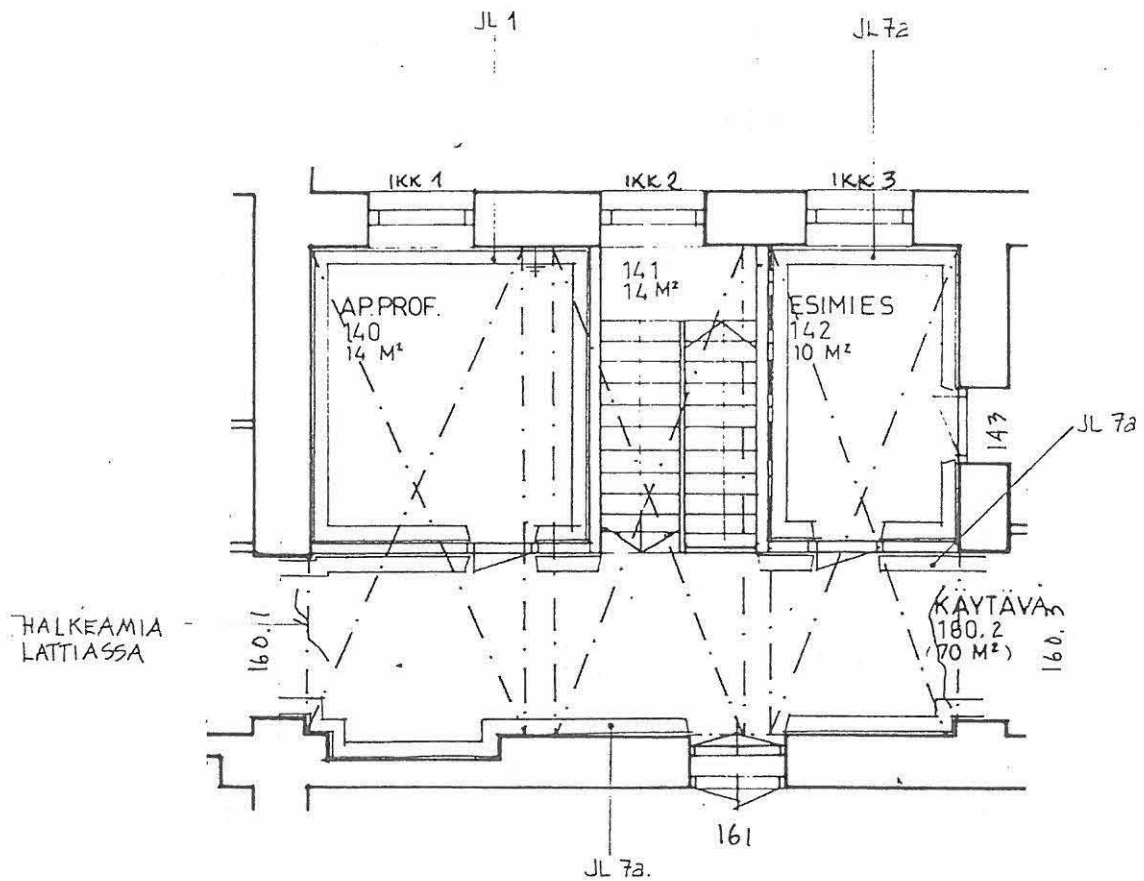

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

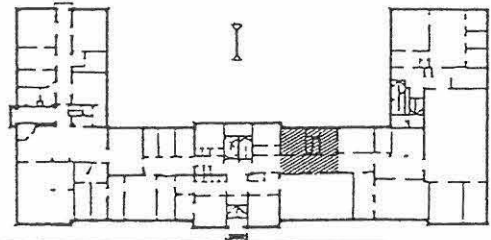

Kerros I, huoneet 140, 141, 142, 160.2

sivu 238

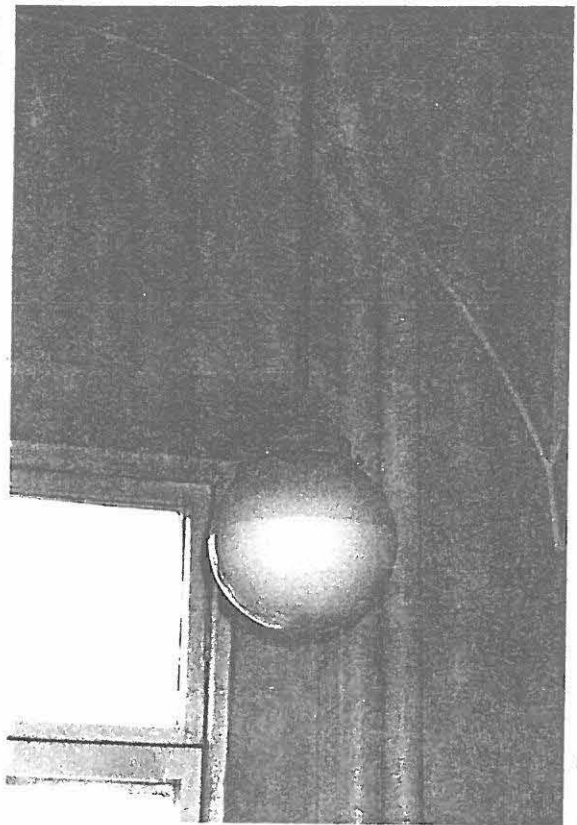

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 143, 160.3	sivu 239

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Kanslia.

Koko tila: 1895 laboratorio. 143: 1953 työ-
huone. 160.3: 1953 laboratorio.

LATTIA

143: muovimatto. 160.3: -laatta, mattopaikka.

JALKALISTA

7a, osin ei jalkalistaa.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali.
Seinä 143-160.3: levyseinä/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4, levyseinäosuudella ei kattolistaa.

OVET JA LISTAT

143-160.3: tuplaovi, molemmat maalattu laa-
kaovi, vedin 1, lista 1.
143-142: kts. 142, 2 kaapin ovet maalattu
laakaovi, vedin 1.
160.3-158: peiliovi 10, vedin 15, lista 6,
postiluukku.
160.3-159: ei ovea, saranatavit, molemmin
puolin lista 2.

IKKUNAT

143: 2 kpl tyyppiä 1, puite 2.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

Pohj.-eteläkiskossa 2 putkival. seinällä 1
pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunoiden alla patterit 2.

HUOM.


KUVAT

1: Katto I/160.3, neg. IV/36.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

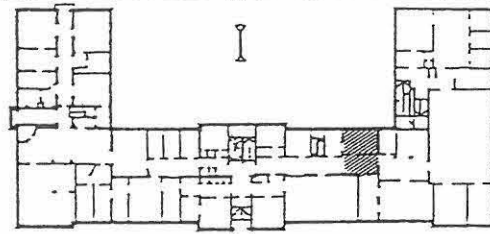

Kerros I, huoneet 143, 160.3


sivu 240

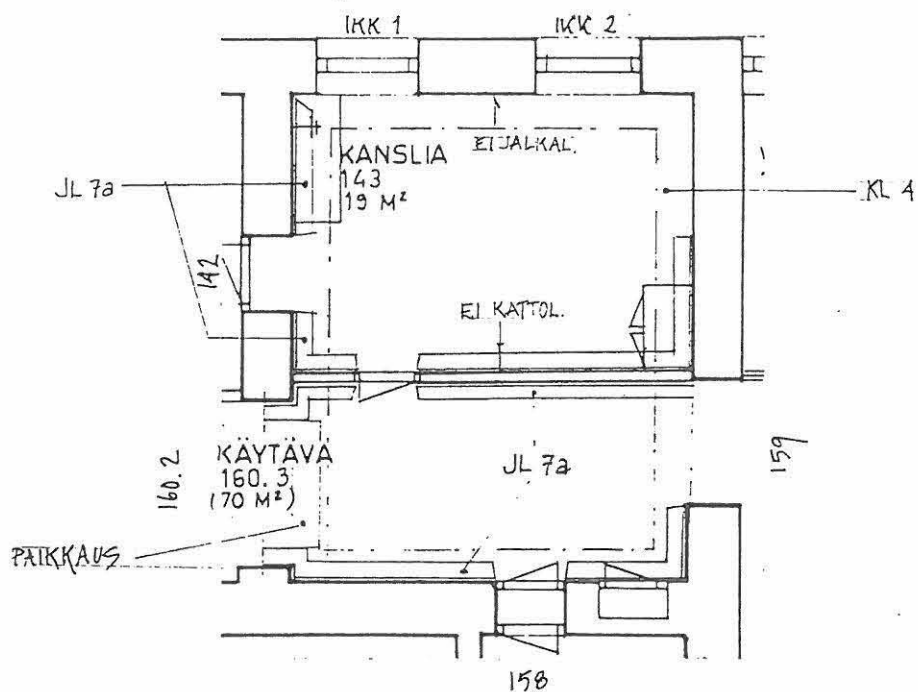

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

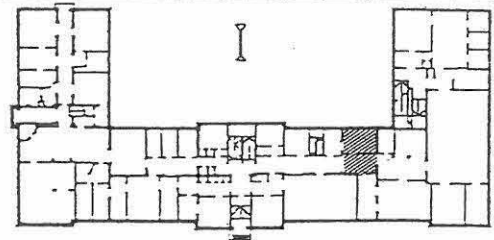

Kerros I, huoneet 143, 160.3

sivu 241

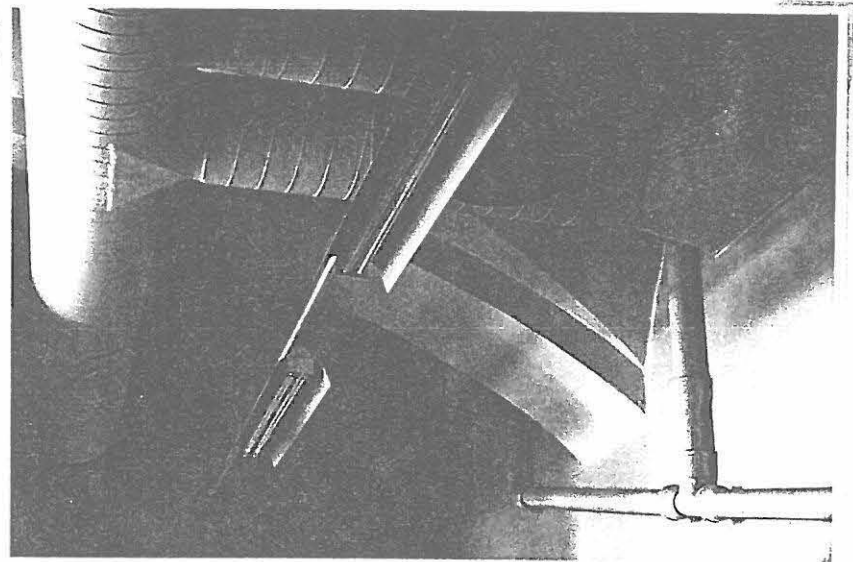

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 144, 159	sivu 242

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

144: vahtimestarin huone. 159: eteinen, vaatesäilö.

Koko tila: 1895 eteinen, portaat. 144: 1953 opiskelijoiden huone (luult. hieman suurempa-
na).

LATTIA

Muovilaatta. Pinnoitteessa repeämä.

JALKALISTA

144: 7a. 159: 10, osin 7a.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali. Tilojen välinen seinä levyrakenteinen, ikkunallinen, myös yläikkunoita. Kaksi rautapylvästä malli "jäyhä".

KATTO

Rautapalkkien varassa tynnyriholvaus/rappaus/maali. Palkkeja kannattaa poikkisuuntaan primääripalkki, joka tukeutuu em. kahteen pylvääseen.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

144-159: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5, oven päällä lasiruutu.
159-160: kts. 160, mutta lista 22.
159-154: peilipariovi 13, vedin 6, lista 22.
159-157: peilipariovi 13, vedin 1, lista 22, ovipumppu.

IKKUNAT

144: 11G, ruudut korkeita ja kapeita (ks. valokuva sivu 82), puite 1, keskellä sisällä heloitus mallia 2, muutoin pitkäsalpoja ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

159: naulakosto.

VALAISIMET

144: pohj.-et.-kisko, putkivalaisin.
159: 2 et-pohj-kiskoa, yht. 5 putkivalaisinta.

LÄMMITYSLAITTEET

144: 4-kert. matala LP2 ikkunan alla.

JATKOA:

Kerros I, huoneet 144, 159

sivu 243

HUOM.

Ilmastointiputket dominoivat tilaa 144 ja tilan 159 vaatesäilötilaa.


KUVAT

1: I/144, neg. IV/35.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

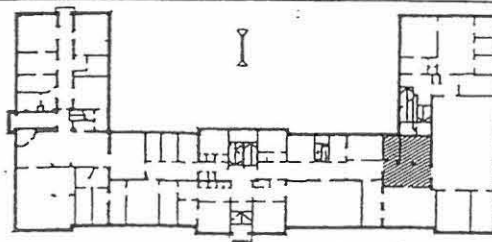

Kerros I, huoneet 144, 159


sivu 244

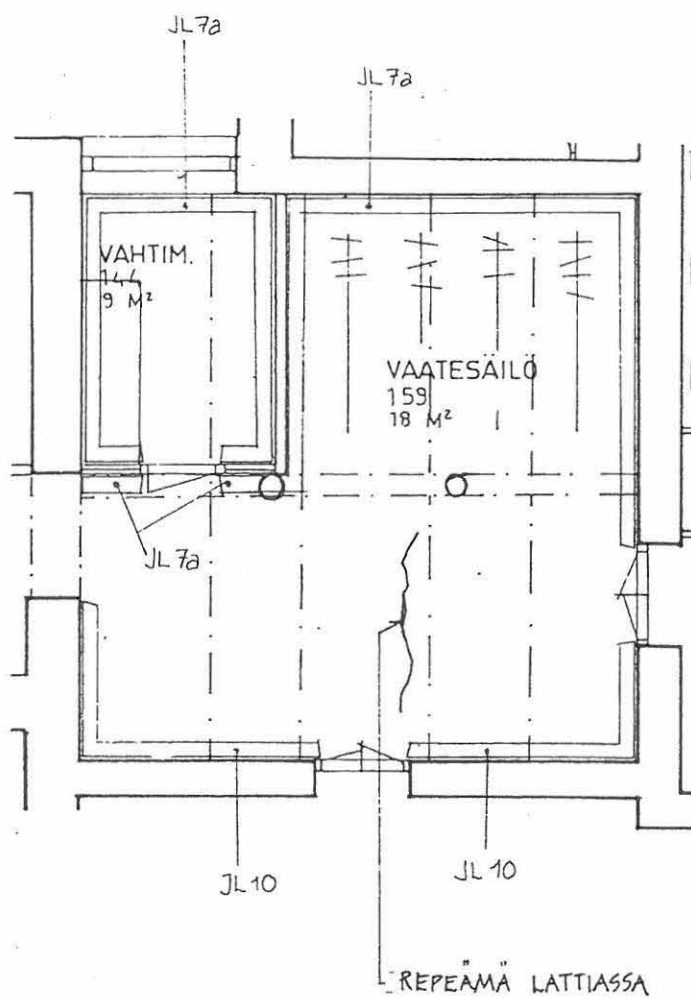

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

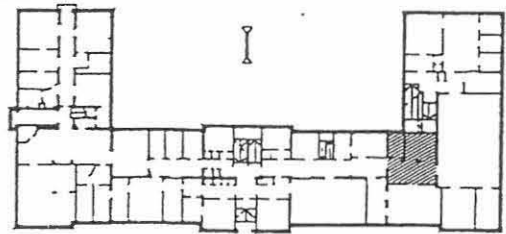

Kerros I, huoneet 144, 159

sivu 245

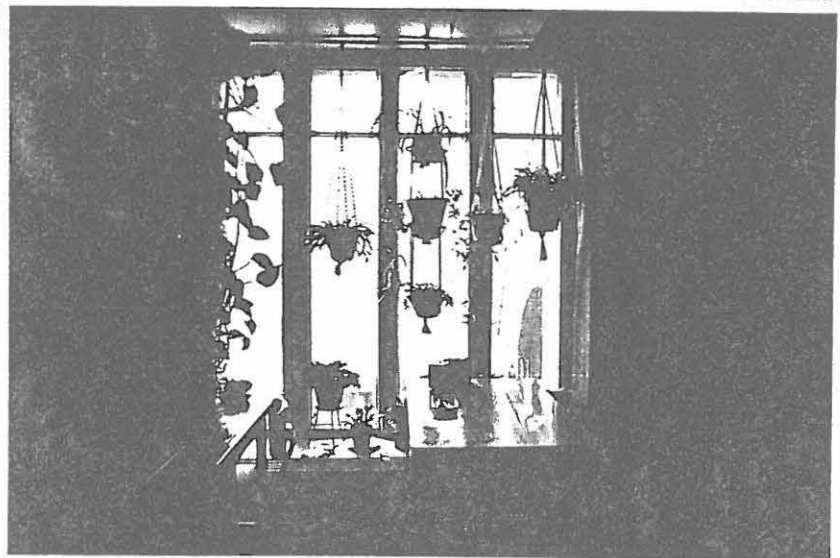

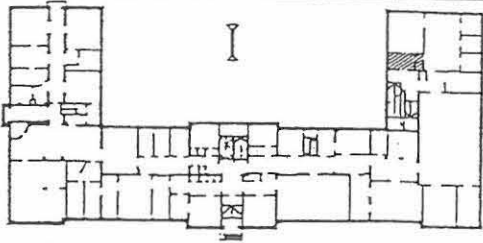Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 145, 146.1, 146.2	
sivu 246	

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

145: apulaisprofessorin huone, 146.1: välikö, 146.2: wc.

Koko tila: 1953 vaakahuone.

LATTIA

145, 146.1: korkkimatto. 146.2: Pukkilan 6-kulmainen laatta.

JALKALISTA

145: 7a. 146.1: ei näy (hieman 7a:ta).
146.2: kaakelijalkalista, osin 6 yksinker-
taistettuna versiona.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali.
145-146.1, 146.2: levyseinä/maali.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat kapeat tynnyrihol-
vit/rappaus/maali.

KATTOLISTAT

Ei ole.

OVET JA LISTAT

145-147: kts. 147, mutta lista 13a.
145-104: peilipariovi 7, vedin 1, lista 5
(huom. kaksoisovi, ks.104).
145-146.1: peilipariovi 13, ved. 20, lista 5.
146.1-146.2: peiliovi 14b, vedin 1, lista 5
(tilassa 146.2 lista 12).
146.1-148: peilipariovi 13, vedin 23, lista
5, oven käyttö on kalusteilla estetty.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 3, puite 1, ei pitkäsälpää.

KIINTEÄT KALUSTEET

145: 1 vesipiste.
146.2: wc-istuin.

VALAISIMET

145: 1 putkivalaisin.
146.1, 146.2: kuvuton lamppu seinällä kummas-
sakin.


LÄMMITYSLAITTEET

1 patteri P2 ikkunan alla upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

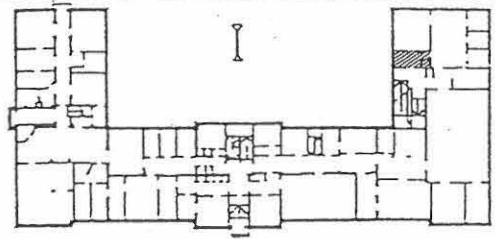

Kerros I, huoneet 145, 146.1, 146.2

sivu 247

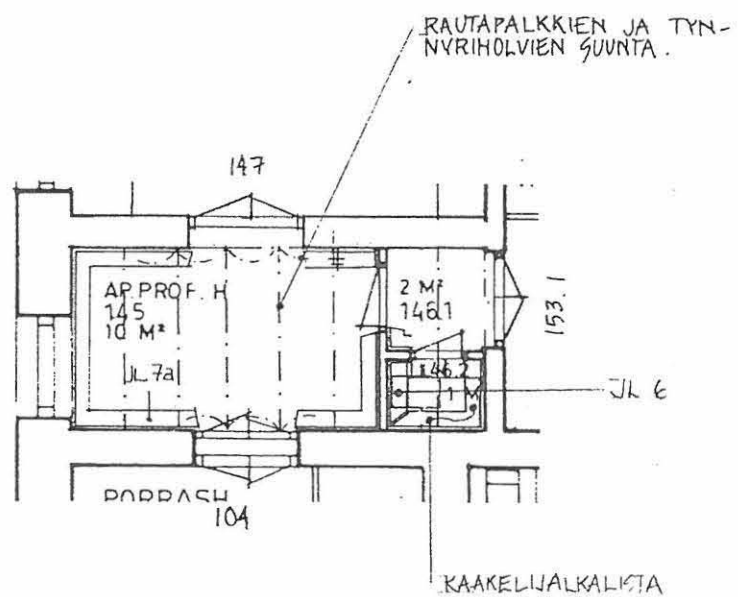

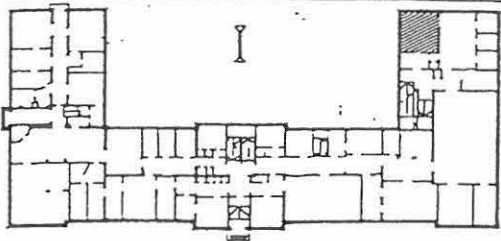Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 147	sivu 248

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Laboratorio.

1895 huone fysikaalisia ja botanisia töitä varten, 1953 assistentin työhuone.

LATTIA

Korkkimatto.

JALKALISTA

10, osin ei ollenkaan jalkalistaa tai vain mattolista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat tynnyriholvit/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

147-148: peilipariovi 13, vedin 20a, lista 22 (tilan 147 puolella oikea pieli poistettu vetokaapin tieltä).
147-145: peilipariovi 13, vedin 1, ei listaa.

IKKUNAT

4 kpl tyyppiä 3, puite 1, helat 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vetokaappi, työpöydät, 3 vesipistettä.

VALAISIMET

2 itä-länsi-kiskoa, 4 + 1 putkivalaisinta.


LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 Ikk.3, 4 alla upotettuna, luultavasti myös Ikk.1, 2 alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

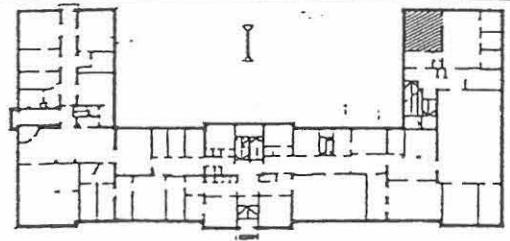

Kerros I, huone 147

sivu 249

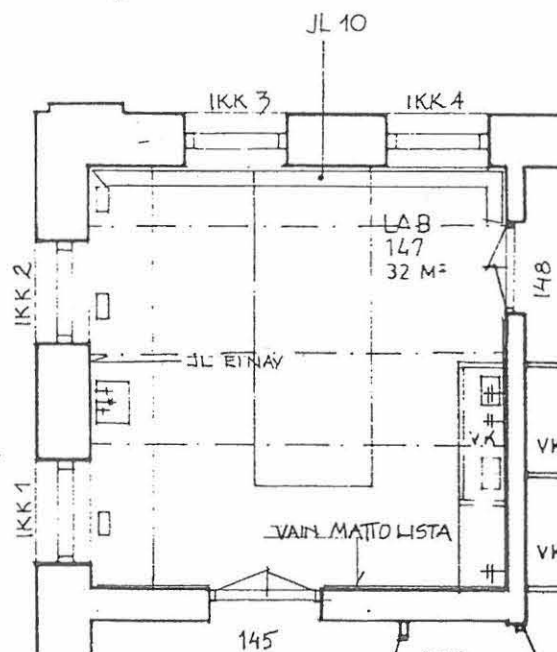

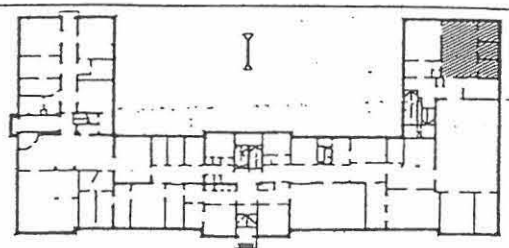Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 148, 149, 150, 151	sivu 250

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

148: kurssisali, 149-51: tutkijanhuoneet.

Koko tila: 1895 huone fysikaalisia ja botanisia töitä varten, 1953 kemian osasto.

LATTIA

Muovimatto. 150, 151: lattiassa repeämä.

JALKALISTA

10. Osin 7a.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali. Huonetilaryhmän sisäiset seinät: levyseinä/maali.
148: 1 rautapylväs, kapiteeli "korintti" (ainoa laatuaan).

KATTO

Rautapalkkien kannattama tynnyriholvaus/rappaus/maali. 148: rautapalkki itä-länsisuunnassa pylvään kannattamana.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

148-147: kts. 147.
148-153.1: kts. 153.1, mutta lista 22.
148-149,-150,-151: maalattu laakaovi, vedin 1, listat 5.
148-146.1: peilipariovi 13, vedin ei näy, lista 8 (profiloitu karmi).

IKKUNAT

6 kpl tyyppiä 3, puite 1.
148: 2 kpl. Ikk.1: hela 1, kahva vaihdettu; Ikk.2: hela 1 ehjänä.
149: 2 kpl. Ikk.3: hela 1, kahva vaihdettu; Ikk.4: hela 1 ehjänä.
150: 1 kpl, hela 1 ehjänä.
151: 1 kpl, hela 1, sisempi kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

148: 2 vetokaappia, työpöytä, 3 vesipistettä.
149: 2 vesipistettä.
150: 4 vesipistettä.
151: 1 vetokaappi, 4 vesipistettä.

VALAISIMET

148: kiskoissa 6 putkivalaisimet.
149, 150, 151: 1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Kaikissa patteri P2 ikk. alla upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

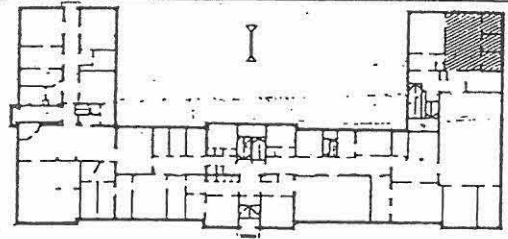

Kerros I, huoneet 148, 149, 150, 151

sivu 251

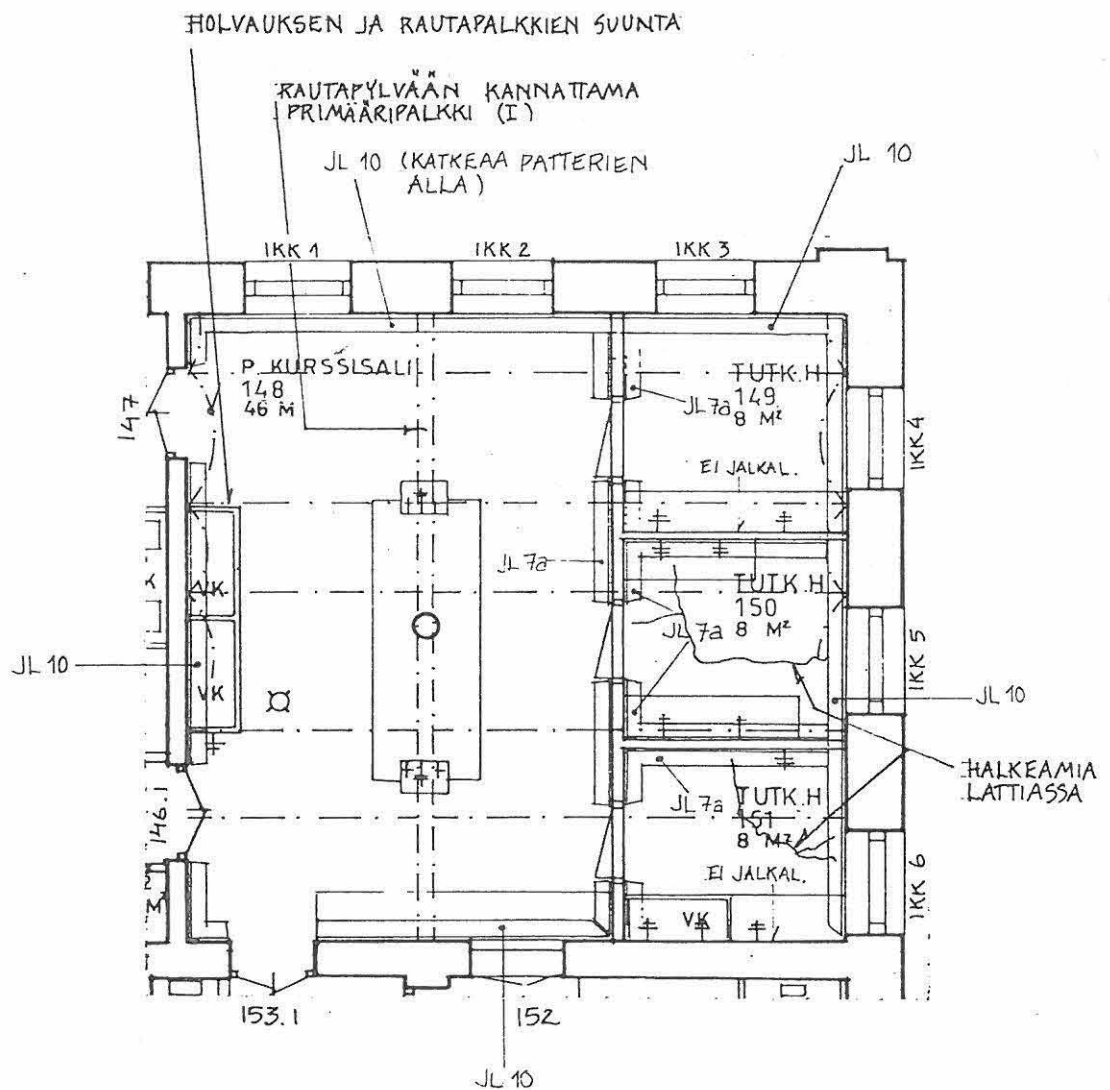

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 152	sivu 252

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Vaakahuone.

1895 huone fysikaalisia ja botanisia töitä varten, 1953 apulaisopettajan huone.

LATTIA

Korkkimatto.

JALKALISTA

10.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maalauk.

KATTO

Rautapalkkien kannattama tynnyriholvaus/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

152-153.1: kts. 153.1, mutta listaton.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 3, puite 1, heloitus 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

Vetokaappi, työpöytä, 2 vesipistettä. Lakattu koivupuinen kaapisto suljetussa oviaukossa (152-148), lisäksi samaa tyyliä oleva yläkaapisto vastapäisellä seinällä.

VALAISIMET

3 putkivalaisinta (tyyppi 1), 1 palloval.


LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 upotettuna ikkunan alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992





Kerros I, huone 152

sivu 253

HOLVAUKSEN JA SITÄ KANNAT-
TAVAN RAUTAPALKIN SUUNTA

LAKATTU KAAPISTO.

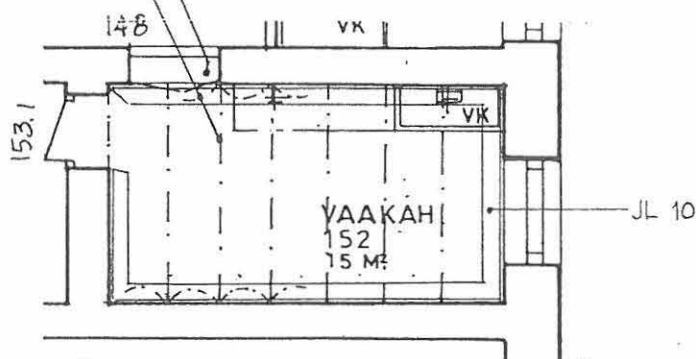

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 153.1, 153.2	sivu 254

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

153.1: eteinen, 153.2: WC.

Koko tila: 1895 materiaalihuone. 153.1: 1953 eteinen. 153.2: 1953 wc.

LATTIA

153.1: muovimatto. 153.2: Pukkilan 6-kulmainen kaakeli.

JALKALISTA

153.1: muovilista. 153.2: Kaakeli, yhdellä seinällä myös kaakelia jäljittelyä puulista.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali.
153.1-153.2 levyseinä/maali.

KATTO

Yksi tynnyriholvi/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole. Levyseinässä kummassakin tilassa kuitenkin lista 8b.

OVET JA LISTAT

153.1-154: kts. 154, mutta listaton (profiloitu karmi).
153.1-152 peiliovi 5, vedin 20, lista 5.
153.1.-148: peilip.o. 13, vedin 20, lista 8.
153.1-153.2: maalattu laakaovi, vedin 14a, lista 9.
153.1.-104: peilipariovi 13, ylimmät peilit lasia, vedin 22, listaton (profiloitu karmi), ovipumppu.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

153.2: wc istuin.

VALAISIMET

153.1: putkivalaisin. 153.2: Pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

Levypatterit LP2.


HUOM.

Sähkökeskus seinällä.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

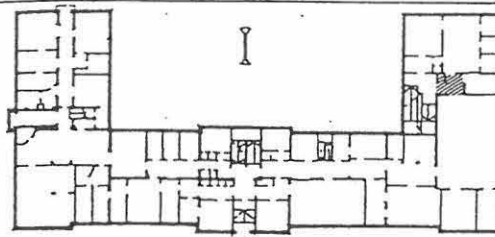


Kerros I, huone 153.1, 153.2

sivu 255

JL: KERAAMISTA LAATTAA,
IMITOIVA PUULISTA.

JALKALISTA: KERAAM.
LAATTAA


KATTOLISTA 8b:
WC:N SISÄPUOL. YMPÄRI,
ULKOP. LEVYSEINÄSSÄ

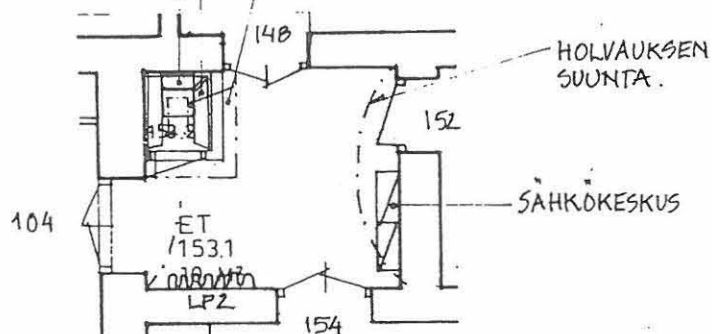

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

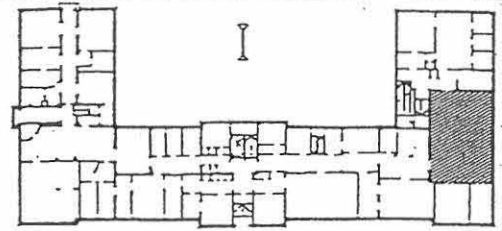

Kerros I, huone 154

sivu 257

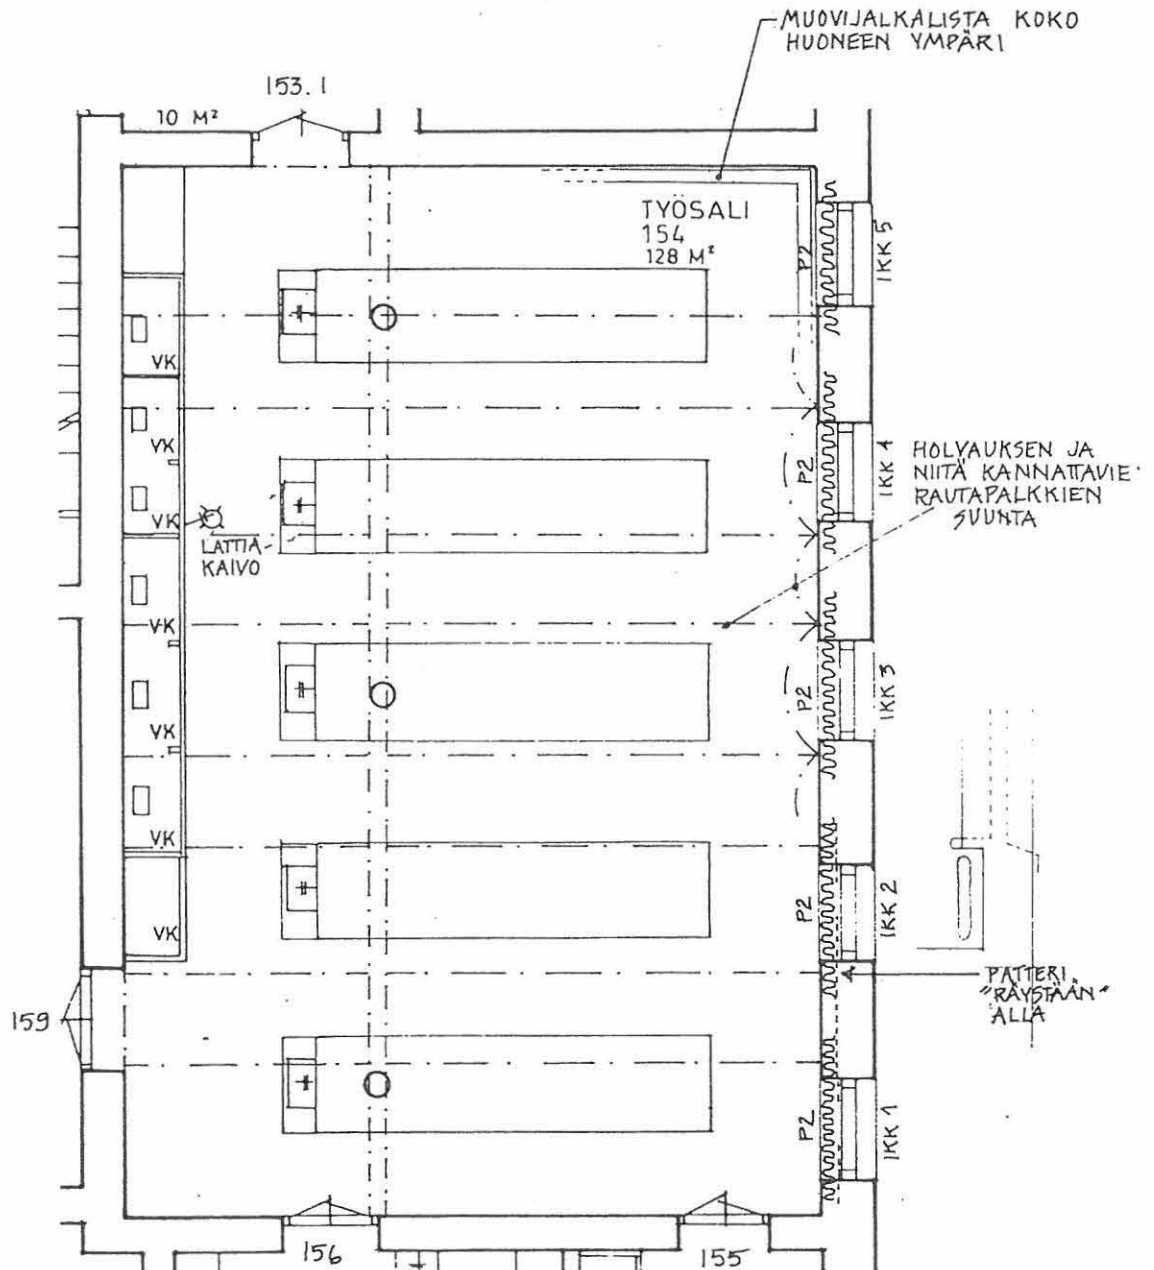

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 154	sivu 256

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Työsali.

1895 työsali kvantitatiivisille analyysseille,
1953 laboratorio/työhuone.

LATTIA

Muovimatto, lattiakaivo.

JALKALISTA

Muovilista koko tilan ympäri.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maalauk.
3 rautapylvästä, kapiteeli mallia "käpy".

KATTO

Rautapalkkien kannattama tynnyriholvaus/rap-
paus/maali. Rautapylväiden kannattama I-palk-
ki primäärinä poikkisuunnassa.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

154-155: peilipariovi 13, vedin 20, lista 22.
154-156: peilipariovi 13, vedin 1, lista 22.
154-159 kts. 159, mutta listaton (prof.kar-
mi).
154-153 peilipariovi 13, vedin 20, lista 22.

IKKUNAT

5 kpl tyyppiä 3, puite 1, heloitus 1.
Ikk.4: molemmat pitkäsalvat poistettu.
Ikk.5: ulompi pitkäsalpa poistettu (kahva
jäänyt).

KIINTEÄT KALUSTEET

7-osainen koristeelliset vetokaapit, työpöy-
dät. 5 vesipistettä sekä vetokaappeihin liit-
tyvät suihku.

VALAISIMET

4 pohj.-et.-kiskoa, yhteensä 22 putkivalai-
sinta, osa vetokaappien päällä.

LÄMMITYSLAITTEET

5 patteria P2 upotettu ikkunoiden alle sekä
seinän alaosaan: seinä muodostaa "räystään"
ikkunoiden välissä.

HUOM.


KUVAT

1: Vetokaapit, neg. III/7.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 154

sivu 258

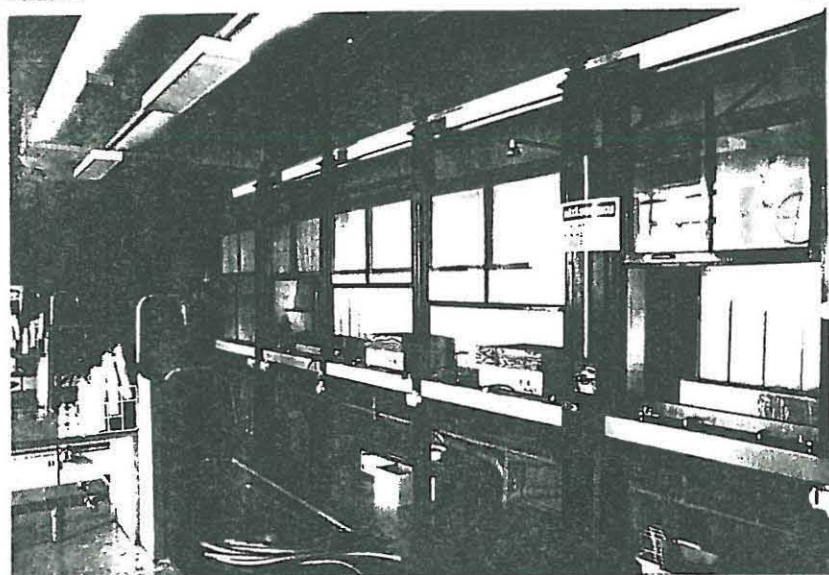

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 155	sivu 259

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Työhuone.

1895 vaakahuone, 1953 assistenttinhuone.

LATTIA

Korkkimatto.

JALKALISTA

10, osin ei jalkalistaa.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat kapeat tynnyriholvit/rappaus/maali. Viemäriputkia läpi katos-
ta.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

155-154: kts. 154, listaton (karmi profiloi-
tu).

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 3, puite 1. Ikk.1: ulompi he-
loitus 1 (ala- ja yläjohde vaihdettu yksin-
kertaisemmiksi), sisempi vaihdettu (yksin-
kert.vedin). Ikk.2: sisähela 1, mutta kahva
vaihdettu vanhahkoon malliin, ulompi pitkä-
salpa poistettu. Ikk.3: heloitus 1, ulompi
kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

8 vesipistettä, työpöydät, 1 vetokaappi

VALAISIMET

2 putkivalaisinta etelä-pohjoissuuntaisissa
vaijereissa.


LÄMMITYSLAITTEET

3 patteria P2 ikkunoiden alla .

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992



I kerros, huone 155

sivu 260

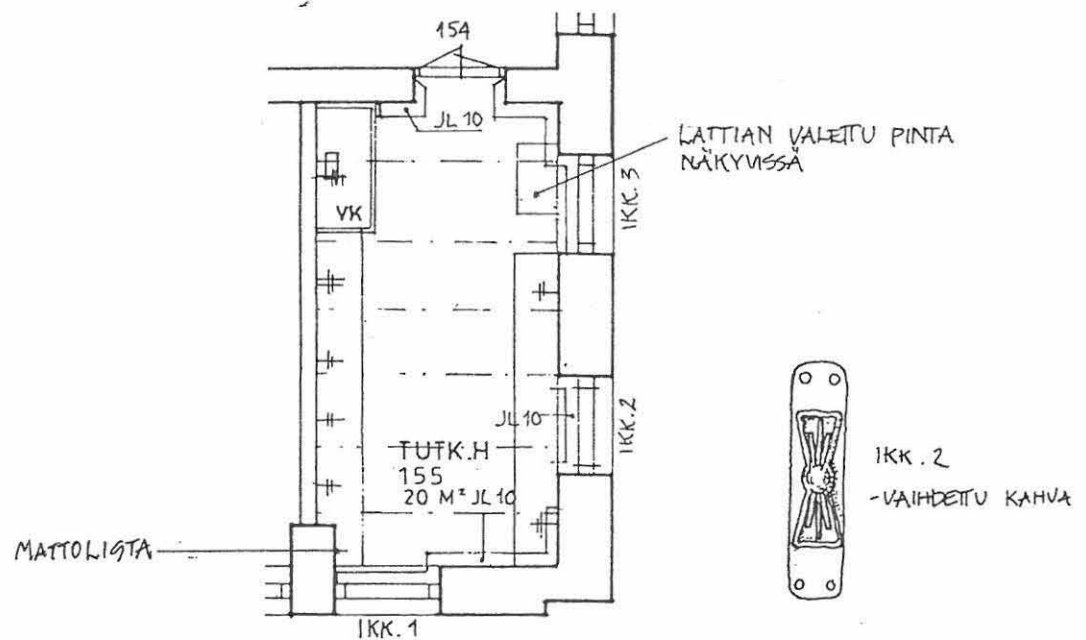

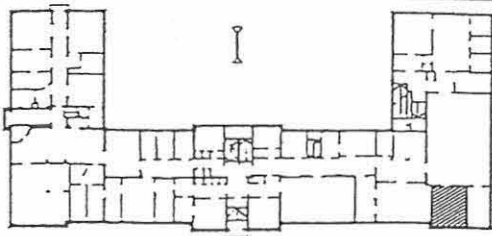Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 156	sivu 261

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Assistenttien huone.

1895 assistenttinhuone, 1953 työhuone.

LATTIA

Korkkimatto.

JALKALISTA

7a, osin 6.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat tynnyriholvit/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

156-154: peilipariovi 13, vedin 1, listaton (karmi profiloitu).

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 3, puite 1, heloitus 1.
Ikk.2: ulompi kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste, vanhempi työpöytä keskellä.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta et-pohj.vaijerissa.


LÄMMITYSLAITTEET

2 patteria P2 ikkunoiden alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

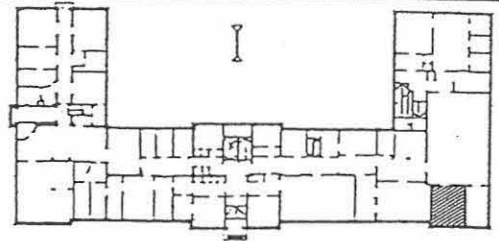

Kerros I, huone 156

sivu 262

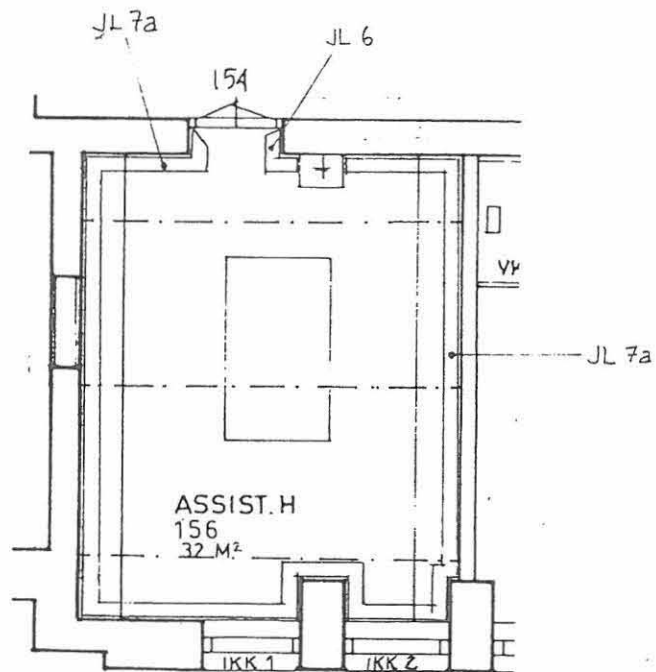

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 157	sivu 263

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Seminaarihuone.

1895 professorin laboratoriohuone, 1953 työhuone, seinällä jaettu pimeähuone.

LATTIA

Uudehko muovimatto.

JALKALISTA

1.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Molemmissa päätyseinissä umpeen muurattu aiempi oviaukko.

KATTO

Rautapalkkien kannattamat tynnyriholvit/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

157-158: peiliovi 2 (kapea), ei vedintä, lista 4.
157-159: peiliovi 13, vedin 1, lista 5.
(Huom. Kaksoisovi, ks.159)

IKKUNAT

3 kpl tyyppiä 4, puite 1. Lisäksi
Ikk.1: helat 1, sisempi kahva vaihdettu.
Ikk.2: sisempi hela 1, kahva vaihdettu, ulomassa ei pitkäsalpaa. Ikk.3: ulompi hela 1, sisemmässä ei pitkäsalpaa.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste. Liitutaulu ja diakangas.

VALAISIMET

9 putkivalaisinta itä-länsi-kiskossa.


LÄMMITYSLAITTEET

3 kpl pattereita P2 ikkunan alla upotettuina.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 157

sivu 264

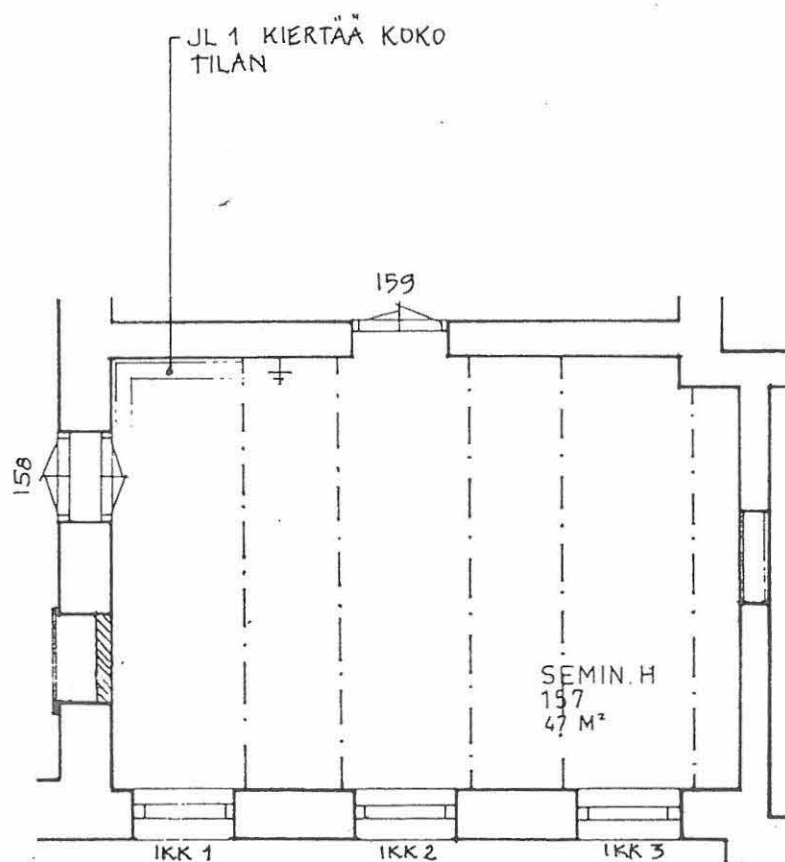

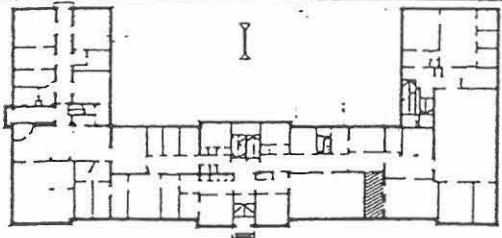Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 158	sivu 265

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Professorin huone.

1895 kirjasto, 1953 professorin huone.

LATTIA

Muovimatto, alla lauta.

JALKALISTA

8.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Oviaukon (-157) umpeen muuraamisen yhteydessä syntynyt vitriinikaappi.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4.

OVET JA LISTAT

158-160.3: peiliovi 4, levytetty huoneen puolelta, vedin 19.
158-157: peiliovi 2, vedin 19.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 1, puite 2, ei pitkäsälpoja.

KIINTEÄT KALUSTEET

Em. vitriinikaappi suljetussa oviaukossa, 2 vesipistettä.

VALAISIMET

itä-länsi-suunt. kisko, putkivalaisimet.

LÄMMITYSLAITTEET

2-kert. levypatterit LP2 ikkunan alla.

HUOM.


KUVAT

1: Oviaukkoon tehty vitriinikaappi, neg. III/15.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

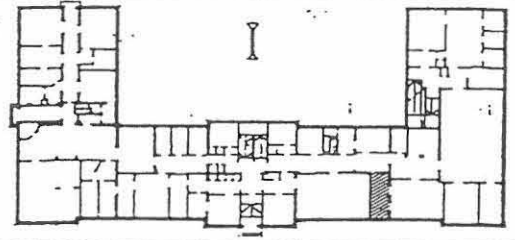

Kerros I, huone 158


sivu 266

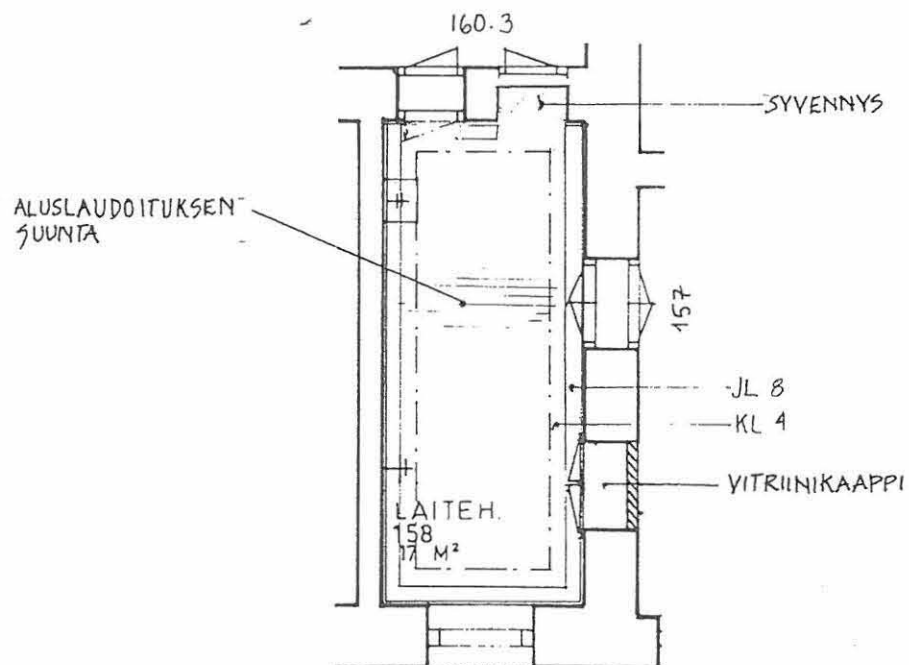

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

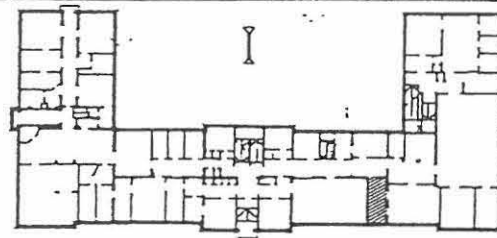

Kerros I, huone 158

sivu 267

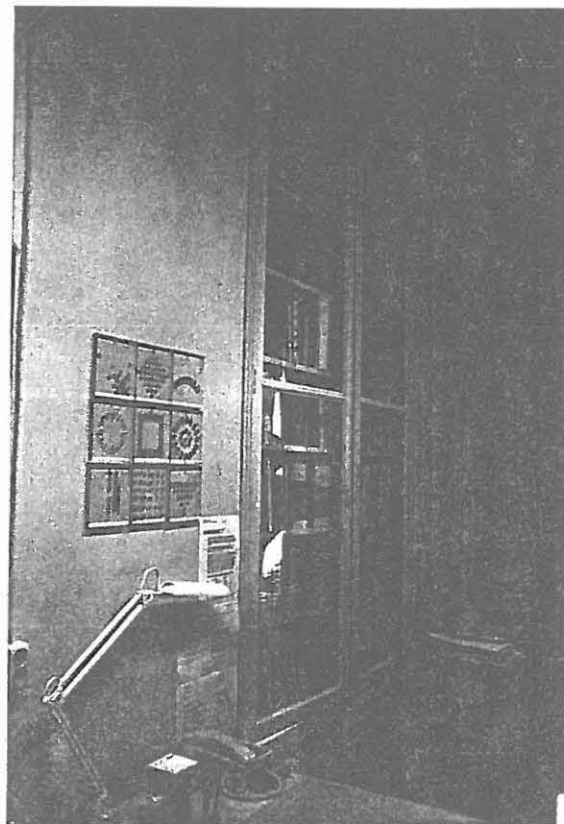

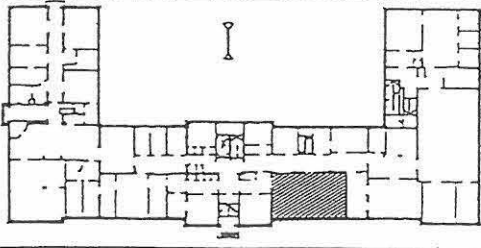Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 161	sivu 268

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Luentosali.

1895 luentosali.

LATTIA

Kulunut lakattu kovalevy, alla lauta, lev. n. 17-19cm.

JALKALISTA

8, korotetussa osassa 1.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Molemmat päätyseinät levytetty, niin myös oviaukko huoneeseen 163 on levytetty umpeen. Seinässä 161-160.2 useita levytettyjä aukkoja (ent. uuni- ja ovikohtia)

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4, joka päätyseinien kohdalla on jäänyt hie-
man "sisään" seinälevytysten vuoksi.

OVET JA LISTAT

161-160 peilipariovi 7, vedin 4, lista 6
(ks.160.2: ulommat ovet).

IKKUNAT

4 kpl tyyppiä 1, puite 2, ei pitkäsalpoja.
Ikk.1: alin oikea ruutu fortuska, josta vain
ulompi ruutu toimintakunnossa, lisäksi sisä-
puitteessa tyyppin 1 kaltainen, mutta perus-
tyypistä eroavin koristeellisin detaljein.

KIINTEÄT KALUSTEET

Luentosalin lattiaan ruuvatut puiset penkit,
kateederi. Vesipiste. Vanhemmat hormiritilät
seinällä 161-160.2.

VALAISIMET

4 itä-länsi-suunt. kiskoa joissa putkival.

LÄMMITYSLAITTEET

2 patteria P2 syvennyksissä ikkunoiden välis-
sä.

HUOM.

mm. täällä näkyvät puiset ikkunapenkit.


KUVAT

1: Penkit, neg. III/17. 2: Hormiritilä enti-
sen uunin kohdalla itäseinällä, neg. III/19.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 161


sivu 269

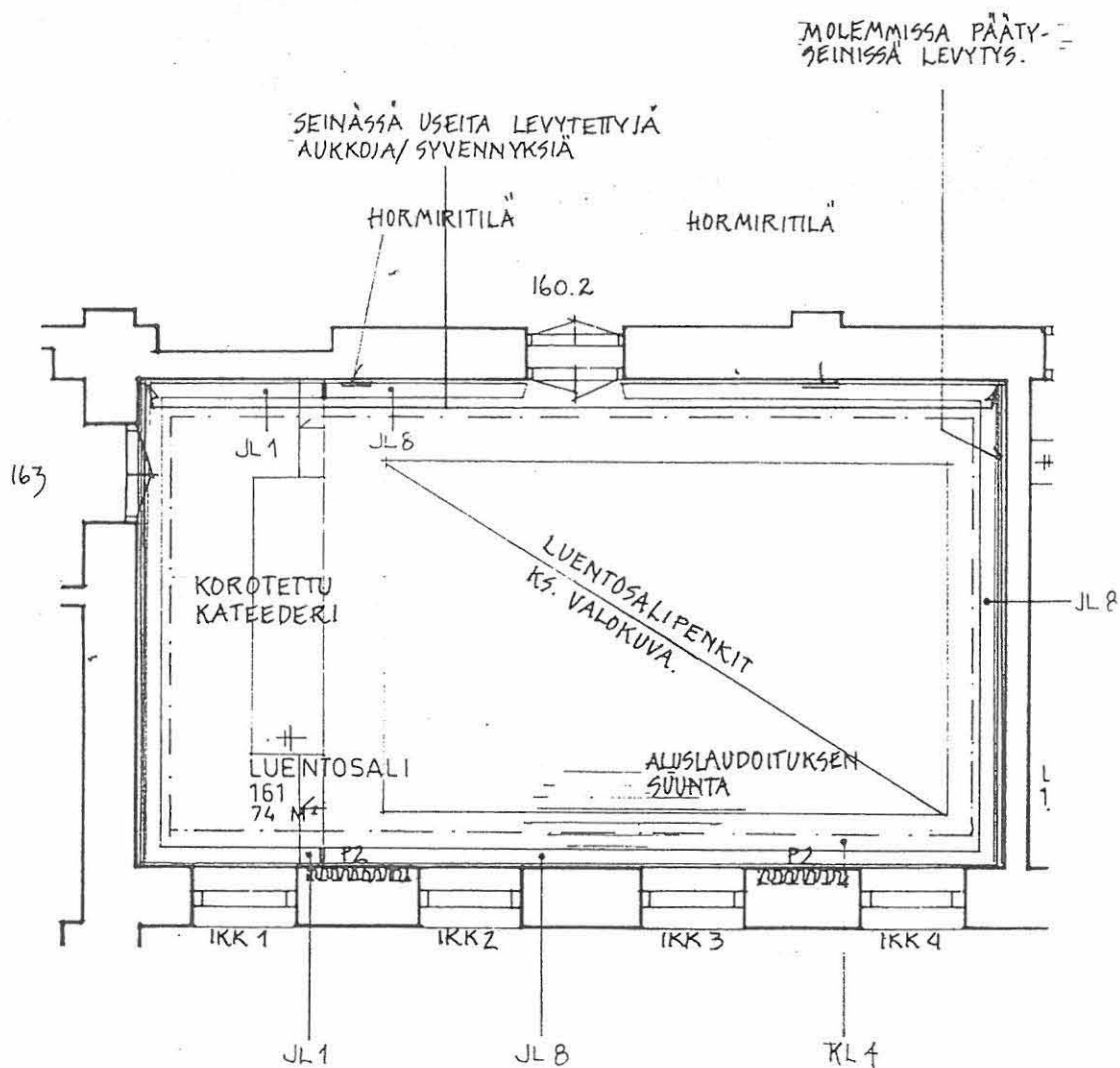

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros I, huone 161


sivu 270



1.

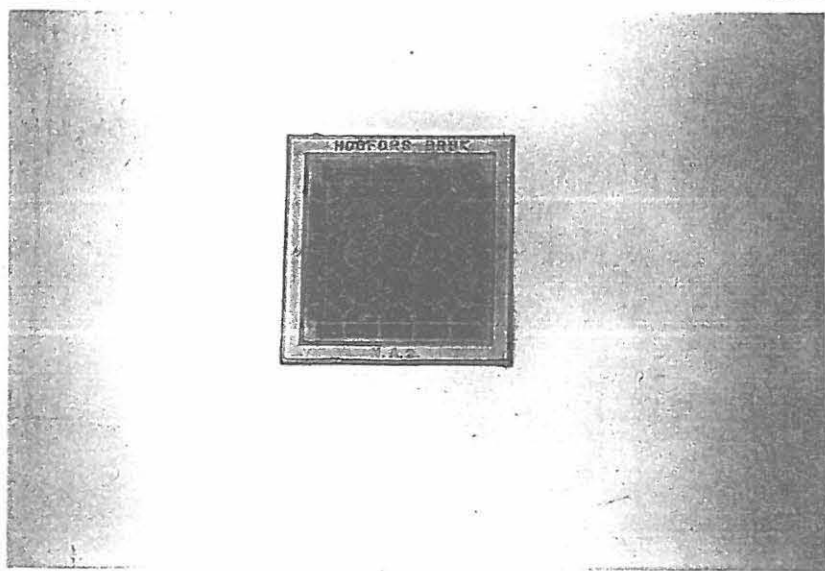

2.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIAALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huone 162	sivu 271

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Toimisto.

1895 instrumenttivarasto, 1953 kanslia.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

8.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

162-163: kts 163.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 1, puite 2, helat poistettu.
Ikk.2: fortuska alinna oikealla.

KIINTEÄT KALUSTEET

Huoneen 163 puolelta aukeavan kassakaapin ta-
kaosa.

VALAISIMET

1 putkivalaisin.


LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunoiden välissä patteri P .

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros I, huone 162

sivu 272

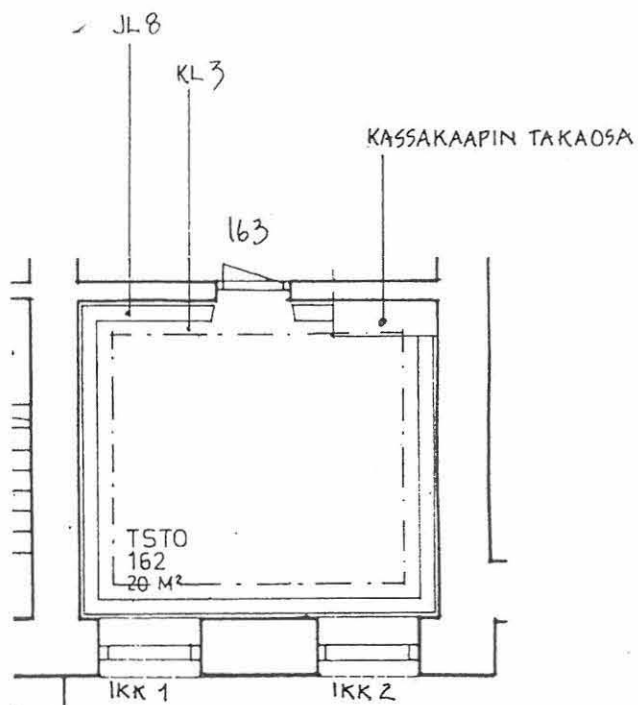

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros I, huoneet 163, 164	sivu 273

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

163: eteinen/odotushuone. 164: WC.

1895 eteinen.

LATTIA

163: muovimatto. 164: muovilaatta.

JALKALISTA

163: 8, osin 7a, 9, 164: muovilista, osin 8.

SEINÄT

Ympäröivät seinät: tiili/rappaus/maali.
163/164-160.1 seinällä näkyvissä holvikaari.
Tilojen 163 ja 164 välinen seinä levyrakenteinen.

KATTO

Rappaus/maali. Rappaus pudonnut pieneltä osin, rimoitus näkyvissä.

KATTOLISTA

4, levyseinän osalla ei kattolistaa.

OVET JA LISTAT

163-160: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5.
163-102: kts. 102, vedin 13, lista 6, sekä soittokello, ovipumppu, postilaatikko ja pitkäsarpa.
163-164: maalattu laakaovi, vedin 14, lista 5.
163-161: ei näkyvissä.
163-162: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 6, oven päällä 2-ruutuinen ikkuna, sama vuorilista.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

163: Seinällä 163-162 muurattu kassakaappi n. 245cm korkeuteen. 164: wc-istuin, vesipiste.

VALAISIMET

163: 1 putkivalaisin. 164: 1 pallolamppu.


LÄMMITYSLAITTEET

1 levypatteri LP2.

HUOM.

KUVAT


1: Kassakaappi, neg. III/21. 2: I/163 kattoä, III/23.

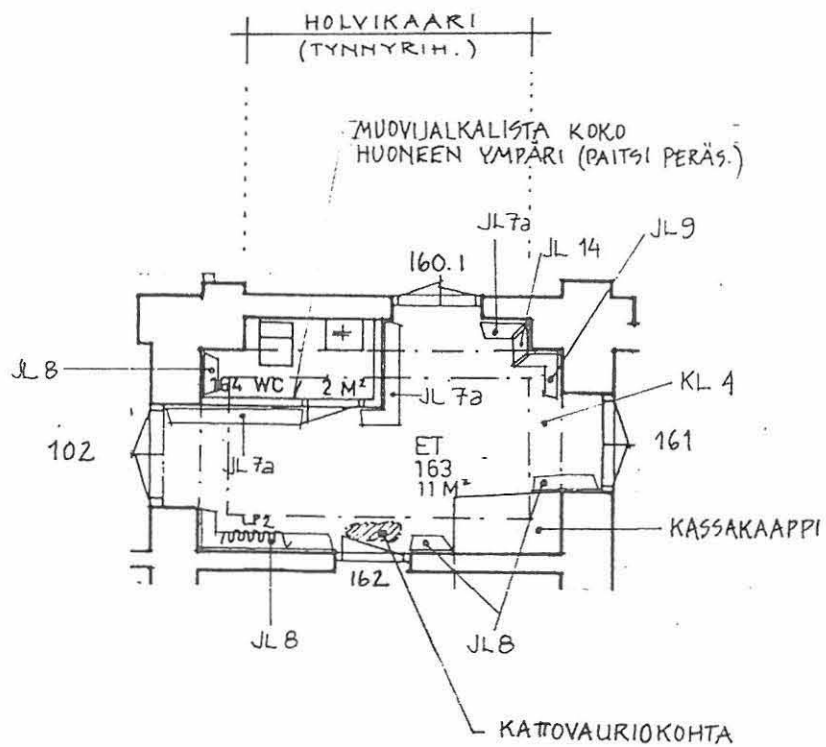

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

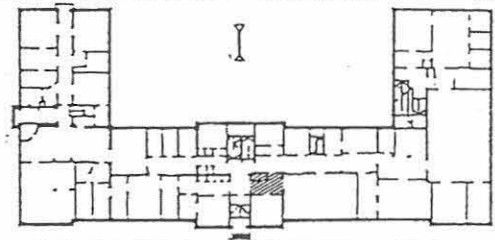

Kerros I, huoneet 163, 164

sivu 275

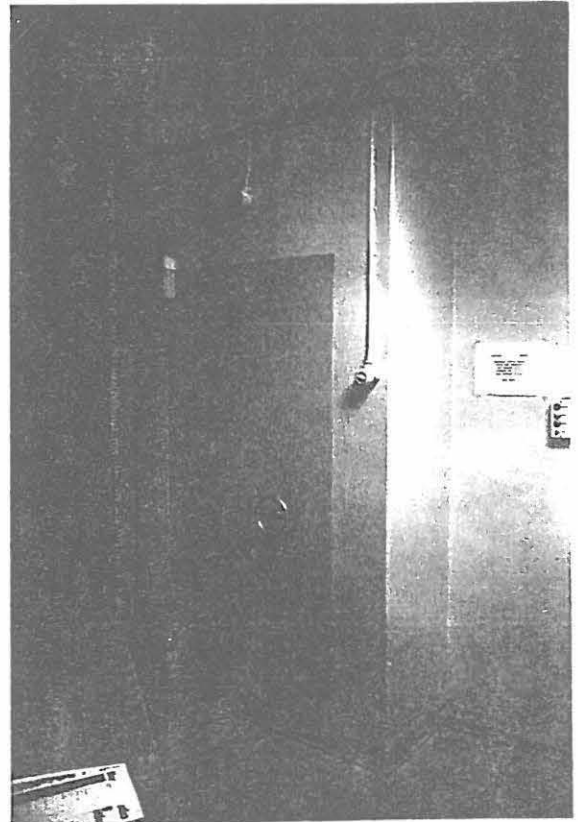

1.


2.



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

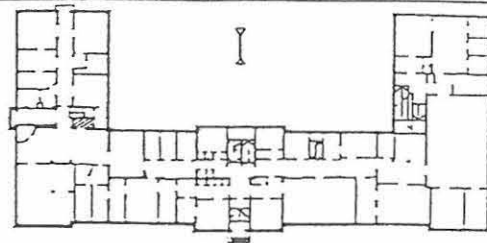


I KERROS

sivu 276

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



II KERROS

sivu 277

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 202	sivu 278

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Porrashuone.

LATTIA

Kalkkikivilaatta (Viron kalkkikivi). Puuporras II kerroksen tasosta ylöspäin.

JALKALISTA

8, osin ei jalkalistaa (maalattu).

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Ristiholvit, vyökaari, tasainen porrasholvi.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

202-201:
202-238:
202-247.1:
202-ullakko: peltiovi

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 1, puite 2.

KIINTEÄT KALUSTEET

Puukäsijohteet (uudempaa mallia).

VALAISIMET

2 hehkulamppua (kuvuttomat, 1 per tasanne).

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.

Taidokas ullakonovi.


KUVAT

1: Yläosan puuportaat, neg. VII/31. 2: Ovi II/202-302, neg. VII/29. 3: Oven K/202-302 lukko, neg. VII/30.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

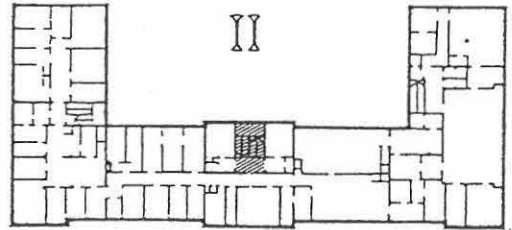

Kerros II, huone 202


sivu 279

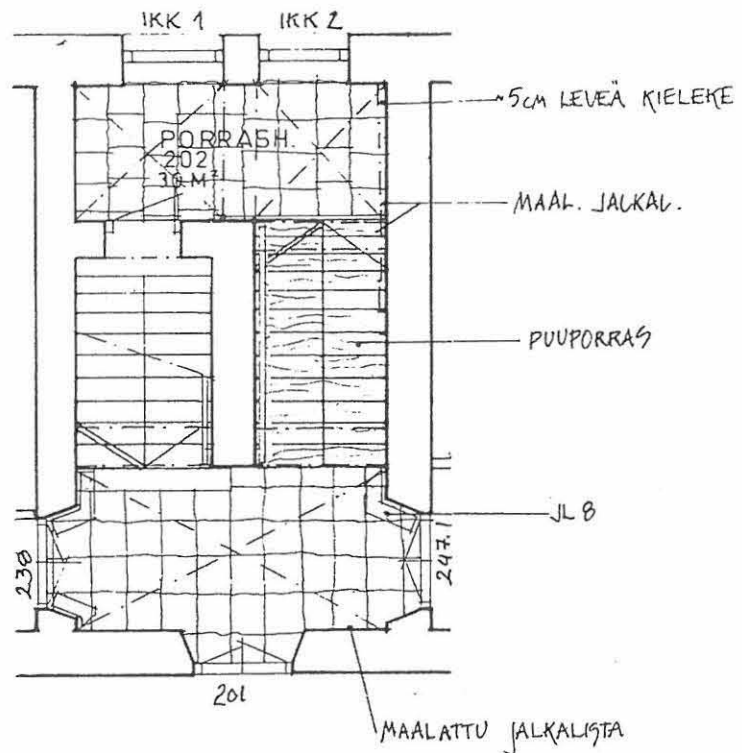

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros II, huone 202

sivu 280

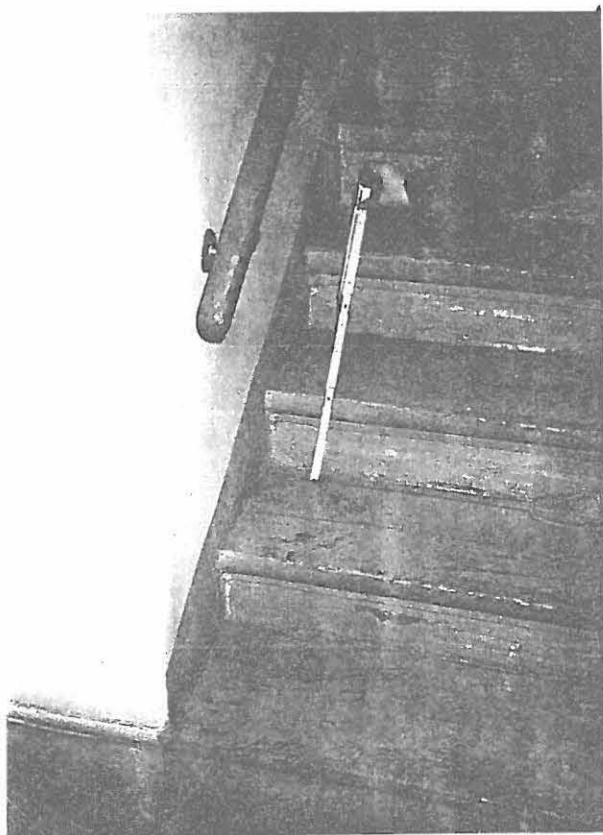


1.

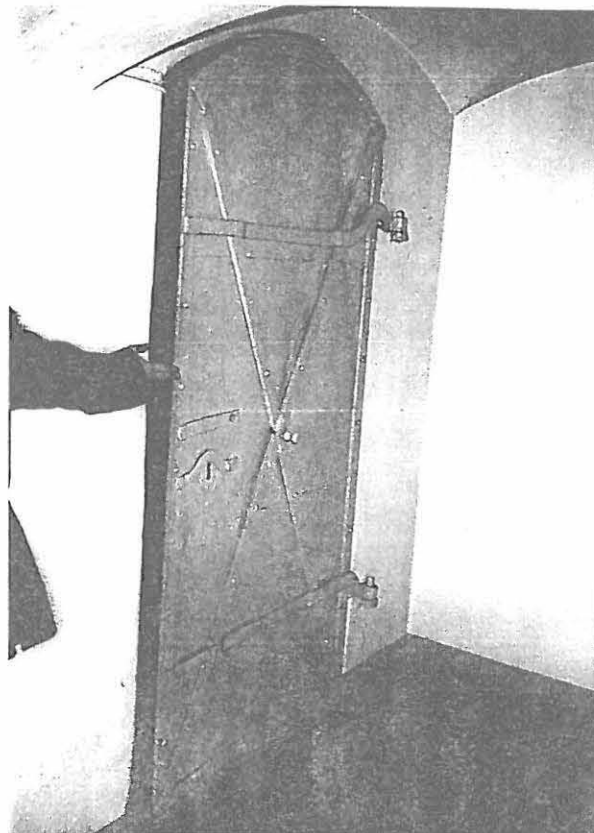

2.



3.

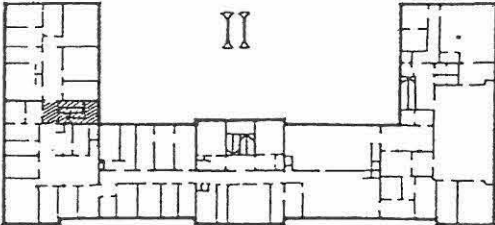Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 203.2	sivu 281

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Porrashuone.

LATTIA

Valettu, maalattu. Porrasaskelmat kalkkikiveä, askelmien reunoissa 5-6 uraa.

JALKALISTA

Ei ole (maalattu), tasanteella seinäkkeen portaan puolella tyypin 5 tapainen.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali. Portaisiin puurunkoinen seinäke, jossa lasiruutuja. Suljettu ikkuna tilaan 219.

KATTO

Maalattu helmiponttipaneeli.

KATTOLISTA

1.

OVET JA LISTAT

203.2-218.1: kts.
203.2-224: kts. 224.
203.2-portaat: maalattu laakaovi ylälasilla, vedin 21, lista 5.
203.2-225: peilipariovi 6, vedin 4, lista 2.

IKKUNAT

2 kpl tyyppiä 11 (tarkemmin määrittelemättömiä erityisikkunoita).

KIINTEÄT KALUSTEET

Koristeellinen rautakaide, puinen profiloitu käsijohde. Ilmoitustaulu.

VALAISIMET

1 pallolamppu seinässä.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.


KUVAT

1: Kaide, neg. VI/12.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 203.2


sivu 282

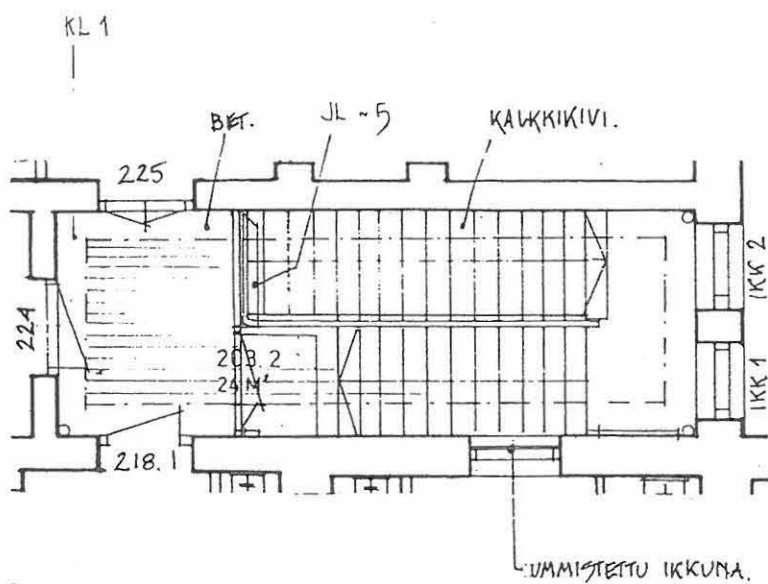

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

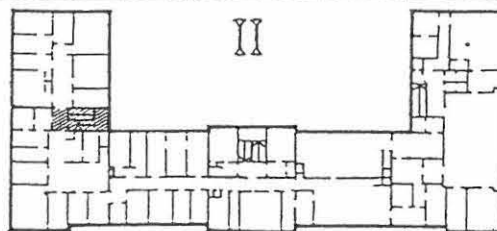

Kerros II, huone 203.2

sivu 283

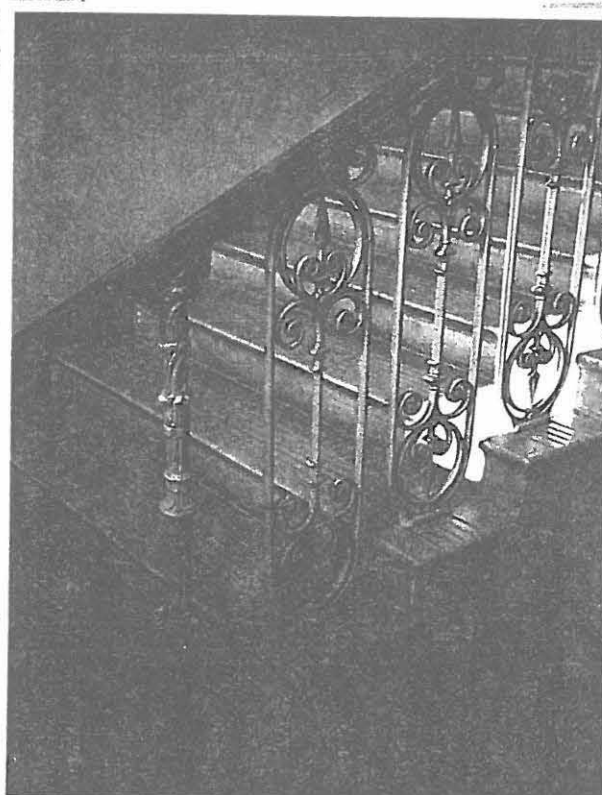

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 201.1, 205, 206, 209.1, 209.2, 210 sivu 284	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

201.1: käytävä, 205: varasto, 206: luentosa-
li, 209.1: työhuone, 209.2: apul.prof. huone,
210: siivouskomero.

209.1, 209.2: 1953 oppilaiden kuulusteluhuo-
ne. 206: 1953 kirjasto. 205: 1953 varasto.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

2, osin 7, 7a, 5.

SEINÄT

201-205, 206-207, 209.1, 209.2: levy/maali,
muut tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3, 206-7 eteläosalla 7, samoin 201 länsisei-
nä.

OVET JA LISTAT

205-268.5: kts. 268.5, lista 5.
205-201: peiliovi 3, vedin 201 puolella 11,
lista 12 201 puolella ja 13 205 puolella.
206/207-201: eteläinen peiliovi 3, vedin 201
puolella 11, lista 10 mol. puolilla.
206/207-201: pohjoinen peiliovi 3, vedin 1,
lista 5 mol. puolilla.
209.1-201: peiliovi 3, vedin 6, lista 5.
209.2-201: peiliovi 3, vedin 6, sisempi ovi
puuttuu, lista 5.
201-268.1: kts. 268.1, lista 10.
210-201.1: maal. laakaovi, vedin 14b, lista
5, oven yllä komeron ovi maal. laakaovi, ve-
din 1, lista 5.

IKKUNAT

Yhteensä 5 kpl tyyppiä 1, puite 2.
205: Ikk.5 fortuska läpi toinen alhaalta oi-
kealla.
206/207: Ikk.4: fortuska läpi alinna oikeal-
la.
209.1: Ikk.2 fortuska läpi alinna oikealla.
209.2: Ikk.1 fortuska läpi toinen alhaalta
oik.

KIIINTEÄT KALUSTEET

206/207 pienoiskeittiö, vesipiste.

VALAISIMET

Putkivalaisimet. 206/207: 2 et.-pohj.-kiskoa,
putkival. 205: putkivalaisin tyyppiä 1.

JATKOA:

Kerros II, huoneet 201.1, **205**, 206, 209.1, 209.2, 210 sivu 285

LÄMMITYSLAITTEET

205: ei patteria. 206/207: 2-kert. levypatteri LP1 et.seinällä, ikkunan 1 alla patteri P2. 209.1 ja 209.2: yhteinen patteri P2.

HUOM.


KUVAT

Oviaukon yläosa II/201.1-202, neg. V/11.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

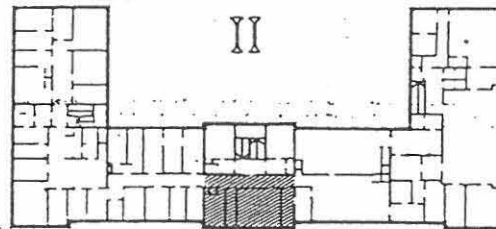

Kerros II, huoneet 201.1, 205, 206, 209, 210


sivu 286

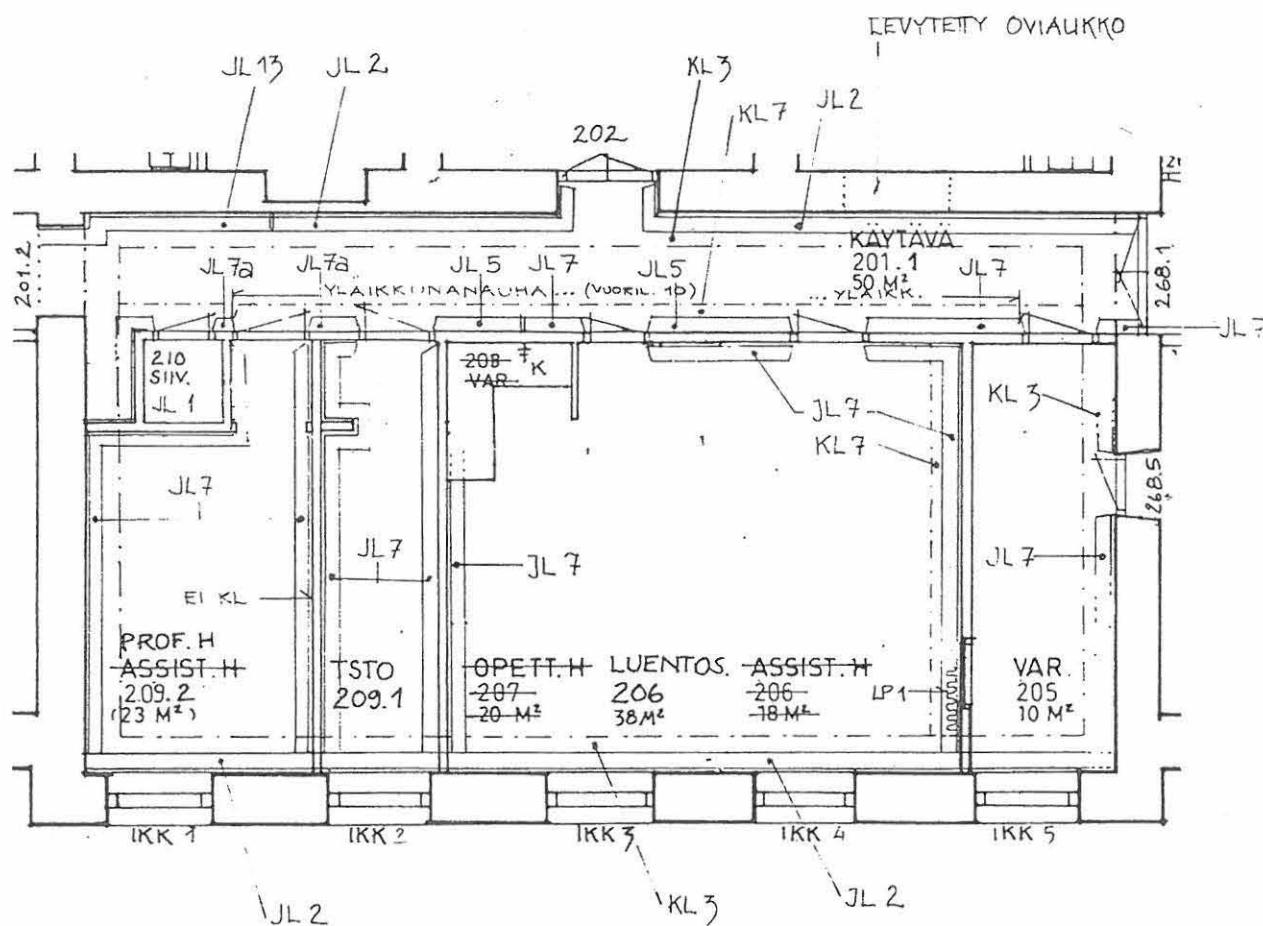

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

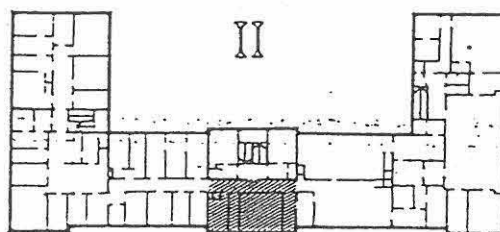

Kerros II, huoneet 201.1, 205, 206, 209, 210

sivu 287

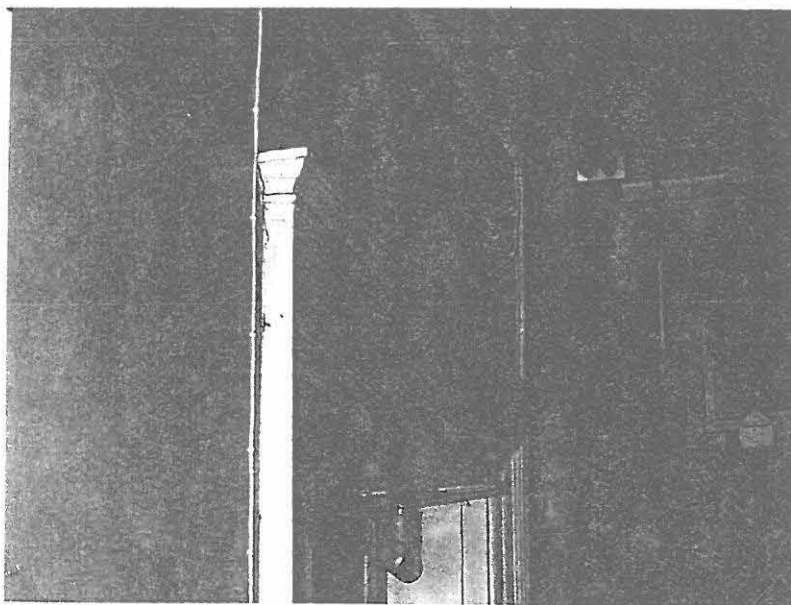

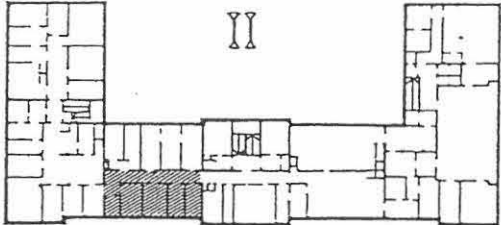Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 201.2, 211, 212, 213, 214, 215	
sivu 288	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

211-213: tutkijanhuone, 214: opettajien huone, 215: tutkijanhuone.

211, 212, 213, 214: 1953 laboratoriohuoneita.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

211: 13, osin 5. 212: 13, 5. 213: 1. 215: 13, osin 5.

SEINÄT

201-211, 212, 213, 215: levy/maali, ikkunauhuha. 215-218.5, 211-209: länsiseinät tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3, levyseinillä 7.

OVET JA LISTAT

211-201: peiliovi 3, vedin 16, lista 10.
212-201: peiliovi 3, vedin 16, lista 10.
213-201: peiliovi 3, vedin 16, lista 10.
214-201: peiliovi 3, vedin 25, lista 10.
215-201: peiliovi 14, vedin 16, lista 14.
201-218.5: peilipariovi 6, vedin 1, 201 puolella lista 2.

IKKUNAT

Yhteensä 5 ikkunaa tyyppiä 1, puite 2.
Lisäksi 211: Ikk.5 pimennysverho.
212: Ikk.4 fortuska läpi alinna oikealla.

KIINTEÄT KALUSTEET

212 vesipiste, 213 vetokaappi, 3 vesipistettä, 214 vetokaappi, 3 vesipistettä,

VALAISIMET

Putkivalaisimet 213, 214 myös 1 pallolamppu seinässä.

LÄMMITYSLAITTEET

Pohjois seinällä, 215 levypatteri LP1 pohjoisseinällä.

HUOM.


KUVAT

1: II/211, neg. IV/24.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 201.2, 211, 212, 213, 214, 215


sivu 289

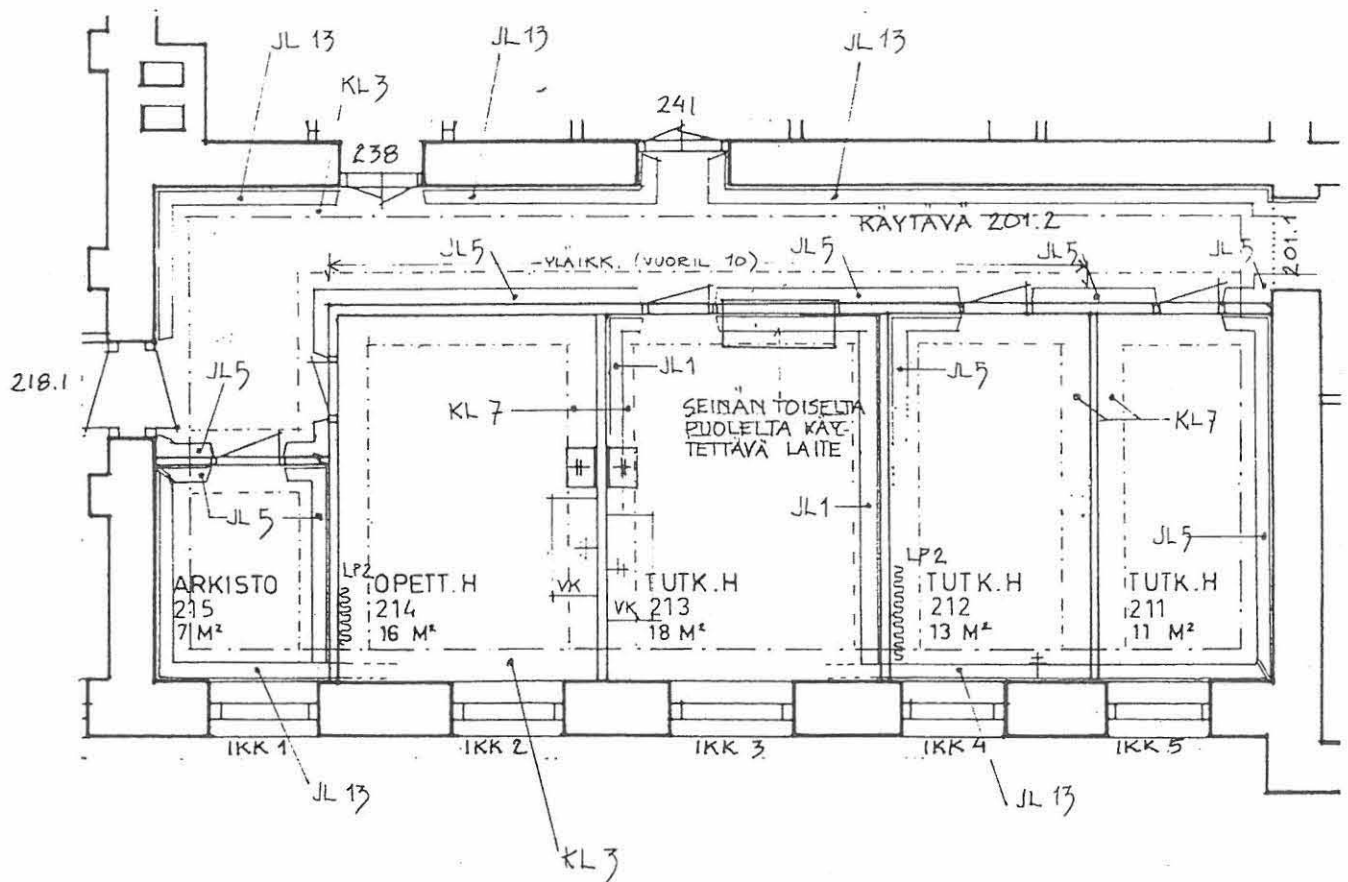

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

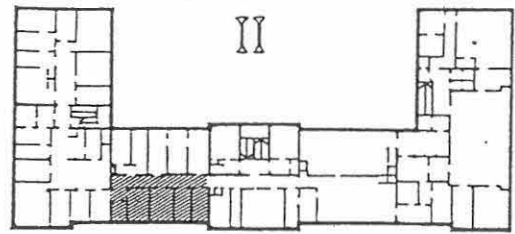

Kerros II, huoneet 201.2, 211, 212, 213, 214. 215

sivu 290

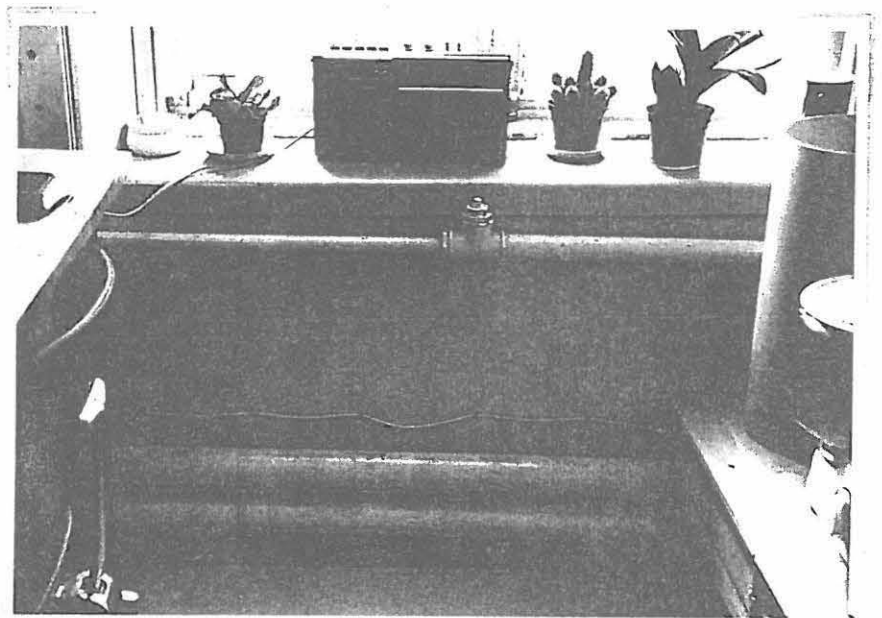

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 217, 218.1 -.5, 219.1 -.2, 220, 221, 222, 223 sivu 291	

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

217: seminaarihuone, 218.1: kurssityötila,
218.2: professorin huone, 218.3: apul. prof.
huone, 218.4: assistentin huone, 218.5: toi-
misto, 219.1: työhuone, 219.2: siivouskomero,
220, 221: WC, 222, 223: työhuone.

Koko tila: 1885 osteologinen museo.
217, osa 218.1, 218.2, 218.3, 218.4, 218.5:
1953 luentosali. 222: 1953 laboratorio. 223:
1953 laboratorio. Osa 219.1: 1953 pimeähuone.

LATTIA

Muovimatto, alla luult. lauta.

JALKALISTA

218.1: 1, 7a. 218.2-5, 217: 10, osin 1. 222:
10, osin 5. 223: 7a, osin 1.

SEINÄT

218.1-203.2, 201, 239: tiili/rappaus/maali,
muut levy/maali, pilasterit, 218.1-239 tu-
kittu oviaukko, rautapylväs, kapiteeli lehvä,
218.1-219.1 levyseinä n. 260cm korkeudelle.
218.3: pilasteri. 218.4: rautapylväs, kapi-
teeli lehvä. 218.5: pilasteri. 217: pilas-
terit, rautapylväs, kapiteeli lehvä. 222:
rautapylväs, kapiteeli lehvä. 218.1-218.3/
218.4/218.5: yläikkunat.

KATTO

Maalattu lautakatto 1. 218.1, 218.4, rauta-
palkki. 221: laskettu katto.

KATTOLISTA

Pääasiallisesti kehyslista 2, lisäksi 221: 6,
220: ei kattolistaa.

OVET JA LISTAT

218.1-217, 218.2, 218.3, 218.4, 218.5: maa-
lattu laakaovi, vedin 6, lista 5.
218.1-222: maalattu laakaovi ylälasilla, ve-
din 6, lista 15.
218.1-203.2 maalattu laakaovi, vedin 18, lis-
ta 5, ovipumppu.
218.1-221: peiliovi 4, vedin 15, lista 10.
218.1-220: peiliovi 5, vedin 26, lista 10.
218.1-219.1: pohj. ja länsi maal. laakaovi
ylälasilla, vedin 6, lista 5.
218.1-219.2: maal. laakaovi, vedin puuttuu,
lista 5.

JATKOA:

Kerros II, huoneet 217, 218.1 -.5, 219.1 -.2,
220, 221, 222, 223

sivu 292

OVET... jatko

218.5-201: maal. laakaovi, vedin 18, lista 5.
223-222: maal. laakaovi, vedin 6, lista 5.
223-224: 2kpl m.laakaovi, vedin 1, lista 5.

IKKUNAT

Yhteensä 10 ikkunaa, joista Ikk.1-Ikk.5 ja
Ikk.9 ja 10 tyyppiä 5 sekä Ikk.6-Ikk.8 tyyppiä 7. Kaikissa puitedetaljit tyyppiä 1, heloitus yleisesti 1. Lisäksi
217 Ikk.6 ja 7: ikkunasyvenn. luukkutapit.
218.2 Ikk.3: pimennysverho.
218.3 Ikk.8: luukkutapit kuten 217, pimennysverho.
218.4 Ikk.9: vas. 2 luukkutappia.
218.5 Ikk.10: sisempi kahva vaihdettu, pimennysverho.
222 Ikk.2: sisempi heloitus puuttuu, ylin ruutu levytetty, ilmastointihormi läpi.
223 Ikk.1: sisempi ylälasi maalattu.

KIINTEÄT KALUSTEET

218.1: 1 vesipiste, 223: 1 vesipiste, 220, 221: kussakin vesipiste, wc-istuimet.

VALAISIMET

Putkivalaisimet yleisesti. 218.3, 217: kussakin kattolamppu.
223: pohj.-et.-kisko, putkival.

LÄMMITYSLAITTEET

Ikkunoiden alla P1.


HUOM.**KUVAT**

1: Kaakkoiskulman pilasteri II/218.1, neg. IV/18.
2: Ikkunaluukkujen tappeja II/218.4, neg. IV/21.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros II, huoneet 217, 218.1 - .5, 219.1 - .2,
220, 221, 222, 223


sivu 294



1.

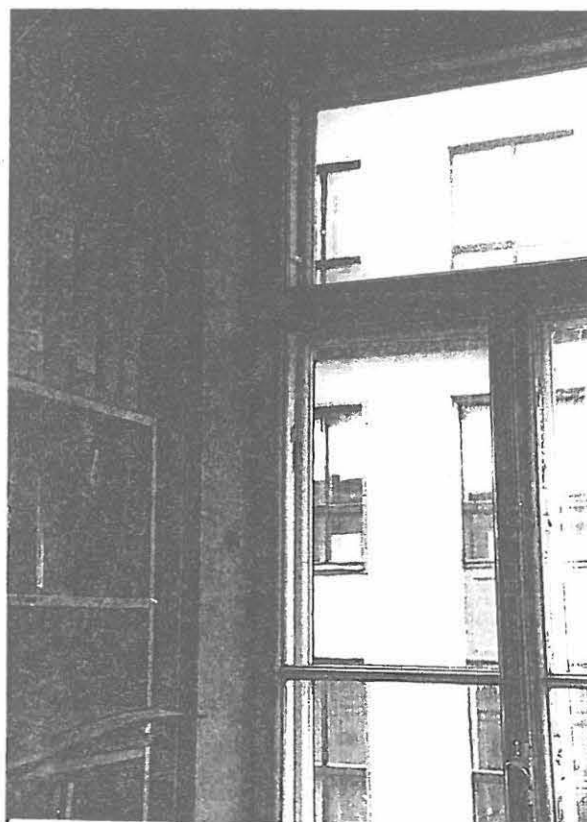

2.

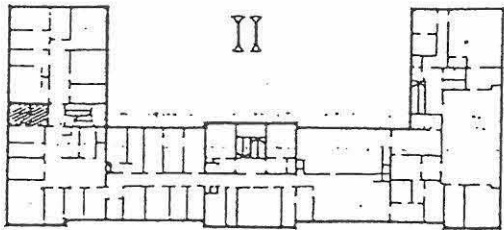
Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 224	sivu 295

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET	Laboratorio. 1885 valmisteluhuone. 1953 laboratoriohuone.
LATTIA	Linoleummatto.
JALKALISTA	7a.
SEINÄT	Tiili/rappaus/maali, huoneen sisäinen seinä, 3 ylälasiruutua.
KATTO	Maalattu lauta 1.
KATTOLISTA	1.
OVET JA LISTAT	224-223: 2kpl kts. 223. 224-203.2: maalattu laakaovi, vedin 18, lista 5, huoneen sisäinen ovi maalattu laakaovi ylälasilla, vedin 1, lista 5.
IKKUNAT	1 kpl tyyppiä 5, puite 1, heloitus 1.
KIINTEÄT KALUSTEET	2 vesipistettä, vetokaappi.
VALAISIMET	Putkival.
LÄMMITYSLAITTEET	3-kert. levypatteri 1.
HUOM.	Ovenpielet 224-223 rakoilleet.
KUVAT	1: Kaakkoiskulman syvennys, neg. VI/13.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 224


sivu 296

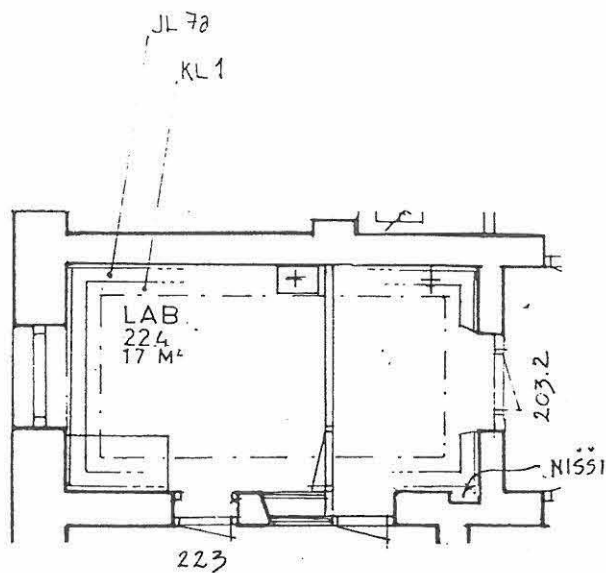

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 224

sivu 297

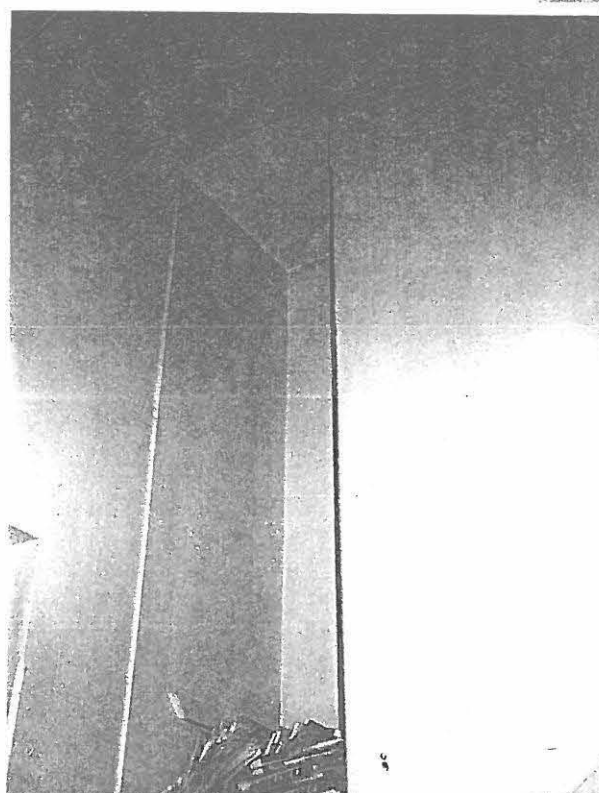

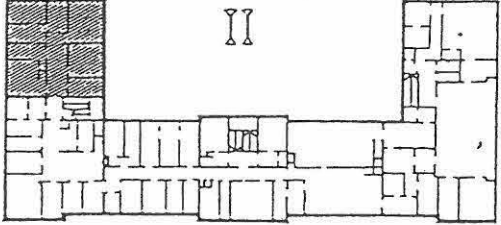Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 sivu 298	

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

225: käytävä, 226: kurssilaboratorio,
227, 228: WC, 229, 230: työhuone,
231, 232: komero, 233: tutkijanhuone,
234: apul.prof. huone, 235: laboratorio,
236: laboratorio, 237: prof. huone.

Koko tila: 1885 histologian työhuone.
225, 237: 1953 eteinen/käytävä.
226, 227, 228: 1953 laboratoriohuone.
229, 230: 1953 laboratoriohuone.
233: 1953 professorin huone.
234, 235: 1953 laboratoriohuone.
236: 1953 kirjasto.

LATTIA

Linoleummatto, alla pääosin leveähkö lauta.
235, 236: korkkimatto. 227, 228: valettu,
maalattu.

JALKALISTA

225: 2, lisäksi 1, 6, 7a.
226: 2, lisäksi 7a.
229: 2, lisäksi 7a.
230: 2, lisäksi 7, 7a.
233: 2, lisäksi 6, 7a.
234: 2, lisäksi 1.
235: 2.
236: 2, lisäksi 5.
237: 2, lisäksi 1, 5.

SEINÄT

Ulkoseinät, 224 ja 203.2-225, 226, 237: tii-
li/rappaus/maali. Muut levy/maali. 229, 233:
n. 260cm väliseinä. 225: 3 rautapylvästä, ka-
piteeli lehvä. 235: rautapylväs, kapiteeli
lehvä.

KATTO

Rautapalkkien väliin jäävissä kentissä maa-
lattu helmiponttilautapanelointi 1.

KATTOLISTA

2.

OVET JA LISTAT

225-203.2 kts. 203.2.
225-226: peiliovi 22, peilit levytetty, vedin
21, lista 16.
225-229: peiliovi 22, peilit levytetty, vedin
1, lista 5.
225-234, -235: maalattu laakaovi, vedin 1,
lista 5.

JATKOA:

Kerros II, huoneet 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 sivu 299

OVET... jatko

225-236: peiliovi 3, vedin 10, lista 10.
225-237: maalattu laakaovi, vedin 6, lista 5.
226-227: maal. laakaovi, vedin 14a, lista 5.
229-228: maal. laakaovi, vedin 14a, lista 5.
229-226: peiliovi 3 peilit levytetty, vedin
21, lista 16.
229: sis. ovi maalattu laakaovi, vedin 6,
lista 5.
230-231, -232: maalattu laakaovi, vedin 18,
lista 5.
233 sis. ovi maalattu laakaovi, vedin 6, lis-
ta 5.
233-230 peiliovi 3, vedin 1, lista 1, 234-232
maalattu laakaovi, vedin 18, lista 5.

IKKUNAT

Yhteensä 13 ikkunaa, kaikki tyyppiä 5, puite-
detalji 1, heloitus 1.
Poikkeamana tilassa 235 Ikk.8 ja Ikk.9 sisem-
pi vanha heloitus poistettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

226: vetokaappi, 5 vesipistettä, työpöytä.
227 ja 228: wc-istuin, vesipiste.
229: vesipiste. 230: vesipiste.
233: vesipiste. 235: 2 vesipistettä.
236: vesipiste, vetokaappi.
237: vesipiste, patterikotelo.

VALAISIMET

Putkivalaisimet. 229, 235: pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET


225: 3-kert. levypatteri LP1 pystyssä.
233, 234: 3-kert. levyp. LP 1.
237: kotelossa patteri 1, muuten patteri P1
ikkunoiden alla, kts. pohja.

HUOM.


Huoneessa 237 patterikotelo koristeellinen,
ks. valokuva.

KUVAT

1: Patterikotelo, neg. V/9.




Kerros II, huoneet 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 sivu 300

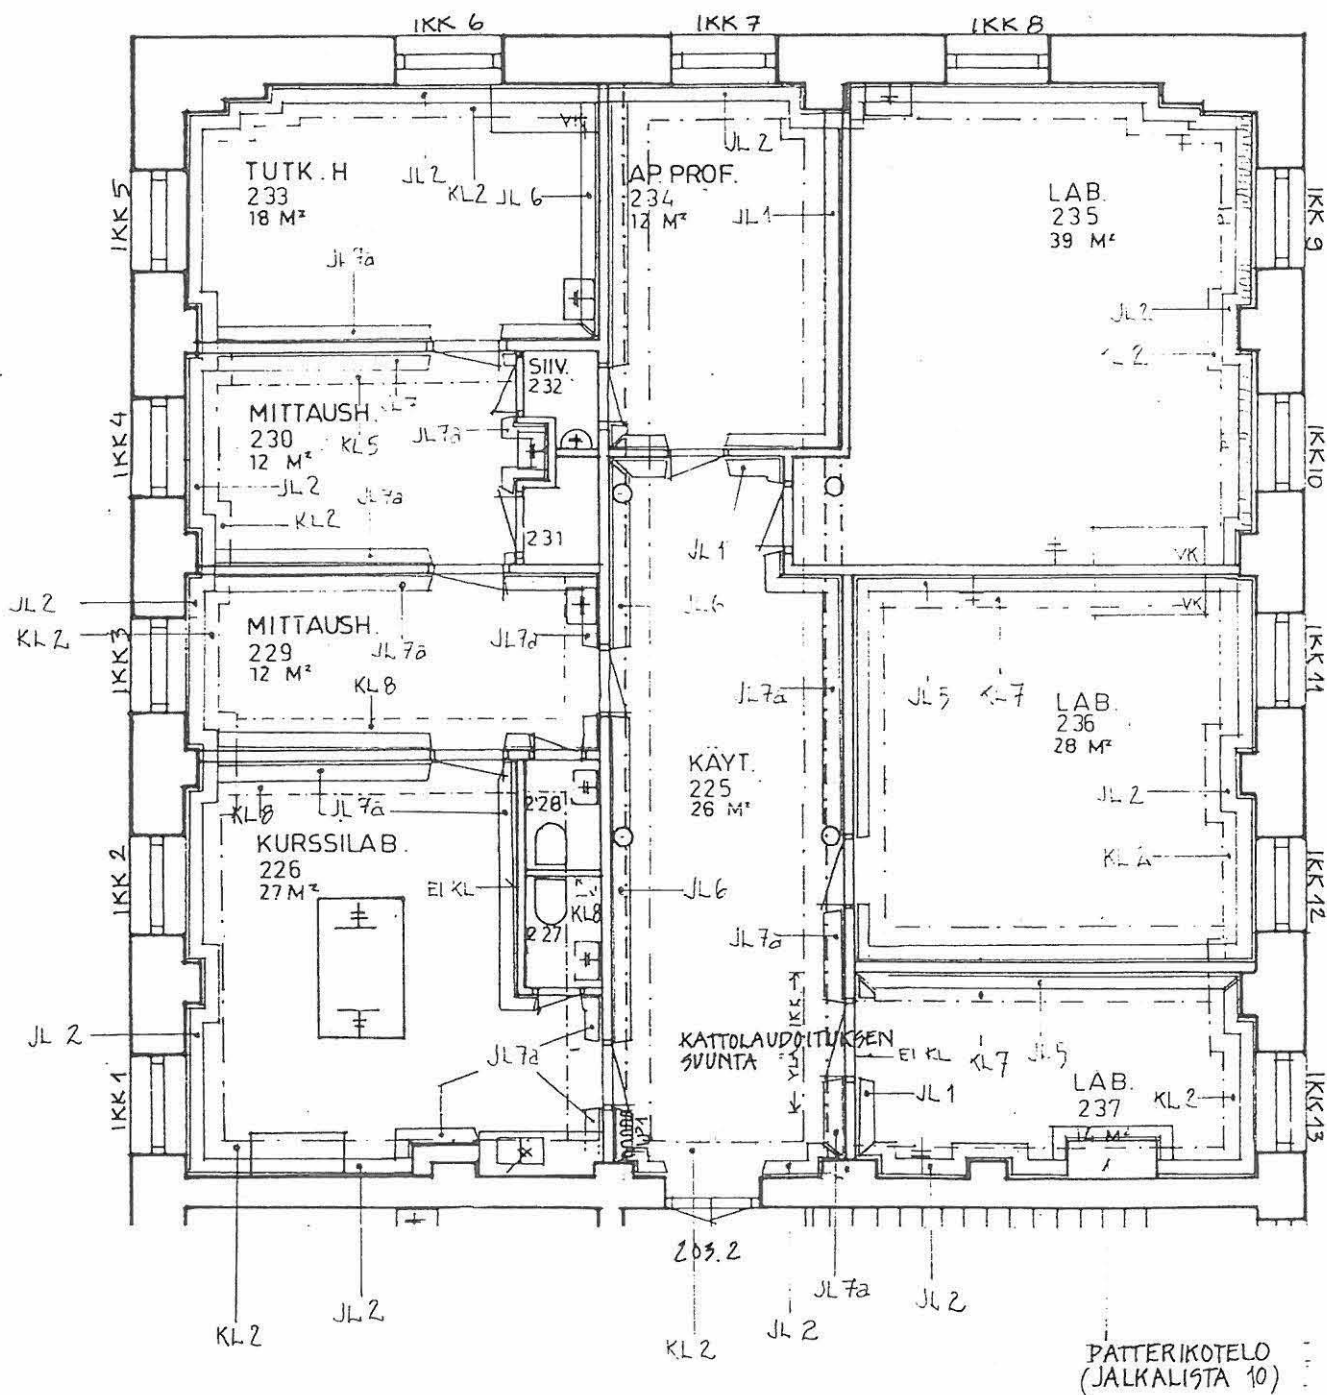


Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 sivu 301

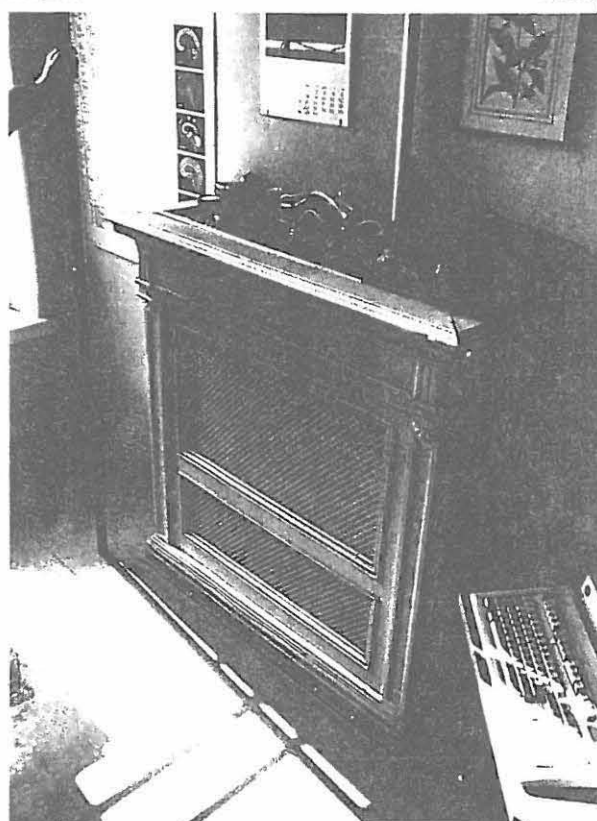

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 238, 239, 240	sivu 302

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

238: eteinen, 239: tutkijanhuone,
240: tutkijanhuone.

238, 239, 240: 1953 laboratoriohuone.

LATTIA

Korkkimatto, alla lauta. (239: mitattu laudan
leveys noin. 10cm.)

JALKALISTA

8. Lisäksi 7a.

SEINÄT

Huoneiden väliset seinät, 239-240-238 levy-
seinä/maali. Muut ympäröivät seinät tii-
li/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

238-239: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5,
238-240: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5
238-201: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5

IKKUNAT

Yhteensä 2 kpl tyyppiä 1, puite 2.
239 Ikk.1: fortuska toinen alhaalta oikealla.
240 Ikk.2.

KIINTEÄT KALUSTEET

239, 240: kussakin vesipiste.

VALAISIMET

Putkivalaisimet. 240: myös pallov. seinällä.

LÄMMITYSLAITTEET

239, 240: patteri P2 ikkunan alla, ei upot.


HUOM.

Huoneen 240 nurkassa erillinen puinen mikros-
kooppityöskentelyyn varattu ikkunallinen ti-
la, seinien korkeus n. 2m.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

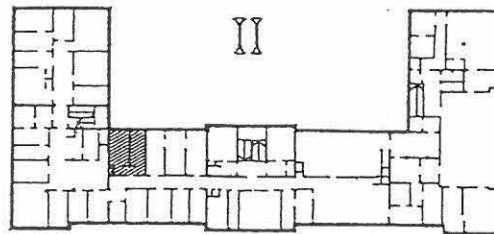

Kerros II, huoneet 238, 239, 240

sivu 303

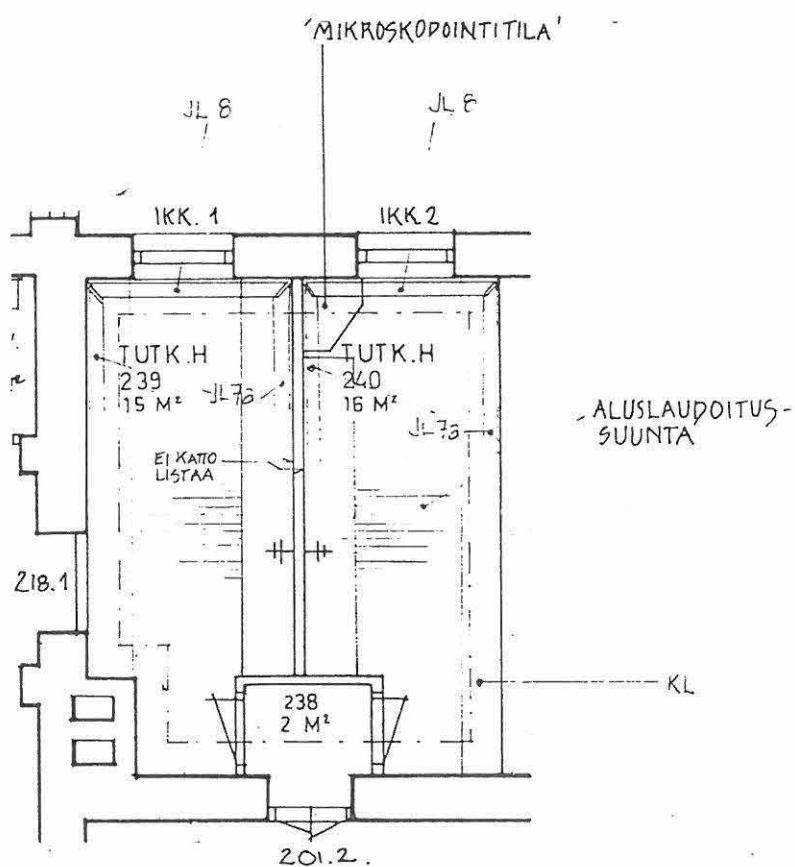

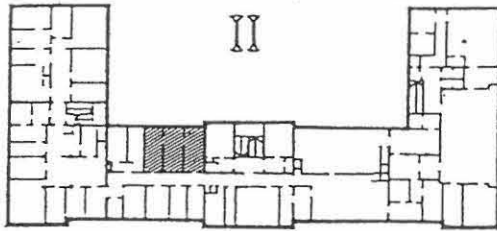Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 241, 242, 243	sivu 304

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

241: vaakahuone, 242: työhuone,
243: sihteerin huone.

241: 1953 laboratoriohuone.
242, 243: 1953 laboratoriohuone.

LATTIA

Korkkimatto. 241, 242: maton alla leveähkö
lauta.

JALKALISTA

241: 8, lisäksi 13, pieniä paikkauskohtia.
242 ja 243: 7a.

SEINÄT

Huoneiden väliset seinät, 241-242-243 levy-
seinä/maali. Muut ympäröivät seinät: tii-
li/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

241-242: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5,
241-201: peilipariovi 7, vedin 24, lista 6,
242-243: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5,
243-201: maalattu laakaovi, vedin 6, lista 5,
243-245: peilipariovi 7, vedin 24, lista 6.

IKKUNAT

Yhteensä 3 kpl tyyppiä 1, puite 2. Lisäksi
241 Ikk.1: fortuska toinen alhaalta oikealla.
242 Ikk.2: fortuska alinna oikealla.
243 Ikk.3.

KIINTEÄT KALUSTEET

Kussakin huoneessa 1 vesipiste.

VALAISIMET

Putkivalaisimet. 242: lisäksi 4 pallolamppua
seinässä.


LÄMMITYSLAITTEET

Kussakin huonetilassa patteri P2 ikkunan al-
la, ei upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

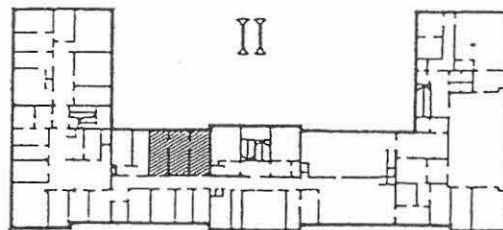

Kerros II, huoneet 241, 242, 243

sivu 305

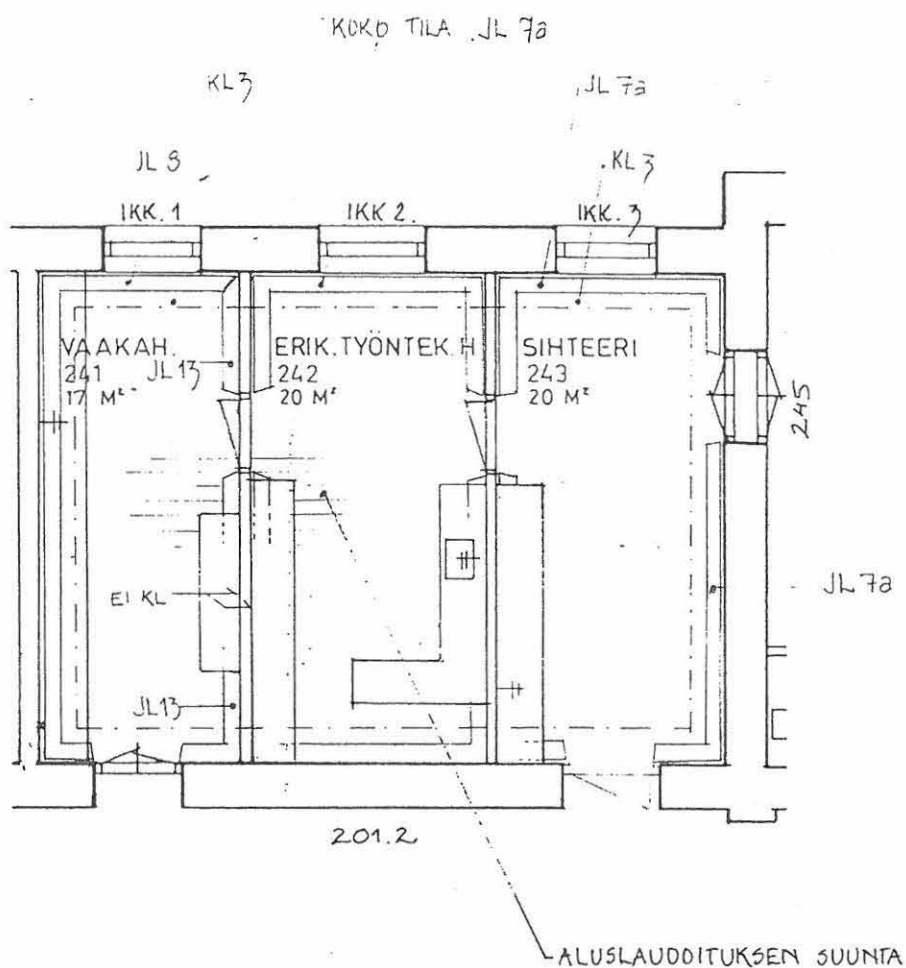

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 245, 246	sivu 306

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

245: professorin huone, 246.2 (merk.aiemmin 246): komero, 246.1 (merk.aiemmin 238*): eteinen, WC.

245, 246.1: 1953 vahtimestarin huone ja eteinen. 246.2: 1953 eteinen.

LATTIA

245: muovimatto.
246.2, 246.1: korkkimatto, WC: betoni/maali.

JALKALISTA

245: 12, osin 7a.
246.1: 7a, wc: betonijalkalista.

SEINÄT

245-246.1-246.2 levy/maali, muut tiili/rappaus/maali.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

4.

OVET JA LISTAT

245-243: peilipariovi 7, vedin 1, lista puuttuu.
245-246.1: maal. laakaovi, vedin 1, lista 5.
245-246.2: maal. laakaovi, vedin 1, lista 5.
246.1-202: peilipariovi 7, vedin 1, lista 6.
246.1-WC: maal. laakaovi, vedin 17, lista 5.
246.1-x: maal. laakaovi, vedin 1, lista 5.
246.1-y: peiliovi 16, vedin puuttuu, lista 14

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 1, puite 2, fortuska läpi toinen ruutu alhaalta oikealla.

KIINTEÄT KALUSTEET

WC: vesipiste, wc-istuin.

VALAISIMET

Putkival.

LÄMMITYSLAITTEET

245: patteri P2 ikkunan alla upottamattomana.


HUOM.

* Vanhaan huonenumerointiin perustuva huonenumero 238 on poistettu tästä tilaryhmästä, koska se esiintyy jo kertaalleen tilojen 239 ja 240 kanssa (s.302).

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 238, 245, 246

sivu 307

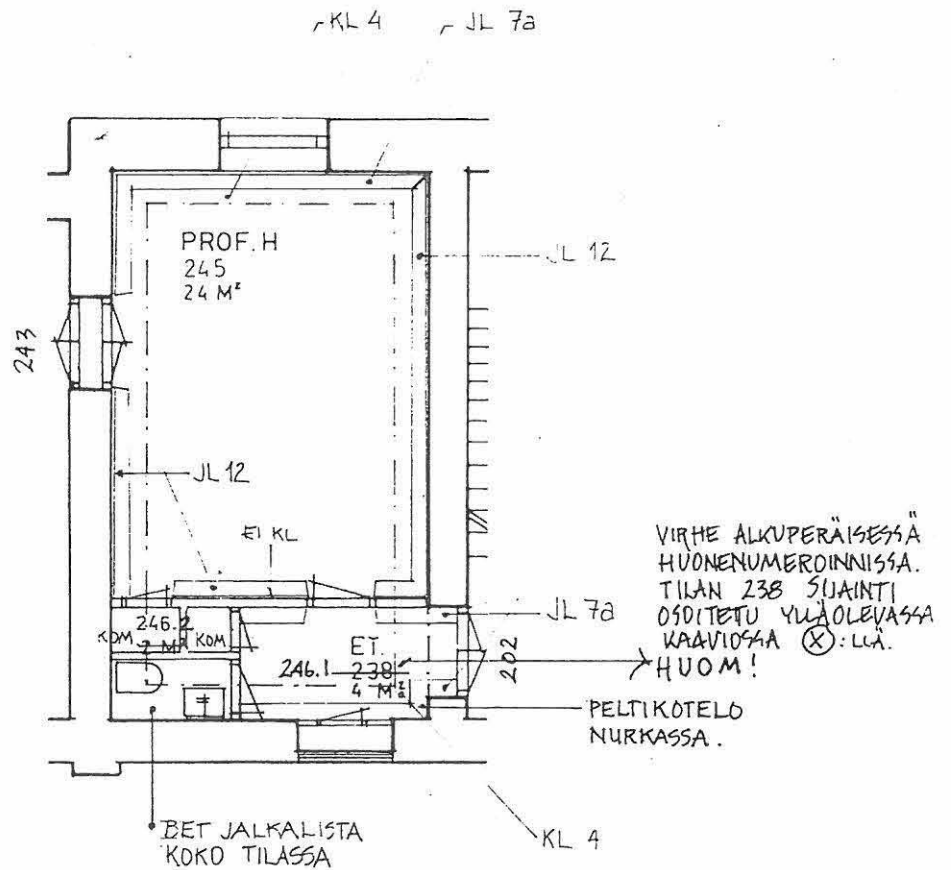

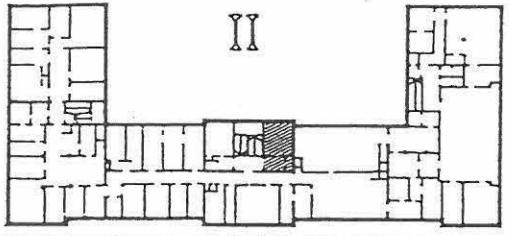Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 247.1, 247.2, 248	sivu 308

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

248: professorin huone, 247.1: eteinen,
247.2: WC.

248: 1953 professorin huone. 247.1, 247.2:
1953 eteinen.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

3, osin 1.

SEINÄT

248-247.1-247.2: levy/maali, muut tiili/rap-
paus/maali.
248-249.1: umpeen muurattu oviaukko.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

Yksinkertaistettu 4.

OVET JA LISTAT

248-247.1: peiliovi 3, vedin 6, lista.

IKKUNAT

1 kpl tyyppiä 1, puite 2, fortuska läpi alin-
na oikealla.

KIINTEÄT KALUSTEET

247.2: wc-kalusteet.

VALAISIMET

Putkival.


LÄMMITYSLAITTEET

P2 ikkunan alla.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

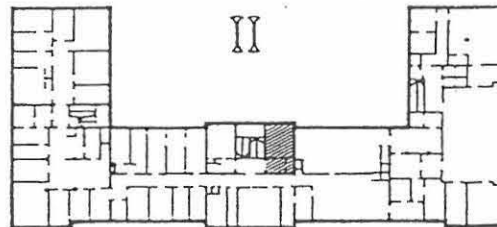

Kerros II, huoneet 247.1, 247.2, 248

sivu 309

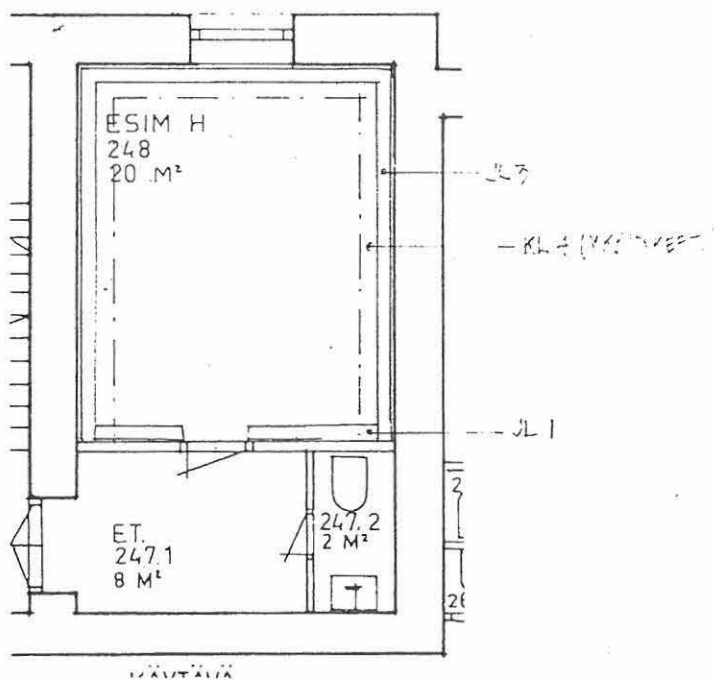

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 249.1, 249.2, 249.3, 250	
sivu 310	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

249.1: työsalii, 249.2: varasto, 249.3: WC,
250: vaakahuone.

Koko tila: 1953 laboratorihuone.

LATTIA

Betoni, useita halkeamia.

JALKALISTA

249.1: 2, osin 7a. 249.2, 249.3: muovilista.

SEINÄT

249.1-249.2,.3, 250, 268.2,.3,.4: levy/maali,
muut tiili/rappaus/maali.
249.1-248: umpeen levytetty oviaukko.

KATTO

Rappaus/maali, 250 laskettu levykatto.

KATTOLISTA

3.

OVET JA LISTAT

249.1-251.1: kts. 251, lista 2.
249.1-250: maal. laakaovi, vedin 1, lista 5.
249.1-249.3: maalattu laakaovi, vedin 17,
lista 5.
249.1-249.2: maalattu laakaovi, vedin 17,
lista 5.
249.1-268.1: kts. 268.1.

IKKUNAT

249.1: 5kpl tyyppiä 1, puite 2, Ikk.2: for-
tuska alinna oikealla sisäruudussa.

KIINTEÄT KALUSTEET

249.1: työpöydät, 13 vesipistettä, vetokaapit
(koristeellinen).
249.3: WC-istuin, vesipiste.

VALAISIMET

249.1 et.-pohj.-kisko, putkival. tyyppi 1.

LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 ikkunoiden alla ei upottamattomi-
na.

HUOM.


KUVAT

1: Yleisnäkymä II/249.1, neg. IV/31.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 249.1, 249.2, 249.3, 250


sivu 311

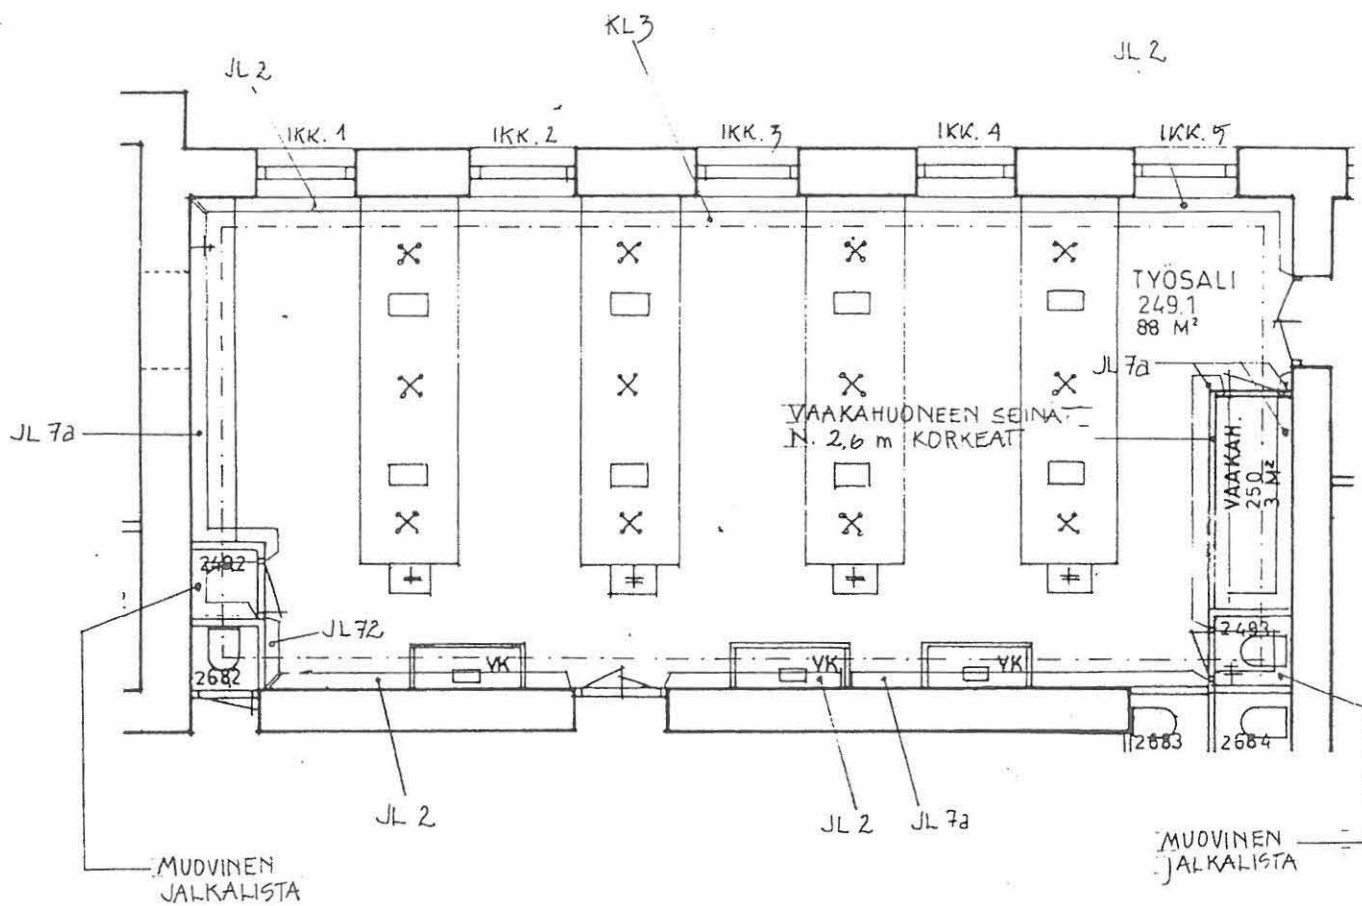

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

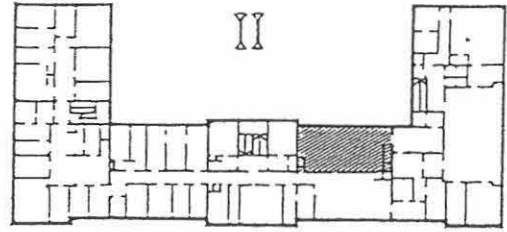


Kerros II, huone 249.1, 249.2, 249.3, 250

sivu 312



Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 251.1, 251.2	sivu 313


HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET	251.1: laboratorio, 251.2: työhuone.
	251.1, 251.2: 1895 eteinen, 1953 laboratorio- huone.
LATTIA	251.1 muovimatto, betoni, 251.2 betoni.
JALKALISTA	251.1: 10, osin 7a, 1, ylösnostettu muovimat- to. 251.2: 10, osin ei, 7a, 1.
SEINÄT	251.1-251.2, 251.2: sisäinen seinä täyskorkea levy/maali. 251.1-251.2: levy/maali, kaksi rautapylvästä kapiteeli käpy, ikkunarivi.
KATTO	Tynnyriholvaus rautapalkkien kannattama- na/rappaus/maali, pylväiden kohdalla pohj.-etelä-suuntainen matala I-palkki.
KATTOLISTAT	Ei ole.
OVET JA LISTAT	251.1.-251.2: maalattu laakaovi, vedin 7, lista n. 3,5cm lev. vaneripala.
	251.1-249.1: peilipariovi 7, vedin 4, ei lis- taa.
	251.1-252: kylmäovi Oy Frigador Ab.
	251.2-265: peilipariovi 13, vedin 4, lista 2.
	251.2 sisäinen ovi: maalattu laakaovi ylälä- silla, vedin 6, lista 5.
	251.2-261.1: kts. 261.1, lista 22.
IKKUNAT	251.1: 11F, 11-ruutuinen erityisikkuna, puite 1, hela 1, osin levytetty. Tilassa 251.2 ei ole ikkunaa.
KIINTEÄT KALUSTEET	251.1: vesipisteitä, uudehkoja työpöytiä.
VALAISIMET	251.1: pohj.-etelä-kisko, putkival. tyyppi 1. 251.2: pohj.-etelä-kisko, putkival. tyyppi 1.
LÄMMITYSLAITTEET	251.1: patteri P2 ikkunan alla upotettuna ja seinällä.
HUOM.	Tilassa 251.2 rautaluukkuja.
KUVAT	1: Yleiskuva II/251.1, neg. IV/34. 2: Ovi II/251.1-252, neg. IV/32.

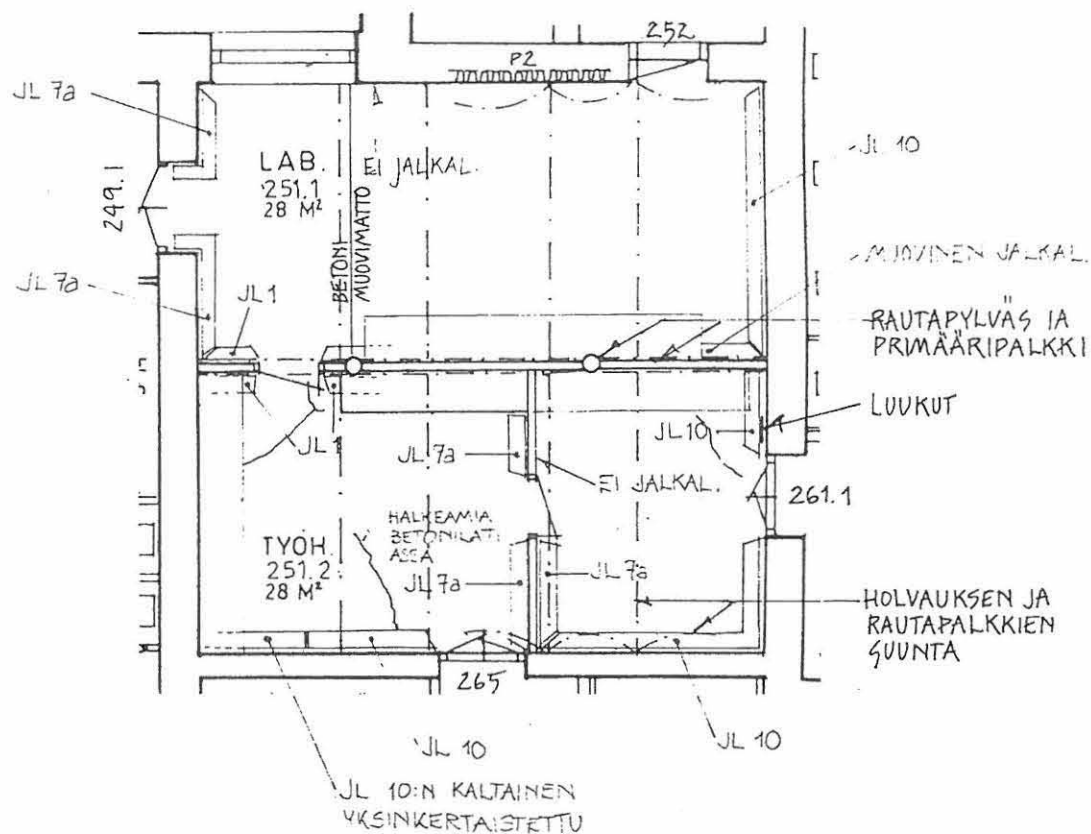

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

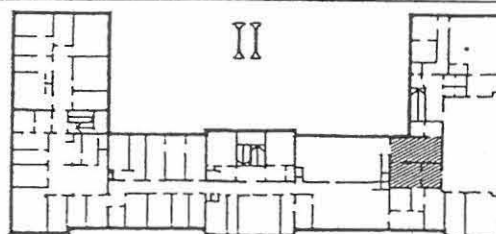


Kerros II, huoneet 251.1, 251.2


sivu 315

1.

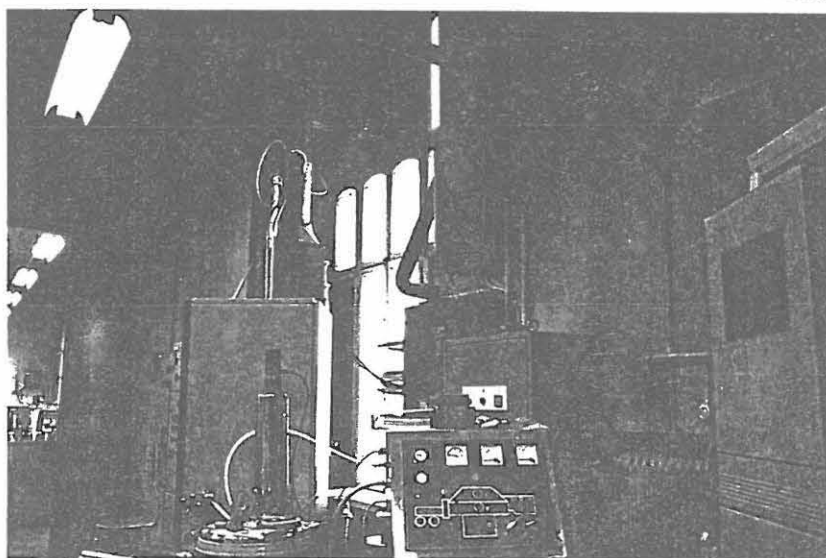

2.

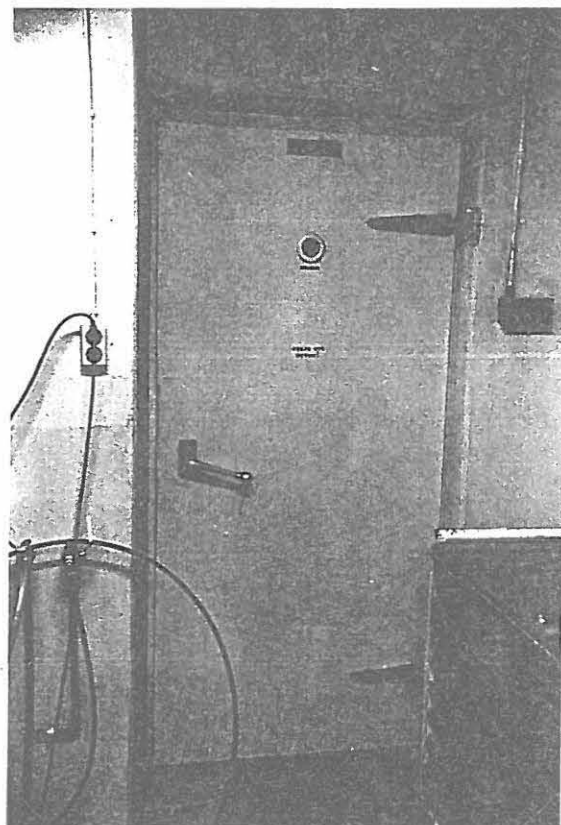

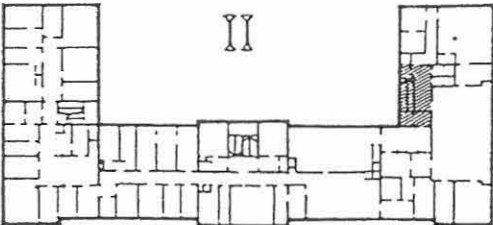Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 204, 252, 253, 254	sivu 316

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

204: porrastasanne, 254: käytävä, 252, 253: jäähdtyshuone.

252, 253: 1953 eteinen.

LATTIA

254: mosaiikkibetonikuviointi, valettu uunin paikka, porrassyöksen keskiaukko valettu umpeen.

252, 253: betoni, askelman nousu tilasta 251.1.

JALKALISTA

204, 254: 10, osin 7a, 5. 252, 253: betoni.

SEINÄT

254-204: levy/maali, yläikkunanauha, muuten tiili/rappaus/maali. 252, 253: betoniseinät/maali, 253 jäähdtysputkisto seinillä.

KATTO

204, 254: tynnyriholvaus rautapalkkien varassa/rappaus/maali. 204, kattopintaa hallitsee lisäksi suuri ikkunasta Ikk.2 ulos johdettu ilmanvaihtoputkisto.

252, 253: alaslaskettu katto, betoni/maali, kummassakin (kuparinen) kattoluukku.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

254-204: peiliovi 14, vedin 16, lista 4b.
254-257.2: peilipariovi 13, vedin 6, lista 2.
254-255: peiliovi 14b, vedin 19, lista 5.
254-256: peiliovi 14b, vedin 1, lista 5.
254-261.2: kts. 261.2, lista 4b. 252-253 kylmäovi Oy Frigador Ab, ei listoja, samoin 252-251.1.

IKKUNAT

Yhteensä 3 kpl tyyppiä 4, puitetetalji. 1, heloitus 1. Lisäksi: Ikk.1 tilassa 253 umpeen muurattu. Ikk.2 yläosan täyttää IV-laitteisto. Ikk.3 ulompi kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

(Jäähdtyslaitteistot.)

VALAISIMET

254: 2 putkivalaisinta tyyppiä 1.
252, 253: pallol. katossa.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

JATKOA:

Kerros II, huoneet 204, 252, 253, 254

sivu 317

HUOM.

254-252 seinällä laitteistoa, samoin tilan 252, 253 alaslasketun katon päällä, joka avoin tilaan 254.


KUVAT

1: II/254, neg. IV/11. 2: Seinää II/254-204, neg. IV/8. 3: Lattiaa II/254, neg. IV/12. 4: Kattoluukku II/252, neg. IV/33.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

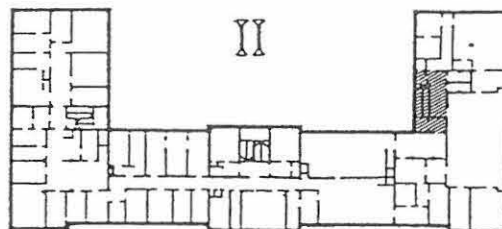

Kerros II, huoneet 204, 252, 253, 254


sivu 318

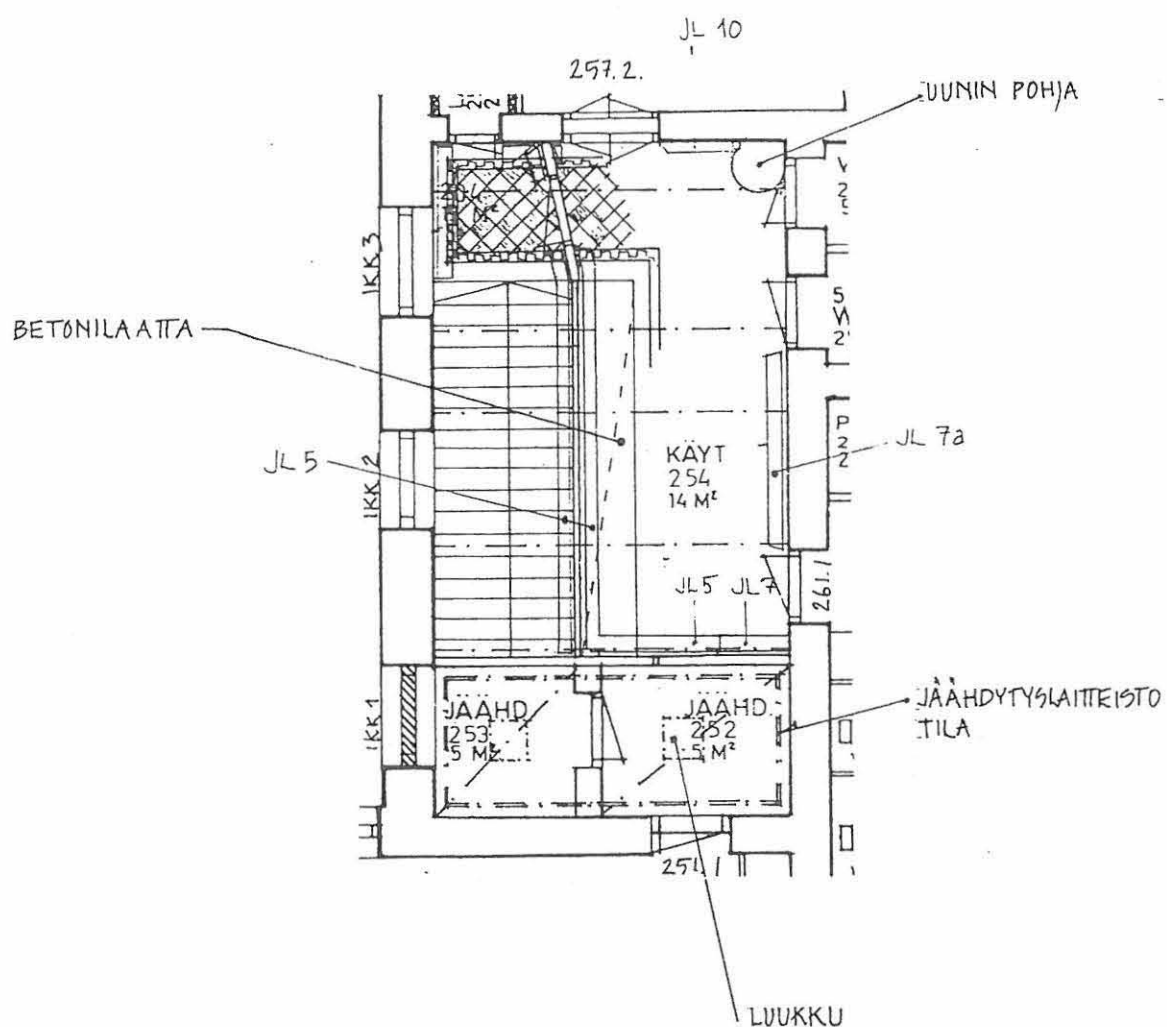

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIAALLINEN
INVENTOINTI 1992

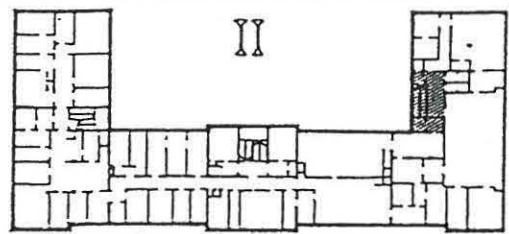


Kerros II, huoneet 204, 252, 253, 254


sivu 319

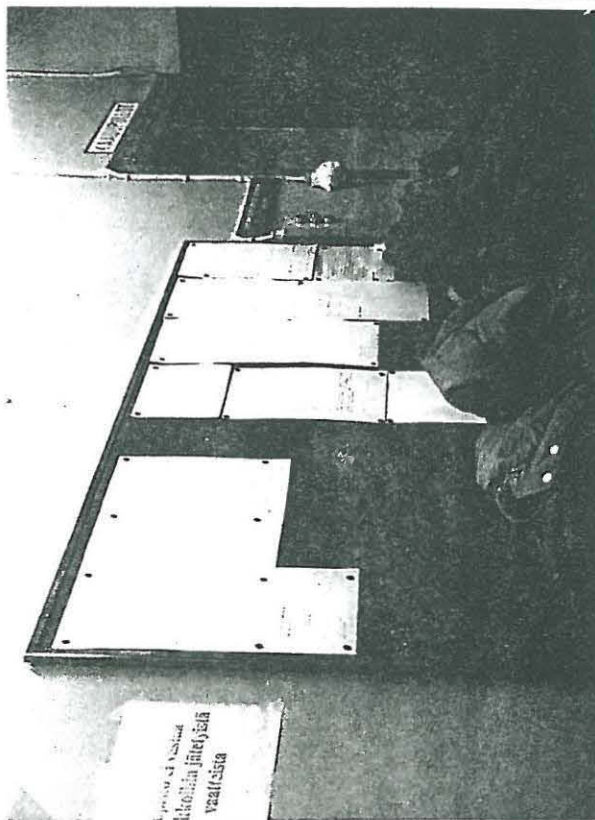


1.

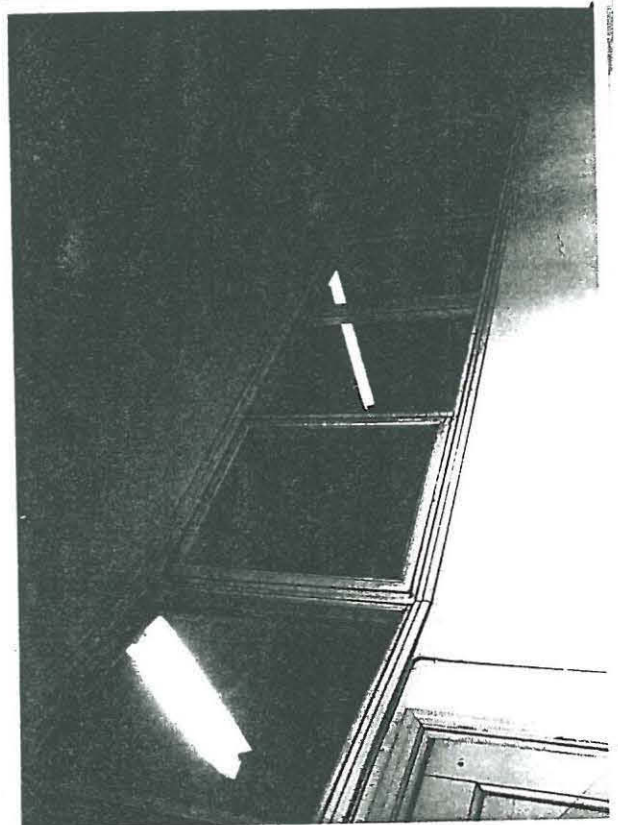


2.

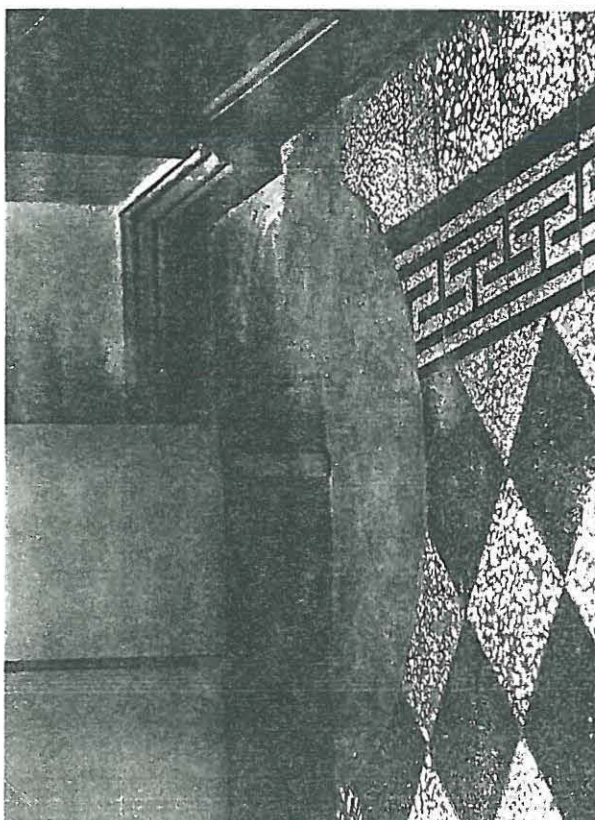

3.

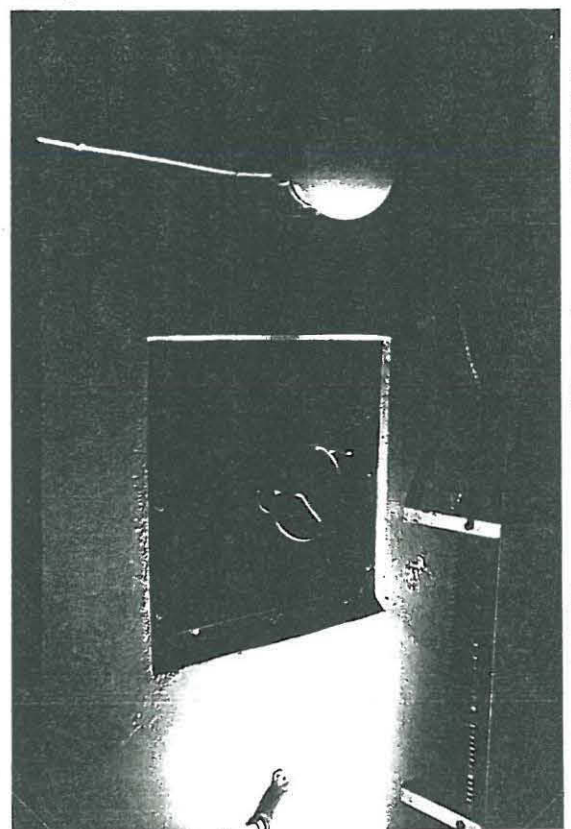

4.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 255, 256	sivu 320

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

255, 256: molemmat WC.

1895 portaat ullakolle, samoin 1953.

LATTIA

255: 6-kulmainen (Pukkilan) laatta, oviaukolla 1 porras.

256: muovimatto, oviaukolla 1 porras.

JALKALISTA

255: kaakelia. 256: muovilista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Laskettu levykatto. 255: luukun tapainen levysauma.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

ktş. 254.

IKKUNAT

Ei ole.

KIINTEÄT KALUSTEET

255: wc-istuin, vesipiste, puolikorkea irtoseinä etuhuoneen ja eriön välissä.

256: kuten 255, lisäksi pisoaari.

VALAISIMET

Pallolamppu.


LÄMMITYSLAITTEET

Levypatteri P1.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Kerros II, huoneet 255, 256

sivu 321

MUOVINEN JALKALISTA



LAATTA JALKALISTA

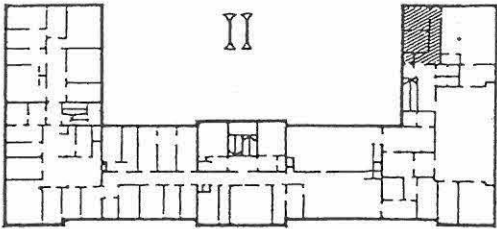Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 257.1, 257.2, 258	sivu 322

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

257.1: laboratorio, 257.2: kojehuone/käytävä,
258: inkubointikaappi.

257.1, 257.2: 1895 mikroskoopit ja kokeelli-
nen fysiologia, 1953 laboratorihuone.
258: 1953 wc.

LATTIA

Linoleumlaatta.

JALKALISTA

257.1: 10, osin 1. 257.2: 10, osin 7a, 1.

SEINÄT

257.1-257.2: levyseinä/maali. Muut tiili/rap-
paus/maali. 257.1 jaettu kahtia n. 250cm kor-
kealla levyseinällä. 258: eristyslevy, lämpö-
johdot.

KATTO

Tynnyriholvaus rautapalkkien varassa/rap-
paus/maali. 258: alaslaskettu katto, kovale-
vyä.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

257.1: väliseinän ovi maalattu laakaovi, ve-
din 6, lista 5.
257.1-257.2: maalattu laakaovi, vedin 1, lis-
ta 5.
257.2-254: peilipariovi 6, vedin 1, lista 10.
257.2-259.1 peiliovi 5 paitsi kapeammat levyt
peilien keskellä, vedin 20b, lista puuttuu.

IKKUNAT

Yhteensä 5 kpl tyyppiä 4, puite 1, helat 1.
Lisäksi 257.1 Ikk.3: kahva vaihdettu.
257.2 Ikk.5: sisäp. kahva vaihdettu.
258 Ikk.1: levytetty, muissa ikkunoissa pi-
mennysverho.

KIINTEÄT KALUSTEET

257.1: 2 vesipistettä, vanhempi työpöytä-laa-
tikosto. 257.2: 2 vesipistettä

VALAISIMET

Itä-länsi-kiskoissa putkival. tyyppi 1.

LÄMMITYSLAITTEET

257.1: patteri P2 ikkunoiden alla, 1 seinäl-
lä. 257.2: patteri P2 ikkunan alla upotettu-
na.

JATKOA:

Kerros II, huoneet 257.1, 257.2, 258

sivu 323

HUOM.

257.2: hormiritilä.


KUVAT

1: Kiinteää kalustusta, neg. IV/16.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 257.1, 257.2, 258


sivu 324

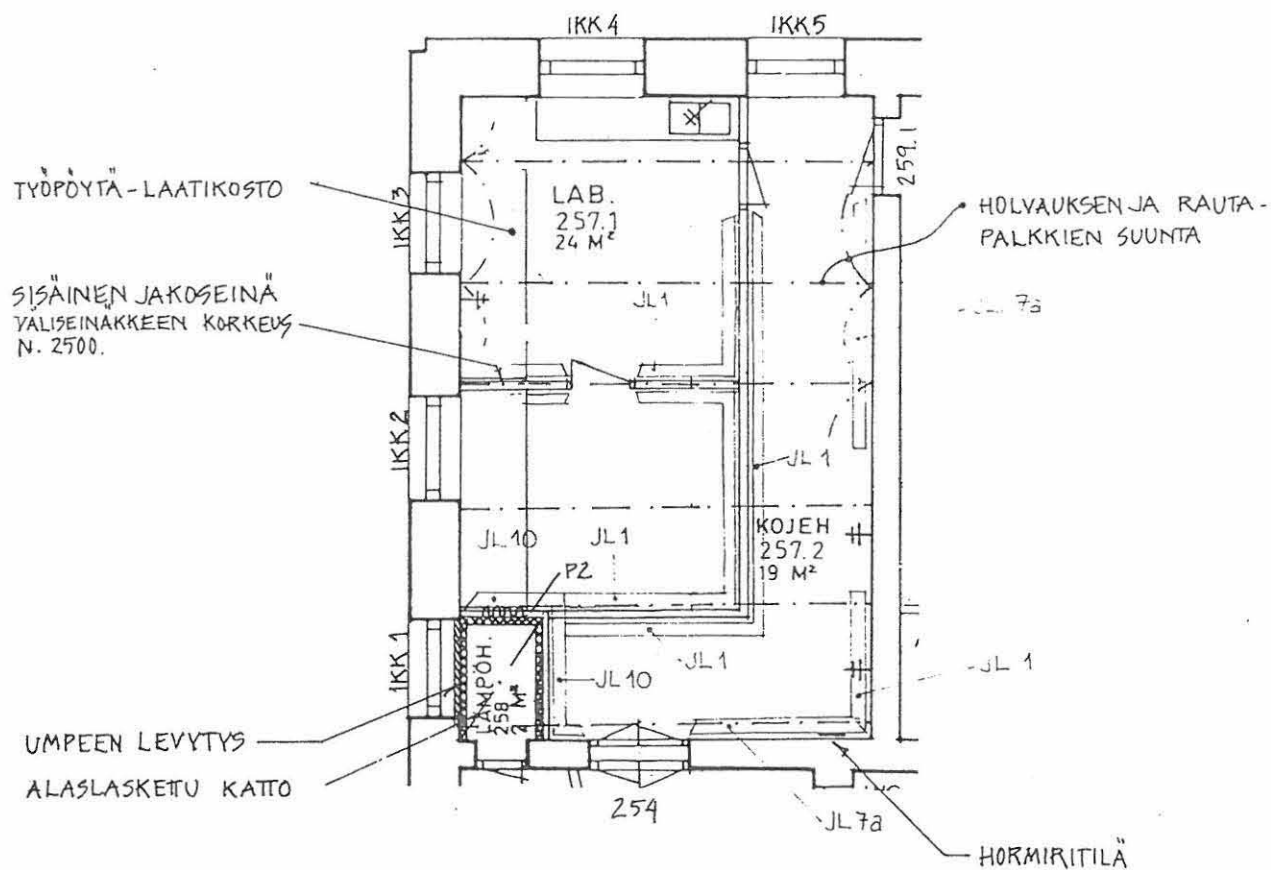

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 257.1, 257.2, 258

sivu 325

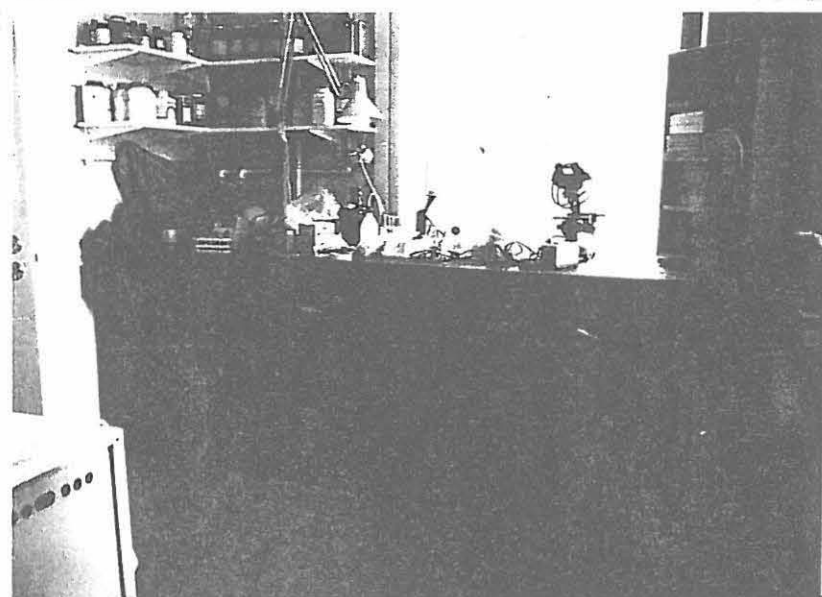

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 259.1, 259.2	sivu 326

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

259.1: työsalii, 259.2: aseptinen huone.

259.1, 259.2: 1895 mikroskoopit ja kokeellisen fysiologia, 1953 laboratoriohuone.

LATTIA

Muovimatto, laitteen betonijalusta.

JALKALISTA

Ei ole, osin 10, 2.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali, rautapylväs, kapiteeli käpy. 259.1-259.2: n.270cm korkea erillinen ikkunallinen rakenne, levyä ja alumiinilistojä.

KATTO

Tynnyriholvaus rautapalkkien varassa/rappaus/maali, pylvään kannattama I-palkki. 259.2: oma levykatto.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

259.1-257.: 2 kts. 257.2. 259.1-259.2: alumiinilistainen levyovi, vedin 18. 259.1-260: peilipariovi 13, vedin 20, lista 2.

IKKUNAT

6 kpl tyyppiä 4, puite 1, helat 1. Lisäksi Ikk.5,6: kahva vaihdettu, Ikk.2: kahva puutuu.

KIINTEÄT KALUSTEET

Työpöydät, 12 vesipistettä.

VALAISIMET

3 itä-länsi-kiskoa, putkivalaisin tyyppi 1.


LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 ikkunoiden alla upotettuna, lisäksi yksi yhtenäinen pidempi P2.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

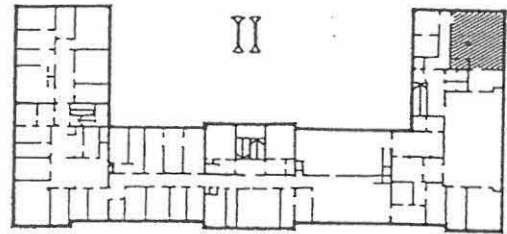

Kerros II, huoneet 259.1, 259.2

sivu 327

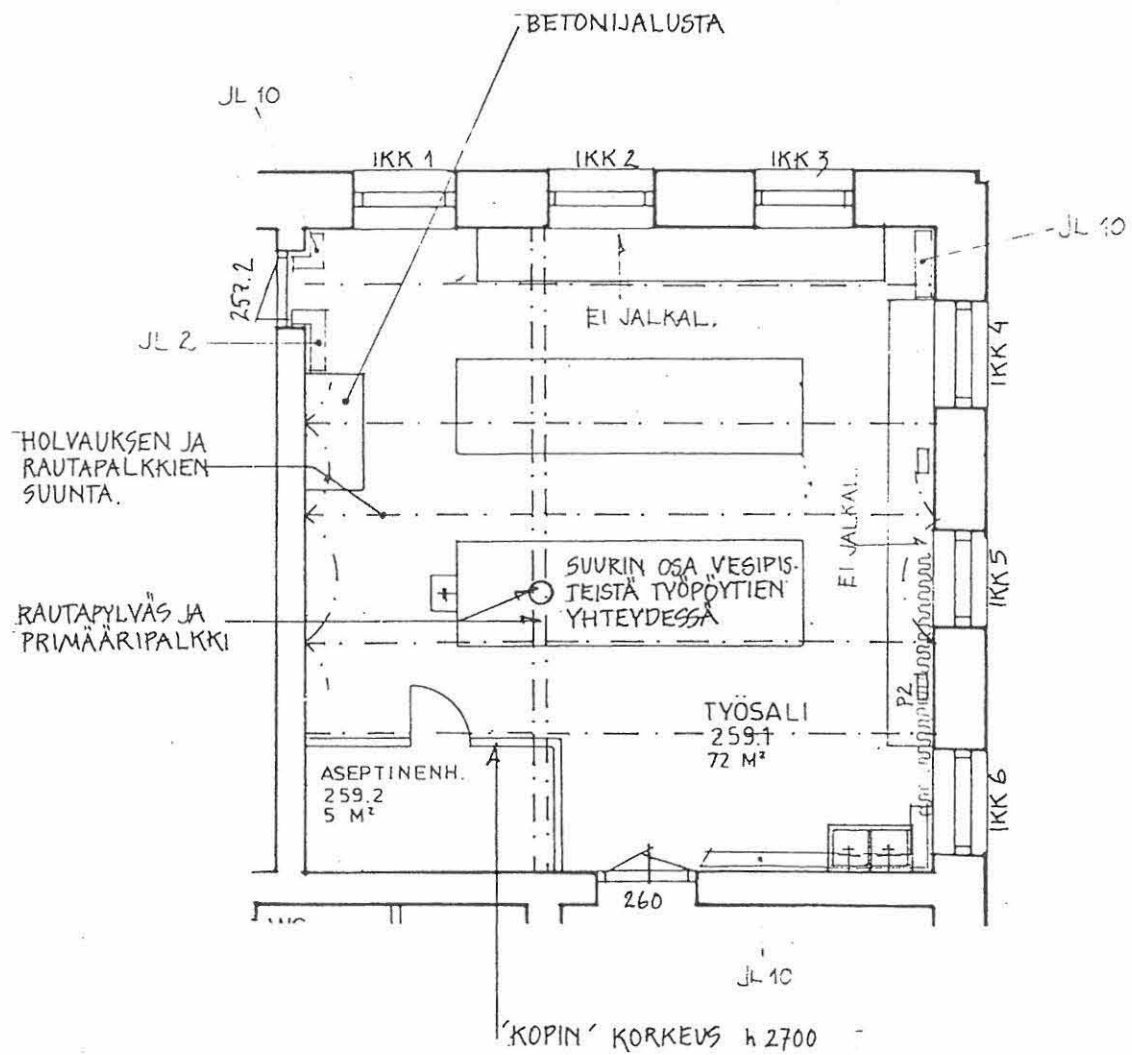

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 260	sivu 328

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Assistenttien huone.

1895 keittuhuone (kokrum), 1953 assistentin huone.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

10, osin ei ole, muovilista.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvaus/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

260-259.1: kts. 259.1, lista 8.

260-261.1: peiliovi 15, vedin 4, ei listaa.

IKKUNAT

1 ikkuna tyyppiä 4, puite 1, hela 1 sisemmäsä puitteessa, ulommasta poistettu (naulattu kiinni).

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste, työpöytä-laatikosto.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta tyyppiä 1.

LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 ikkunaseinällä upotettuna.


HUOM.

Sähkökeskus.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

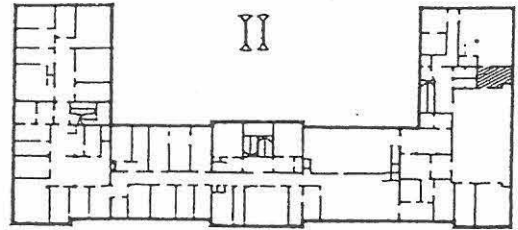

Kerros II, huone 260

sivu 329

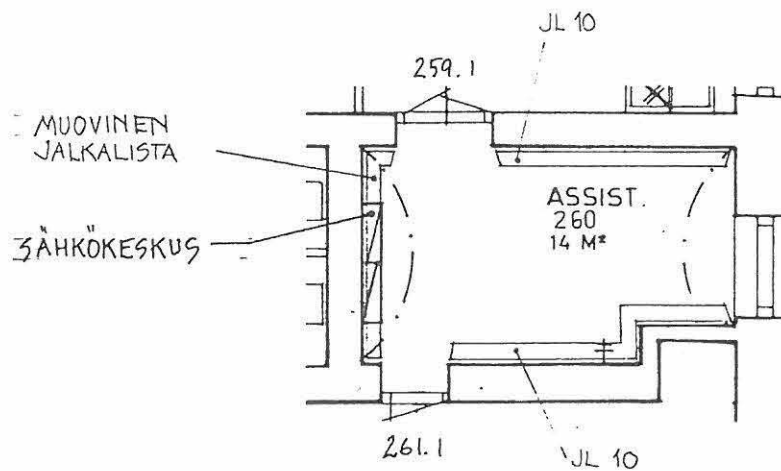

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 261.1, 261.2	sivu 330

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

261.1: työsalii, 261.2: pimeähuone.

261.1, 162.2: 1895 luentosali, 1953 kurssisali.

LATTIA

Muovimatto.

JALKALISTA

Muovilista.

SEINÄT

261.1-261.2: levyseinä n. 260cm korkeudelle, muuten tiili/rappaus/maali. 261.1: nissit 60cm vajaa täyskorkeus.

KATTO

Tynnyriholvaus rautapalkkien varassa/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

Suljetussa oviaukossa peilipariovi 13, vedin 10, lista 22.
261.1-260: kts. 260 vedin 4, lista 22.
261.1-261.2 maalattu laakaovi, vedin 6, lista 5.
261.1-254: peiliovi 3, vedin 16, ei listaa.
261.1-251.2: peilipariovi 13, vedin 1, lista 8, pitkäsarpa.
261.1-263: peilipariovi 13 mukailtuna, vedin 21, lista 22.
261.1-262: peilipariovi 13, vedin 6, lista 22.

IKKUNAT

5 kpl tyyppiä 4, puitteet 1, helat 1.
Lisäksi Ikk.3: molemmat kahvat vaihdettu, muut: ulompi kahva vaihdettu.

KIINTEÄT KALUSTEET

Vetokaapit, työpöydät, vesipisteet.

VALAISIMET

Kolme itä-länsi-kiskoa, putkival. tyyppi 1.

LÄMMITYSLAITTEET

Patterit P2 ikkunan alla upotettuina.

HUOM.


KUVAT

1: Yleiskuva, neg. V/14. 2: Vetokaapit, neg. V/13. 3: Suljettu oviaukko II/261.1-260, neg. V/12. 4: Ovi II/261.1-263, neg. V/16.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 261.1, 261.2


sivu 331

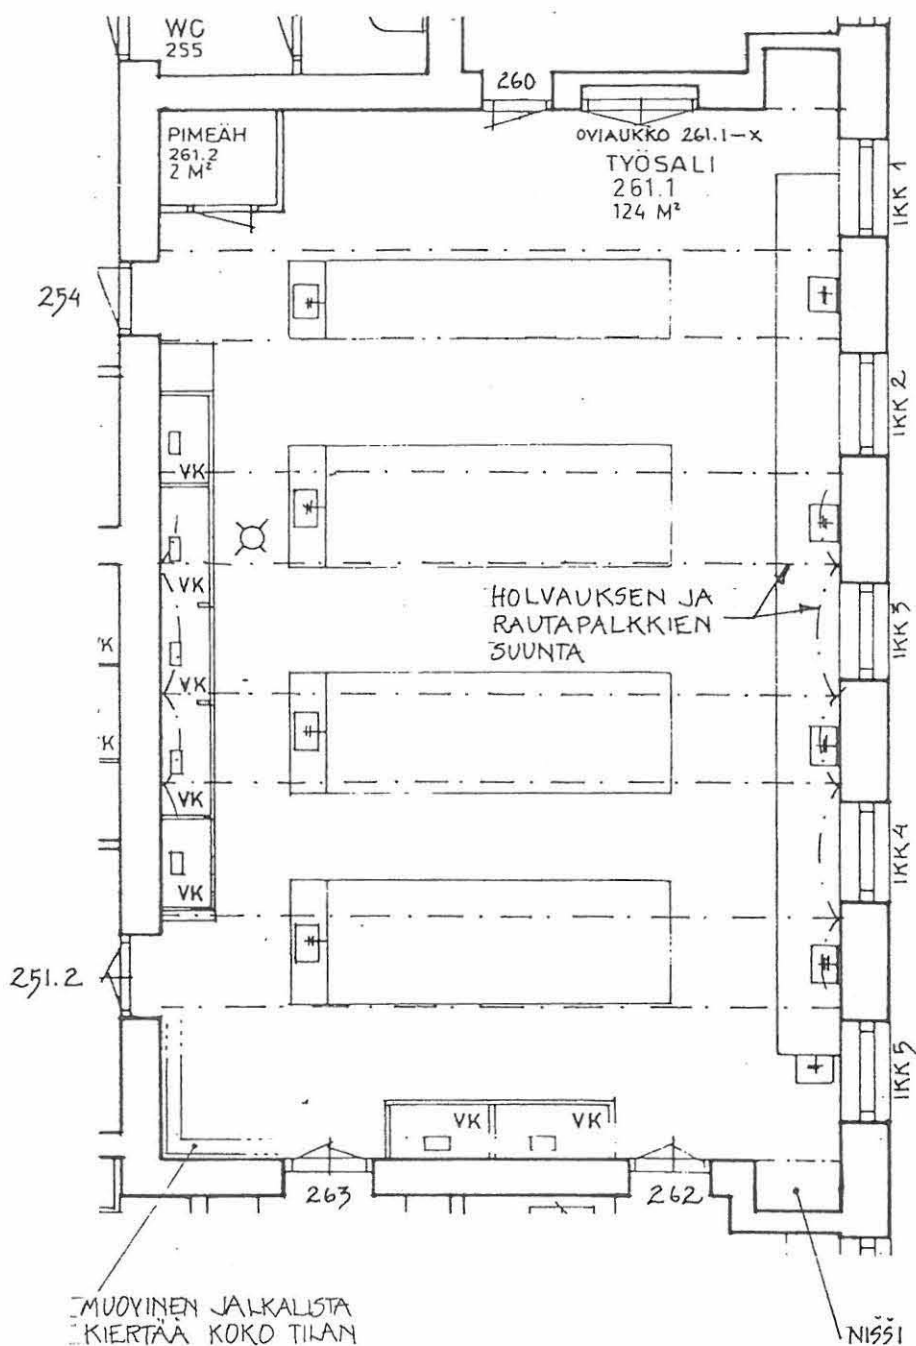

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huoneet 261.1, 261.2

sivu 332

1.

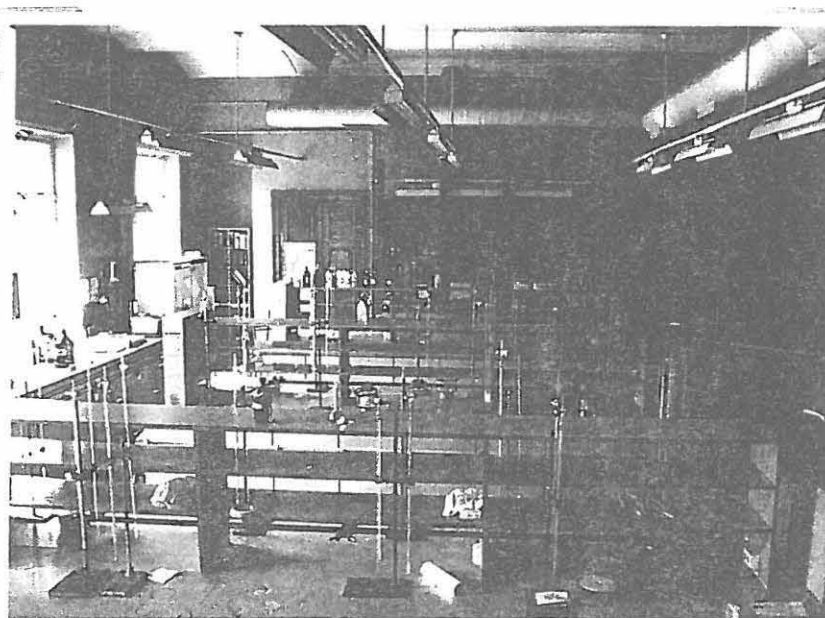


2.



Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

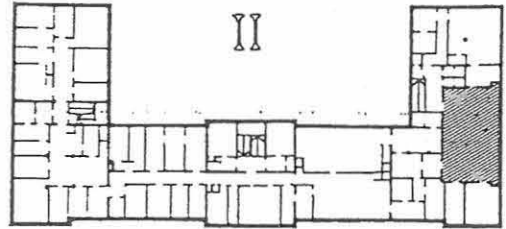


Kerros II, huoneet 261.1, 261.2


sivu 333

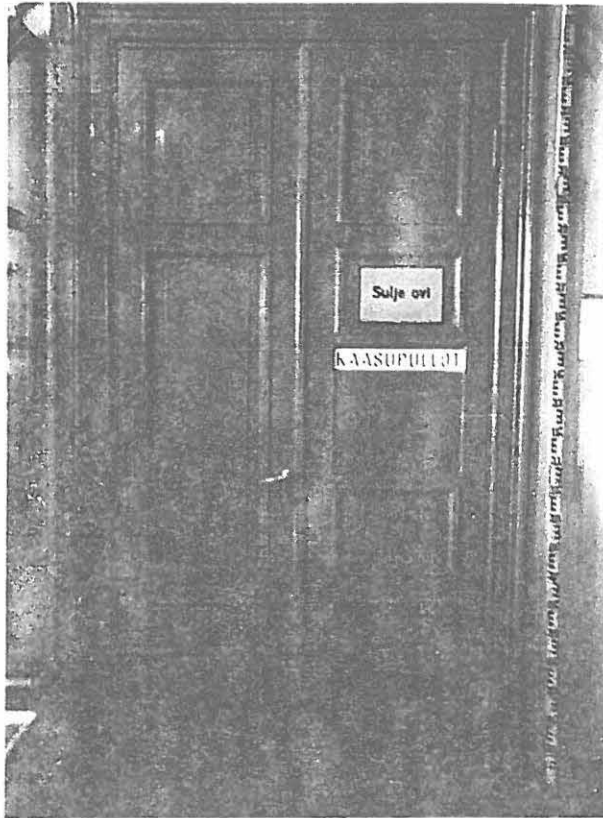

4.

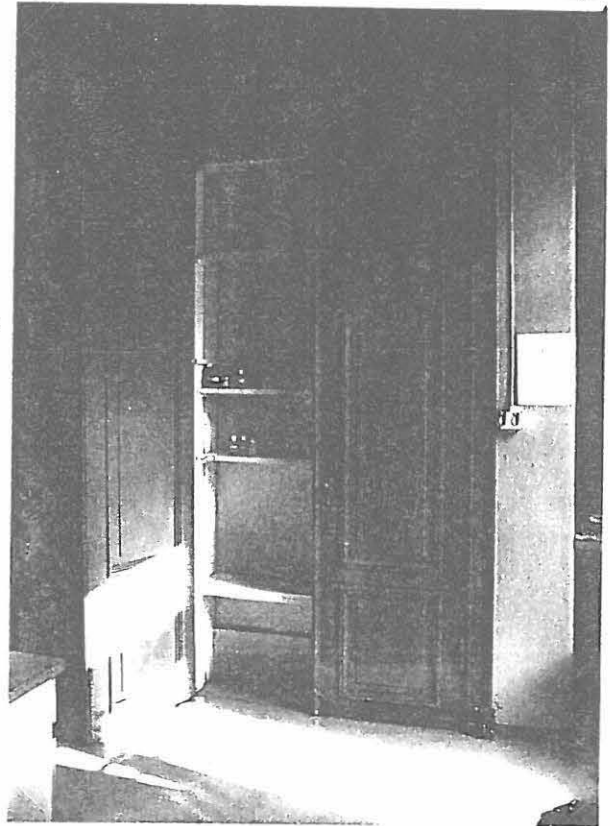

3.


Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 262	sivu 334

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET	Assistenttien huone. 1895 optinen huone.
LATTIA	Muovimatto.
JALKALISTA	10, osin ei.
SEINÄT	Tiili/rappaus/maali.
KATTO	Tynnyriholvaus rautapalkkien kannattama- na/rappaus/maali.
KATTOLISTA	Ei ole.
OVET JA LISTAT	262-261.1: kts. 261.1, lista 8.
IKKUNAT	Ikk.1 ja Ikk.2 tyyppiä 4, puitteet 1, Ikk.2: hela 1, fortuska oikeassa alaruudussa. Ikk.3 ja Ikk.4 tyyppiä 6, puitteet 1, puoli- pyöreät yläosat levytetty, Ikk.3 lisäksi: fortuska vasemmassa alaruudussa.
KIINTEÄT KALUSTEET	Vetokaapisto, työpöytiä, 5 vesipistettä.
VALAISIMET	2 putkivalaisinta tyyppiä 1.
LÄMMITYSLAITTEET	Patteri P2 ikkunoiden alla upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

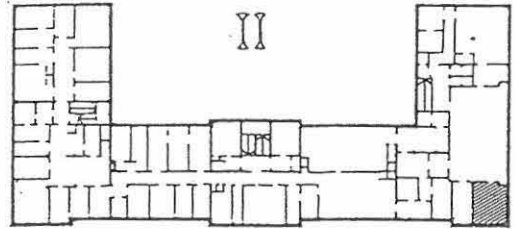

Kerros II, huone 262

sivu 335

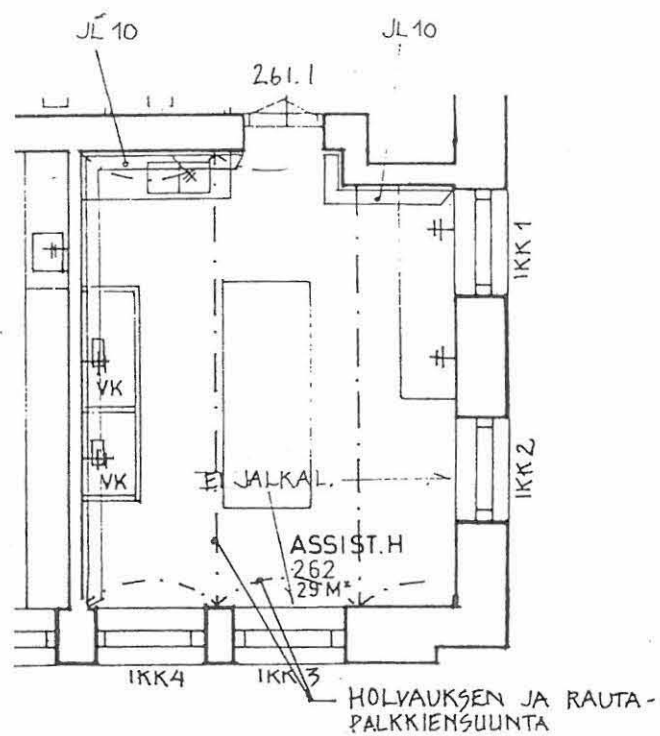

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki.	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 263	sivu 336

HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET

Vaakahuone.

1895 kirjasto.

LATTIA

Korkkimatto.

JALKALISTA

7a, osin ei.

SEINÄT

Tiili/rappaus/maali.

KATTO

Tynnyriholvaus rautapalkkien kannattamana/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

263-261.1 kts. 261.1, 263 puolella lista 8.

IKKUNAT

Yksi ikkuna tyyppiä 6, puite 1, hela 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

1 vesipiste.

VALAISIMET

2 putkivalaisinta tyyppiä 1, 2 palloval. seinässä.


LÄMMITYSLAITTEET

Patteri P2 ikkunan alla upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 263

sivu 337

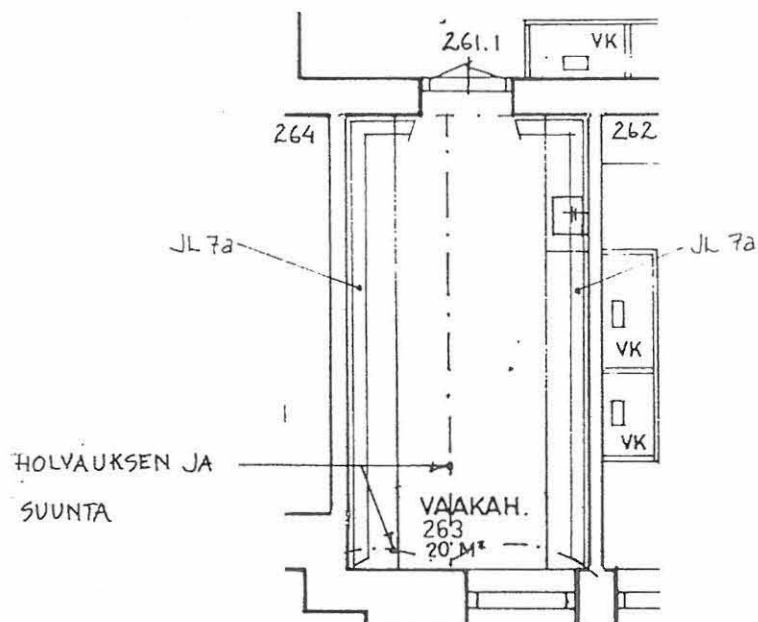

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huoneet 264, 265, 266, 267	sivu 338

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

264: työhuone, 265: eteinen, 266: työhuone,
267: aseptinen tila.

Koko tila: 1895 hermo- ja lihasfysiologian
tila. 265, 266, 267: 1953 laboratoriohuone.
264: 1953 laboratoriohuone, 2kpl.

LATTIA

264: betoni/maali, korotettu n. 7cm 265 pin-
nasta. 265, 266, 267: muovimatto.

JALKALISTA

264, 265, 266: osin 7a, 267: osin puunvärinen
1.

SEINÄT

264-265/266: tiili/rappaus/maali.
265-266-267-väliset levy/maali, 266: yläsei-
näke korkeudesta 2m.

KATTO

Tynnyriholvaus rautapalkkien kannattama-
na/rappaus/maali.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

265-251.2: kts. 251.2, lista 8.
265-264: maalattu laakaovi, vedin 6, lista
10.
265-266: maalattu laakaovi, vedin 1, lista 5.
266-267: maalattu laakaovi ylälasilla, vedin
1, lista 5.
266-268.1: peilipariovi 13, vedin 1, lista
22.

IKKUNAT

Yhteensä 3 ikkunaa tyyppiä 4, puitteet 1, he-
lat 1. Lisäksi
264 Ikk.3: sisempi kahva vaihdettu.
266 Ikk.1: ulompi kahva vaihdettu, sisempi
vanha hela puuttuu, Ikk.2: sisempi vanha hela
puuttuu.

KIINTEÄT KALUSTEET

264: 1 vesipiste, 267: 2 vesipistettä, uudeh-
koja työpöytiä.

VALAISIMET

putkivalaisin tyyppiä 1, 266: 2 pallolamppua
seinässä.


LÄMMITYSLAITTEET

264, 266: patteri P2 ikkunan alla upotettuna.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

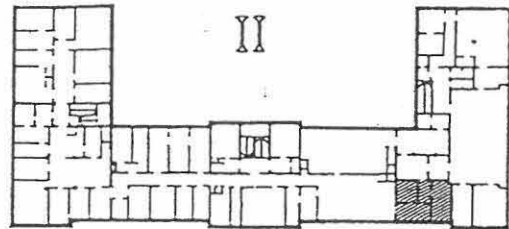

Kerros II, huoneet 264, 265, 266, 267

sivu 339

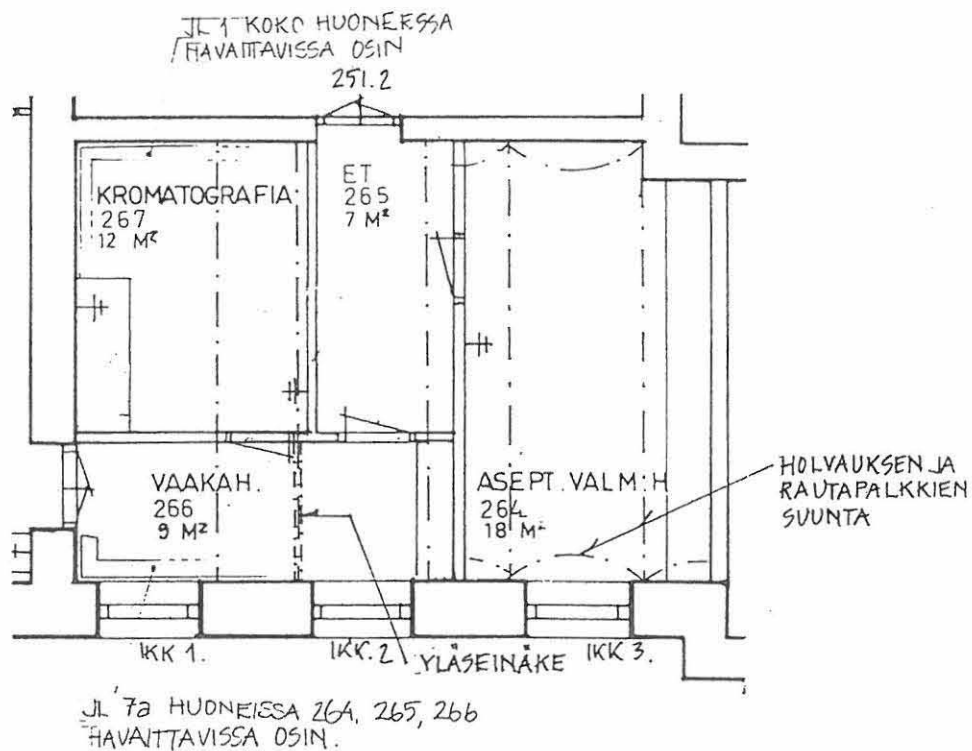

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Kerros II, huone 268.1, 268.2 -.5	sivu 340

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

268.1: työsalii, 268.5: toimisto, muut WC.

Koko tila: 1953 laboratoriohuone.

LATTIA

Muovimatto, WC:t linoleumlaatta.

JALKALISTA

268.1: 2, osin 7a, 268.5: 2, osin 7a, 1, 6.

SEINÄT

268.1-268.2, 3, 4, 5: levy/maali. Muut tiili/rappaus/maali. 268.1-268.5: lyhyellä sivulla yläikkunat, pitkällä sivulla ikkunaseinä. Tiloissa 268.3, 4 ummessa olevan oviaukon holvikaari.

KATTO

Rappaus/maali.

KATTOLISTA

268.1, 268.5: 3.

OVET JA LISTAT

268.1-266: kts. 266.
268.1-249.1: peilipariovi 7, ved. 4, lista 2.
268.1-268.3, 4: maal. laakaovet, vetimet 17, listat 5.
268.1-268.5: maal. laakaovi ylälasilla, vedin 1, lista 5.
268.1-268.2: maal. laakaovi, vedin 17, lista 5.
268.1-201: peilipariovi 7, vedin 24, lista 10.
268.5-205: peiliovi 3, vedin 1, ei listaa.

IKKUNAT

Yhteensä 5 ikkunaa tyyppiä 1. Lisäksi
268.1: puitteet 2, Ikk.2: fortuska alinna oikealla, Ikk.5: fortuska alinna oikealla sisäruudussa.
268.5 Ikk.1: puitteet 1.

KIINTEÄT KALUSTEET

268.1: työpöydät, 6 vesipistettä, vetokaappi.
268.5: työpöytä-laatikosto, vesipiste, veto-
kaappi. WC:t: vesipiste, wc-istuin.

VALAISIMET

268.1, 5 pohj.-etelä-kisko, putkivalaisin tyyppiä 1.

LÄMMITYSLAITTEET

268.1: 5 patteri P2 ikkunoiden alla, ei upot.

JATKOA:

Kerros II, huone 268.1, 268.2 -.5

sivu 341

HUOM.


Oviaukko 268.5-205 levytetty pienemmäksi.

KUVAT

1: Oviaukko II/268.1-249.1, neg. V/17.

2: Holvikaari II/268.3, neg. IV/30.


3: Holvikaari II/268.4, neg. IV/29.

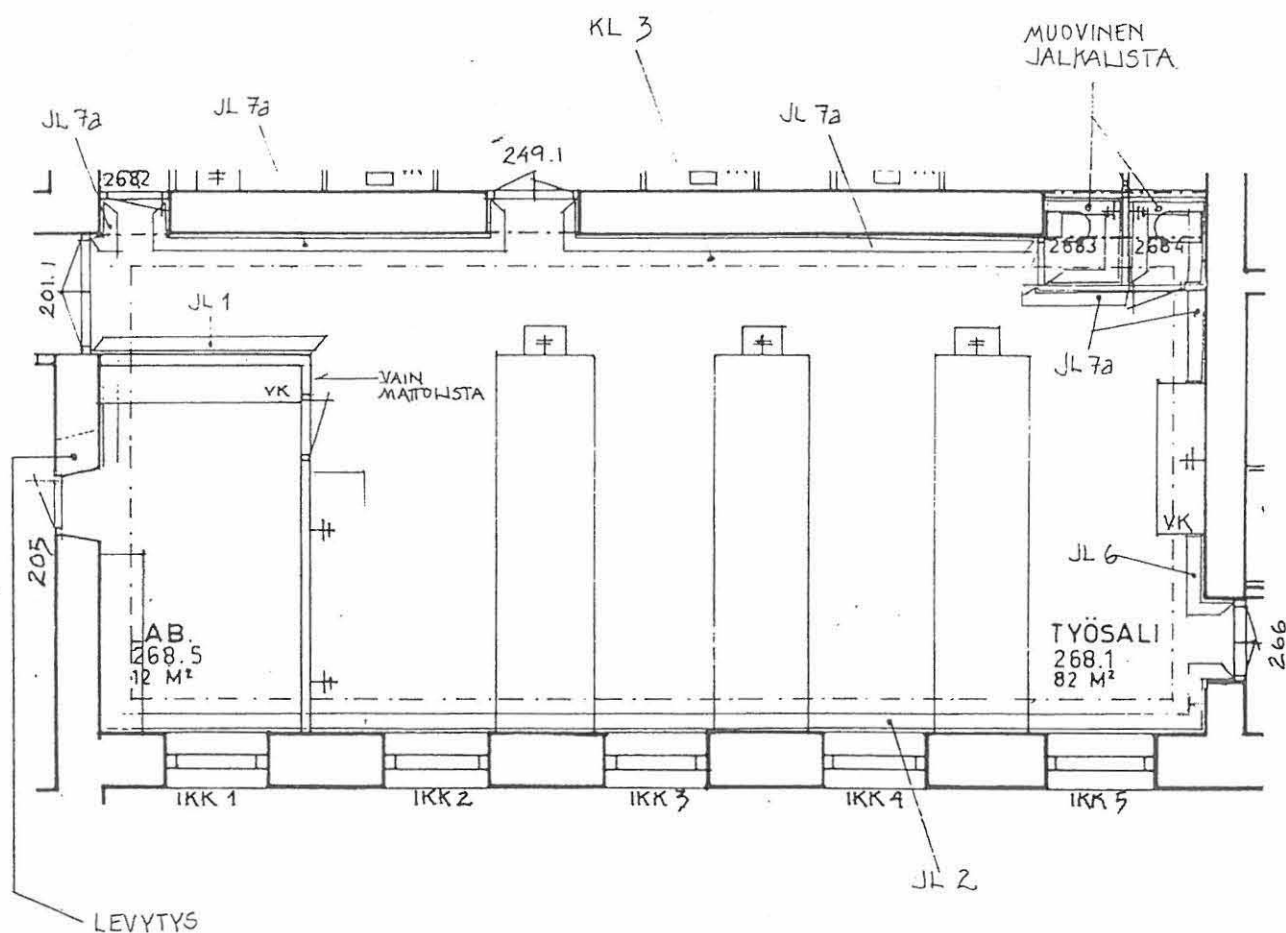

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Kerros II, huone 268.1, 268.2 - .5


sivu 343

1.

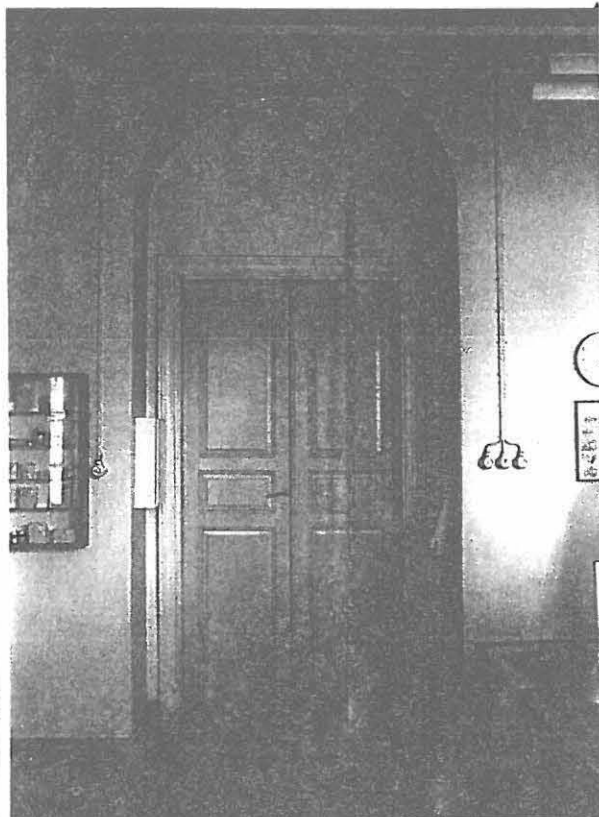

2.


3.

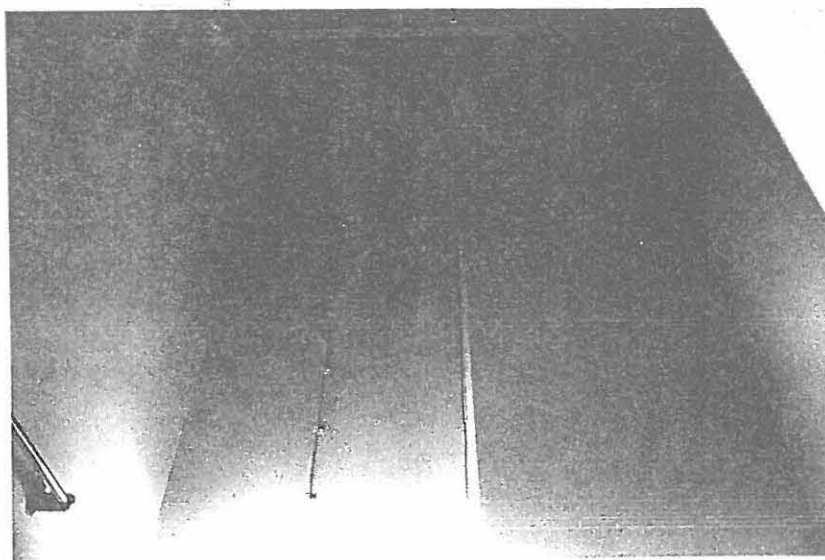

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

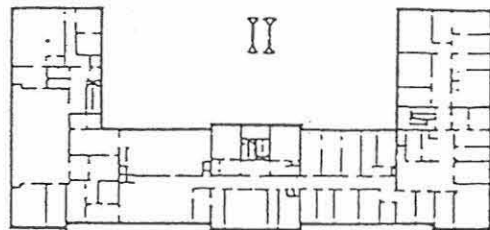


II KERROS

sivu 344

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



ULLAKKO

sivu 345

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ullakko, huoneet 301, 302, 303, 304, 305, 306, sivu 346 307, 308, 309, 316, 317, 318	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

306, 310: eteinen, 303, 304, 305, 308, 309:
työhuoneita, 307, 316, 317, 318: varastoja,
310: WC, 302: porrashuone.

1953 305, 306: rehuvarastoja, 305, 307, 308,
309: eläinhuoneita, 310: kattilahuone.

LATTIA

301, 303, 304, 305: muovimatto. 306, 307,
308, 309, 310: valettu. 316, 317, 318: tiili.

JALKALISTA

303, 305: muovilista. 310: valettu lista.

SEINÄT

302: eteläseinä levy/maali, muut tiili.
310, 303, 304: tilojen väliset levy/maali,
muut tiili/rappaus/maali.
305, 306, 307, 308, 309: tilojen väliset
pääosin levy/maali, muut pääosin tiili/rappaus/maali.
316, 317, 318: itäseinä ja tilojen väliset
harvalaudoitus, ulkoseinä tiiltä. Ulkoseinäs-
sä näkyvissä luonnonkivisiä koristelistan si-
dekiviä.

KATTO

301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309: katon
mukaisesti levytetty katto. 304: katon mukai-
sesti valettu betonikatto. Muut: vesikatto.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

301-302: pellitetty ovi, vedin 11, lista pel-
litetty.
301-303: peiliovi, vedin 1, lista 10.
304-301/305: ovet puuttuvat, listat 10.
305-306: pellitetty ovi, vedin 1, lista 4.
306-parveke: peilipariovi 16, ulkopuolella
rimoitus, vedin 16, ei listoja.
306-kattolape: peiliovi leveämpi 16, ei ve-
dintä, lista 10.
306-309: peiliovi 14, vedin 1 (toinen kahva
katkennut), lista 10.
309-310: pellitetty ovi, vedin 1, lista 4b.
309-308: ovi puuttuu, lista 4b.
308-302: pellitetty ovi, vedin 11 portaan
puolella, lista 10.
308-307: peiliovi leveä 16, vedin 10, lista
10.

JATKOA:

Ullakko, huoneet 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 316, 317, 318

sivu 347

IKKUNAT

304: (tyyppiä 11) 2-ruutuinen erityisikkuna, puite 2. 305: (tyyppiä 11) 3-ruutuinen, puolipyöreä, vasen ruutu levytetty, puite 2. 309: (tyyppiä 11) 6-ruutuinen kattoikkuna, puite 2. 317:(11) puolipyöreä erit.ikk.

KIIINTEÄT KALUSTEET

303: vesipiste. 304: 2 vesipistettä, veto-kaappi. 306: vinssi (Kone Oy, 400kg), rautakisko. 309: vesipiste. 310: vesipiste, wc-is-tuin.

VALAISIMET

Putkivalaisimet. 301, 305, 310: pallolamppu.

LÄMMITYSLAITTEET

303: 2-os. LP2. 304: seinällä P2. 305: 2-os. LP1 ikkunan alla. 308: 2-os. LP1.

HUOM.

Varastotiloissa useita rakennuksen alkuperäisovia, ilmeisesti myös ainoita ootrattuina säilyneitä ensimmäisen kerroksen peiliovia, mm. tyyppi 1.


KUVAT

1: Tilan 306 vinssin rautapalkki, neg. VII/28. 2: Peiliovia 1 alkuperäisellä oot-rauksella tilassa 318, neg. VII/18.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS



Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Ullakko, huoneet 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 316, 317, 318


sivu 348

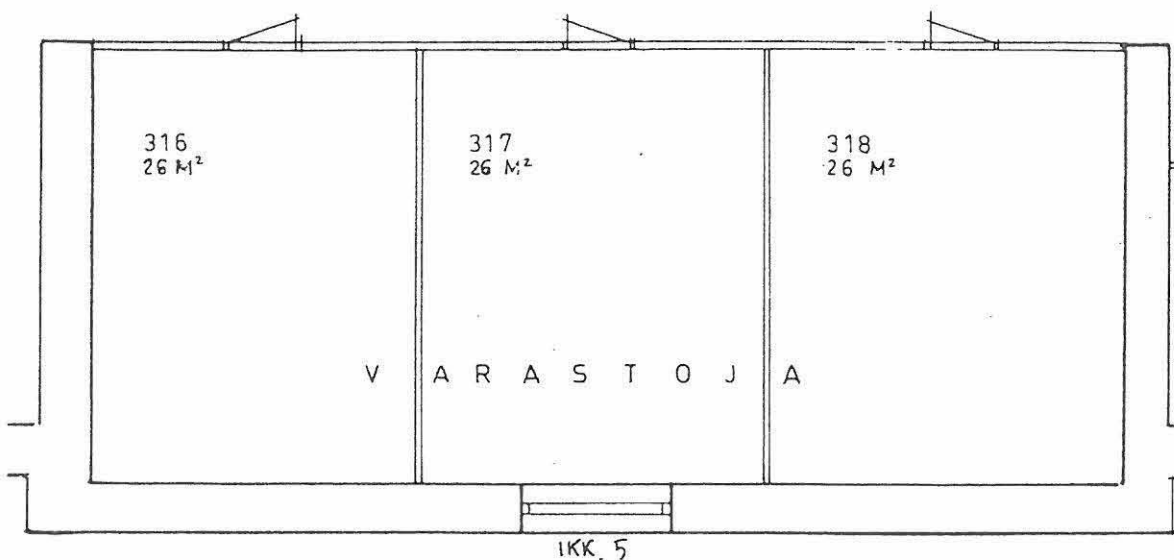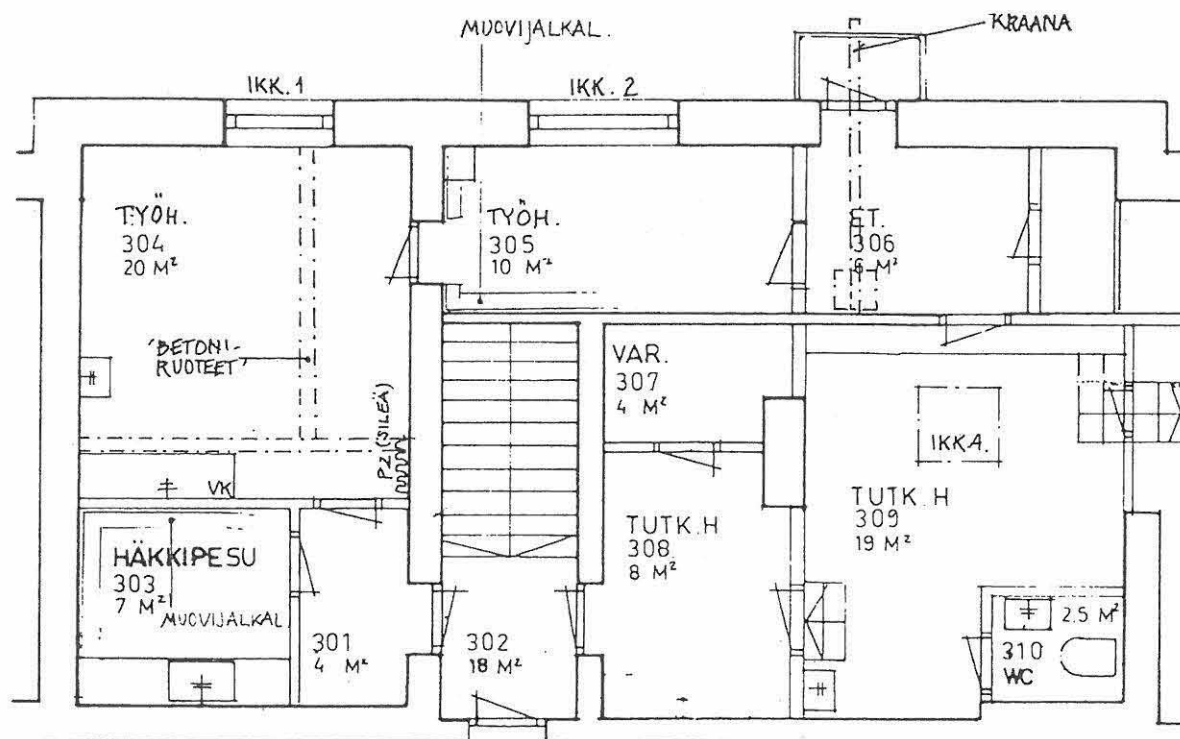

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Ullakko, huoneet 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 308, 309, 316, 317, 318


sivu 349

1.



2.

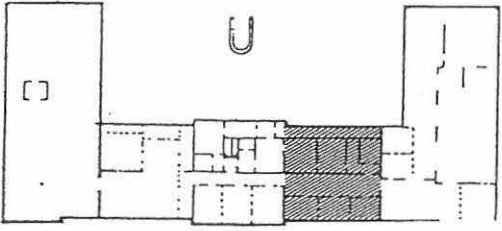

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ullakko, huoneet 311, 132, 313, 314, 315, 319, 320, 321 sivu 350	

HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET

314: eteinen, 311, 312, 313, 315: työhuone,
319, 320, 321: varasto.

311: 1953 eläinhuone. 312: 1953 eläinhuone.
313: 1953 rikkivetyhuone. 314: 1953 laborato-
riohuone.

LATTIA

311, 312, 313, 314, 315: valettu, tilojen vä-
lisiä askelmia ja korotuksia. 319, 320, 321:
tiili.

SEINÄT

311-309: osin levy/maali, tiili/rappaus,
311, 312, 313, 314-itä: tiili/rappaus,
315-etelä: tiili/rappaus, muut: levy/maali.
319, 320, 321: itäseinät sekä tilojen väliset
lauta, muut tiili.

KATTO

311, 312, 313, 314, 315: vesikattorakenteiden
myötäisesti levytetty katto. Muut vesikatto.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

309-311: peiliovi leveä 16, vedin 10, lista
10.
311-312: peiliovi leveä 16, vedin 10, lista
10.
312-313: ovi 14, vedin 1, lista 5.
313-314: peiliovi leveä 16, vedin 10, lista
10.
314-315: peiliovi leveä 16, vedin 10, lista
10.
314-ullakko: pellitetty ovi, pitkäsaranat,
lista 10 314 puolella.
ullakko-eteläsiiven avoullakko: pellitetty
paloovi
319, 320, 312-ullakko: lautaovet.

IKKUNAT

311, 312, 313, 315: (tyyppiä 11, erityisikku-
nat) kussakin 1 1-ruutuinen kattoikkuna.

KIINTEÄT KALUSTEET

312, 313: vesipiste kummassakin.

VALAISIMET

311, 312, 313, 315: putkival. muualla kuvut-
tomia lampuja.

JATKOA:

Ullakko, huoneet 311, 132, 313, 314, 315, 319,
320, 321

sivu 351

LÄMMITYSLAITTEET

311, 313: LP1. 312, 315: LP2.

HUOM.

Katossa näkyvissä vuoden 1847 aumakaton osa.
311, 312, 313, 315: pattereiden päällä käännettävä putkimainen tuuletuslaite.


KUVAT

1: Tilan 312 lattiaa, neg. VII/24. 2: Tilan 312 LP1 ja ilmanvaihtoaukko, neg. VII/25. 3: Keskiosan entisen aumakaton ja eteläsiiven katteen yhtymäkohta käytävältä nähtynä, neg. VII/19.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992



Ullakko, huoneet 311, 132, 313, 314, 315, 319,
320, 321


sivu 352

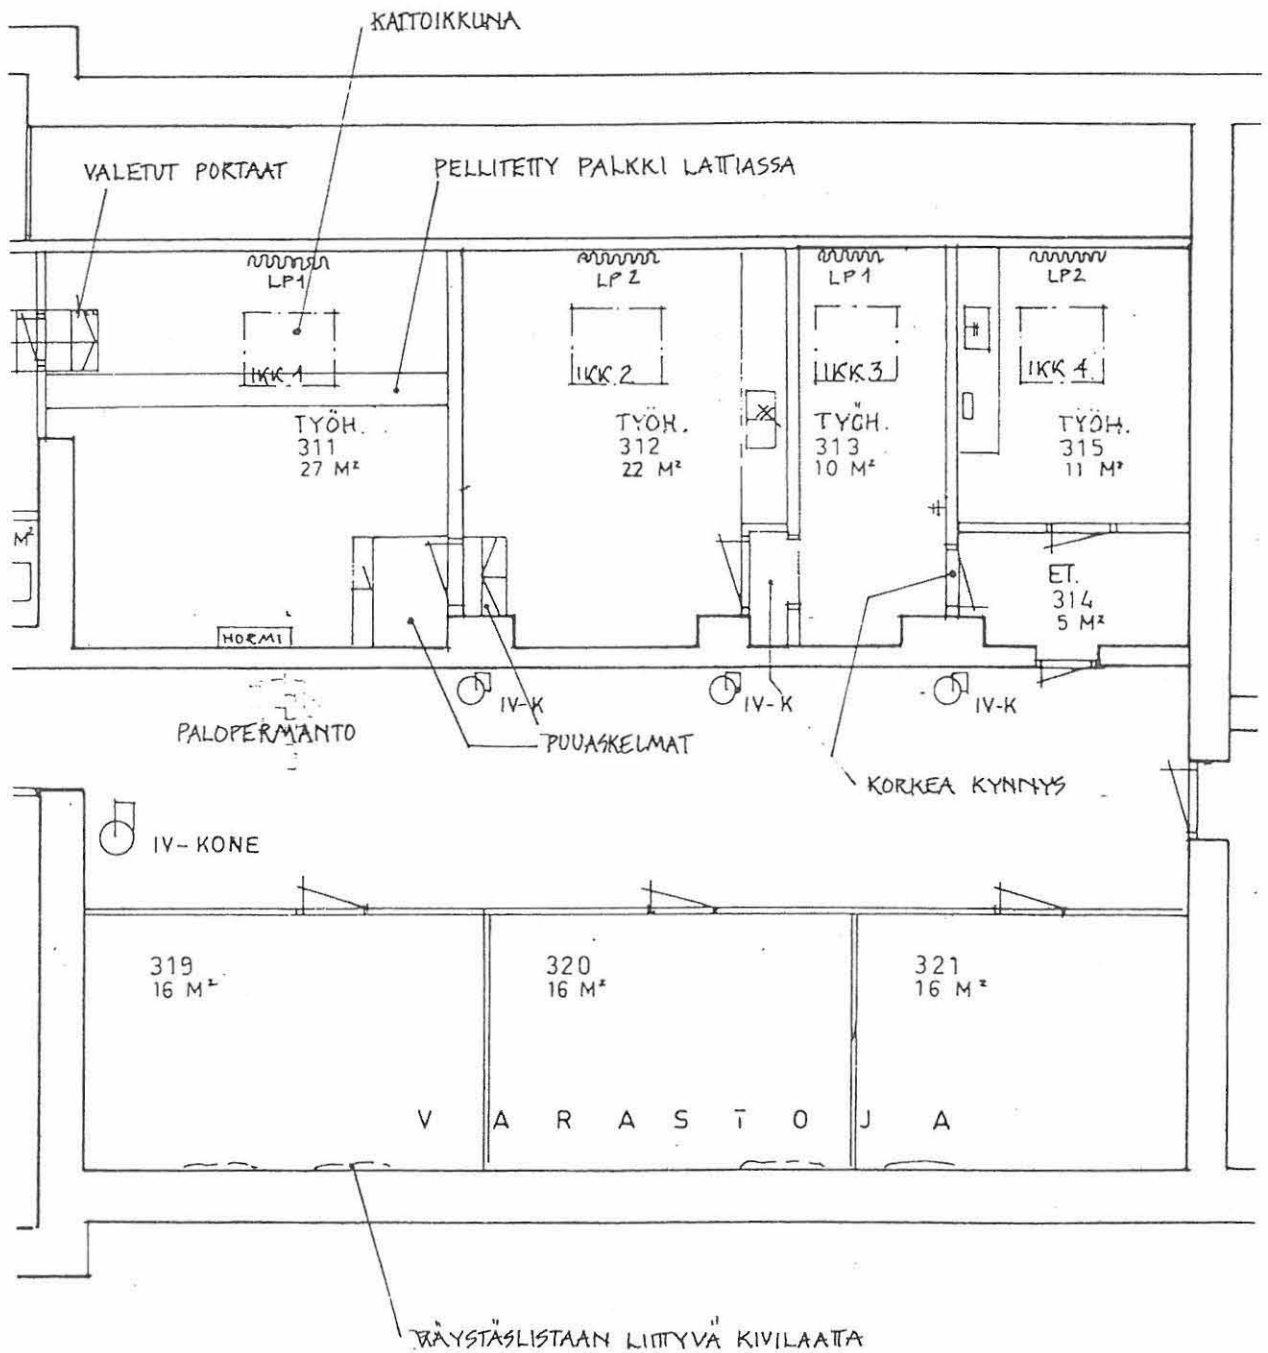

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

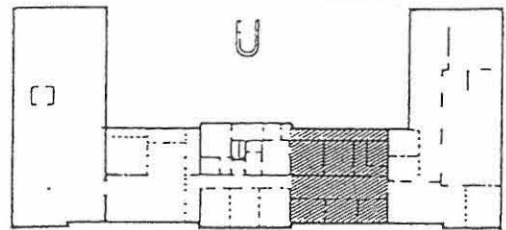


Ullakko, huoneet 311, 132, 313, 314, 315, 319,
320, 321


sivu 353

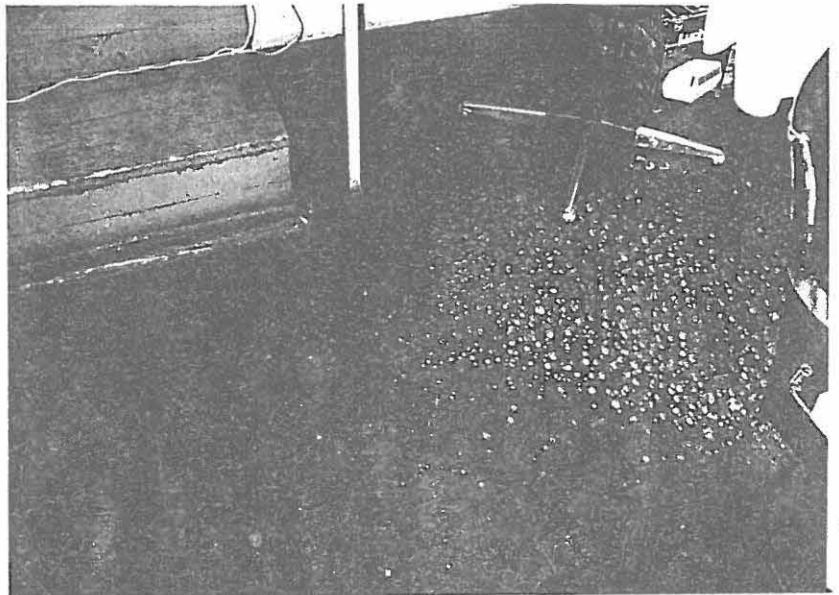


1.

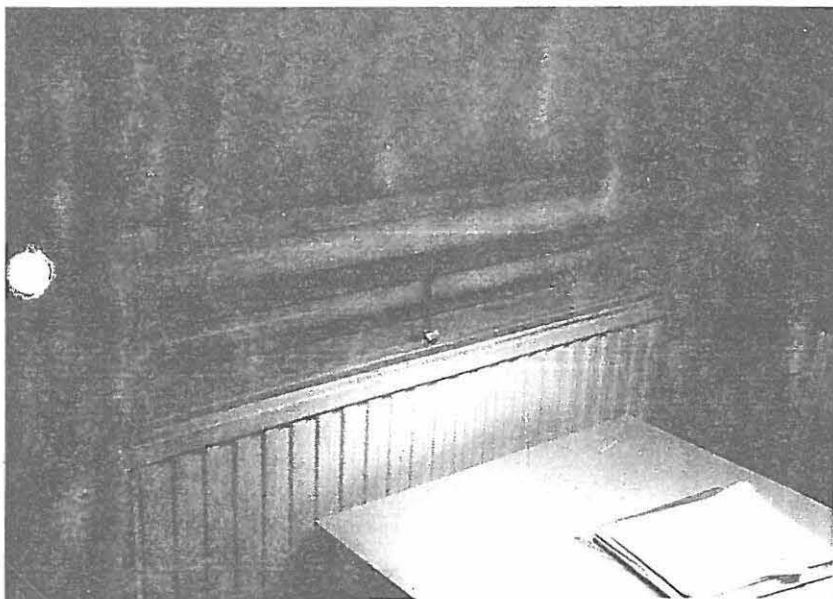


2.

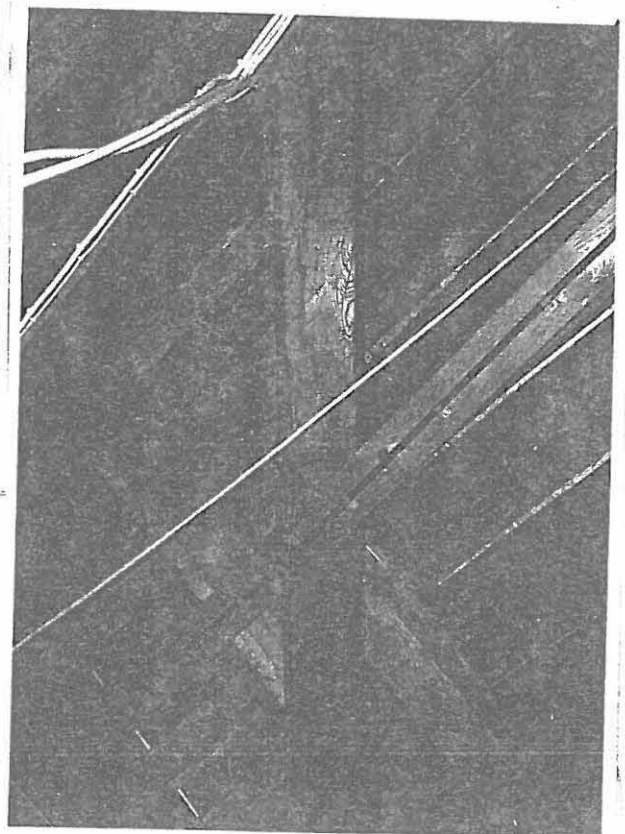

3.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ullakko, pohjoisen siiven ja keskiosan avoullakot sivu 354	


HUONEEN KÄYTTÖ JA MUUTOKSET	Ullakko.
LATTIA	Tiilinen palopermanto, ohut laasti. Osin pelkkä täyte.
JALKALISTA	Ei ole.
SEINÄT	Seinä pohjoisen siiven ja keskiosan välillä: tiili. Muuten harvalaudoitus.
KATTO	Vesikatto, vuoden 1847 aumakaton osia.
KATTOLISTA	Ei ole.
OVET JA LISTAT	Pohjoisen siiven ja keskiosan välissä: pellitetty pariovi, pitkäsaranat. Muut lautaovia.
IKKUNAT	Pohjoinen siipi: 7-ruutuisia kattoikkunoita (tyyppi 11, erityisikkunat).
KIINTEÄT KALUSTEET	Ei ole.
VALAISIMET	Osin lamput ilman kupua.
LÄMMITYSLAITTEET	Ei ole.
HUOM.	Alemmista kerroksista poistettuja peilipariovia, muita ovia.
KUVAT	1: Pohjoisen siiven kattotuoleja, neg. VII/15. 2: Avoullakkoa, neg. VII/14. 3: Avoullakon avattua lattiaa, neg. VII/9. 4: Oviaukko pohjoisen siiven ja keskiosan välillä, neg. VII/10. 5: Entisen keskiosan aumakaton rakenteita, neg. VII/16. 6: Keskiosan kattorakennetta, neg. VII/12. 7: Keskiosan avoullakon irto-ovia ym. irtaimistoa, neg. VII/13.

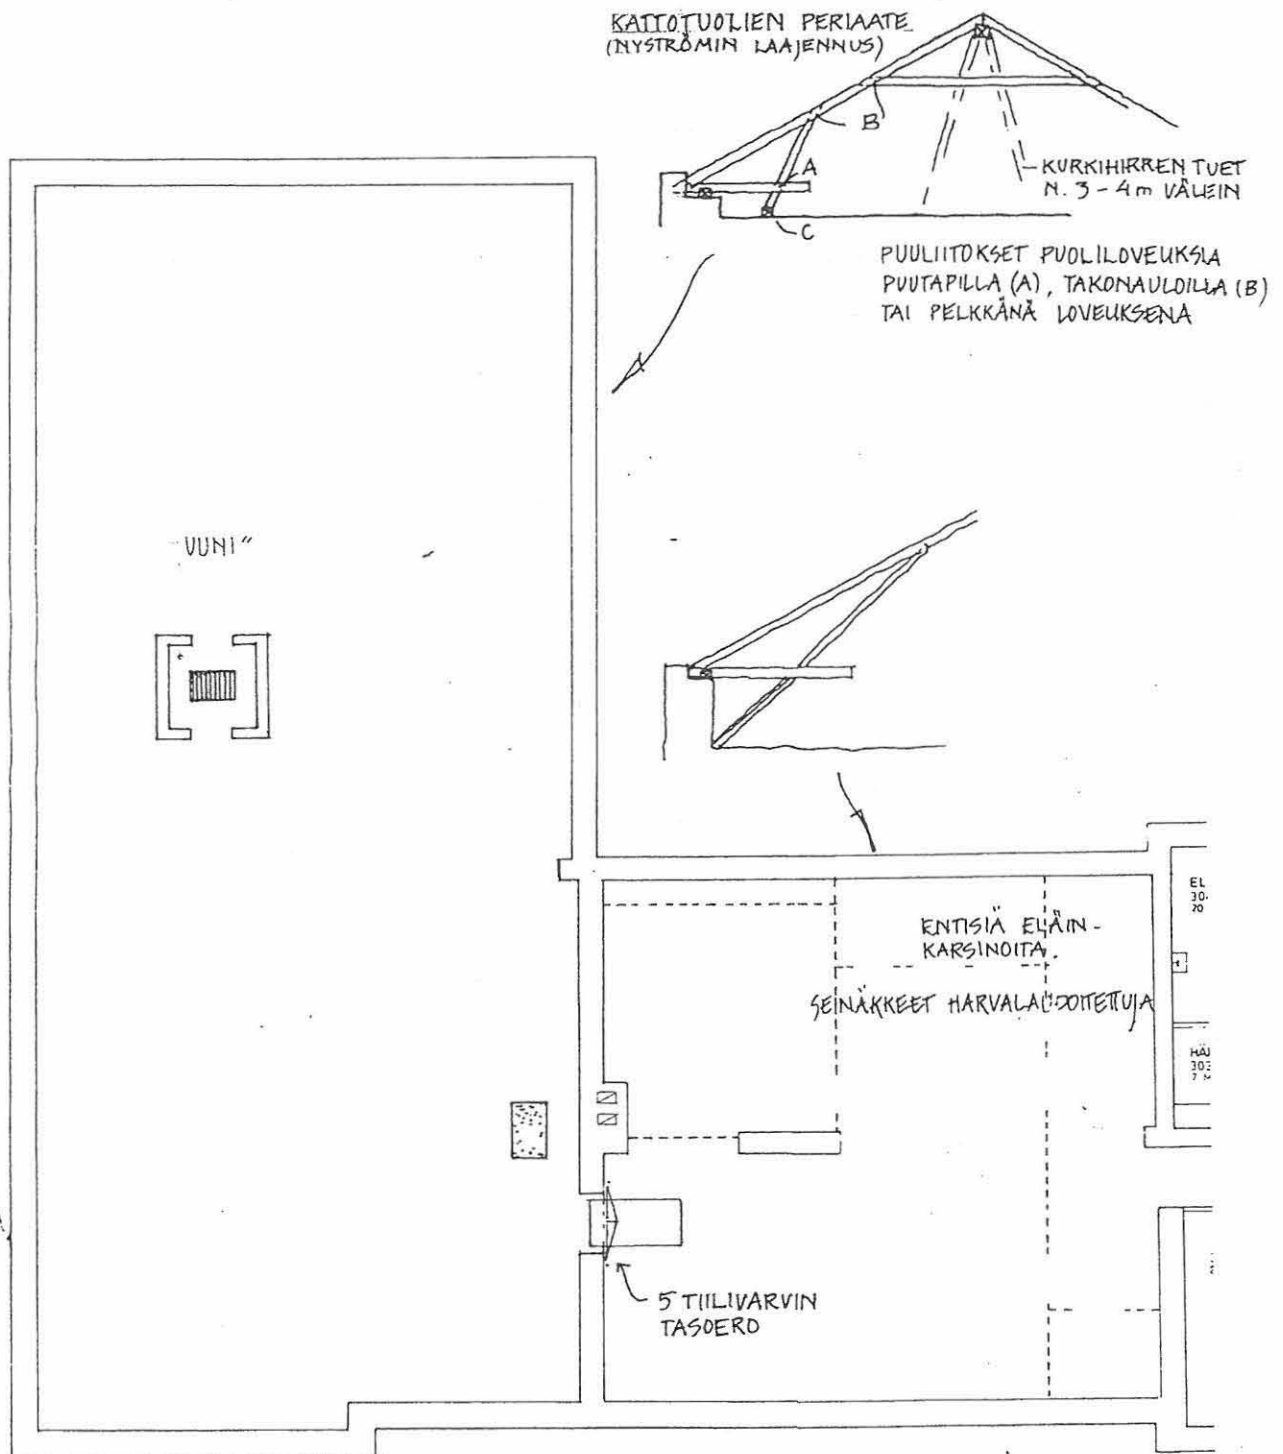

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS

Fabianinkatu 35, Helsinki


RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Ullakko, pohjoisen siiven ja keskiosan **avoullakot**

sivu 356


1.

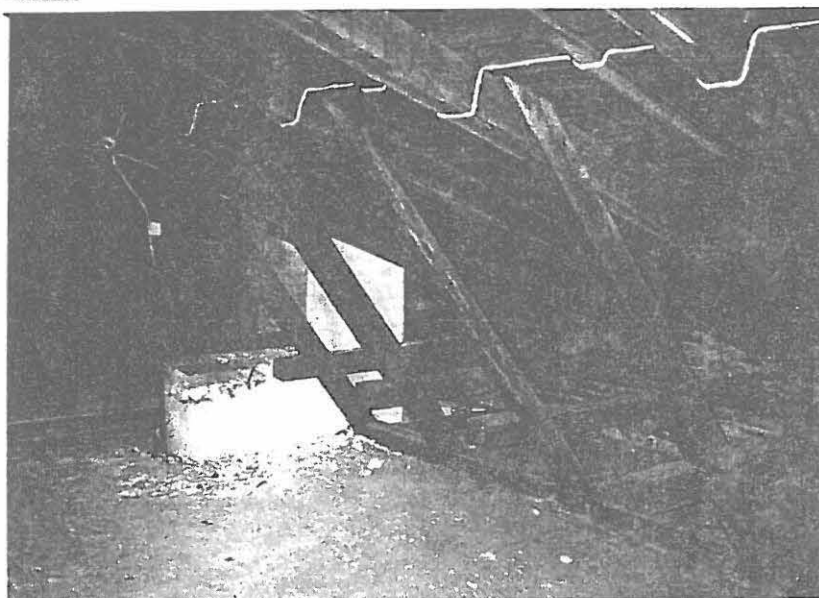

2.

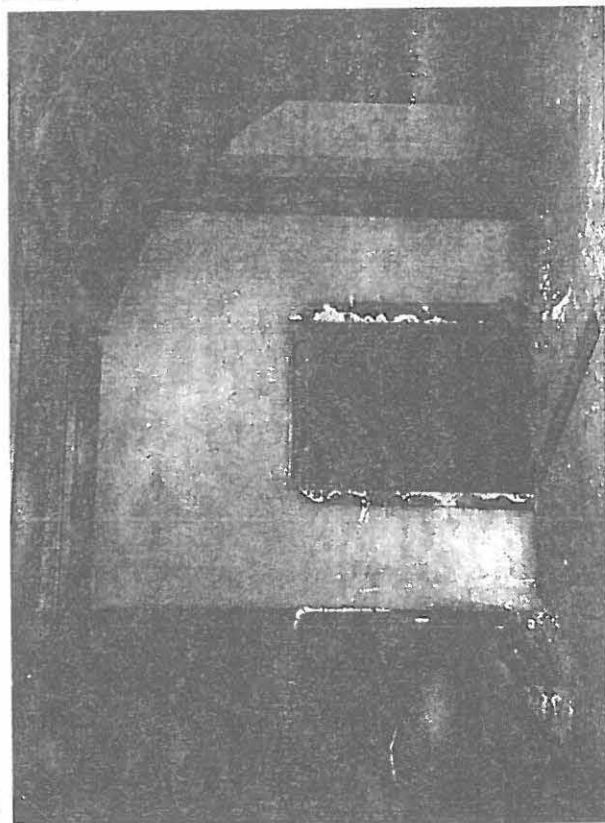


3.

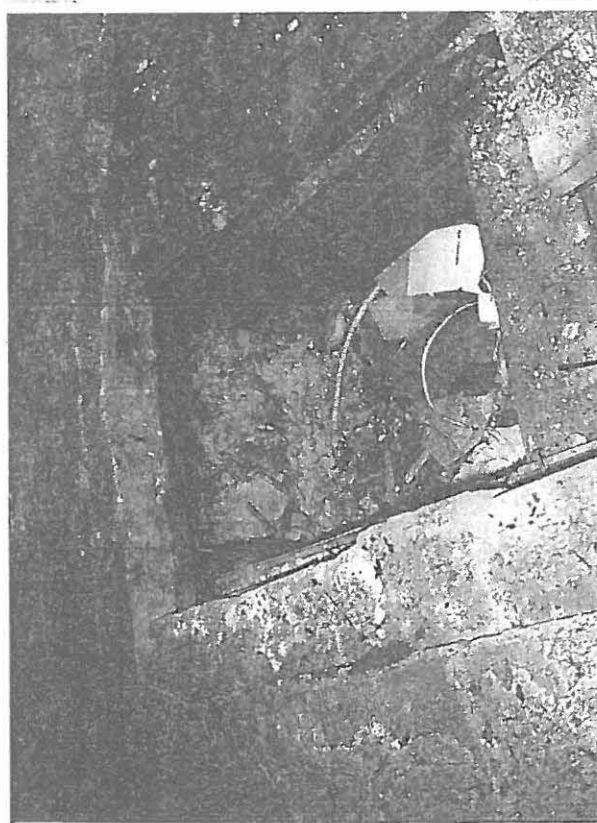

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Ullakko, pohjoisen siiven ja keskiosan **avoullakot**


sivu 357

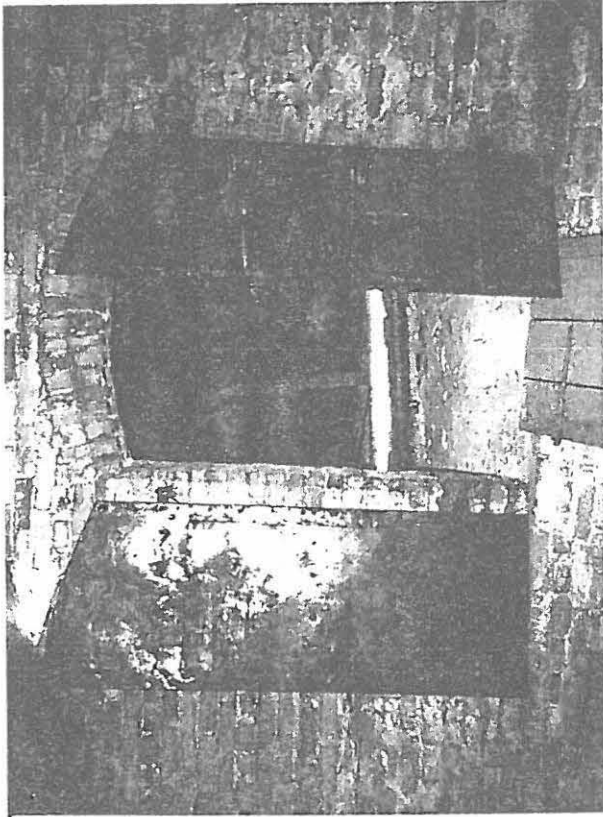


4.

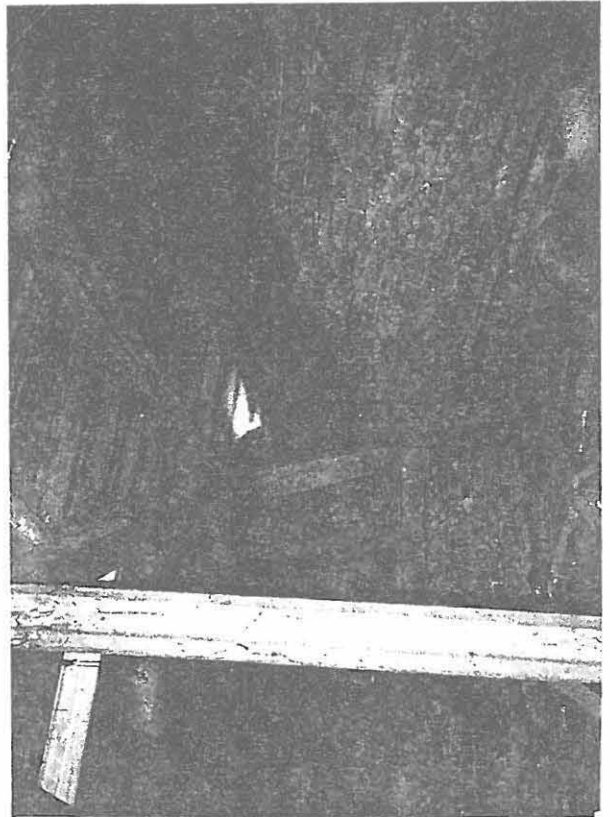


5.

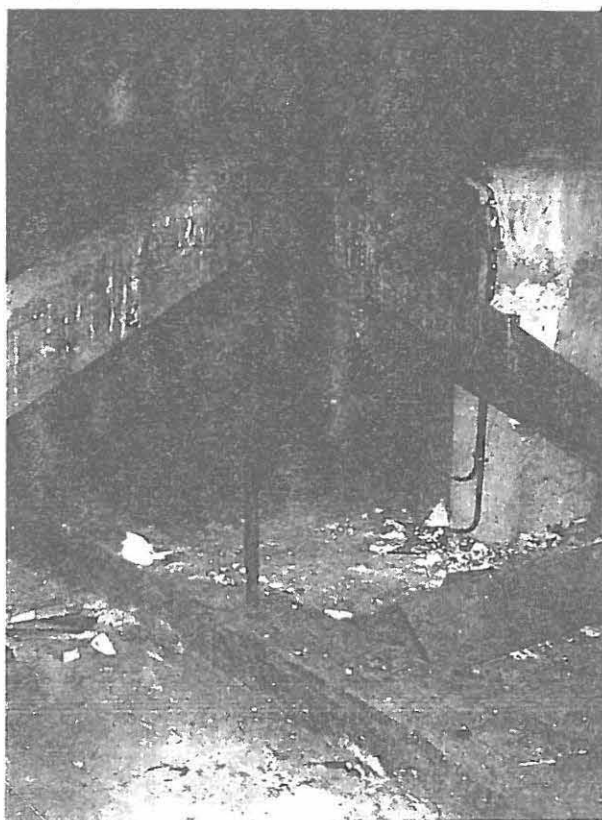

6.

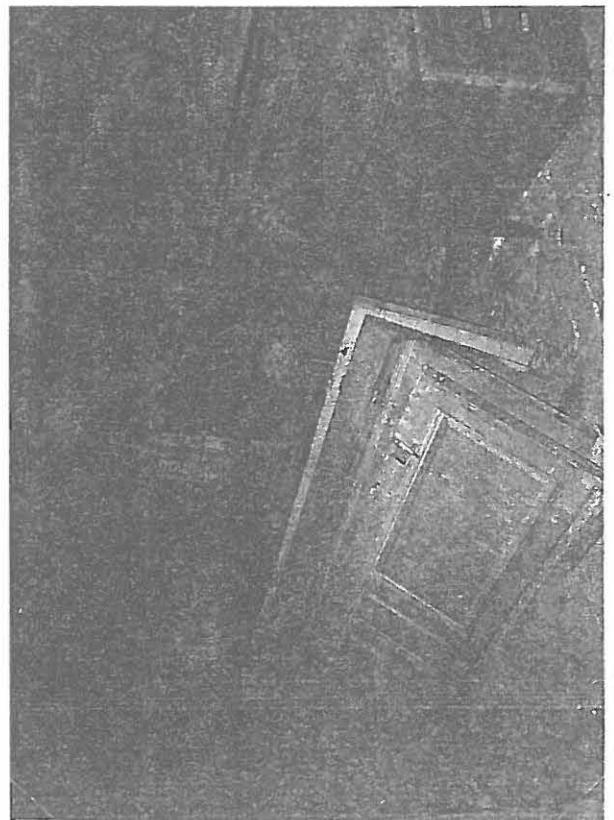

7.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ullakko, eteläisen siiven avoullakko sivu 358	

**HUONEEN KÄYTTÖ
JA MUUTOKSET**

Ullakko, varastotiloja.

LATTIA

Holvauksen yläpinta, tiili. Suurimman osan kattaa lautainen kävelytaso, alla täyte. Toisesta kerroksesta (255, 256, nyk. WC:t) joh-
taneiden portaiden viimeinen askelma jäljel-
lä.

JALKALISTA

Ei ole.

SEINÄT

Eteläisen avoullakon ja ullakon keskiosan vä-
linen seinä: tiili, vuoden 1847 päädyn koris-
telistaa (rapattu). Ullakon sisäisiä harva-
laudoitettuja lautaseiniä.

KATTO

Vesikatto.

KATTOLISTA

Ei ole.

OVET JA LISTAT

Tilan sisäisiä lautaovia.

IKKUNAT

Ei ole.

KIIINTEÄT KALUSTEET

Ei ole.

VALAISIMET

Lamppuja ilman kupua.

LÄMMITYSLAITTEET

Ei ole.

HUOM.

Ks. seinät.


KUVAT

1: Vanhimman osan eteläpäädyn koristelistaa, neg. VII/20. 2: Holvauksen yläpintaa ja van-
hemman osan päätyä, neg. VII/21. 3: Entinen
ullakon portaiden paikka, neg. VII/22. 4:
Jäljelle jäänyt porras entisistä ullakon por-
taista, neg. VII/23.

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992

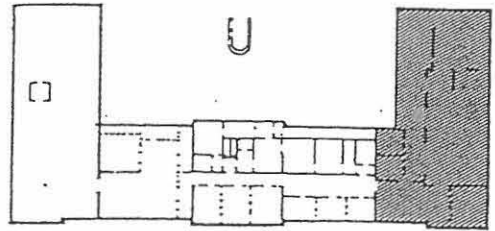

Ullakko, eteläisen siiven avoullakko


sivu 359

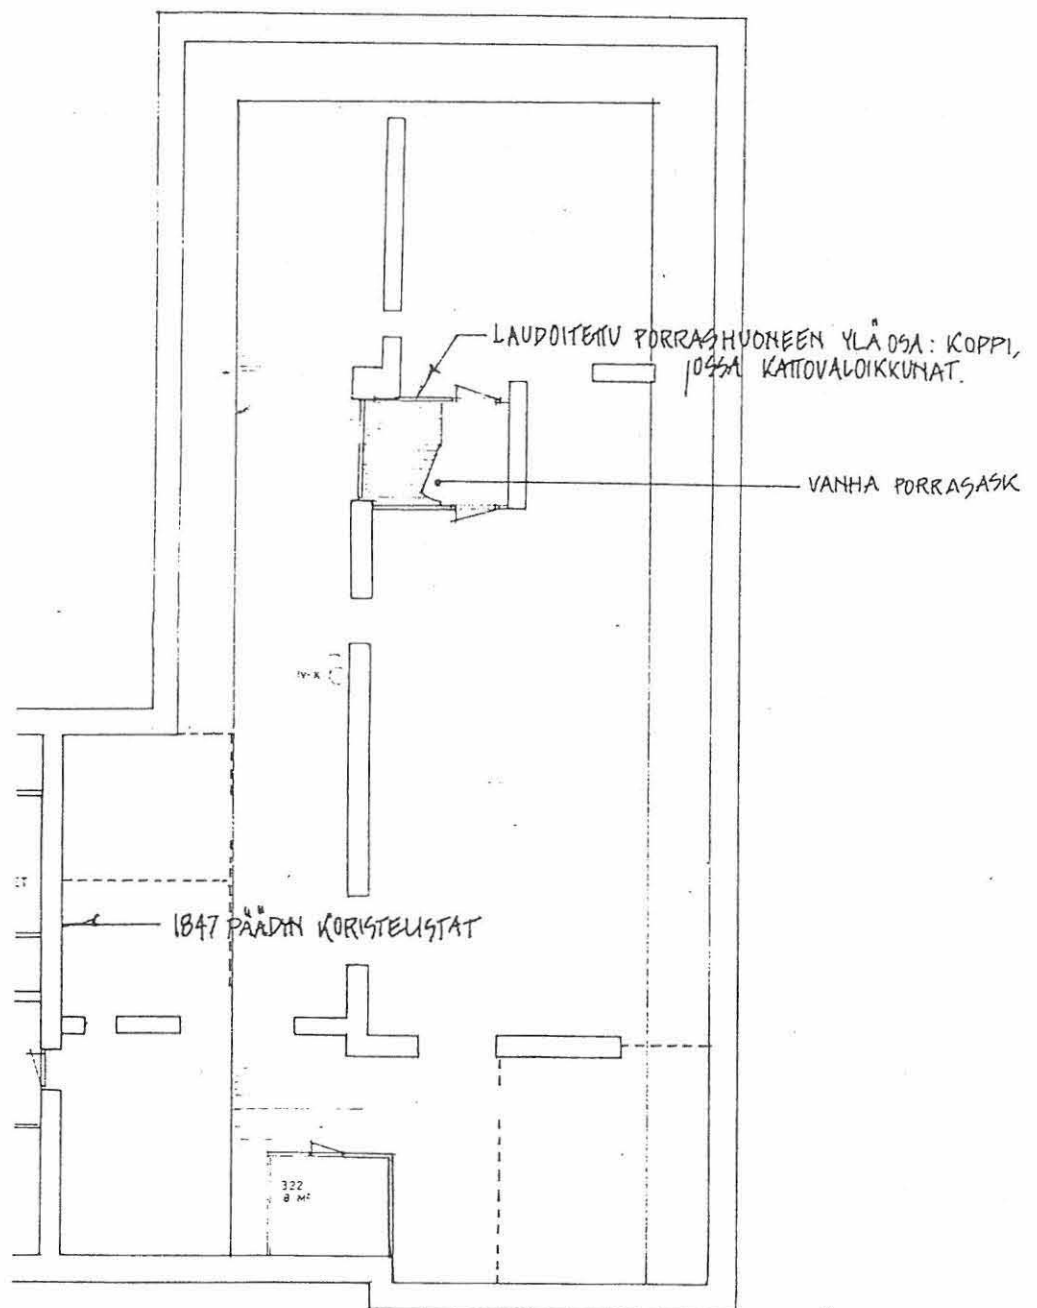

Helsingin Yliopisto
FARMASIAN LAITOS


Fabianinkatu 35, Helsinki

RAKENNUSHISTORIALLINEN
INVENTOINTI 1992




Ullakko, eteläisen siiven avoullakko


sivu 360

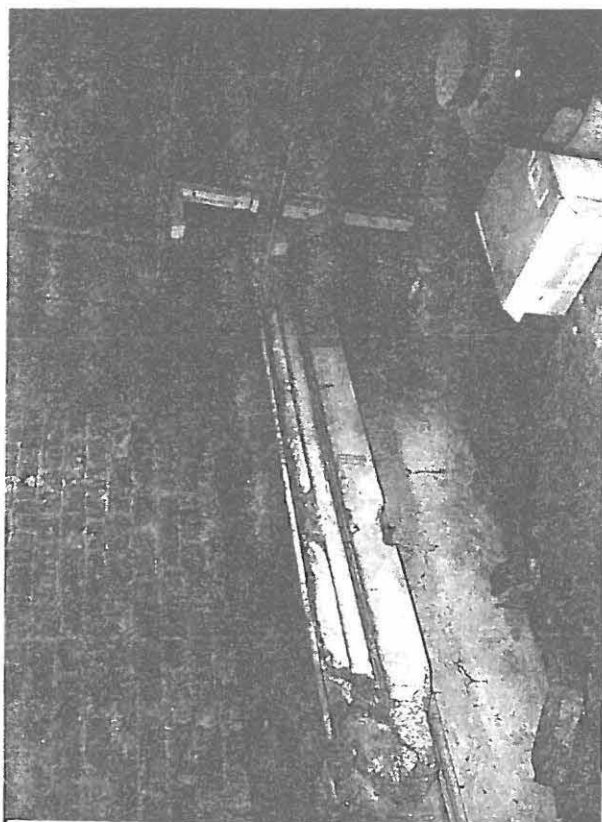


1.

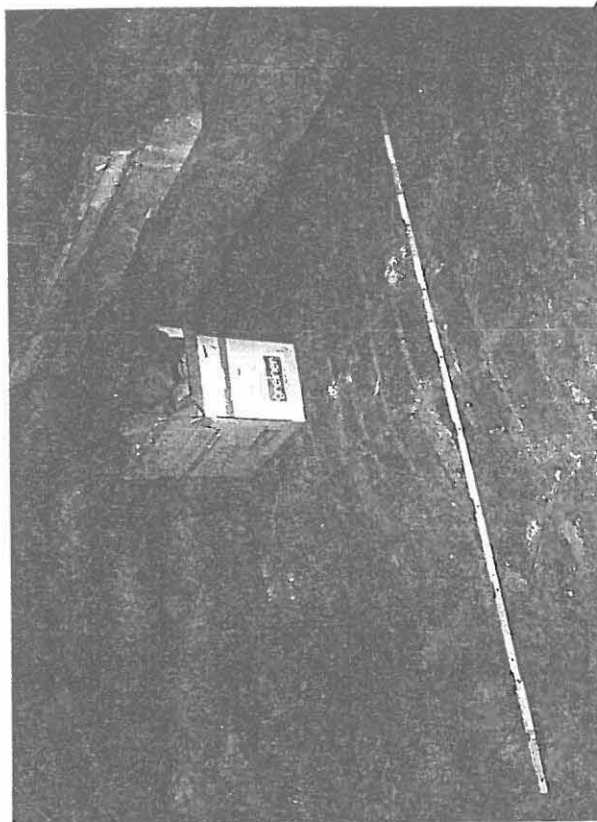

2.

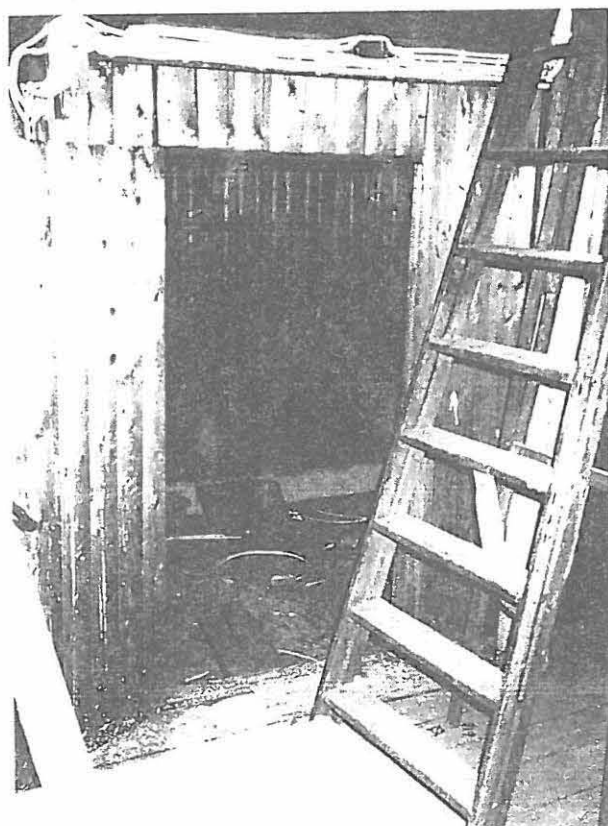

3.

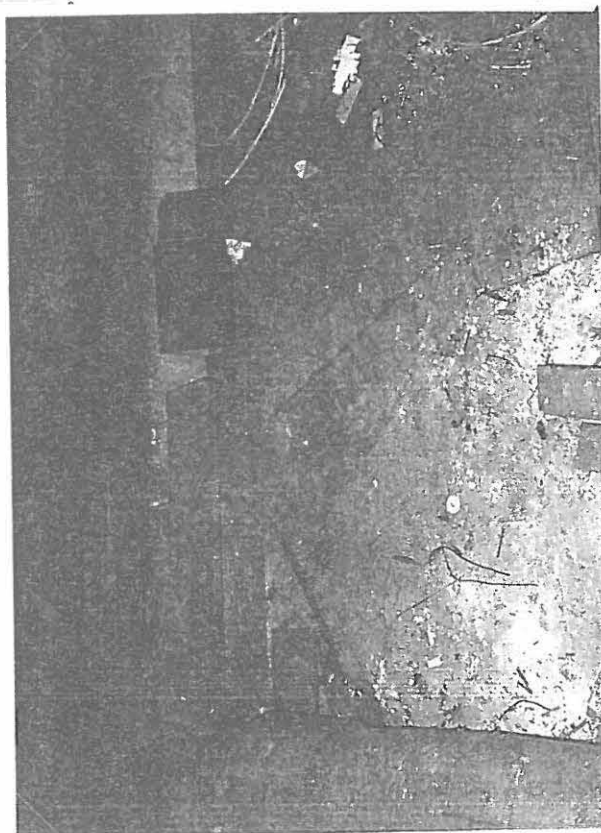

4.

Helsingin Yliopisto FARMASIAN LAITOS Fabianinkatu 35, Helsinki	
RAKENNUSHISTORIALLINEN INVENTOINTI 1992	
Ullakko	sivu 361