

Luett. mää

MUUTOS
RAKENNUSHISTORIAAN
OSASTON MUUTOS

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori

Rakennushistorialliset pohjapiirustukset
sekä luettelo muutos- ja korjaustöistä

JAAKKO PENTTILÄ/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2004–2006

Rakennushistorialliset pohjapiirustukset


Näiden pohjapiirustuksien pohjana ovat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/kiinteistöpalveluiden ylläpitämät ns. ajantasapiirustukset. Tarkistusmittauksia ei ole suoritettu eikä rakennushistoriallisen inventoinnin ulkopuolelle jääneitä tiloja tutkittu ajantasapiirustusten paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Rakennushistoriallisiin pohjapiirustuksiin ei ole voitu sisällyttää lähdeviitteitä, mutta lähteet käyvät ilmi selvitykseen niinkään liittyvästä muutos- ja korjaustyöluettelosta.

Pohjapiirustukset kuvaavat tilannetta vuonna 2004. Purettuja rakennusosia, olivat ne sitten alkuperäisiä tai myöhempiä, ei ole lainkaan esitetty.

Värit pohjapiirustuksissa merkitsevät vuosikymmeniä, joilta rakennusosat ovat peräisin. Värittäminen on ollut yksinkertaista silloin, kun ne ovat olleet joko kokonaan alkuperäisiä tai jostakin myöhemmästä työstä peräisin (vaikka miltei aina vähintään uudelleen maalattuja; ylläpitoluonteisten korjausten ei kuitenkaan ole katsottu vaikuttavan rakennusosan alkuperäisyyteen).

Ongelmallisia ovat osittain uusitut ja siirretyt rakennusosat, joiden kohdalla on menetelty pääpiirteissään seuraavasti: ”Konttorimaiseman” alkuperäisillä paikoilla säilyneitä ns. lamelliseiniä on perusteellisestakin uusimisesta (sisäikkunoiden umpeen rakentamisesta ja ääneneristysten parantamisesta) huolimatta pidetty alkuperäisinä, jotta ”konttorimaiseman” alkuperäinen huonejako olisi edes aavistettavissa rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista. Ikkunoiden osalta puitejaossa tapahtuneen muutoksen ei ole katsottu aiheuttavan koko karmin värittämistä muutosajankohdan mukaiseksi. Muutokset, jotka eivät ole vaikuttaneet puitejakoihin, ovat luettavissa pystykarmeja yhdistävien viivojen väreinä. Ovien osalta värit eivät välttämättä viittaa rakennusosan ikään sinänsä—ovia on eräissä töissä siirretty, ja tällaisissa tapauksissa värin on määrännyt siirtoaajankohta. Tapauksissa, joissa alkuperäisen tai jostakin myöhemmästä työstä peräisin olevan aukon ovi on uusittu, noudattaa väri uusimisajankohtaa.

Harmaiksi on paitsi jäänyt rakennusosia, joita ei piirustus- tai muiden lähteiden perusteella ole ollenkaan voitu ajoittaa, myös jätetty rakennusosia, joiden ajoituksesta olisi voitu esittää valistuneita arvauksia joko ympäröivien, ajoitettujen rakennusosien tai muutos- ja korjaustyöluetteloa täydentävien pohjapiirustuksien töiden vaikutusalueiden rajojen perusteella.

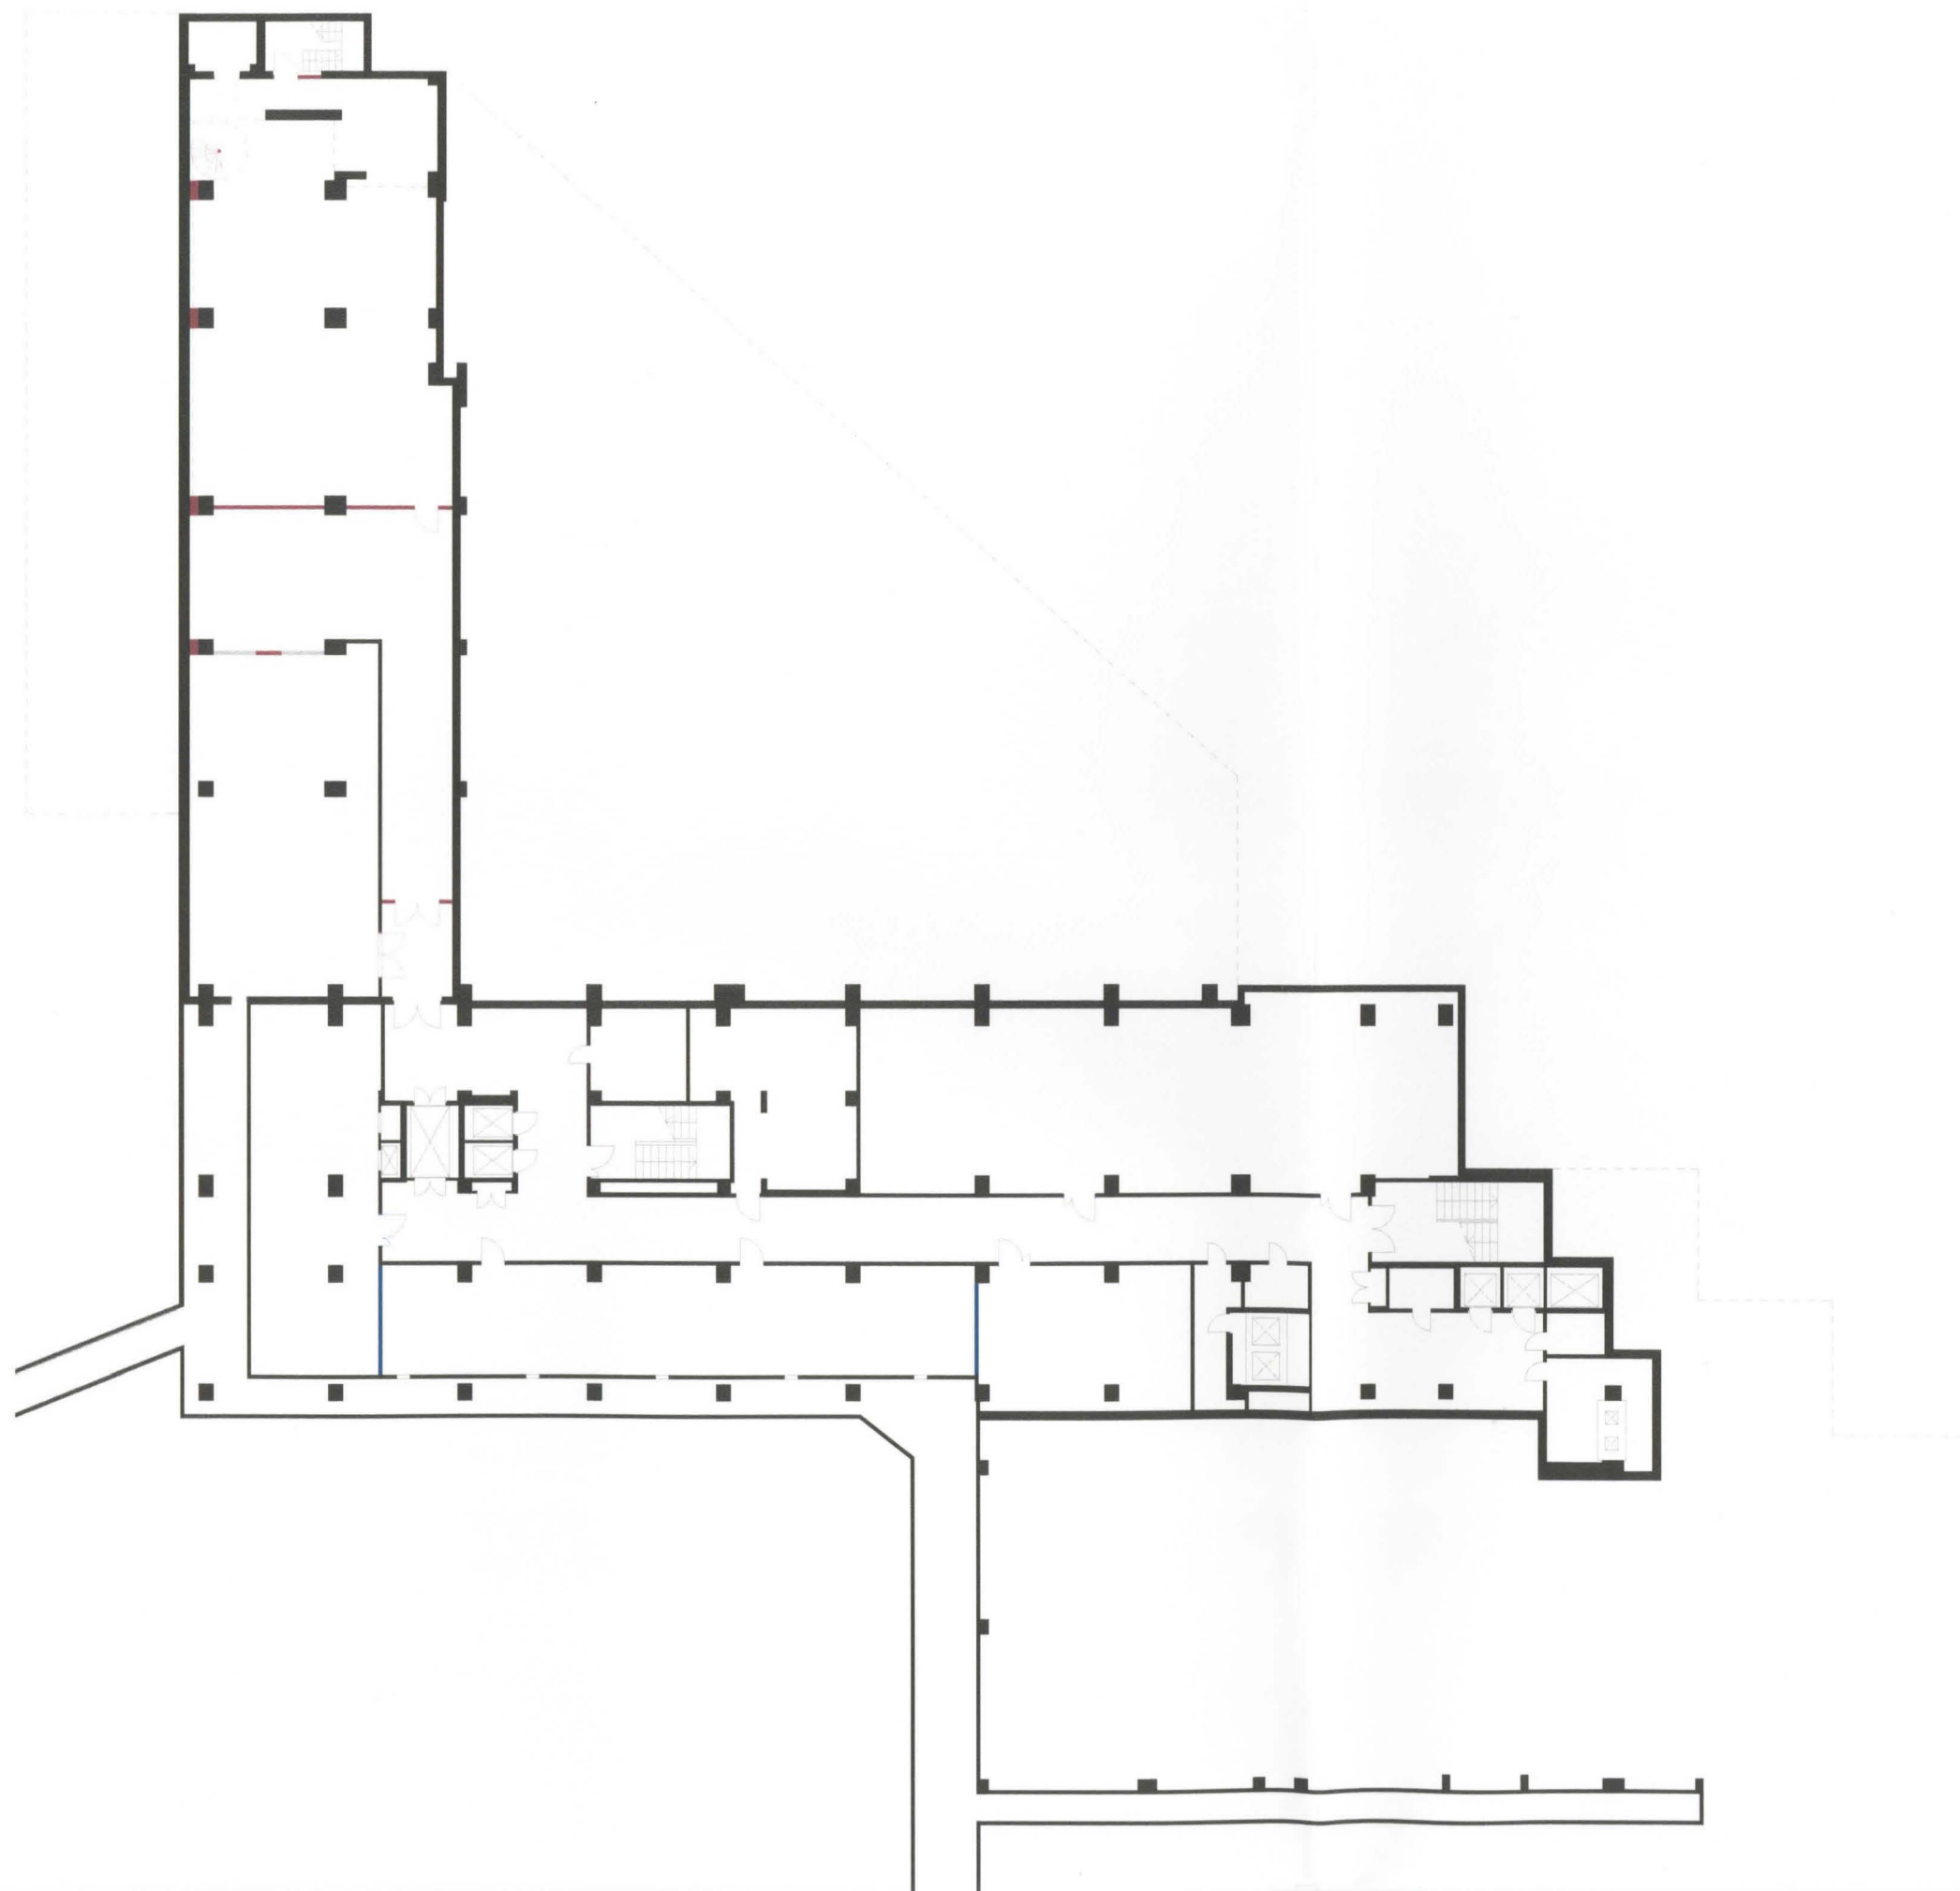

Pohjoinen



Alkuperäinen



1957-1969



1970-1979



1980-1989




1990-1999




2000-2004



Ajoittamaton

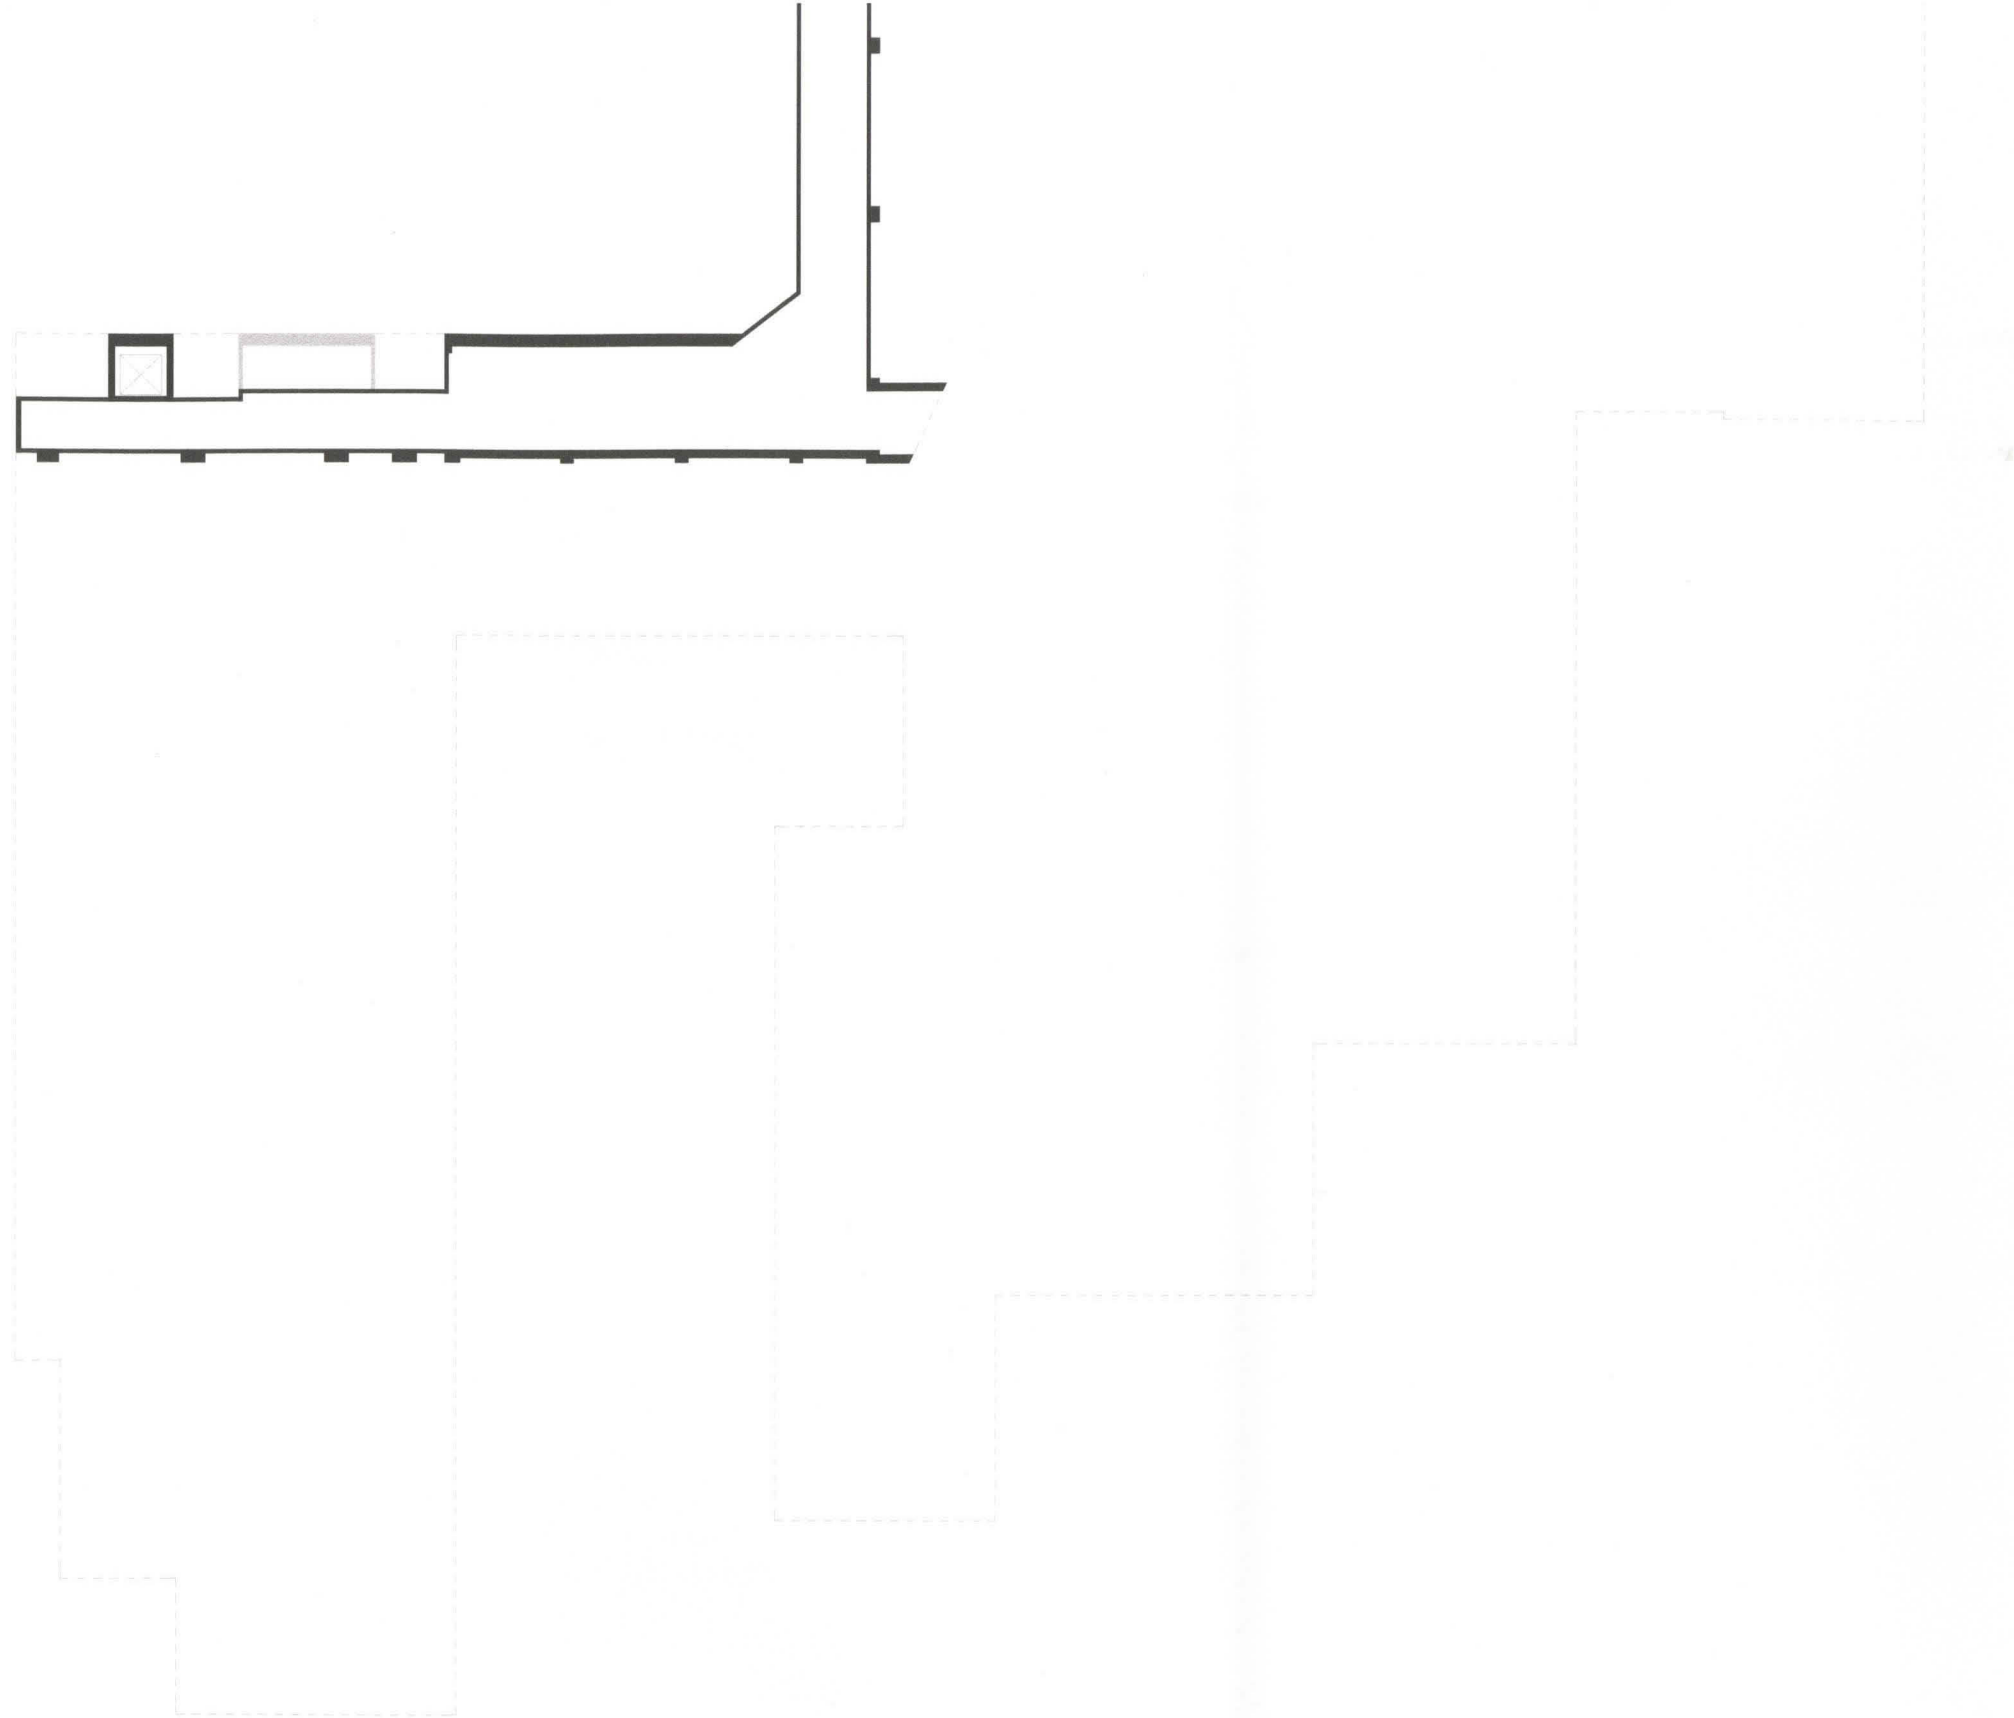

Alempi kellarikerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

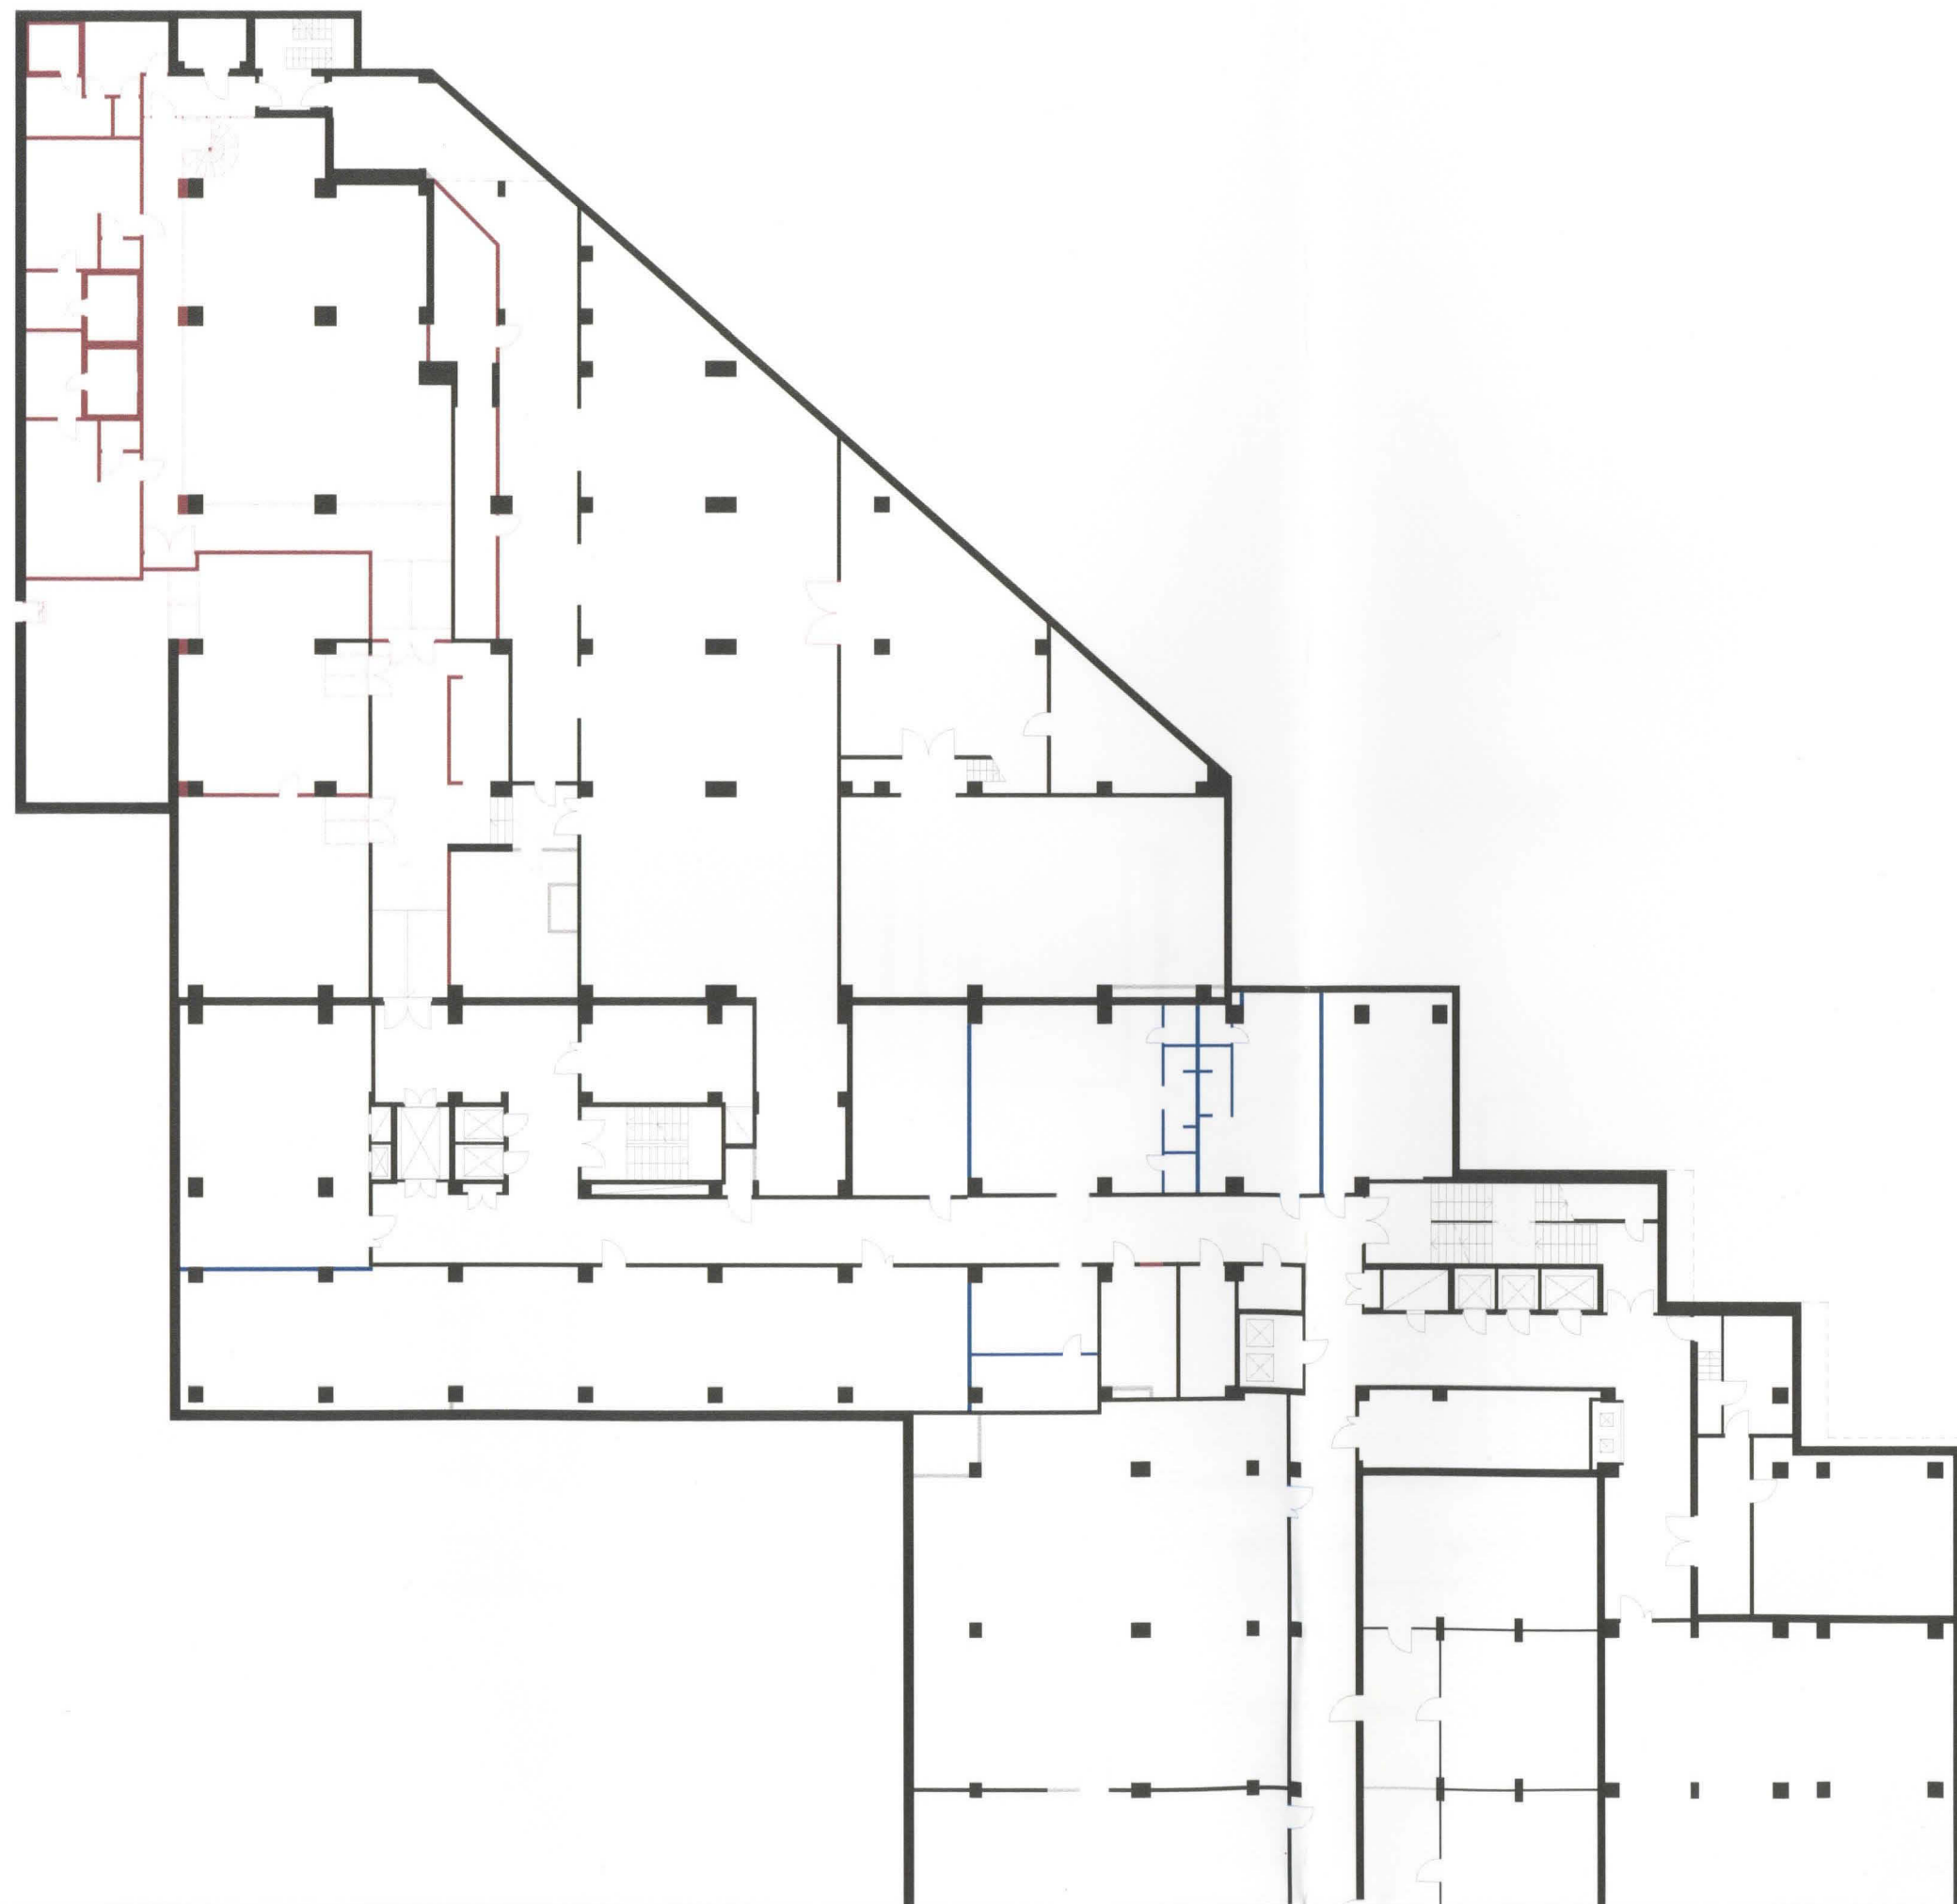

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999

1980-1989

1970-1979


1957-1969

Alkuperäinen

Pohjoinen
↑



Ylempi kellarikerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

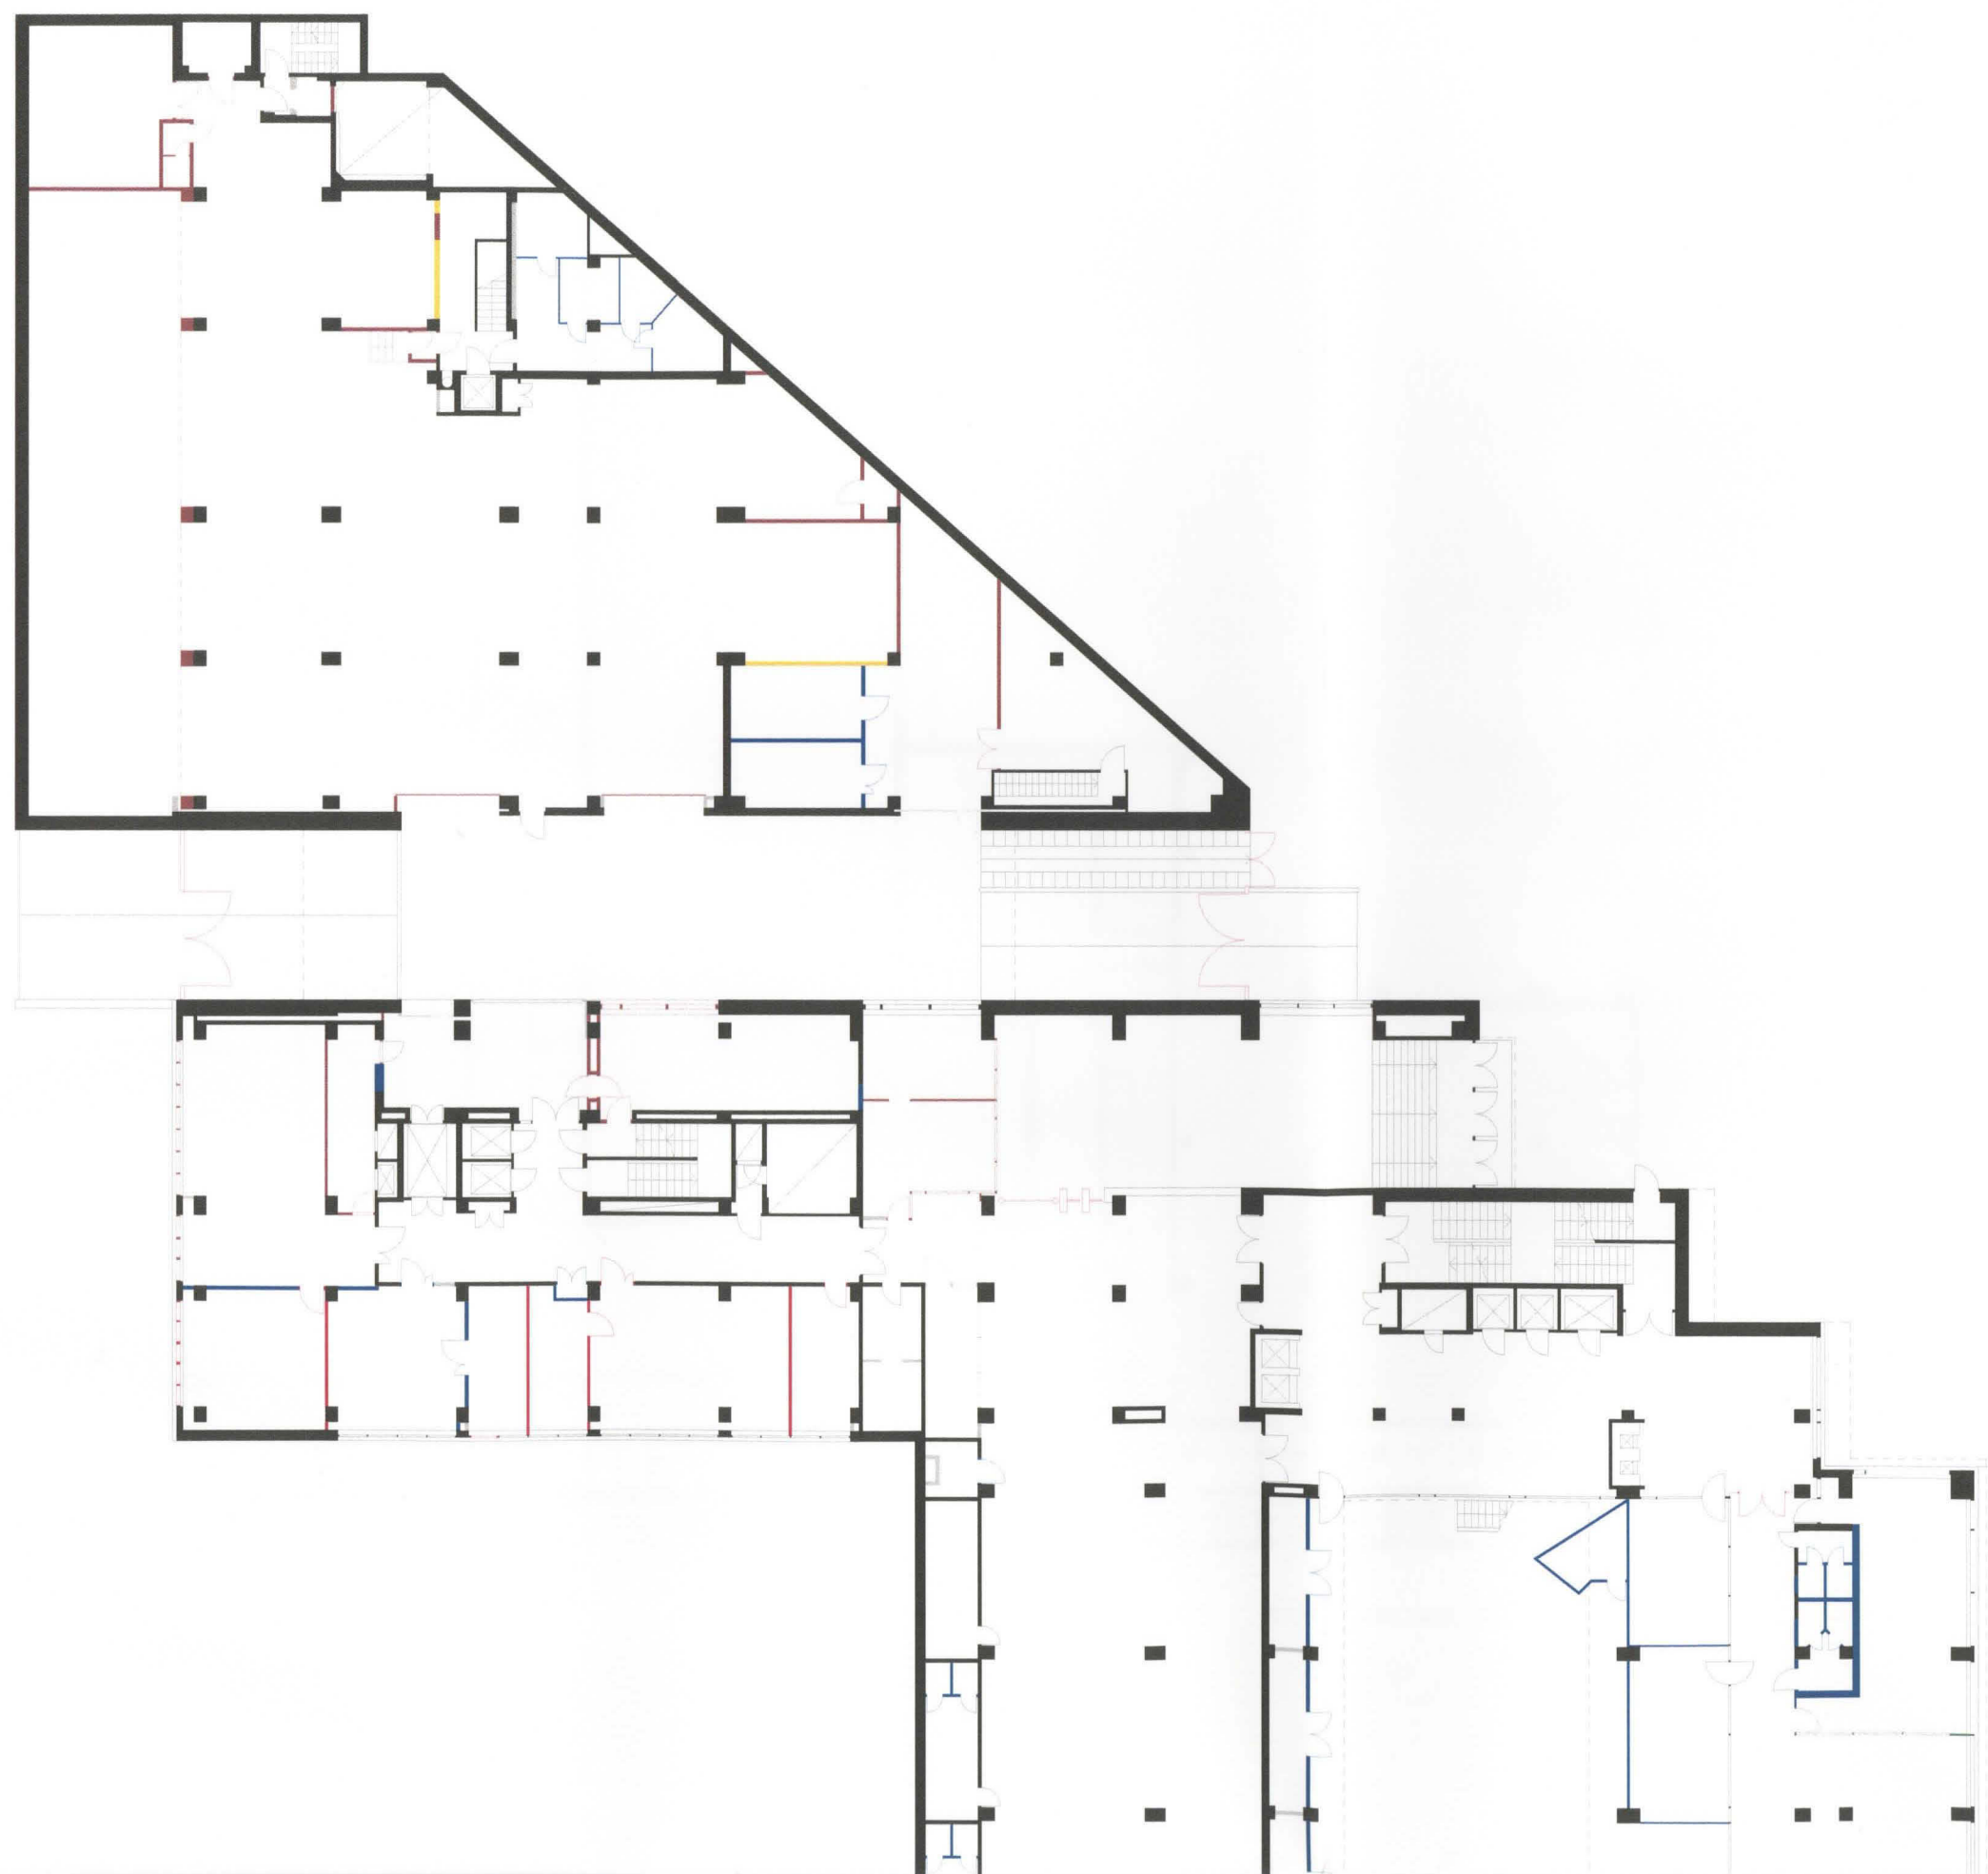

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999


1980-1989

1970-1979


1957-1969

Alkuperäinen

Pohjoinen
↑

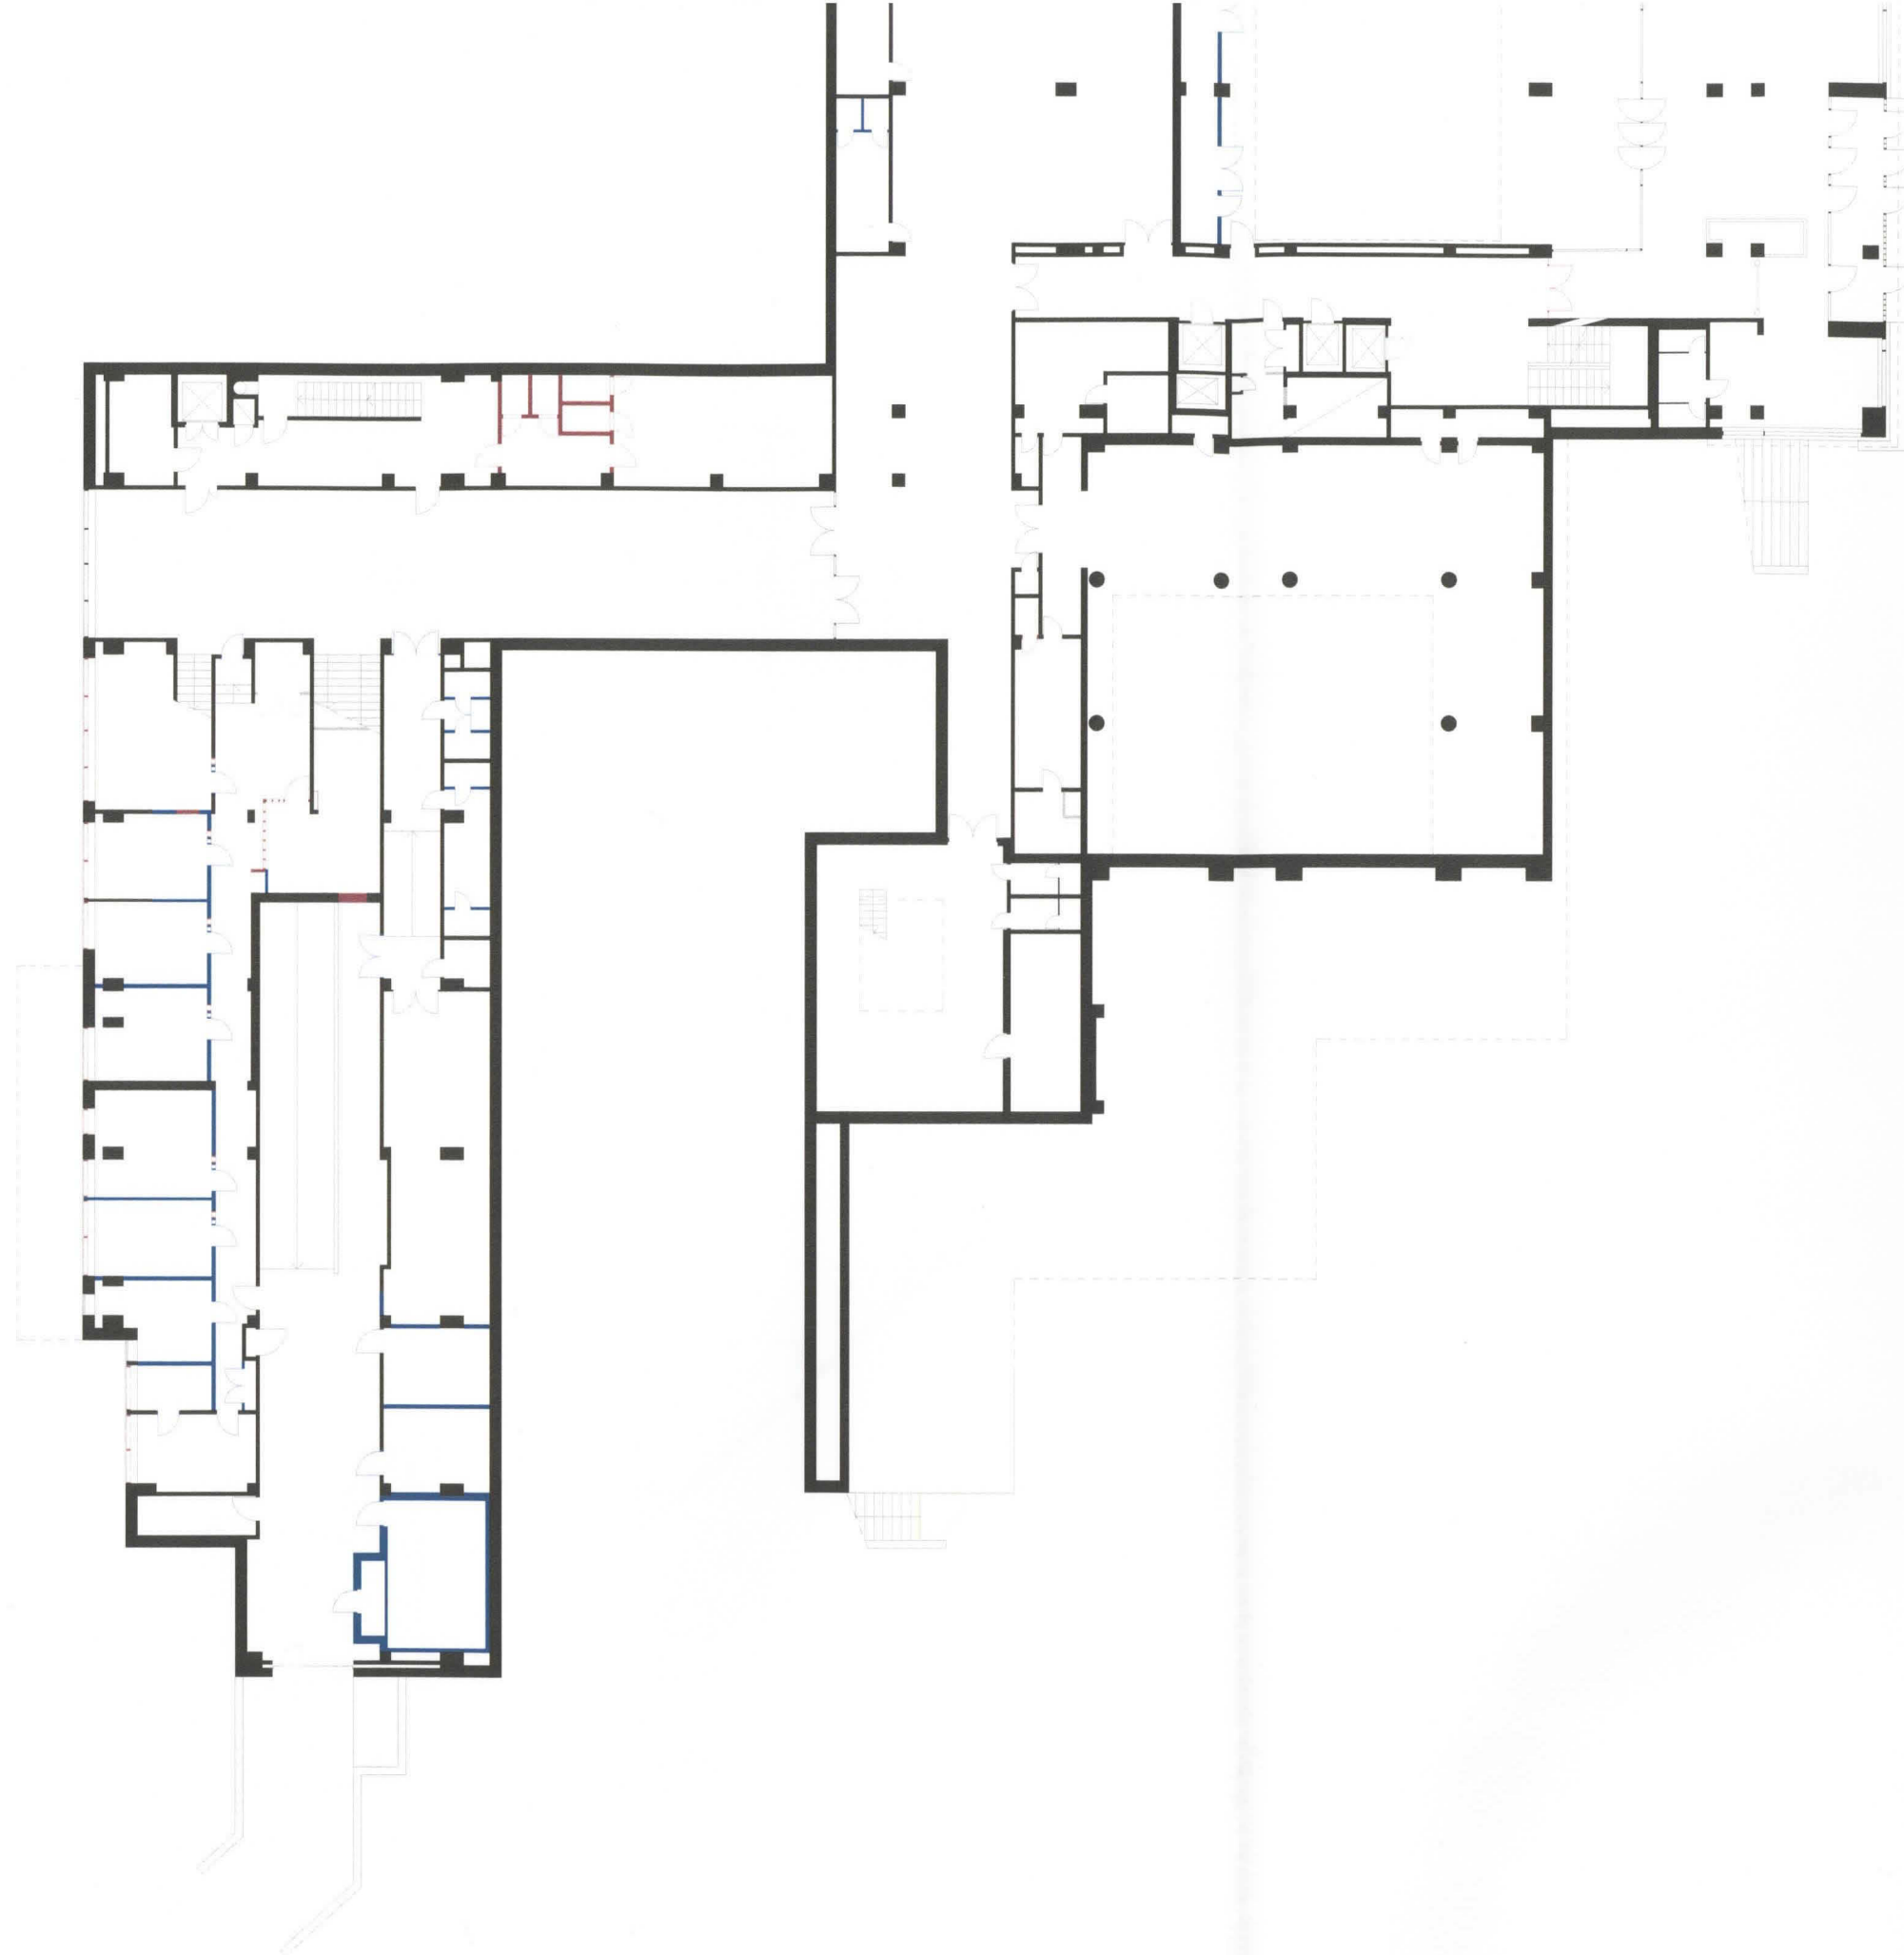

Ensimmäinen kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

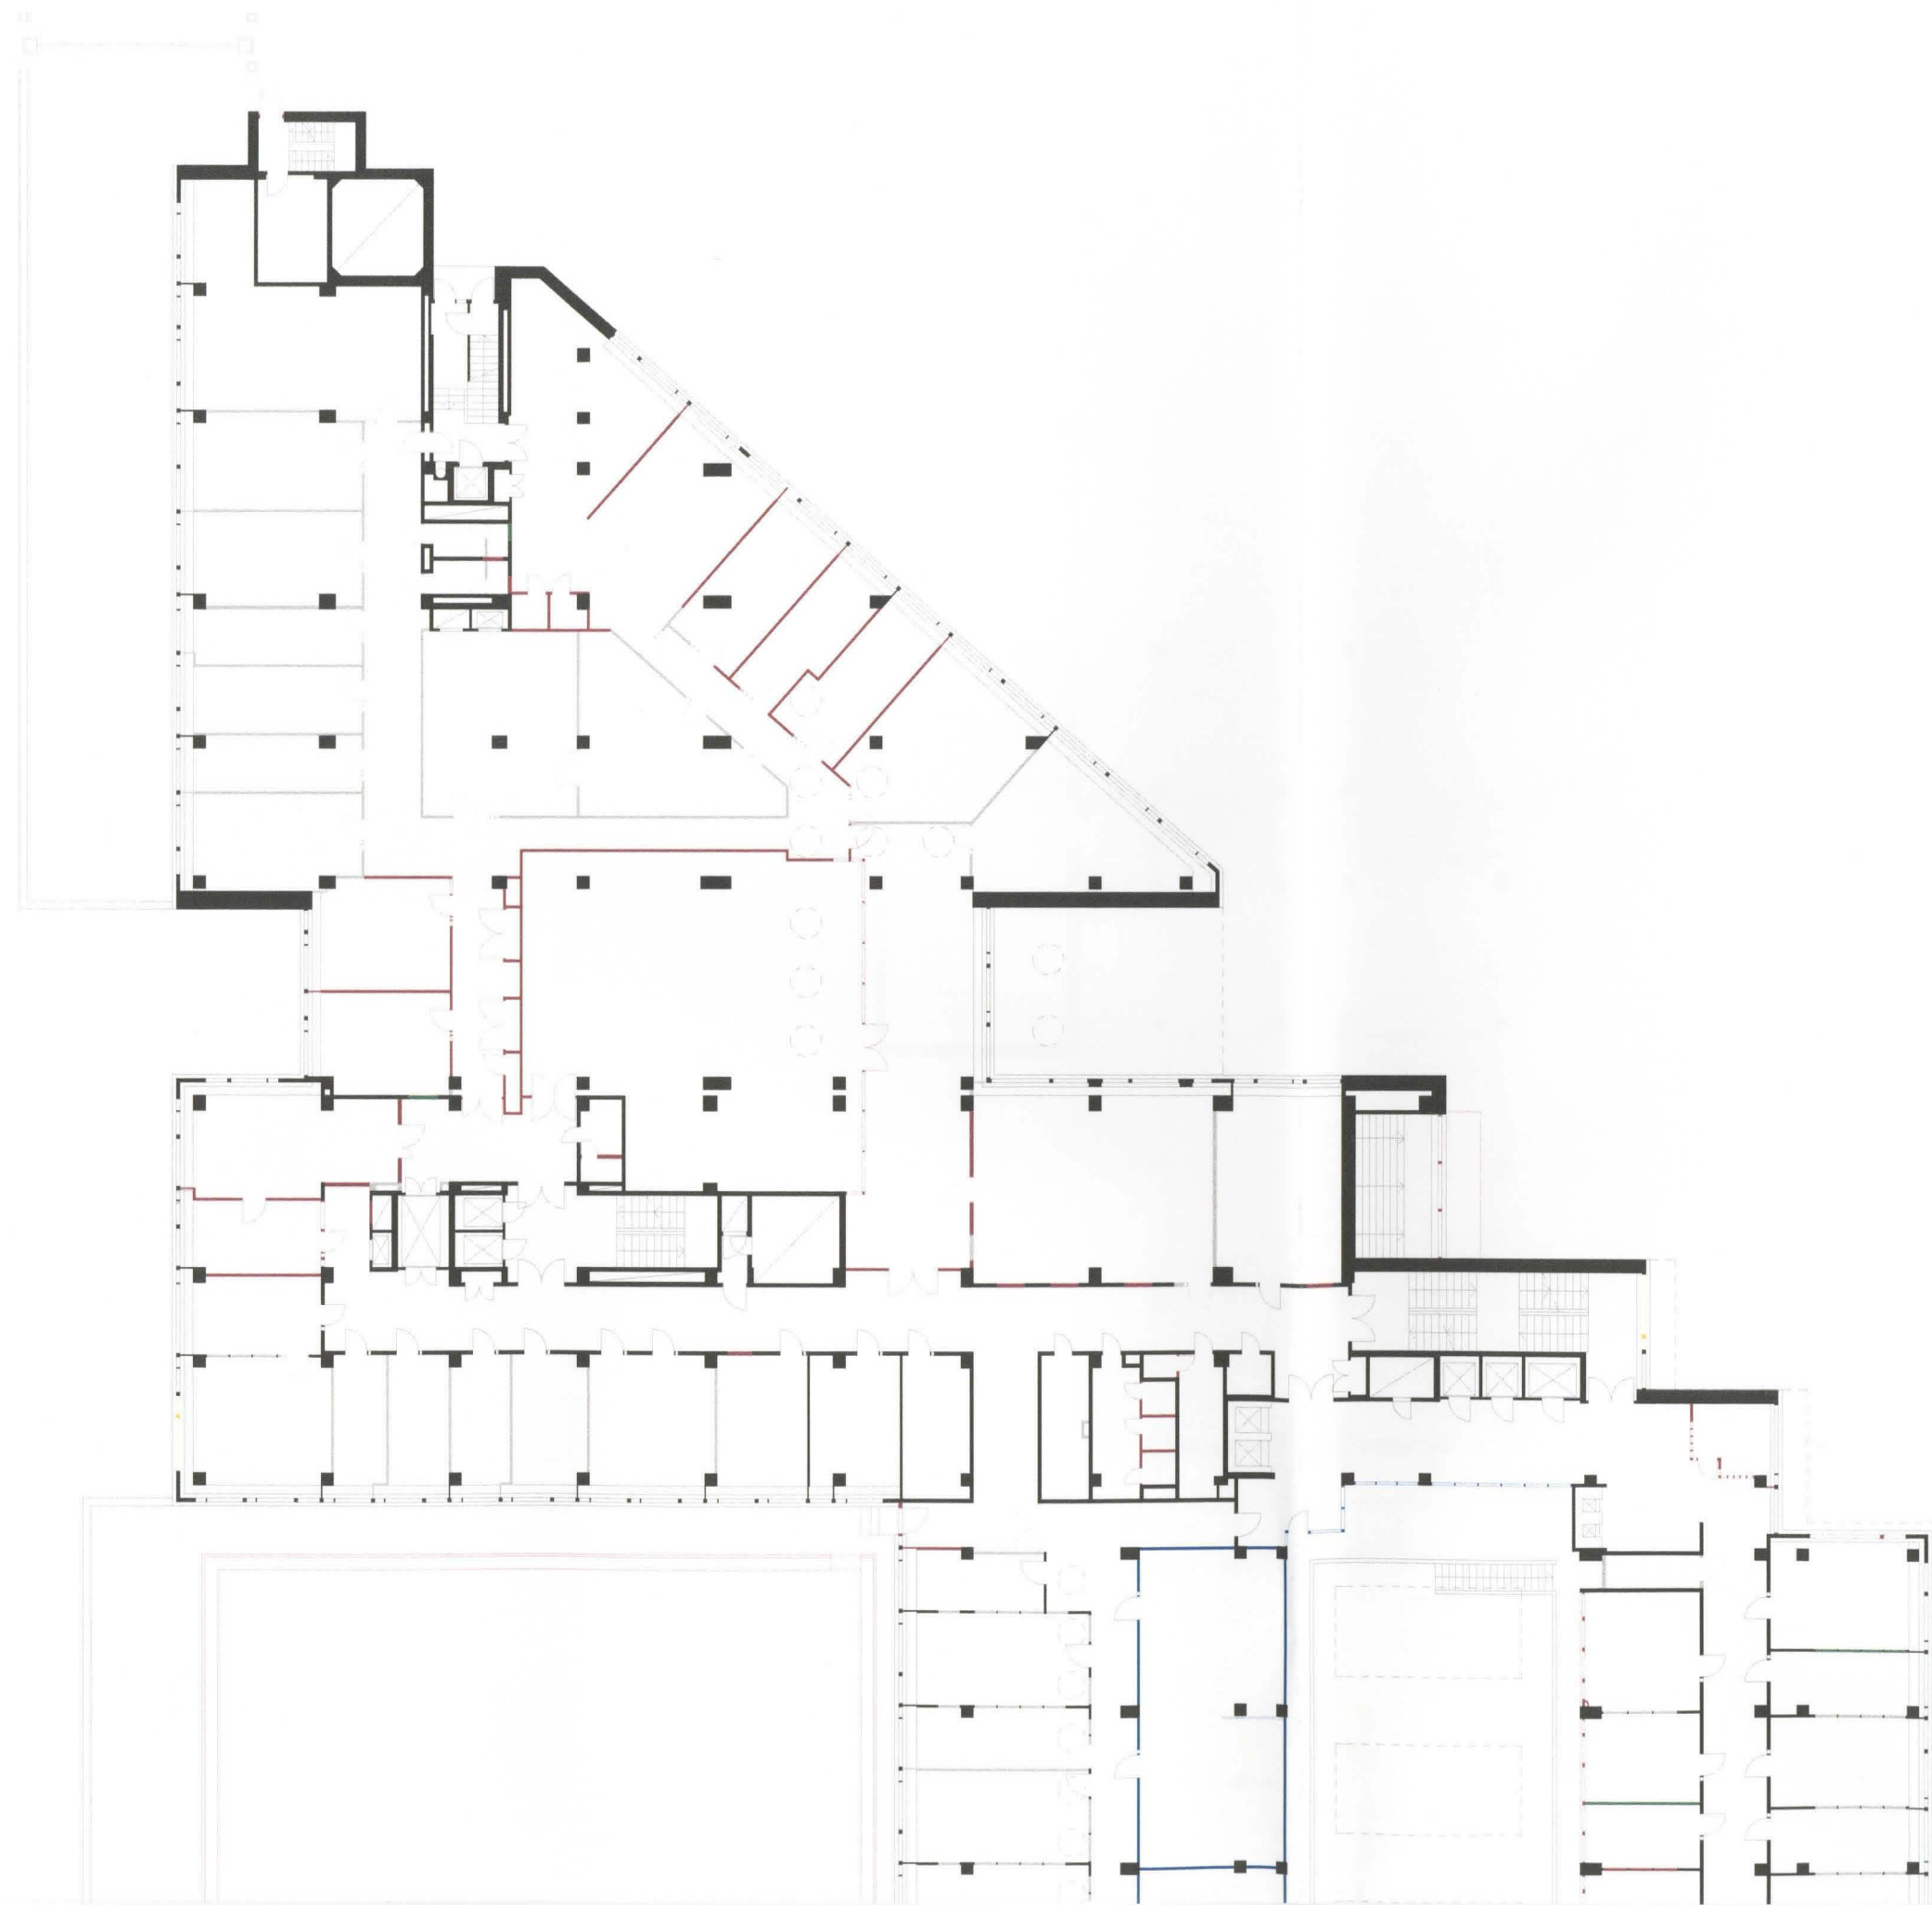

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999


1980-1989

1970-1979

1957-1969

Alkuperäinen



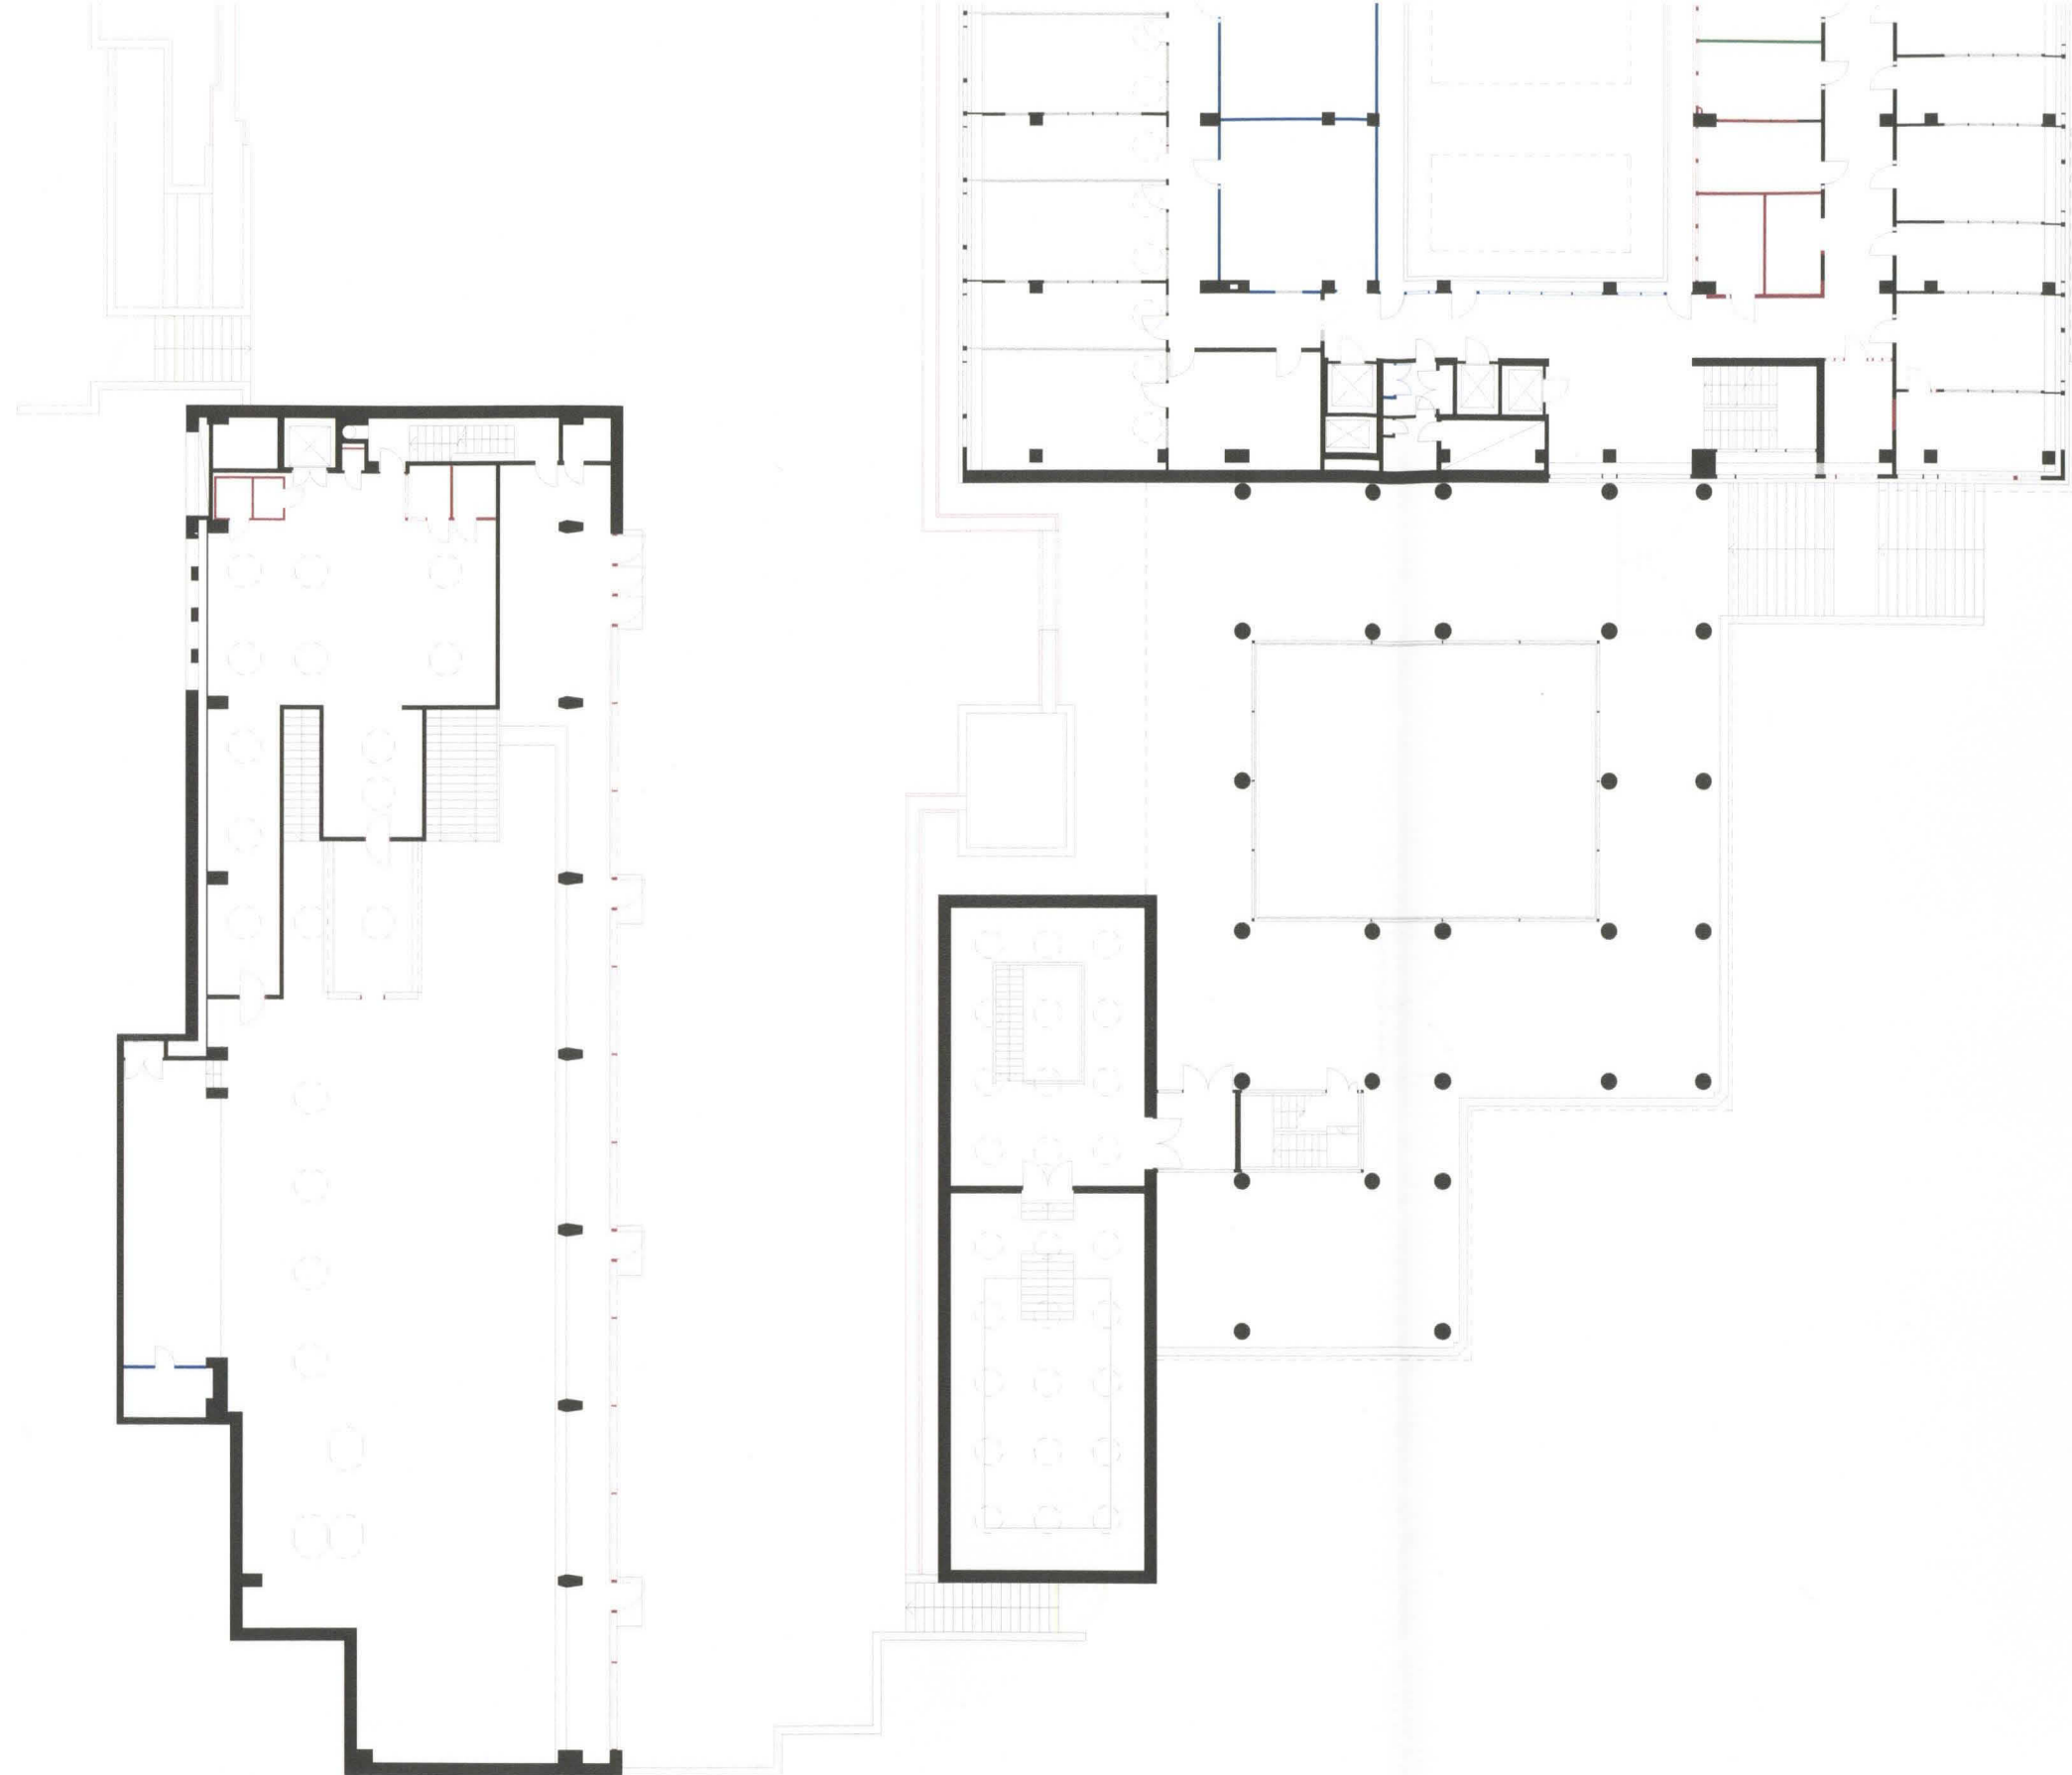

Toinen kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus



Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999


1980-1989

1970-1979


1957-1969

Alkuperäinen



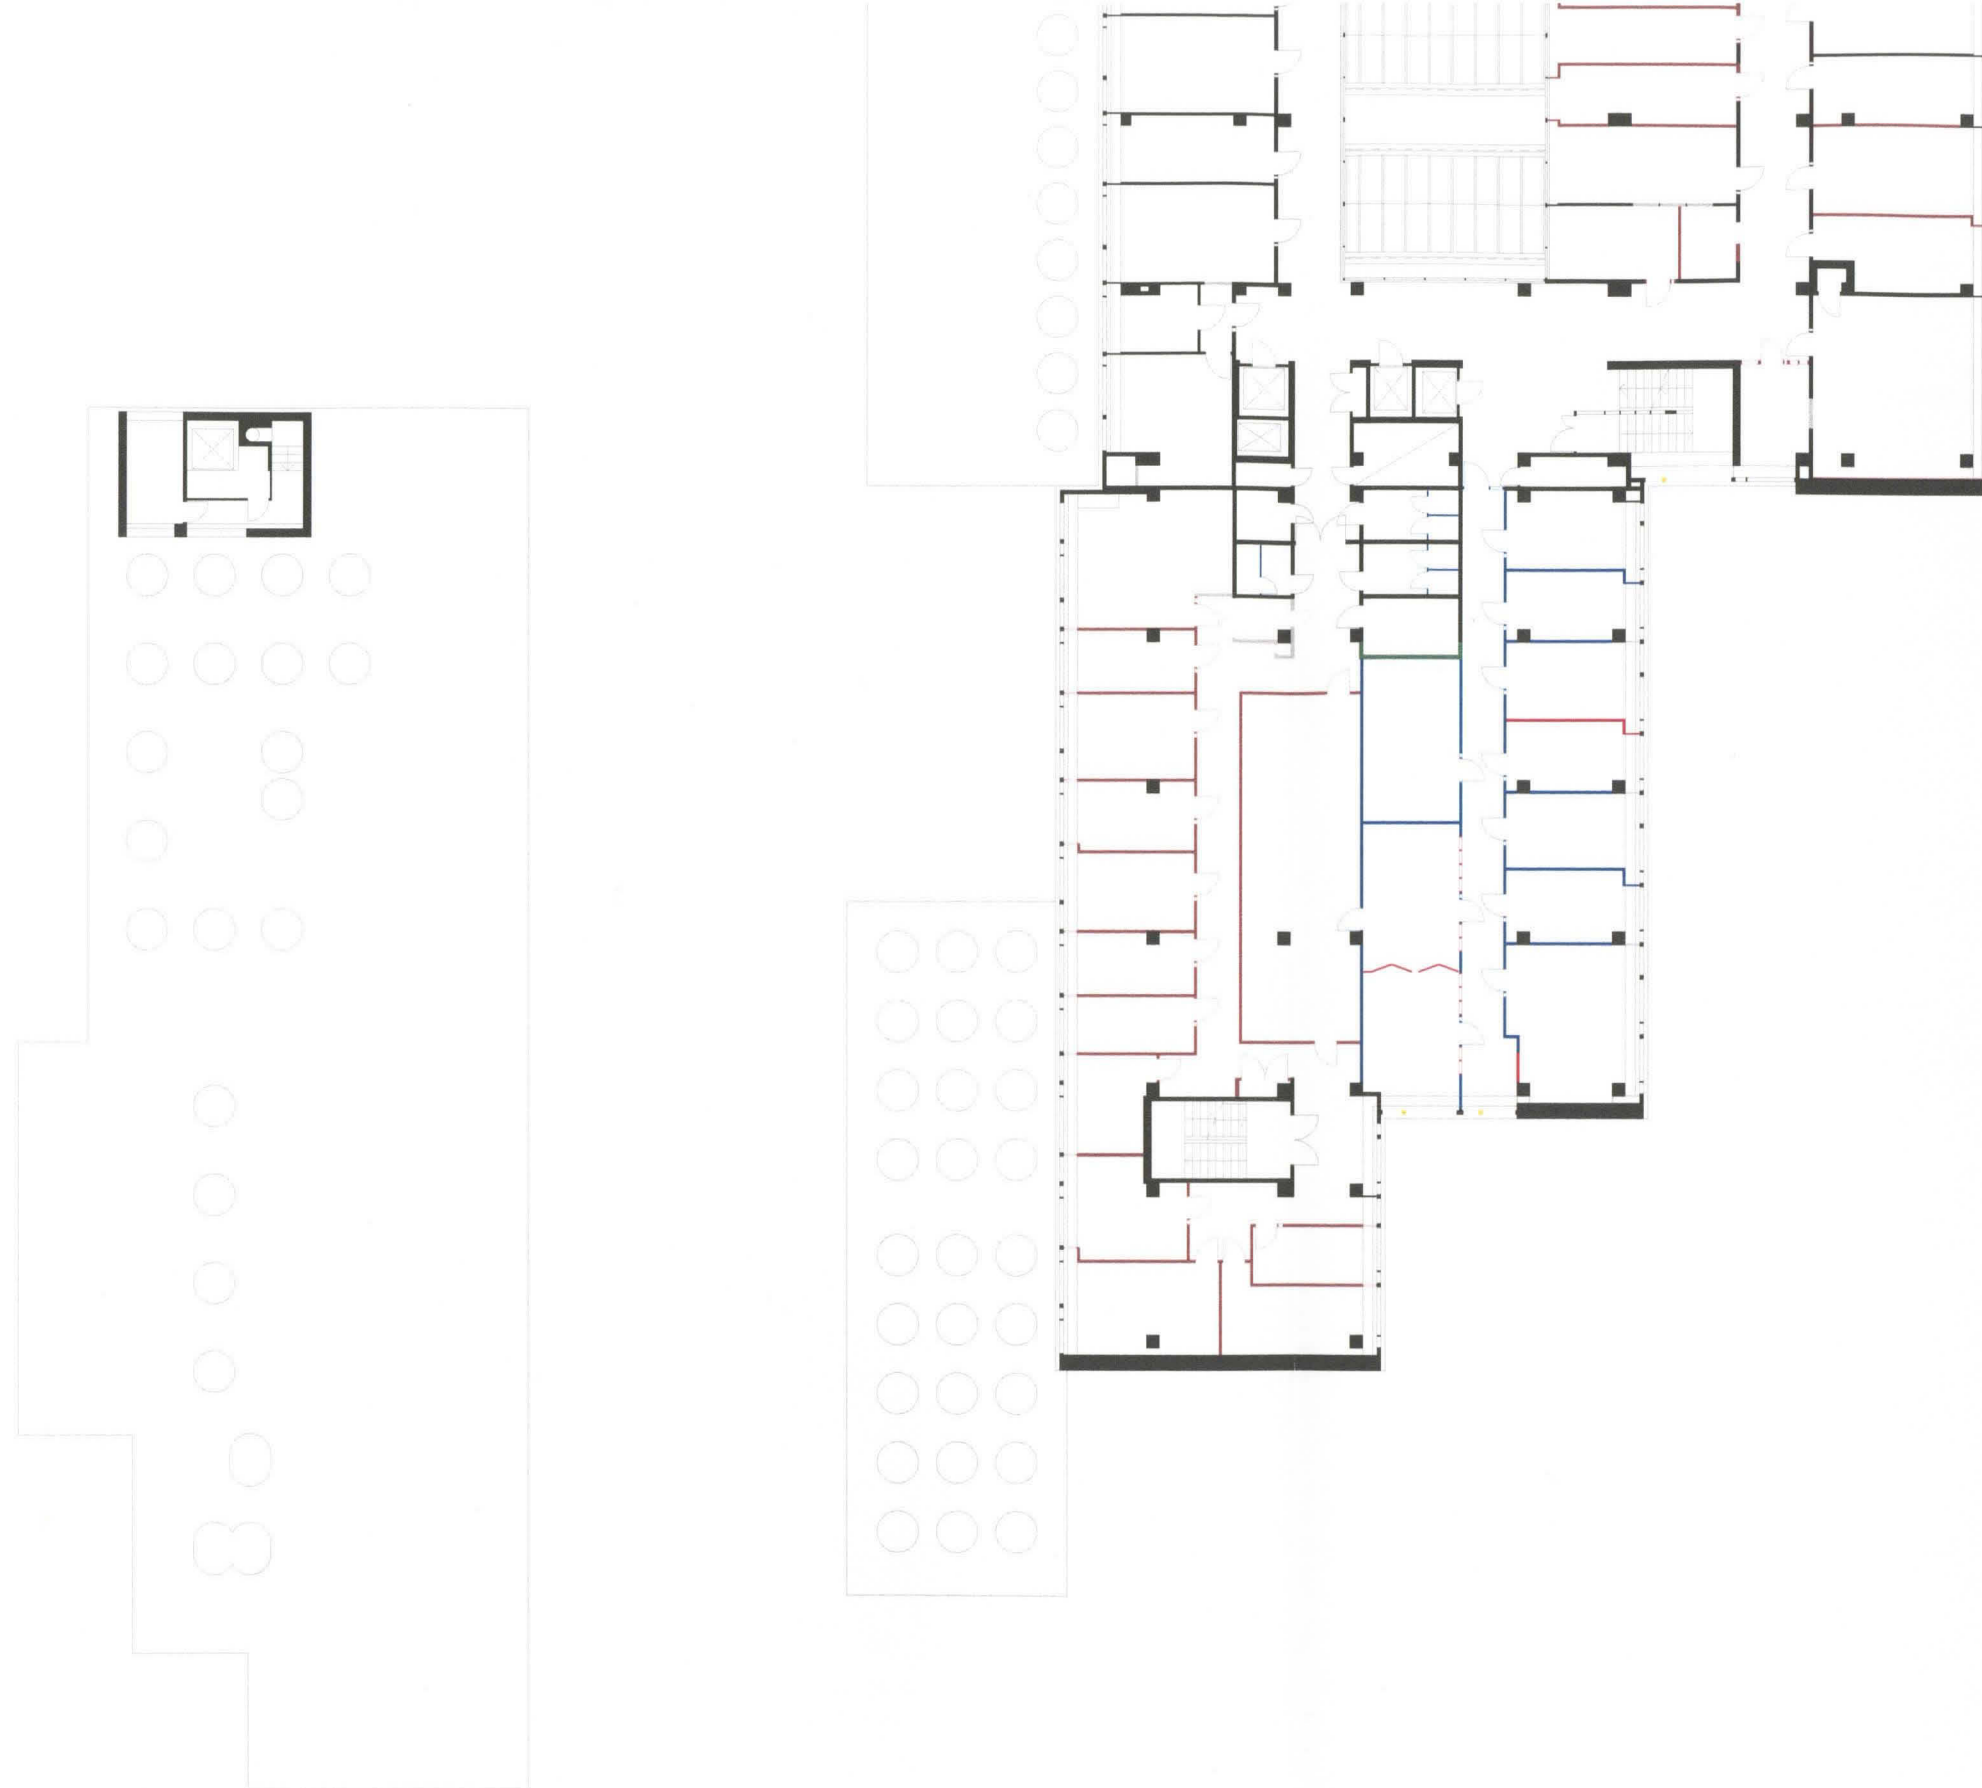

Kolmas kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

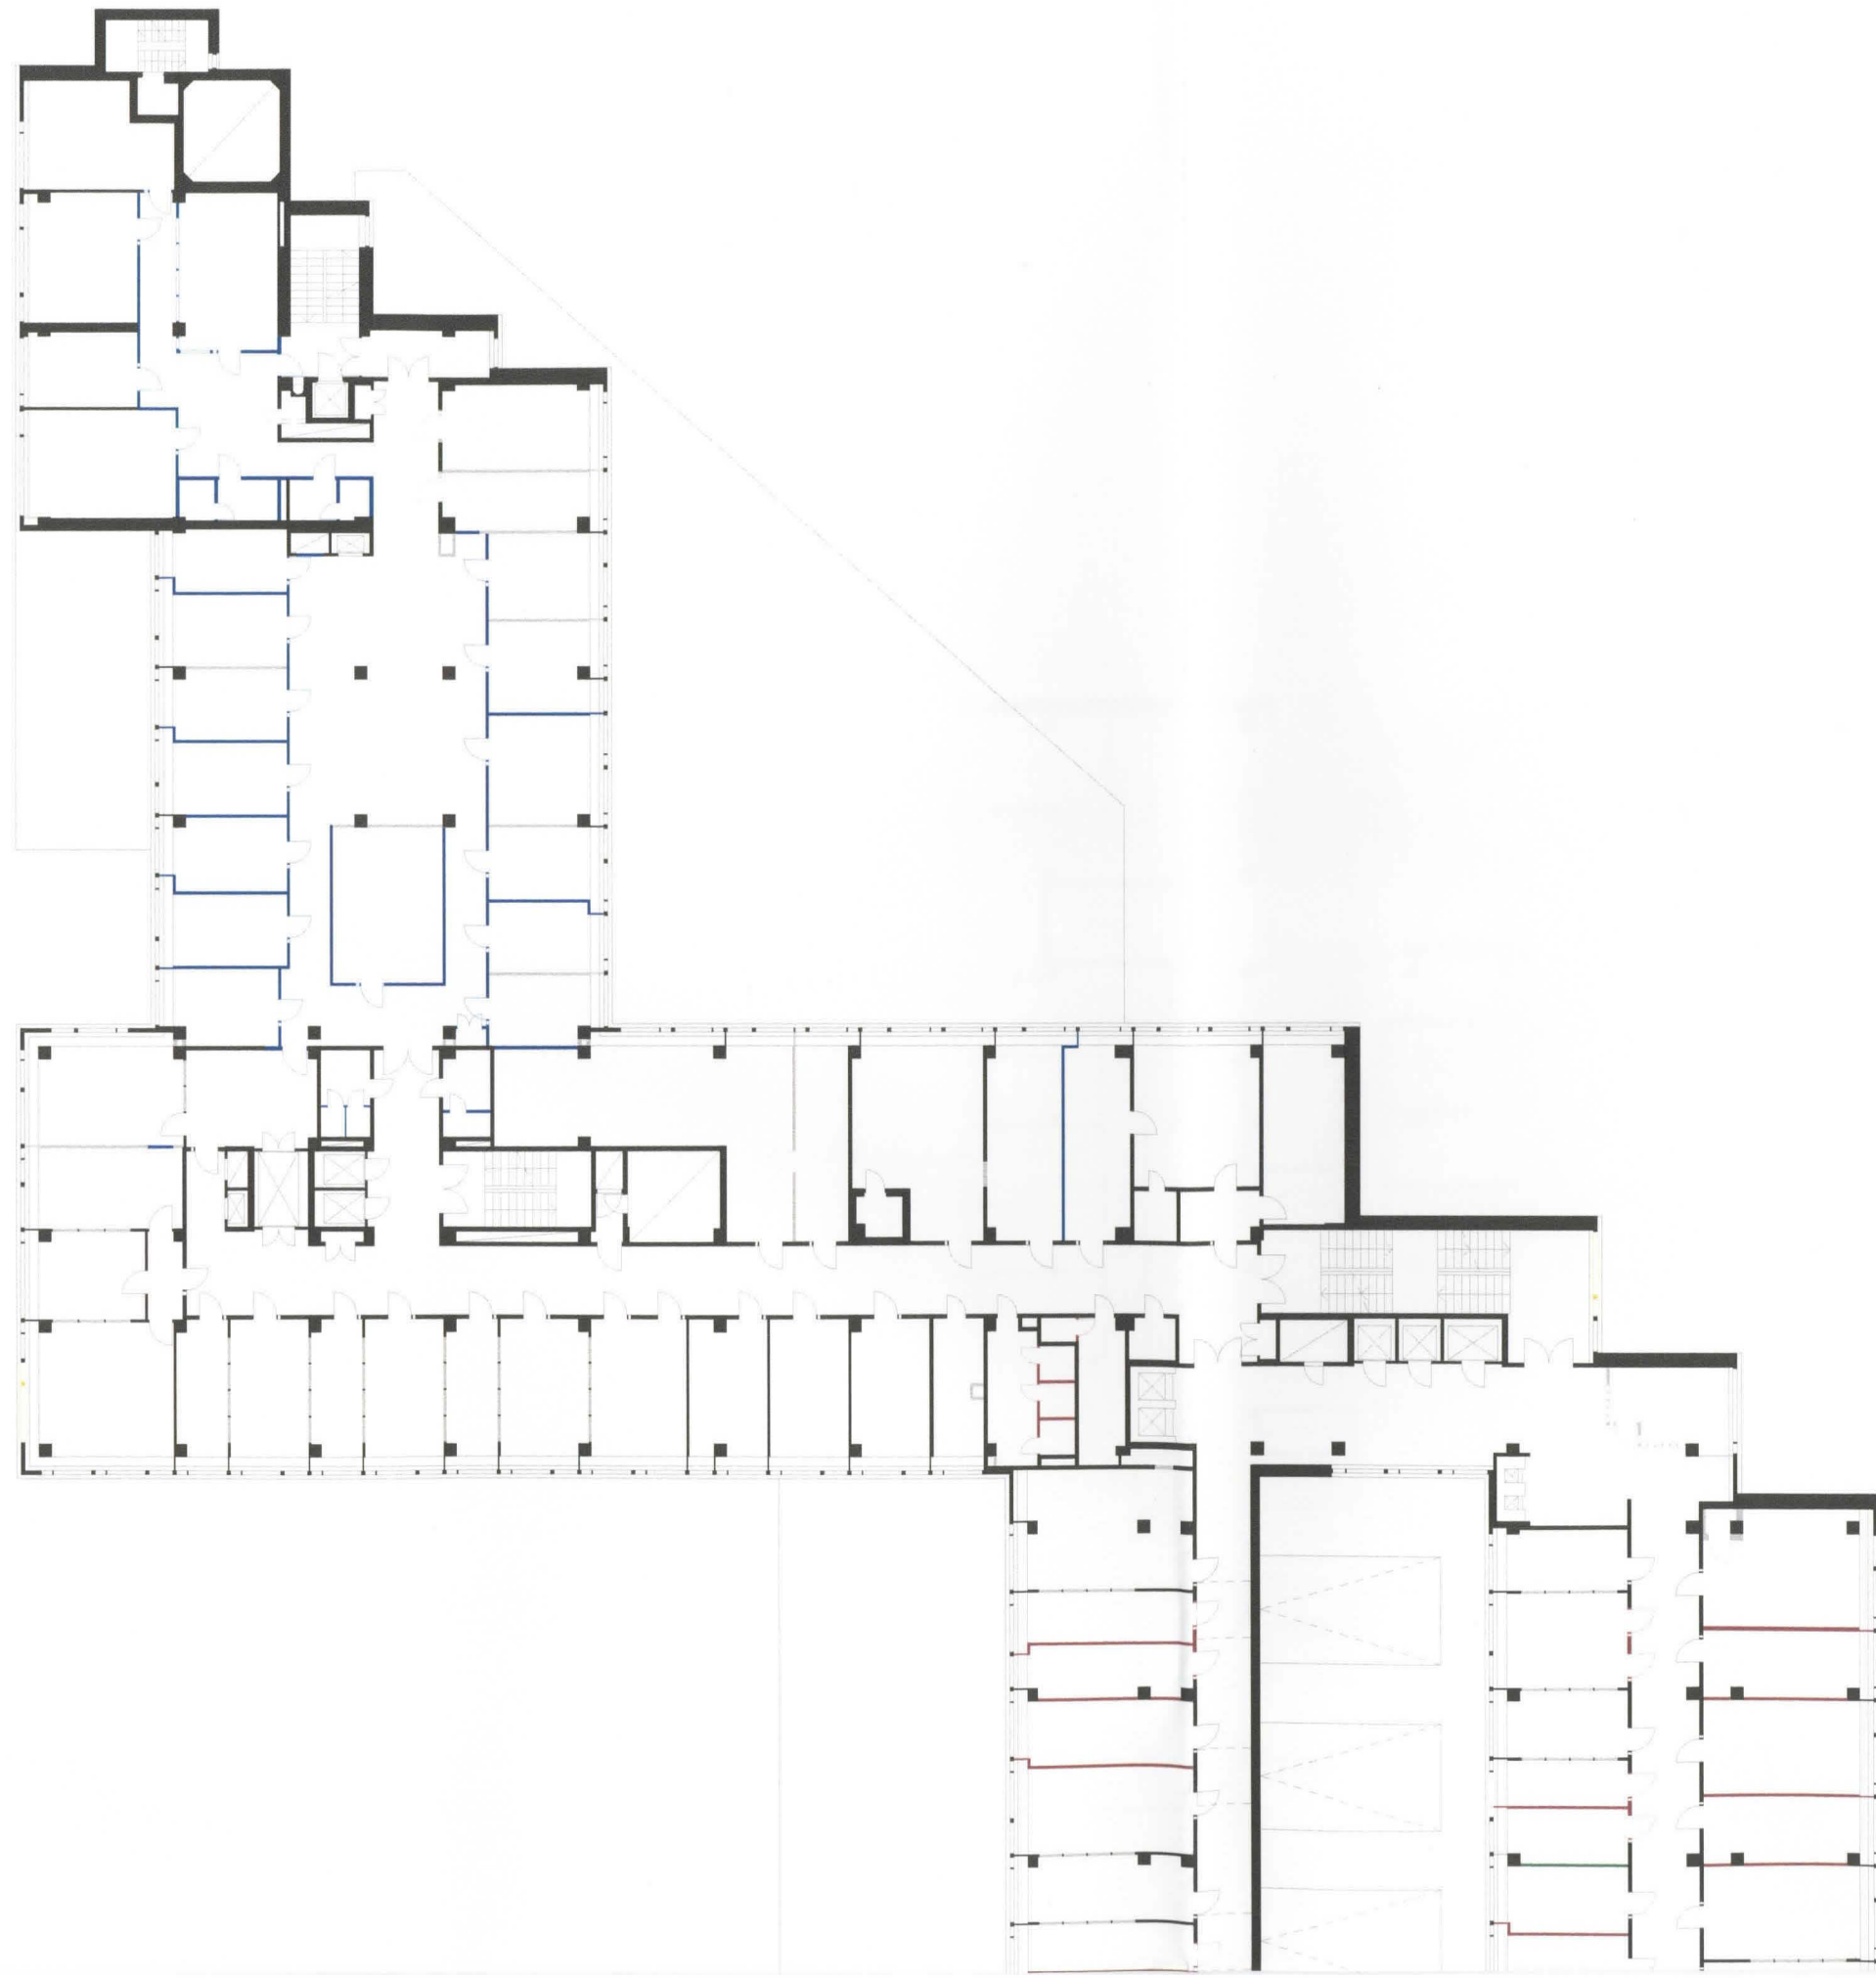

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1957-1969

Alkuperäinen



Pohjoinen



Neljäs kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus



Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999

1980-1989

1970-1979


1957-1969

Alkuperäinen





Viides kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

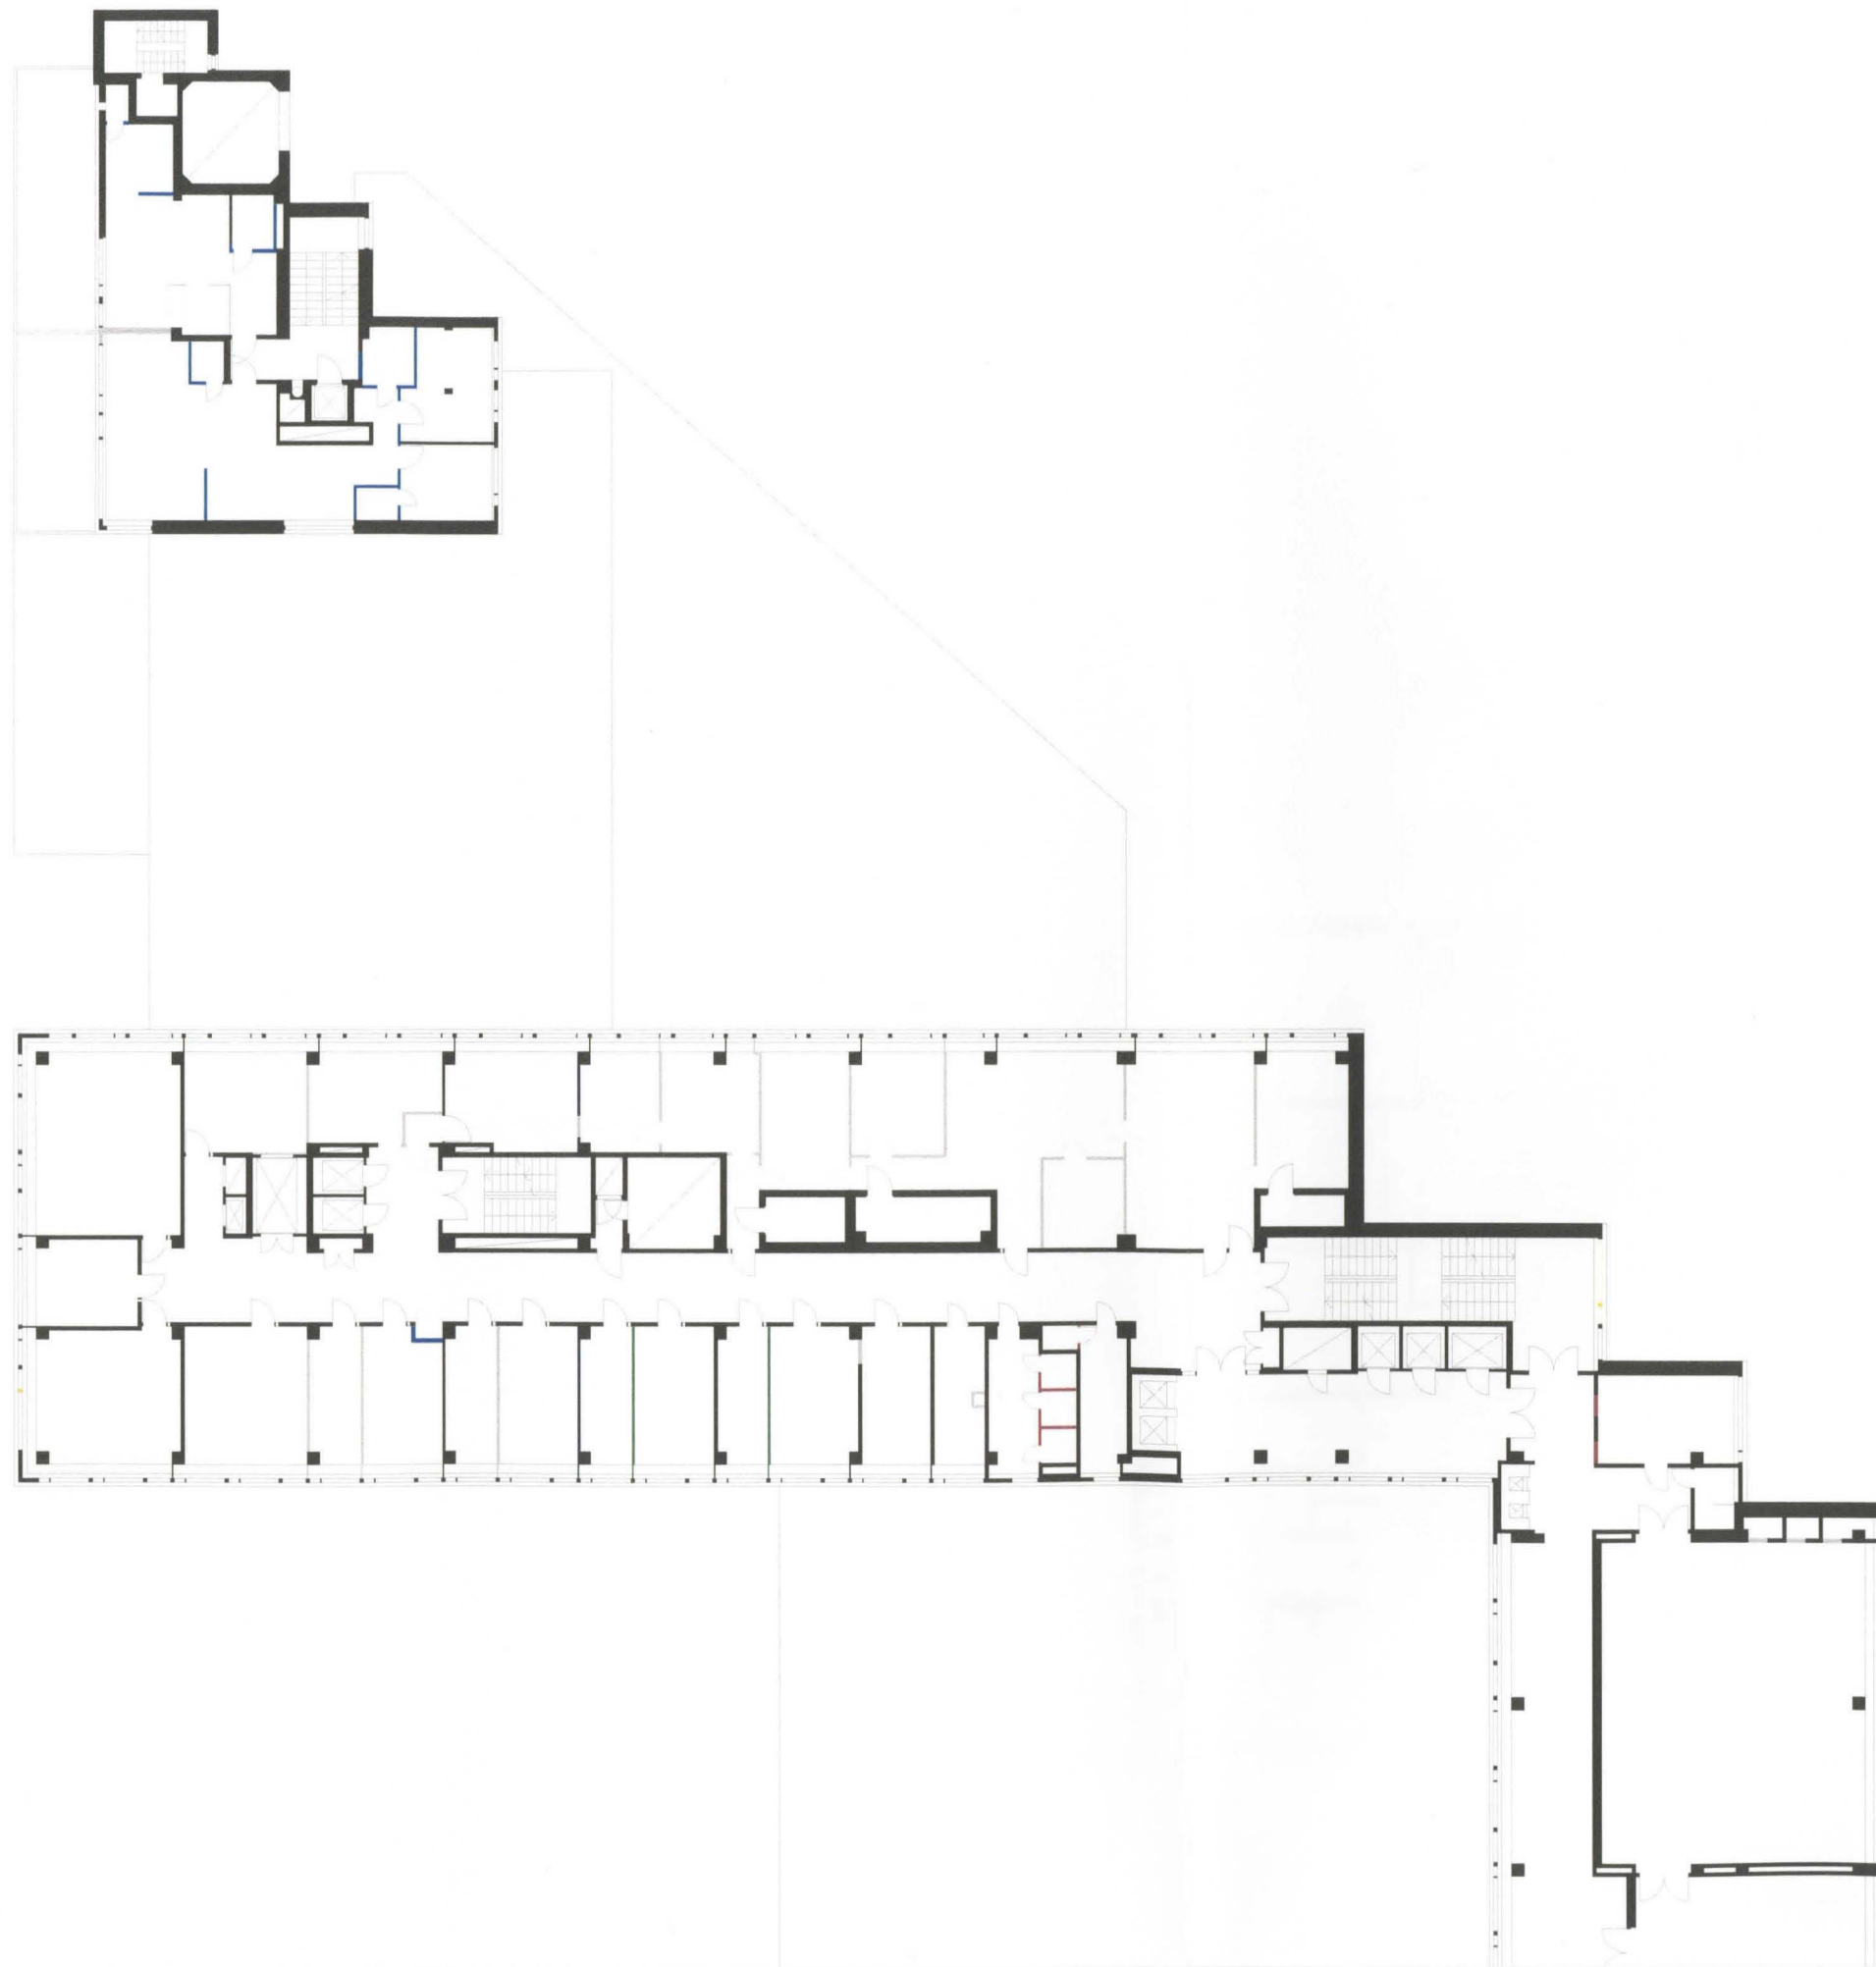

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999


1980-1989

1970-1979


1957-1969

Alkuperäinen



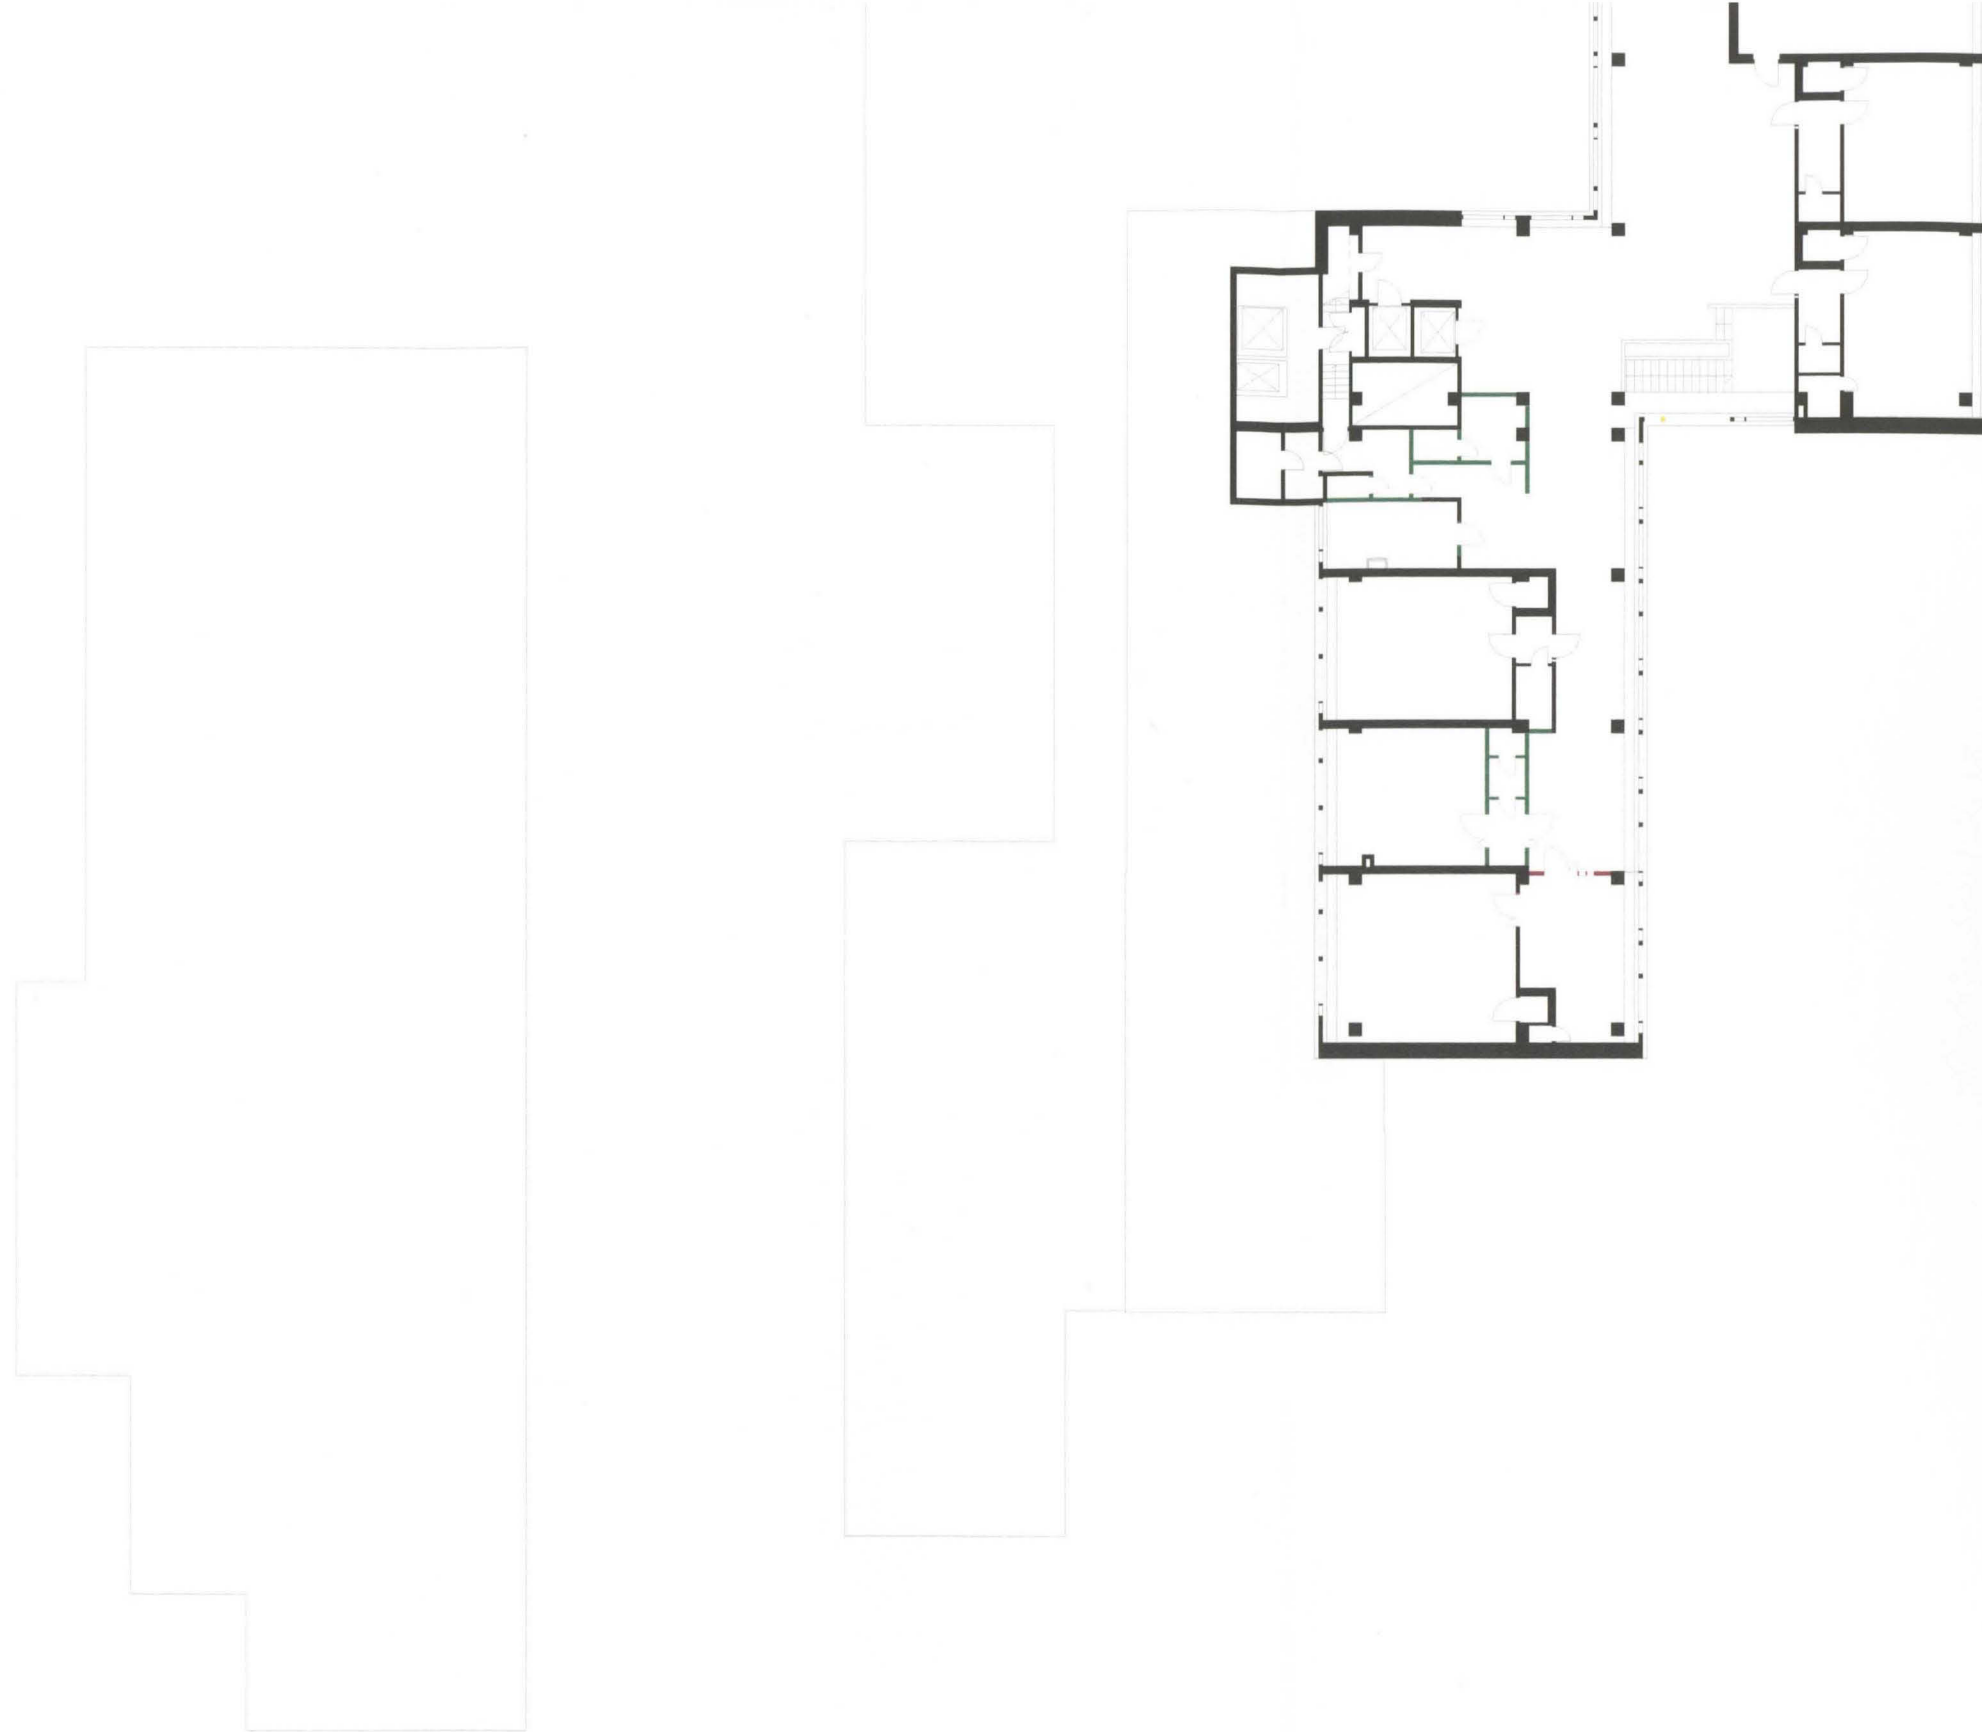

Kuudes kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

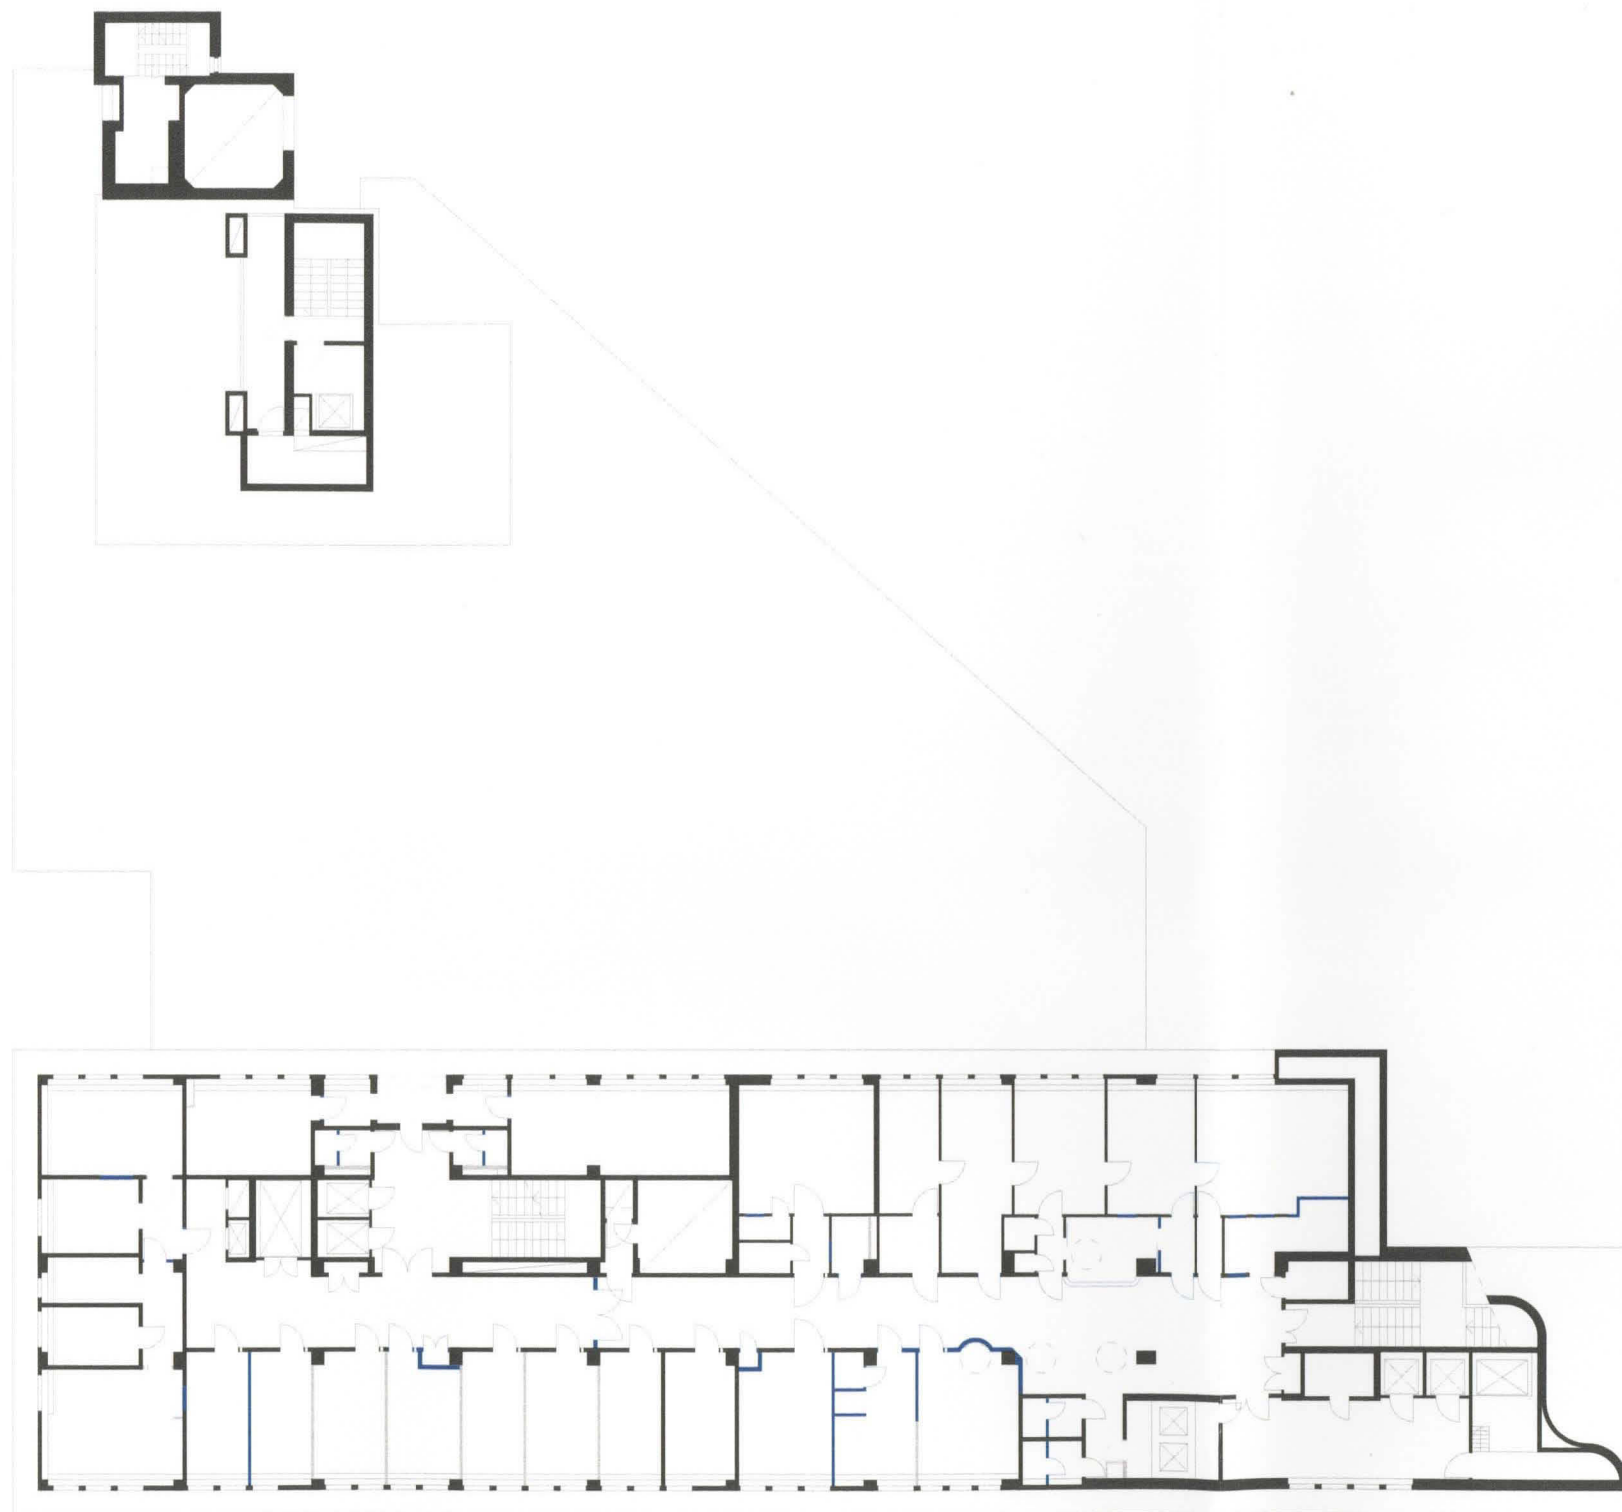

Pohjoinen



Alkuperäinen



1957-1969



1970-1979



1980-1989




1990-1999




2000-2004



Ajoittamaton

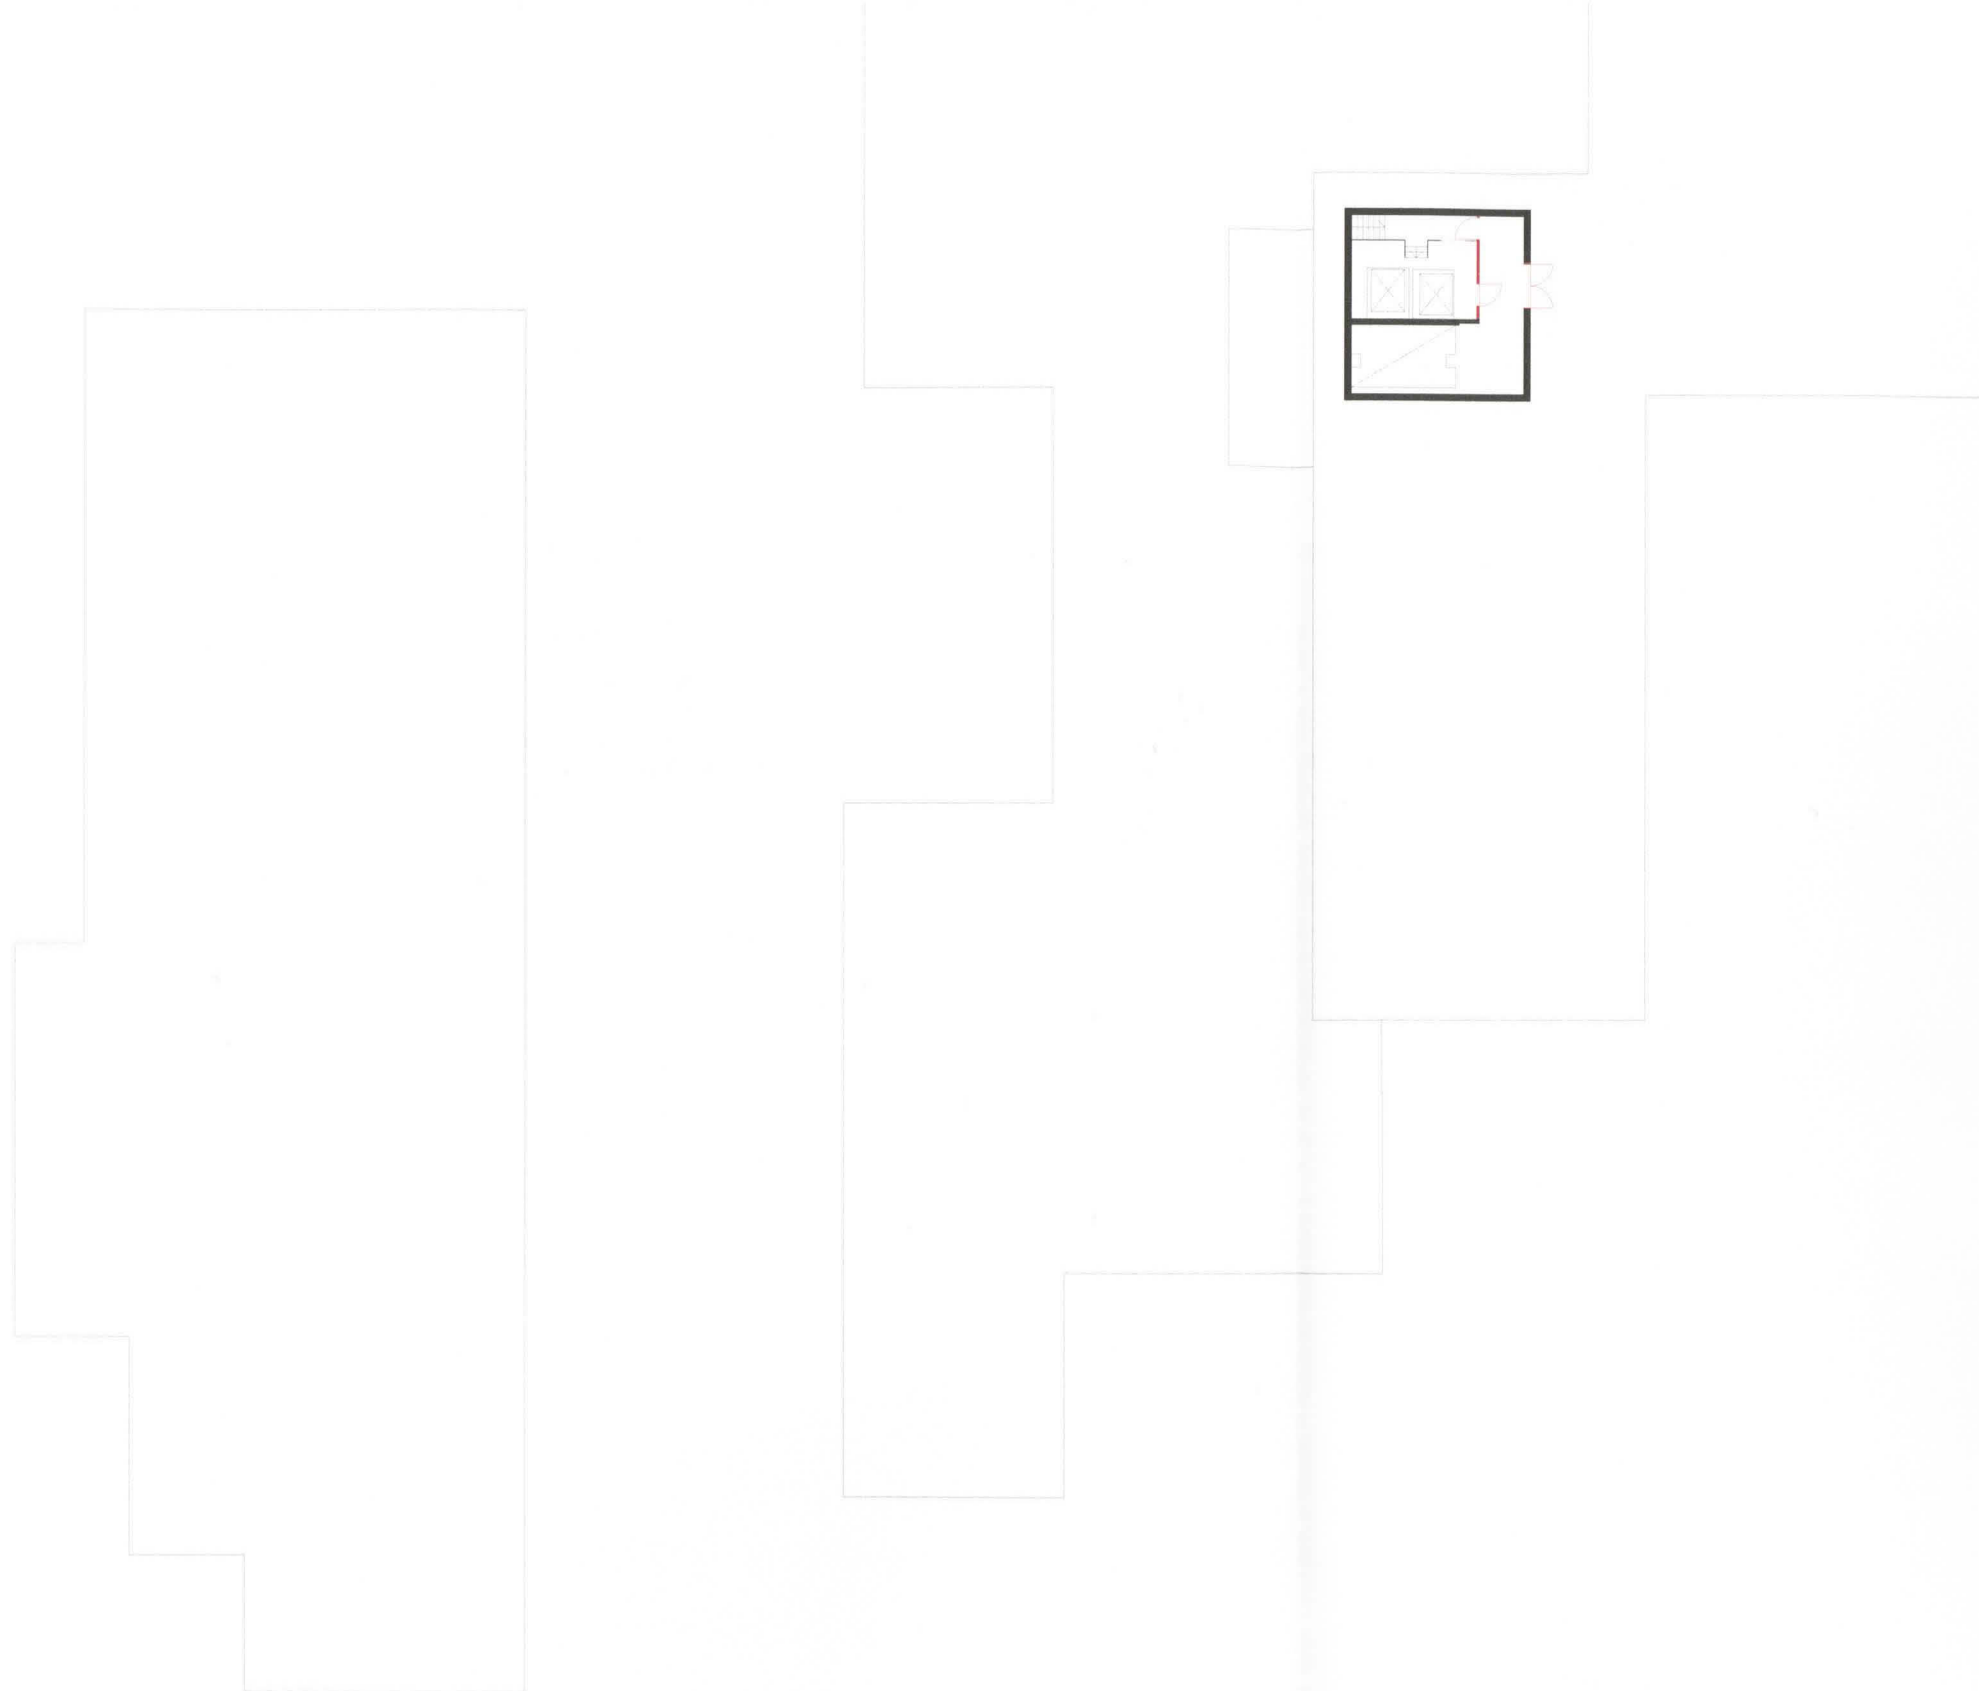

Seitsemäs kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

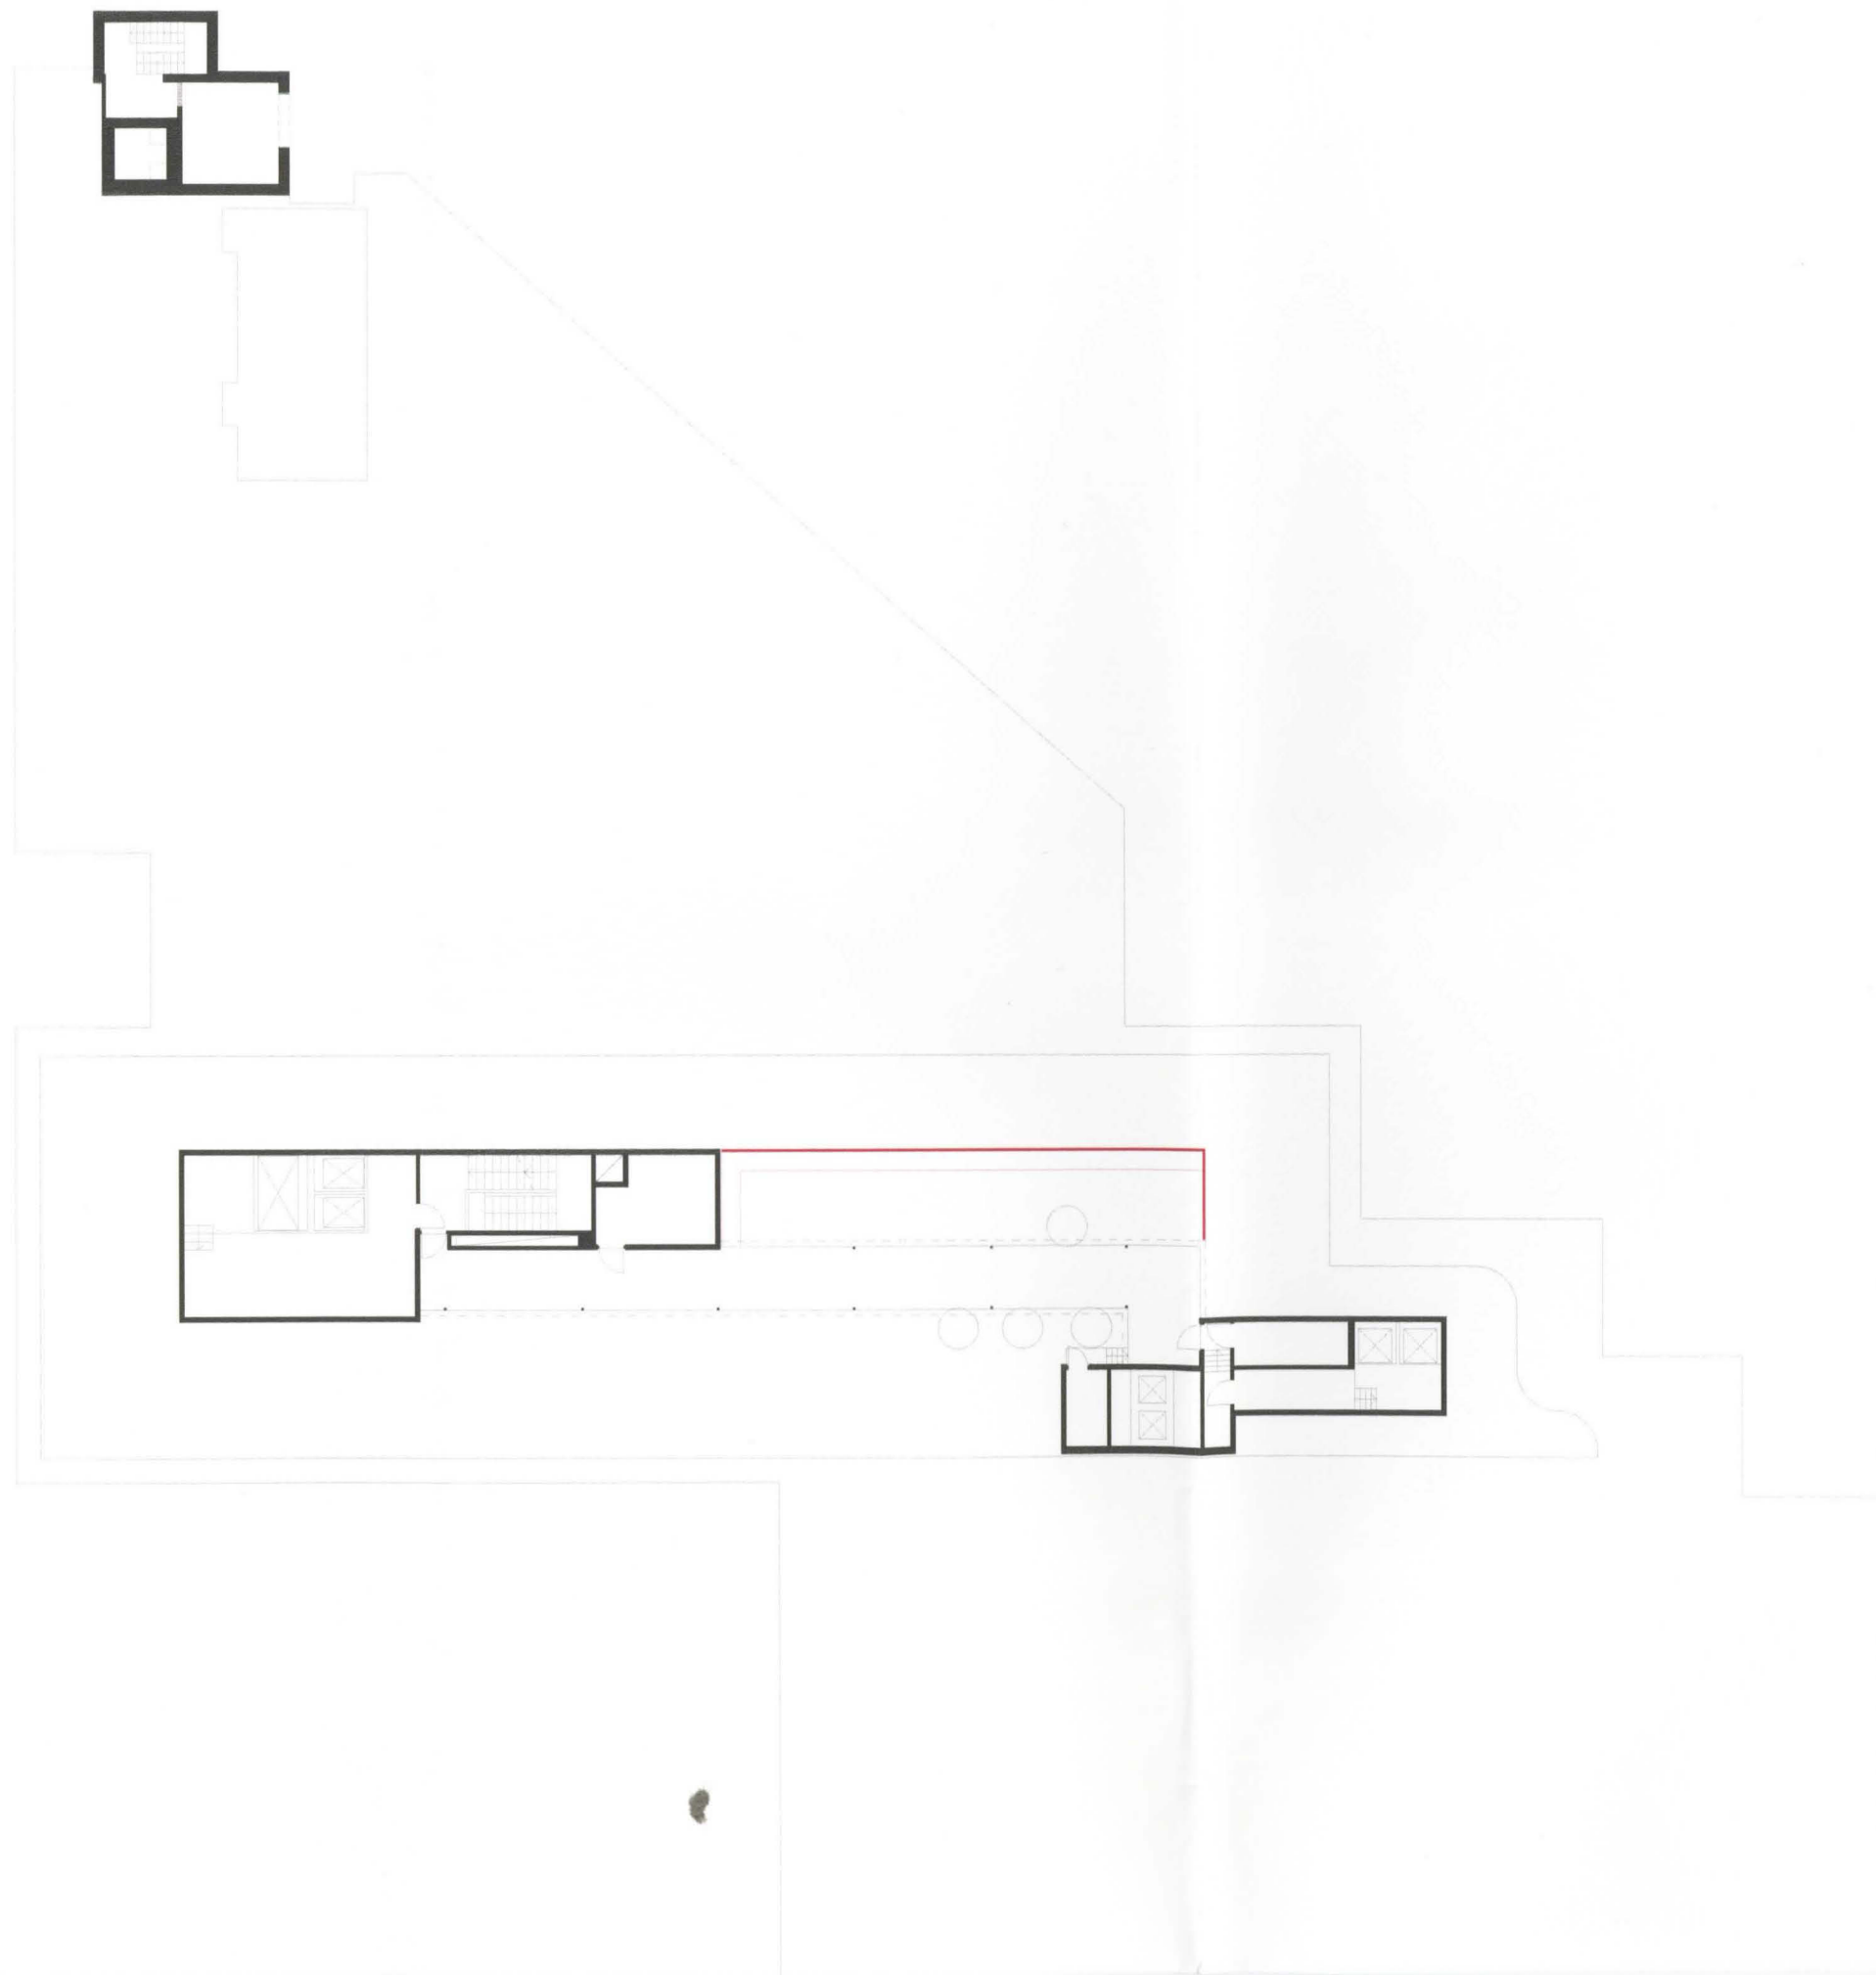

Ajoittamaton

2000-2004

1990-1999

1980-1989



1970-1979

1957-1969

Alkuperäinen



Pohjoinen

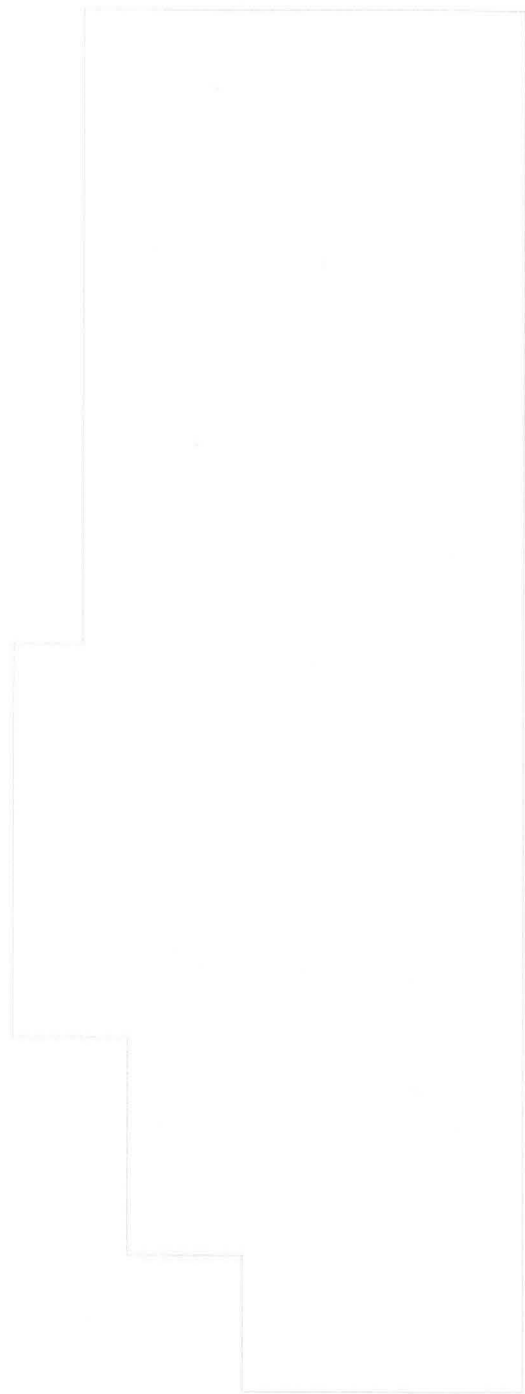

Kahdeksas kerros
Rakennushistoriallinen pohjapiirustus

Luettelo Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa suoritetuista muutos- ja korjaustöistä 1957–2004

Tämän luettelon tiedot on kerätty Kansaneläkelaitoksen, Alvar Aalto -museon, Alvar Aalto Säätiön ja Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistoista.¹ Viimeisimmistä muutos- ja korjaustöistä ovat suullisesti antaneet tietoja Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/kiinteistöpalvelujen suunnittelijat Martti Koivuniemi ja Anne Silanen sekä isännöitsijä Pekka Lehtonen.

Luetteloon sisältyvät kaikki rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäneet muutostyöt ja liki kaikki arkkitehtitoimisto Alvar Aallon/Alvar Aalto & Co:n suunnittelemat muutos- ja korjaustyöt; muiden suunnittelemien muutos- ja korjaustöiden osalta luetteloa ei liene aivan yhtä kattava. Luettelossa toininä mainitaan varsin vähäisiäkin muutoksia ja korjauksia silloin, kun ne ovat tapahtuneet rakennustaiteellisesti keskeisissä tiloissa. Luettelon ulkopuolelle taas on väistämättä jäänyt lukuisia dokumentoimattomia—ja siten ajoittamattomia—muutos- ja korjaustöitä, ja harkiten jätetty LVI- ja S-järjestelmien muutos- ja korjaustyöt, paitsi silloin, kun ne ovat vaikuttaneet julkisivujen tai sisätilojen asuun, sekä muutamia vähäisiä, mutta sattumalta dokumentoituja muutos- ja korjaustöitä lähinnä arkisto-, varasto-, huolto-, teknisissä yms. tiloissa.

Muutos- ja korjaustöiden kronologinen järjestys perustuu lähteiden päivämääriin; työt, joissa aikomuksesta toteutukseen kului pidempään, on järjestetty toteutuksen ajankohdan perusteella.

Luetteloa täydentävät vuosikymmenkohtaiset (tosin nykytilannetta esittävät) pohjapiirustukset, joihin muutos- ja korjaustyöalueet on rajattu. Rajaus yhtenäisellä viivalla merkitsee, että työ on lähteiden perusteella voitu paikantaa, katkoviivalla taas sitä, että työn vaikutusalue on vain summittaisesti tiedossa. Milloin samalla alueella on suoritettu useita töitä, on niistä varhaisinta rajaava viiva sisimpänä (ja myöhäisintä uloimpana). Pohjapiirustuksiin ei ole merkitty muutamia erityisen laajalle ulottuneita korjaustöitä eikä toteutumattomia suunnitelmia.

¹ Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto/Alvar Aalto & Co:n suunnittelemien töiden osalta luettelo perustuu ensisijaisesti Alvar Aalto -museon piirustuskokoelman ja Alvar Aalto Säätiön arkistojen aineistoon. Kansaneläkelaitoksen arkistoista (hallituksen arkisto ja keskusarkisto) tätä luetteloa varten on tutkittu (hakemistoihin turvautuen) hallituksen pöytäkirjat vuosilta 1957–1996 sekä (arkistoluetteloon turvautuen) kiinteistöryhmän asiakirjasarjat hankinta- ja muutostyösopimukset, laskujäljennökset, sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat, toimisuhteasuntoihin liittyvät asiakirjat, toimitalojen suunnittelu- ja rakennusasiakirjat sekä urakkasopimusasiakirjat pitäen erityisesti silmällä töitä, joille ei ole haettu rakennus- tai toimenpidelupaa ja joiden suunnitteluun arkkitehtitoimisto Alvar Aalto tai Alvar Aalto & Co ei ole osallistunut.

Rakennustyö 1954–1956

1954a

Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen.²

TARKASTUKSET: Välitarkastus 22.2.1956, lopputarkastus 11.9.1956; osittainen loppukatselmus (asunnot ja porras E) 15.12.1955, osittainen loppukatselmus (IV lohkon 3. ja 4. kerros) 16.2.1956, osittainen loppukatselmus 17.5.1956 ja loppukatselmus 30.8.1956.

² Ks. rakennushistoriallisen selvityksen luku "Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennustyö 1952–1956". Työpiirustuksista on tässä lueteltu rakennushistoriallisten pohjapiirustusten lähteinä käytetyt ns. lamelliväliseinä ja lohko-piirustukset sekä joukko tyyppidetali-piirustuksia, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi erikseen ole mainittu inventointi-korttien lähdeviitteissä.

PIIRUSTUKSIA: Korjatut pääpiirustukset lupa KE-145-C-56 (15.1.1956). HKRVVA.
Korjatut pääpiirustukset 60/1894, 60/1896, 60/1900, 60/1904, 60/1909, 60/1914, 60/1917, 60/1920, 60/1923, 60/1926, 60/1930, 60/1932, 60/1933, 60/1936, 60/1938, 60/1940, 60/1942, 60/1944, 60/1946, 60/1948, 60/1950, 60/1952 (15.1.1956–20.1.1956). AAM.
Työpiirustuksia 60/1898, 60/1902, 60/1907, 60/1911, 60/1915, 60/1918, 60/1921, 60/1924, 60/1927, 60/1958, 60/1960, 60/1962, 60/1964, 60/1965, 60/1967, 60/1969, 60/1971, 60/1973, 60/1976, 60/1978, 60/1980, 60/1984, 60/1986, 60/1990, 60/1992, 60/1994, 60/1996, 60/1998, 60/1999, 60/2002, 60/2004, 60/2006, 60/2008, 60/2010, 60/2012, 60/2014, 60/2016, 60/2019, 60/2021, 60/2023, 60/2025, 60/2027, 60/2029, 60/2031, 60/2033, 60/2036, 60/2038, 60/2040, 60/2042, 60/2043, 60/2045 (2.11.1953–11.1.1956). AAM.
Kuparipellitystyyppidetali-piirustuksia 60/2243, 60/2370, 60/2445 (27.9.1954–13.6.1955). AAM.
Alakattotyyppidetali-piirustuksia 60/2397, 60/2399, 60/2416, 60/2417, 60/2460 (17.3.–11.5.1955). AAM.
Ovityypidetali-piirustuksia 60/2174, 60/2207–2209, 60/2276, 60/2277, 60/2317–2320, 60/2322, 60/2328–2330, 60/2339, 60/2361, 60/2506, 60/2507, 60/2509 (22.7.1954–30.6.1955). AAM.
Ikkunatyyppidetali-piirustuksia 60/2107, 60/2108, 60/2132, 60/2133, 60/2138, 60/2139–2141, 60/2357, 60/2431, 60/2440, 60/2441, 60/2457, 60/2518 (11.5.1954–27.6.1955). AAM.
Listatyyppidetali-piirustus 60/2442 (6.5.–21.10.1955). AAM.
Rakennepiirustuksia lupa KE-113-A-53. HKRVVA.
LVI-piirustuksia 60/2058, 60/2301–2303, 60/2505, 60/2517, 60/2614 (12.12.1954–7.10.1955). AAM.
LVI-piirustuksia lupa KE-113-A-53. HKRVVA.
S-piirustuksia 60/2058, 60/2301, 60/2400, 60/2437, 60/2624, 60/2625 (12.12.1954–28.11.1955). AAM.
TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 10.5.1953. AAS.
Kivityöselitys 25.10.1954. AAS.
Kuparityöselitys 60/2371 (23.3.1955). AAM.
Huoneselitys 3.3.1955. AAS.
Maalarintöiden työselitys 3.3.1955. AAS.

Muutos- ja korjaustyöt 1957–1969

- 1957a** LVI-järjestelmien muutos. *"Toimistosalissa [nykyisessä Kelahallissa] kylmänä vuodenaikana esiintyvän, yleisön ja toimihenkilöiden terveydelle vahingollisen ilmanvirtauksen vähentämiseksi"* oli tarpeen nostaa *"pyramiidi-ikkunoiden välissä olevan tilan lämpötila - - noin 3–4 astetta korkeammaksi. Tätä varten olisi ikkunoiden väliin asetettava letkupatterit."*³
SIJAINTI: III lohko, 3. kerros.
SUUNNITTELIJA: Dipl. ins. Kranck.
TOTEUTTAJAT: Keskuslämpö ja maalausliike Kaipainen.
- 1958a** LVI-järjestelmien muutos. Sisäntuloaulaan liittyneeseen puhelinkeskukseen *"järjestettiin lisälämmitys"* ja *"[tutkimuskirjaston] kirjaston syvennykseen"* asennettiin radiaattori, jona tuli *"toistaiseksi - - toimimaan 2" kupariputki asennettuna kirjahyllyjen jalkalistan kohdalle"*.⁴ Puhelinkeskuksen osalta ei säilynyt.
SIJAINTI: III lohko, 1. kerros ja IV lohko, 2. kerros.
TOTEUTTAJA: Keskuslämpö.
- 1958b** Tammipuitteisten ikkunoiden korjaus. *"Ikkunapuitteiden alareunassa oli liimauksen todettu muutamissa tapauksissa halkeilleen"*; ongelma suunniteltiin ratkaistavan *"asentamalla puuosan korjaamisen jälkeen kuparilista ikkunapuitteiden alareunaan."* Tarkoituksena oli suojata *"kaikkien ulkoikkunoiden puitteet - - samantyyppisellä listalla"*.⁵ Ei ole tiedossa, missä laajuudessa suunnitelma toteutettiin.
SIJAINTI: Mahdollisesti kaikki (ei kuitenkaan kirjasto- ja ruokasali-paviljonkien) julkisivut. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto ja dipl. ins. Lehtinen.
- 1958c** Vähäinen huonejaon muutos.⁶ Ei säilynyt.
SIJAINTI: IV lohko, 4. kerros.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1959a** Vähäisiä huonejaon muutoksia.⁷ Eivät säilyneet.
SIJAINTI: I lohko, 4. kerros.
- 1959b** LVI-järjestelmien muutos. Koska *"III kerroksen niihin tiloihin, jotka rajoittuvat suureen toimistosaliin [nykyiseen Kelahalliin], ei ole saatu järjestetyksi riittävää ilmanvaihtoa"*—muuta ei dipl. ins. Kranck tosin ollut alun perin suunnitellutkaan—, päätettiin niihin asentaa mahdollisesti samantyyppiset tuloilma- ja lämmitysyksiköt kuin muuallakin *"konttorimaisemassa"*.⁸ Ei säilynyt.
SIJAINTI: III lohko, 3. kerros.
TOTEUTTAJA: Valmet.

³ Hallituksen pöytäkirjat 30.1., 10.5., 12.6. ja 5.9.1957. KELA.

⁴ Hallituksen pöytäkirjat 24.4. ja 17.6.1958. KELA.

⁵ Hallituksen pöytäkirjat 4.11. 1957 sekä 26.6.1958. KELA.

⁶ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2017 (12.9.1958). AAM.

⁷ Hallituksen pöytäkirja 8.1.1959. KELA.

⁸ Hallituksen pöytäkirja 18.2.1959. KELA.

- 1959c** Reikäkorttikonesalin muuttaminen ETK-konesaliksi. Helmikuussa 1958 hallitus päätti, että vuonna 1960 eläkkeitä ryhdyttäisiin käsittelemään elektronisin tietojenkäsittelykonein. Sellaisten sijoittaminen reikäkorttikoneita varten suunniteltuun konesaliin edellytti muutoksia paitsi huonejaossa, myös LVI- ja S-järjestelmissä.⁹ Vain fragmentteja säilynyt.
- SIJAINTI: I lohko, 1. ja 2. kerros.
- SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto, dipl. ins. Hagman, dipl. ins. Kranck (maaliskuuhun 1959 asti) ja insinööritoimisto Mäenpää.
- TOTEUTTAJAT: Kansaneläkelaitos (Tamminen), Keskuslämpö, Valmet, IBM, Strömberg ja Kaipaisen maalausliike.
- TARKASTUKSET: Lopputarkastus 27.2.1960, jälkitarkastus 25.3.1960; loppukatselmus 6.7.1963.
- 1960a** Yleisön pääsyn estäminen "pienoistorille". Syksyllä 1959 Aallolta pyydettiin ehdotusta *"sellaisista pysyvistä järjestelyistä, joilla toimitalon istutusten ja nurmikoiden talleaminen ja muu vahingoittaminen voitaisiin estää"*. Pylväikköön sekä Nordenskiöldin- ja Minna Canthin kadulta "pienoistorille" johtaviin portaisiin seuraavana vuonna asennetut portit lienevät olleet vastaus pyyntöön.¹⁰ Pylväikköön asennettuja portteja todennäköisesti siirretty työssä 2000A.
- SIJAINTI: IV lohko, 2. kerros ja "pienoistori".
- SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- TOTEUTTAJA: Halava.
- 1960b** Huonejaon muutoksia.¹¹ Lienevät täydentäneet työtä 1959c. Korkeintaan fragmentteja säilynyt.
- SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
- SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1964a** Vähäisiä huonejaon muutoksia.¹²
- SIJAINTI: Lohko ei tiedossa, 3. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)

⁹ Hallituksen pöytäkirjat 14.2., 20.2. ja 24.4.1958 sekä 4.3., 16.5., 16.7., 26.8. ja 2.9.1959 sekä 30.3.1960. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa KE-1461-C-59/60/1905, 60/1912 (25.9.1959). HKRVVA, AAM.
Työpiirustuksia 60/2819, 60/2821, 60/2823, 60/2826, 60/2827, 60/2828, 60/2834-2836, 60/3182-3190 (2.7.1959-17.8.1960). AAM.
Rakennepiirustuksia 28.7.1959, s. a.. AAS.
LVI-piirustuksia 28.5.1959. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 25.7.1959. KELA (hallituksen pöytäkirjan 2.9.1959 liitteenä).

¹⁰ Hallituksen pöytäkirjat 7.8.1959 sekä 7.9.1960. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/3191-3193 (17.6.1960). AAM.

¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/3194-3196 (30.7.1960). AAM.

¹² Tarjousasiakirjoja 30.9.-6.10.1964. KELA.

- 1964b** Ikkunoiden puitejaon muutoksia. *"Toimitalossamme on 17 suurikokoista ikkunaa, joiden käsittely pesun yhteydessä on erittäin vaikeata. - - Kun ikkunaruudun koko on noin 2 m×3 m, sen kehys ei jaksa säilyttää muotoansa. Rakennusvaiheen jälkeen näitä ikkunoita on vahvistettu lisäsaranoilla, mutta tämä toimenpide ei ole tuottanut tarpeellista apua. Arkkitehdin ja insinöörin kanssa on haittojen poistamiseksi käyty neuvotteluja. Niiden tuloksena on päädytty siihen, että nämä ikkunat on pystykarmien avulla jaettava pienempiin osiin."*¹³ Vrt. työ 1967D.
 SIJAINTI: II lohko, julkisivut Mannerheimintielle ja Minna Canthin kadulle, III ja IV lohkot, julkisivut Nordenskiöldinkadulle.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto (Vatara).
 TOTEUTTAJA: Rakennustoimisto Tamminen.
- 1965a** Sisustuksen muutos. Tutkimuskirjastoon asennettiin lisävalaisimia.¹⁴
 SIJAINTI: IV lohko, 2. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1965b** Vähäisiä huonejaon muutoksia.¹⁵ Mahdollisesti osin säilyneet.
 SIJAINTI: II lohko, 3. kerros.
- 1966a** LVI-järjestelmien korjaus. *"Toimitalon III kerroksessa on n. 161 m² huonetiloja, joita on voitu käyttää vain rajoitetusti heikosta ilmanvaihdesta johtuen. - - ilmanvaihto voidaan korjata ilman suurempia muutoksia."*¹⁶ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: III lohko, 3. kerros.
 TOTEUTTAJA: Valmet.
- 1966b** Lämpöeristyksen korjaus. *"Huonetiloja [pylväikön yläpuolella] - - on jatkuvasti moitittu kylmiksi. Kylmyys on tuntunut etenkin lattian tasolla". Ongelman korjaamiseksi välipohjan korkkieristystä täydennettiin "40 mm paksuilla polyesterilämpöeristyslevyillä".*¹⁷ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: IV lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJA: Rakennustoimisto Tamminen.
- 1966c** Sisustuksen muutos. Kirjaston lukusaliin hankittiin kirjahyllyjä.¹⁸
 SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.

¹³ Hallituksen pöytäkirja 3.12.1964. KELA.

Mm. lupahakemuksen luonnos s. a.. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa R-272-1964/60/2858 (15.9.1964). HKRVVA, AAM.
 Työpiirustus 60/3197 (15.8.1964). AAM.

¹⁴ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/3199-3202 (21.4.-22.6.1965). AAM.

¹⁵ PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 10.11.1965. KELA.

¹⁶ Hallituksen pöytäkirja 5.1.1966. KELA.

¹⁷ Hallituksen pöytäkirja 13.1.1966. KELA.

Mm. tarjousasiakirjoja 13.12.-21.12.1965, s. a.. KELA.

¹⁸ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 24.2.1966 (60/3203). AAM.

- 1966d** Kattoikkunoiden korjaus. *"Piiritoimiston [nykyisen Kelahallin] kattoikkunoiden pystytukien vesivahinkojen estämiseksi"* niihin kiinnitettiin kondenssivesikourut.¹⁹ Ei ole tiedossa, onko jälkiä säilynyt.
SIJAINTI: III lohko, 3. kerros.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1966e** Sisustuksen muutos. Sisääntuloaulaan hankittiin pienoismallivitriini.²⁰ Siirretty.
SIJAINTI: III lohko, 1. kerros.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1966f** Sisustuksen muutos ja korjaus. Lounashuoneen ja siihen liittyvien tilojen lattiat päällystettiin *"nylon-bouclé"* -matolla. Seurusteluhuoneen sohvan verhoilu mahdollisesti uusittiin.²¹ Matto ei säilynyt.
SIJAINTI: IV lohko, 5. kerros.
- 1966g** LVI-järjestelmien muutos. Kansaneläkelaitoksen pääkonttori liitettiin kauko-lämpöverkkoon.²²
SIJAINTI: I lohko, AK ja YK.
TOTEUTTAJA: Keskuslämpö.
TARKASTUS: Vastaanottotarkastus 9.1.1967.
- 1967a** Helsingin piiritoimiston (nykyisen Kelahallin) muuttaminen avotoimistoksi.²³ Suunnitelma, ei toteutettu. Vrt. työ 1973A.
SIJAINTI: III lohko, 1.–2. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1967b** Vesivuotojen korjaus.²⁴
SIJAINTI: *"Pienoistori"*. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1967c** Sisustuksen muutoksia ja korjauksia. Helsingin piiritoimiston (nykyisen Kelahallin) lattian linoleumipäällyste todennäköisesti uusittiin. Puhuttelukoppien valaisinten konsolit muutettiin kääntyviksi, ja lisäksi piiritoimistoon mahdollisesti asennettiin lisävalaisimia.²⁵ Eivät säilyneet.
SIJAINTI: III lohko, 1. ja 2. kerros.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1967d** Ikkunoiden puitejaon muutoksia. *"Ikkunat erittäin vaikeasti avattavia toimistohuoneen tuuletusta varten, joten uusi ikkunajako on välttämätön."*²⁶ Vrt. työ 1964B.
SIJAINTI: IV lohko, julkisivu Nordenskiöldinkadulle.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.

¹⁹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3204 (25.5.1966). AAM.

²⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3205 (5.8.1966). AAM.

²¹ Mm. tarjousasiakirjoja 14.7.–12.9.1966. KELA.

²² Hallituksen pöytäkirjat 2.6.1966 sekä 18.1.1967. KELA.

²³ PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustuksia 60/3206, 60/3207 (24.1.1967). AAM.

²⁴ Hallituksen pöytäkirja 27.7.1967. KELA.

²⁵ Mm. tarjousasiakirjoja 25.10.1965–22.1.1968. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/3208, 60/3209 (21.9.1967). AAM.
Detaljipiirustus 4.12.1968. KELA.

²⁶ Mm. lupahakemuksen luonnos. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2565-R-1967/60/2859 (1.10.1967). HKRVVA, AAM.
Työpiirustus 60/2121 (30.10.1967). AAM.

- 1968a** Jäähdytetyn perunakellarin rakentaminen.²⁷ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: V lohko, YK tai 1. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 TOTEUTTAJA: Rakennustoimisto Tamminen.
- 1968b** Huonejaon muutoksia. *"ATK-konesalin järjestely siten, että konesalin tiloihin syntyy seitsemän toimistohuonetta"*.²⁸ Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJA: Rakennustoimisto Tamminen.
- 1968c** Vähäisiä huonejaon muutoksia.²⁹
 SIJAINTI: Ei tiedossa. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1969a** Tietokonesalin lattian muutos. *"Tilatun ja marraskuussa 1969 asennettavan [uuden IBM-tietokoneen] sijoitus- ja asennussuunnittelun yhteydessä IBM on - - suositellut lattia- rakenteen uusimista nykyaikaiseksi kaksoislattiaksi, jollainen on nykyisin lähes kaikissa ATK- installaatioissa."*³⁰ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJA: Böge Larsen.
 TARKASTUKSET: Vastaanottotarkastus 17.6.1969.
- 1969b** Ikkunoiden muutos. *"Solarpane-erikoislasiin hankkiminen - - on todettu tarpeelliseksi niiden johtajien huoneiden ikkunoihin, jotka ovat päivällä aurinkoon päin."*³¹ Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: IV lohko, 6. kerros.
 TOTEUTTAJAT: Lahden lasihiomo, Kuvastin- ja lasitusliike HO-PE ja rakennustoimisto Tamminen.
- 1969c** Sisustuksen muutos. *"Henkilökunnan kadun" vaate-tilaan hankittiin naulakoita.*³²
 SIJAINTI: III lohko, 1. kerros.
- 1969d** Vähäinen huonejaon muutos. *"Huoneen tekeminen V-kerroksen käytävän päähän"*.³³ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: Todennäköisesti II lohko, 5. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1969e** Huonejaon muutos. *"Piiritoimiston käytössä oleviin tiloihin II-kerroksen parvekkeelle on välttämätöntä tehdä seinä - -. Avonaisten tilojen pahimpana häiritsevinä on veto, minkä estäisivät parvekkeen puolelle tehtävät seinät. Väliseinä tulisi korkeudeltaan 2,05 m - -."*³⁴ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: III lohko, 2. kerros.

²⁷ Mm. esitys ja tarjousasiakirjoja 18.9.1967-3.1.1968. KELA.

²⁸ Mm. esitys ja tarjousasiakirjoja 3.9.-19.9.1968. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 14.8.1968. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys s. a.. KELA.

²⁹ PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 24.9.1968. KELA.

³⁰ Hallituksen pöytäkirja 31.3.1969. KELA.

Mm. tarjousasiakirjoja ja vastaanottotarkastuspöytäkirja 5.3.-17.6.1969. KELA.


³¹ Mm. esitys ja tarjousasiakirjoja 23.5.-24.6.1969. KELA.

³² Tarjousasiakirjoja 29.1.1969-21.3.1969. KELA.

³³ Esitys 25.8.1969. KELA.


³⁴ Esitys 11.11.1969. KELA.

Poljoinen
↑


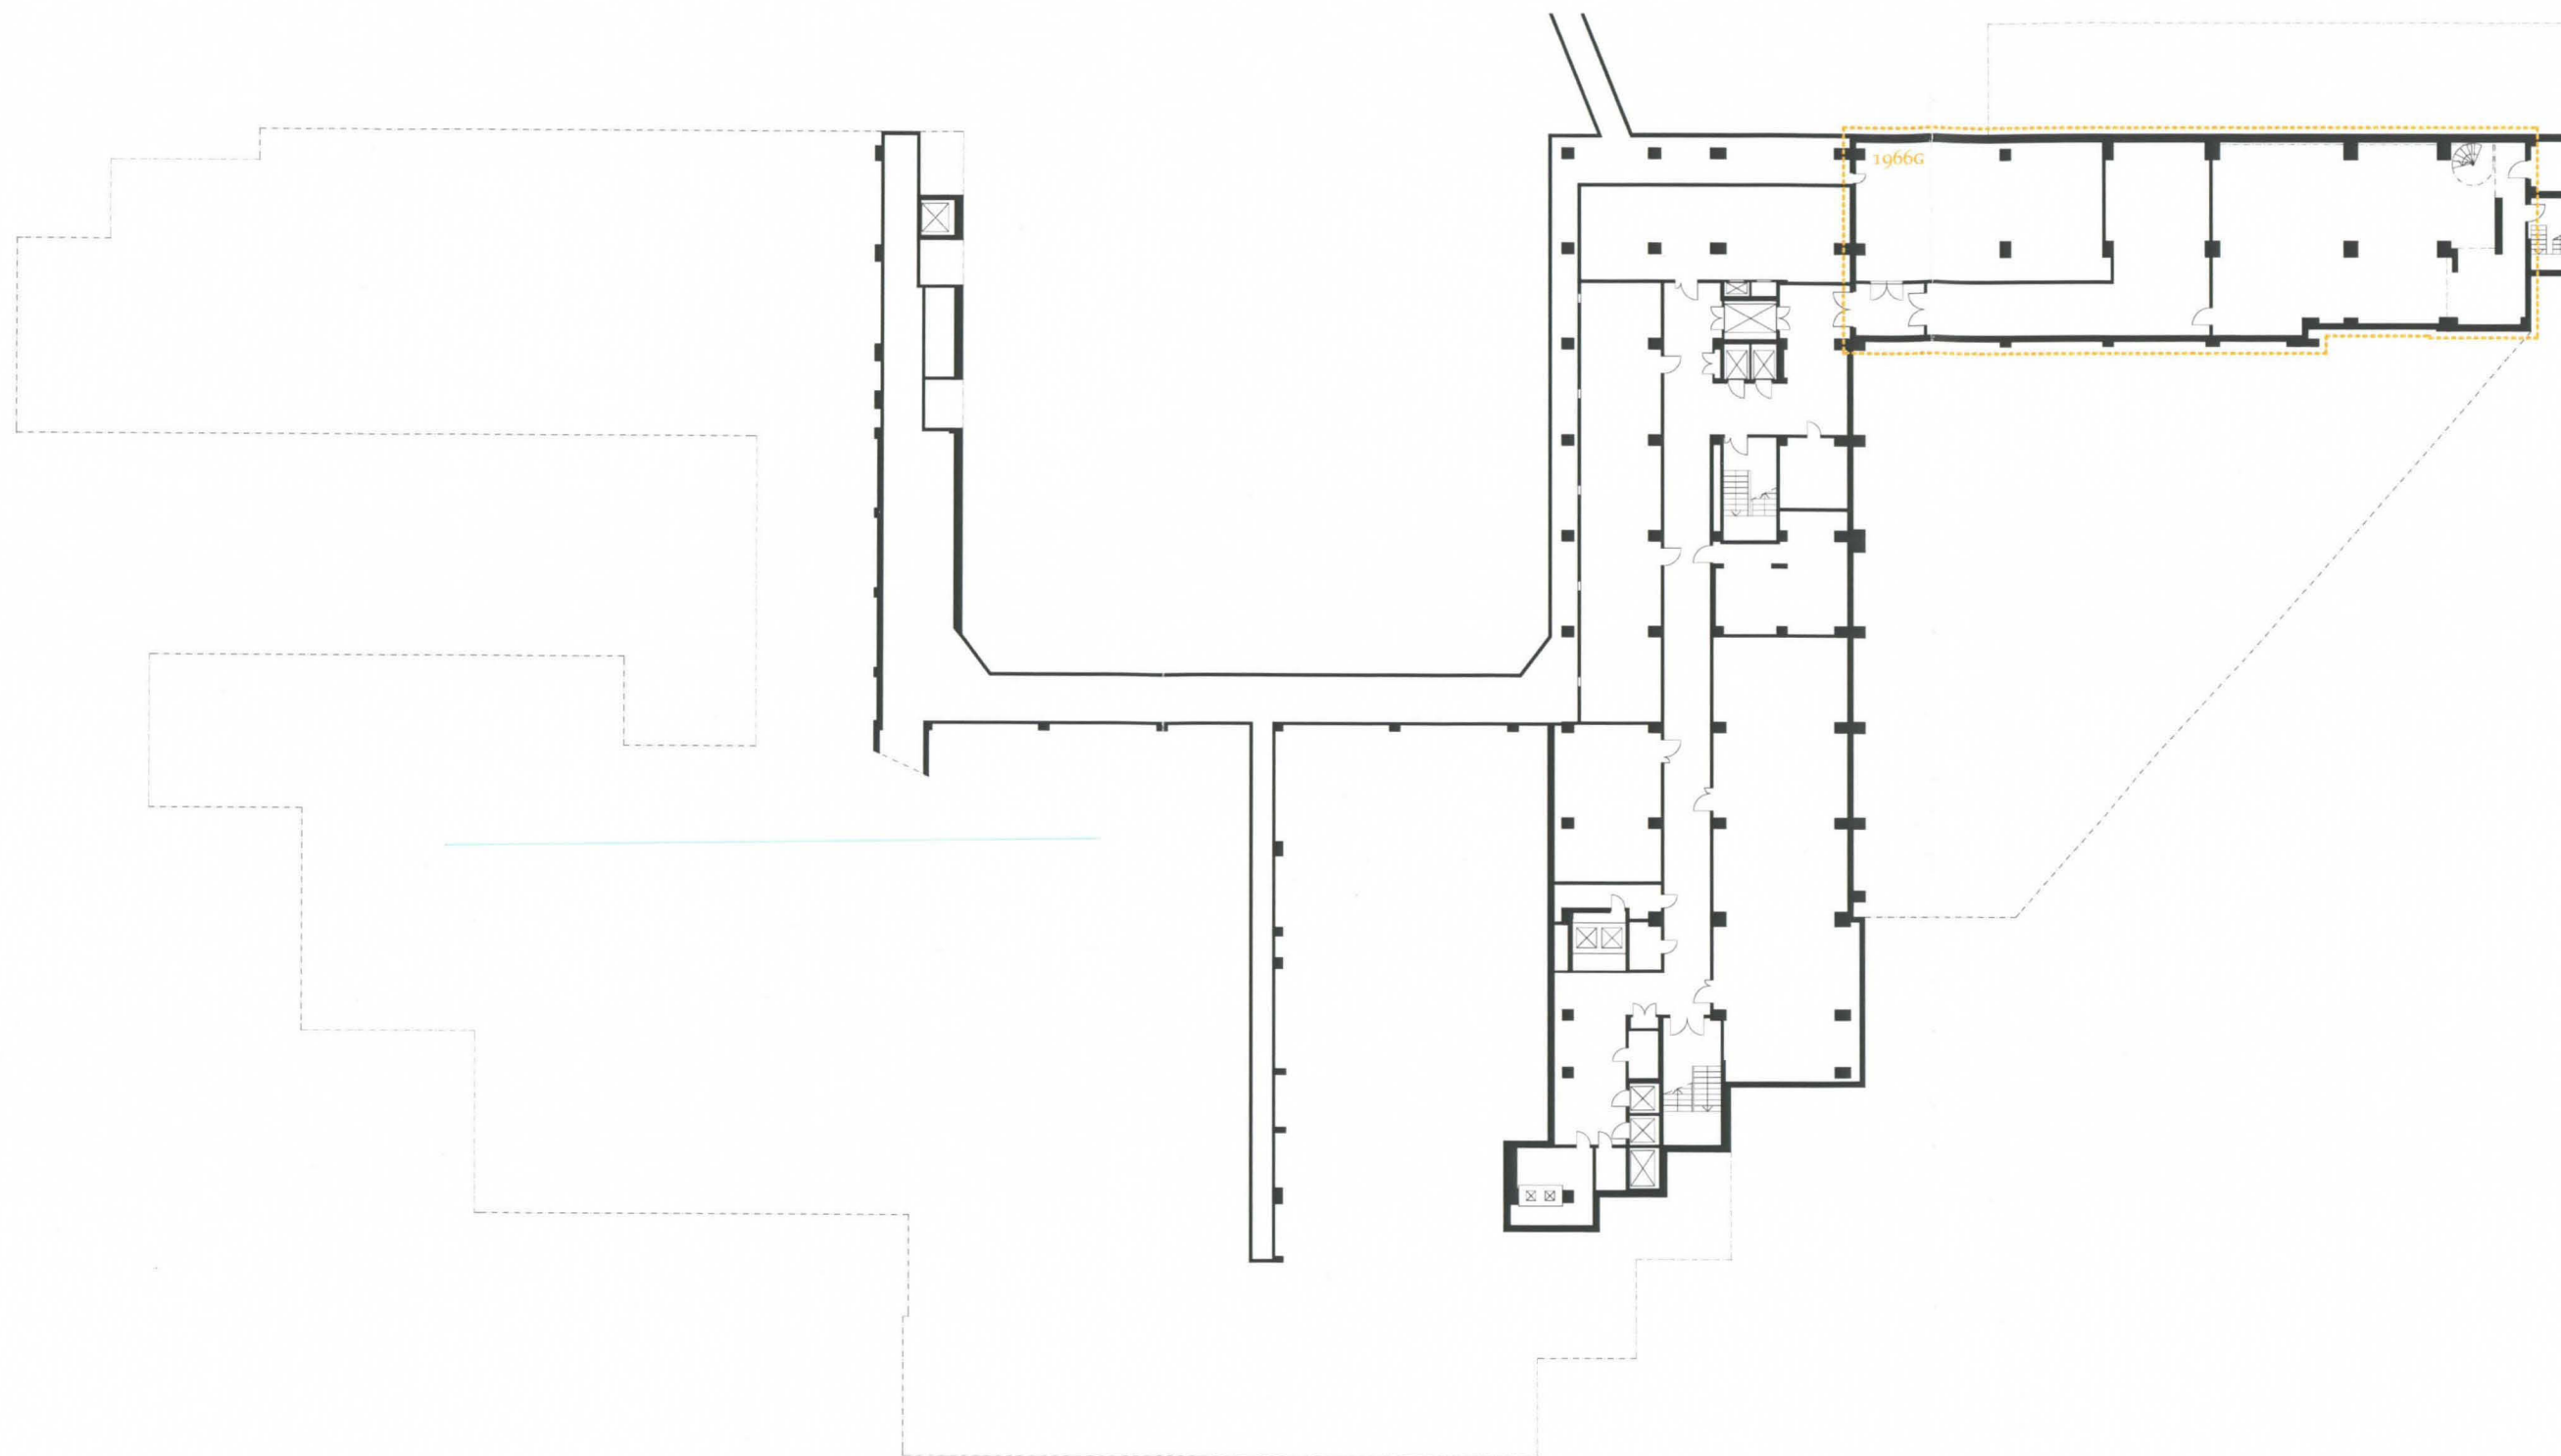


Alempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

Poljoinen
↑

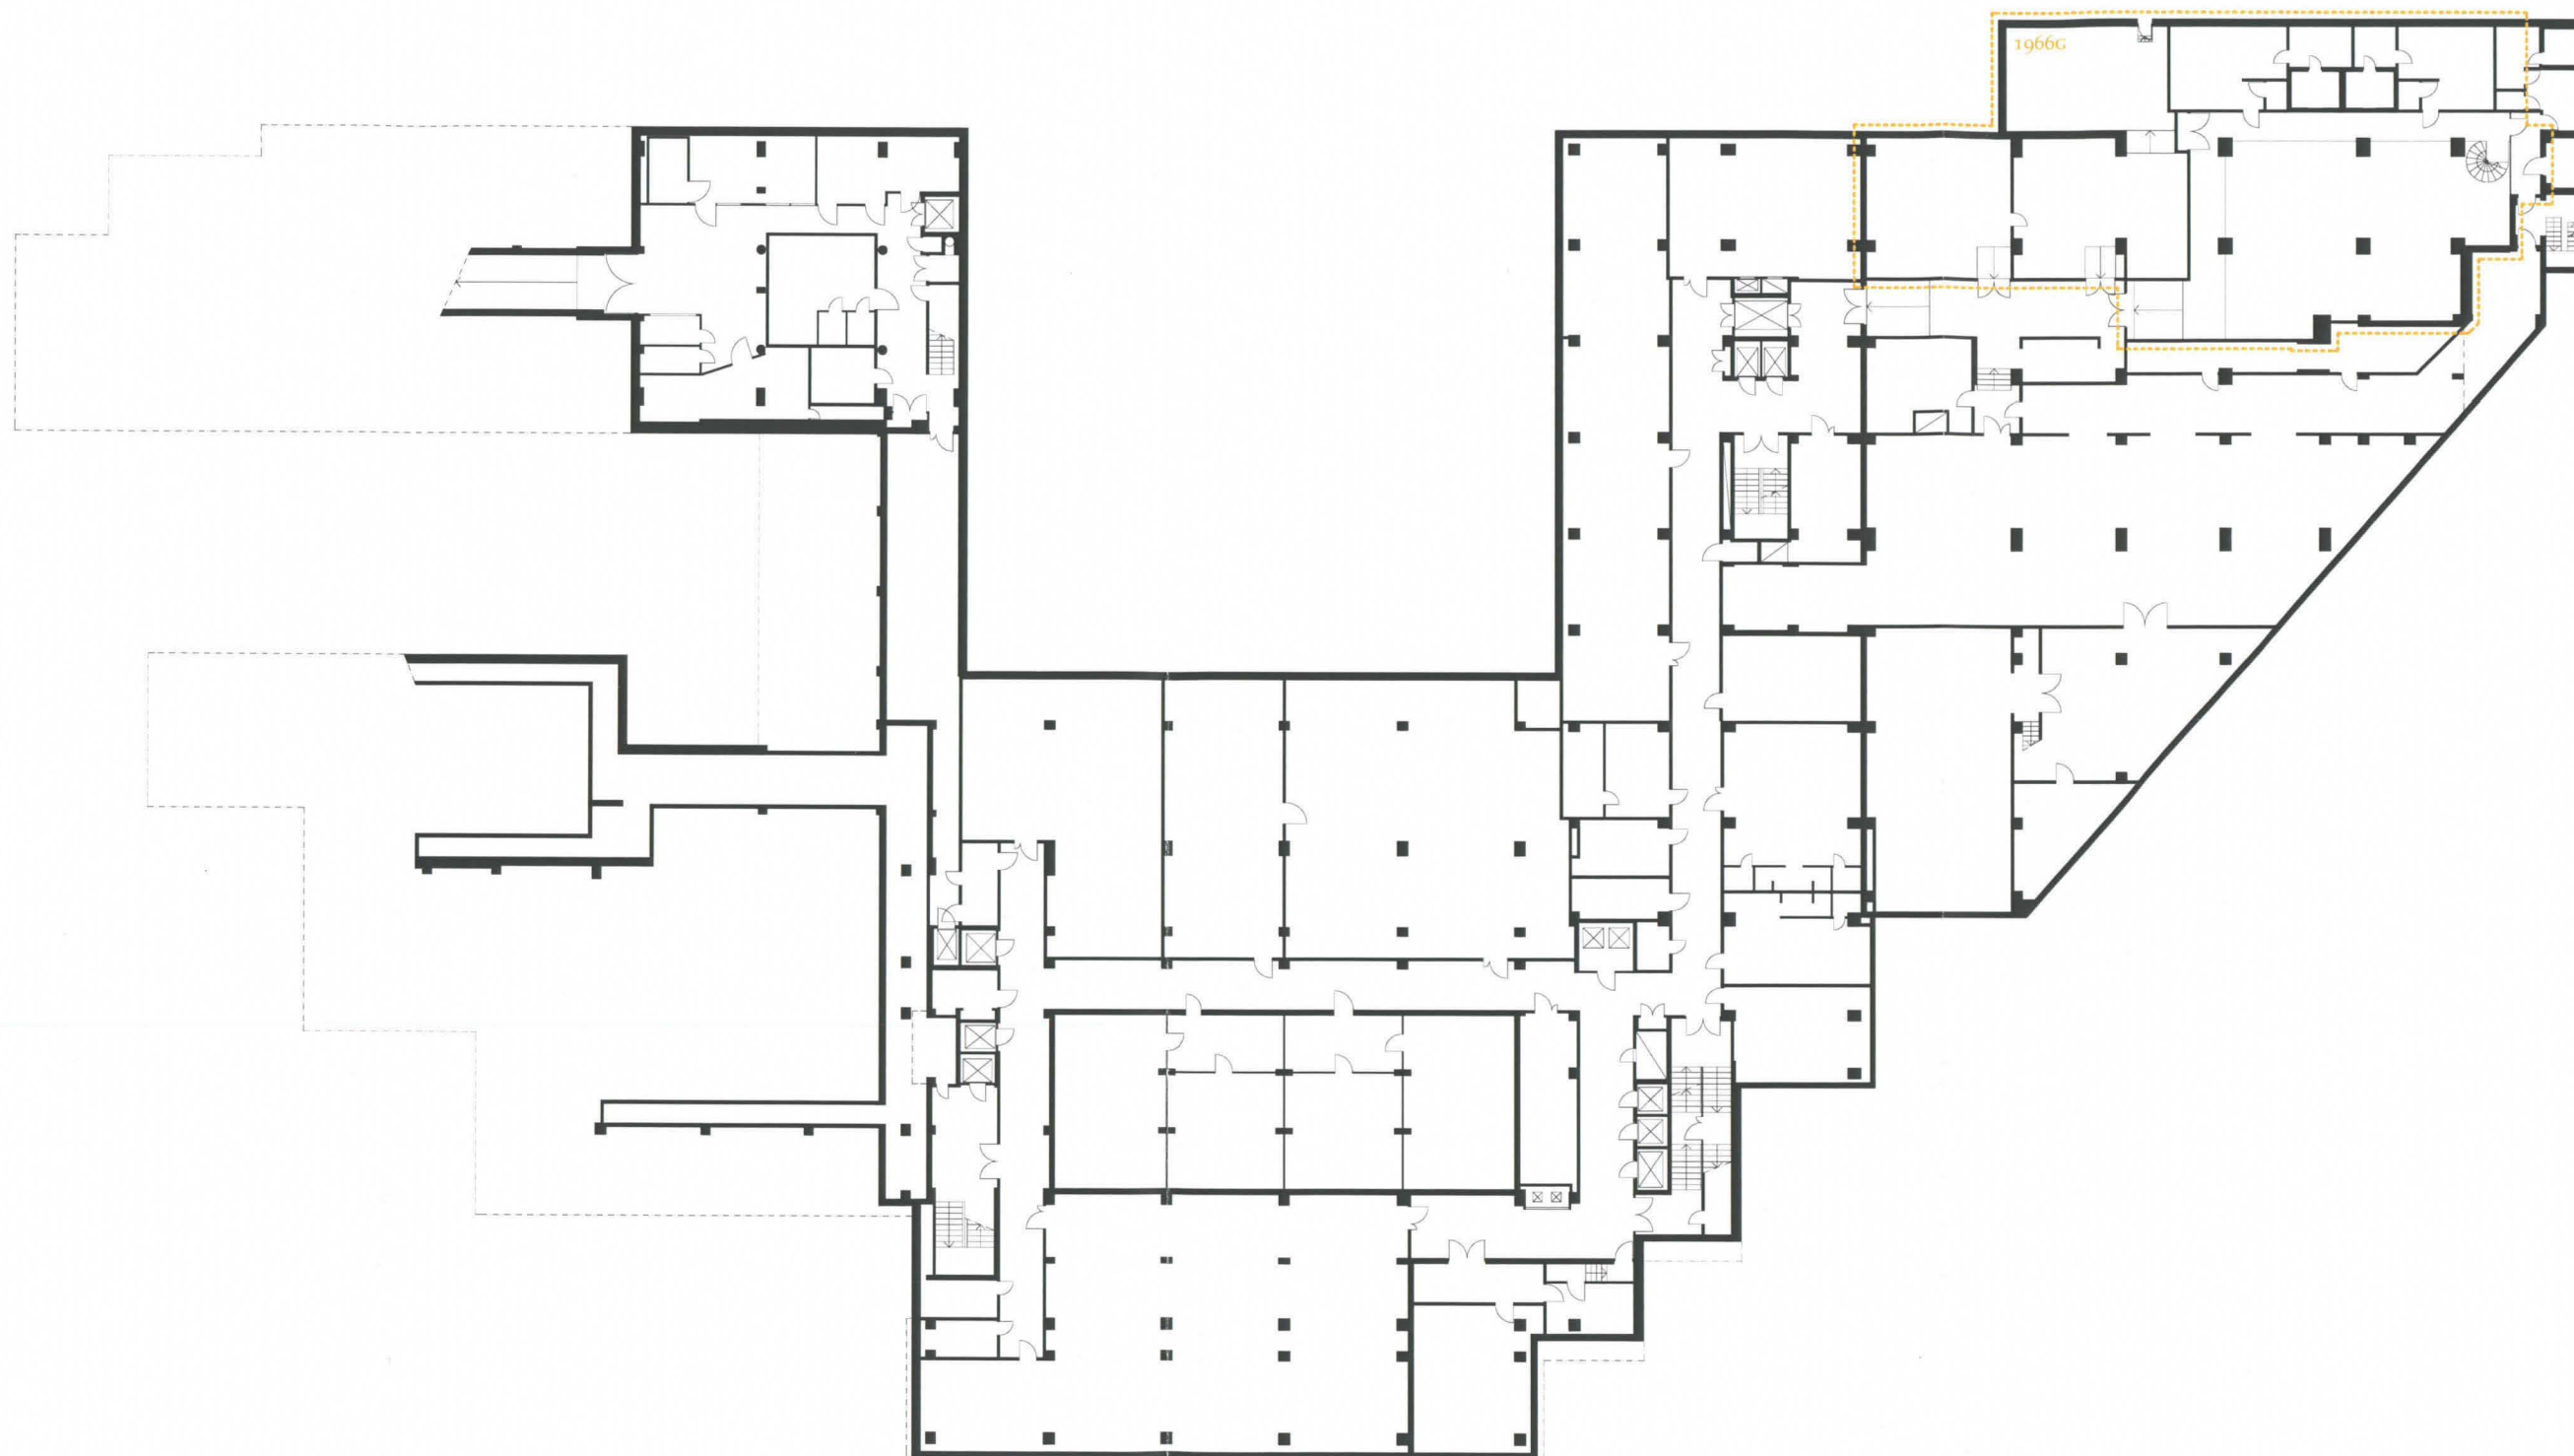


Ylempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969


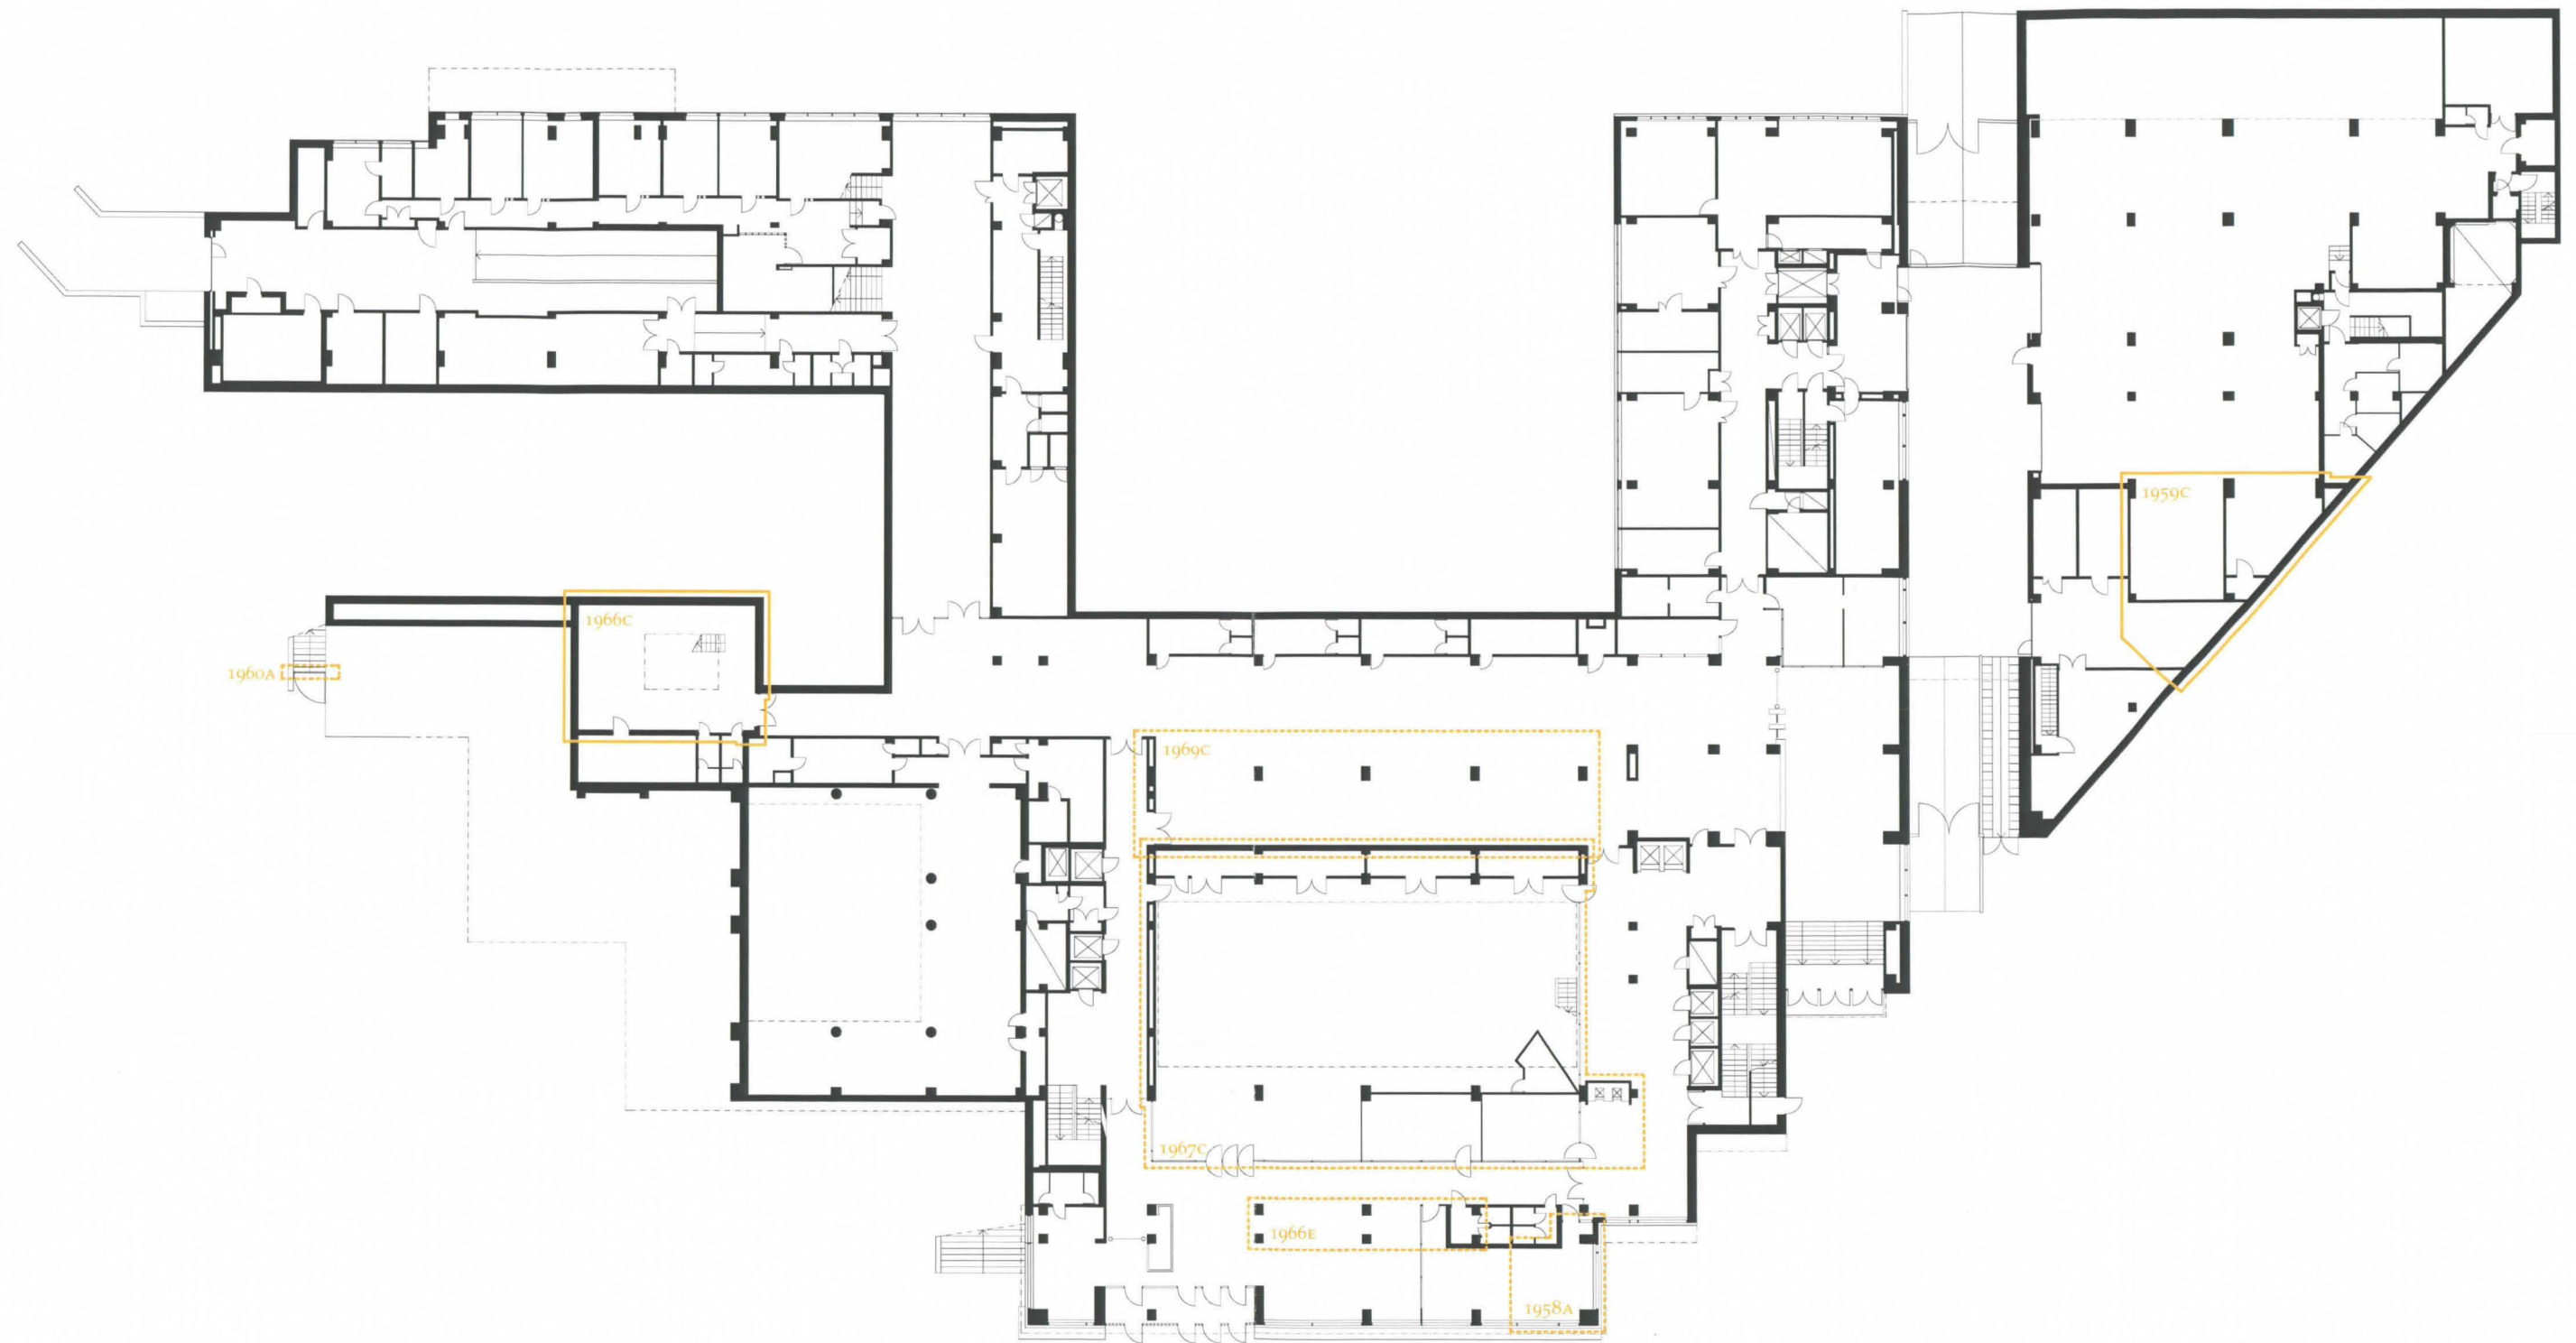


Pohjoinen

Ensimmäinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

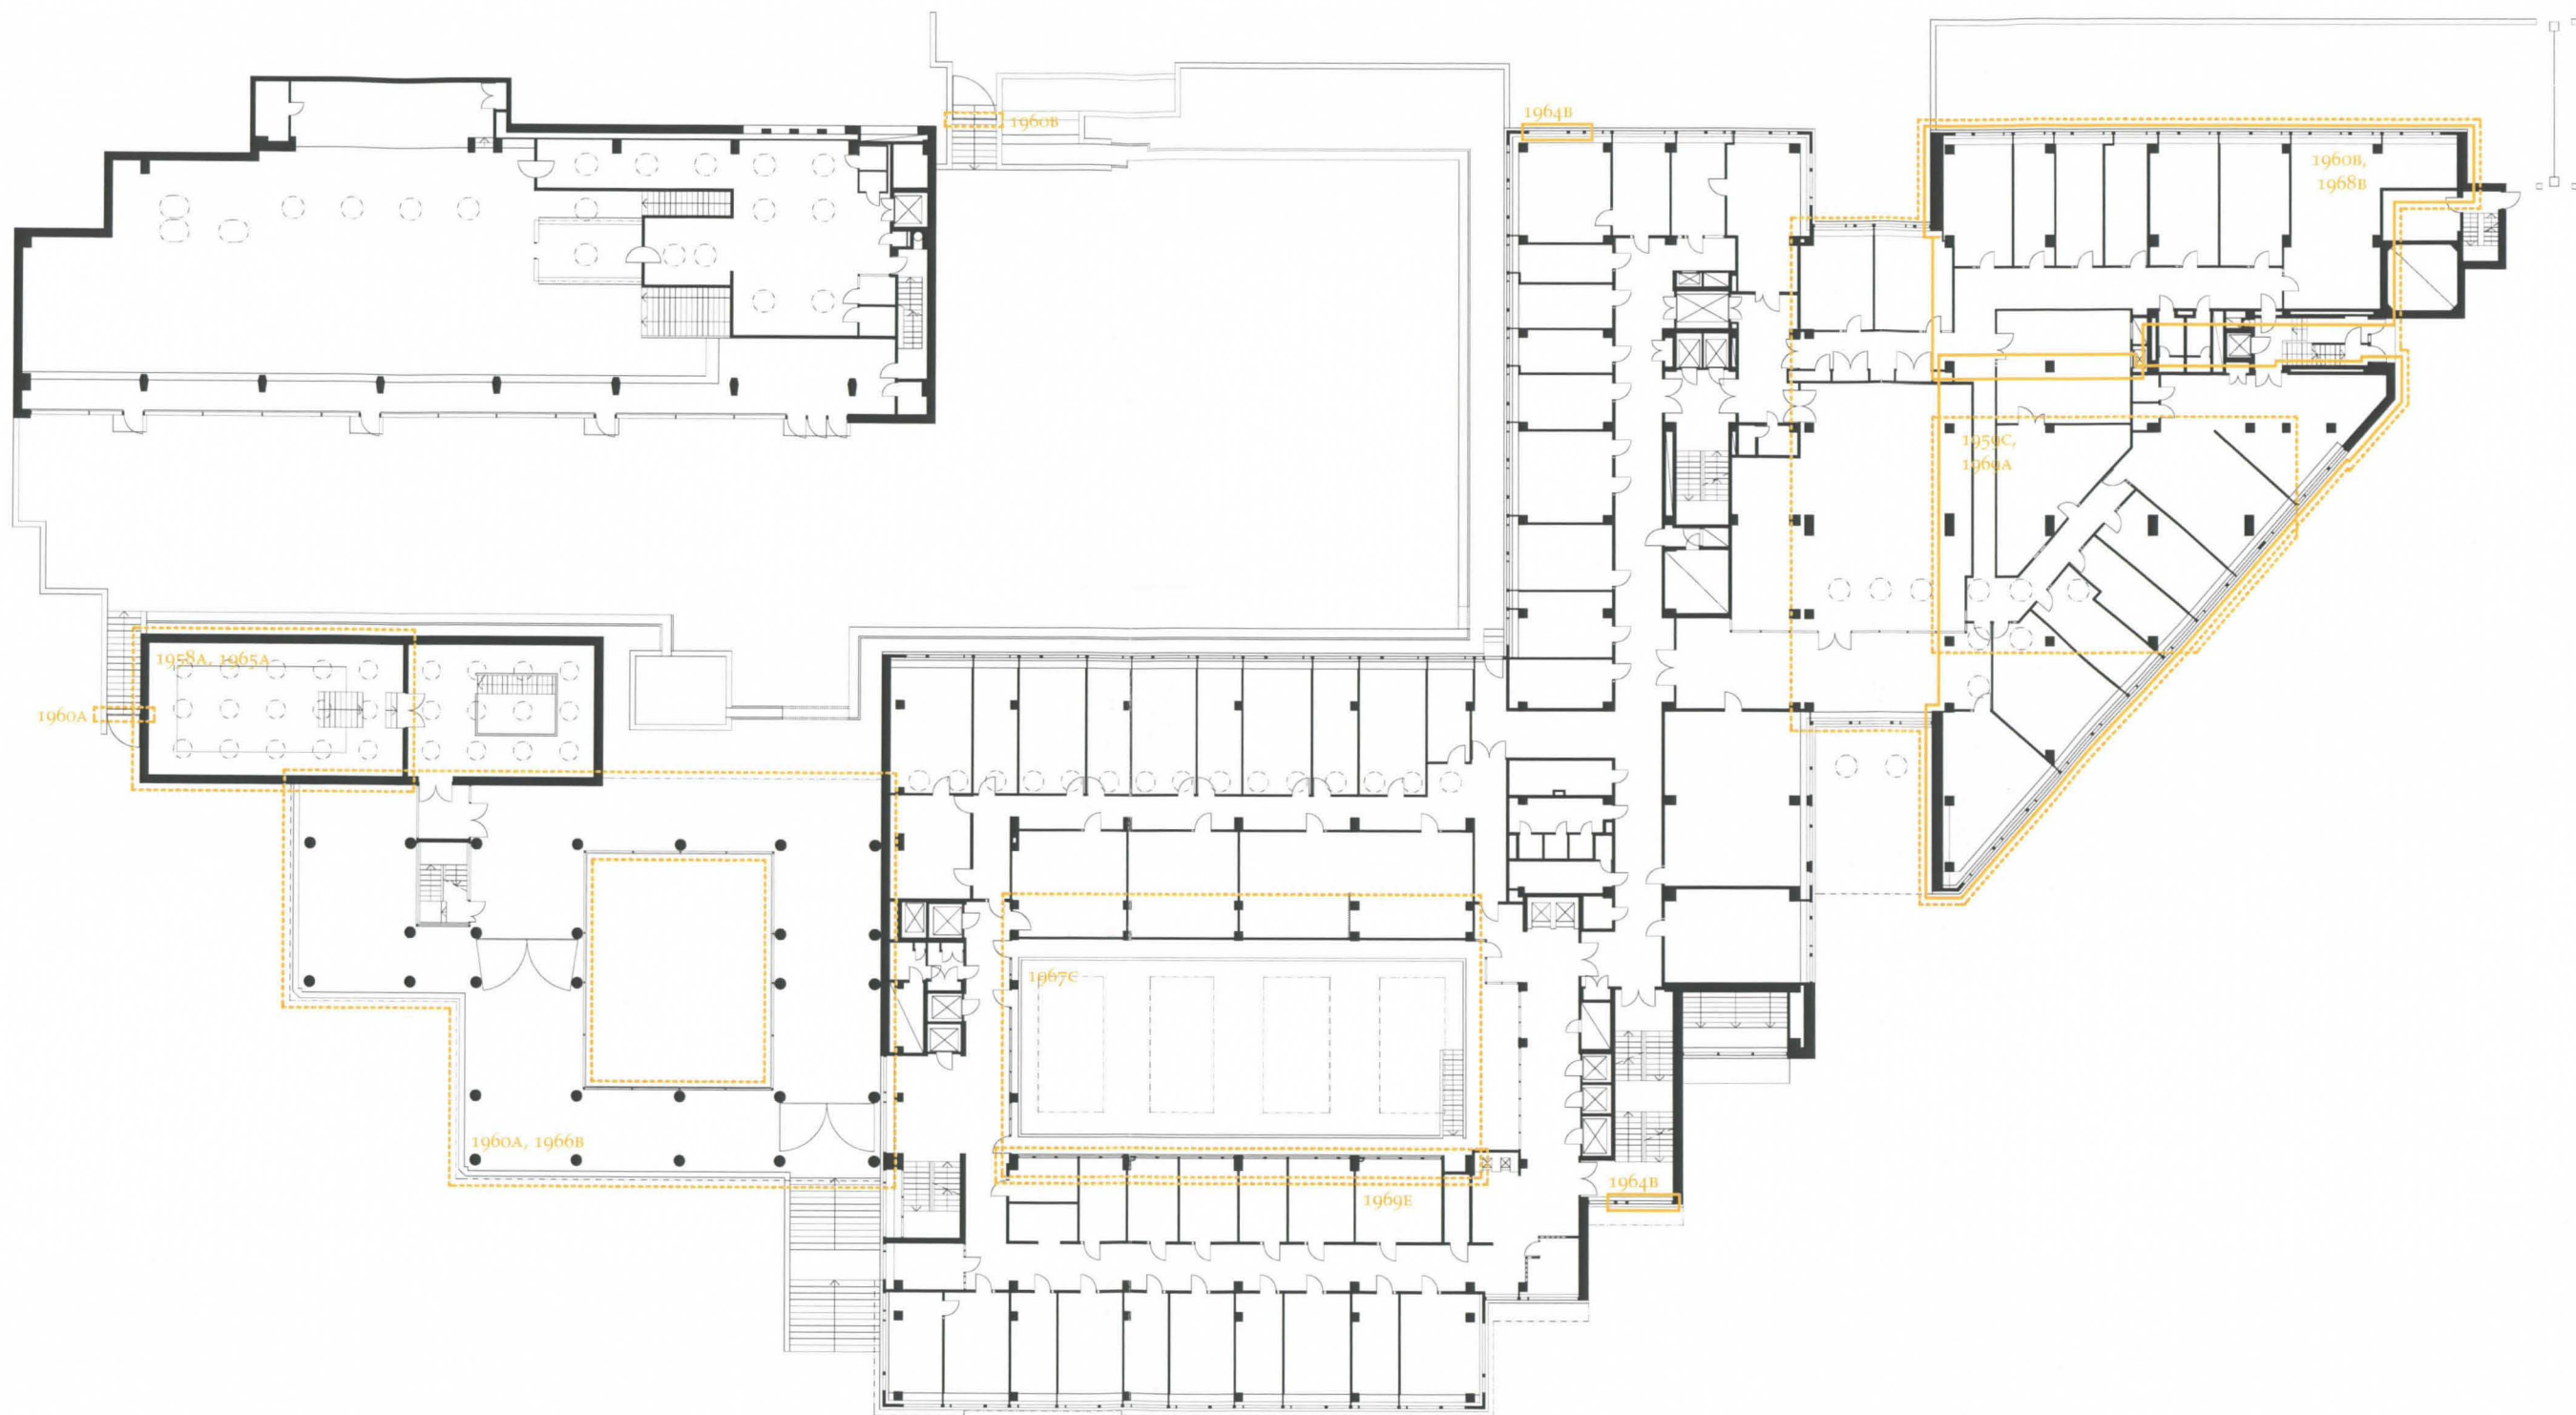


Toinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

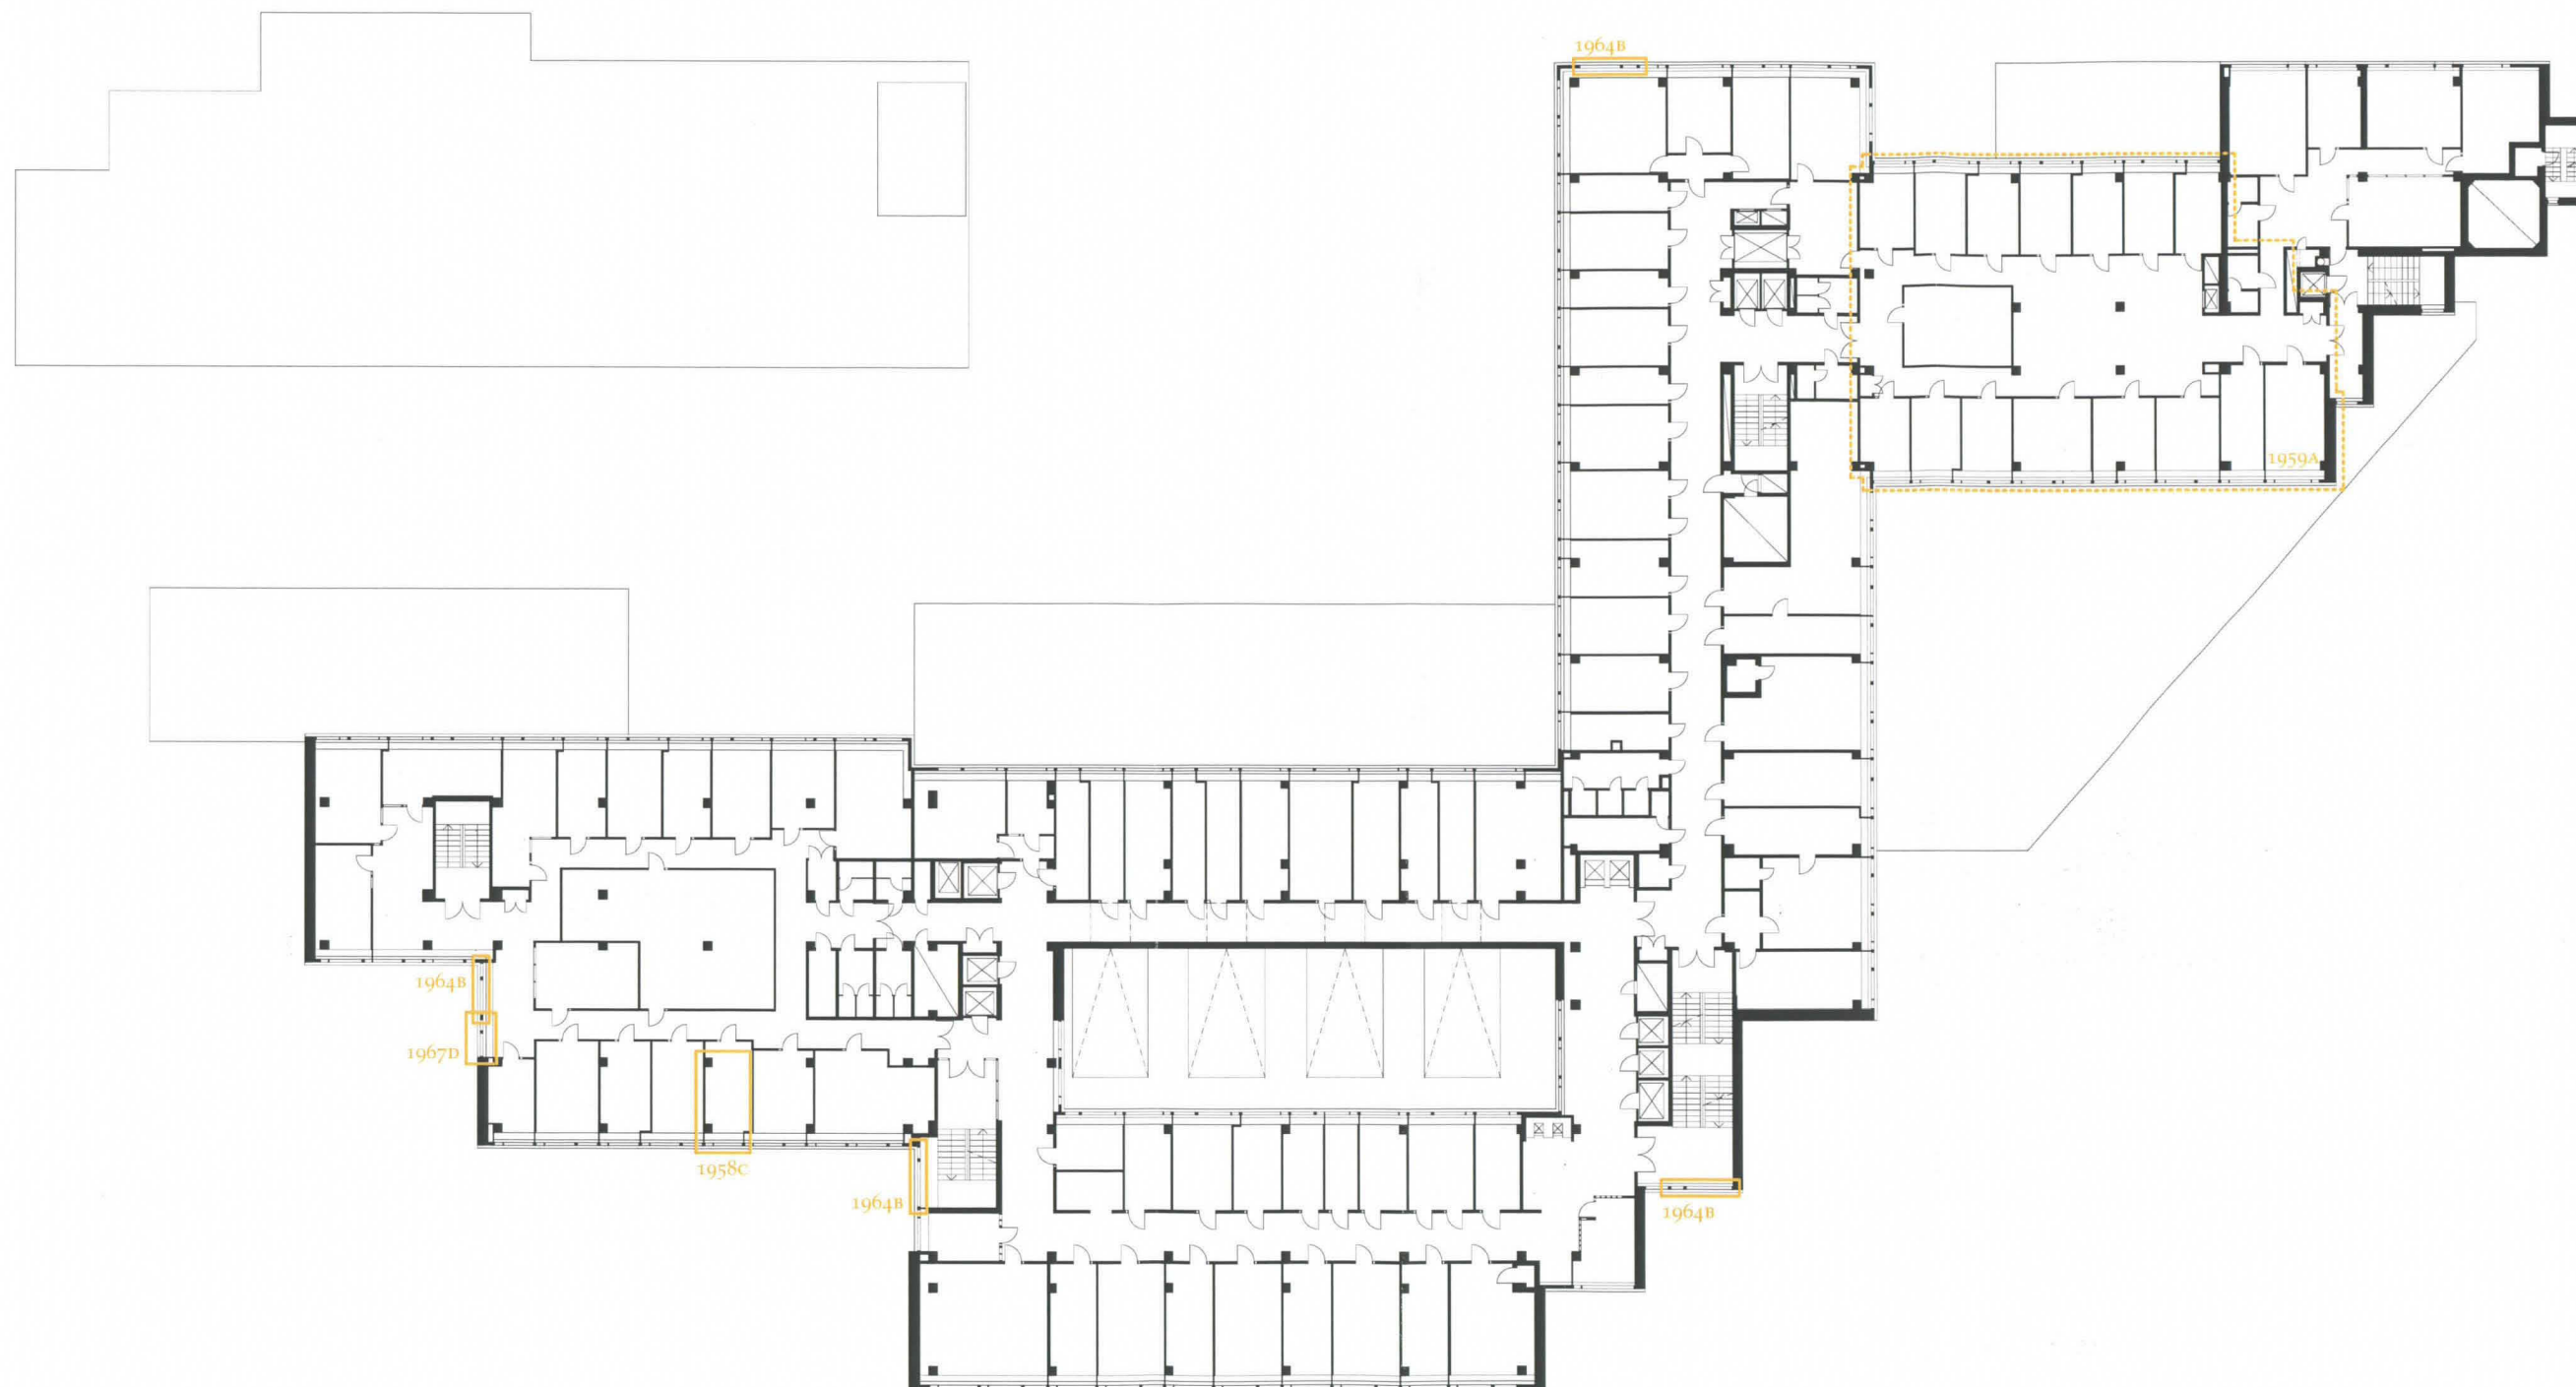


Neljäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

Poljoinen
↑

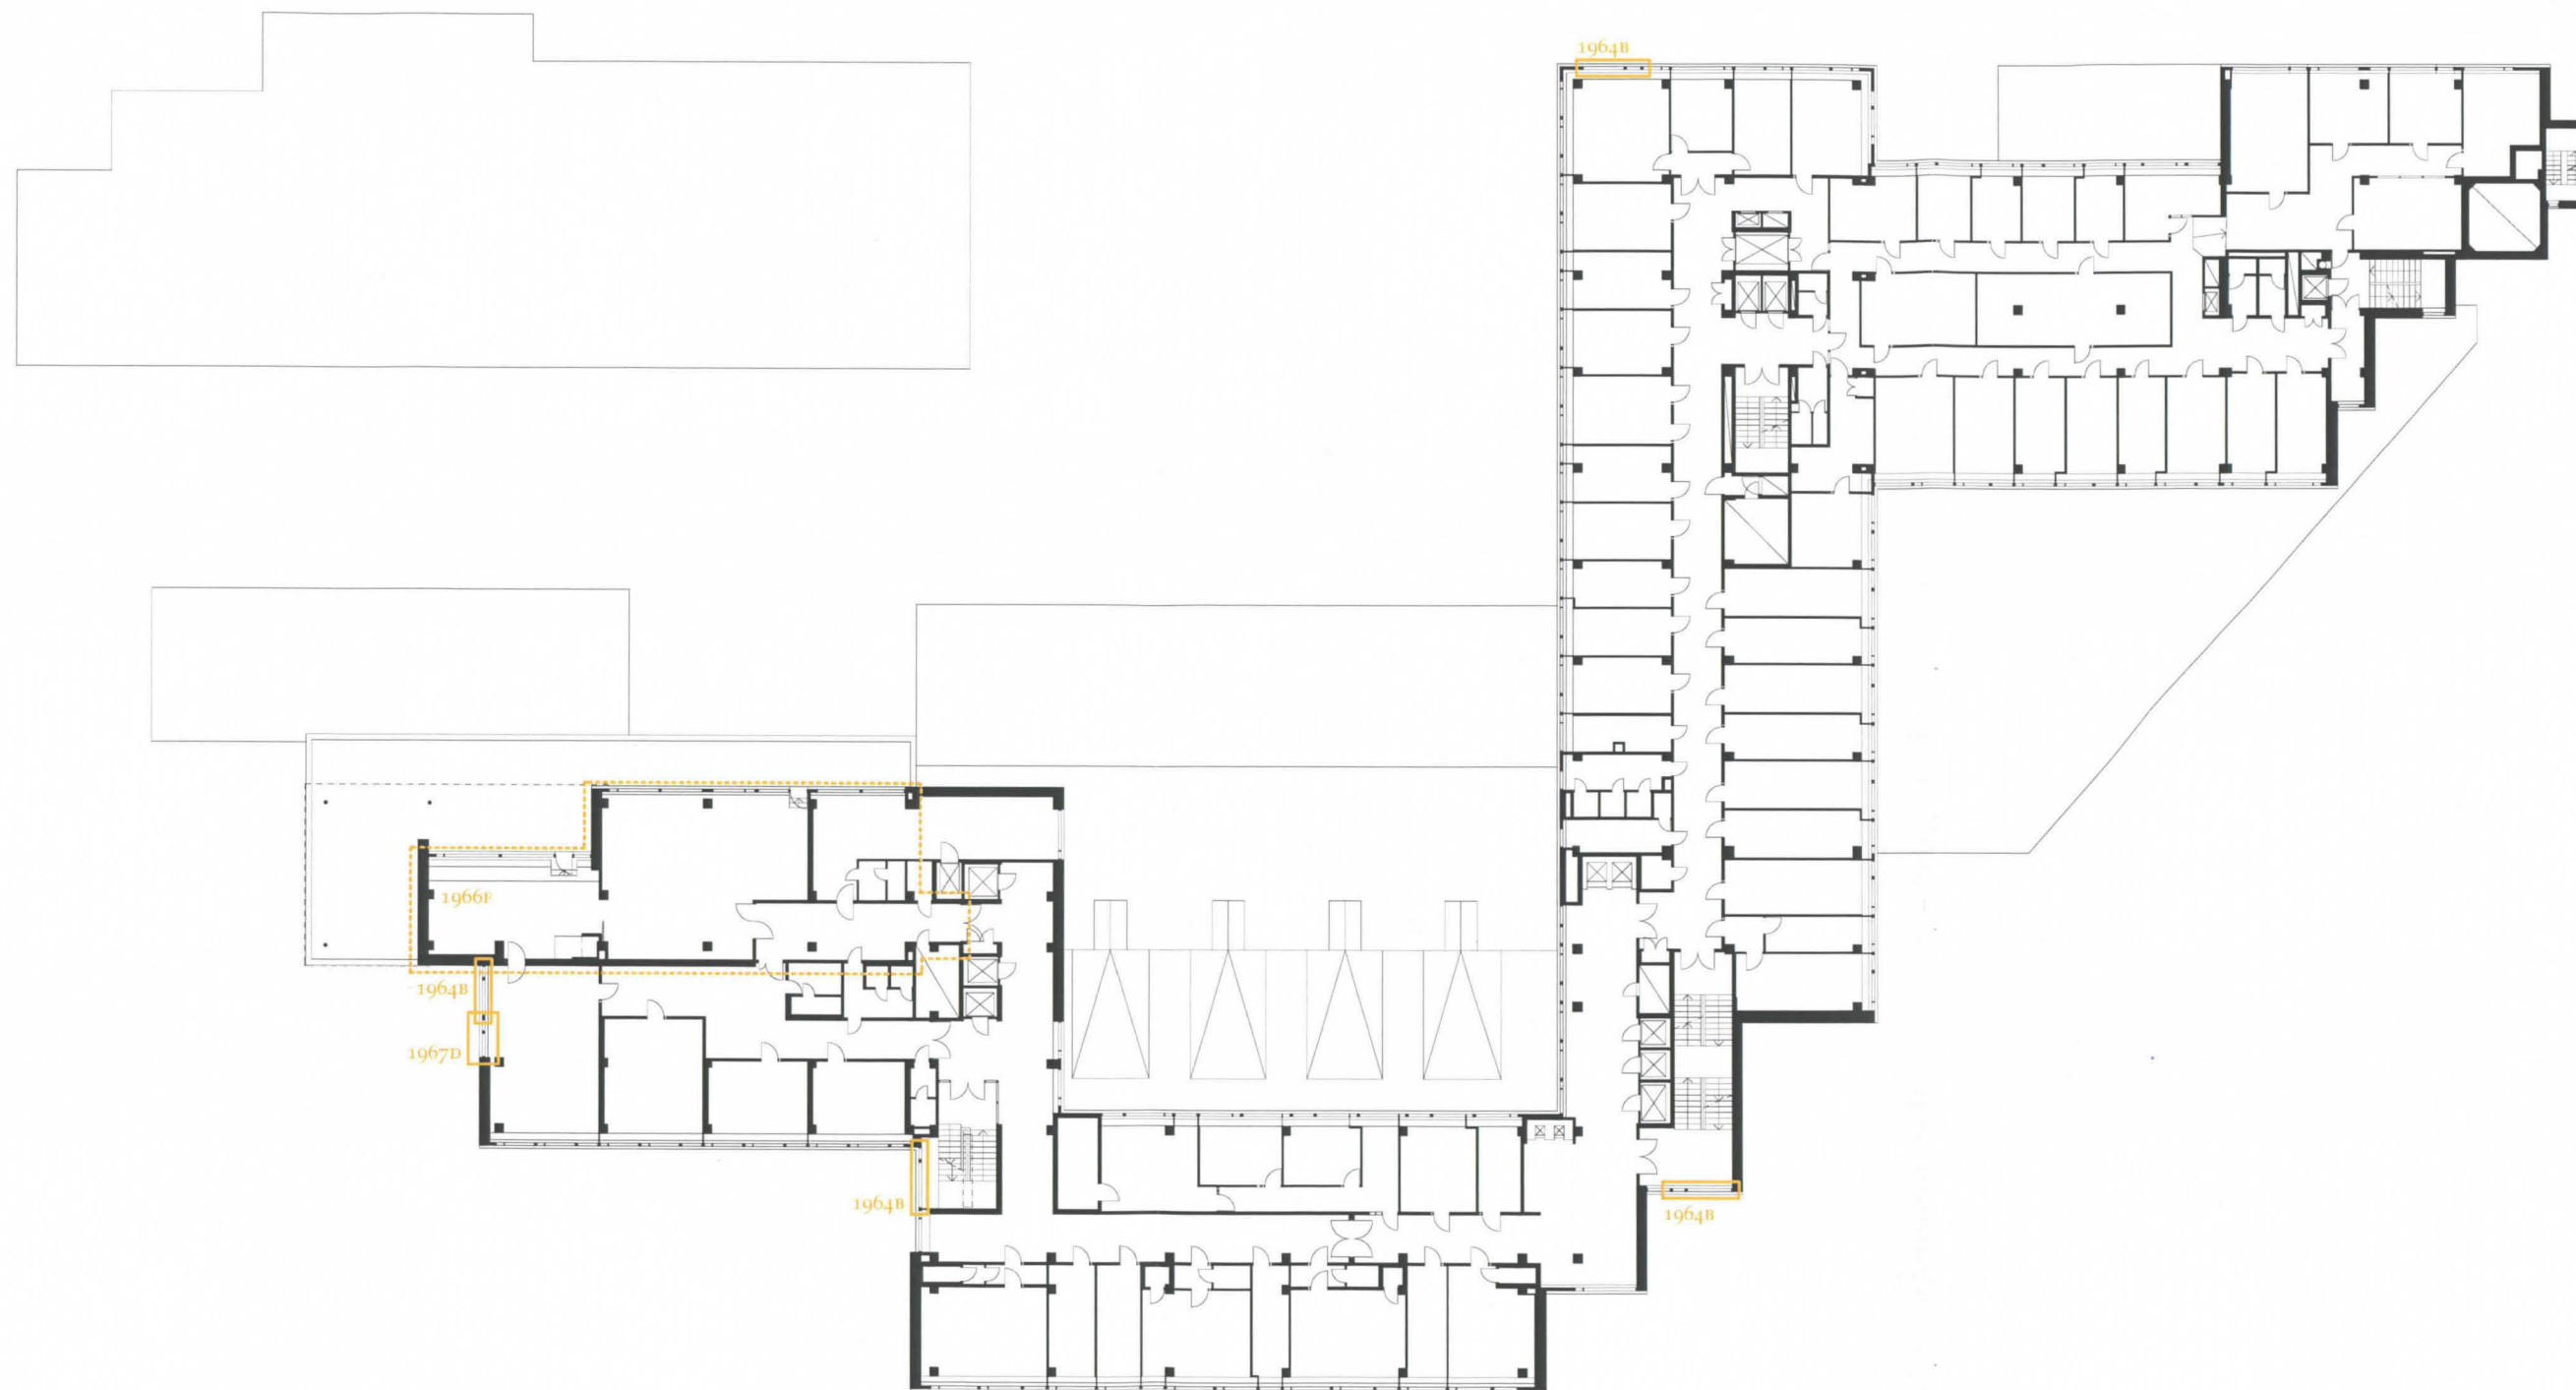

Viides kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

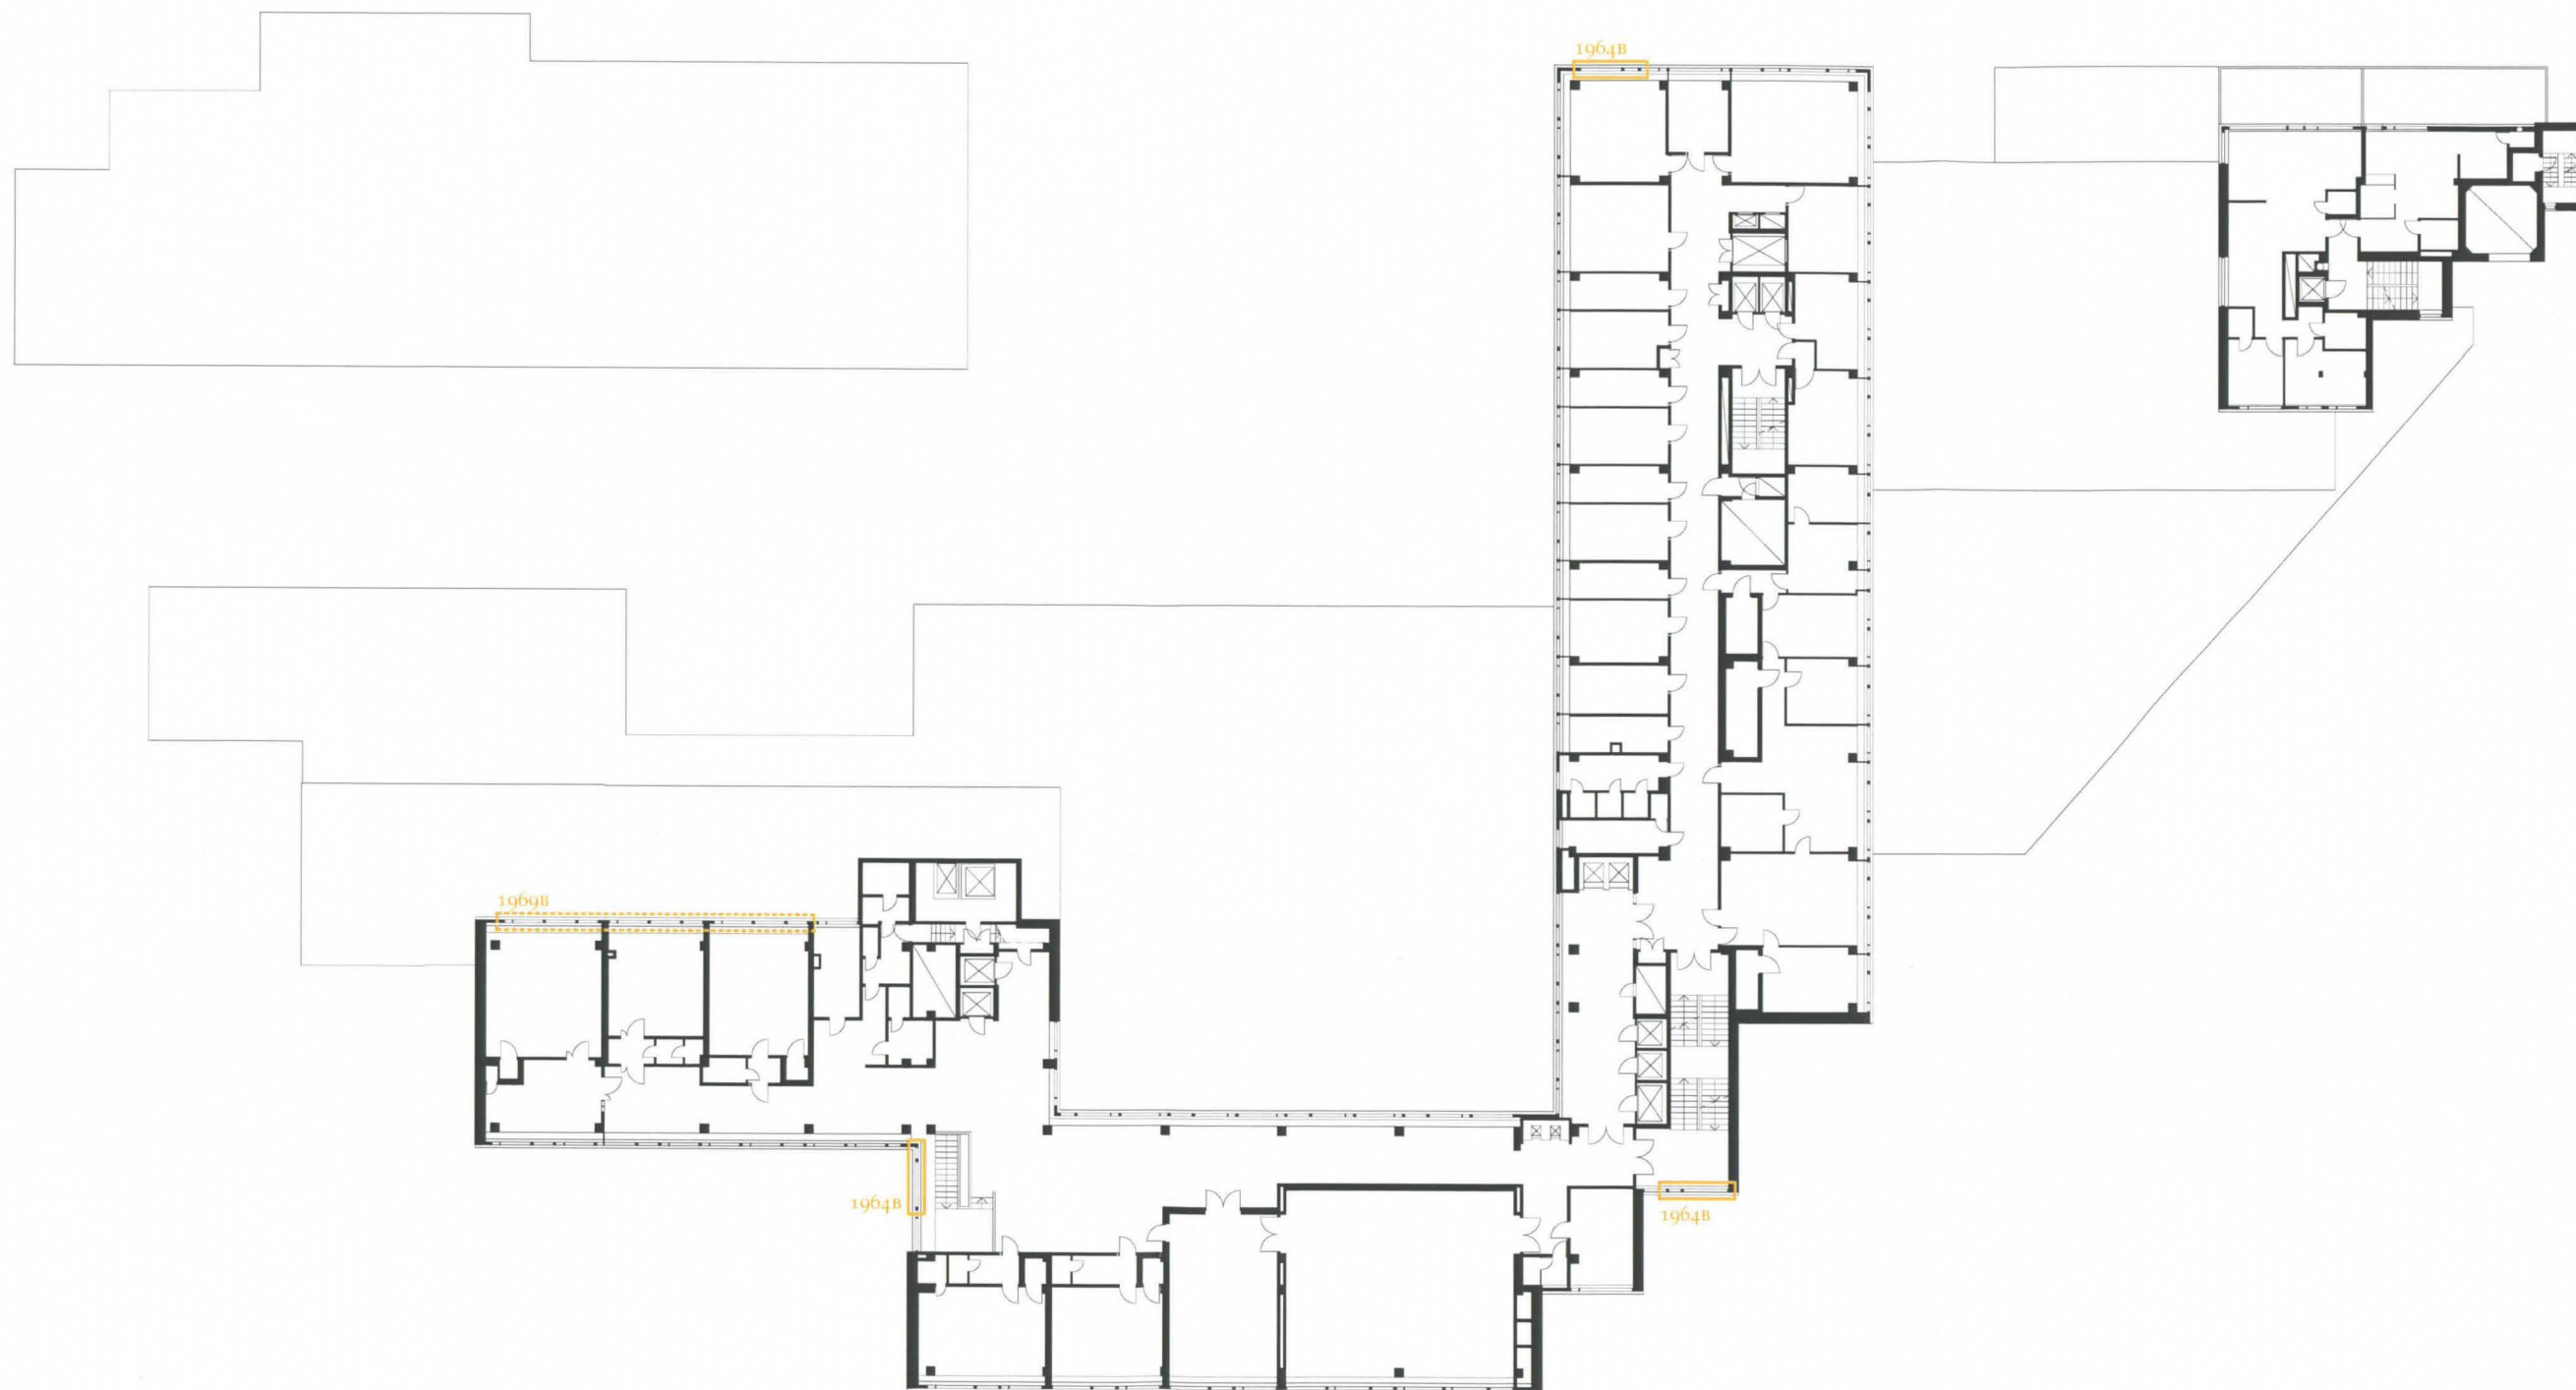

Poljoinen
→

Kuudes kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1957-1969

Muutos- ja korjaustyöt 1970–1979

- 1970a** Vähäisiä huonejaon muutoksia.³⁵
 SIJAINTI: Lohko ei tiedossa, 3., 4. ja 5. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1970b** LVI-järjestelmien muutos. *"Omatarvepaino sijaitsee toimitalossa kolmannessa kerroksessa valopihan puolella tiloissa, jotka ennen painon sinne siirtymistä olivat käytännöllisesti katsoen käyttämättöminä, mikä pääasiassa johtui ikkunattomuudesta ja toimitalon keskusilmastoinnin riittämättömyydestä."* Jälkimmäinen ongelma pyrittiin ratkaisemaan *"erilliskojeella hoidettavalla ilmastoinnilla"*, jossa *"ulkoilma puhdistetaan - - ja puhalletaan työtiloihin samalla kun koneiden yläpuolelle sijoitettujen ilmakehien ja -säleikköjen kautta myrkylliset höyryt ja käytetty ilma imetään ulkoilmaan"*. Kanavat johdettiin Kelahallin ulompien ja sisempien kattoikkunoiden välisen tilan kautta ulompien kattoikkunoiden kärkeen.³⁶
 SIJAINTI: III lohko, 3. ja 4. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
 TOTEUTTAJA: Valmet.
- 1970c** Sisustuksen korjaus. Hallituksen kokoushuoneen wiltonmaton uusiminen.³⁷
 SIJAINTI: III lohko, 6. kerros.
 TOTEUTTAJA: Korteniemi.
- 1970d** Huonejaon ja sisustuksien muutoksia. *"Kokolattiamattojen käyttö on viime aikoina yleistynyt ja useissa laitoksissa on niiden avulla pyritty vähentämään lähinnä melun aiheuttamia häiriötekijöitä."* Pääkonttorissa asennettiin kokolattiamatto *"ääni-häiriöiden"* vähentämiseksi *"konekirjoittamon, ATK-lävistykseen ja puhelinkeskukseen tiloihin"*. Samalla ATK-lävistykseen tiloissa yhdistettiin toimistohuoneita väliseiniä purkamalla.³⁸ Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: Ei tiedossa, I lohko, 2. kerros ja III lohko, 1. kerros. (Merkintä pohjapiirustuksissa vain tiedossa olevilta osin.)
 TOTEUTTAJA: Lauritzon & Co.
- 1970e** Lattioiden lämpöeristyksen parantaminen.³⁹ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: Todennäköisesti lohko IV, 3. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1970f** Ikkunoiden muutoksia. *"Tuuletusikkunoiden tekeminen kerhohuoneistoon on - - välttämätöntä."* Vuotta aiemmin oli kaksi muutakin alunperin puoliksi kiinteää ikkunaa muutettu avautuviksi.⁴⁰ Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: V lohko, 1. kerros.
 TOTEUTTAJA: Halava.

³⁵ Esityksiä 5.3.–6.8.1970. KELA.

³⁶ Hallituksen pöytäkirja 17.4.1970. KELA.

Tarjousasiakirjoja (21.9.1970). KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3210 (23.6.1970). AAM.

³⁷ Mm. esitys 22.5.1970. KELA.

³⁸ Hallituksen pöytäkirja 22.7.1970. KELA.

Mm. esityksiä ja tarjousasiakirjoja 9.6.–24.10.1970. KELA.

³⁹ Esitys 8.10.1970. KELA.

⁴⁰ Esitys ja tarjousasiakirjoja 27.6.1969–8.10.1970. KELA.

- 1970g** Tietokonesalin laajentaminen. *"Kansaneläkelaitoksen tietokonesali on käynyt niin ahtaaksi, etteivät tilat enää riitä ensi keväänä asennettaville laitteille. Samassa yhteydessä tulee ajankohtaiseksi myös tietokonesalin ilmastoinnin uusiminen."*⁴¹ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJA: Böge Larsen.
- 1971a** Huonejaon muutoksia.⁴²
 SIJAINTI: III lohko, 2. kerros.
- 1971b** Teräspuitteisten ikkunoiden korjaus. *"Jouduttaessa avaamaan [teräspuitteisten ikkunoiden] ikkunalukkoja on ne todettu - - niin kuluneiksi, että korjaaminen on välttämätöntä."*⁴³
 SIJAINTI: III lohko, 1. ja 2. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 TOTEUTTAJA: Konepaja Lindström.
- 1971c** Sisustuksen muutoksia. Voimistelusalin käyttäminen väliaikaisena 29 työntekijän avotoimistona edellytti muutoksia valaistuksessa ja lattian osittaista päällystämistä neulehuopamatolla.⁴⁴ Ei ole tiedossa, toteutettiinko suunnitelma.
 SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- 1971d** Sisustuksen muutos. Vedon estämiseksi *"piiritoimiston [nykyisen Kelahallin] puhelinneuvonnan eriöön"* hankittiin verho.⁴⁵ Ei säilynyt.
 SIJAINTI: III lohko, 1. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 SUUNNITTELIJA: Tekstiilitait. Ilvessalo.

⁴¹ Hallituksen pöytäkirja 11.12.1970. KELA.

Mm. esitys ja tarjousasiakirjoja 8.12.-17.12.1970. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 9.12.1970. KELA (hallituksen pöytäkirjan 11.12.1970 liitteenä).

⁴² Esitys 5.4.1971. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 1971. KELA.

⁴³ Esitys 15.7.1971. KELA.

⁴⁴ Kustannusarvio 14.9.1971. KELA.

⁴⁵ Esitys ja tarjousasiakirjoja 4.11.-10.11.1971. KELA.

1972a

Toimistohuoneiden muuttaminen avotoimistoiksi. "Päätoimitalon 3. ja 4. kerros 5. lohossa [p. o. IV lohossa] - on alunperin suunniteltu maisematoimistoksi. Tilojen ollessa vuokralla Helsingin kaupungilla sinne kuitenkin ryhdyttiin rakentamaan väliseiniä [—väliseinät rakennettiin kyllä Helsingin kaupungin toivomuksien mukaisesti, mutta jo rakennus-vaiheessa 1954–1956—], koska vuokralainen katsoi työn luonteen sitä vaativan. Koska rakennuksen runko tässä osassa taloa on n. 20 m leveä, ei tehokasta 'käytävä-huone' -järjestelmää voitu toteuttaa. Näin on syntynyt rungon keskelle hyödytöntä, ikkunatonta tilaa. - - Kummassakin ko. kerroksen osassa on nettopinta-alaa n. 465 m² ja kumpikin muodostaa oman paloalueensa. Näissä tiloissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 55 toimihenkilöä - -. Toimihenkilöä kohti pinta-alaa näin ollen on n. 17 m². Rakennushallituksen suositus on 10–11 m². - - Voidaan todeta, että ko. kerroksissa hukkapinta-ala on hyvin huomattava ja että lattian koko pinta-ala hyväksi käyttäen voitaisiin helposti saada vastaavaan tilaan työskentelytilaa lisää 35–40 toimihenkilölle. Tämä järjestely edellyttää sitä, että tilat muutetaan maisematoimistoksi. Rakennusteknillisesti tämä merkitsee paitsi väliseinien poistamista, myös kauttaaltaan alaslaskettua kattoa sekä koko lattian peittävää neulehuopamattoa."⁴⁶ Eivät säilyneet.

SIJAINTI: IV lohko, 3. ja 4. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto, Kansaneläkelaitos (Jaakkola), LVT-insinööritoimisto (Marjanen, Vainio) ja ins. Muje.

TOTEUTTAJAT: Rakennusasennus Ståhlberg, Valmet ja keskusosuusliike Hankkija.

TARKASTUKSET: Osittainen loppukatselmus 18.1.1973, loppukatselmus 29.10.1973.

1972b

Hissien 6 ja 7 korjaus. "Päätoimitalon kuusikerroksisessa lohossa IV [p. o. III lohossa] on kolme hissiä, joita käyttävät lohossa IV olevien toimihenkilöiden lisäksi lohossa II ja III olevat toimihenkilöt. Kaksi hisseistä on veräjähissejä. Alunperin on suunniteltu, että näissä hisseissä olisi hissinkuljettaja, jolloin hissien kulku olisi nopeampaa kuin nykyisin, jolloin kuljettajaa ei ole ja veräjän avaaminen on hankalaa ja hissien kulku hidas. Edellä mainituissa tiloissa olevat toimihenkilöt käyttävät toista näistä veräjähisseistä ja toinen on varattu hallitukselle vieraineen. Syksyyn 1972 mennessä IV lohkon kolmas ja neljäs kerros muutetaan maisematoimistoksi, jolloin toimihenkilöiden määrä lisääntyy 30–40 henkilöllä, joten kerrosten välinen liikenne entisestään hankaloituu. Näistä syistä johtuen olisi hissien koko kapasiteetti saatava käyttöön ja näin ollen hissien veräjät poistettava ja hissien koneistot muutettava siten, että päästäisiin suurimman mahdolliseen nopeuteen ja käytön helpouteen."⁴⁷

SIJAINTI: III lohko, yk-7. kerros.

TOTEUTTAJA: Kone.

⁴⁶ Hallituksen pöytäkirjat 17.3., 31.5., 8.6., 20.6. ja 28.6.1972. KELA.

Mm. urakkasopimusasiakirjoja ja työmaakokouspöytäkirjoja. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-1073-C-72/60/2862, 60/2867 (5.5.1972). HKRVVA, AAM.
Työpiirustuksia 60/2860, 60/2870, 60/2874, 60/3033, 60/3035, 60/3215, 60/3217 (10.5.1971–18.9.1972). AAM.
Työpiirustus 7.3.1972. AAS.
LVI-piirustuksia lupa 14-1073-C-72 (24.5.1972). HKRVVA, AAS.
TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 22.5.1972. AAS.
LVI-töselitys 24.5.1972. AAS.
S-töselitys 24.5.1972. AAS.

⁴⁷ Hallituksen pöytäkirja 31.5.1972. KELA.

Mm. tarjousasiakirjoja 6.9.–13.9.1972. KELA.

- 1972c** Toimistohuoneiden muuttaminen kabineteiksi sekä huonejaon ja sisustuksen muutoksia.⁴⁸ Nämä muutokset hallituksen tiloissa lienevät johtuneet yhtäältä Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan vaihtumisesta vuonna 1971 ja toisaalta odotettavissa olleesta hallituksen jäsenmäärän lisäämisestä kahdella vuonna 1973. III lohkon osalta ainakin osaksi suunnitelma, ei toteutettu. Vrt. työ 1973c.
SIJAINTI: III lohko, 5. ja 6. kerros ja IV lohko, 5. ja 6. kerros.
SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto (Söderman) ja LVT-insinööritoimisto (Almark).
TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Vuorak, rakennusasennus Ståhlberg ja Berg & Co.
TARKASTUKSET: Osittainen loppukatselmus 18.1.1973, loppukatselmus 29.10.1973.
- 1972d** Sisustuksien muutoksia. *"Keskushallinnon toimitalon verhot ovat kuluneet ja likaantuneet siinä määrin, että niiden peseminen tai uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Verhoja ei ole yleisesti pesty eikä uusittu niiden käyttöönotosta eli vuodesta 1956 lukien."* (Tämä ei täysin pitänyt paikkaansa: verhot oli pesty ainakin kerran vuonna 1963.⁴⁹) Ikkunaverhot mahdollisesti uusittiin (kankaiden metrimäärien perusteella) koko pääkonttorissa.⁵⁰ Eivät säilyneet.
SIJAINTI: Mahdollisesti koko pääkonttori. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto (Söderman).

⁴⁸ Mm. tarjousasiakirjoja 31.8.–24.10.1972. KELA.

Mm. tarjousasiakirjoja 18.1.1972–11.1.1973. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14–1600–C–72/60/2883, 60/3027 (4.7.1972). HKRVVA, AAM.

Työpiirustuksia 60/3032, 60/3036, 60/3049–3141, 60/3143, 60/3145–3149, 60/3165–3171, 60/3176, 60/3177, 60/3180, 60/3213 (10.11.1971–14.2.1973, s. a.). AAM.

Työpiirustus 17.8.1972. AAS.

LVI-piirustuksia lupa 14–1600–C–72 (20.7.–25.7.1972). HKRVVA.

⁴⁹ Laskuja 28.2.–7.3.1963. KELA.

⁵⁰ Esityksiä 23.3.–7.6.1971. KELA.

Tarjousasiakirjoja 9.8.–15.8.1972. AAS.

1972e

Sisustuksien muutoksia, maalauskorjauksia ja tammipuitteisten ikkunoiden korjauksia. *"Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo - - on 16 vuotta vanha. Tänä aikana ei talossa ole suoritettu korjauksia lukuunottamatta huonejärjestelyjen yhteydessä tehtyjä maalaus- ja muutostöitä. - - seinät alkavat olla jo monin paikoin likaiset ja rapistuneet", minkä vuoksi pääkonttorissa päätettiin suorittaa "vaiheittain etenevä maalausremontti".*⁵¹ Edelleen oli *"päätoimitalossa - - nykyinen korkkimatto monin paikoin kulunutta ja osittain rikkonaista". Suoritettaessa "kiinteistössä maalaustöitä olisi tarkoituksenmukaista samalla kunnostaa myös matot niissä tiloissa, joissa siihen on tarvetta. Nykyistä korkkimattoa edullisempaan voidaan pitää Mundilon Ekonomi - neulehuopamattoa, jota on jo asennettu 3. ja 4. kerroksen maisematoimistoihin - - ja erinäisiin muihin työskentelytiloihin. [Vrt. työt 1970D, 1972A] - - Mundilon Ekonomi - matto on osoittautunut puhtaanapidon kannalta nykyistä korkkimattoa edullisemmaksi ja se on lisäksi viihtyisämpi."*⁵² Ikkunoissakin oli korjattavaa: *"Ikkunapuitteiden tammikarmien alaosa on usein - - päässyt lahoamaan. Tämän on aiheuttanut irronneet kittilistat, jolloin vesi on päässyt puitteen puuosaan. - - myös ikkunoiden vesipellit ja tuuletusluukkujen suojapellit ovat irralliset." "Ikkunapenkit on sadevesi liottanut ja ne ovat sen vuoksi vettyneet ja lahonneet. Ikkunapenkit olisi tarkoituksenmukaista uusia vähitellen aina niissä tiloissa, joissa kulloinkin tehdään remonttia"*⁵³

SIJAINTI: Mahdollisesti koko pääkonttori. (Ei merkintää pohja-
piirustuksissa.)

TOTEUTTAJA: Maalausliike Punnonen, maalausliike Karenius ja Korteniemi.

1972f

Huonejaon muutoksia. *"Toimistohuoneiden muuttaminen maisematoimistoksi purkamalla kevyitä väliseiniä - -". Muutoksien toteuttamisesta luovuttiin joulukuussa 1972, mikä saattoi johtua mahdollisuudesta järjestää vastaavan kokoinen avoimisto toisaalle.*⁵⁴ Suunnitelma, ei toteutettu. Vrt. työ 1973A.

SIJAINTI: III lohko, 3. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto, LVT-insinööritoimisto ja ins. Muje.

⁵¹ Hallituksen pöytäkirja 6.10.1972. KELA.

Mm. esityksiä ja tarjousasiakirjoja 16.11.1973-27.2.1974. KELA.

⁵² Esitys ja tarjousasiakirjoja 13.11.-15.11.1972. KELA.

⁵³ Esityksiä ja laskuja 11.7.1972-tammikuu 1974. KELA.

⁵⁴ Esitys 25.10.1972. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2466-C-72/60/2866, 60/3026 (20.9.1972). HKRVVA, AAM.

Työpiirustuksia 60/2868, 60/2869, 60/2871-2873, 60/2875-2882 (12.9.-20.10.1972). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 23.10.1972. AAS.

- 1972g** Huonejaon muutoksia. "ATK-toiminnan laajentuminen - - viime vuosina on johtanut siihen, että magneettinauhasto on käynyt erittäin ahtaaksi. Koska Kansaneläkelaitoksen ATK-toiminnassa suuret tietorekisterit magneettinauhoilla muodostavat varsin keskeisen osan, olisi nauhaston tilat - - laajennettava ja samalla ajanmukaistettava mm. palo-, murto- ja muiden vahinkojen estämiseksi." Nauhaston laajentamisen lisäksi suoritettiin muitakin "tilajärjestelyjä purkaen ja rakentaen väliseiniä."⁵⁵ Kun "tietokonesali on - - laajennettu suoraan kadulle avautuviin ikkunoihin saakka", oli "ATK-toiminnan varmuuden turvaamiseksi mahdollisen ilkeivallan varalta - - tietokonesalin ja magneettinauhaston ikkunoihin asennettava iskunkestävät varmuuslasit".⁵⁶ Vrt. työ 1974A.
Korkeintaan fragmentteja säilynyt.
SIJAINTI: I lohko, 2. kerros ja II lohko, 2. kerros.
SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto, LVT-insinööritoimisto ja ins. Muje.
TOTEUTTAJA: Rakennusliike Sun-Rak, Bergholm.
TARKASTUS: Loppukatselmus 11.10.1974.
- 1972h** Sisustuksien muutoksia. Eläkearkiston siirrosta johtuneita "rakennus-, ilmastointi-, sähkö- ja muita kunnostustöitä".⁵⁷ Tuskin säilyneet. Vapautuneen I lohkon 5. kerroksen osalta vrt. työ 1973C.
SIJAINTI: II ja III lohko, AK ja YK, V lohko, 1. kerros.
- 1972i** Toimistohuoneiden muuttaminen avotoimistoiksi.⁵⁸ Suunnitelma, ei toteutettu.
SIJAINTI: III lohko, 2. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1972j** Sisustuksen muutos. Voimistelusaliiin asennettiin puolapuut.⁵⁹
SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros.
- 1973a** Sisustuksen muutoksia. Kun Kansaneläkelaitoksen Helsingin piiritoimisto tammi-kuun lopulla 1973 oli muuttanut pääkonttorista, ryhdyttiin piiritoimistolta vapautunutta tilaa (nykyistä Kelahallia) käyttämään avotoimistona. Piiritoimiston ja sisääntuloaulan välistä sisäikkunaseinää korotettiin, lattia todennäköisesti päällystettiin neulehuopamatolla ja puhuttelukoppien kalusteet muutettiin toimistotyöhön soveltuviksi.⁶⁰
SIJAINTI: III lohko, 1. ja 2. kerros.
SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Sun-Rak, Kansaneläkelaitos, maalausliike Punnonen, Eloranta, Piispanen sekä Joiners, Huotari & Järvinen.

⁵⁵ Hallituksen pöytäkirja 30.10.1972. KELA.

Esityksiä 18.10.-25.10.1972. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2466-C-72/60/2884, 60/2885 (25.10.1972-22.12.1972). HKRVVA, AAM.
LVI-piirustuksia lupa 14-2466-C-72 (25.10.1972-22.5.1974). HKRVVA.

⁵⁶ Esityksiä ja tarjousasiakirjoja 17.3.-6.7.1972. KELA.

⁵⁷ Hallituksen pöytäkirja 17.11.1972. KELA.

Esityksiä ja tarjousasiakirjoja 27.11.1972-6.4.1973. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 22.11.-4.12.1972. KELA.

⁵⁸ PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 60/2861 (20.11.1972). AAM.

⁵⁹ Liikunnanohjaaja Tuokon kirje kiinteistö- ja rakennusosastolle 20.11.1973. KELA.

⁶⁰ Hallituksen pöytäkirja 15.3.1974. KELA.

Esityksiä ja tarjousasiakirjoja 12.1.-13.12.1973. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/3144, 60/3150-3164 (21.11.1972-21.6.1973). AAM, KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Maalaustyöselitys 22.11.1973. KELA.

- 1973b** Etuaukion korjaus.⁶¹ Suunnitelma, ei toteutettu. Varmaankin etuaukion korjaussuunnitelmaan liittyen Kansaneläkelaitos esitti Helsingin kaupungin sähkölaitokselle etuaukion ajoväylän valaisemista, koska *"ajoväylällä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista valaistusta. Nordenskiöldinkadun, Messeniuksenkadun ja niiden risteyksen nykyinen valaistus ei riitä valaisemaan edellä mainittua ajoväylää, joten se on osoittautunut pimeäksi"*. Sähkölaitos ilmoittikin *"valaisevansa ko. ajoväylän vuoden 1973 aikana"*.⁶²
- SIJAINTI: Etuaukio. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- TOTEUTTAJA: Helsingin kaupungin sähkölaitos.
- 1973c** Toimistohuoneiden muuttaminen avotoimistoksi sekä huonejaon ja sisustuksien muutoksia.⁶³ III lohkon 5. kerroksen osalta muutokset lienevät johtuneet hallituksen jäsenmäärän lisäämisestä kahdella vuonna 1973. Vrt. työ 1972c. I lohkon osalta vain fragmentti säilynyt.
- SIJAINTI: Lohko I, 5. kerros ja lohko III, 5. kerros.
- SUUNNITTELIJAT: Neuvottelevat insinöörit ja arkkitehdit Uniplan (Hälvä, Mannerla), insinööritoimisto Sarpanen & Nyman ja LVT-insinööritoimisto.
- TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Sun-Rak, Hakasauma, Töölön sähköhuolto, maalausliike Karenius ja Tehokaluste.
- TARKASTUKSET: Vastaanottotarkastus 4.4.1974; loppukatselmus 8.10.1974.
- 1973d** Ikkunan puitejaon muutos.⁶⁴
- SIJAINTI: III lohko, julkisivu Messeniuksenkadulle.
- SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- TOTEUTTAJA: Joiners, Huotari & Järvinen.
- 1973e** Maalauskorjaus. *"Päätoimitalon henkilökunnan ruokalassa on maali lohkeillut pilareissa useissa kohdissa. Pilareiden maalauksen yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista maalata koko ruokala."*⁶⁵
- SIJAINTI: V lohko, 2. kerros.
- TOTEUTTAJA: Maalausliike Kuronen.
- 1973f** Vesieristyksen korjaus. *"Sisäpihalla sijaitseva vesikouru on täysin rapautunut ja vesieristys on vioittunut. Kanavan vesieristyksen ja seinämien uusimisella ja laatoituksella saataisiin vuoto todennäköisesti lakkaamaan - -"*.⁶⁶
- SIJAINTI: "Pienoistori".
- TOTEUTTAJA: Rakennusliike Sun-Rak.

⁶¹ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/2886, 60/3172 (28.2.1973–30.3.1973). AAM.

⁶² Kansaneläkelaitoksen kirje Helsingin kaupungin sähkölaitokselle 2.2.1973. KELA. Helsingin kaupungin sähkölaitoksen kirje Kansaneläkelaitokselle (2.3.1973). KELA.

⁶³ Hallituksen pöytäkirjat 17.11.1972 sekä 12.2. ja 23.2.1973. KELA.

Mm. esityksiä, tarjous- ja urakkasopimusasiakirjoja 10.1.–30.8.1972. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-1667-C-73 (8.5.1973–18.2.1974). HKRVVA. Työpiirustuksia 13.1.–30.1.1972. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Maalaustyöselitys 12.2.1973. KELA.

⁶⁴ Esitys 15.5.1973. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3142 (10.11.1972). AAM.

⁶⁵ Esityksiä ja tarjousasiakirjoja 21.5.–13.6.1973. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Maalaustyöselitys 18.5.1973. KELA.

⁶⁶ Esitys 7.6.1973. KELA.

- 1973g** Huonejaon muutoksia.⁶⁷
 SIJAINTI: II lohko, 5. ja 7. kerros sekä III lohko, 4. kerros.
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Sun-Rak, Joiners, Huotari & Järvinen, Huber ja maalausliike Karenius.
- 1974a** Huonejaon muutoksia. *"Laitteistomuutoksien edellyttämien lisätilojen järjestäminen ja kunnostaminen sekä rakennusteknillisten asennus- ja muutostöiden suorittaminen ATK-keskuksen esittämien suuntaviivojen mukaan"* tietokonesalissa ja siihen liittyvissä tiloissa.⁶⁸ Vrt. työ 1972G. Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Sun-Rak, Bergholm, Helsingin levytakomo, Larsen, Huber, Valmet, Suomen Balamundi ja maalausliike Kuronen.
- 1974b** Ikkunoiden korjaus. Työssä 1969B asennetuissa "Solarpane-erikoislaseissa" ilmenneet viat korjattiin.⁶⁹
 SIJAINTI: IV lohko, 6. kerros.
 TOTEUTTAJAT: Bergholm, levytakomo Teriö, rakennusliike Sun-Rak sekä Joiners, Huotari & Järvinen.
- 1974c** LVI-järjestelmien muutos. *"Päätoimitalossa toteutettu ilmastointijärjestelmä on talon rakentamisen aikaan täyttännyt erittäin hyvin silloiset vaatimukset. Kansaneläkelaitoksen keskushallinnon toiminta ja talon käyttötarkoitus ovat kuitenkin vuodesta 1956 olennaisesti muuttuneet. Henkilömäärän ja valokuormituksen voimakas kasvu sekä erikois-ilmastointia vaativien maisema- ja tietokonetilojen rakentaminen ovat välttämättä vaatineet myös ilmastoinnin tehostamista ja osittaista uusimista. - - päätoimitalossa tulisi nyt suorittaa LVI-laitteiden ja laitosten tarkastus tämän perusteella laatia kokonaisedhotus ilmastoinnin tehostamiseksi, jolloin mahdollisesti voitaisiin samalla ulottaa koneellinen jäähdytys käsittämään koko rakennuksen. Suunnitelmat voidaan käytännössä toteuttaa vaiheittain pienissä osissa, mutta kokonaissuunnitelman avulla voidaan varmistaa paras mahdollinen lopputulos - -."* - - olisi tarkoituksenmukaisinta tässä vaiheessa uusia ainoastaan ilmastointikoneet. Koneet tulisi hankkia nykyistä tehokkaammat ja niihin tulisi sisältyä myös koneellinen jäähdytys." Lauhduttimet edellyttivät säleiköiden rakentamista porras-, ilmanvaihtokuilu- ja savupiippuportin huipulle.⁷⁰
 SIJAINTI: I lohko, YK ja 8. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Insinööritoimisto Kaista & Sebbas (Schwarzmann), LVT-insinööritoimisto (Mikkola) ja insinööritoimisto Nissinen.
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Sun-Rak, Huber ja Valmet.
 TARKASTUS: Loppukatselmus 8.1.1975.

⁶⁷ Mm. esityksiä 15.10.-5.12.1973. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustuksia 4.12.1973, s. a.. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 26.11.-4.12.1973. KELA.
 Maalaustyöselitys 22.11.1973. KELA.

⁶⁸ Hallituksen pöytäkirja 9.3.1973. KELA.

Mm. esityksiä ja tarjousasiakirjoja 27.10.1973-9.5.1974. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus s. a.. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Työselostus 23.1.1974. KELA.

⁶⁹ Esitys 9.9.1974. KELA.

⁷⁰ Hallituksen pöytäkirjat 19.12.1972 sekä 14.9.1973 sekä 1.3.1974. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-1105-C-74 (22.5.1974). HKRVVA.
 Rakennepiirustuksia lupa 14-1105-C-74 (22.5.1974). HKRVVA.
 LVI-piirustuksia lupa 14-1105-C-74 (16.11.1973). HKRVVA.

- 1974d** Huonejaon muutoksia.⁷¹
 SIJAINTI: II lohko, 7. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Rauvala).
 TOTEUTTAJAT: Rakennustoimisto Reunanen.
- 1974e** Sisustuksen muutos. Seurusteluhuoneeseen asennettiin lisävalaisin (mahdollisesti myös alkuperäisiä valaisimia siirrettiin).⁷²
 SIJAINTI: IV lohko, 5. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
- 1975a** Huonejaon muutoksia sekä sisustuksien muutoksia ja maalauskorjauksia. *"Huonejärjestelyjä, jotka aiheuttavat mm. väliseinämuutoksia"* tietokonesalissa ja siihen liittyvissä tiloissa sekä *"konttorimaisemassa"*.⁷³ Mahdollisesti fragmentteja säilynyt.
 SIJAINTI: I lohko, 1., 2. ja 3. kerros, todennäköisesti II lohko, 2. kerros ja III lohko, 2. kerros.
 TOTEUTTAJAT: Rakennustoimisto Reunanen, Sähkökenno, Kuntosähkö, maalausliike Kuronen ja Suomen Balamundi.
- 1975b** Huonejaon muutoksia sekä sisustuksen muutoksia ja maalauskorjauksia. Huhtikuussa 1975 tapahtuneen *"keskushallinnon uudelleenorganisoinnin aiheuttamia huonetilajärjestelyjä"*.⁷⁴ Osin säilyneet.
 SIJAINTI: II lohko, 7. kerros ja III lohko, 2. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Rauvola)
 TOTEUTTAJAT: Rakennustoimisto Reunanen, maalausliike Kuronen ja Puttonen ja Suomen Balamundi
- 1975c** LVI- järjestelmien ja sisustuksen muutoksia. Kirjaston ilmanvaihdon tehostaminen ja kirjaston lukusalin kalusteiden uusiminen hyllytilan ja lukupaikkojen lisäämiseksi.⁷⁵ Ainakin LVI-järjestelmien osalta suunnitelma, ei toteutettu.
 SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto ja LVT-insinööritoimisto.

⁷¹ Esityksiä ja tarjousasiakirjoja 8.5.–21.8.1974. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustuksia 7.8.1974, s. a.. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 7.8./19.8.1974. KELA.

⁷² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3173 (23.9.1974). AAM.

⁷³ Hallituksen pöytäkirja 10.4.1975. KELA.

⁷⁴ Hallituksen pöytäkirjat 9.5., 12.9. ja 3.10.1975. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus s. a.. KELA (hallituksen pöytäkirjan 3.10.1975 liitteenä).

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 19.9.1975. KELA (hallituksen pöytäkirjan 3.10.1975 liitteenä).

⁷⁵ Mm. esityksiä ja tarjousasiakirjoja 29.5.–13.9.1972. KELA

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3175 (26.11.1975). AAM.

- 1975d** Ikkunoiden varustaminen säleiköin. *"Kansaneläkelaitoksen tietorekisterit ja tietojenkäsittelylaitteet sijaitsevat pääkonttorirakennuksen 1. [p. o. 2.] kerroksessa tiloissa, joiden ikkunat ovat lähes kadun tasolla",* minkä vuoksi *"suojaristikoiden asentamista kyseisten tilojen ikkunoihin"* pidettiin tarpeellisena. *"Julkisen laitoksen julkisivun muuttamisen ollessa kysymyksessä",* päätettiin, että *"arkkitehtitoimisto Alvar Aallolta tilataan ko. suojaristikkoa koskeva suunnitelma"*.⁷⁶
 SIJAINTI: I lohko, julkisivut Messeniuksen- ja Minna Canthin kaduille.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto.
 TOTEUTTAJA: Helsingin Levytakomo.
- 1976a** Puhelinkeskuksen laajentaminen. *"Keskushallinnon puhelinliikenteen palvelutason ylläpitäminen edellyttää nykyolosuhteissa [vaihteen] kapasiteetin lisäämistä. - - keskusvaihteen laajennus edellyttää keskushuoneen laajentamista siten, että keskuksen yhteyteen sijoitetaan Kansaneläkelaitoksen puhelinasioiden hoitajan työskentelytila - -"*⁷⁷
 SIJAINTI: III lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos, arkkitehtitoimisto Aalto & Co.
- 1978a** Vesivuotojen korjaus. *"Päätoimitalon kellarikerroksen [p. o. 1. kerroksen] ruokasaliin johtava käytävä sekä voimistelusalin käytävää vasten oleva reunus ja sivuhuone-tilat ovat rakennuksen keskuspihan alla. Kellarin holvi on tältä osin katettu vesieristyksellä",* joka *"on vuotanut useita vuosia, etenkin keväisin ja syksyisin, jolloin on valunut vettä sisätiloihin kymmeniä litroja vuorokaudessa. Veden keräilyä varten on liikunta-saumojen kohdille asennettu teräslevyiset ohjauskourut. - - Pihamaalla on tehty useita pienelle alueelle kohdistuneita korjaustöitä [vrt. työ 1967B], mutta niistä on saatu vain hetkellistä parannusta. - - kuluvan vuoden elokuussa [avattiin] rakenteita korjaussuunnitelman varmistamiseksi. Tällöin todettiin, että talon rakennusvaiheessa tehty vesieristys vuotaa niin pahoin, että se voidaan korjata vain uusimalla. Vesieristys, joka silloisia materiaaleja ja työtapoja käyttäen on ollut aikanaan korkealuokkainen, ei suunnittelijoiden käsityksen mukaan yleensääkään pysty säilyttämään eristyskykyään pitempään kuin nyt on tapahtunut. Mitään työ- tai suunnitteluvirheeseen viittaavaa ei rakenteissa ole voitu havaita."* *"Pääkonttorirakennuksen keskuspihan lämpö- ja vesieristysten uusimisen tapahduttua - - korjaus- ja maalaustöitä joudutaan suorittamaan mm. voimistelusalissa pukuhuonetiloihin, käytävätiloissa ja siivouskomoissa. Työt käsittävät pääasiassa maalaustöitä, mutta jonkin verran joudutaan uusimaan myös vesivuodoista vaurioituneita rakenteita."*⁷⁸
 SIJAINTI: IV lohko, YK ja 1. kerros sekä V lohko, YK ja 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Leinonen) ja insinööritoimisto Kaista & Sebbas.
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Korolainen ja rakennustoimisto Reunanen.

⁷⁶ Hallituksen pöytäkirja 5.12.1975. KELA.

Mm. esityksiä sekä tarjous- ja hankintasopimusasiakirjoja 1.7.1974–17.12.1975. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3174 (23.9.1974). AAM.

⁷⁷ Hallituksen pöytäkirja 19.3.1976. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 8.3.1976. KELA (hallituksen pöytäkirjan 19.3.1976 liitteenä).

Työpiirustuksia 60/3029–3031, 60/3034, 60/3178, 60/3179 (18.3.–10.12.1976). AAM.

⁷⁸ Hallituksen pöytäkirjat 30.9.1977 ja 2.6.1978. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1977–1979. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Maalaustyöselitys 28.3.1978. KELA (hallituksen pöytäkirjan 2.6.1978 liitteenä).

- 1978b** Huonejaon muutoksia. *"Kansaneläkelaitoksen hallitus on 29.7.1977 päättänyt tietokoneiden keskusyksiköiden vaihdoista - -", mistä johtuen - - joudutaan konetiloissa ja generaattorihuoneessa tekemään muutostöitä. Rakennustöistä huomattavimman osan muodostavat asennuslattian asentaminen, väliseinien siirrot ja maalaustyöt."*⁷⁹ Eivät säilyneet.
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos ja LVI- ja sähkökonsultit Hepacon.
 TOTEUTTAJAT: Rakennustoimisto Reunanen, Kalmeri, Larsen ja Keskusosuusliike Hankkija.
- 1978c** Saunan rakentaminen lounas- ja seurusteluhuoneiden kattoterassille.⁸⁰ Suunnitelma, ei toteutettu.
 SIJAINTI: IV lohko, 5. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.
- 1978d** Sisäntuloaulan ja Kelahallin välisen sisäikkunaseinän jalustan raon sulkeminen.⁸¹
 SIJAINTI: III lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.
- 1979a** LVI-järjestelmien muutos. *"- - henkilökunnan sisäänkäynnin lämpötila on talviaikaan niin alhainen, että työajan leimauslaitteiden ja ulko-oven sähkölukon toimivuus on epävarma ja ettei henkilökunnan ulko-ovi sulkeudu kunnolla pakkas- ja tuiskuilla."*
*Haittaa aiheutui myös siitä, että "lastaustilan ulko-ovi on keittiön ajoluiskalla tarvikevaraston ja ruokalan kuljetusten takia päivittäin useita kertoja avoinna, jolloin kylmä ulkoilma virtaa sisään paine-erosta johtuen aina ruokasalin käytävään asti. - - Henkilökunnan sisäänkäyntiin on ehdotettu asennettavaksi kiertoilmakoje, josta lämmitetty ilma puhalletaan ovien kohdalle lämpöerohoksi. Pääsisäänkäynnin [varmaankin p. o. henkilökunnan sisäänkäynnin] osalta on myös tutkittu arkkitehtitoimisto Alvar Aallon [p. o. Aalto & Co] kanssa tuulikaappiseinän rakentamista. Arkkitehdin mielestä tuulikaappi ei talon arkkitehtuuri huomioonottaen ole suositeltava ratkaisu. Lämminilmapuhaltimien käytöstä ilman lisäseinää pyritään saamaan käyttökokemusta. Seinän tarpeellisuudesta voidaan tehdä päätös myöhemmin. Keittiön ajoluiskaan ehdotetaan myös asennettavaksi lämminilmapuhallin. - - taitto-ovilla erotettavan tuulikaapin rakentaminen on välttämätöntä kylmän ilman ja pakokaasujen käytävään pääsemisen estämiseksi."*⁸² *"Tuulikaappiseinän"* osalta suunnitelma, ei toteutunut. V lohkon osalta tuskin säilynyt.
 SIJAINTI: II lohko, 1. kerros ja V lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co, Kansaneläkelaitos, LVI- ja sähkökonsultit Hepacon.
 TOTEUTTAJAT: Airsystem, Putkiwuorio, Kansaneläkelaitos ja metalliverstas Åvall.
- 1979b** Sisustuksen muutos. Käytävän katon ikkunaseinustojen syvennyksiin asennettiin loisteputkivalaisimet.⁸³
 SIJAINTI: III ja IV lohkot, 6. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.

⁷⁹ Hallituksen pöytäkirja 25.10.1978. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1978. KELA.

⁸⁰ PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustuksia 28.8.-6.10.1978. AAM.


⁸¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 5.12.1978. AAM.

⁸² Hallituksen pöytäkirja 16.11.1979. KELA.



PIIRUSTUKSIA: Luonnos-, työ- ja detaljipiirustuksia 19.3-5.12.1979, s. a.. AAM.

⁸³ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/3027 (7.11./30.11.1979). AAM.


Poljoinen
↑

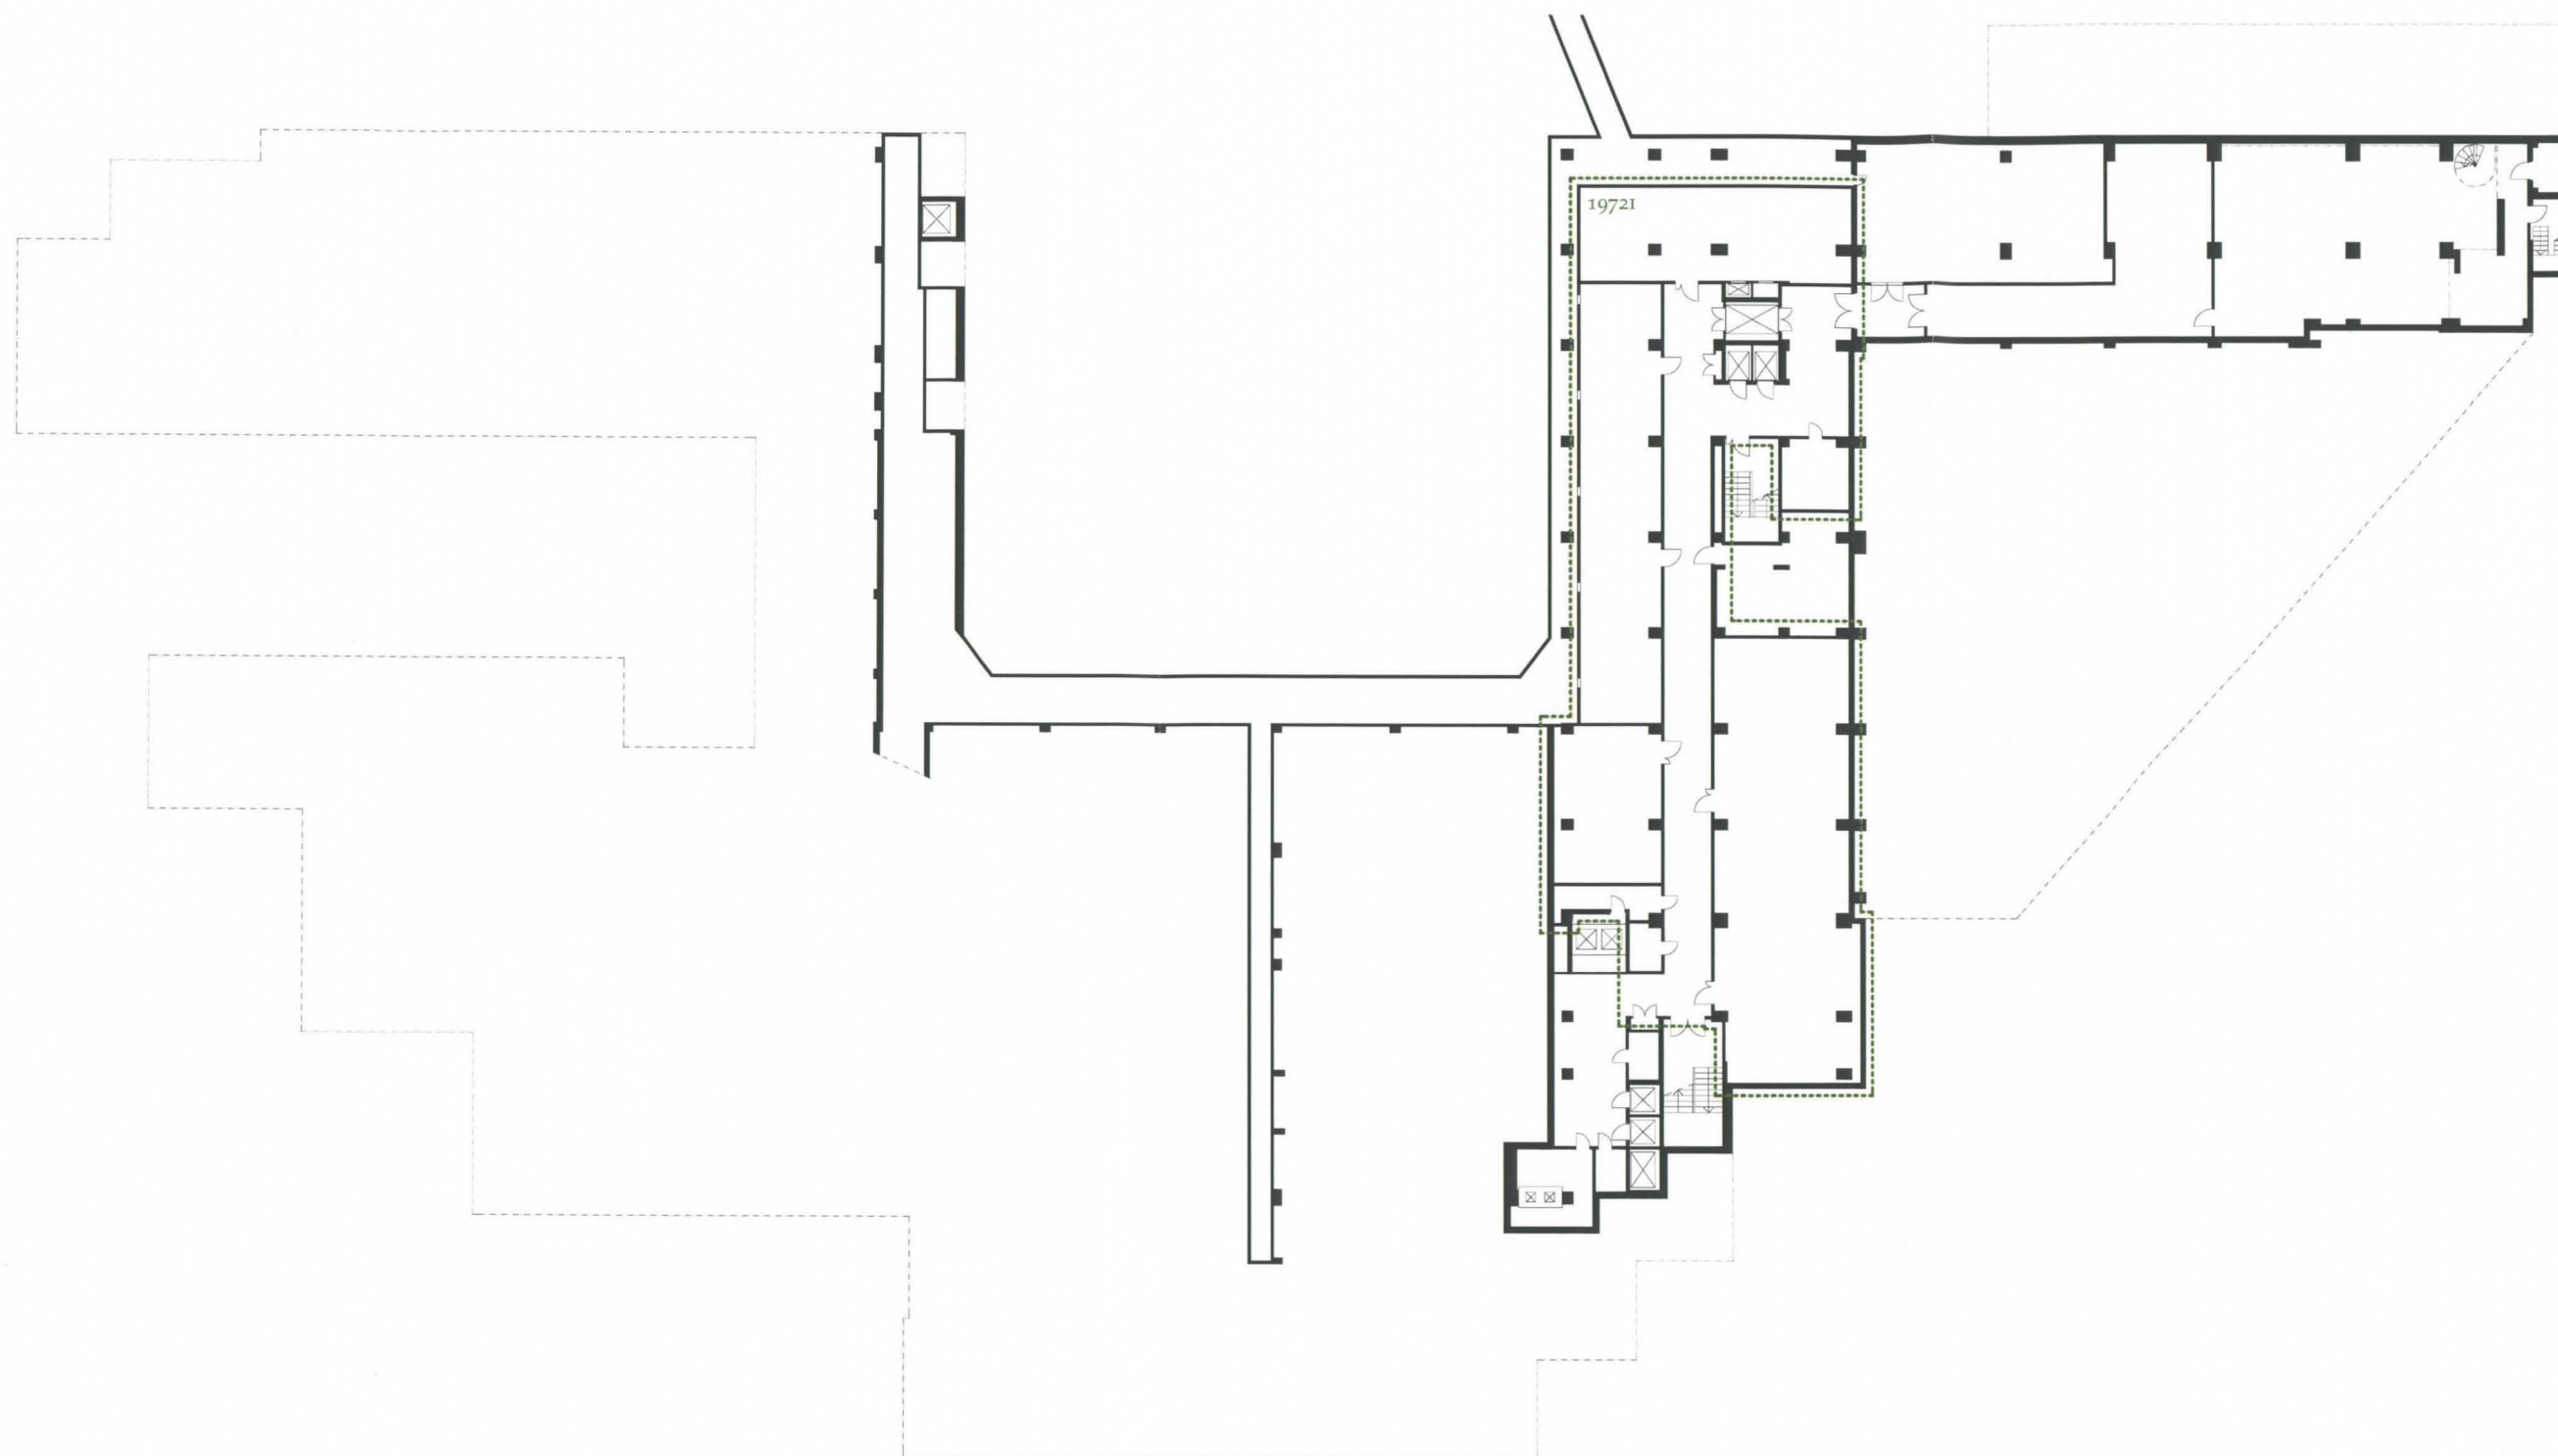

Alempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

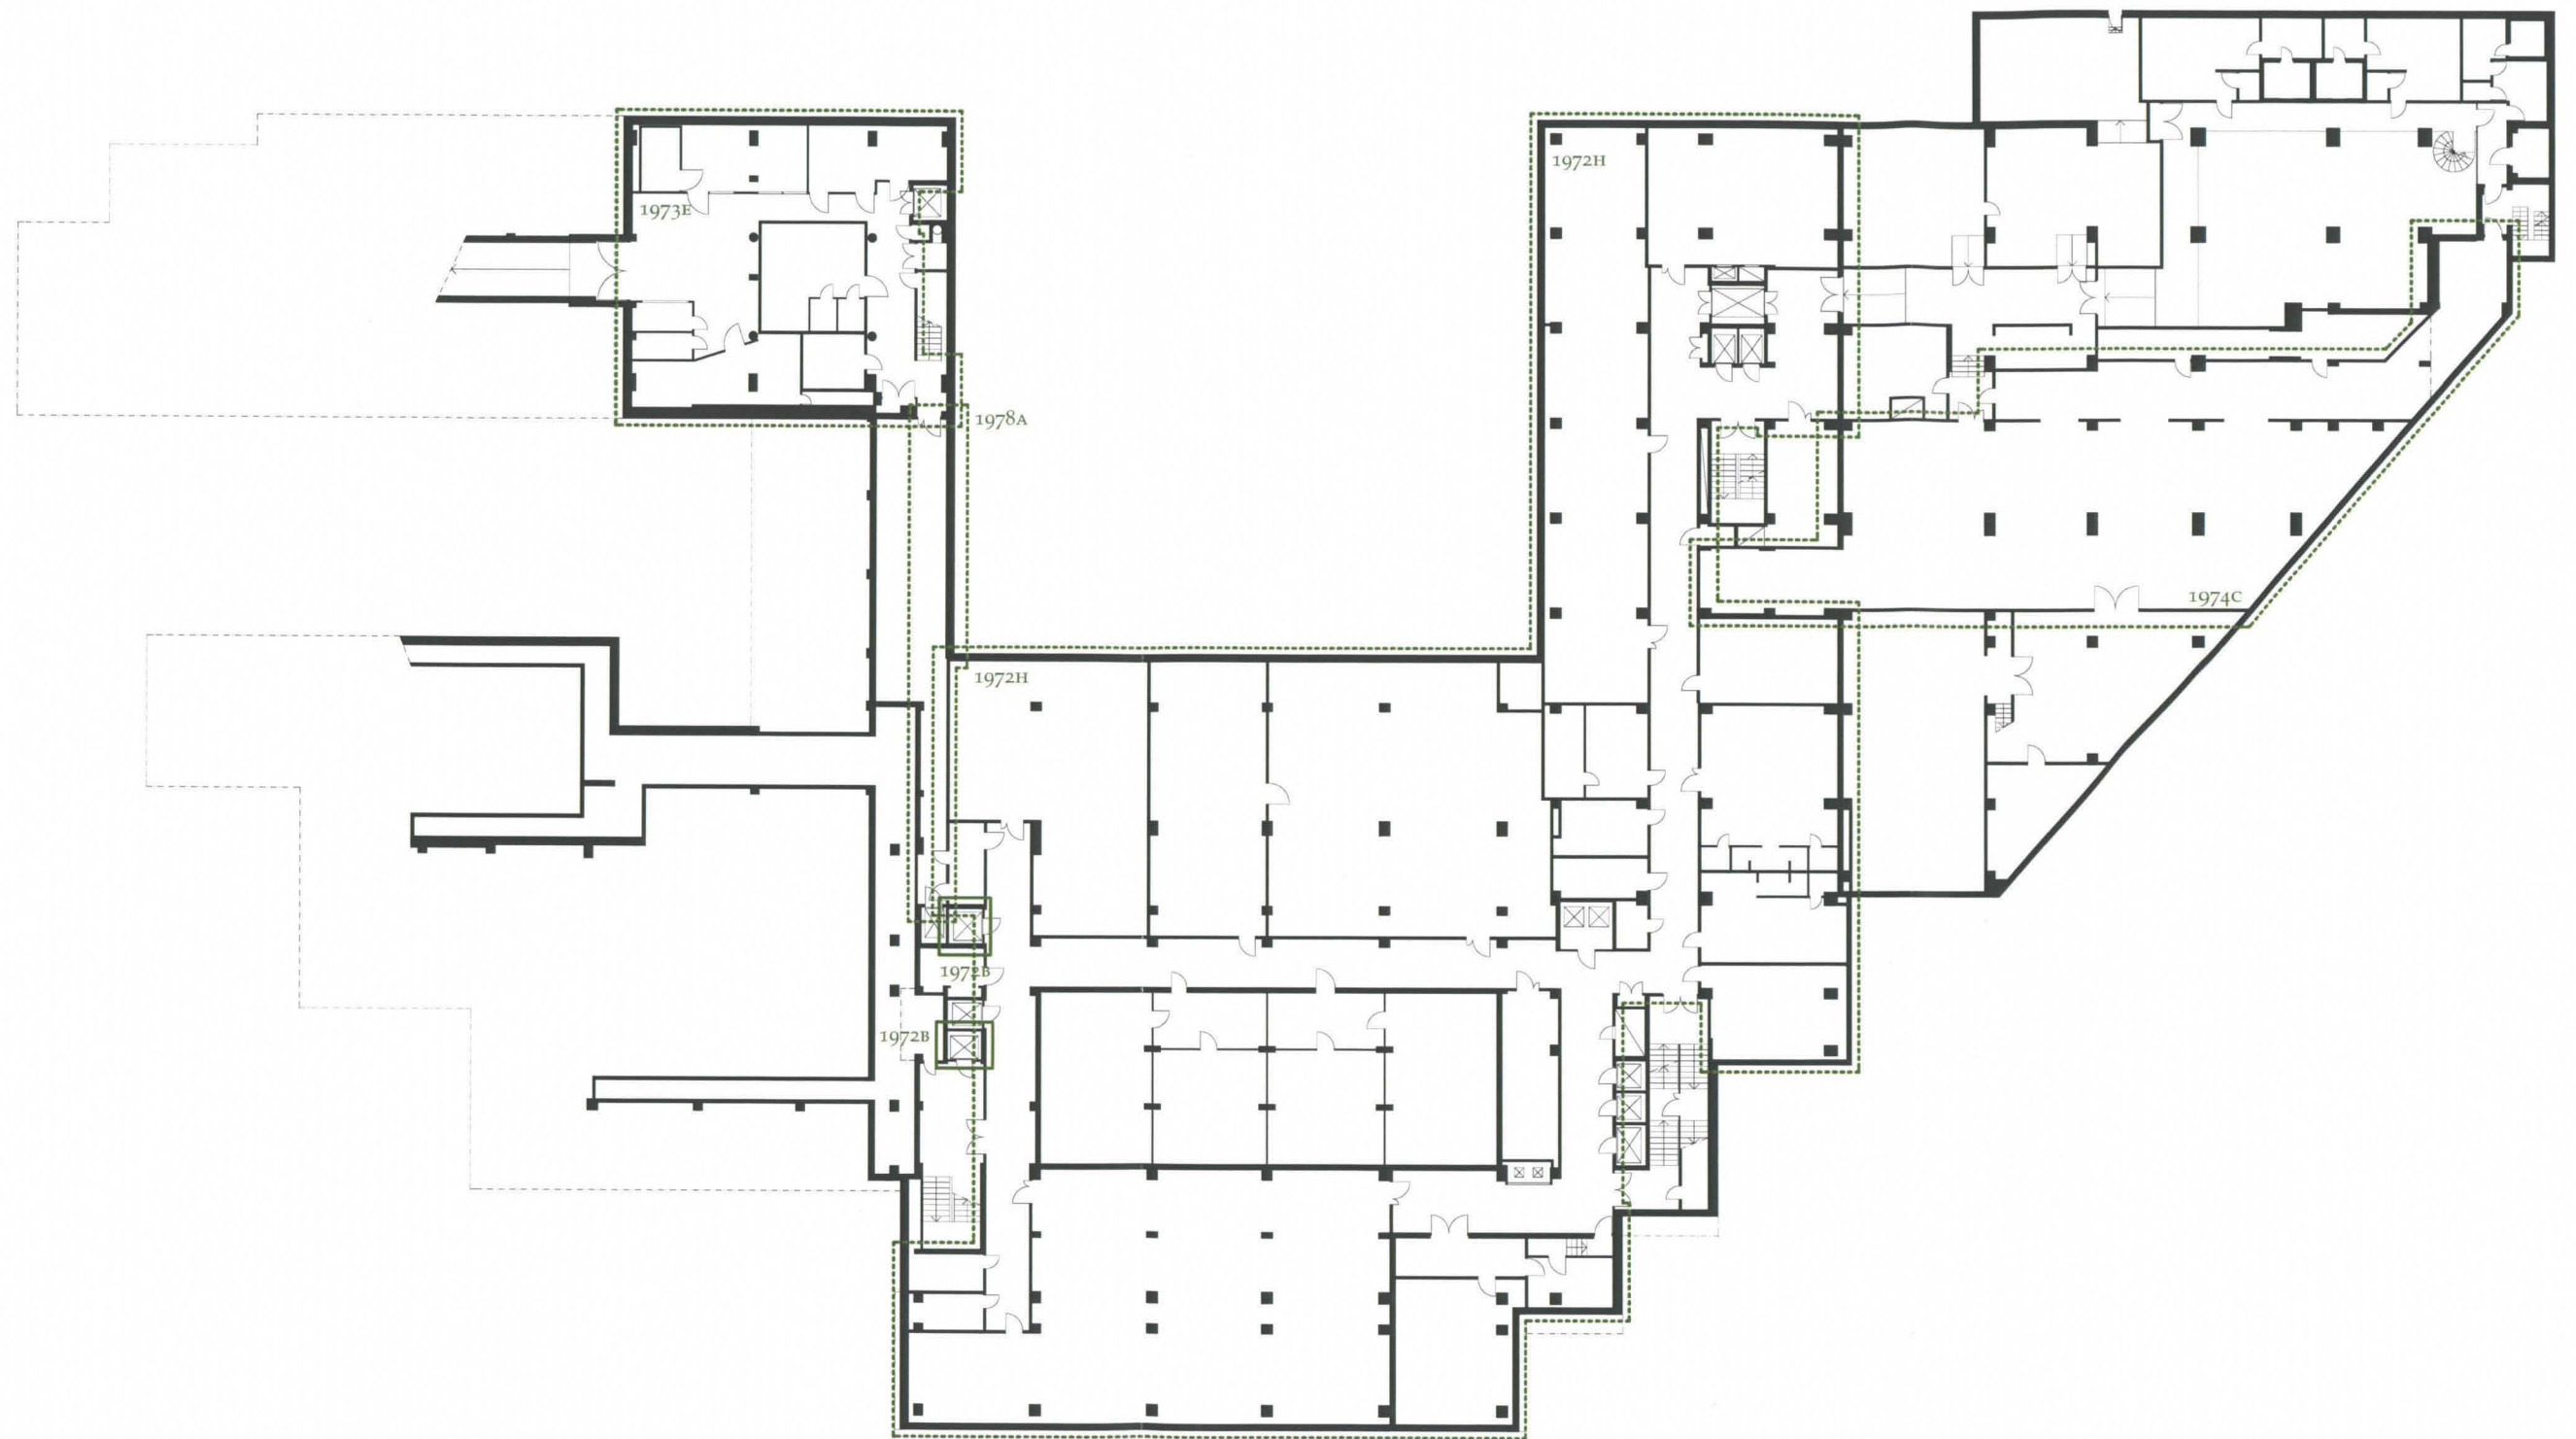


Ylempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979



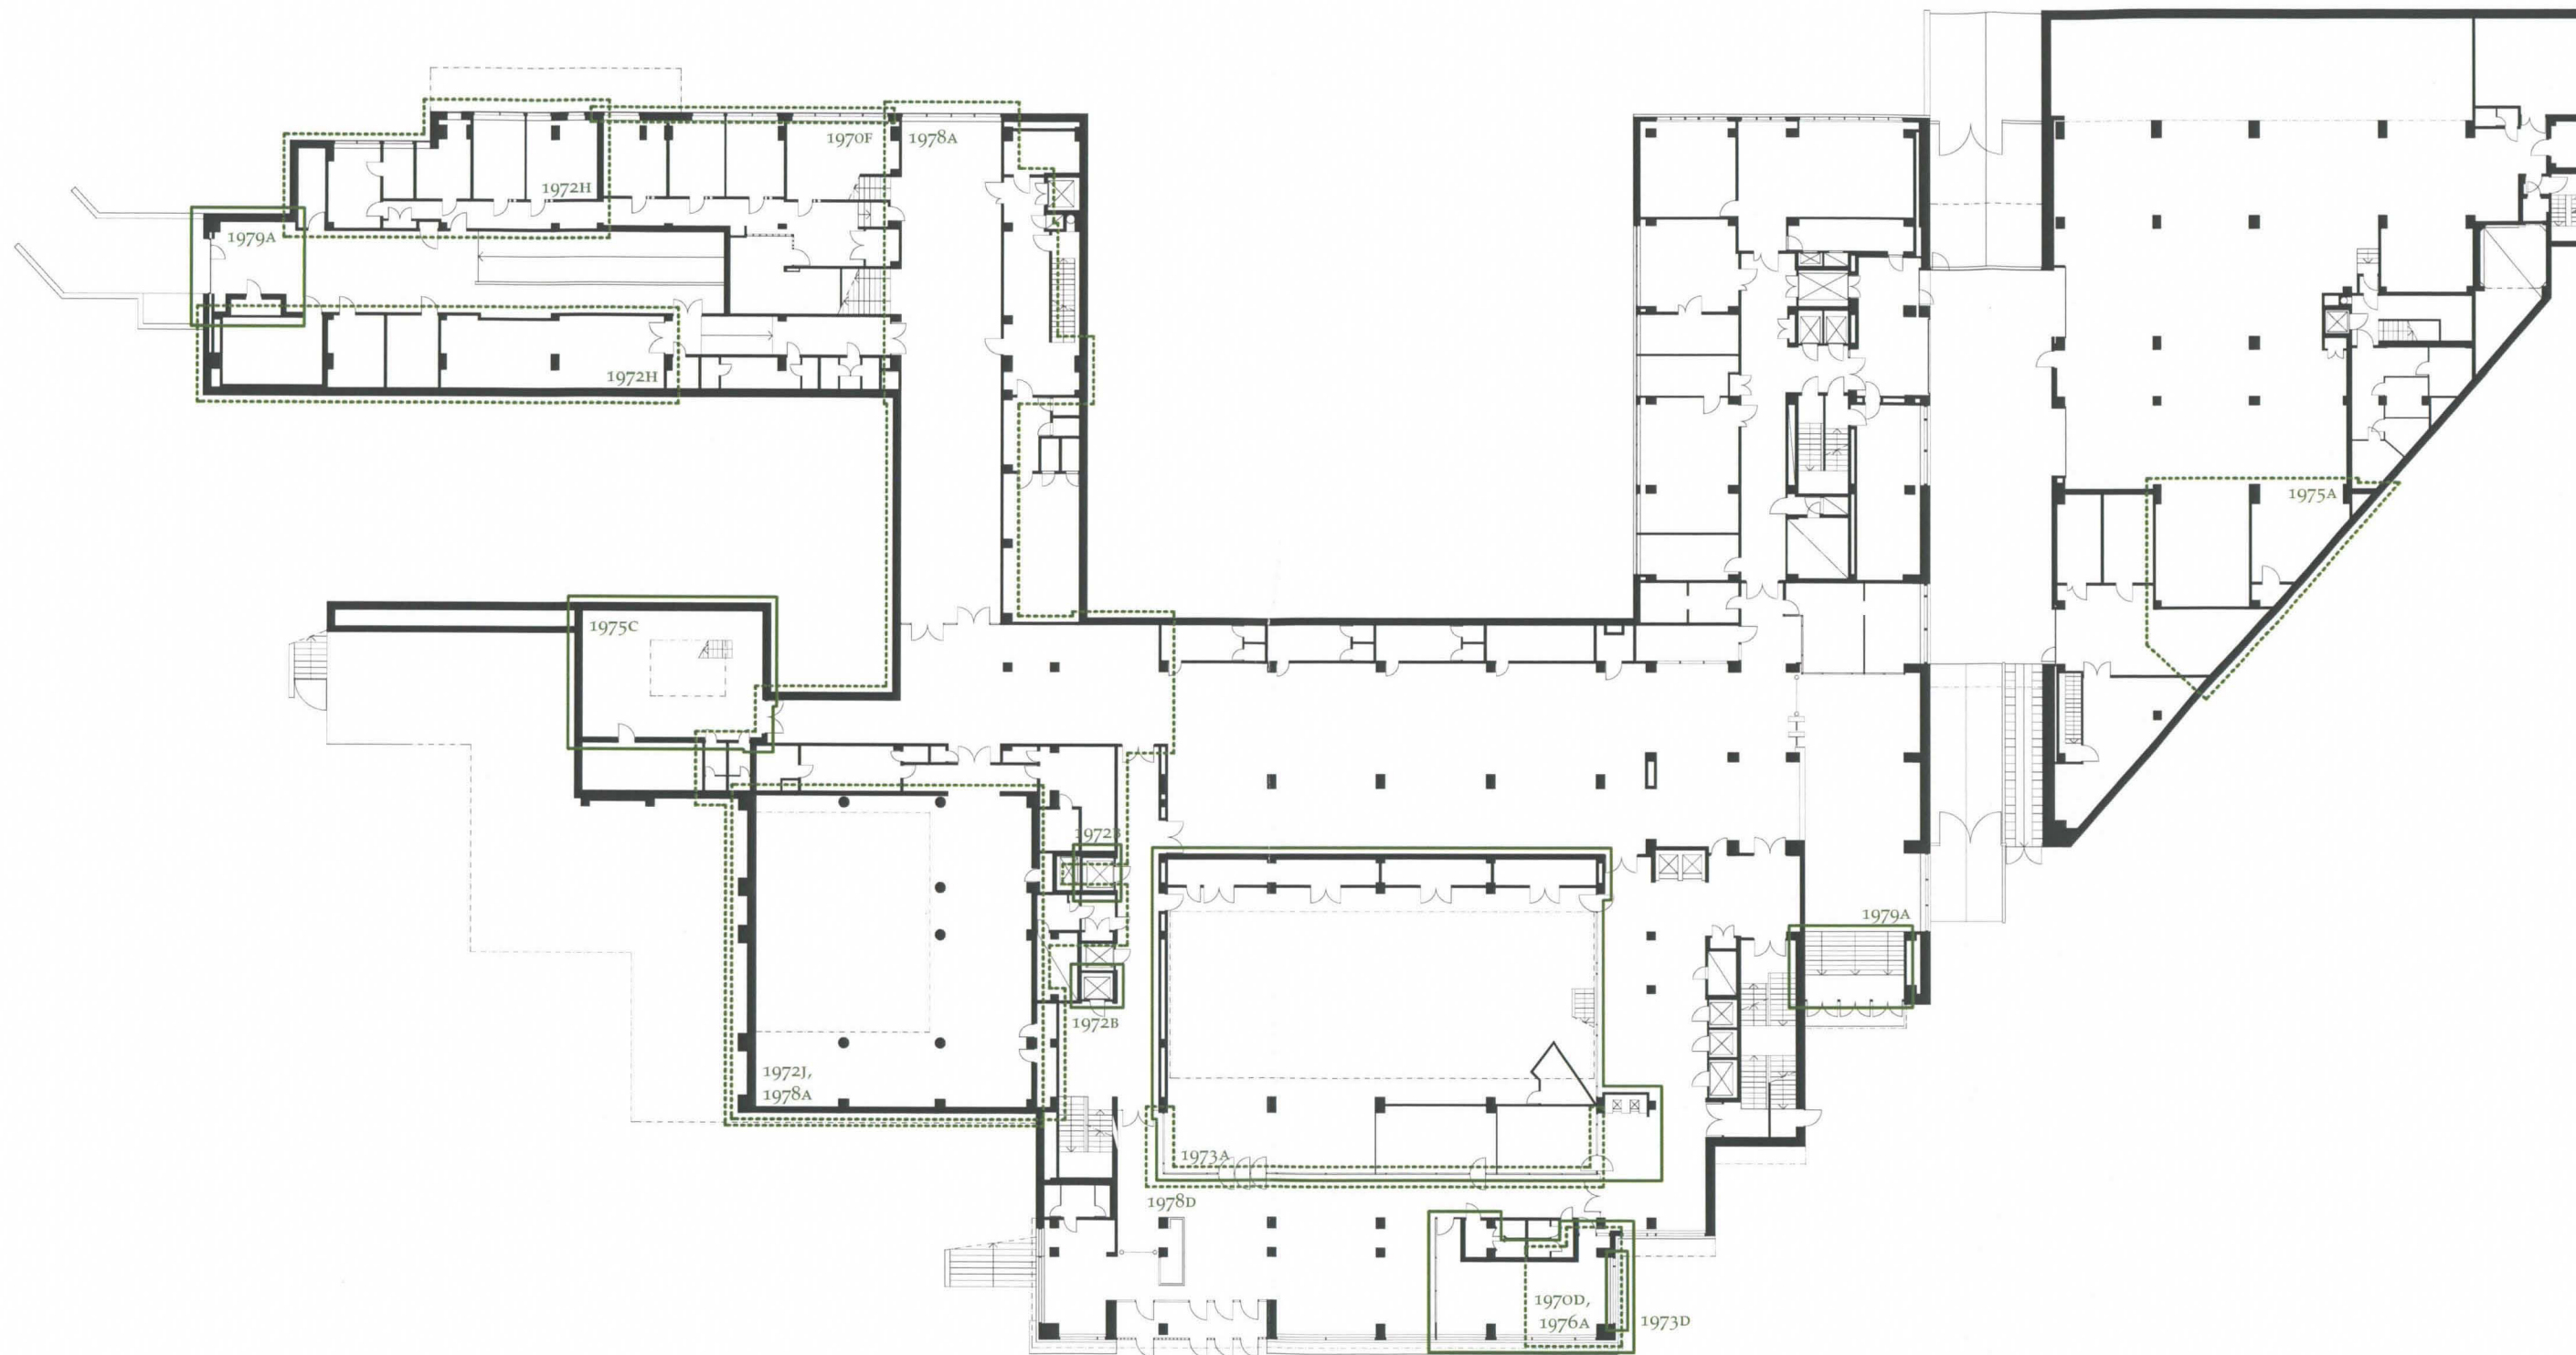


Poljoinen



Ensimmäinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

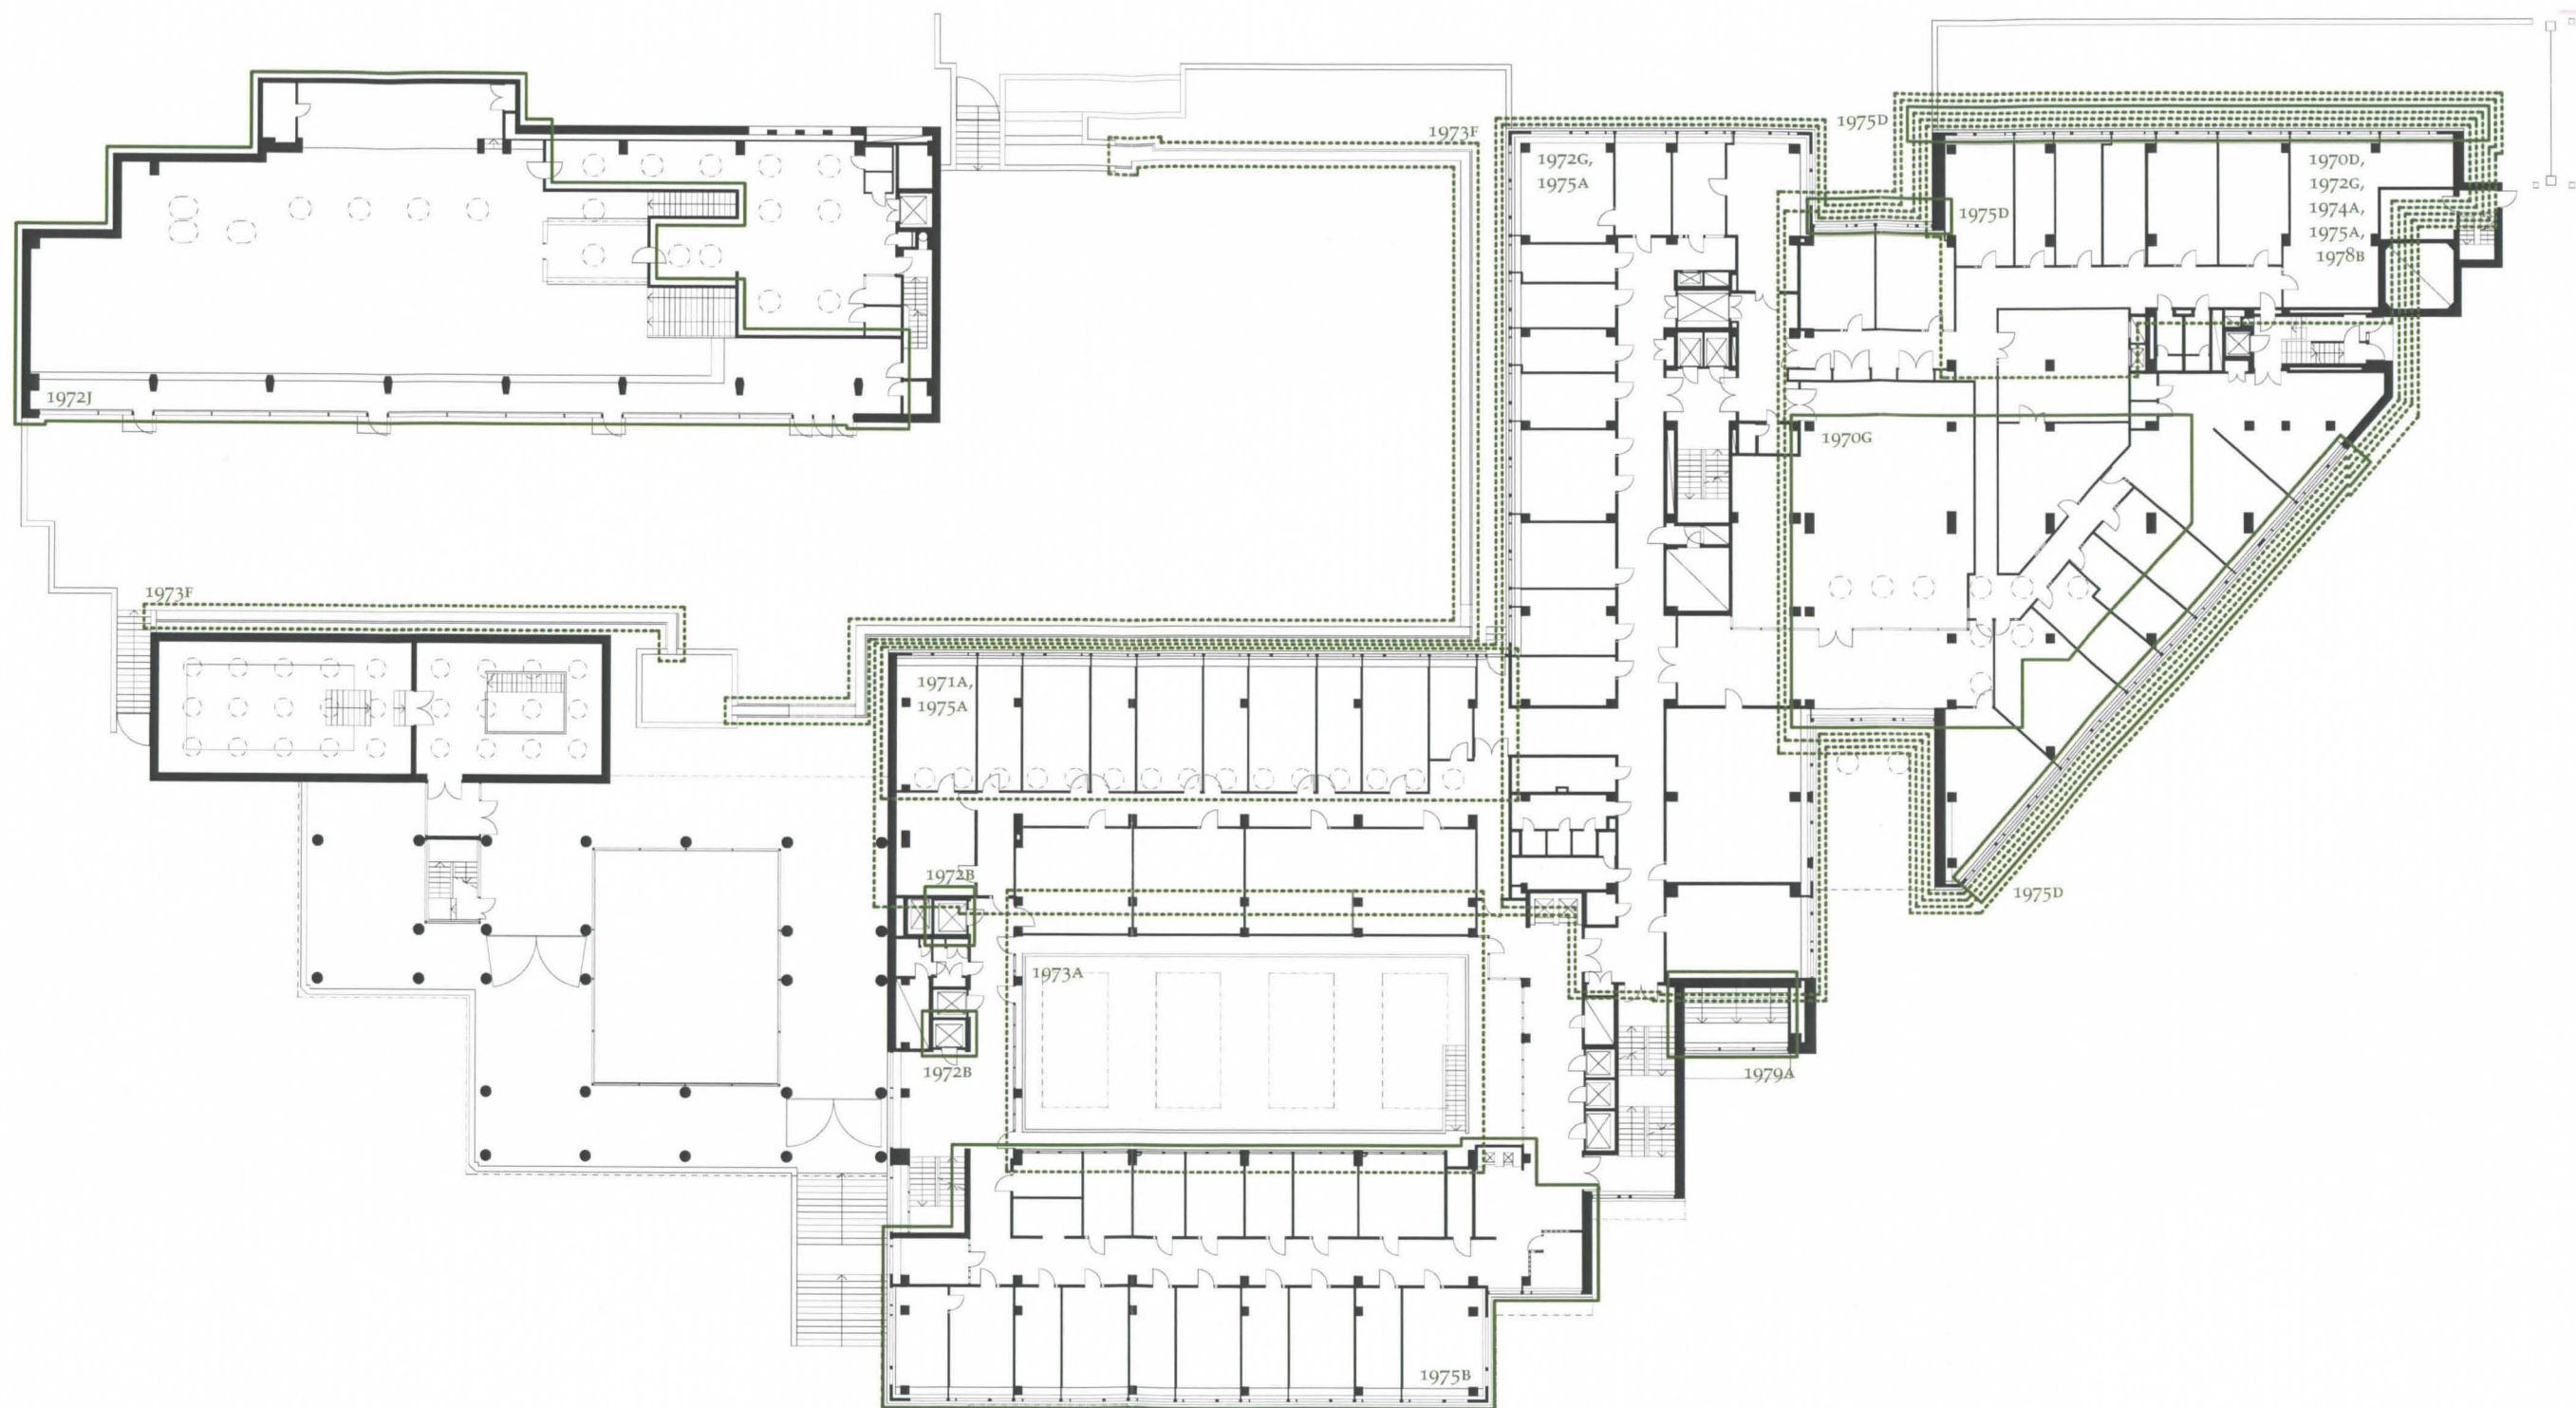





Toinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

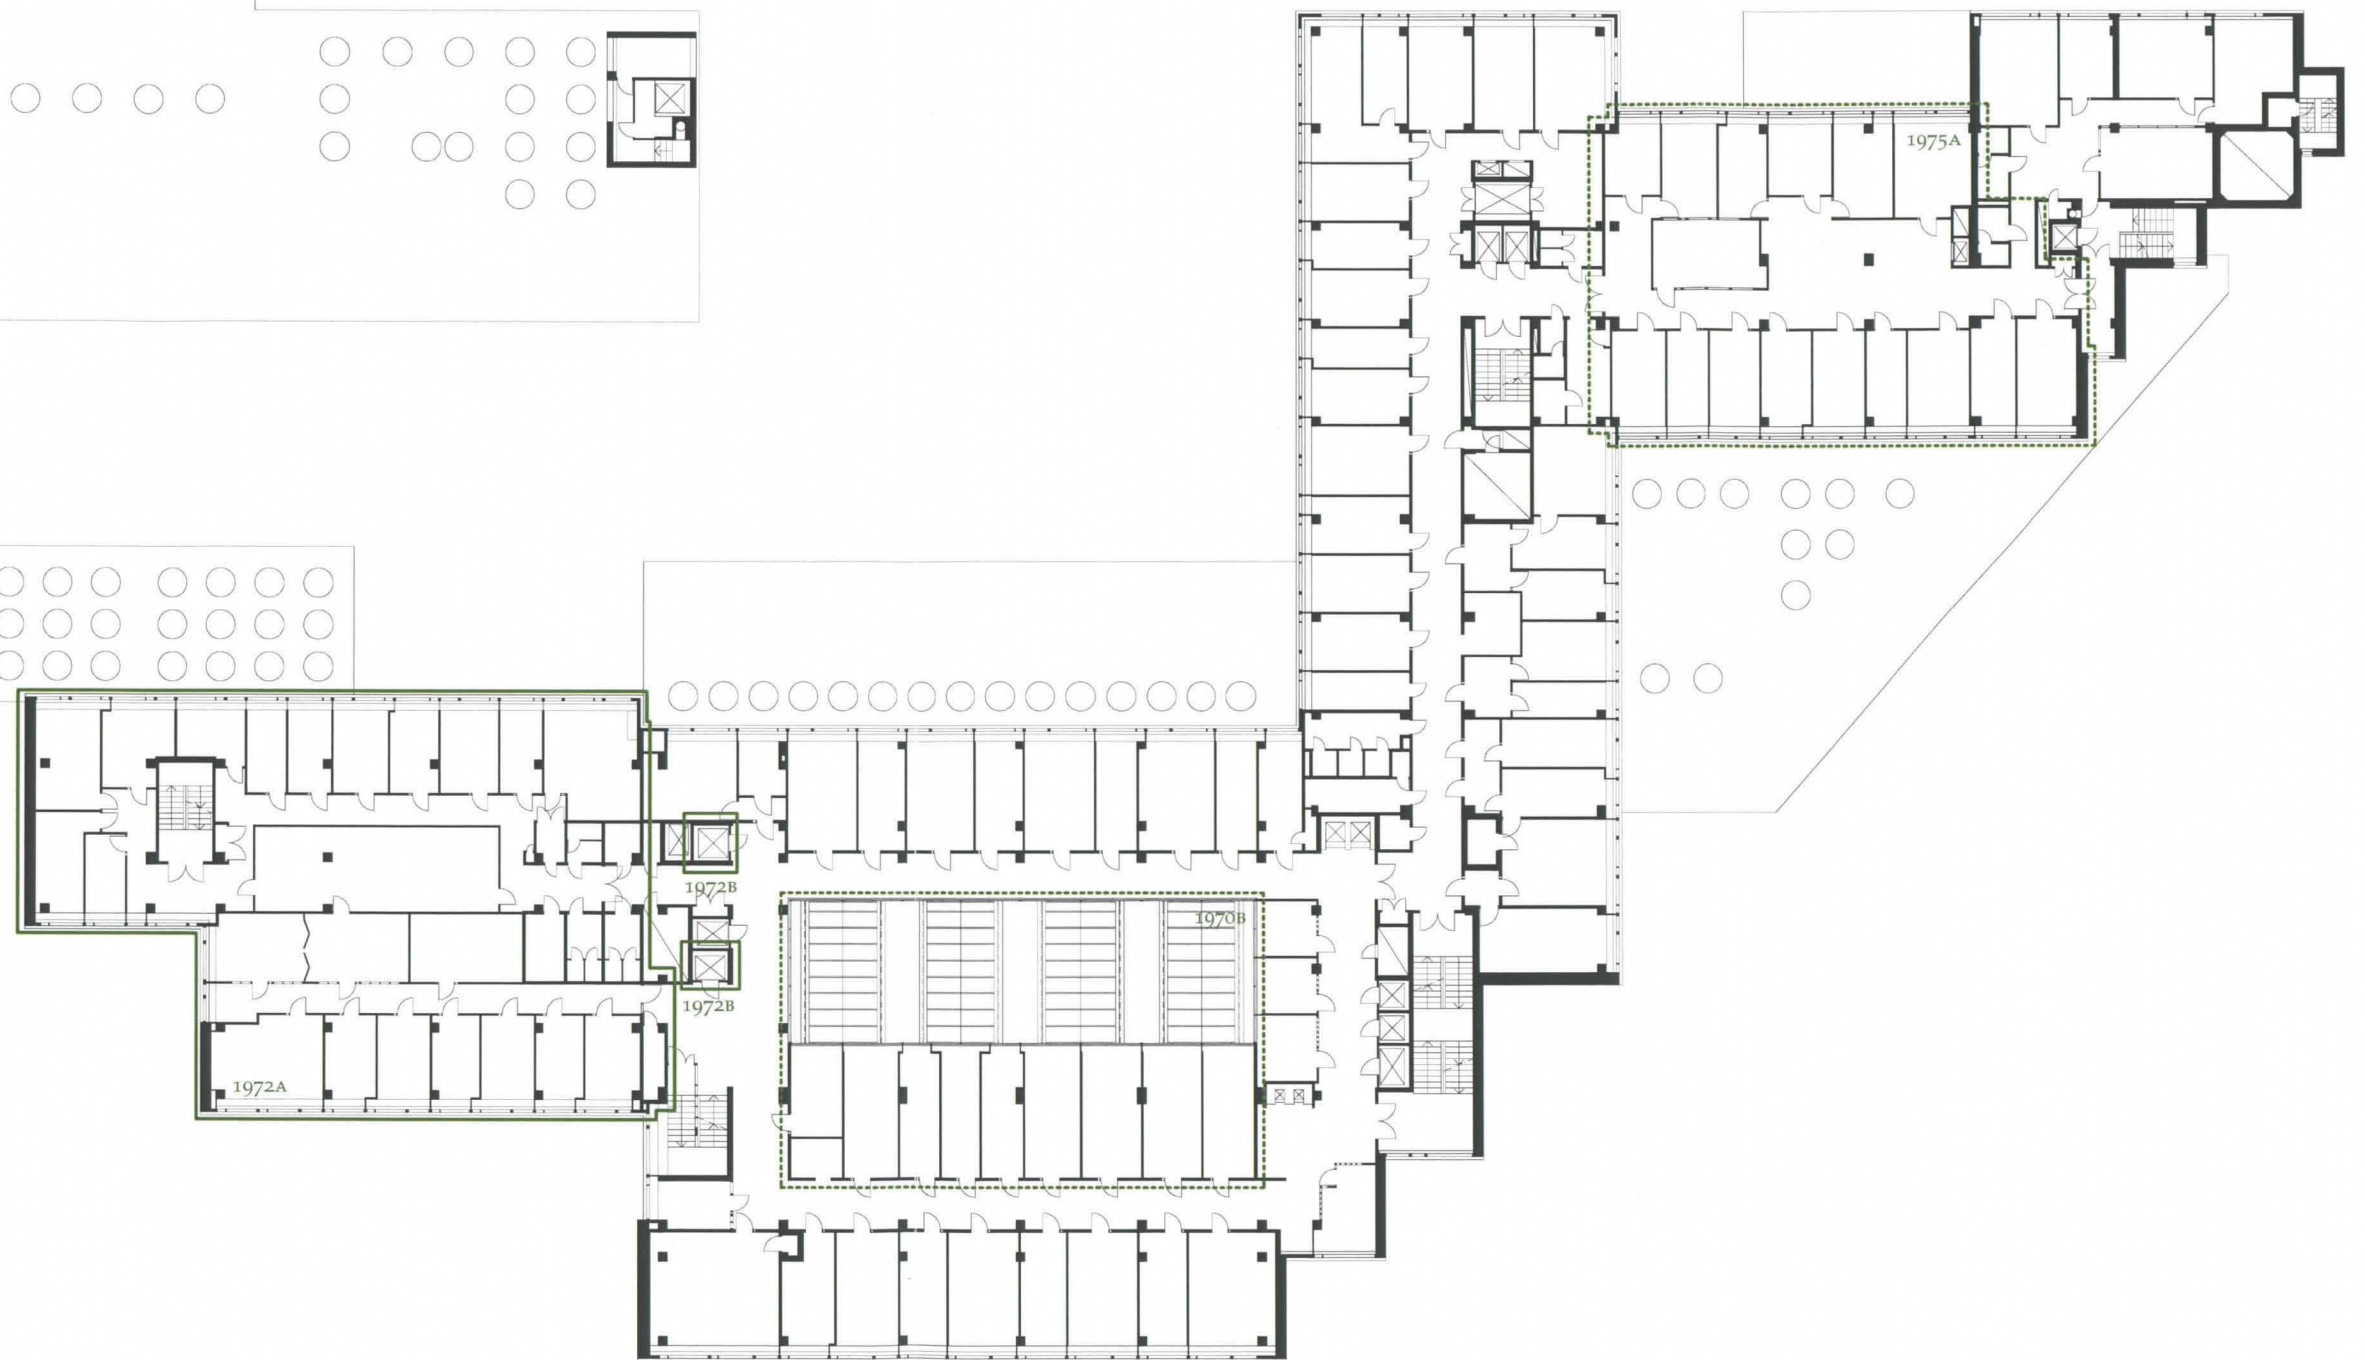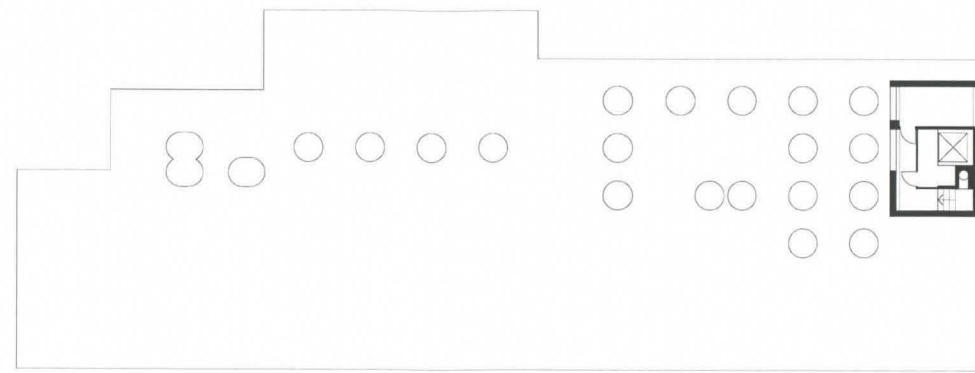

Kolmas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

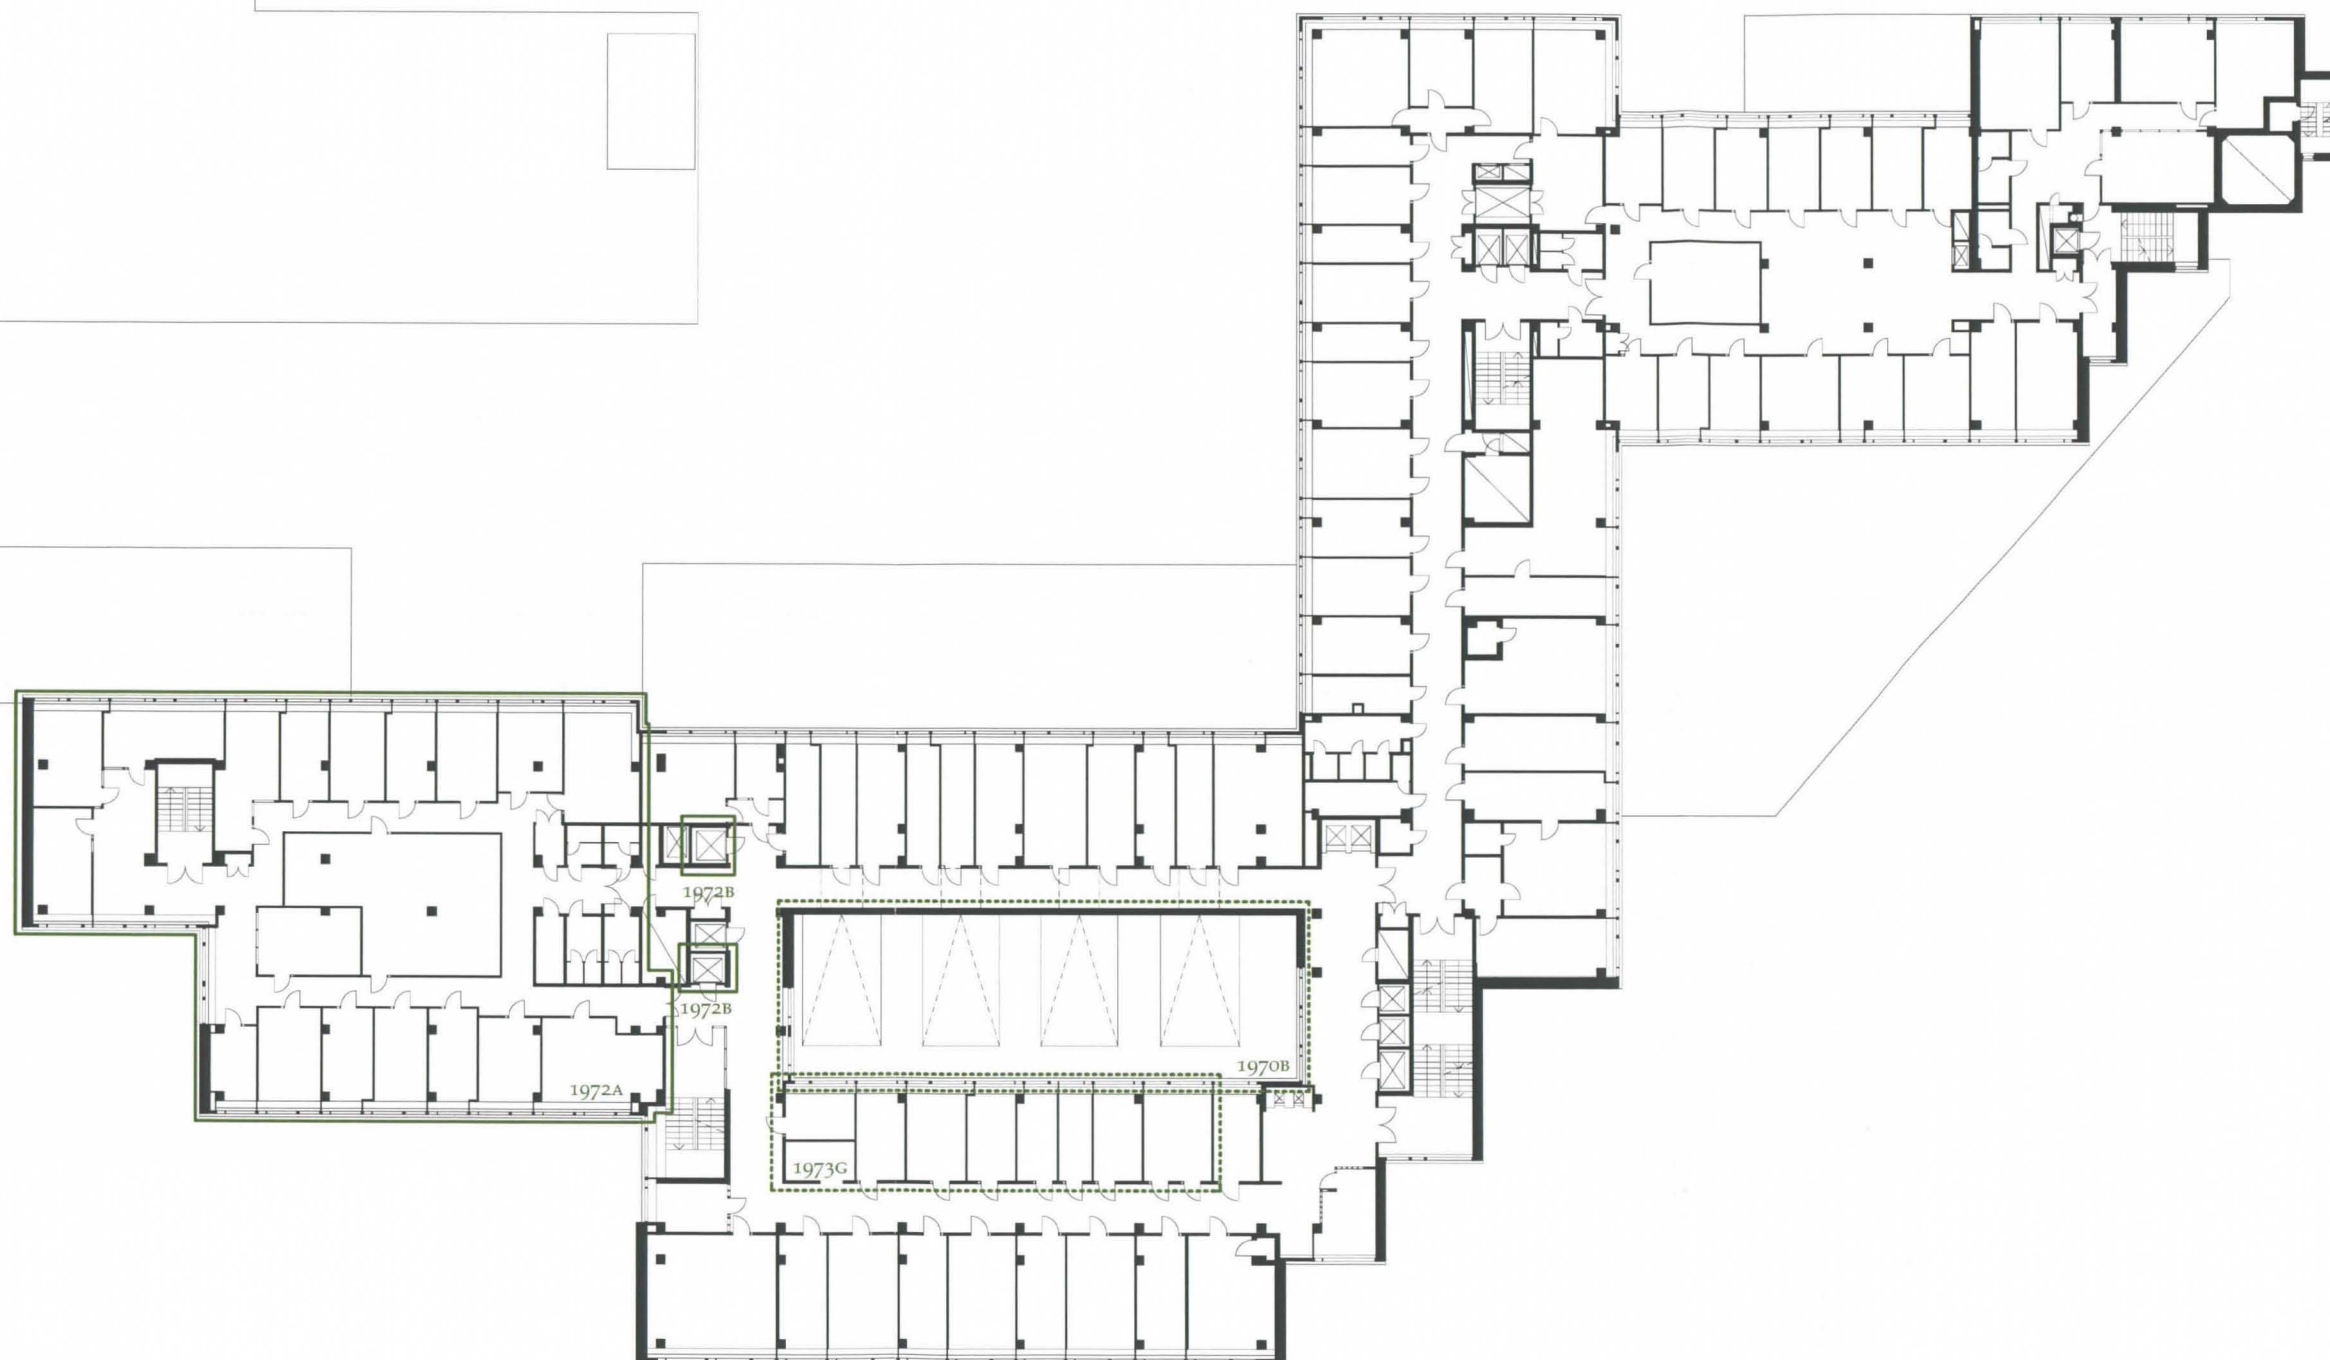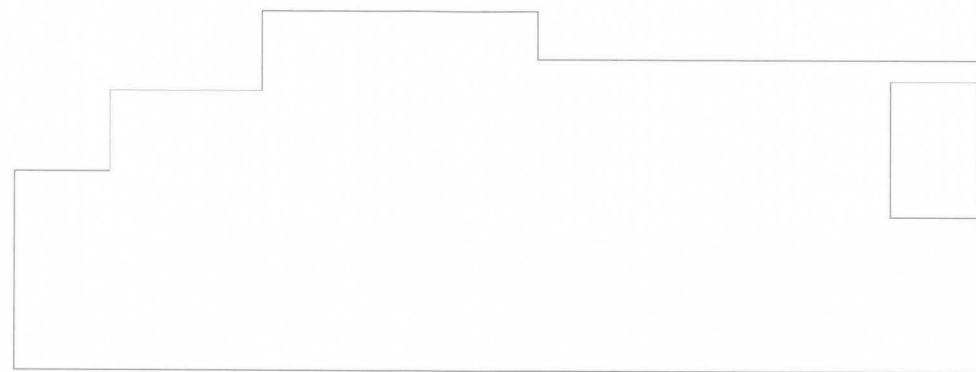


Neljäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

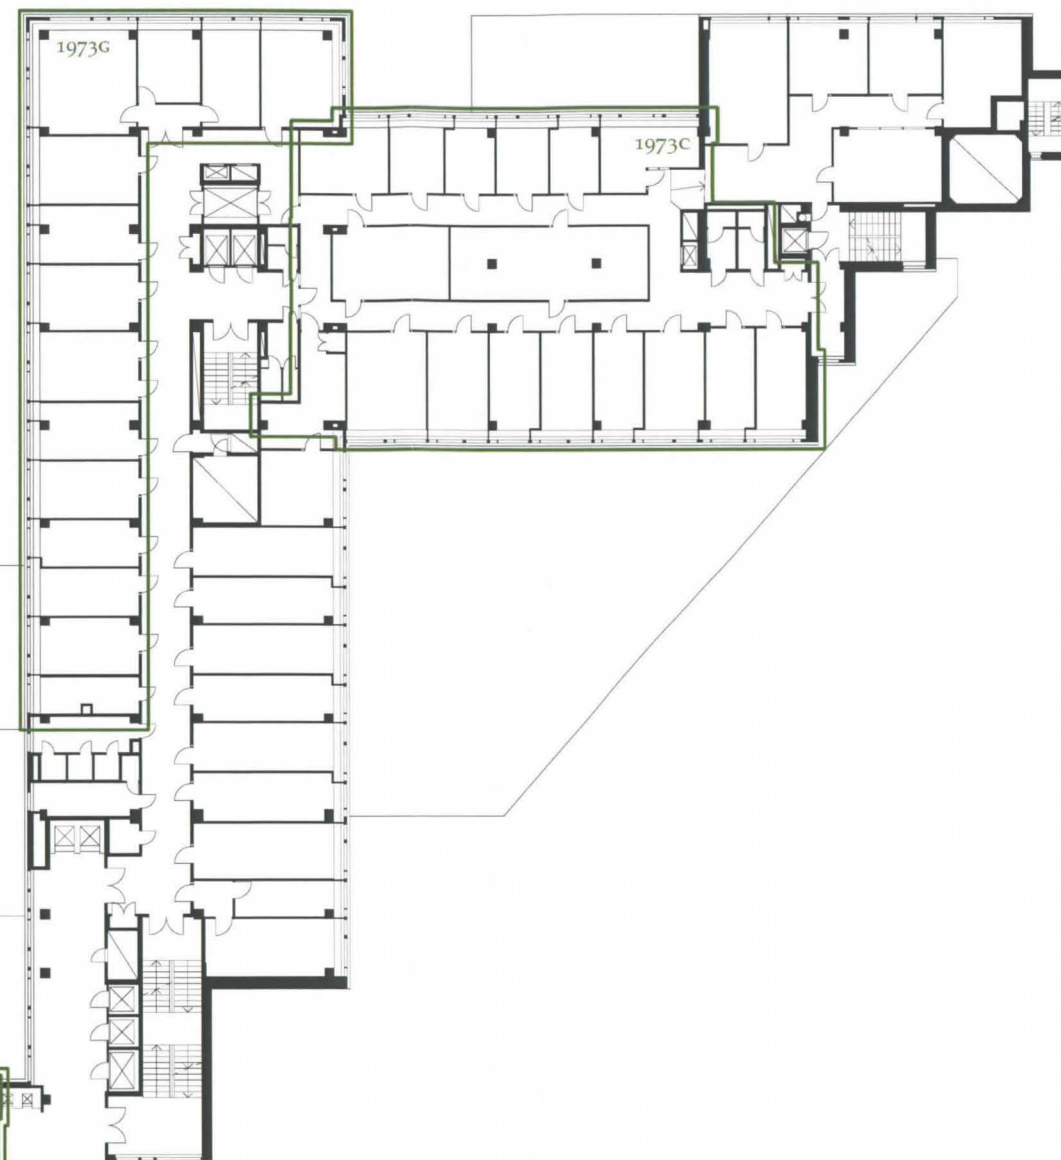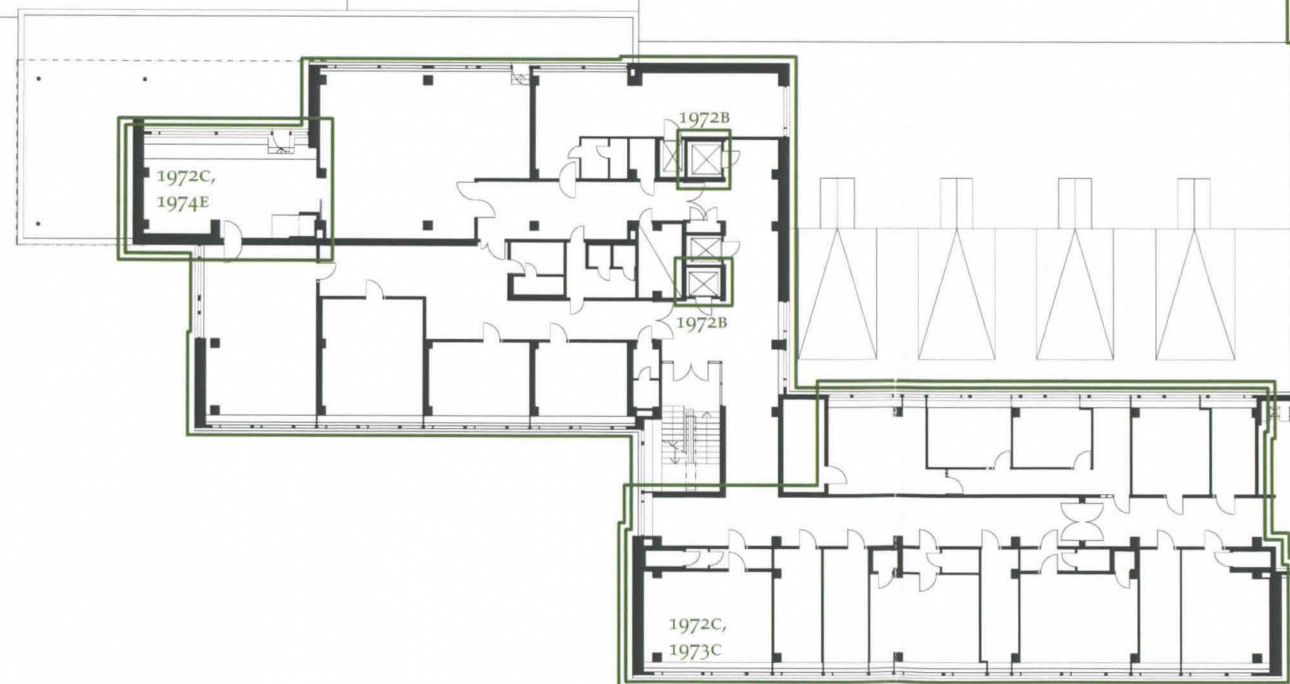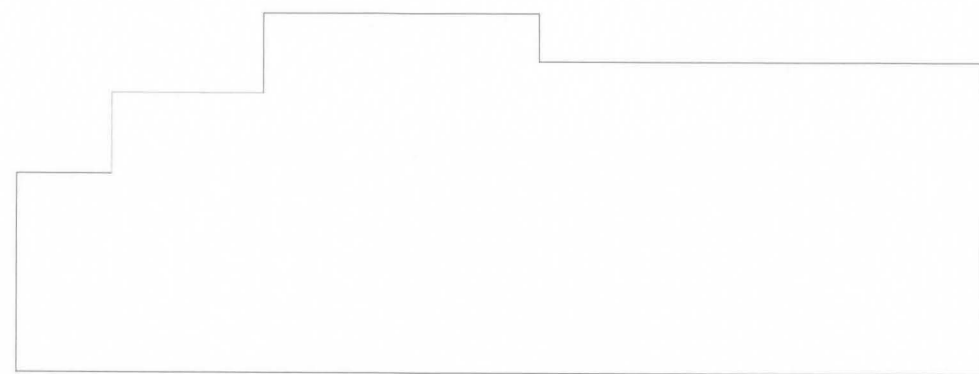

Viides kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

Poljoinen
↑

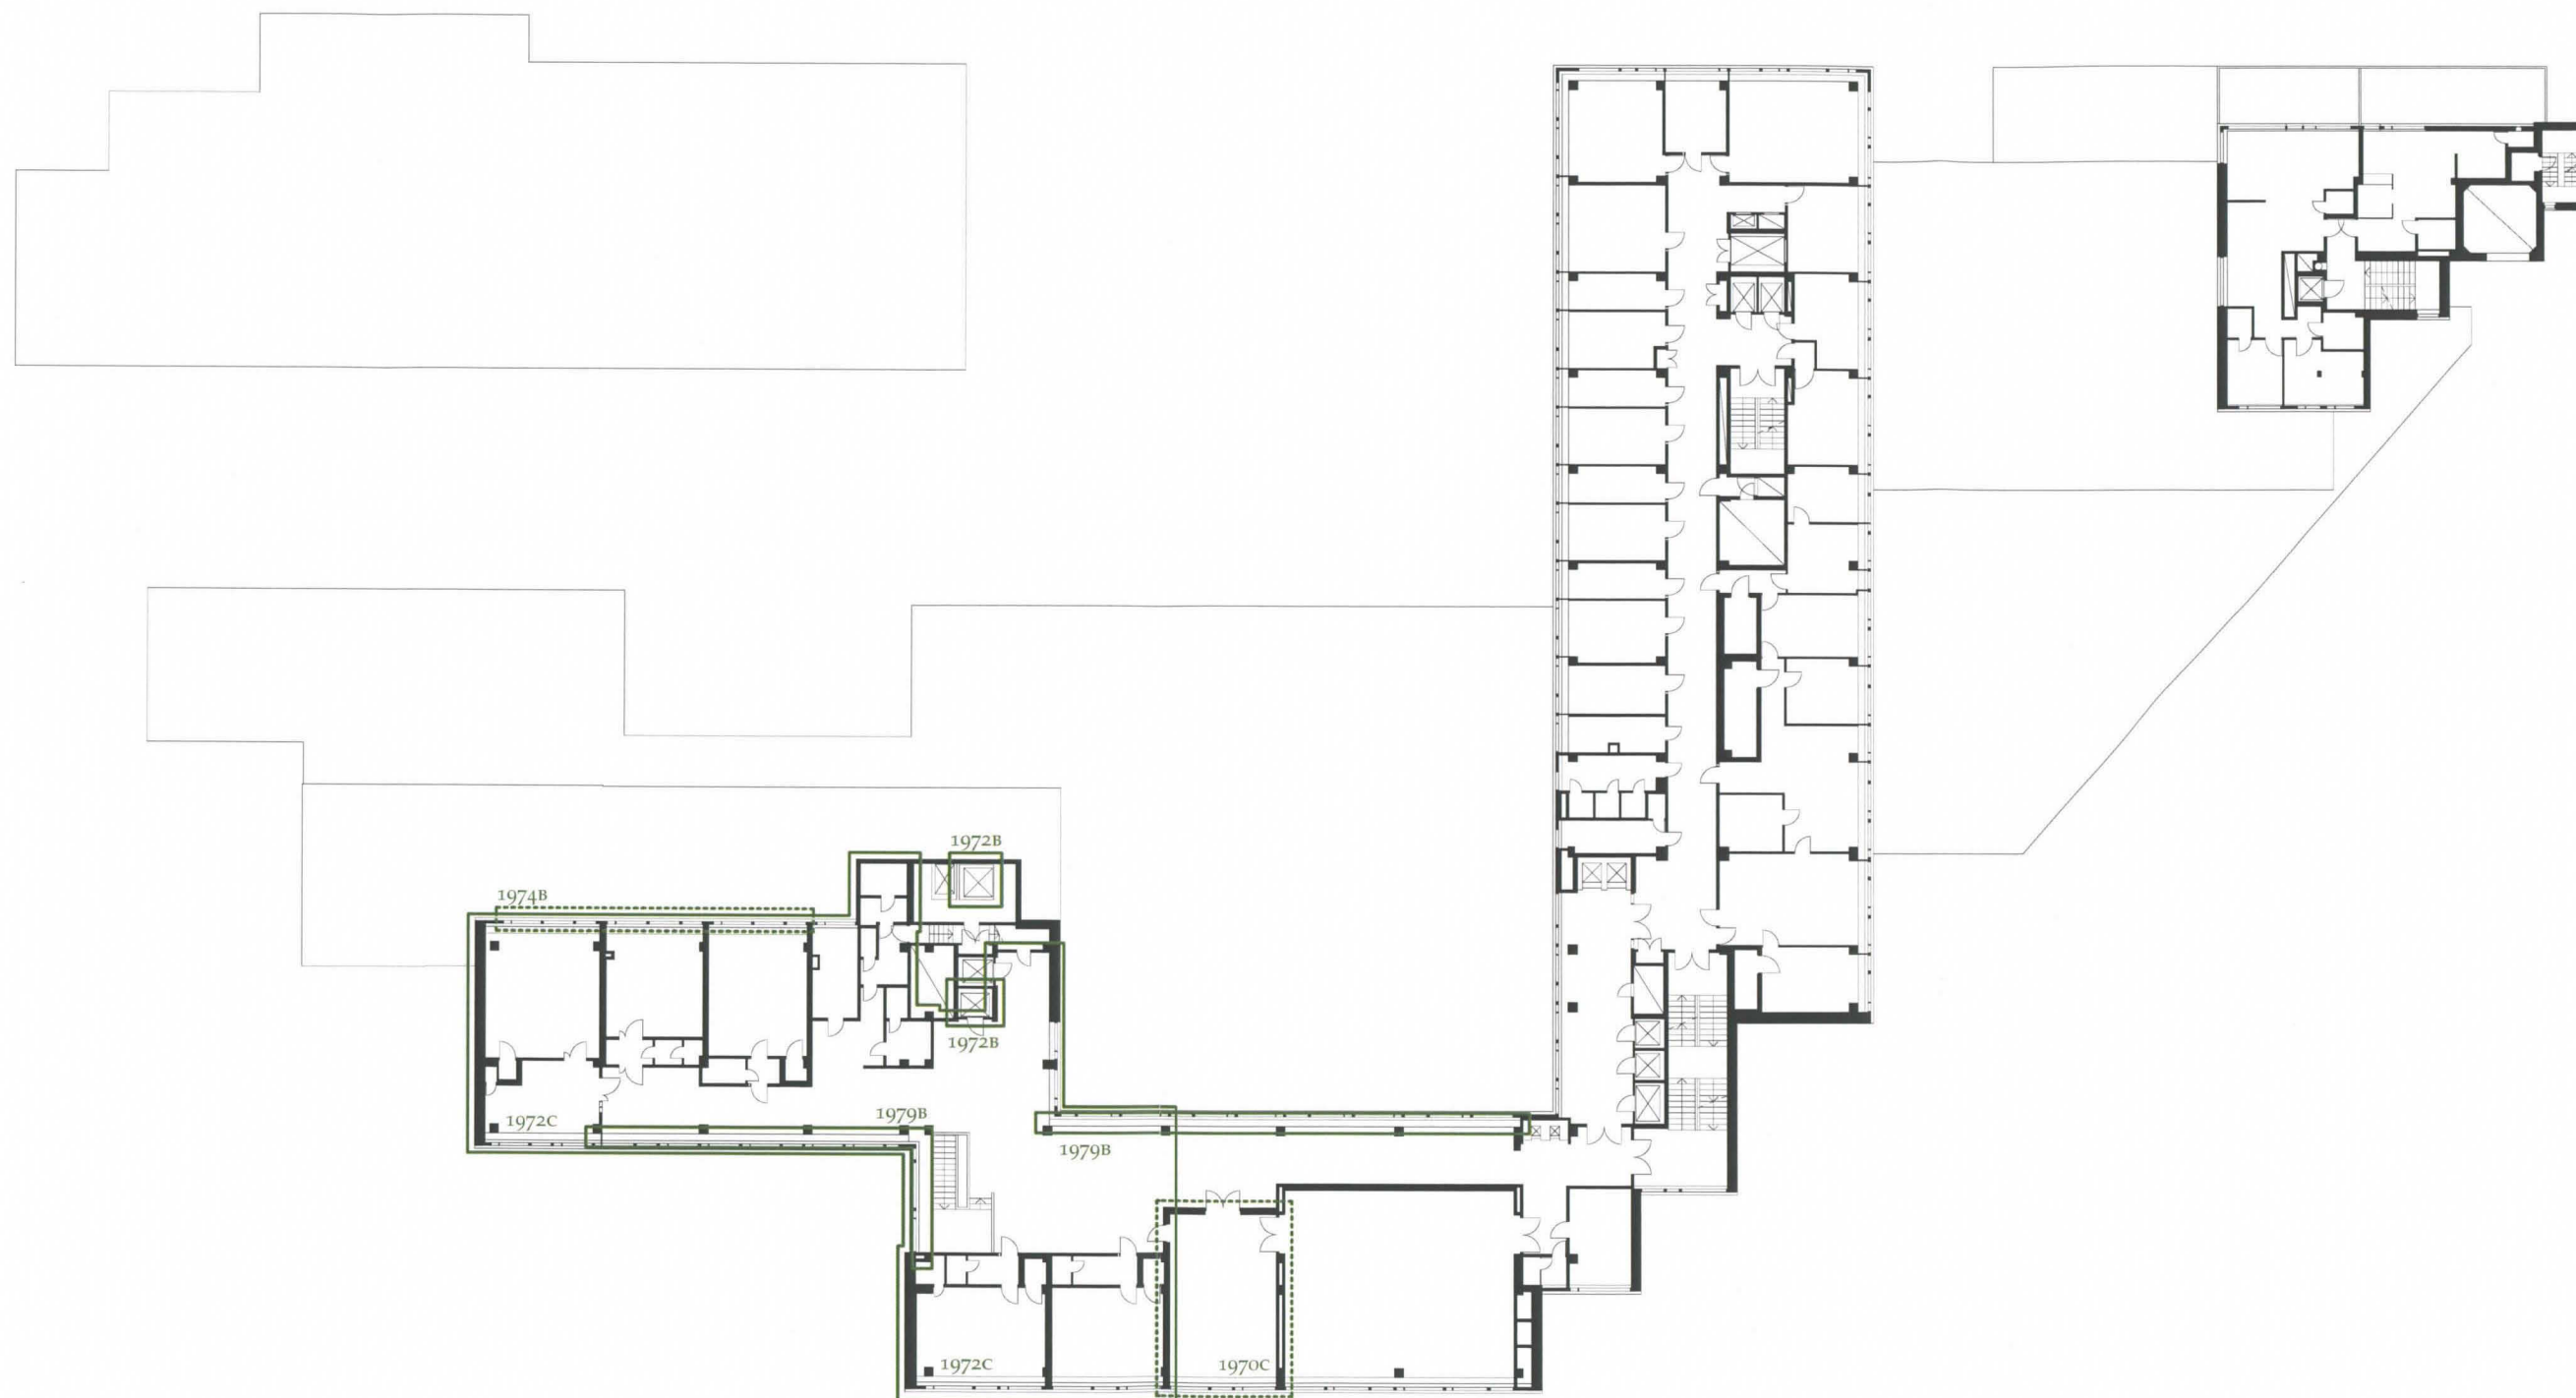

Kuudes kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

Poljoinen
↑



Seitsemäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

Poljoinen
↑



Kahdeksas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1970-1979

Muutos- ja korjaustyöt 1980–1989

- 1980a** Varaston muuttaminen saunaksi. *"Päätoimitalossa on autonkuljettajien, laitostenmiesten ja vahtimestarien käytössä kahdeksan toimitusuhdeasuntoa. Henkilökuntaa varten ei taloon ole aikoinaan saunaa rakennettu. Po. henkilökunnan keskuudesta on jo vuosia sitten esitetty pyyntöjä saunan rakentamiseksi asuntosiiven yhteyteen. Saunomismahdollisuuksien vuosi vuodelta huononnutta päätoimitalon lähiympäristössä sijainneiden yleisten saunojen lopettamisen vuoksi, olisi asukkaiden saunomismahdollisuuksien vuoksi perusteltua järjestää asianmukaiset tilat päätoimitaloon."*⁸⁴ Ei säilynyt.
- SIJAINTI: I lohko, 1. kerros.
- SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), Kansaneläkelaitos ja LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen).
- TOTEUTTAJAT: Rakennus-Kaikkonen, Munkkiniemen Vesi- ja Lämpöjohtoliike ja Kansaneläkelaitos.
- TARKASTUS: Loppukatselmus 4.11.1980.
- 1980b** Sisustuksien ja LVI-järjestelmien muutoksia ja korjauksia. *"Päätoimitalon kirjasto on eräs talon merkittävimpiä arkkitehtoonisia kokonaisuuksia, joten kirjasto on jatkuvasti ulkopuolisten vierailujen kohteena. Kirjasto ei kuitenkaan ole täysin edustavassa kunnossa. Kirjahyllyjen välisistä seinäpalkeista on maali osittain karissut pois ja vaaleat seinäosat ja katot ovat tummuneet ja likaantuneet. - - Kirjaston ilmanvaihto on myös ongelmallinen, koska koneellinen sisäänpuhallus puuttuu kokonaan. - - Epäkohtien poistamiseksi tuloilmakojeen asentaminen kirjaston ilmanvaihdon parantamiseksi olisi välttämätöntä."* Kirjastoon myös asennettiin lisävalaisimia.⁸⁵
- SIJAINTI: IV lohko, 1. ja 2. kerros.
- SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co ja LVI- ja sähkökonsultit Hepacon.
- TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Vuorela, Suomen Puhallintehtas, Putkiwuorio, Kansaneläkelaitos, Lyytinen & Niva ja Valaisinpaja.
- 1982a** Tarkastusluukkujen rakentaminen todennäköisesti hissi- tai ilmanvaihtokonehuoneeseen (tai -huoneisiin).⁸⁶
- SIJAINTI: Ei tiedossa. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
- SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.

⁸⁴ Hallituksen pöytäkirja 29.4.1980. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-339-C-80 (20.1.1980). HKRVVA, AAM.
Työ- ja detaljipiirustuksia 24.10.1978-18.9.1980. AAM.
LVI-piirustuksia lupa 14-339-C-80 (15.2.1980). HKRVVA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 20.1.1980. AAS.

⁸⁵ Hallituksen pöytäkirja 26.9.1980. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 60/3037-3046 (30.11.1979-9.1.1981). AAM.

⁸⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 15.6.-2.7.1982. AAM.

1982b Huonejaon ja sisustuksen muutoksia sekä korjauksia. "Päätoimitalon henkilökunnan ruokala toimii kolmessa vuorossa ja palvelee päivittäin noin 620 toimihenkilöä. Suuren ruokailijamäärän huomioonottaen on ruokalassa tarpeen tehdä korjaus- ja muutostöitä ja saattaa toiminta palvelu- ja säilytysvarustukseltaan ajanmukaiseksi. Välttämättömistä parannustarpeista on mainittava ruokalan varustaminen ruoka- ja maitotuotteiden kylmäsäilytyslaitteilla, missä yhteydessä voidaan samalla järjestää tarkoituksenmukaisesti yhtenäisen tarjoilulinjan puitteissa astioiden jakelu ja huolto sekä käytettyjen astioiden keräily. Lämpimän ruuan annostelu tapahtuu entiseen tapaan keittiöhenkilökunnan toimesta." Keittiössä suoritettiin "- lattia- ja seinälaatoituksen korjausta sekä vähäisiä paikkamaalauksia".⁸⁷ Tuskin säilyneet.

SIJAINTI: V lohko, 2. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos.

TOTEUTTAJAT: Metos ja Veistotuote.

1982c Ikkunoiden muutoksia. Sisäpuitteiden yksinkertaisten lasien vaihtaminen kaksinkertaisiin eristyslaseihin.⁸⁸ Suunnitelma, ei toteutettu.

SIJAINTI: III lohko, 2. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.

1983a Sisustuksen muutos. Henkilökunnan sisäänkäynnin ja vahtimestarien huoneen välisen seinän osittainen uusiminen.⁸⁹

SIJAINTI: II lohko, 1. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.

1983b Sisustuksien muutoksia. Wiltonmattojen poistaminen ja niiden alla olleiden parkettien kunnostaminen/parkettien asentaminen.⁹⁰ Todennäköisesti osin suunnitelma, ei toteutettu. Vrt. työ 1992b.

SIJAINTI: III lohko, 5. ja 6. kerros, IV lohko, 5. ja 6. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.

1984a Tietokonesalin ja siihen liittyvien tilojen muuttaminen osaksi toimistohuoneiksi. "Tietokonekeskuksen valmistuttua ja eräiden toimintojen [kesäkuussa 1983] siirryttyä Jyväskylään on osa päätoimitalon atk-konesalin tiloista mahdollista ottaa toimistokäyttöön. - - Päätevalvomon käyttöön jäävä konesalin osa erotetaan seinällä muista toiminnoina ja tila varustetaan valvomohuoneella. Muuhun tilaan rakennetaan normaali lattia ja väliseinät, jolloin ikkunaseinälle saadaan kahdeksan tilaa työhuonetta. - - Keski-tila käytetään pääte- ja testaustilana."⁹¹ Korkeintaan osaksi säilynyt.

SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos, LVI- ja sähkökonsultit Hepacon ja insinööri-toimisto Nissinen.

TOTEUTTAJAT: Rakennusrateva ja Kansaneläkelaitos.

⁸⁷ Hallituksen pöytäkirja 1.7.1982. KELA.

Urakasopimusasiakirjoja 1982. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnos- ja työpiirustuksia 9.10.1981, s. a.. KELA (hallituksen pöytäkirjan 1.7.1982 liitteenä).

⁸⁸ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 1.9./16.11.1982. AAM.

⁸⁹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 2.8.1983. AAM.

⁹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 20.10.1983. AAM.

⁹¹ Hallituksen pöytäkirja 3.2.1984. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus s. a.. KELA (hallituksen pöytäkirjan 3.2.1984 liitteenä).

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 3.10.1983. KELA (hallituksen pöytäkirjan 3.2.1984 liitteenä).

1985a

"Saneerauksen" ensimmäinen vaihe. "Pitäjänmäen toimitalon valmistuttua [vuonna 1984] päätoimitalossa on vapautunut - - 3., 4., ja 5. kerroksen tiloja." Ennen seuraavien käyttäjien muuttoa oli " - - tiloissa suoritettava toiminnan edellyttämät korjaus- ja muutostyöt. Maisematilat rakennetaan väliseinien avulla huonetiloiksi. Rakennusalueeseen liittyvät WC-tilat saneerataan. - - Suunnittelussa on pyritty mahdollisimman hyvin palauttamaan talon alkuperäinen arkkitehtuuri."⁹²

SIJAINTI: I lohko, 4. ja 5. kerros, II lohko, 4. ja 5. kerros sekä IV lohko, 3. ja 4. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Karjalainen, Tarkka), insinööritoimisto Kaista & Sebbas (Sundholm), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen, Hausen) ja insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Sundberg).

TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Morak, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Nykyilmastointi ja Elektro-Impulssi.

TARKASTUKSET: Osittaiset loppukatselmukset 4.7. ja 6.8.1985, loppukatselmus 22.8.1985; osittaiset vastaanottotarkastukset 5.7. ja 6.8.1985, vastaanottotarkastus 20.8.1985.

⁹² Hallituksen pöytäkirja 1.2.1985. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1985. KELA.

Mm. suunnittelu-, työmaa- ja vastaanottotarkastuskokouspöytäkirjoja 9.11.1984–20.8.1985. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-40-C-85 (17.12.1984). HKRVVA, AAM.
Työ- ja detaljipiirustuksia 31.10.1984–31.7.1985. AAM.
Rakennepiirustuksia lupa 14-40-C-85 (12.4.1985). HKRVVA.
LVI-piirustuksia 20.12.1984. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 21.12.1984/17.1.1985. AAS.
Linoleumimattovaihtoehdot 5.3.1985. AAS.
Väriyessuunnitelma 17.4.1985. AAS.
LVI-työselitys 20.12.1984. AAS.
Telejärjestelmäehdotus 26.11.1984. AAS.

"Saneerauksen" toinen vaihe. "Poliklinikan 7. kerroksen tilat saneerataan nykyaikaiseen ja alan tämän päivän vaatimusten mukaiseen kuntoon. Poliklinikan saneeraus heijastuu tilojen alapuolella olevan 6. kerroksen tiloihin, jotka on myös otettu tämän vaiheen saneerauksen alaisuuteen. 2. kerroksen [Kelahallin] parvekkeen reuna-alueella sijaitsevat toimisto- ja kokoustilat saneerataan pääosin kokoustiloiksi, joista toimitalossa on kova puute. 1. kerroksen lohko 5:ssä keittiön ajoluiskan viereisiin tiloihin rakennetaan pakastinhuone sekä henkilökunnan kirjasto. Tilat luiskan toisella puolella saneerataan toimistotiloiksi. - - kellaritiloissa suoritetaan huomattavia muutostöitä. YK:iin rakennetaan sosiaalitiloja, kerhohuone sekä valokuvauslaboratorio kerhokäyttöön. Vapautuneita arkistotiloja muutetaan varastotiloiksi." Lisäksi suoritettiin huonejaon muutoksia 1. kerroksessa ja hankittiin "ATK-salin ja valvomon tietokoneiden sekä tarvittavan valaistuksen katkeamattoman sähköjakelun turvaamiseksi" no break -laitteisto.⁹³

SIJAINTI: I lohko, 1. krs, II lohko, AK, YK, 1., 6. ja 7. kerros, III lohko, YK, 2. ja 3. kerros sekä V lohko, 1. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Kivijärvi, Matikainen, Tarkka), insinööritoimisto Kaista & Sebbas, Finnmap (Sundholm), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen, Kokki), insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Kaasinen) sekä Sisustussuunnittelu ja teollinen muotoilu (Wegelius, Kujanpää).

TOTEUTTAJAT: Korolainen, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Ilmaexpertit, Honeywell, PM-asennus, Elektro Valo, Keskusosuusliike Hankkija ja Maalaushovi.

TARKASTUKSET: Osittaiset loppukatselmukset 2.4. ja 13.10.1986, loppukatselmus 6.11.1986; osittaiset vastaanottotarkastukset 4.4. ja 10.10.1986, vastaanottotarkastus 7.11.1986, jälkitarkastukset 24.11. ja 2.12.1986.

⁹³ Hallituksen pöytäkirjat 25.10.1985 ja 28.5.1986. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1985. KELA.

Mm. suunnittelu- ja työmaakokous- sekä vastaanotto- jälkitarkastuspöytäkirjoja 21.5.1985–2.12.1986. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset luvat 14-2746-C-85, 14-3964-C-85 (2.7.–25.10.1985). HKRVVA, AAM.

Luonnos-, työ- ja detaljipiirustuksia 20.6.1984–13.10.1986. AAM.

Työpiirustuksia 17.10.1985–13.2.1986. AAS.

LVI-piirustuksia 13.6.–15.8.1985. AAS.

S-piirustuksia 16.8.1985–30.5.1986. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 15.8.–10.9.1985. AAS.

Lattiamateriaalien värit 22.11.1985. AAS.

Väriyysuunnitelma 5.12.1985. AAS.

Huoneselitys (urakka-alueen laajennus) 3.4.1986. AAS.

Linoleumimatot s. a. AAS.

LVI-työselityksiä 29.4.–15.8.1985. AAS.

S-työselitys 16.8.1985. AAS.

- 1986a** "Saneerauksen" kolmas vaihe. Sisustuksien ja LVI-järjestelmien muutoksia lounas- ja seurusteluhuoneissa sekä kabineteissa eteisineen; työt oli määrä toteuttaa "v. 1980 tehdyn suunnitelman pohjalta".⁹⁴ Ei toteutettu.
 SIJAINTI: IV lohko, 5., 6. ja 7. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), insinööritoimisto Kaista & Sebbas, LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen) ja insinööritoimisto Nissinen.
- 1986b** Hissien 10 ja 11 korjaus. "Päätoimitalon luoteispäädyssä sijaitsevat hissit on asennettu toimitalon rakentamisen yhteydessä. Vikatiheys on viime vuosina lisääntynyt ja varaosien saanti vaikeutunut."⁹⁵
 SIJAINTI: II lohko, AK-8. kerros.
 TOTEUTTAJA: Otis Hissi.
- 1987a** "Saneerauksen" neljäs vaihe. "Päätoimitalon saneerauksen II vaiheen valmistuttua on rakennuksen keskushalli vapautunut tilapäisestä [vuonna 1973 alkaneesta, vrt. työ 1973A] toimistokäytöstä, joten sen osalta olisi ajankohtaista käynnistää korjaus- ja muutossuunnittelu. - - Keskushallin vapaa pinta-ala on 415 m², josta valoisaa kattoikkunoiden alla olevaa tilaa on 223 m² ja loput parvekkeiden alapuolista matalaa tilaa. Eräänä käyttöajatuksena on esitetty, että Helsingin paikallistoimiston Hesperiankadun sivutoimisto tuotaisiin kyseiseen tilaan. - - Kun pääkonttorin omillakin yksiköillä esiintyy tilanpuutetta, ei näin suurelle yksikölle tulisi päätoimitalossa olemaan riittäviä toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia. - - Keskushallin tilan käyttämistä suorittavaan toimistotyöhön ei voida myöskään pitää hyvänä vaihtoehtona, koska tila on kahden kerroksen korkuinen avonainen tila, jossa ilmanvaihto on vaikeasti hallittavissa. Koko sen ajan, mitä tilassa on tehty toimistotyötä, ovat toimihenkilöt valittaneet vedosta ja tilojen epäviihtyvydestä. Vanhat eläkejaoston haastatteluahtiot eivät täytä nykyiselle päätetyöskentelylle asetettavia vaatimuksia, joten ne joka tapauksessa joudutaan poistamaan. Keskushallin käytäviin rajoittuvien ikkunapintojen peittäminen verhoilla on antanut suorittavalle työlle näkösuojaa, mutta samalla se on heikentänyt talon yleistä viihtyvyyttä ehkäisemällä keskushallin toimimisen aulan ja käytävien valonlähteenä, jolloin Aallon arkkitehtuuri ei myöskään ole päässyt toteutumaan tarkoitetulla tavalla. Keskushalli aulatiloineen on ruokalan ja kirjaston sekä hallintoelinten kokoustilojen ohella talon arvokkaimpia arkkitehtonisia kokonaisuuksia. Eräänä vaihtoehtona keskushallin käytölle on kaavailtu sen muuttamista auditorio- ja näyttelytilaksi [—ajatus Kelahallin muuttamisesta näyttelytilaksi ja kirjastoksi esitettiin jo vuonna 1980, mutta tällöin sitä ei "tilojen vähäisyyden vuoksi" voitu toteuttaa]. Salin toiseen päähän olisi muodostettavissa 100 hengen auditorio koulutus- ja kokoustoimintaa varten. Salin toinen puoli voitaisiin käyttää vitriinein ja näyttelykalustein varustettuna näyttelytilana, jossa voitaisiin esitellä pysyvän sosiaaliturvanäyttelyn muodossa Kelan toimintaa. Koko sali voitaisiin ottaa tarvittaessa yhteiskäyttöön esim. vastaanottoihin ja juhlatilaisuuksiin tai suurempiin koulutustapahtumiin. - - Keskushalli voitaisiin eristää lasiseinillä parvekkeiden päädyistä. - - Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto & Co:n kanssa on käyty neu-

⁹⁴ Mm. muistiinpanoja ja suunnittelukokouspöytäkirjoja 12.9.1980–15.5.1986. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset 30.6.1986. AAM.
 Työ- ja detaljipiirustuksia 18.9.1980–30.6.1986. AAM.
 Rakennepiirustuksia 2.6.1986–16.6.1986. AAS.
 LVI-piirustuksia 13.6.1986. AAS.
 S-piirustuksia 30.5.1986. AAS.
 TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 16.6.1986. AAS.
 LVI-työselitys 13.6.1986. AAS.
 S-työselitys 30.5.1986. AAS.

⁹⁵ Hallituksen pöytäkirja 31.5.1972. KELA.

vottelut ja toimiston edustajat, arkkitehti Elissa Aalto ja arkkitehti Heikki Tarkka ovat suhtautuneet myönteisesti keskushallin käyttämiseen auditorio- ja näyttelytilana.”⁹⁶

SIJAINTI: III lohko, 1., 2. ja 3. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), insinööritoimisto Kaista & Sebbas (Sundholm), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen, Kokki), insinööritoimisto Nissinen (Lehtinen, Kaasinen, Niva), arkkite. Halme.

TOTEUTTAJAT: Rakennustoimisto Puolimatka, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Suomen Puhallintehdas, Elektro-Impulssi, Suomen Taidesisustus ja Valaisinpaja.

TARKASTUKSET: Osittainen loppukatselmus 27.11.1987 ja loppukatselmus 14.12.1987; vastaanottotarkastus 30.11.1987 ja jälkitarkastus 4.12.1987.

1987b Etuaukion korjaus.⁹⁷ Suunnitelma, ei toteutettu.

SIJAINTI: Etuaukio. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)

SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Kivijärvi).

1987c Huonejaon ja LVIS-järjestelmien muutoksia. *”Päätoimitalon keittiön kellarivarastot ovat teknisesti huonossa kunnossa. Maakosteus tunkeutuu lattian läpi ja aiheuttaa lattiaklinkkerien irtoamisia ja seinien alaosissa kosteusvaurioita maalipintoihin ja rappauksiin. Varastotilojen toiminnallista tarkoituksenmukaisuutta ja tilojen tehokasta käyttöä tulisi myös parantaa. Kellaritilojen saneerauksen yhteydessä on tarpeen kunnostaa myös ala-aulan WC-tilat ja rakentaa inva-WC. - -”⁹⁸*

SIJAINTI: III lohko, 1. kerros ja V lohko, YK.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka, Tollet), insinööritoimisto Finnmap (Sundholm), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen) ja insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Kaasinen).

TOTEUTTAJAT: Kaskinen & Niemelä, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Ilmaexpertit, Töölön Sähköhuolto ja Honeywell.

TARKASTUKSET: Osittainen vastaanottotarkastus 8.12.1987, vastaanottotarkastus 26.5.1988 ja jälkitarkastus 10.6.1988.

⁹⁶ Hallituksen pöytäkirjat 14.3.1980 ja 30.1.1987. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1987. KELA.

Mm. muistiinpanoja, suunnittelu- ja työmaakokous- sekä jälkitarkastuspöytäkirjoja (30.10.1986–4.12.1987). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2227-C-87 (4.6.1987). HKRVVA, AAM.

Luonnos-, työ- ja detaljipiirustuksia 8.9.1986–4.3.1988. AAM.

LVI-piirustuksia 20.5.1987. AAS.

S-piirustuksia 22.5.–5.10.1987. AAS.

Valaisinpiirustuksia 23.–26.10.1987. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 15.5.–25.5.1987. AAS.

LVI-työselitys 20.5.1987. AAS.

S-työselitys 22.5.1987. AAS.

⁹⁷ Ehdotus 15.9.1987. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Luonnospiirustus 10.9.1987. AAM.

⁹⁸ Hallituksen pöytäkirja 2.10.1987. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1987. KELA.

Mm. suunnittelu- ja työmaakokous- sekä vastaanotto- ja jälkitarkastuspöytäkirjoja (5.6.1987–10.6.1988). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 20.3.87–2.5.1988. AAM.

LVI-piirustuksia 4.–30.6.1987. AAS.

S-piirustuksia 3.7.1987. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 1.7.–5.8.1987. AAS.

LVI-työselityksiä 4.–30.6.1987. AAS.

1988a

Asuntojen muuttaminen toimistohuoneiksi sekä huonejaon ja sisustuksien muutoksia. "Päätoimitalon asunnoissa ei rakentamisvuoden 1956 [asunnot tosin valmistuivat jo 1955] jälkeen ole tehty peruskorjaustöitä. Heikon kunnon vuoksi asunnot eivät vastaa nykyajan vaatimuksia, eikä niihin kaikkiin ole enää ilmennyt henkilökunnan keskuudessa kiinnostusta. Päätoimitalon asuntosiiven 5. ja 6. kerroksen neljä asuinhuoneistoa - - on suunniteltu pidettäväksi edelleen asuinkäytössä. Kolmannen ja neljännen kerroksen asuinhuoneistot on tarkoitus muuttaa toimistotiloiksi. Nyt toteutettava peruskorjaus käsittää edellämainitut neljä 5. ja 6. kerroksen asuntoa sekä 1. kerroksessa sijaitsevat - - asuntokohtaiset varastot. Tämän lisäksi työvaiheen yhteydessä puretaan talon keskuslämmityspiippu 4. kerroksesta ylöspäin sekä kunnostetaan vesikaton yläpuolella säilyvä piipun ulkovaippa. Savupiipusta vapautuva kerrosala noin 6 m²/krs liitetään kunkin kerroksen huoneistoalaan. - - Asuntojen keittiöt ja WC-tilat rakennetaan nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Kaikki pinnat ja kalusteet uusitaan." "Uutta toimistotilaa saadaan noin 250 m². [Savupiippu purettiin myös 2., 3. ja 4. kerroksen osalta.] - - Toimistotilat tehdään samaan tasoon kuin aikaisemmissakin toimistotilojen muutostöissä. Mm. kaikki pintamateriaalit uusitaan sekä WC-tilat peruskorjataan ja laatoitetaan."⁹⁹ 5. kerroksen osalta vain fragmentteja säilynyt.

SIJAINTI: I lohko, 1., 2., 3., 4., 5. ja 6. kerros.

SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), arkkitehtitoimisto Vikkula (Soljama), insinööritoimisto Finnmap (Aho), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Poutanen).

TOTEUTTAJAT: Tamcon ja VM-yhtymä.

TARKASTUKSET: Osittaiset loppukatselmukset 19.4.1989 ja 16.2.1990.

1989a

Akustiikan korjaus. "Keskushallin kalusteiden ja muiden irtosisustusten aiheuttama äänenvaimennus on osoittautunut arvioitua pienemmäksi. Halli on liian kaikuisa etenkin silloin, kun hallissa on suhteellisen vähän ihmisiä. - - kaiuntaa vähennetään lisäämällä tilan pintoihin ääntä absorboivaa verhousta."¹⁰⁰ Mahdollisesti suunnitelma (osin) toteutettu työssä 1990b.

SIJAINTI: III lohko, 2. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)

SUUNNITTELIJA: Arkkitehti Halme.

⁹⁹ Hallituksen pöytäkirjat 15.11.1988 sekä 15.6.1989. KELA.

Mm. urakkasopimusasiakirjoja 1988-1989. KELA.

Asuntojen käyttö- ja korjaussuunnitelmia 21.-27.10.1986. AAS.


PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-3698-C-88 (20.9.1988). HKRVVA, AAM.

Luonnospiirustuksia 19.2.1987. AAM.

Rakennepiirustuksia lupa 14-3698-C-88 (5.9.1988). HKRVVA.


LVI-piirustuksia lupa 14-3698-C-88 (29.8.1988-5.4.1989). HKRVVA.

¹⁰⁰ Keskushallin äänenvaimennus 24.4.1989. AAS.

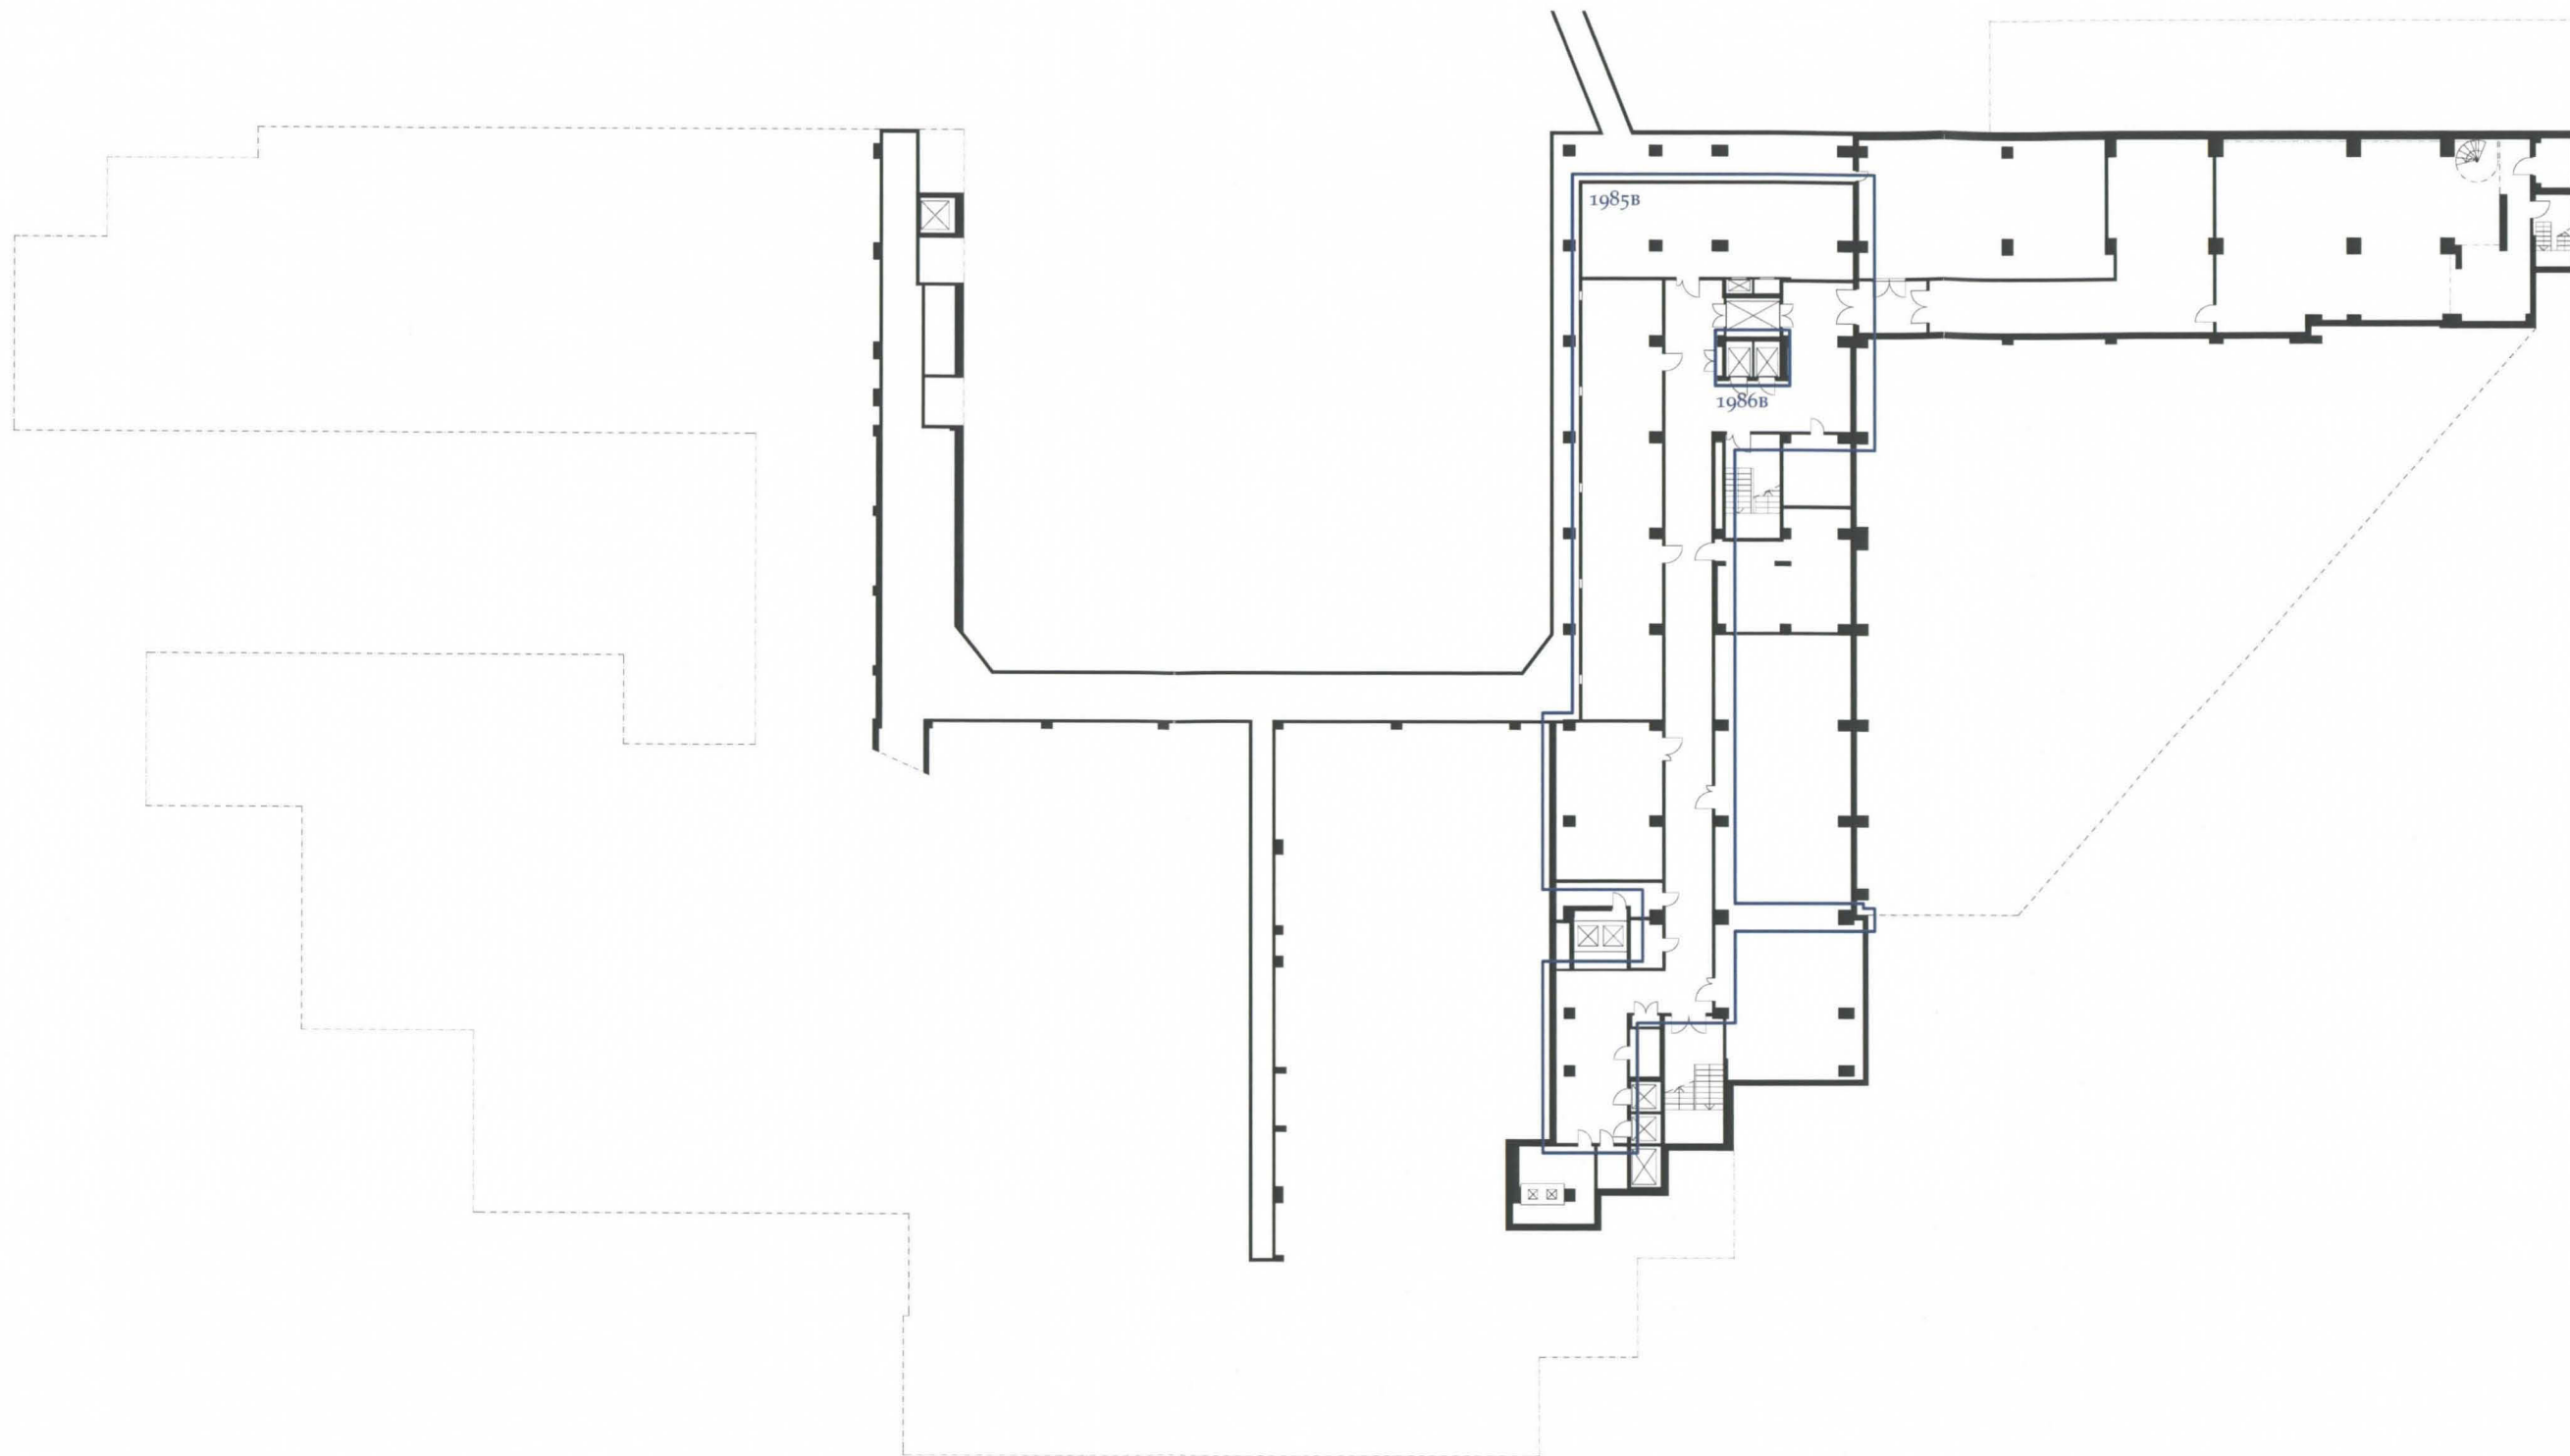


Alempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989



Pohjoinen
↑

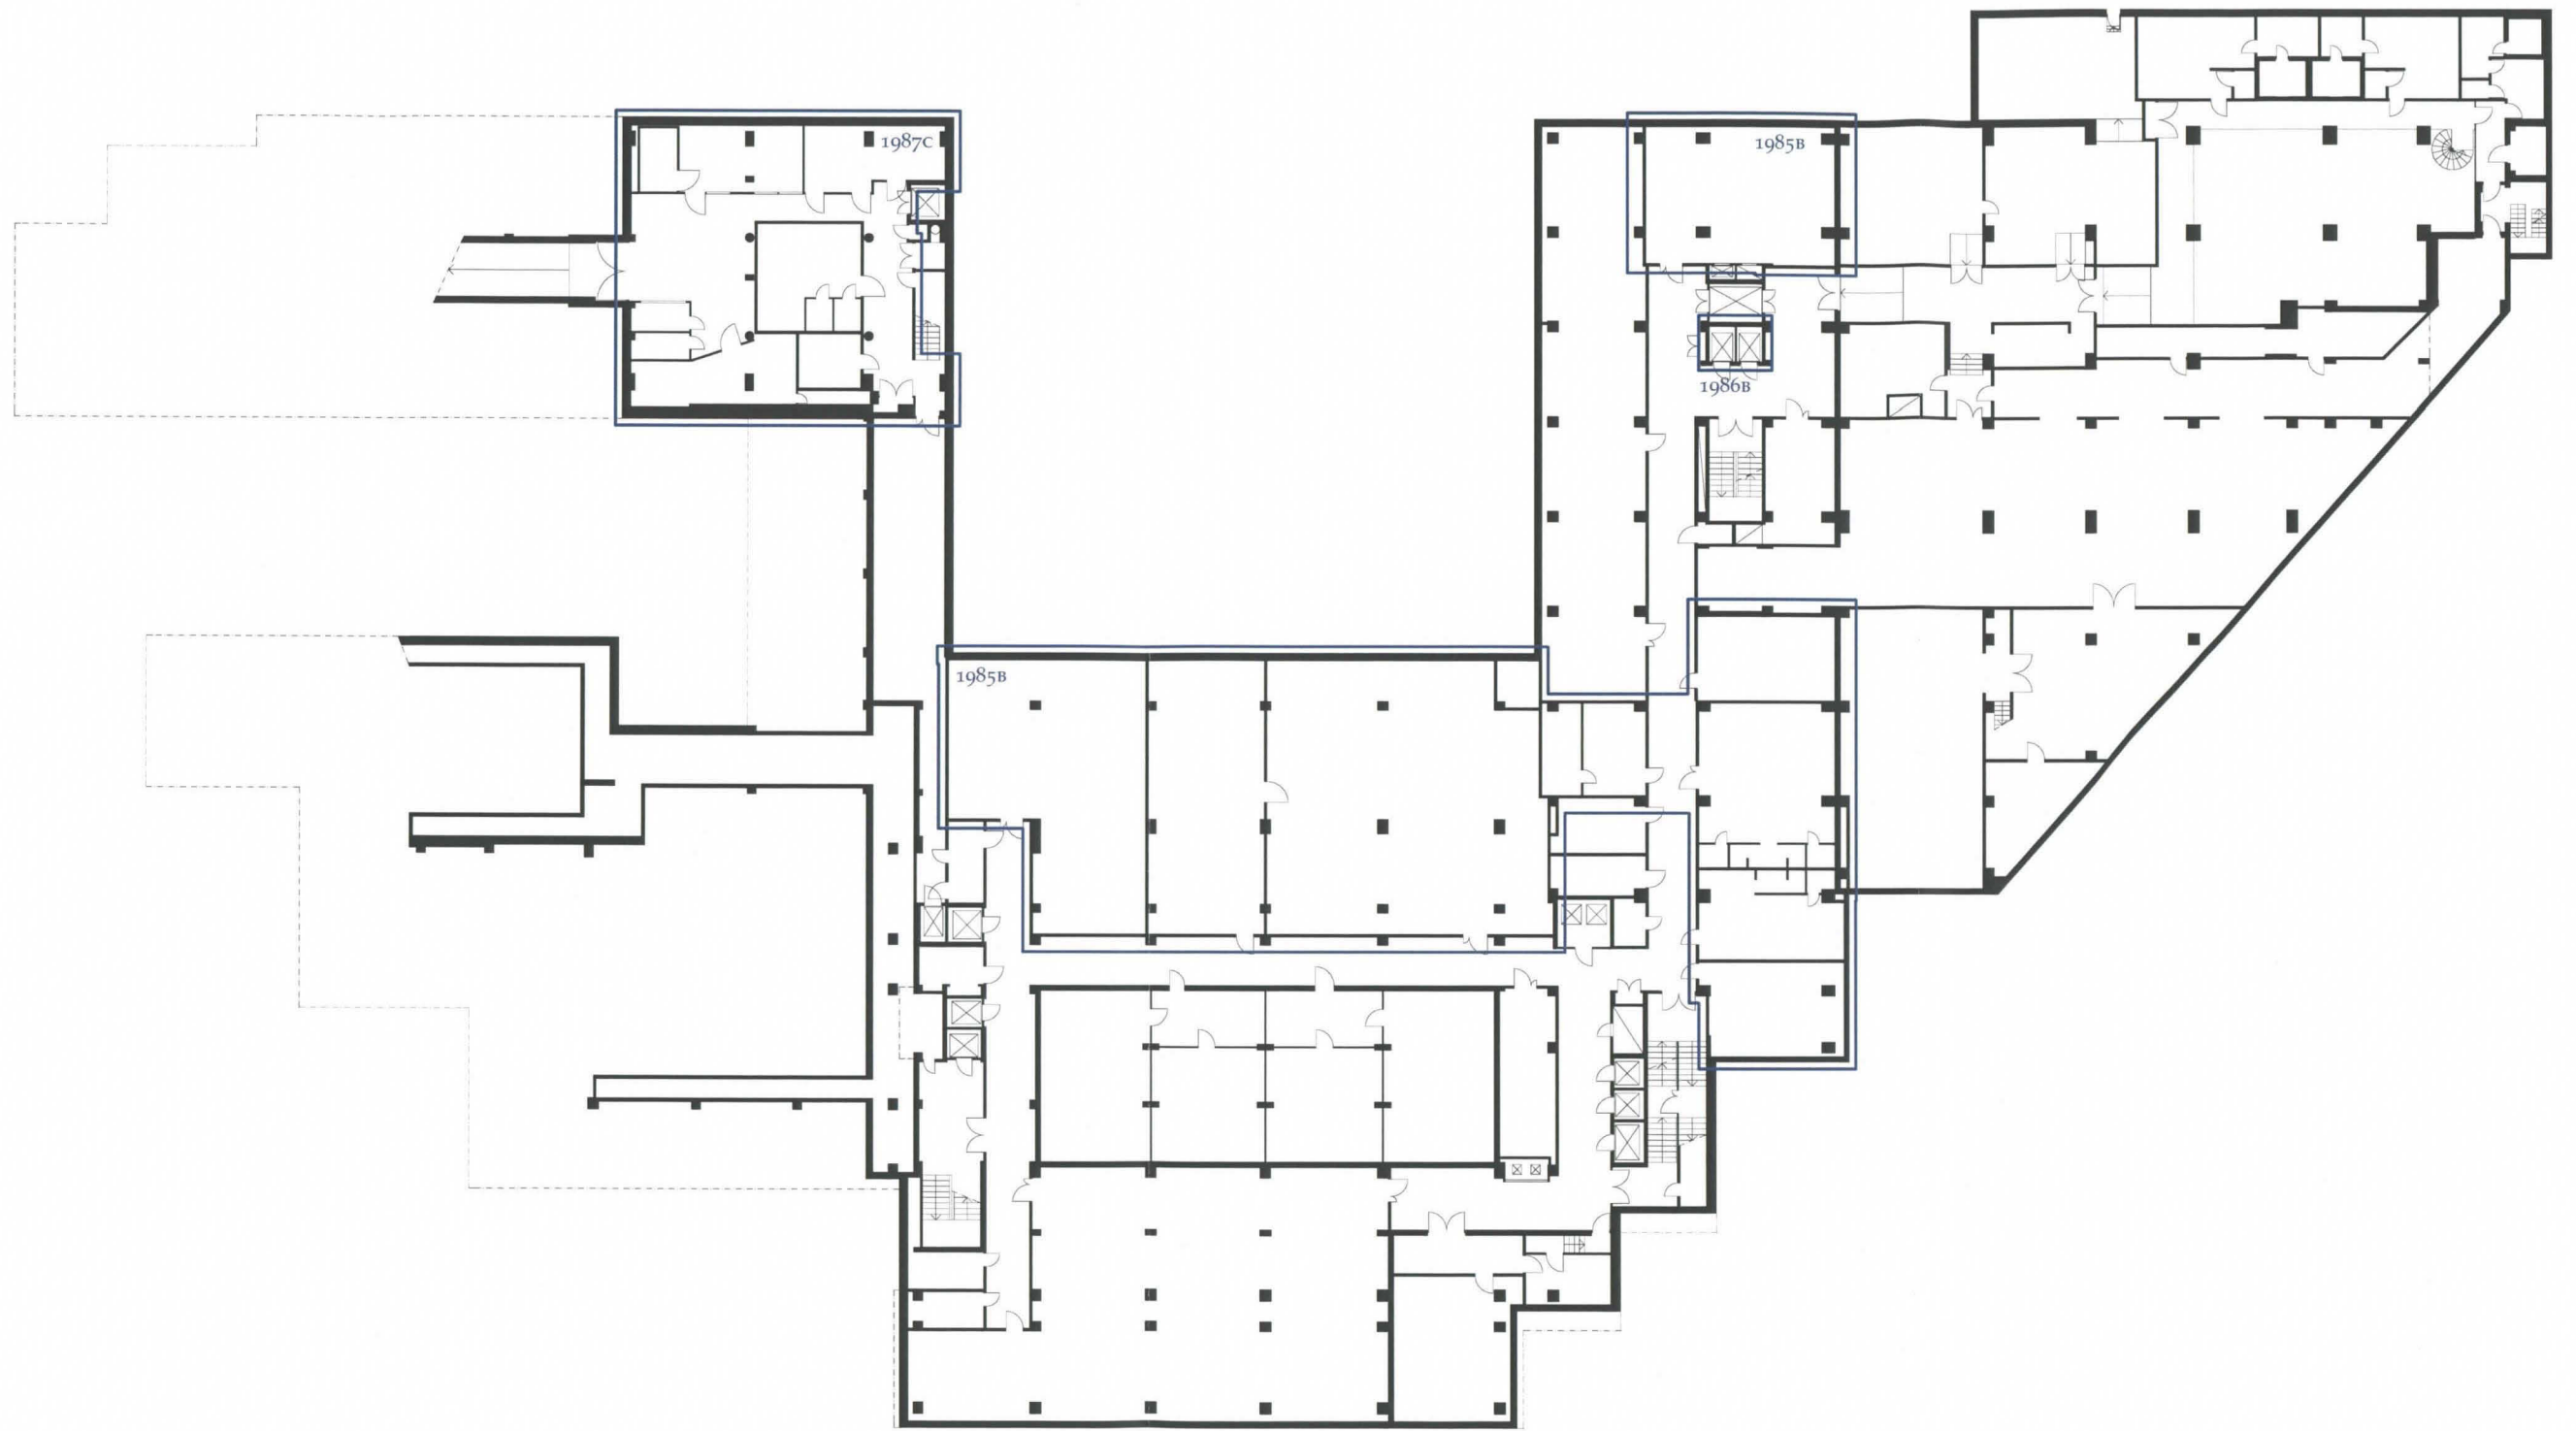





Ylempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

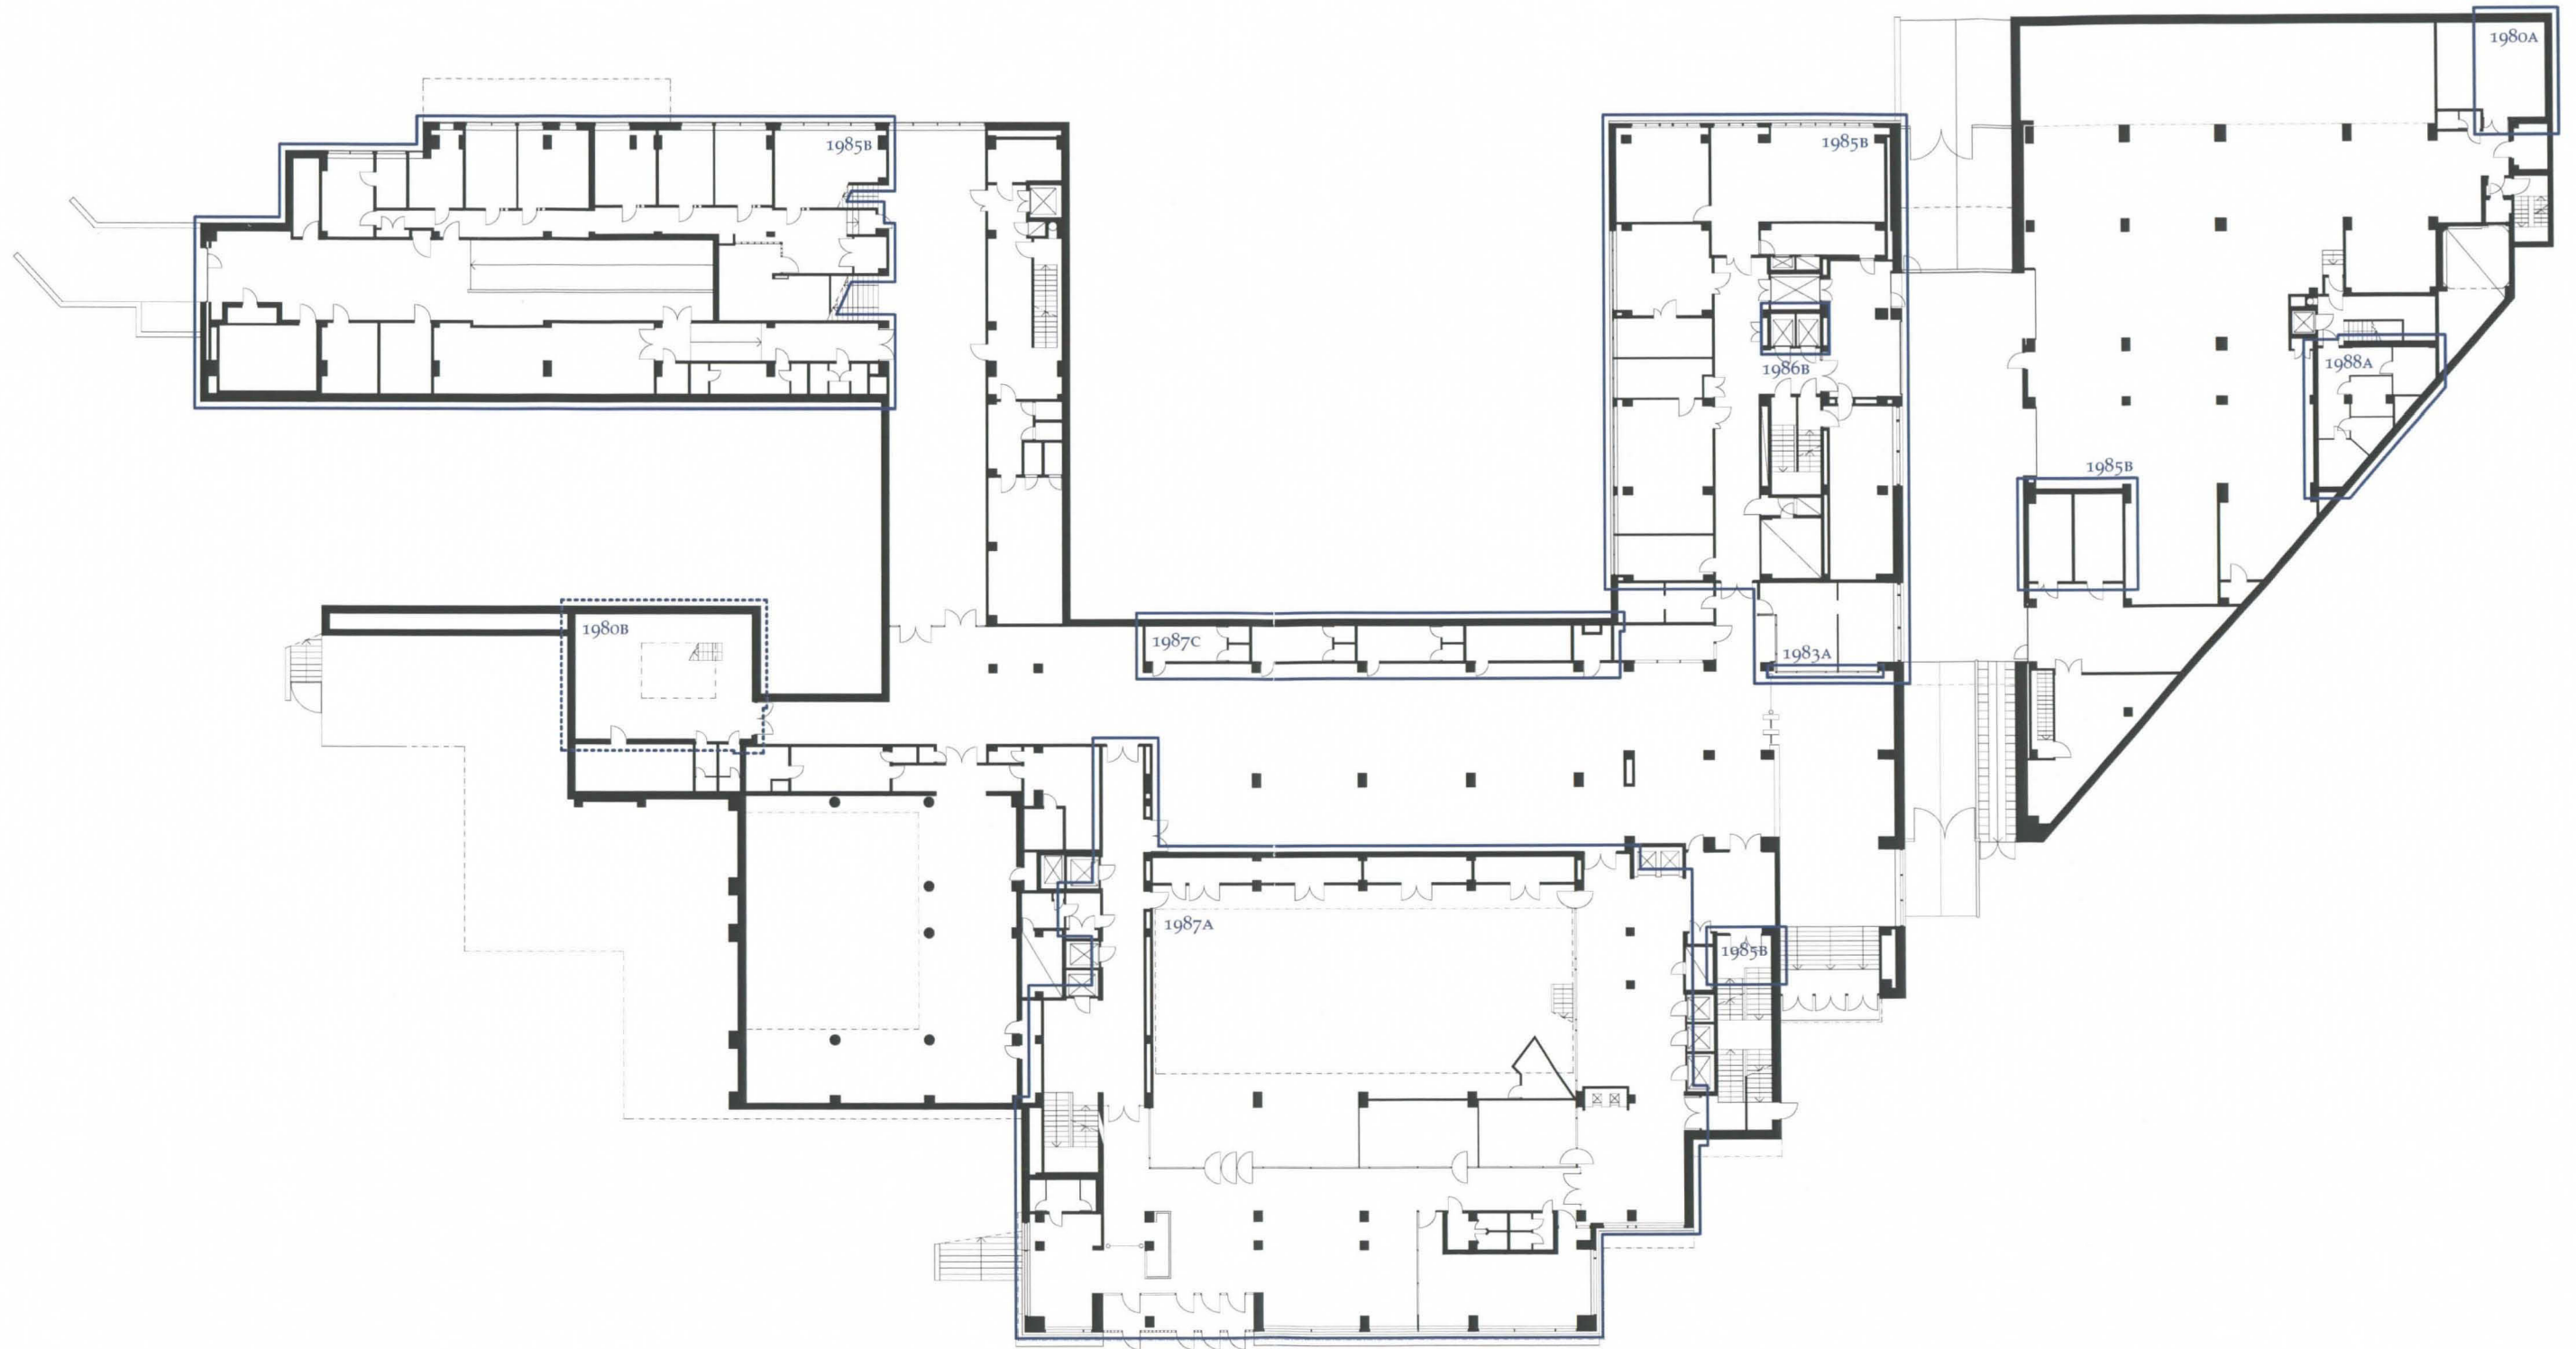


Ensimmäinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

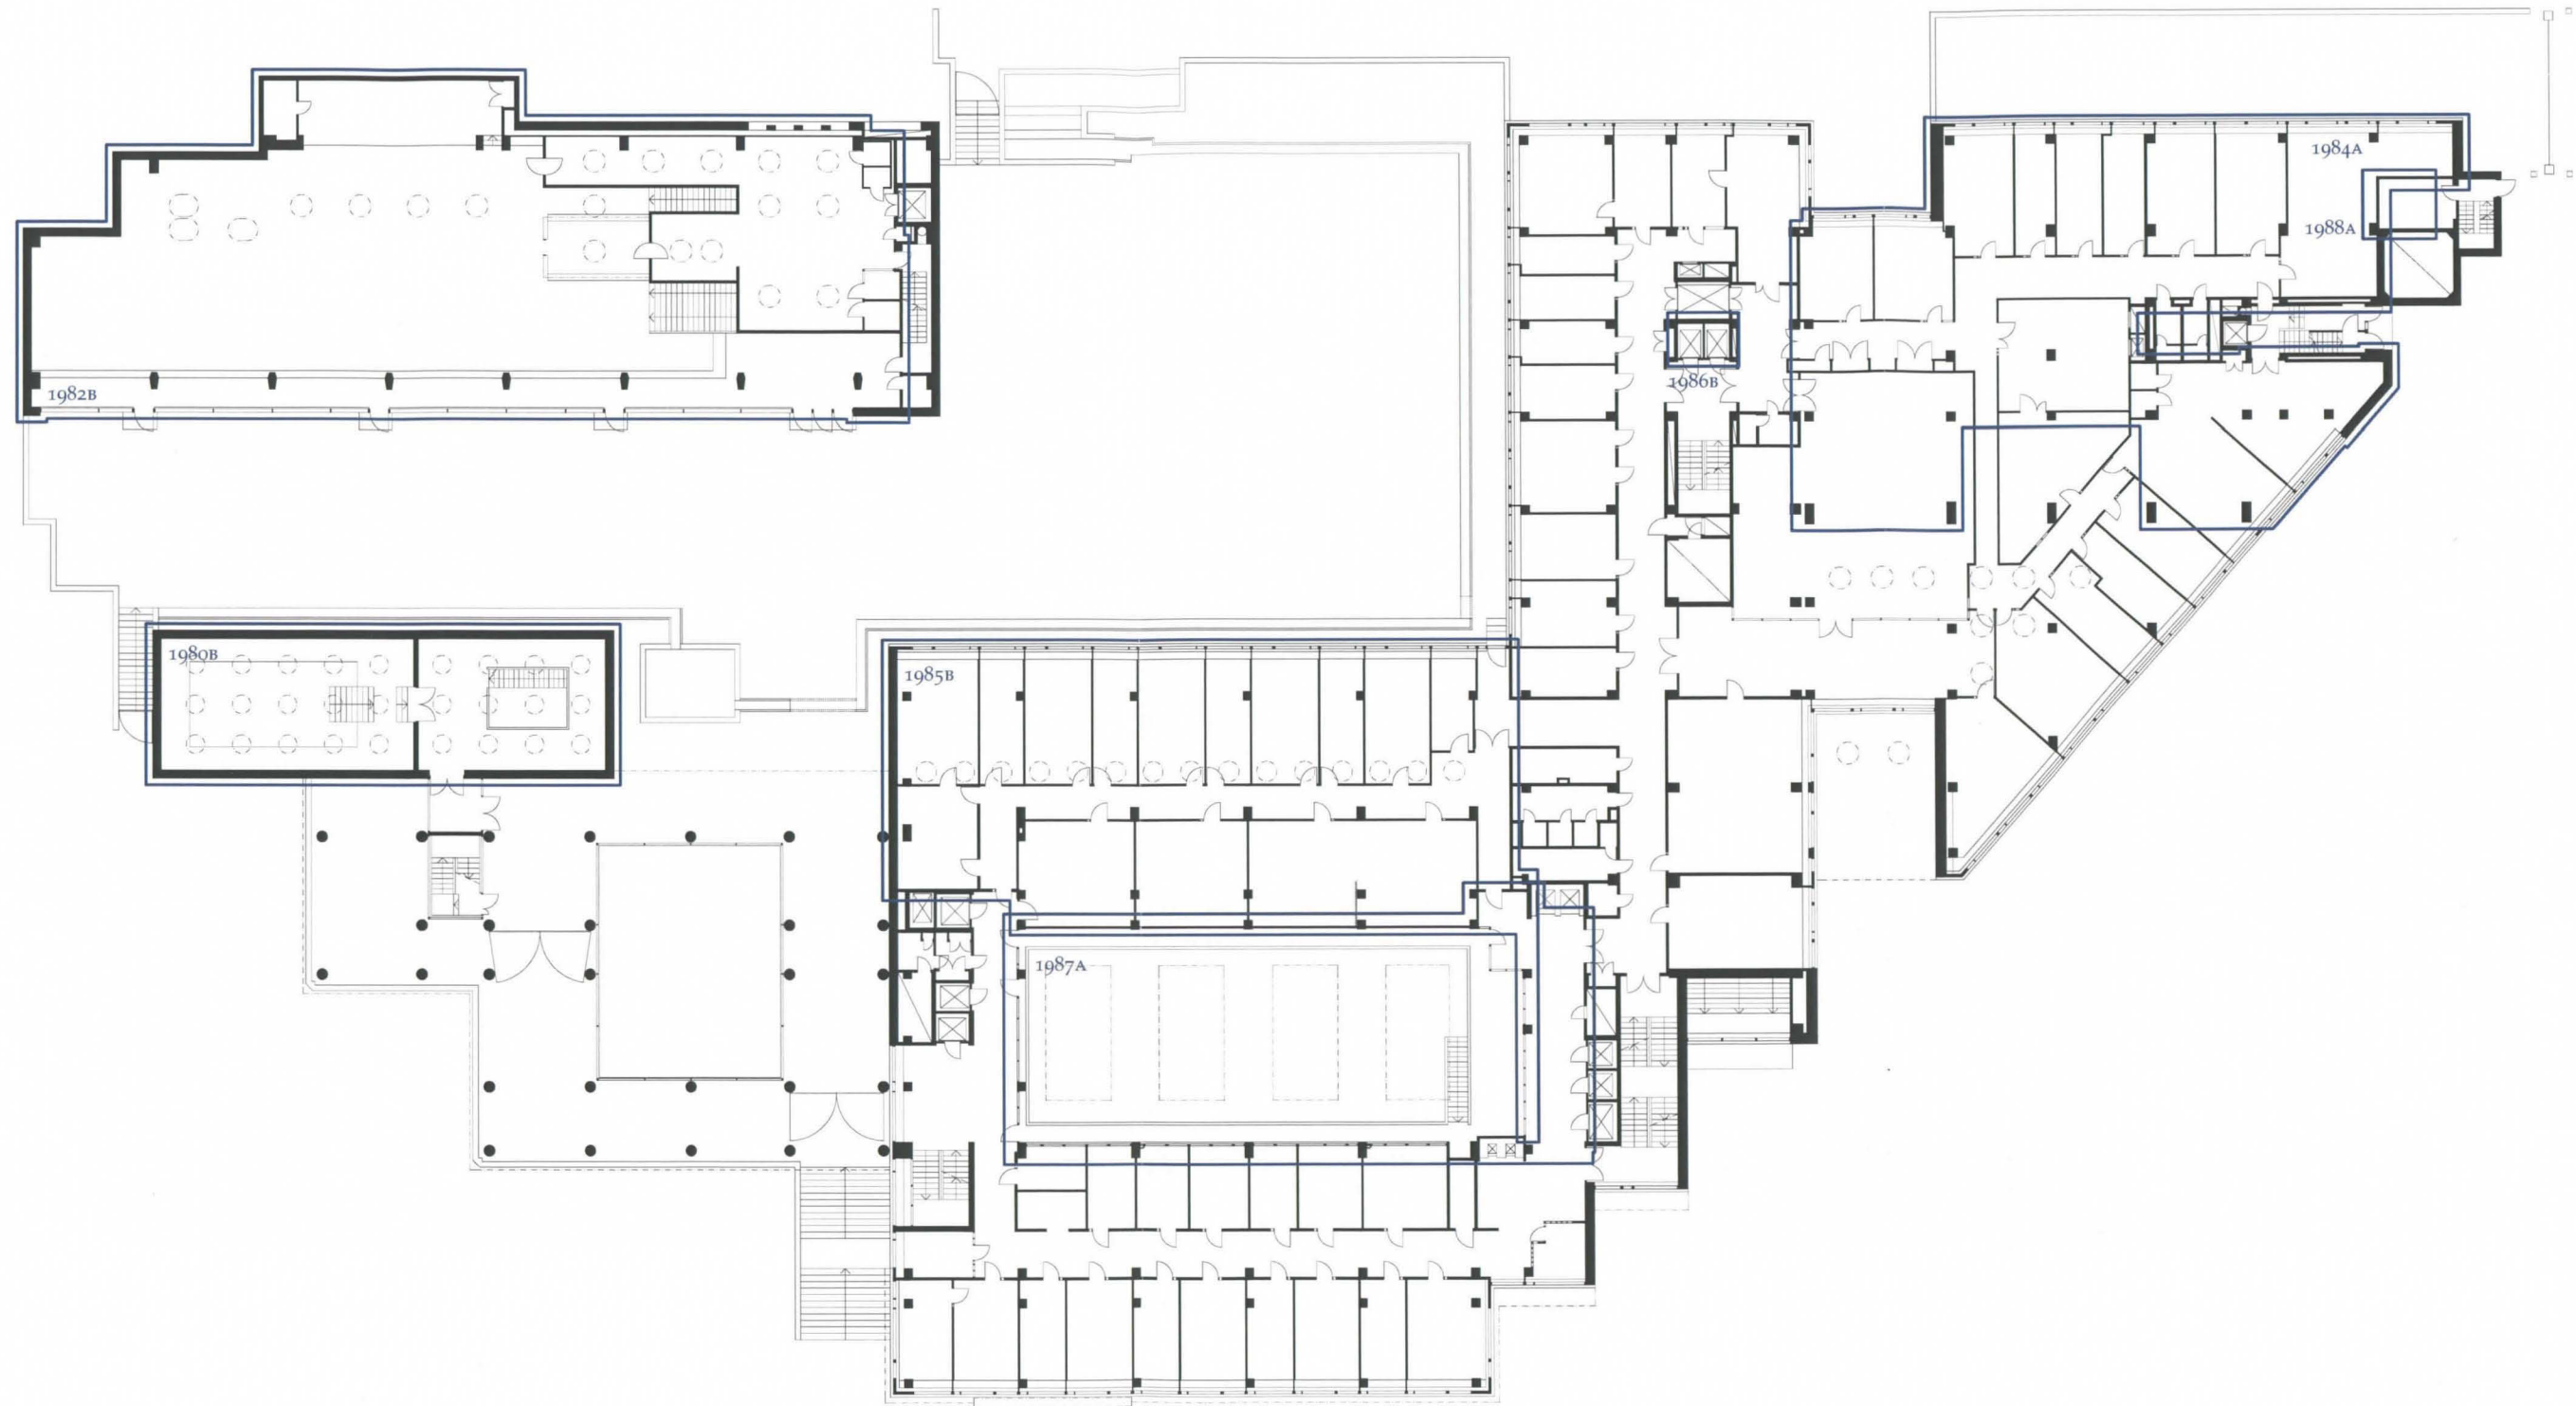




Toinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

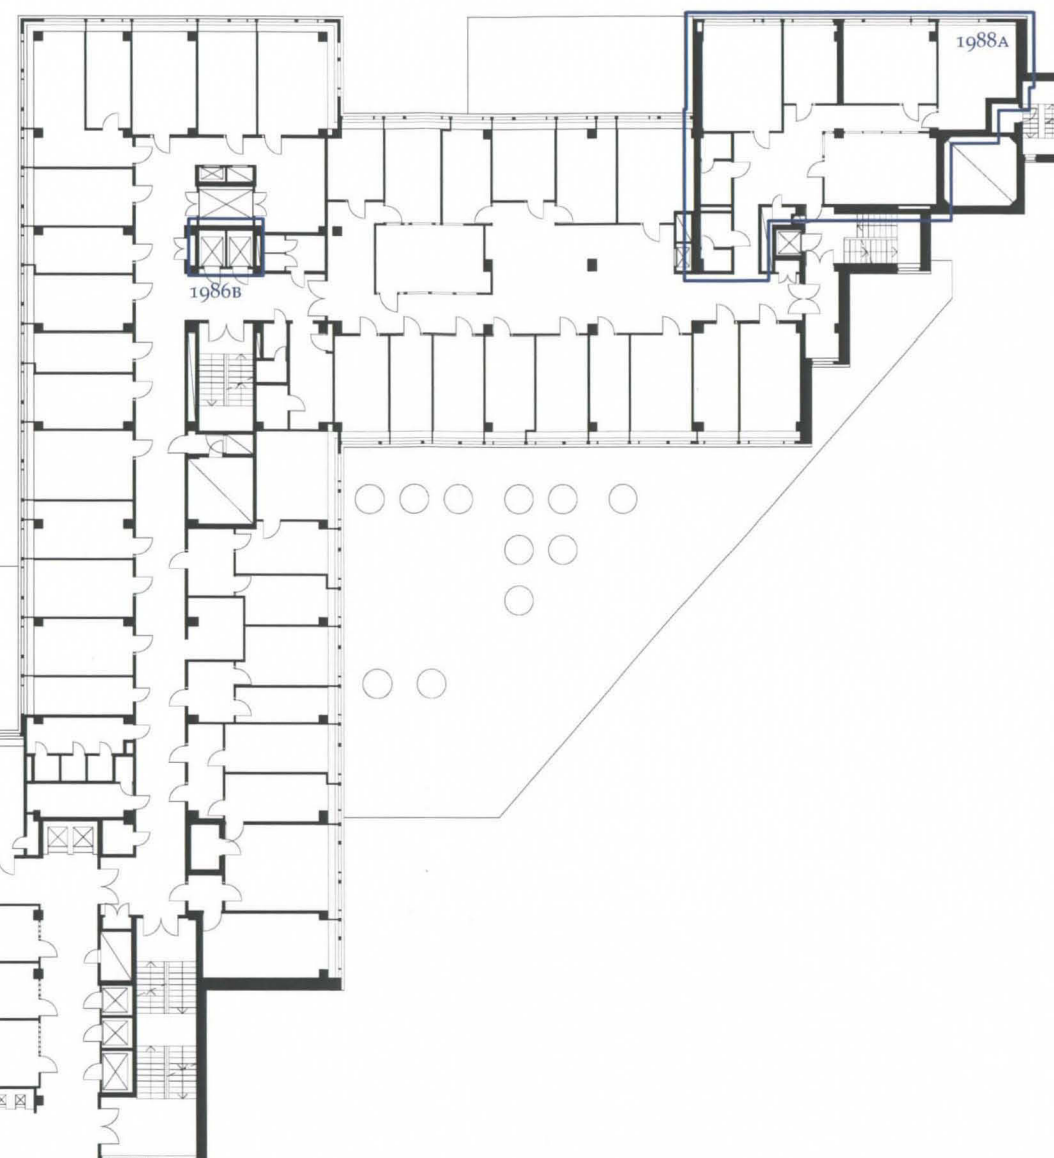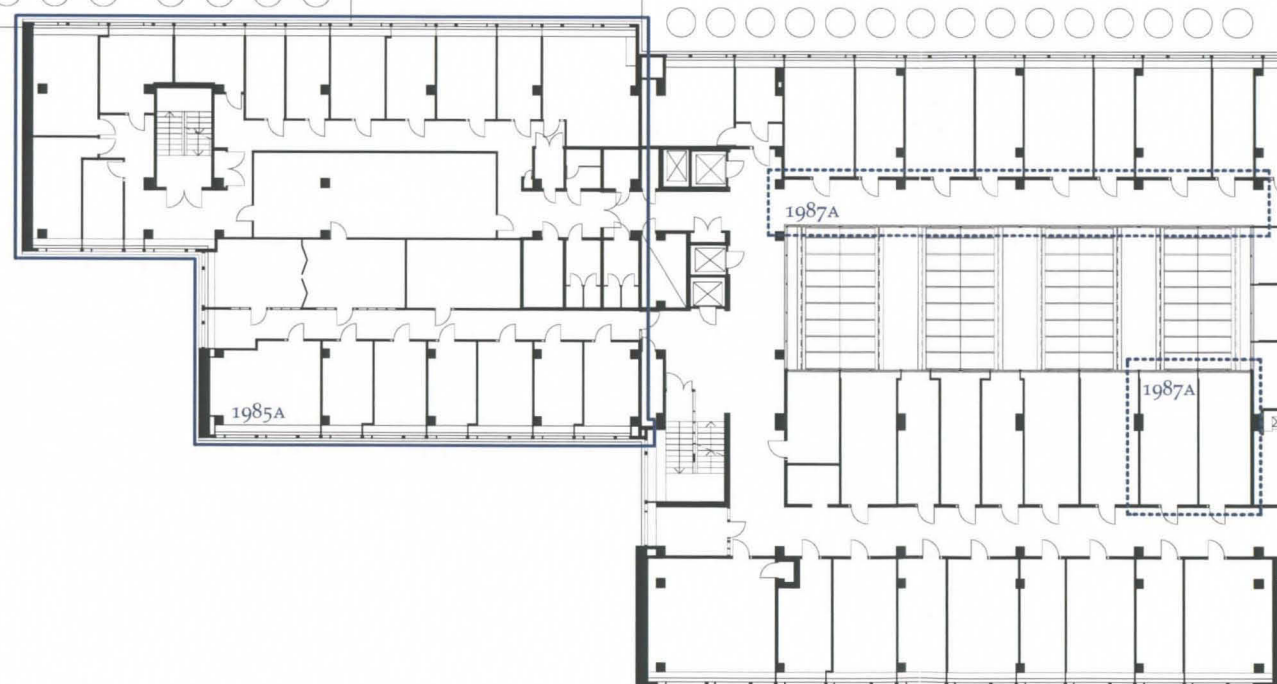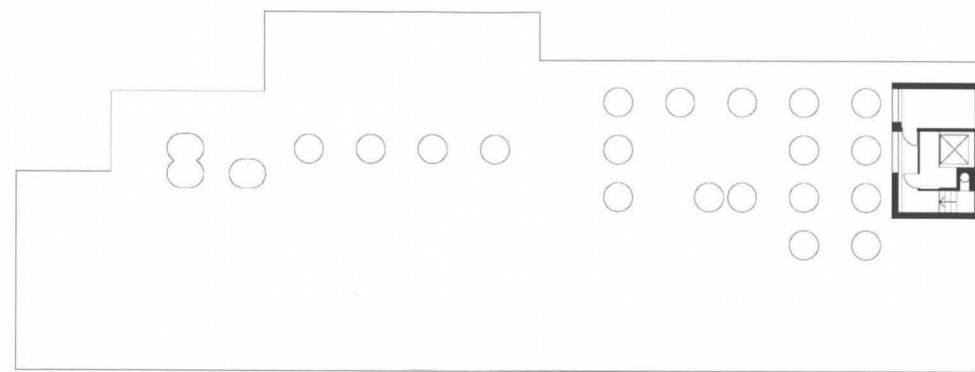


Kolmas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

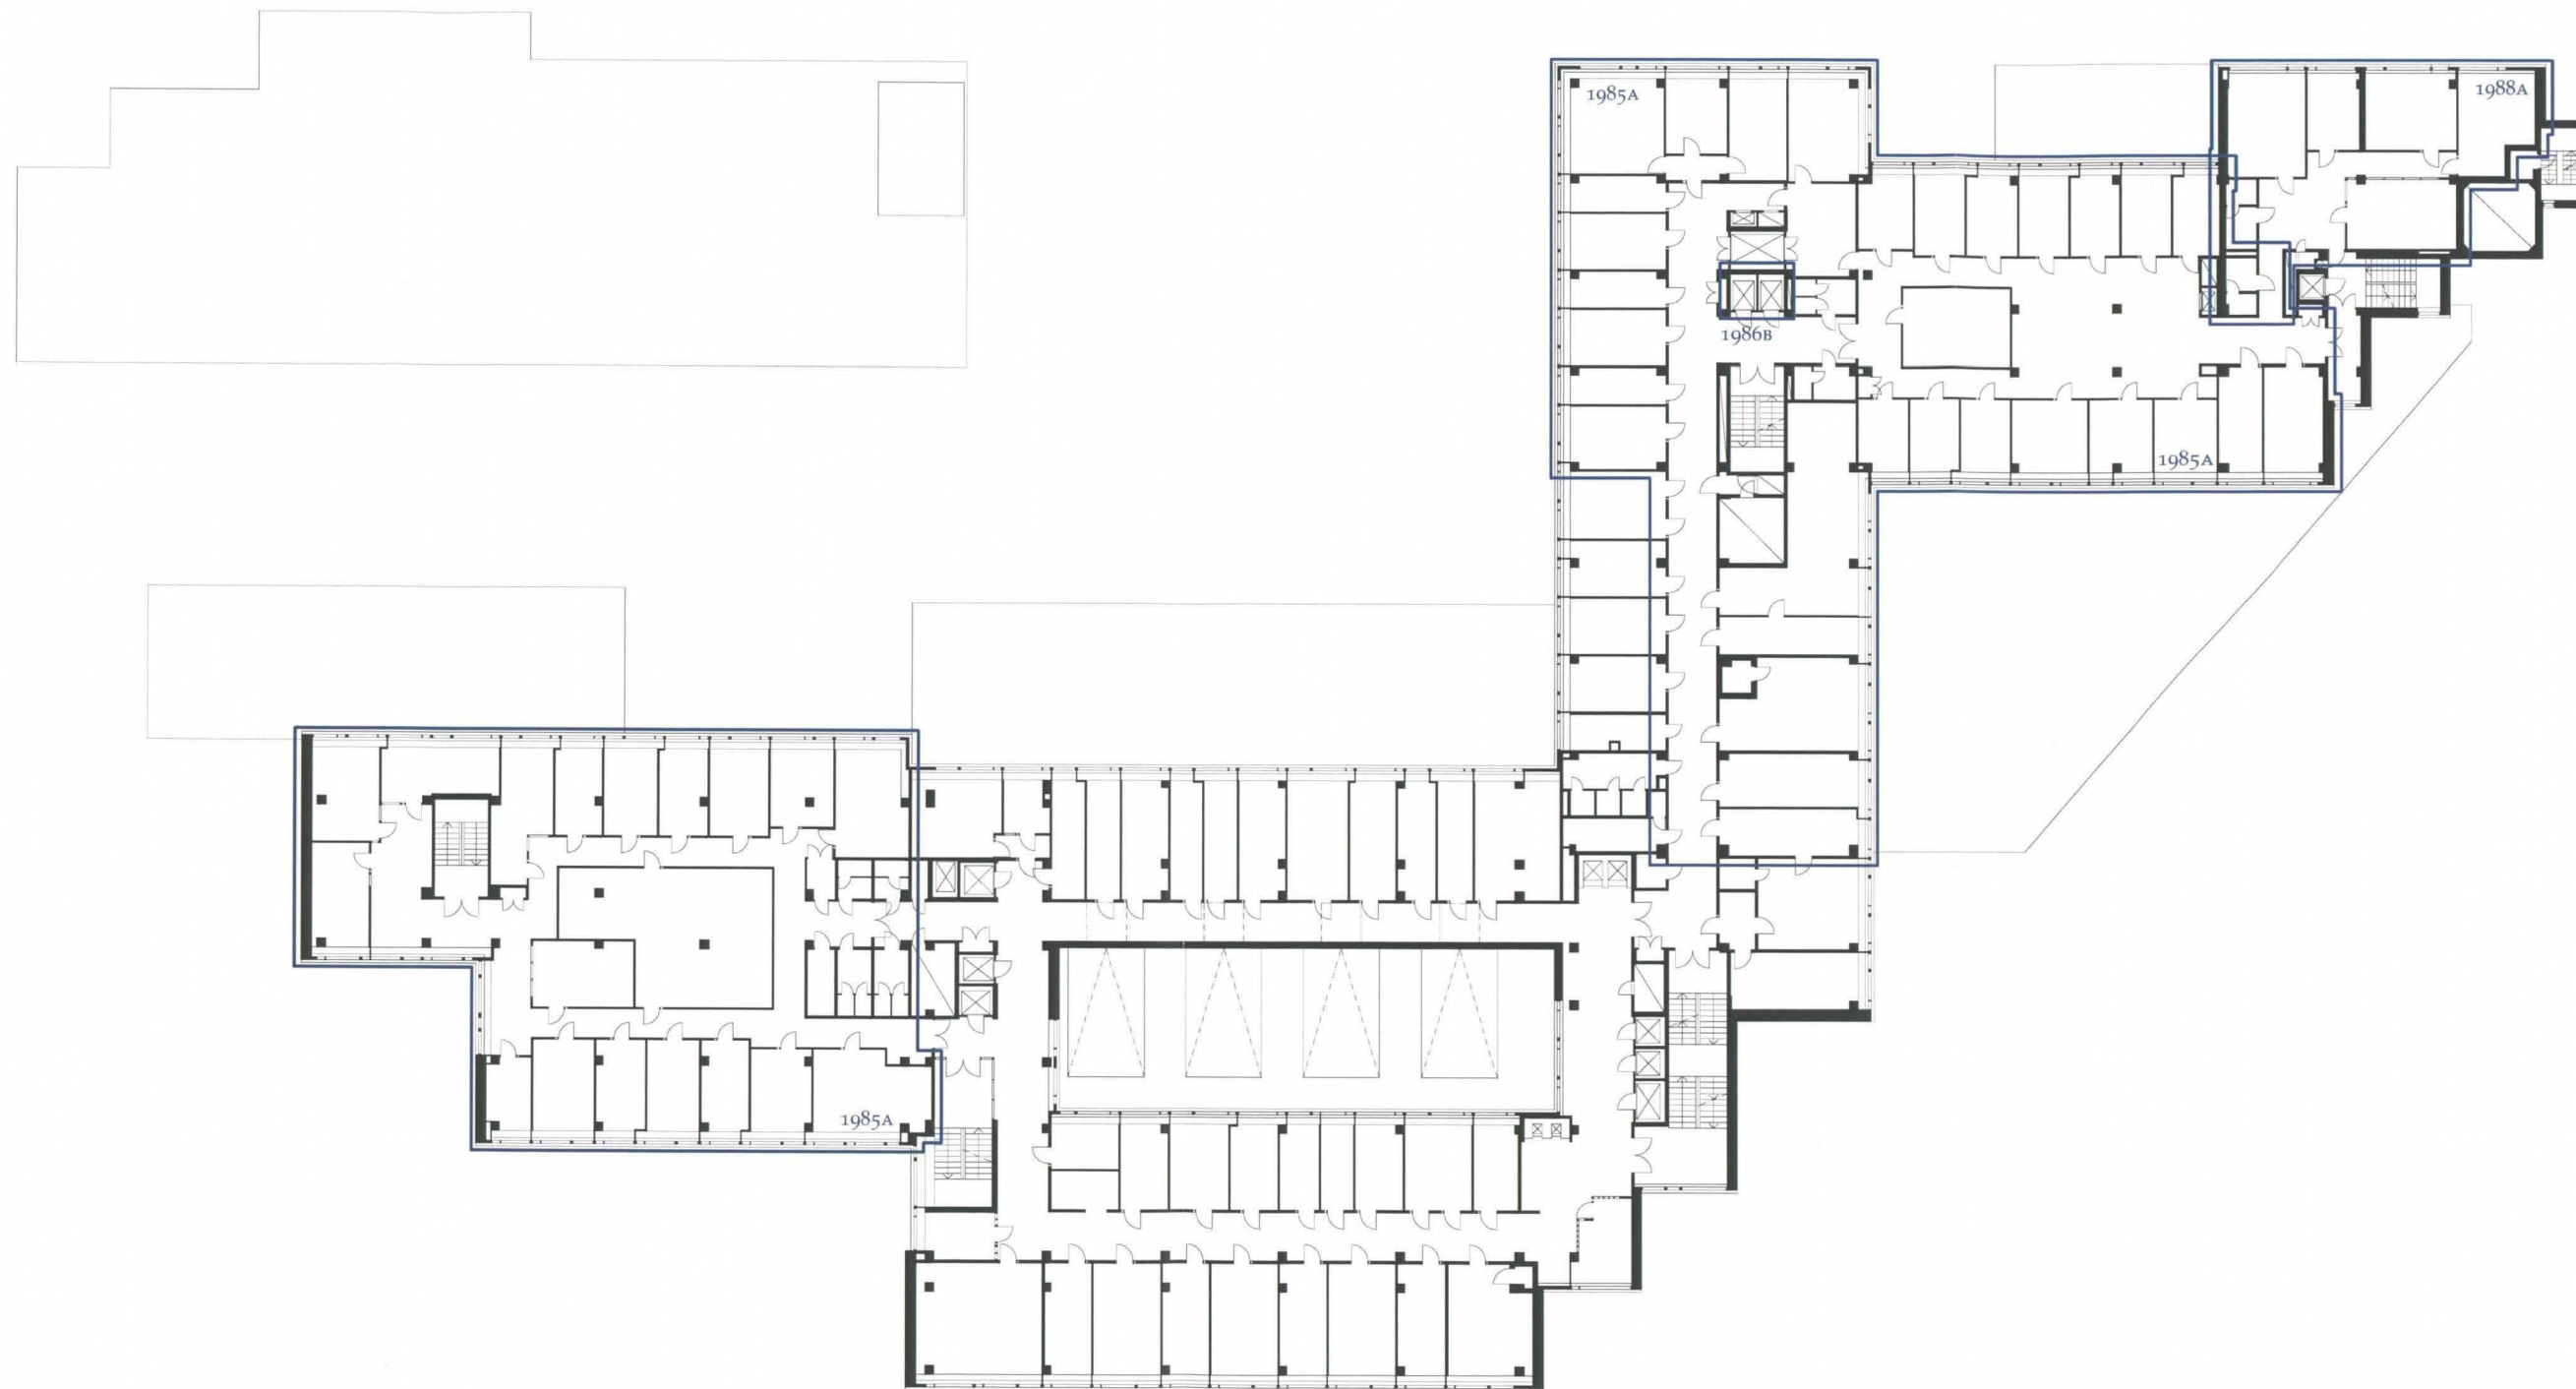

Neljäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

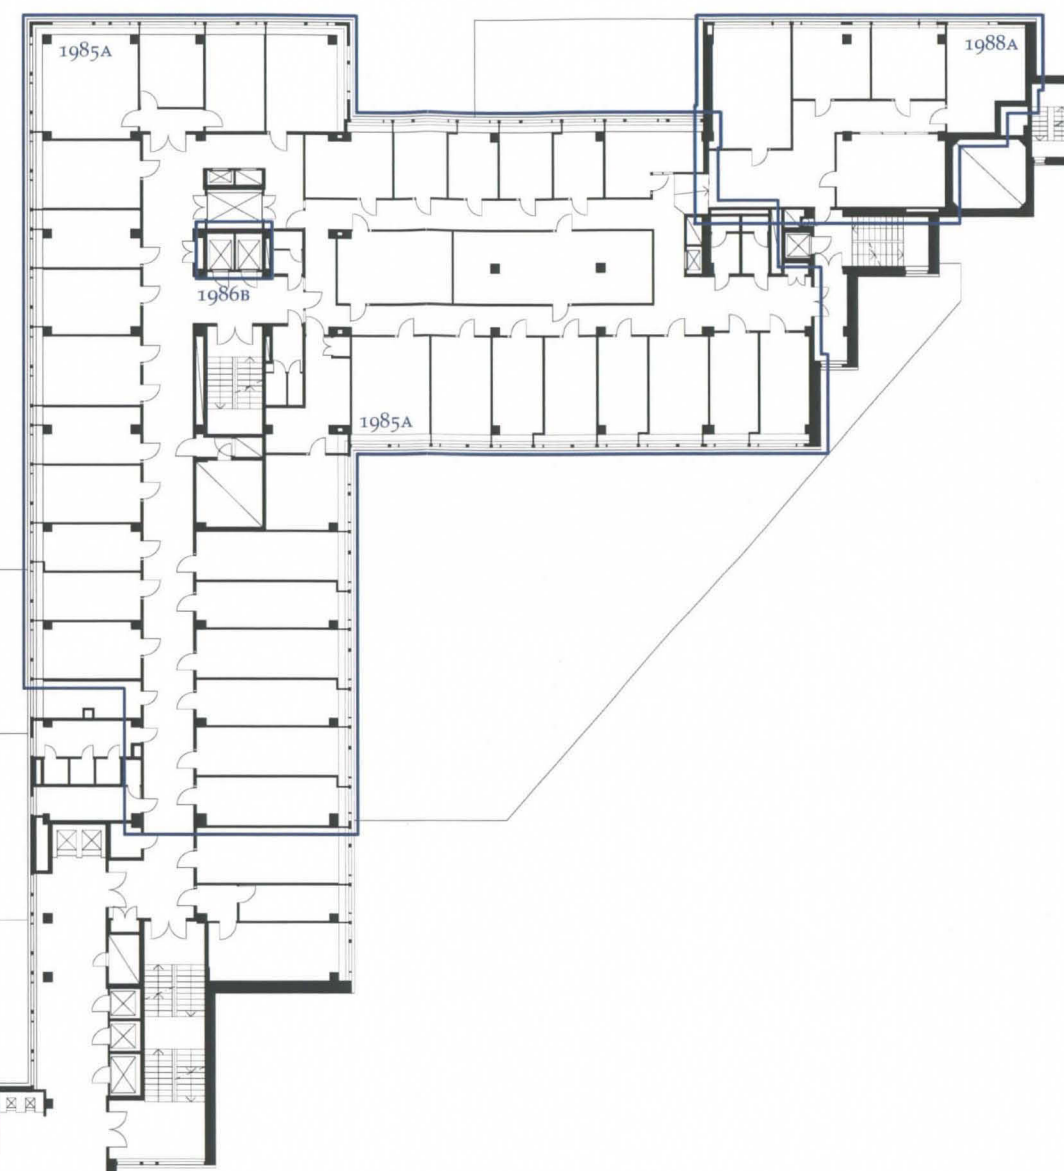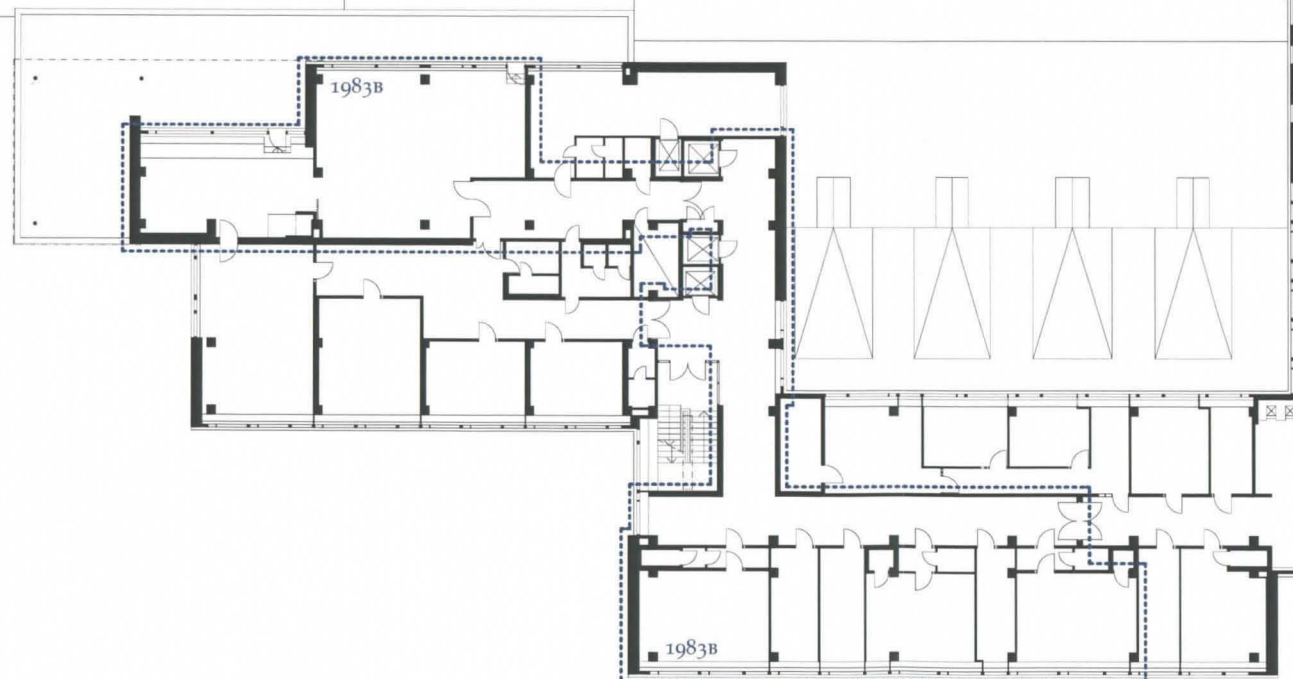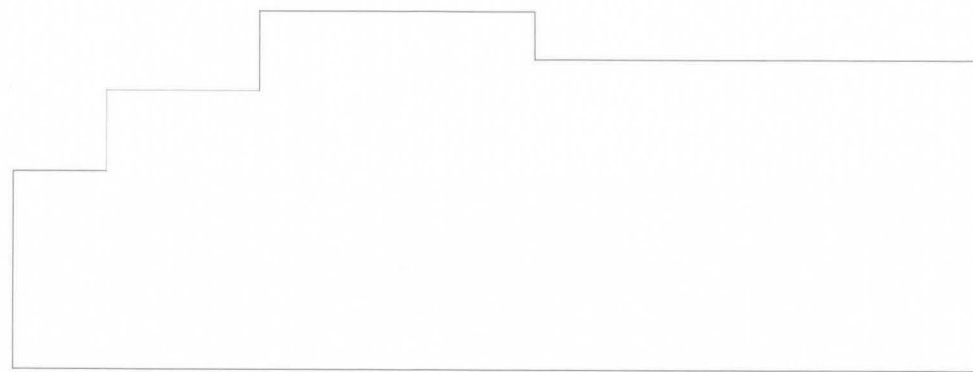

Viides kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

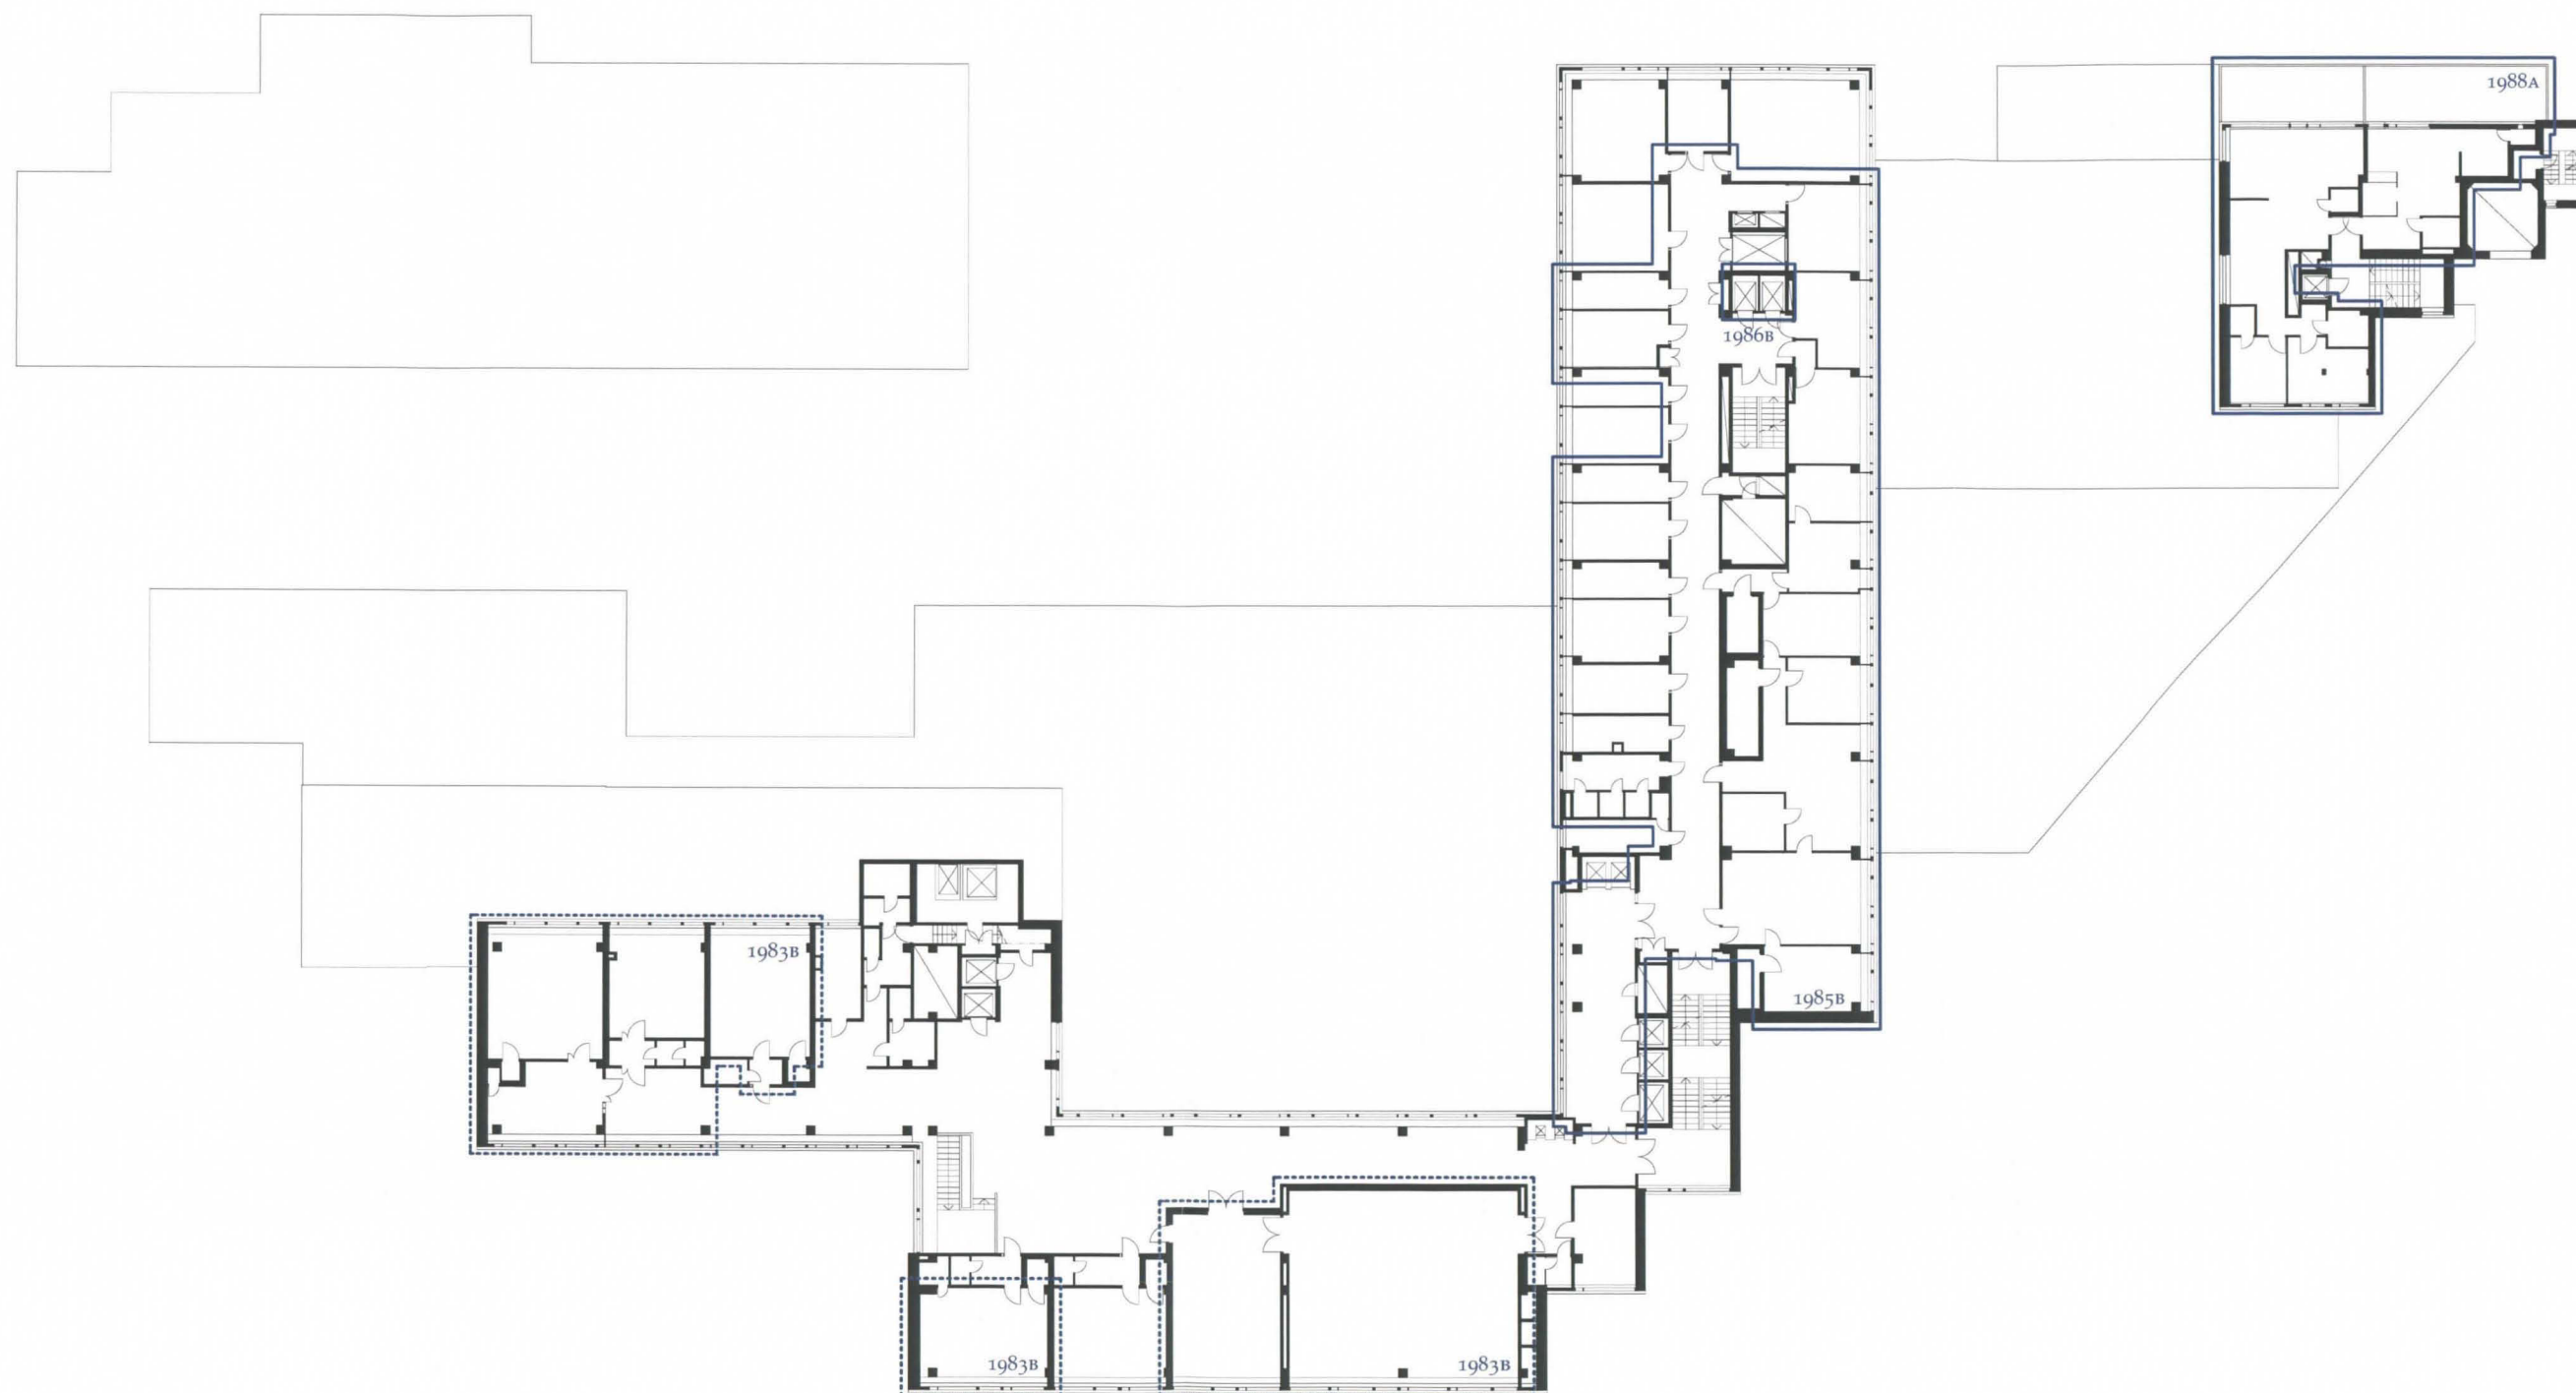

Kuudes kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

Poljoinen
↑



Seitsemäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1980-1989

Muutos- ja korjaustyöt 1990–1999

- 1990a** Huonejaon ja sisustuksen muutoksia. ”- - vanhojen laitteiden sekä heikkojen työolosuhteiden vuoksi keittiön toiminnassa on ollut vaikeuksia. - -keittiössä uusitaan kaikki lattia-, seinä- sekä kattopinnat. - - keittiölaitteet joudutaan uusimaan”. ”- - tarjoilun jakelupisteen laitteet uusitaan, mutta ruokasalin puoleinen ulkonäkö jää ennalleen”. Ruokasalissa uusittiin ikkunaseinä ulko-ovineen sekä kalusteet. Lisäksi ”keittiöhenkilökunnan sekä siivoojien sosiaalililat saneerataan - -”¹⁰¹
- SIJAINTI:** IV lohko, 1. kerros sekä V lohko, 2. kerros.
- SUUNNITTELIJAT:** Arkkitehtitoimisto Vikkula (Soljama), insinööritoimisto Finnmap (Aho, Kylli), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen, Sipponen), insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Pakarinen), arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka) ja Polarkesti (Quick).
- TOTEUTTAJAT:** YIT-yhtymä, Itä-Helsingin Matto, Karkkilan Metallityöt, Järvenpään Putki- ja Metalli, Nykypelti, Sähkö-Aro, Metos, Hackman Catertec, Taitopuu ja Keurulainen.
- TARKASTUS:** Vastaanottotarkastus 26.11.1990.
- 1990b** ”Saneerauksen” viides vaihe. ”Suunnittelun pääperiaatteena on ollut saada aikaisemman käytännön mukaisesti saneerattavien tilojen kaikki pinnat uusittua joko maalauskäsittelyllä tai uusilla pintamateriaaleilla. Lohkolla II sijaitsevien WC- ja siivoustilojen putkijohdot sekä kalusteet - - uusitaan.”¹⁰²
- SIJAINTI:** II lohko, YK, 2., 3., 4., 5. ja 6. kerros sekä III lohko, 3., 4. ja mahdollisesti 6. kerros.
- SUUNNITTELIJAT:** Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka, Gardberg), insinööritoimisto Kaista & Sebbas, Finnmap (Kylli), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen) ja insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Pakarinen).
- TOTEUTTAJAT:** Polar-Rakennus, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Nykyilmastointi ja Sähkökärki.
- TARKASTUKSET:** Osittainen vastaanottotarkastus 29.4.1991 ja vastaanotto-tarkastus 31.10.1991.

¹⁰¹ Hallituksen pöytäkirja 1.6.1990. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1990. KELA.

Suunnittelu- ja työmaakokouspöytäkirjoja 12.1.–2.11.1990. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 27.3.1990. AAS.
Työpiirustuksia 3.10.1990. AAS.
LVI-piirustuksia 30.3.1990. HKRVVA.
S-piirustuksia 10.10.1990. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Maalausohjeita 19.10.1990. AAS.
Kalustussuunnitelma 23.10.1990. AAS.

¹⁰² Urakkasopimusasiakirjoja 1990. KELA.

Mm. suunnittelu- ja työmaakokous- sekä vastaanottotarkastuspöytäkirjoja 16.6.1989–31.10.1991. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Luonnos-, työ- ja detaljipiirustuksia 18.8.1989–20.8.1991. AAM.
LVI-piirustuksia 4.9.1990. AAS.
S-piirustuksia 31.5.–15.1.1991. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 20.12.1989–3.9.1990. AAS.
LVI-työselitys 4.9.1990. AAS.
S-työselityksiä 31.5.–3.9.1990. AAS.

- 1990c** Huonejaon ja sisustuksien muutoksia ja korjauksia.¹⁰³
 SIJAINTI: III lohko, 5. ja 6. kerros, IV lohko, 5. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka) ja insinööritoimisto Nissinen.
- 1992a** "Saneerauksen" kuudes vaihe. "Suunnittelun pääperiaatteena on ollut kuten tehdyissä saneerauksissa tilojen kaikkien pintojen uusiminen joko maalaus käsittelyllä tai pinta-materiaalit muuttamalla. Lattiapäällysteet pääsääntöisesti uusitaan ja alakatot lisätään tiloihin, joista ne puuttuvat. Alueen WC-tilat uusitaan johdotuksineen ja kalusteineen."¹⁰⁴
 SIJAINTI: I lohko, 3. kerros, II lohko, 2. ja 3. kerros sekä III lohko, 2. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka, Merckling), insinööritoimisto Finnmap (Kylli), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen), insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen, Pakarinen).
 TOTEUTTAJAT: Polar-Rakennus, Järvenpään Putki- ja Metallityö, Jokakanava ja Amplit.
 TARKASTUKSET: Vastaanottotarkastus 22.10.1992, jälkitarkastus 29.10.1992.
- 1992b** Sisustuksien muutoksia. Wiltonmattojen poistaminen ja 5. kerroksessa parkettien asentaminen niiden sijaan, 6. kerroksessa niiden alla olleiden parkettien kunnostaminen. Poistettujen wiltonmattojen sijalle suunniteltiin hankittavan pienempiä mattoja.¹⁰⁵ Vrt. työ 1983b.
 SIJAINTI: III ja IV lohkot, 5. ja 6. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), Kansaneläkelaitos (Lehtonen, Mönkkönen).
- 1992c** Sisustuksien muutos. Kokoushuoneisiin sijoitettujen johtajien muotokuvien valaiseminen valokuitujen avulla.¹⁰⁶ Suunnitelma, ei toteutettu.
 SIJAINTI: III lohko, 6. kerros. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co ja insinööritoimisto Nissinen (Matero).

¹⁰³ Suunnittelukokouspöytäkirjoja 12.12.1989–15.1.1990. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 18.12.1989–18.9.1990. AAM.
 S-piirustuksia 10.–22.10.1990. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Huoneselitys 18.9.1990. AAS.

¹⁰⁴ Hallituksen pöytäkirja 31.1.1992. KELA.

Urakasopimusasiakirjoja 1992. KELA.

Suunnittelu- ja työmaakokous sekä vastaanotto- ja jälkitarkastuspöytäkirjoja 11.10.1991–29.10.1992. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljpiirustuksia 16.9.1991–12.6.1992. AAM.
 LVI-piirustuksia 15.11.1991. KELA.
 S-piirustuksia 18.9.1991. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 30.10.–15.11.1991. AAS.

¹⁰⁵ Hallituksen pöytäkirja 31.1.1992. KELA.

Esitys 4.9.1992. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 13.1.–31.3.1992. AAM, KELA.
 Luonnospiirustuksia 22.9.1992. AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 21.7.1992. KELA.

¹⁰⁶ PIIRUSTUKSIA: Luonnos- ja työpiirustuksia 16.1.–12.2.1992. AAM.
 S-piirustuksia 7.2.1992. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 20.2.1991. AAS.
 S-työselitys 7.2.1992. AAS.

- 1993a** Huonejaon ja sisustuksen muutoksia.¹⁰⁷ Muutokset pääjohtajan huoneessa lienevät johtuneet pääjohtajan vaihtumisesta.
 SIJAINTI: IV lohko, 6. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon ja insinööritoimisto Nissinen.
- 1994a** Henkilökunnan sisäänkäynnin ulko-ovien korjaus.¹⁰⁸ Ulko-ovet oli korjattu ainakin kerran aiemmin vuonna 1972.¹⁰⁹
 SIJAINTI: II lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co.
- 1994b** Lukusalin sekä lainaus- ja tutkimuskirjastojen korjaus. *"Informaatiopalveluyksikön julkisissa tiloissa (huone 107) on suoritettu vain kerran [tämä ei aivan pitänyt paikkaansa, vrt. työt 1965A, 1975C ja 1980B] korjaus- ja muutostöitä. -- Julkisenä tilana huone 107 ei ole enää kunnoltaan lainkaan edustava, eikä varmaan enää täytä työturvallisuusmääräyksiäkään."*¹¹⁰
 SIJAINTI: IV lohko, 1. ja 2. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka).
- 1994c** "Saneerauksen" seitsemäs vaihe. *"Päätoimitalon saneerausta on toteutettu vuodesta 1985 lähtien vaiheittain yhdeksänä eri urakkana [vrt. työt 1985A, 1985B, 1986A, 1987A, 1990B ja 1992A; "saneeraukseen" on saatettu laskea kuuluviksi esim. työt 1987C, 1988A, 1990A ja 1990C]. Saneerausohjelma on pääosin loppuun suoritettu. Nyt toteutettavaksi suunniteltujen töiden jälkeen jää jäljelle ainoastaan vuosihuoltoon liittyviä töitä sekä normaalia käytännön vaatimaa maalausta ja kunnostusta. Tämä vaihe käsittää Minna Canthin ja Messeniuksenkadun kulmauksessa, lohkossa I olevat YK:n, AK:n sekä 1. kerroksen tilat. Kellaritiloihin on suunniteltu rakennettavaksi varasto- sekä teknisiä tiloja mm. uusi lämmönjakohuone laitteineen sekä kuntosali saunoineen ja pukutiloineen. Autohalli saneerataan ja laajennetaan käsittämään myös huolto- ja pesutilat. Ulkopaikoitustilaa osoitetaan seitsemälle autolle nykyisen polttovaraston [p. o. polttoainevaraston] kannelle."*¹¹¹
 SIJAINTI: I lohko, AK, YK ja 1. kerros sekä II lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula (Vikkula), insinööritoimisto Finnmap (Kohtala), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen, Nurmi), ja insinööritoimisto Nissinen (Heiskanen).
 TOTEUTTAJAT: Westerlund, Tekmanni, Jokakanava ja sähköasennus Koskela.
 TARKASTUKSET: Osittaiset loppukatselmukset 15.2. ja 17.3.1995, loppukatselmus 31.3. 1995.

¹⁰⁷ PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 5.10.–3.11.1993. AAM.

LVI-piirustuksia 19.–20.10.1993. AAS.

S-piirustuksia 2.–10.11.1993. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Toimenpideluettelo 11.10.1993. AAS.

Sähkötyöselitys 10.11.1993. AAS.

¹⁰⁸ TYÖSELITYKSIÄ: Tehtäväselostus 8.2.1994. AAS.

¹⁰⁹ Esitys ja tarjousasiakirjoja 24.1.0–26.10.1974. KELA.

¹¹⁰ Urakkasopimusasiakirjoja 1994. KELA.

Kirje, muistiinpanoja ja lasku 17.12.1993–29.6.1994. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 16.2.1994–25.2.1994. AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Kunnostustyöselitys 20.3.1994. AAS.

¹¹¹ Hallituksen pöytäkirja 20.5.1994. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1993. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14–123–C–94 (5.4.1993). HKRVVA.

Työpiirustuksia 28.3.1994. AAS.

Rakennepiirustuksia lupa 14–123–C–94 (30.4.1993). HKRVVA.

LVI-piirustuksia lupa 14–123–C–94 (30.4.1993). HKRVVA.

S-piirustuksia 30.4.1993–1.11.1994. AAS.

- 1994d** Huonejaon muutos ja korjauksia. "Siistimisremontti" hallituksen tiloissa.¹¹²
 SIJAINTI: III ja IV lohkot, 5. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Matikainen).
 TOTEUTTAJA: Lasa-LM.
- 1995a** "Saneerauksen" viimeinen vaihe. "Päätoimitalon saneerausohjelman viimeiset alueet ovat 2. kerroksen atk-tilat sekä 5. kerroksessa sijaitsevat saneeraamatta olevat - - tilat. - - Osastojen uudelleensijoittelun yhteydessä ATK-käyttötoimisto on tarkoitus sijoittaa Pitäjänmäelle - -. Päätoimitalon 2. kerroksessa sijaitsevat atk-tilat, jotka tällä hetkellä ovat vajaatoimisessa käytössä, on suunniteltu saneerattavaksi toimistotiloiksi."¹¹³
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros, II lohko, 2. kerros ja III lohko, 5. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Matikainen), arkkitehtitoimisto Aalto & Co (Tarkka), arkkiteht. Tarkka, insinööritoimisto Finnmap, LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen) ja insinööritoimisto Nissinen (Taskinen).
 TOTEUTTAJAT: Remonttirengas, Polar-Rakennus, Tekmanni, Jokakanava, sähköasennus Koskela, Amplit, Honeywell.
- 1995b** Katoksen rakentaminen henkilökunnan sisäänkäynnin ylle.¹¹⁴
 SIJAINTI: II lohko, julkisivu Messeniuksenkadulle.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkiteht. Tarkka ja Finnmap Consulting (Kohtala).
 TARKASTUS: Loppukatselmus 2.12.1996.
- 1995c** Huonejaon muutoksia.¹¹⁵
 SIJAINTI: IV lohko, 4. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi).

¹¹² TYÖSELITYKSIÄ: Remonttiohjelma 16.6.1994. KELA.

¹¹³ Hallituksen pöytäkirja 3.3.1995. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1995. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Luonnos-, työ- ja detaljipiirustuksia 10.8.-23.11.1994. AAS.

Työpiirustuksia 4.4.1995. KELA.

LVI-piirustuksia 28.10.1994. AAS, KELA.

S-piirustuksia 1.11.-15.11.1994. AAS, KELA.

S-piirustuksia 30.3.1995. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselityksiä 20.10.-20.11.1994. AAS, KELA.

Rakennustapaselostus 7.4.1995. KELA.

LVI-työselitys 28.10.1994. AAS, KELA.

S-työselitys 1.11.1994. KELA.

¹¹⁴ PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-1068-C-95 (13.9.1995). HKRVVA.

Luonnospiirustuksia 8.11.-30.11.1994. AAM.

Rakennepiirustuksia lupa 14-1068-C-95 (19.1.1996). HKRVVA.

¹¹⁵ Suunnittelija Koivuniemen tiedonanto 28.12.2005.

- 1996a** Tietokonesalin muuttaminen koulutustiloiksi. *"Päätalossa toimiva atk-keskuksen valmistelujaosto sijoittuu Pitäjänmäen toimitalon vapaisiin - - tiloihin. Valmistelujaosto vapauttaa päätalosta konesaleineen n. 800 m² suuruisen tilan. Tästä vapautuvasta tilasta on suunniteltu koulutusryhmän luentosalin ja ryhmätyöhuoneiden käyttöön auloineen n. 500 m²:n suuruiset tilat. - - Toteutettavaksi suunniteltu koulutustilan työ käsittää varsinaisen koulutus-salin sekä sen yhteyteen tarvittavien ryhmätyöhuoneiden ja mikroluokan rakentamisen. - - Rakennustyön yhteydessä tehdään koulutustilan käytävältä kulkuyhteys sisäpihalle."*¹¹⁶
 SIJAINTI: I lohko, 2. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula, LVI- ja sähkökonsultit Hepacon ja insinööritoimisto Nissinen.
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Niemelä, Putki-Sampo ja sähköasennus Koskela.
- 1996b** Korjauksia. Miesten pesu- ja pukutilojen "saneeraus".¹¹⁷ Vrt. työ 1999b.
 SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Heiskanen, Kauhanen, Silanen).
 TOTEUTTAJA: Rakennus Jujut.
- 1997a** Avotoimiston muuttaminen toimistohuoneiksi.¹¹⁸
 SIJAINTI: IV lohko, 3. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen) sekä insinööritoimisto Lausamo (Siikamäki).
 TOTEUTTAJAT: Oka, Järvenpään Putki- ja Metallityö sekä sähköasennus Koskela.
- 1997b** Huonejaon ja sisustuksien muutoksia. Vahtimestarien huoneen uusiminen.¹¹⁹
 SIJAINTI: II lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula (Kokko), Kansaneläkelaitos (Kauhanen) ja insinööritoimisto Lausamo (Siikamäki).
 TOTEUTTAJAT: Kenno-Rakenne, Tekmanni ja Are.

¹¹⁶ Hallituksen pöytäkirja 5.1.1996. KELA.

Urakkasopimusasiakirjoja 1996. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 30.5.1995. KELA.
 LVI-piirustuksia 30.10.1995. KELA.
 S-piirustuksia 13.4-30.6.1995. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 30.5.1995. KELA.

¹¹⁷ Urakkasopimusasiakirjoja 1996. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 20.11.1996. KELA.
 LVI-piirustuksia s. a.. KELA.
 S-piirustuksia 20.11.1996. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 20.11.1996. KELA.

¹¹⁸ Urakkasopimusasiakirjoja 1997. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 4.6.1997. KELA.
 LVI-piirustuksia 6.6.1997. KELA.
 S-piirustuksia 5.6.1997. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustapaselitys 4.6.1997. KELA.

¹¹⁹ Urakkasopimusasiakirjoja 1997. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 13.8.1997. KELA.
 LVI-piirustuksia 26.8.1997. KELA.
 S-piirustuksia 18.8.1997. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 13.8.1997. KELA.
 S-työselitys 13.8.1997. KELA.

- 1998a** Huonejaon muutoksia ja korjauksia.¹²⁰
 SIJAINTI: V lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula (Kokko, Vikkula), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Kokki, Miettinen) sekä insinööritoimisto Lausamo (Siikamäki).
 TOTEUTTAJAT: Rakennusliike Niemelä, Järvenpään Putki- ja Metallityö sekä sähköasennus Koskela.
- 1999a** Asuntojen muuttaminen toimistohuoneiksi.¹²¹
 SIJAINTI: I lohko, 5. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi), arkkitehtitoimisto Vikkula (Vikkula, Kokko) ja LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen).
 TOTEUTTAJA: Oka.
 TARKASTUKSET: Loppukatselmus 25.2.2000.
- 1999b** Korjauksia. Naisten pesu- ja pukutilojen "saneeraus".¹²²
 SIJAINTI: IV lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJAT: Kansaneläkelaitos (Heiskanen, Silanen), LVI- ja sähkökonsultit Hepacon (Miettinen).
- 1999c** Huonejaon muutoksia.¹²³
 SIJAINTI: II lohko, 1. kerros.
 SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi).

¹²⁰ Urakkasopimusasiakirjoja 1998. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 15.12.1997. KELA.
 LVI-piirustuksia 31.12.1997. KELA.
 S-piirustuksia 18.12.1997. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 15.12.1997. KELA.
 LVI-työselitys 31.12.1997. KELA.
 S-työselitys 18.12.1997. KELA.

¹²¹ Urakkasopimusasiakirjoja 1999. KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-3593-C-99 (s. a.). HKRVVA.
 Työpiirustuksia 11.11.1999. KELA.
 LVI-piirustuksia lupa 14-3593-C-99 (5.11.1999). HKRVVA, KELA.
 S-piirustuksia 11.11.1999. KELA.


Työselityksiä: Rakennustyöselitys 11.11.1999. KELA.
 LVI-työselitys 5.11.1999. KELA.
 S-työselitys 11.11.1999. KELA.

¹²² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustuksia 29.11.1999. KELA.
 LVI-piirustuksia 1.12.1999. KELA.
 S-piirustuksia 29.11.1999. KELA.


TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 29.11.1999. KELA.

¹²³ Suunnittelija Koivuniemen tiedonanto 28.12.2005.

Polttoinen
→

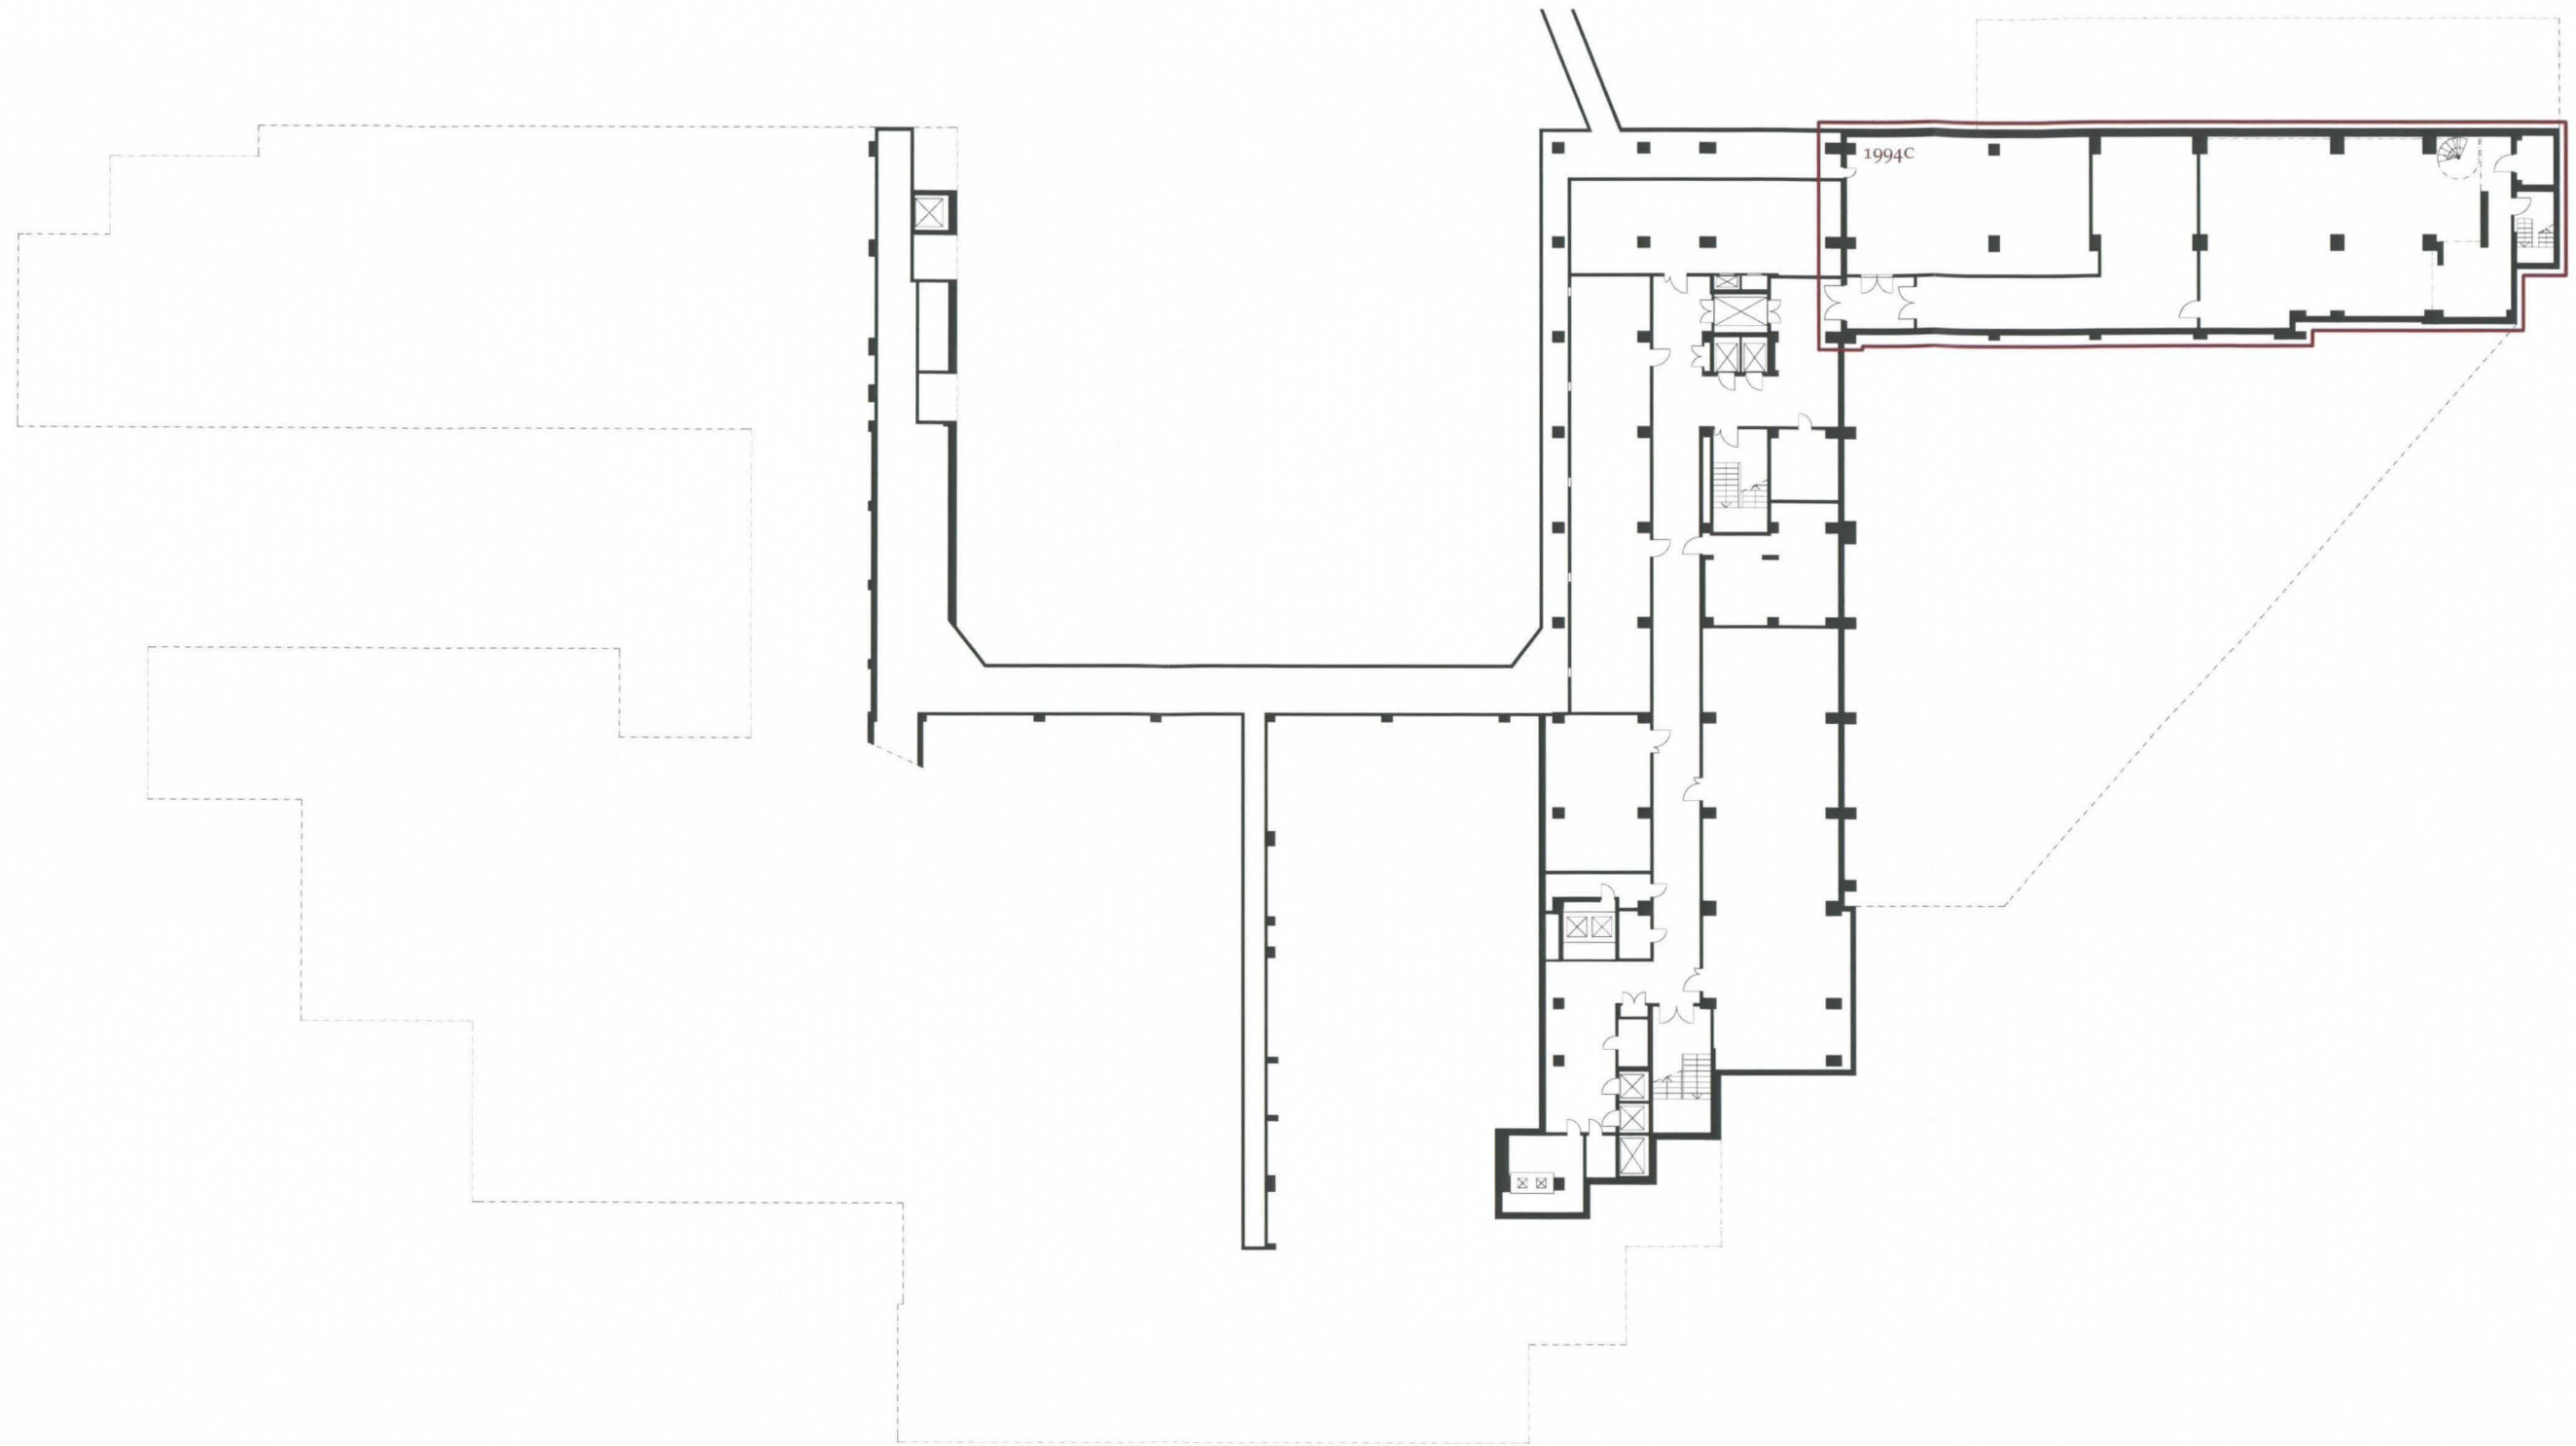


Alempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

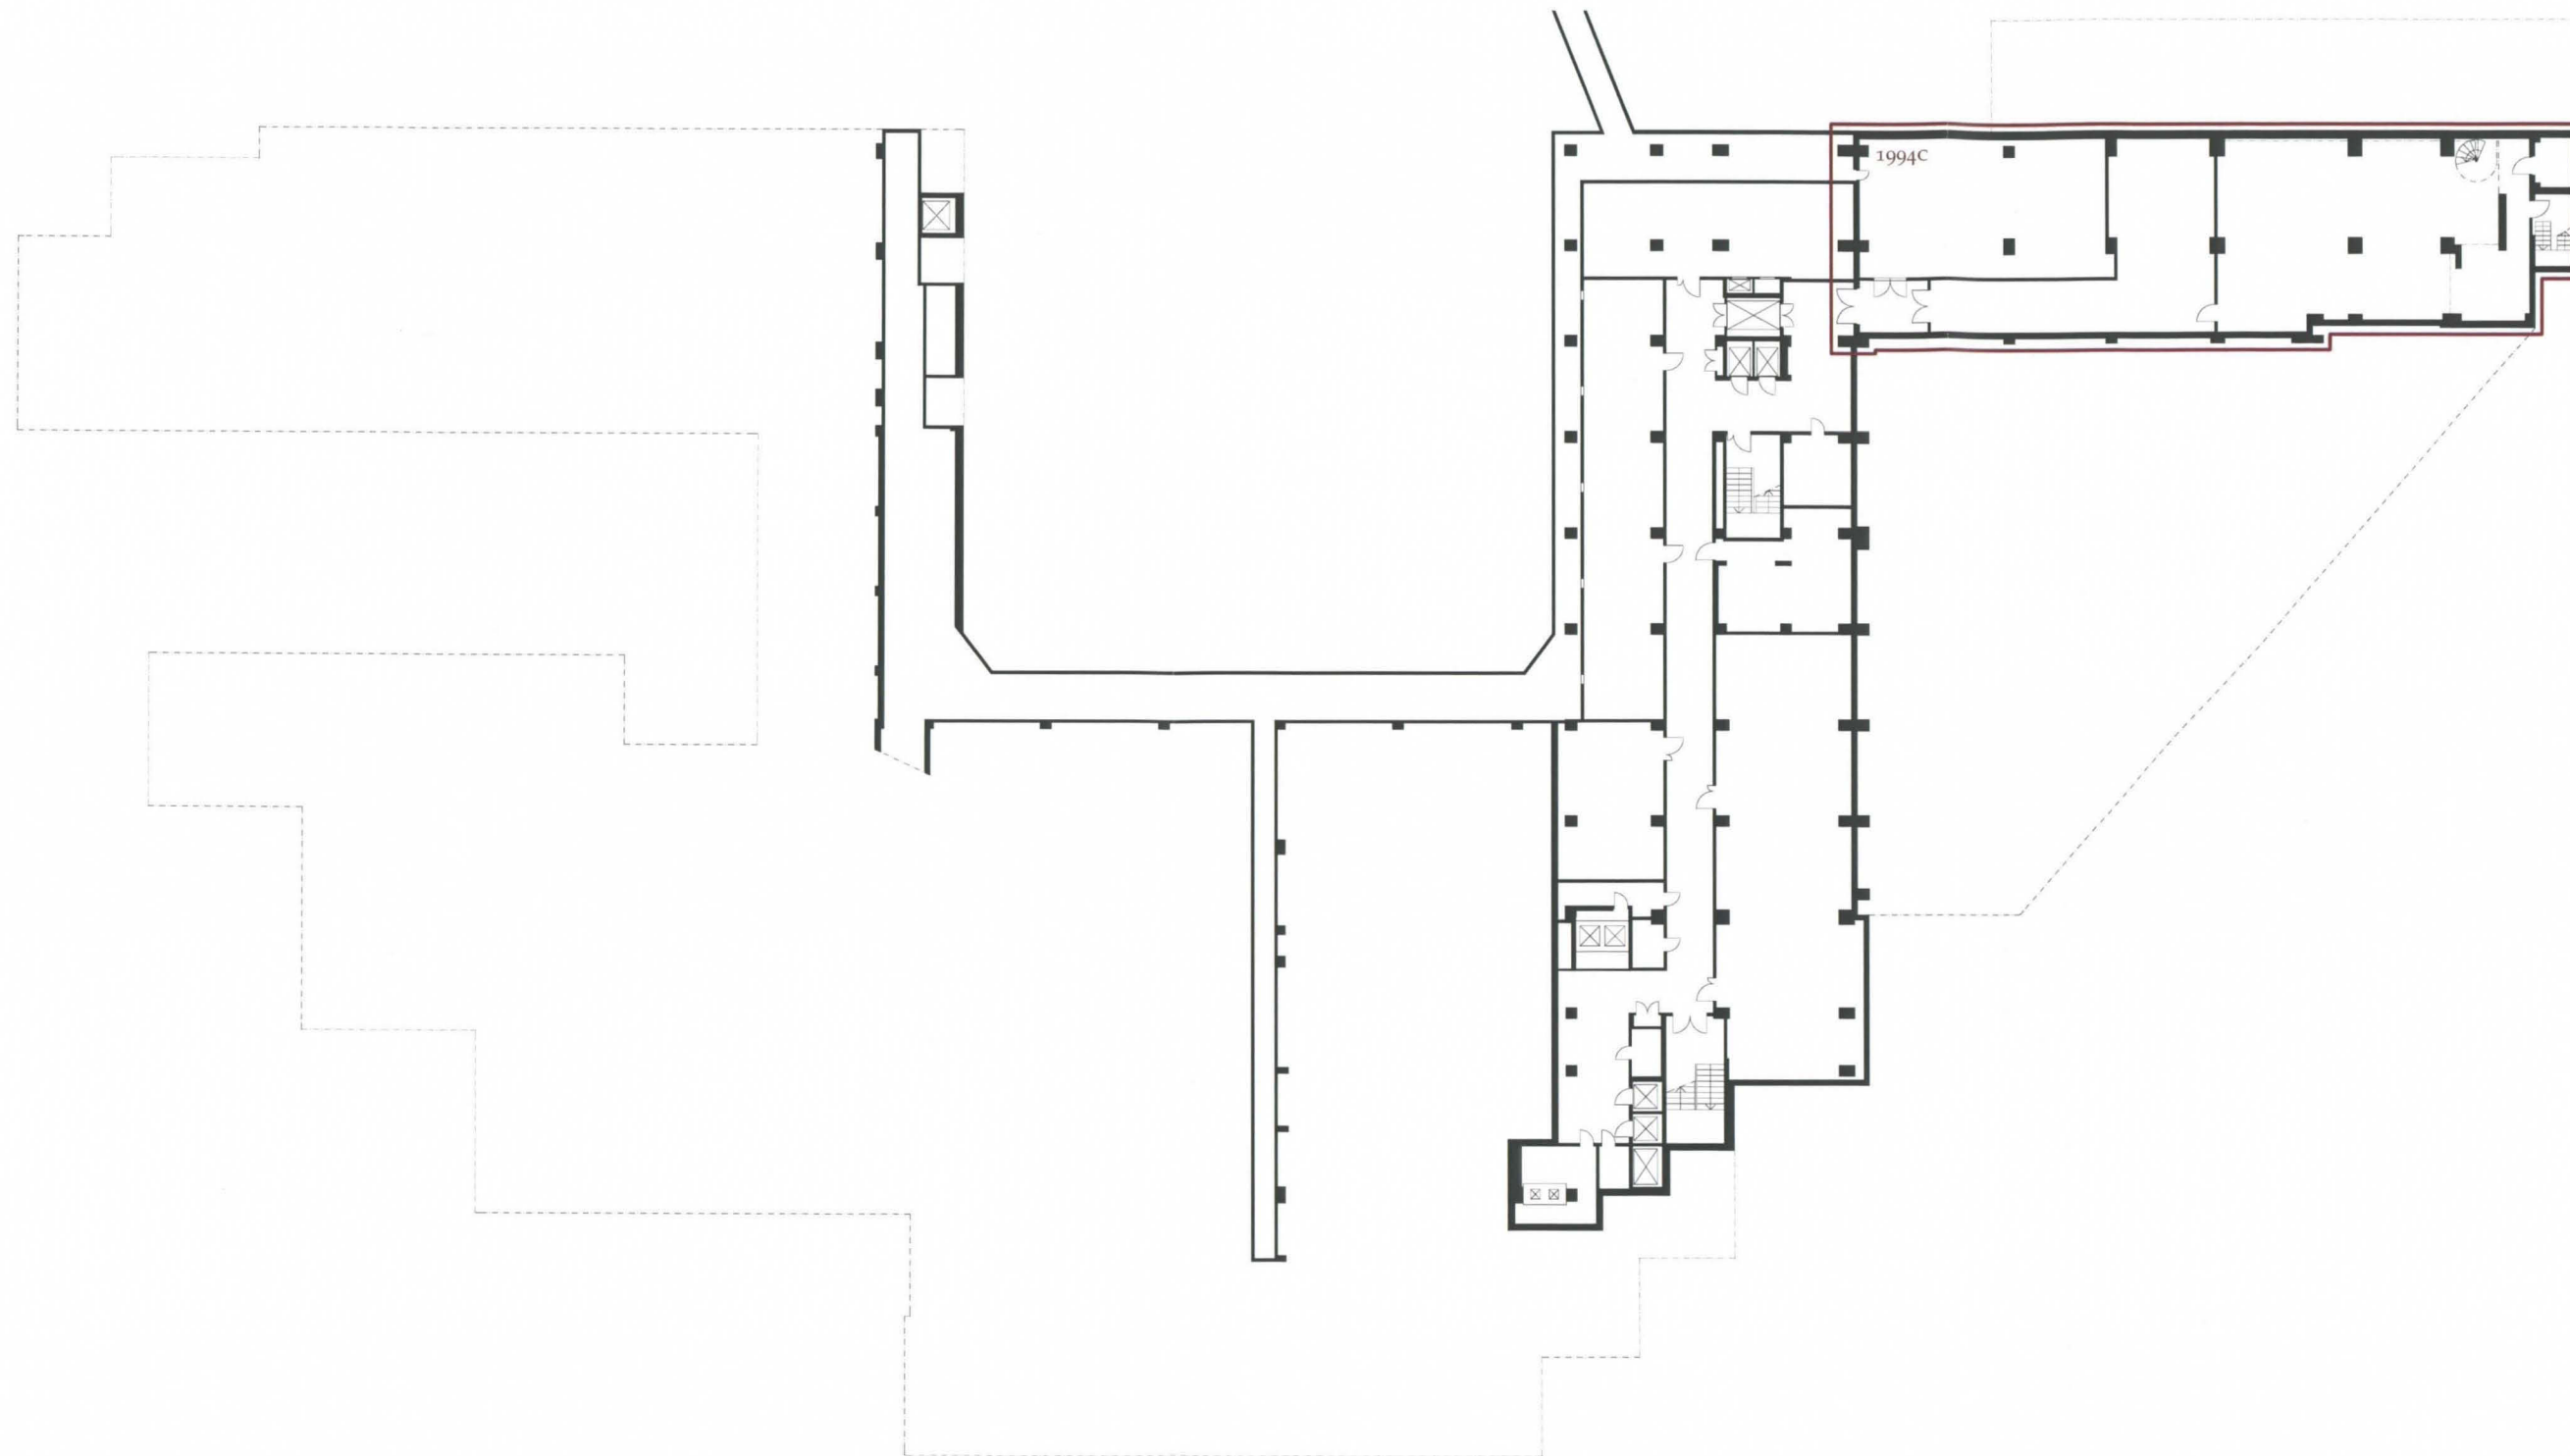


Ylempi kellarikerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999






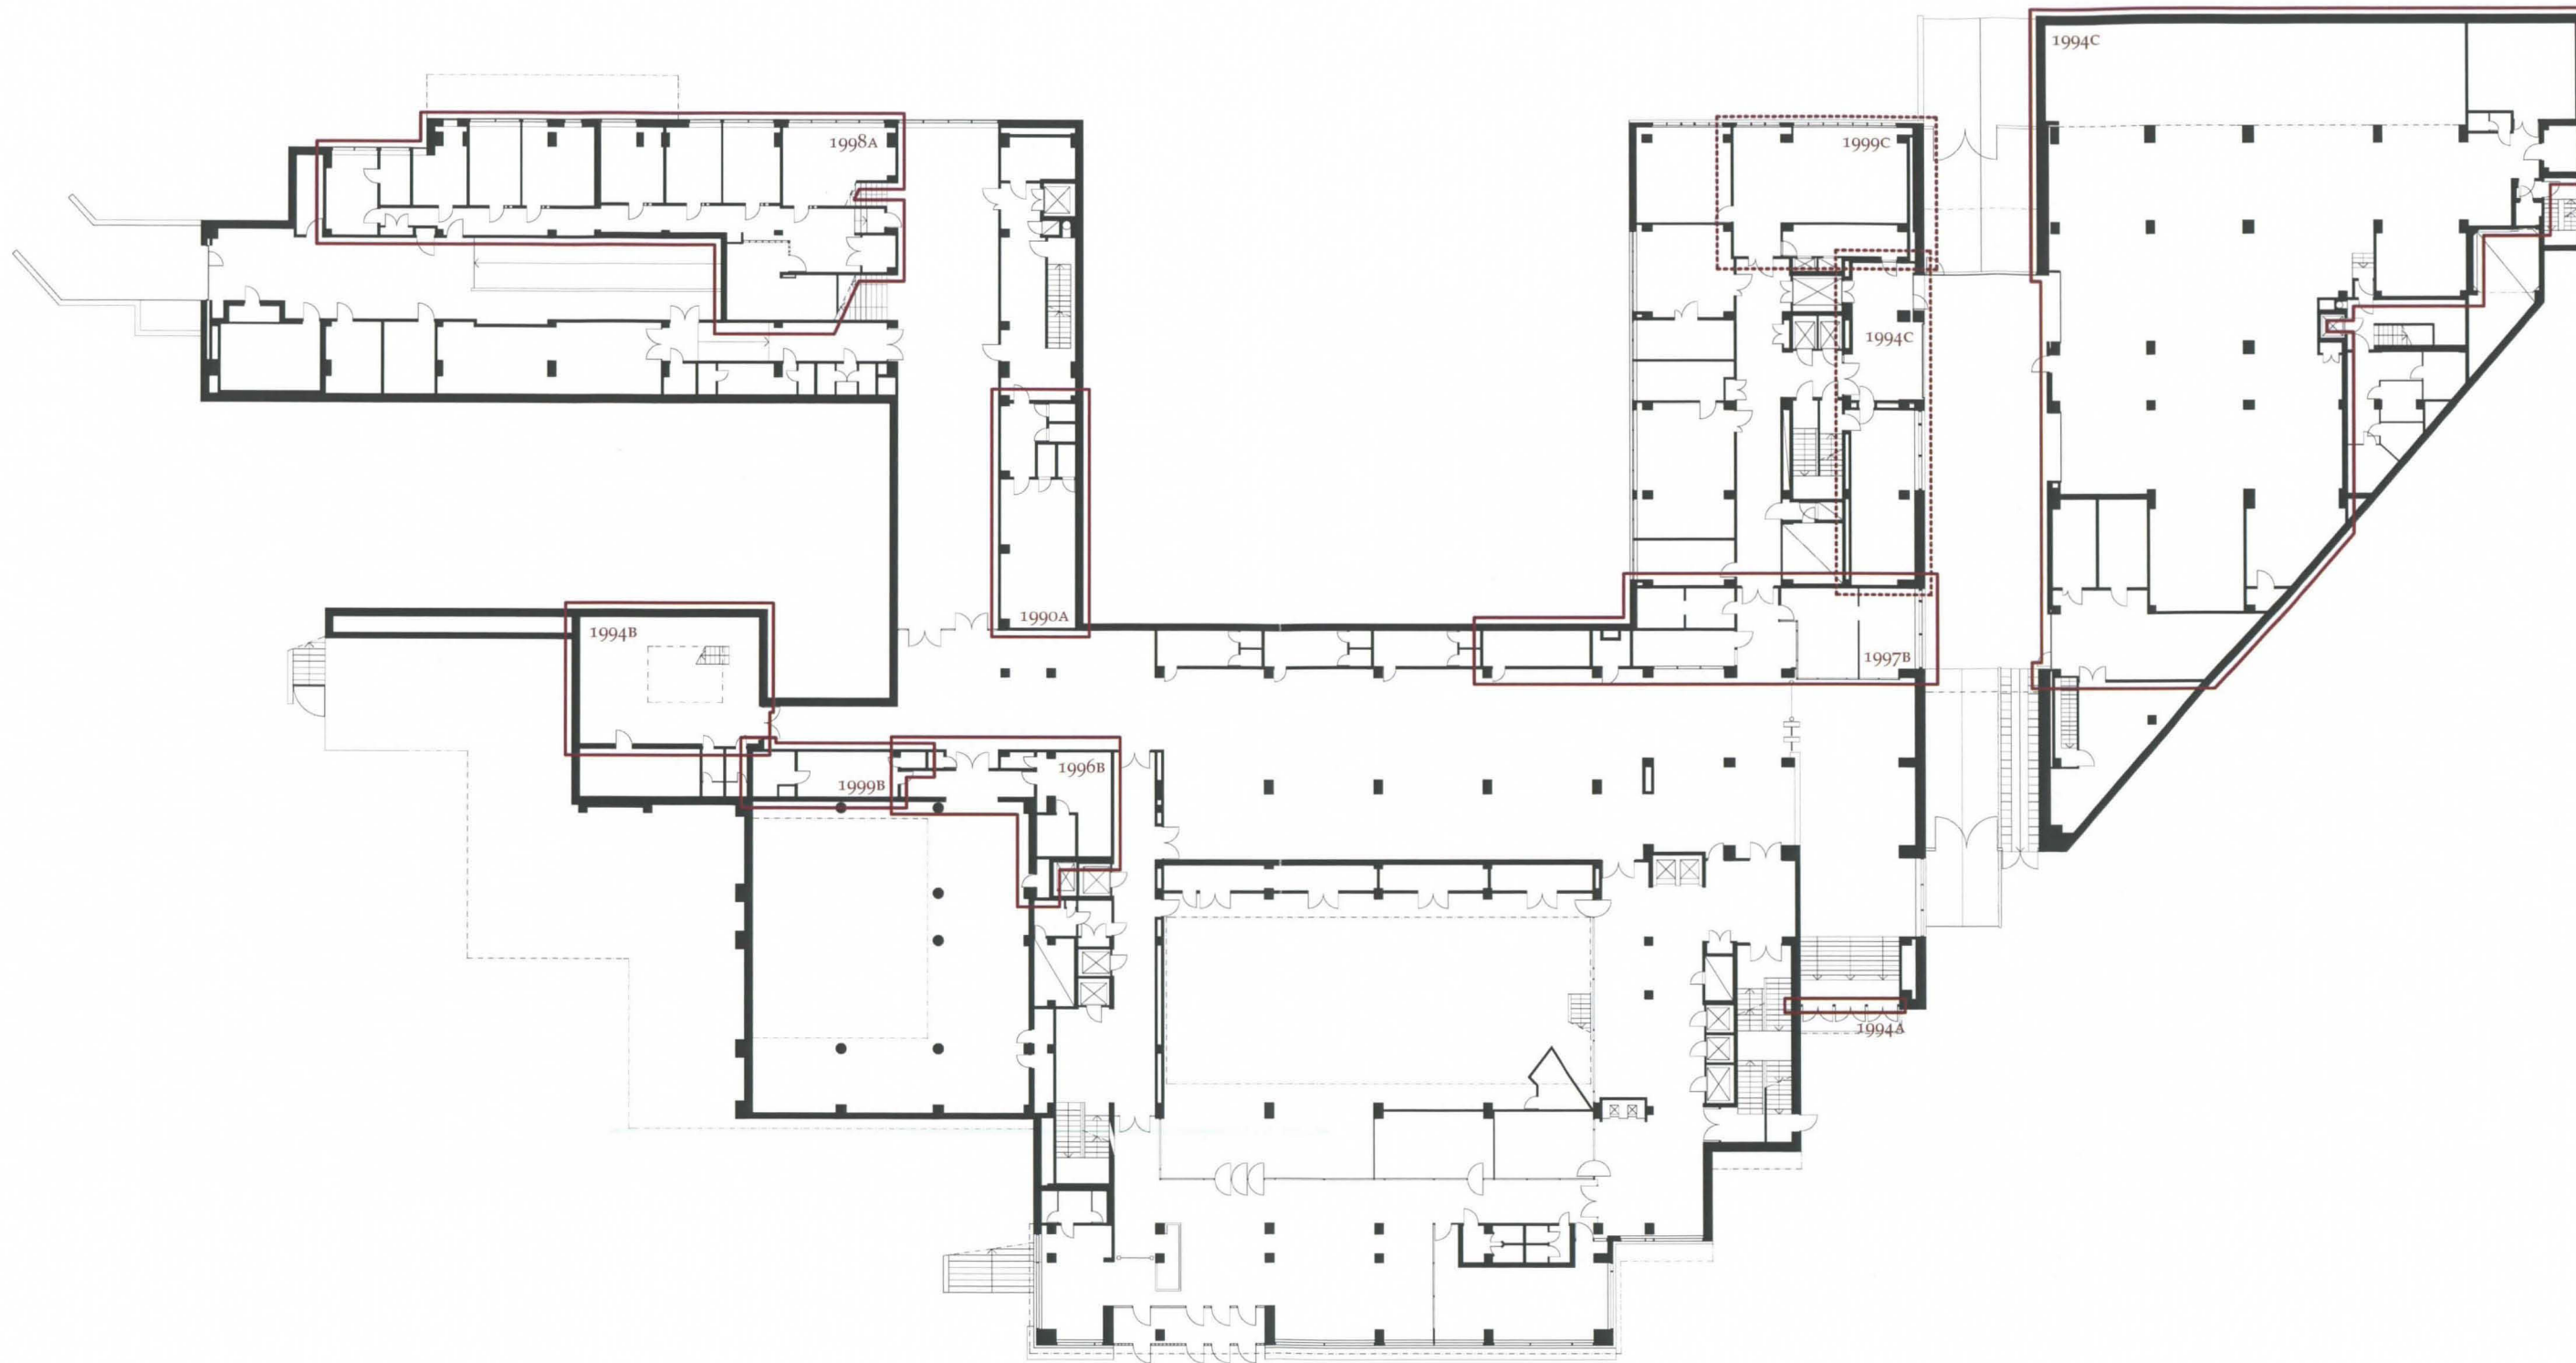


Ensimmäinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

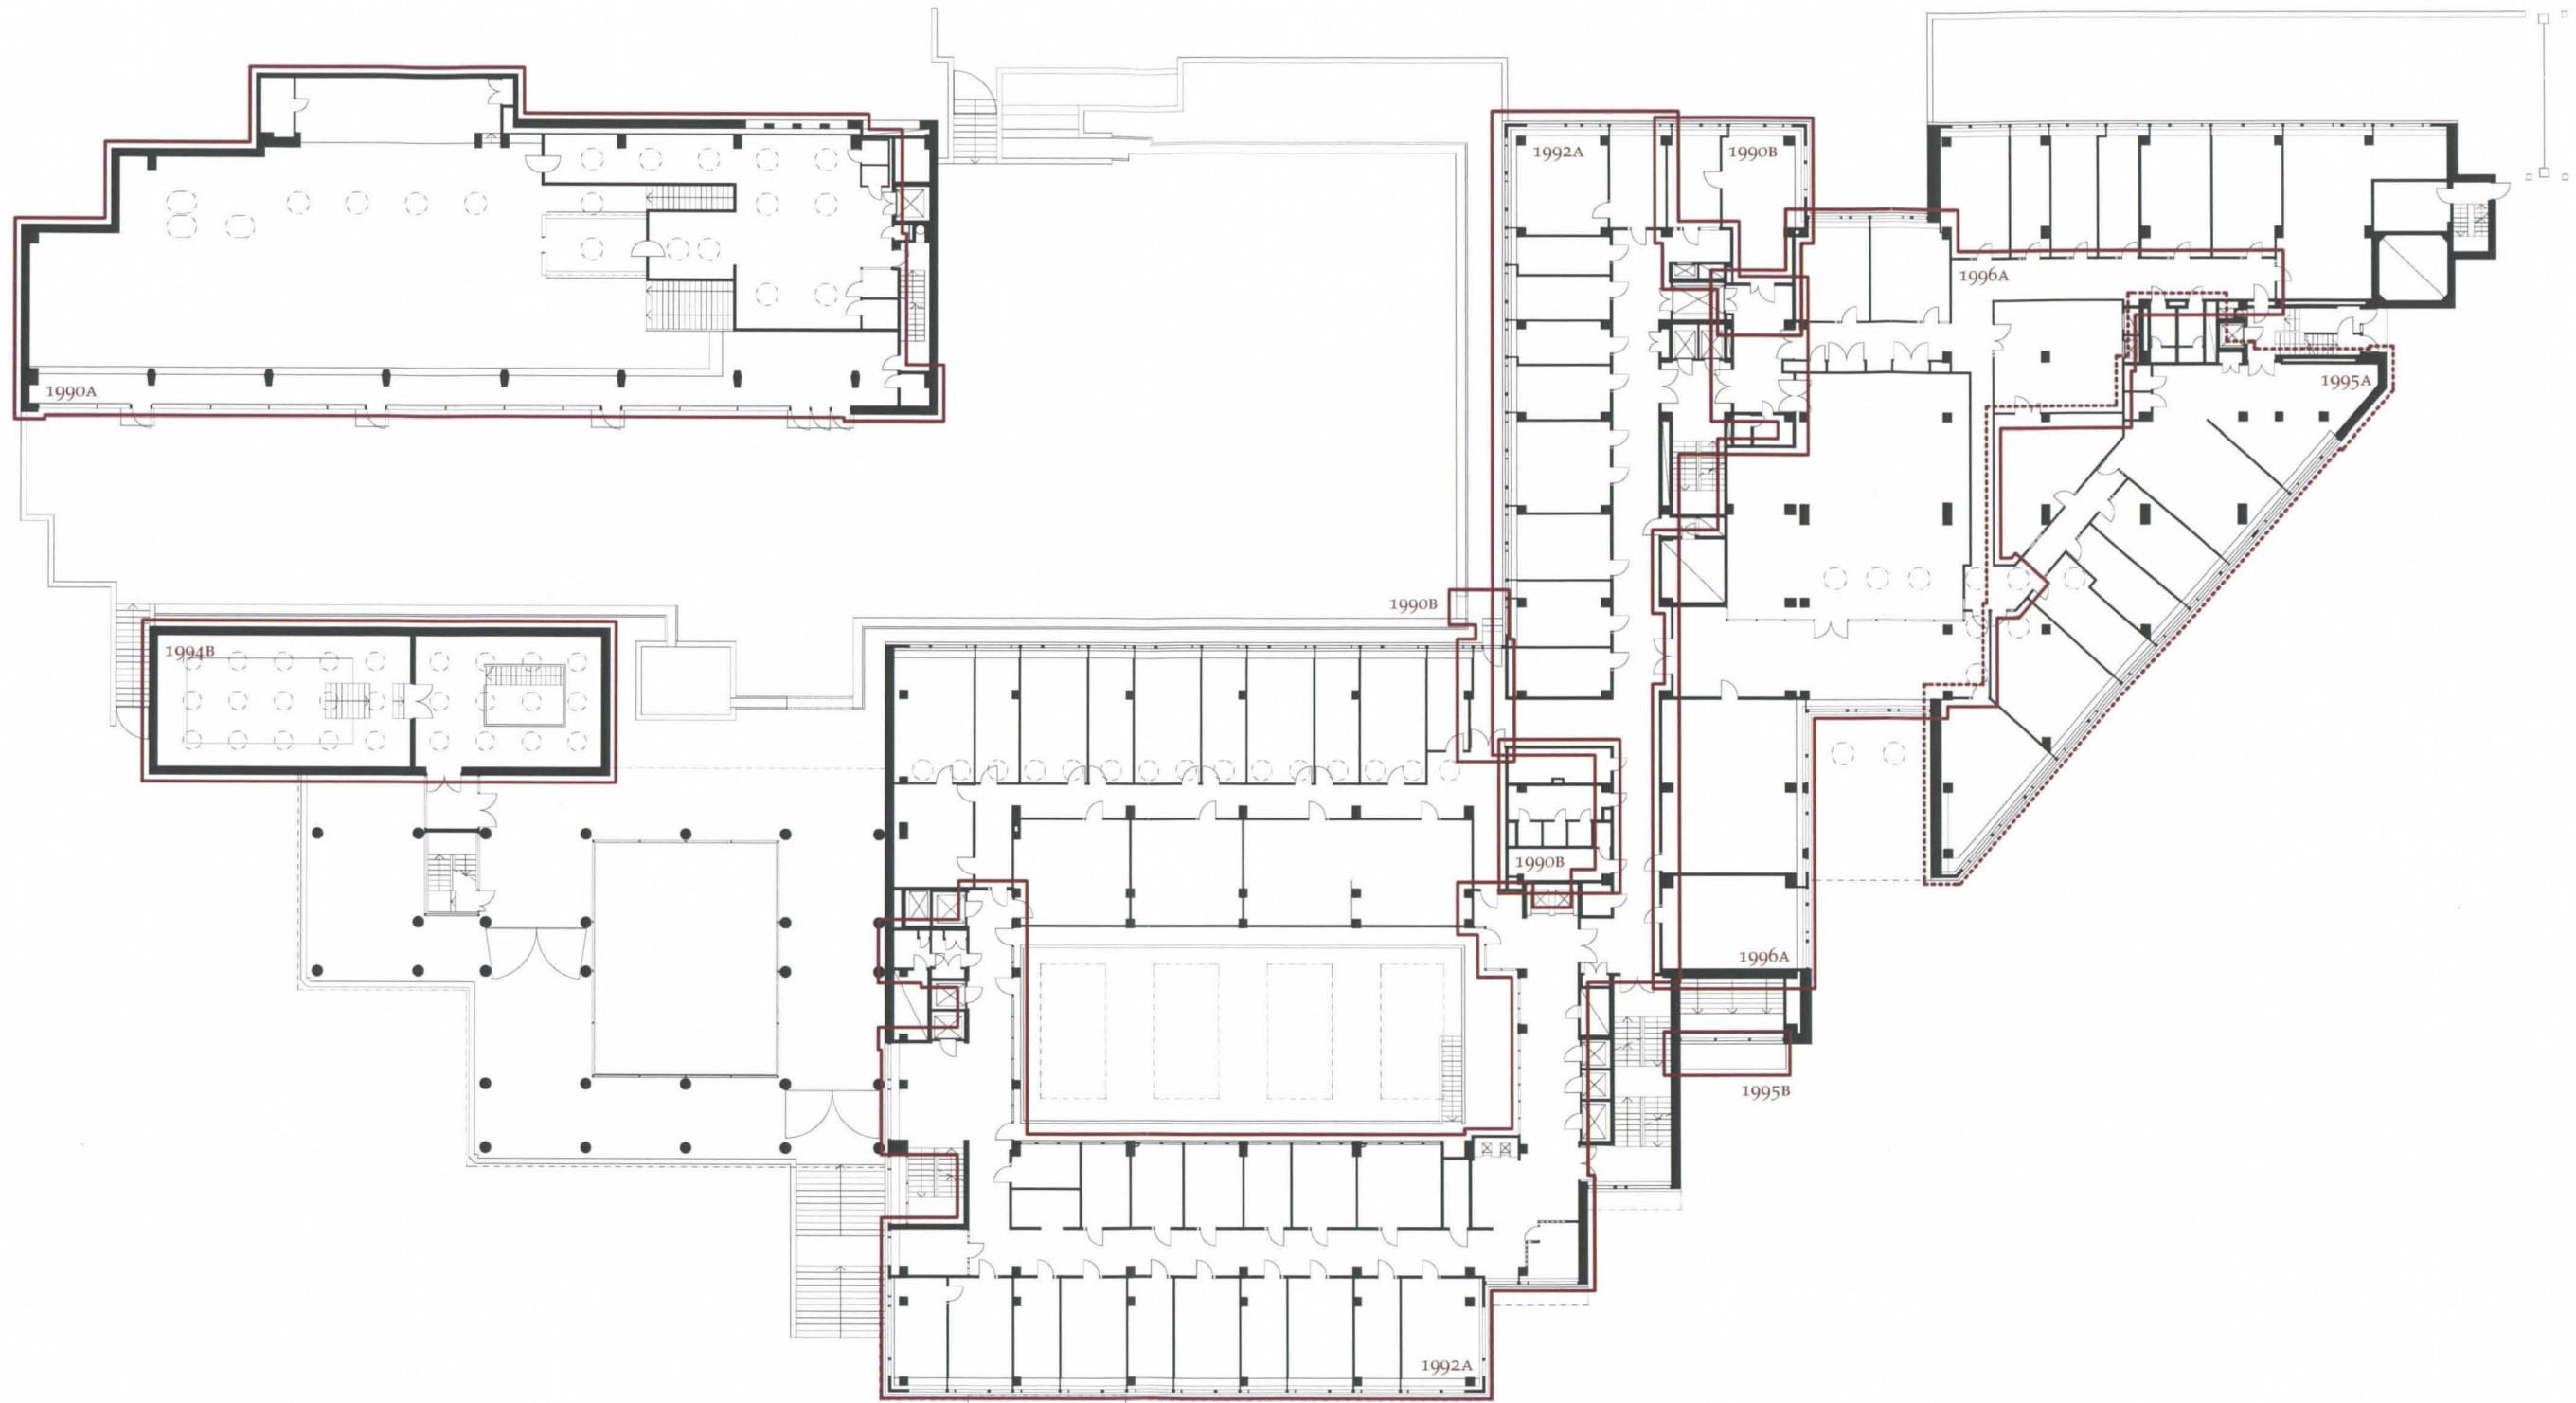


↑
Pohjoinen

Toinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

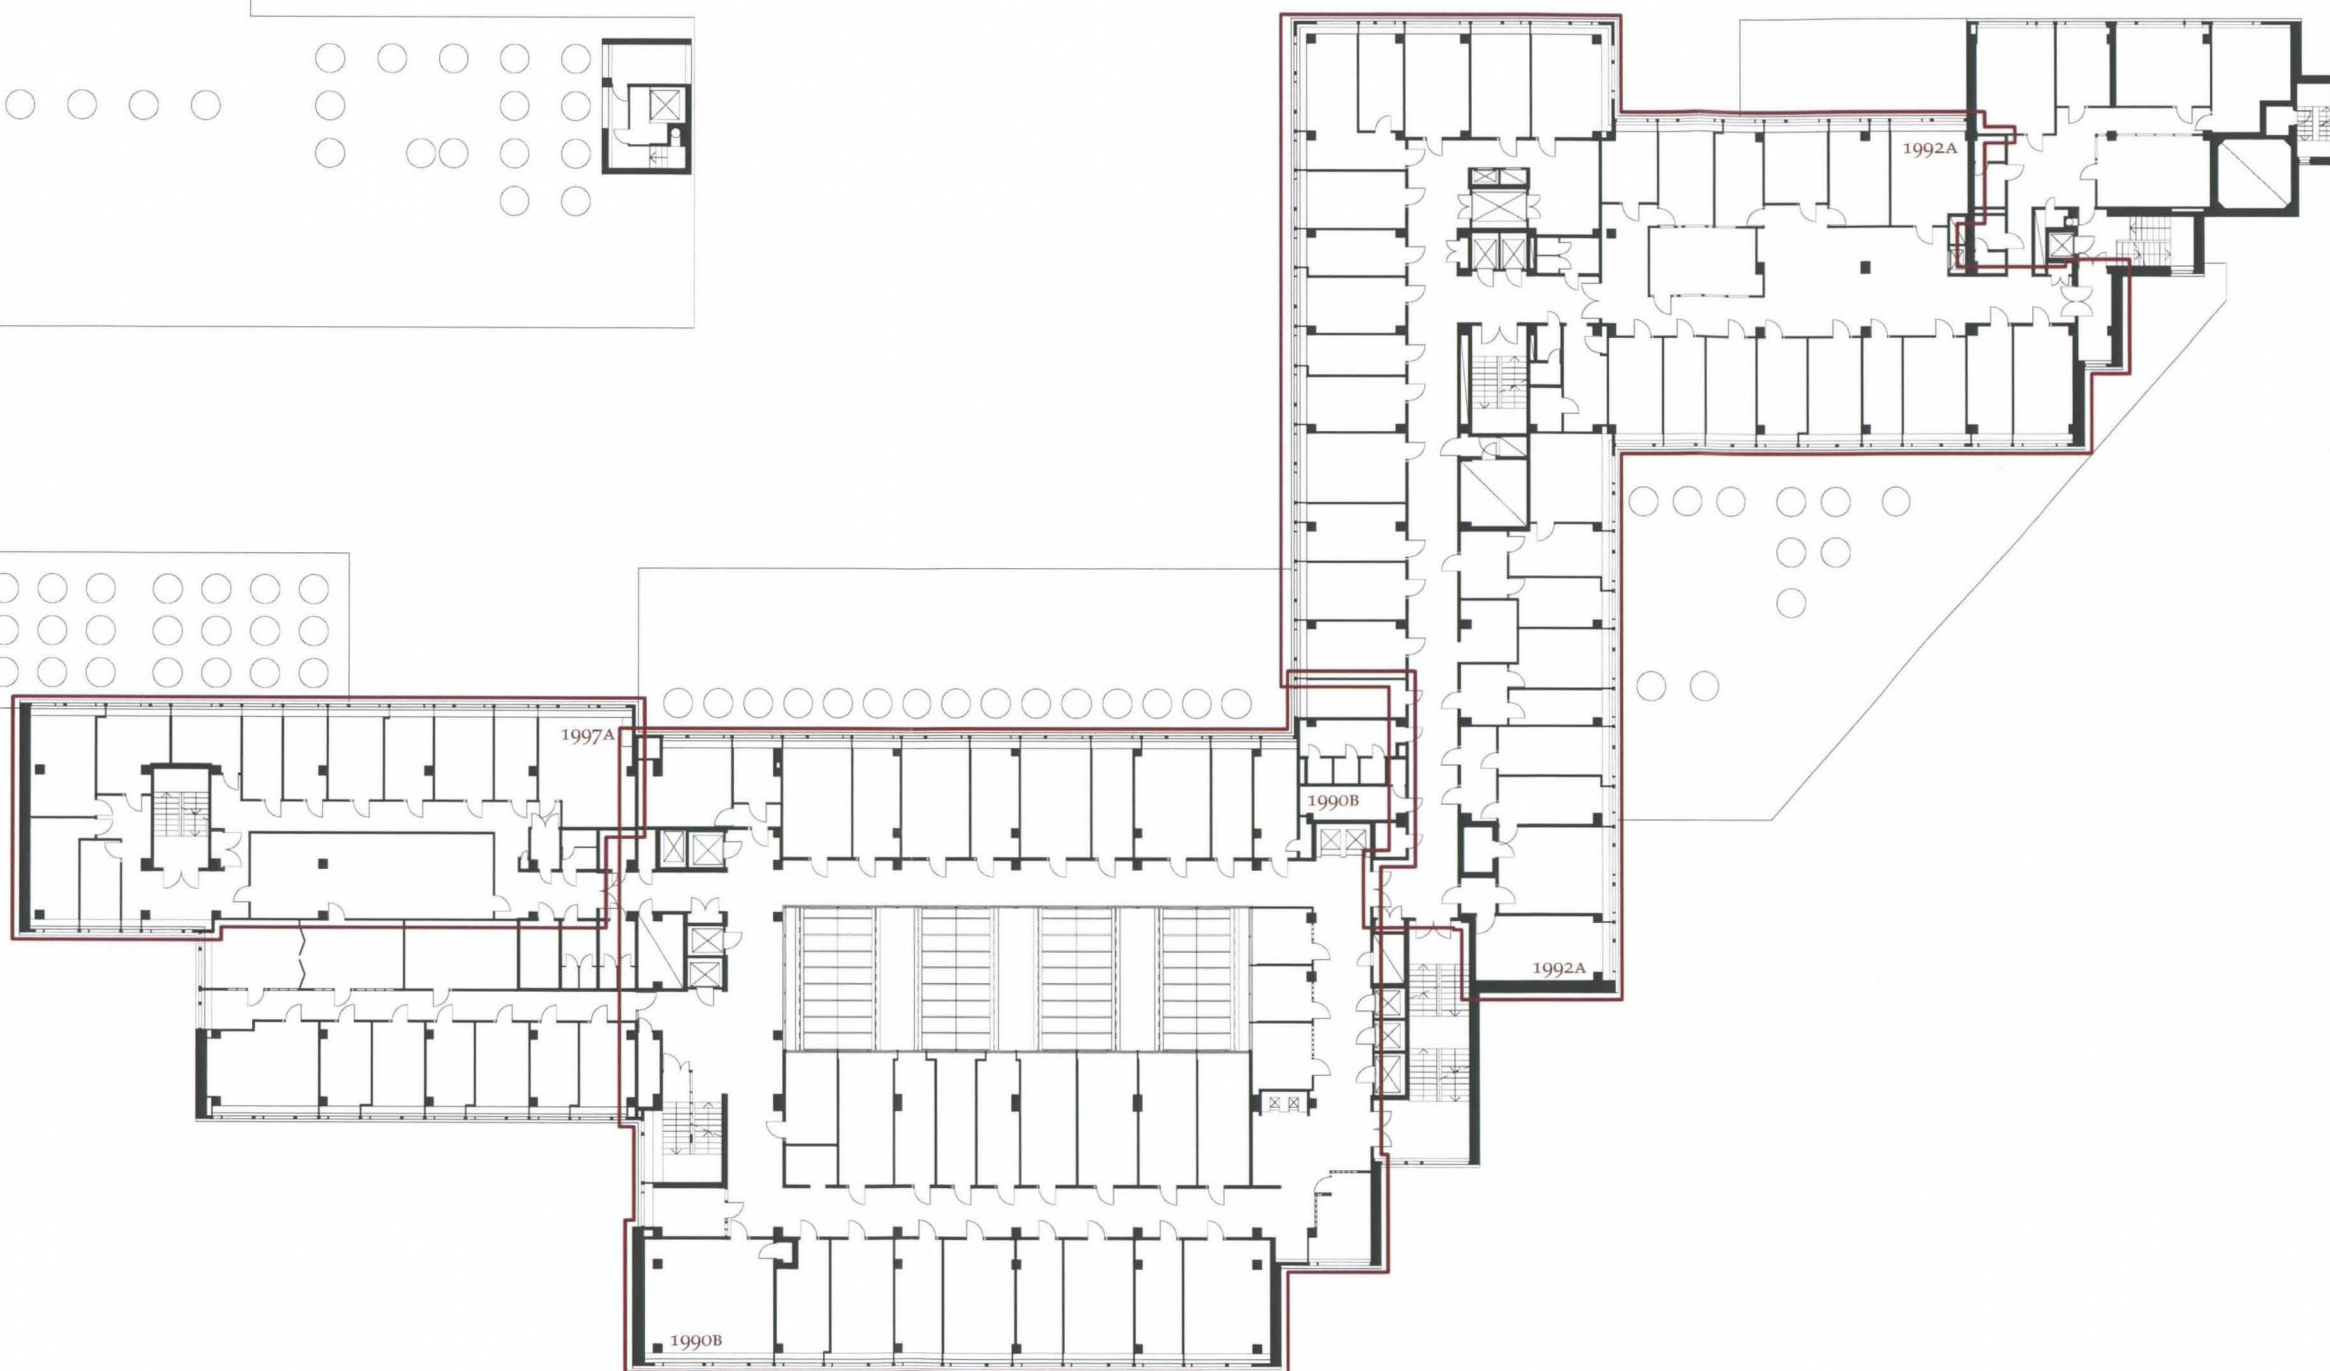
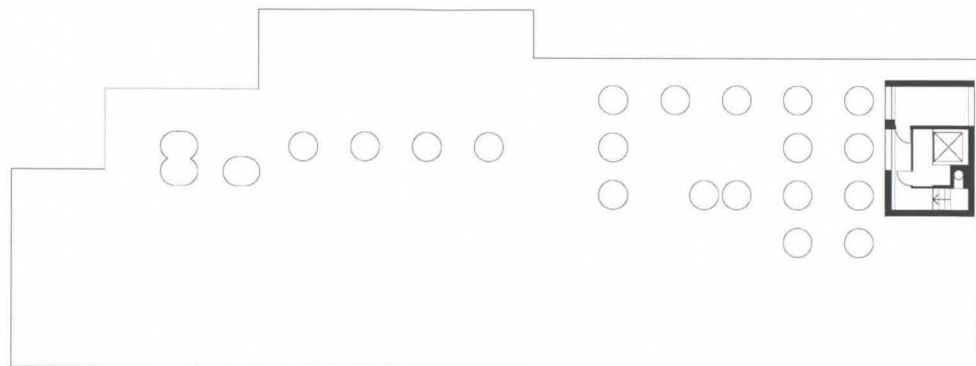


Kolmas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999


Poljoinen
↑

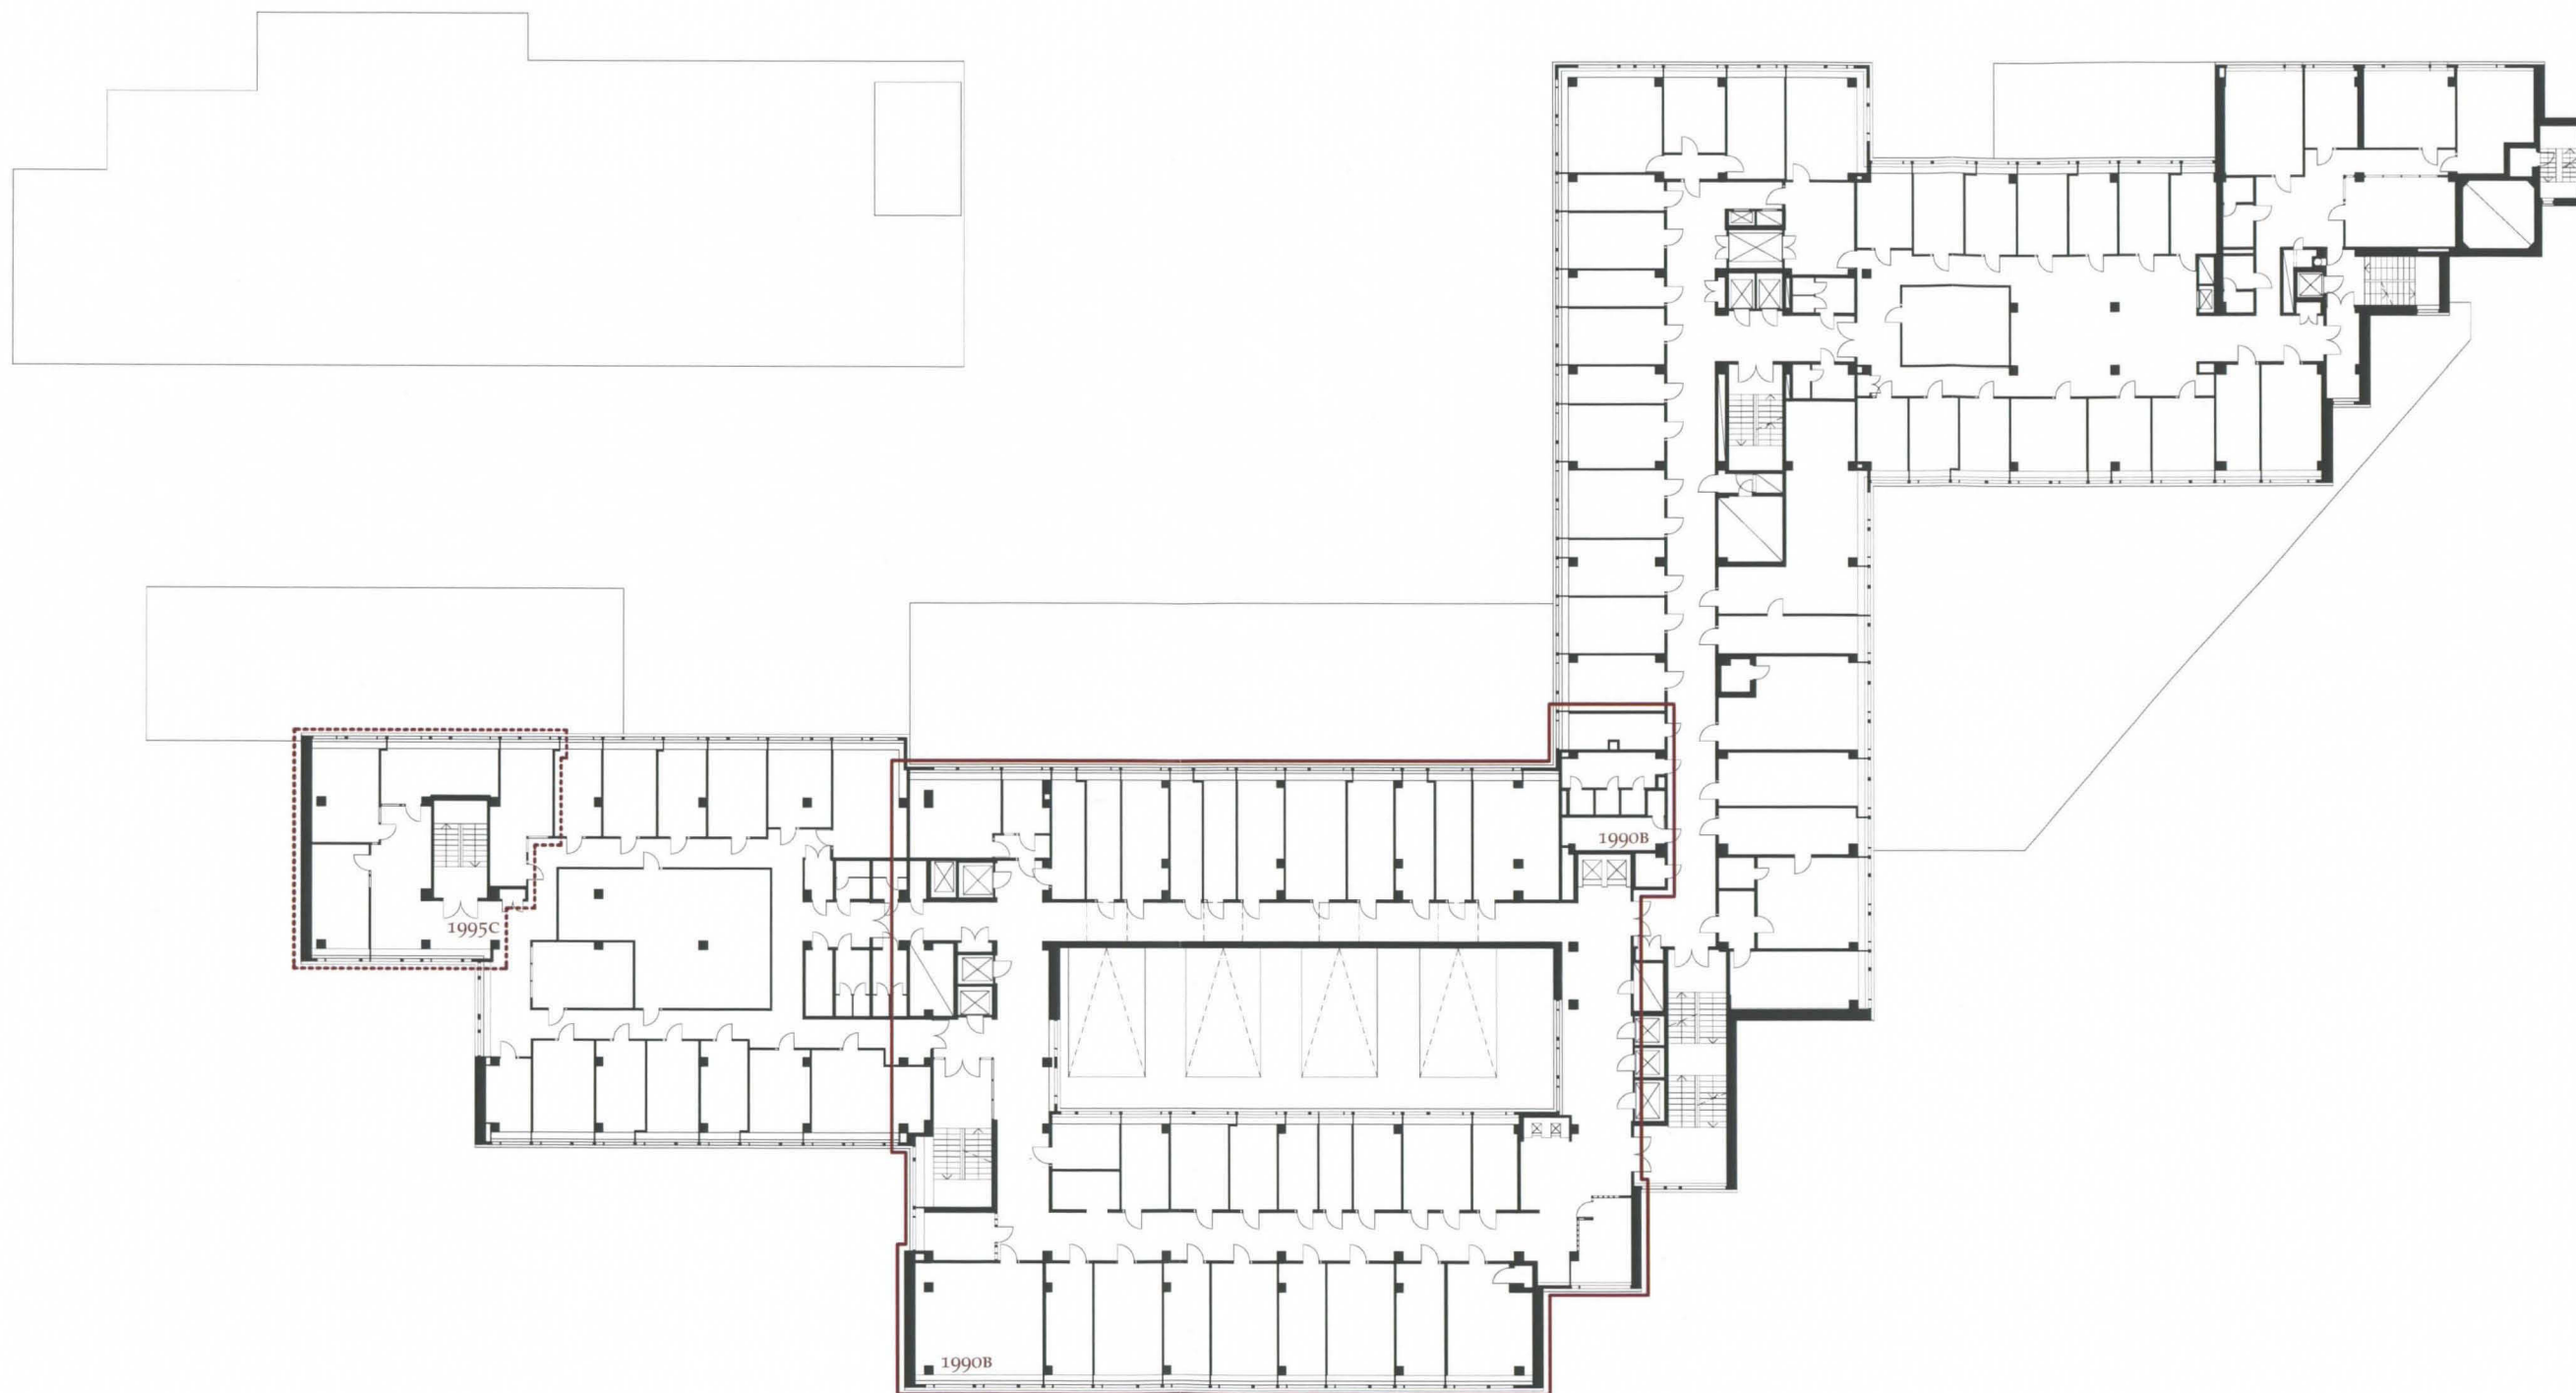

Neljäs kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

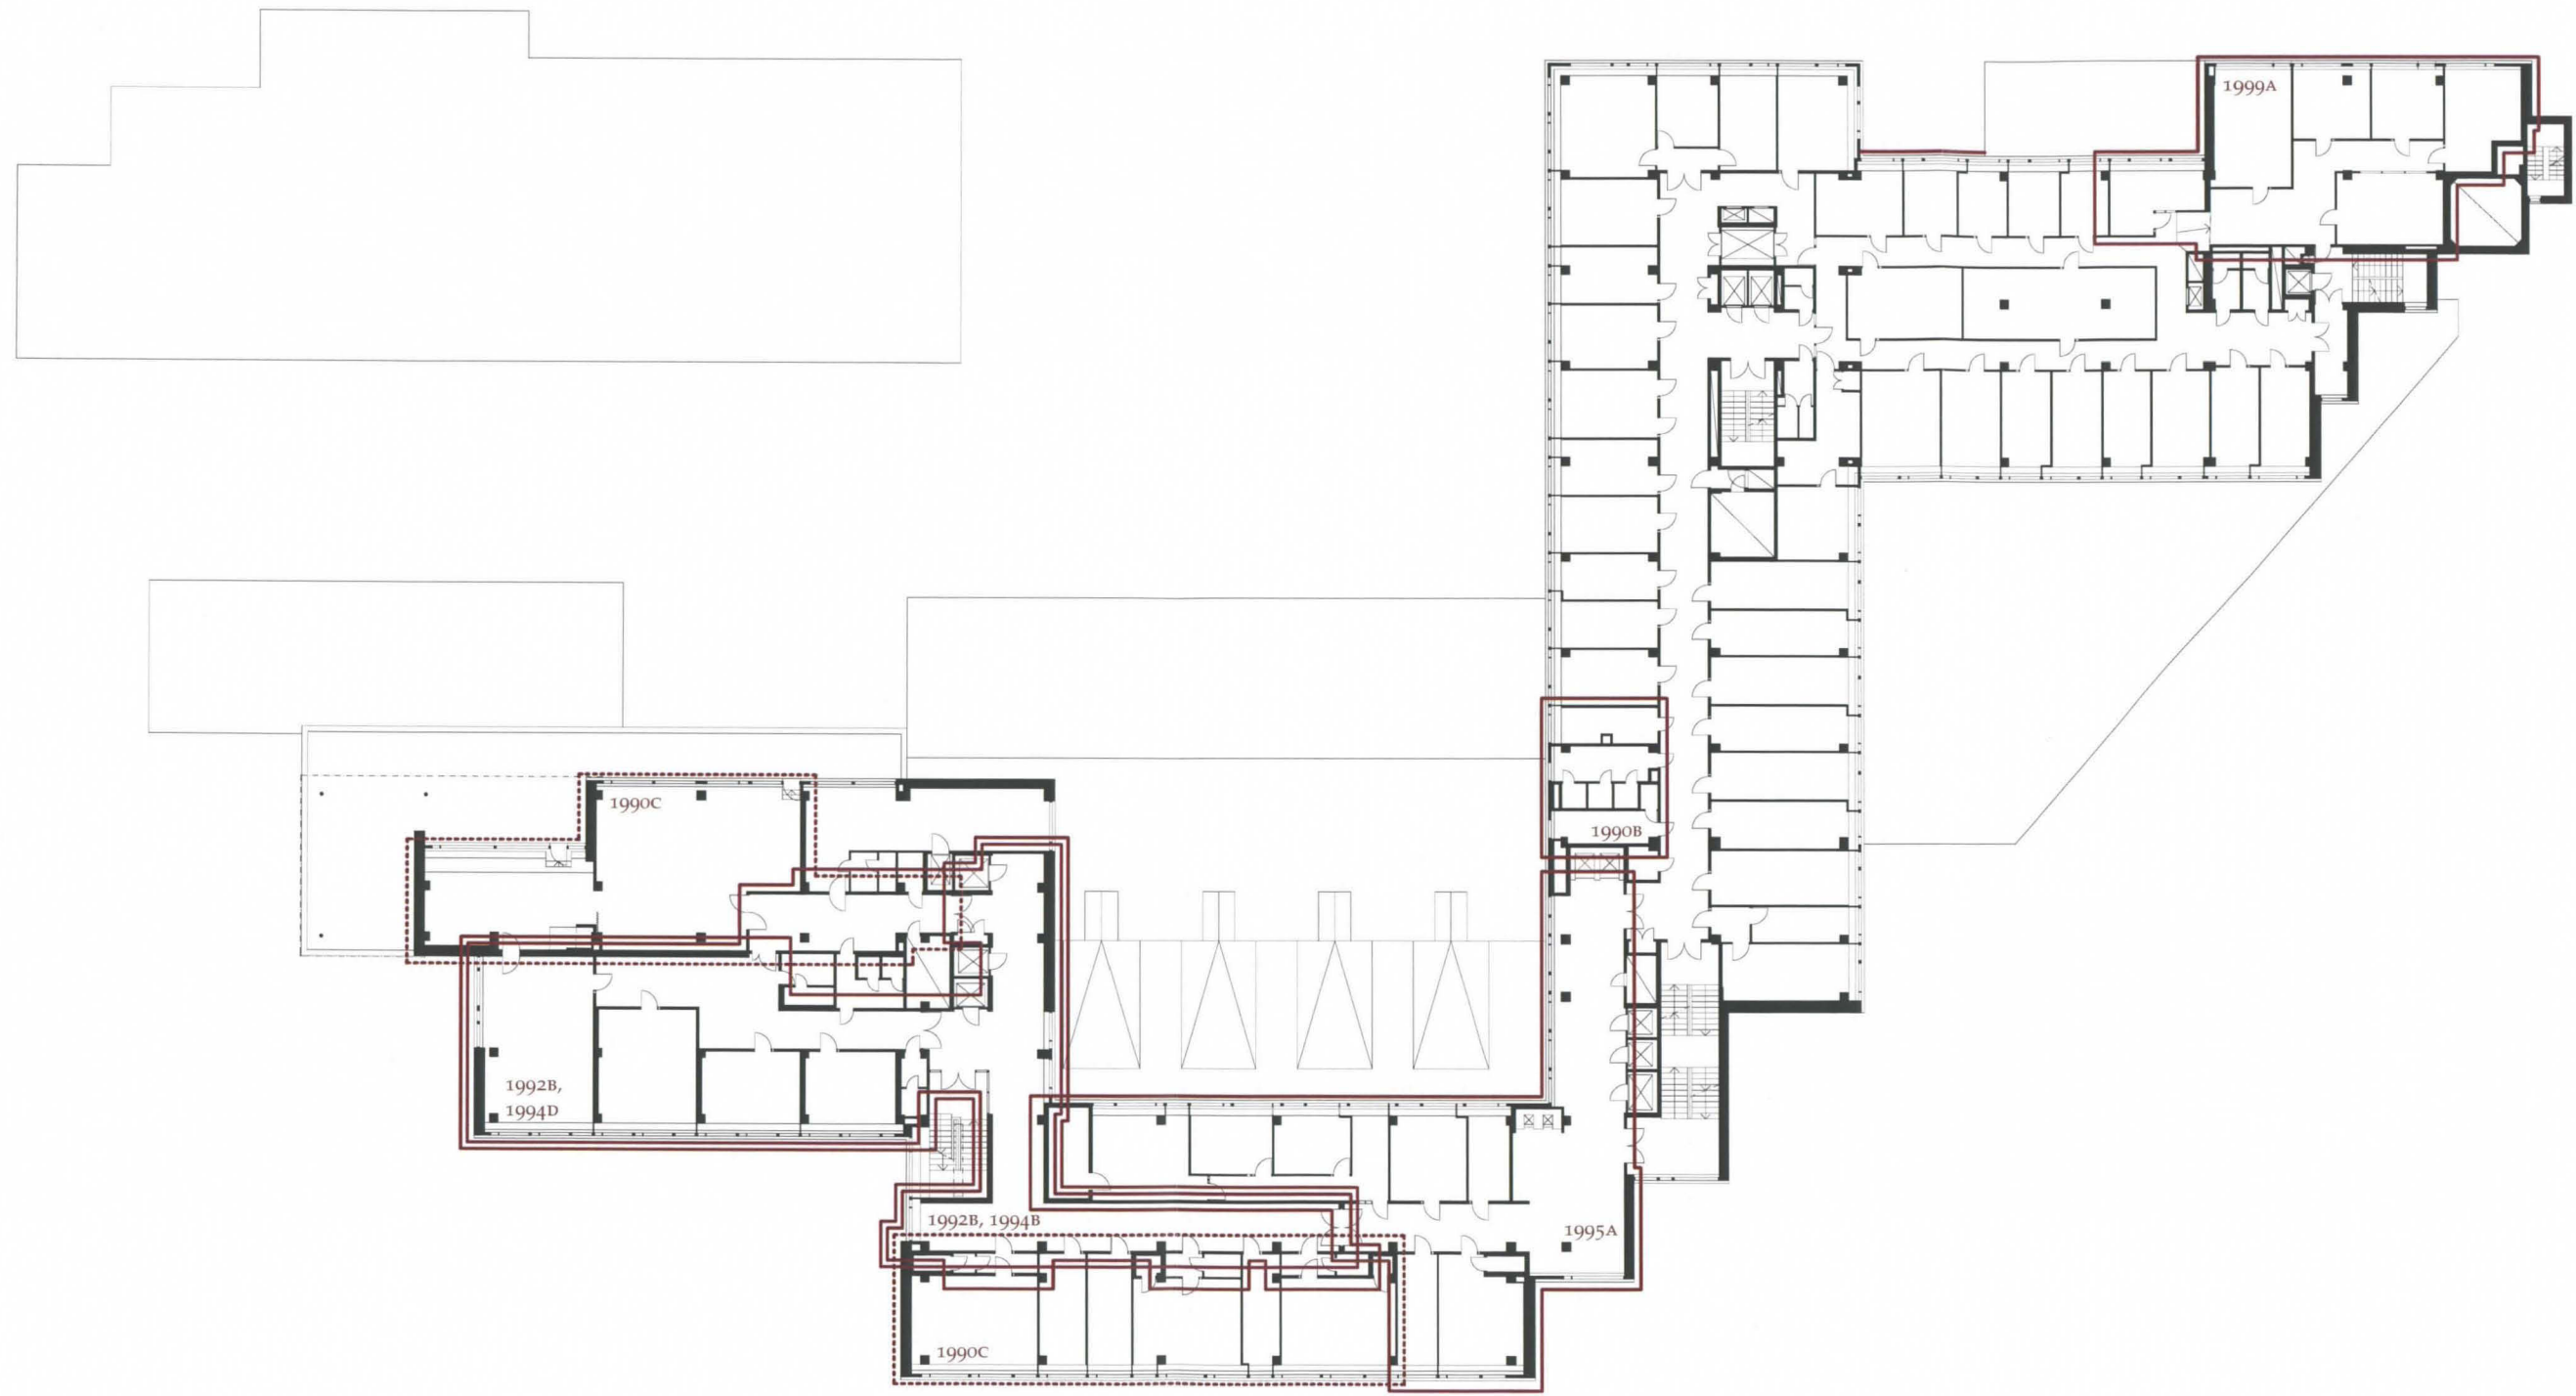

Viides kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

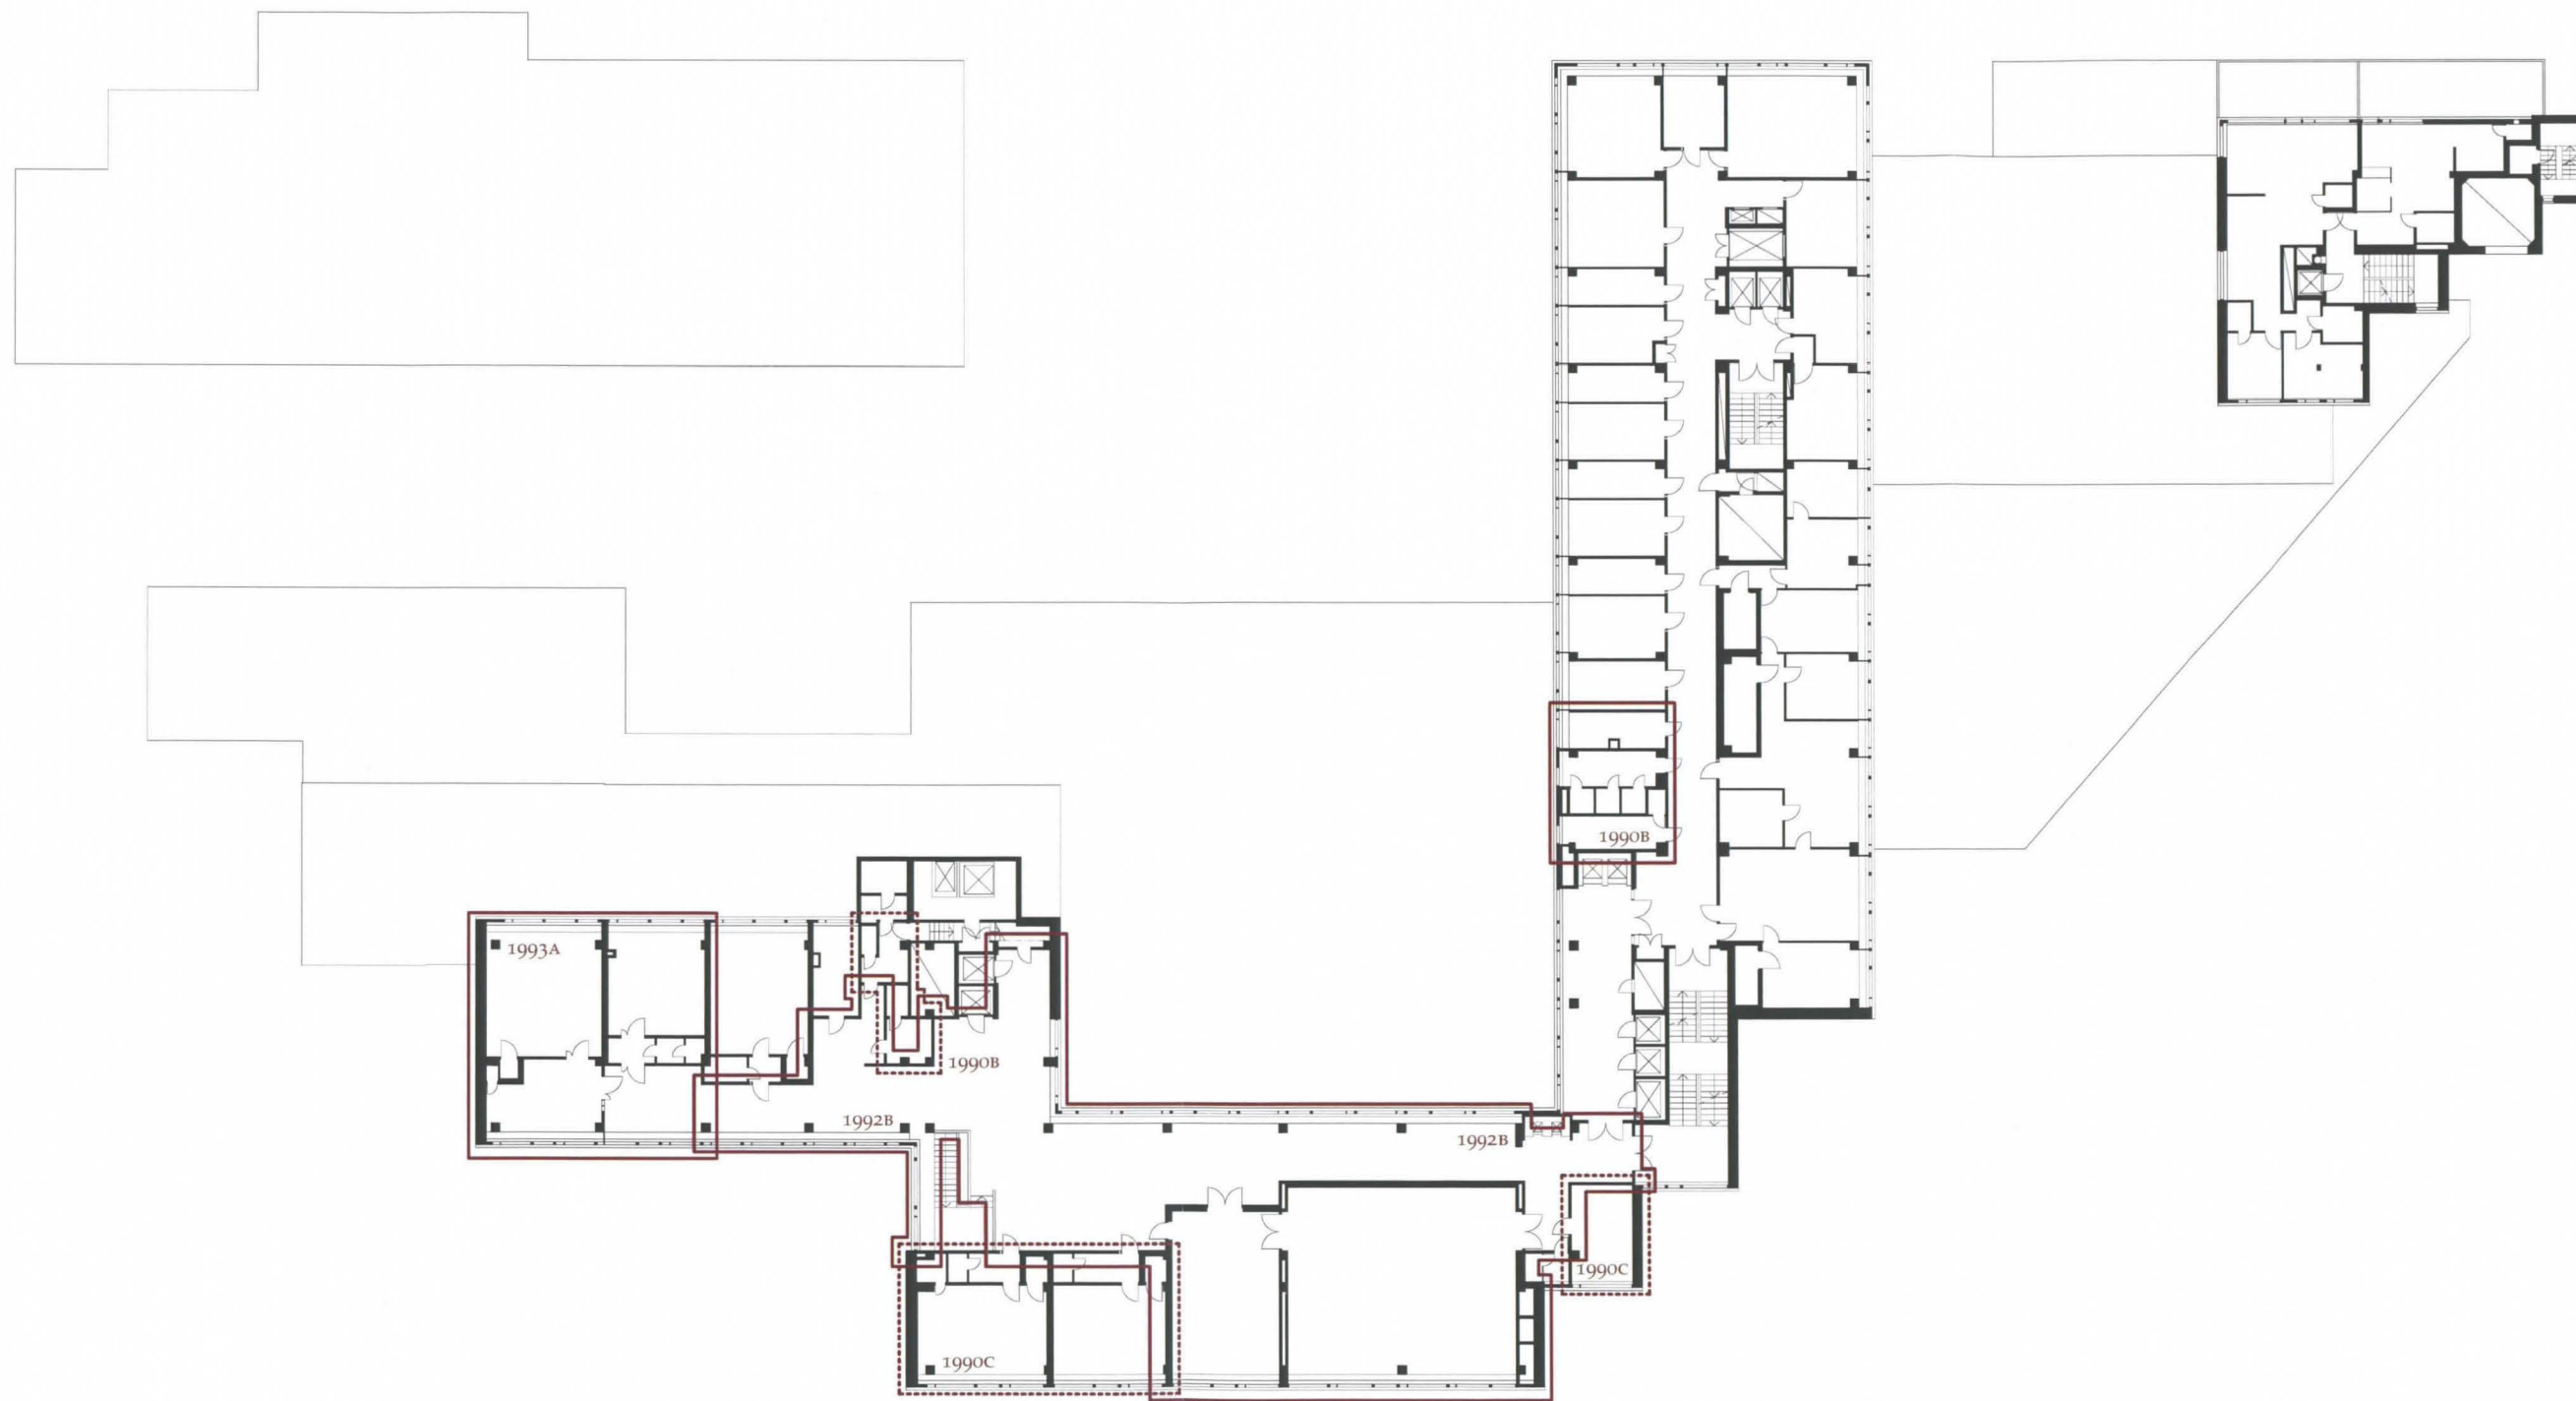

Kuudes kerros
Muutos- ja korjaustyöt 1990-1999

Muutos- ja korjaustyöt 2000–2004

- 2000a** "Pienoistorin" vesikourun ja -altaiden sekä pylväikön kattoverhouksen korjaus.¹²⁴
SIJAINTI: "Pienoistori" ja IV lohko, 2. kerros.
SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula (Vikkula) ja Finnmap Consulting (Kohtala).
TOTEUTTAJAT: Rakennus-Numera ja sähköpalvelu Koskela.
- 2000b** Huonejaon muutoksia ja korjauksia.¹²⁵
SIJAINTI: IV lohko, 3. kerros.
SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi).
- 2001a** LVI-järjestelmien muutoksia. Jäähdytyksen asentaminen hallituksen tiloihin sekä lauhduttimien asentaminen ja suojaseinän rakentaminen vesikatolle.¹²⁶
SIJAINTI: II lohko, 8. kerros, III lohko, 6. kerros ja IV lohko, 6. kerros.
SUUNNITTELIJAT: Arkkitehtitoimisto Vikkula (Vikkula), Finnmap Consulting (Kohtala), insinööritoimisto Granlund (Häkkinen, Riikonen, Virtanen).
TOTEUTTAJAT: Aropuska, vesijohtoliike Halmesvaara, Tekmanni, Kojacool, MV-Jäähdytys, Honeywell.
TARKASTUS: Loppukatselmus 21.8.2002.
- 2002a** Varaston muuttaminen säteilynkestäväksi väestönsuojaksi. Suunnitelma, ei toteutettu.¹²⁷
SIJAINTI: III lohko, yk. (Ei merkintää pohjapiirustuksissa.)
SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi).
- 2002b** Huonejaon muutoksia.¹²⁸
SIJAINTI: II lohko, 1. kerros.
SUUNNITTELIJA: Kansaneläkelaitos (Koivuniemi).
- 2003a** Ajoväylän sulkeminen portein ja pysäköintialueen sulkeminen puomein.¹²⁹
SIJAINTI: I lohko, 1. ja 2. kerros.
SUUNNITTELIJA: Sirén arkkitehdit (Sirén).
TARKASTUS: Loppukatselmus 7.1.2004.

¹²⁴ Työmaakokousten pöytäkirjoja 3.7.–16.10.2000. AAS.

PIIRUSTUKSIA: Rakennepiirustuksia 7.4.2000. AAS.

TYÖSELITYKSIÄ: Rakennustyöselitys 7.4.2000. AAS.

¹²⁵ Suunnittelija Koivuniemen tiedonanto 28.12.2005.

¹²⁶ Urakkasopimusasiakirjoja 2001). KELA.

PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-3996-01-C (9.10.2001). HKRVVA.

Rakennepiirustuksia 15.10.2001. KELA.

LVI-piirustuksia 4.5.–31.8.2001. KELA.

S-piirustuksia 4.5.–31.8.2001. KELA.

Rakennusautomaatiopiirustuksia 31.8.2001. KELA.

TYÖSELITYKSIÄ: LVI-työselityksiä 4.5.–31.8.2001. KELA.

S-työselityksiä 4.5.–31.8.2001. KELA.

Rakennusautomaatiotyöselitys 31.8.2001. KELA.

¹²⁷ PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2926-02-D (s. a.). HKRVVA.

Suunnittelija Koivuniemen ja isännöitsijä Lehtosen tiedonanto 28.12.2005.


¹²⁸ Suunnittelija Koivuniemen tiedonanto 28.12.2005.

¹²⁹ PIIRUSTUKSIA: Pääpiirustukset lupa 14-2367-03-C (27.6.2003). HKRVVA.

- 2004a** Lounas- ja seurusteluhuoneiden kattoterassin korjaus.¹³⁰
SIJAINTI: IV lohko, 5. kerros.
- 2004b** Turvaporttien ja -ovien rakentaminen.¹³¹
SIJAINTI: III ja II lohkot, 1. kerros.
SUUNNITTELIJA: Sirén arkkitehdit.


¹³⁰ Suunnittelija Koivuniemen ja isännöitsijä Lehtosen tiedonanto 28.12.2005.

¹³¹ Suunnittelija Silasen tiedonanto 28.12.2005.

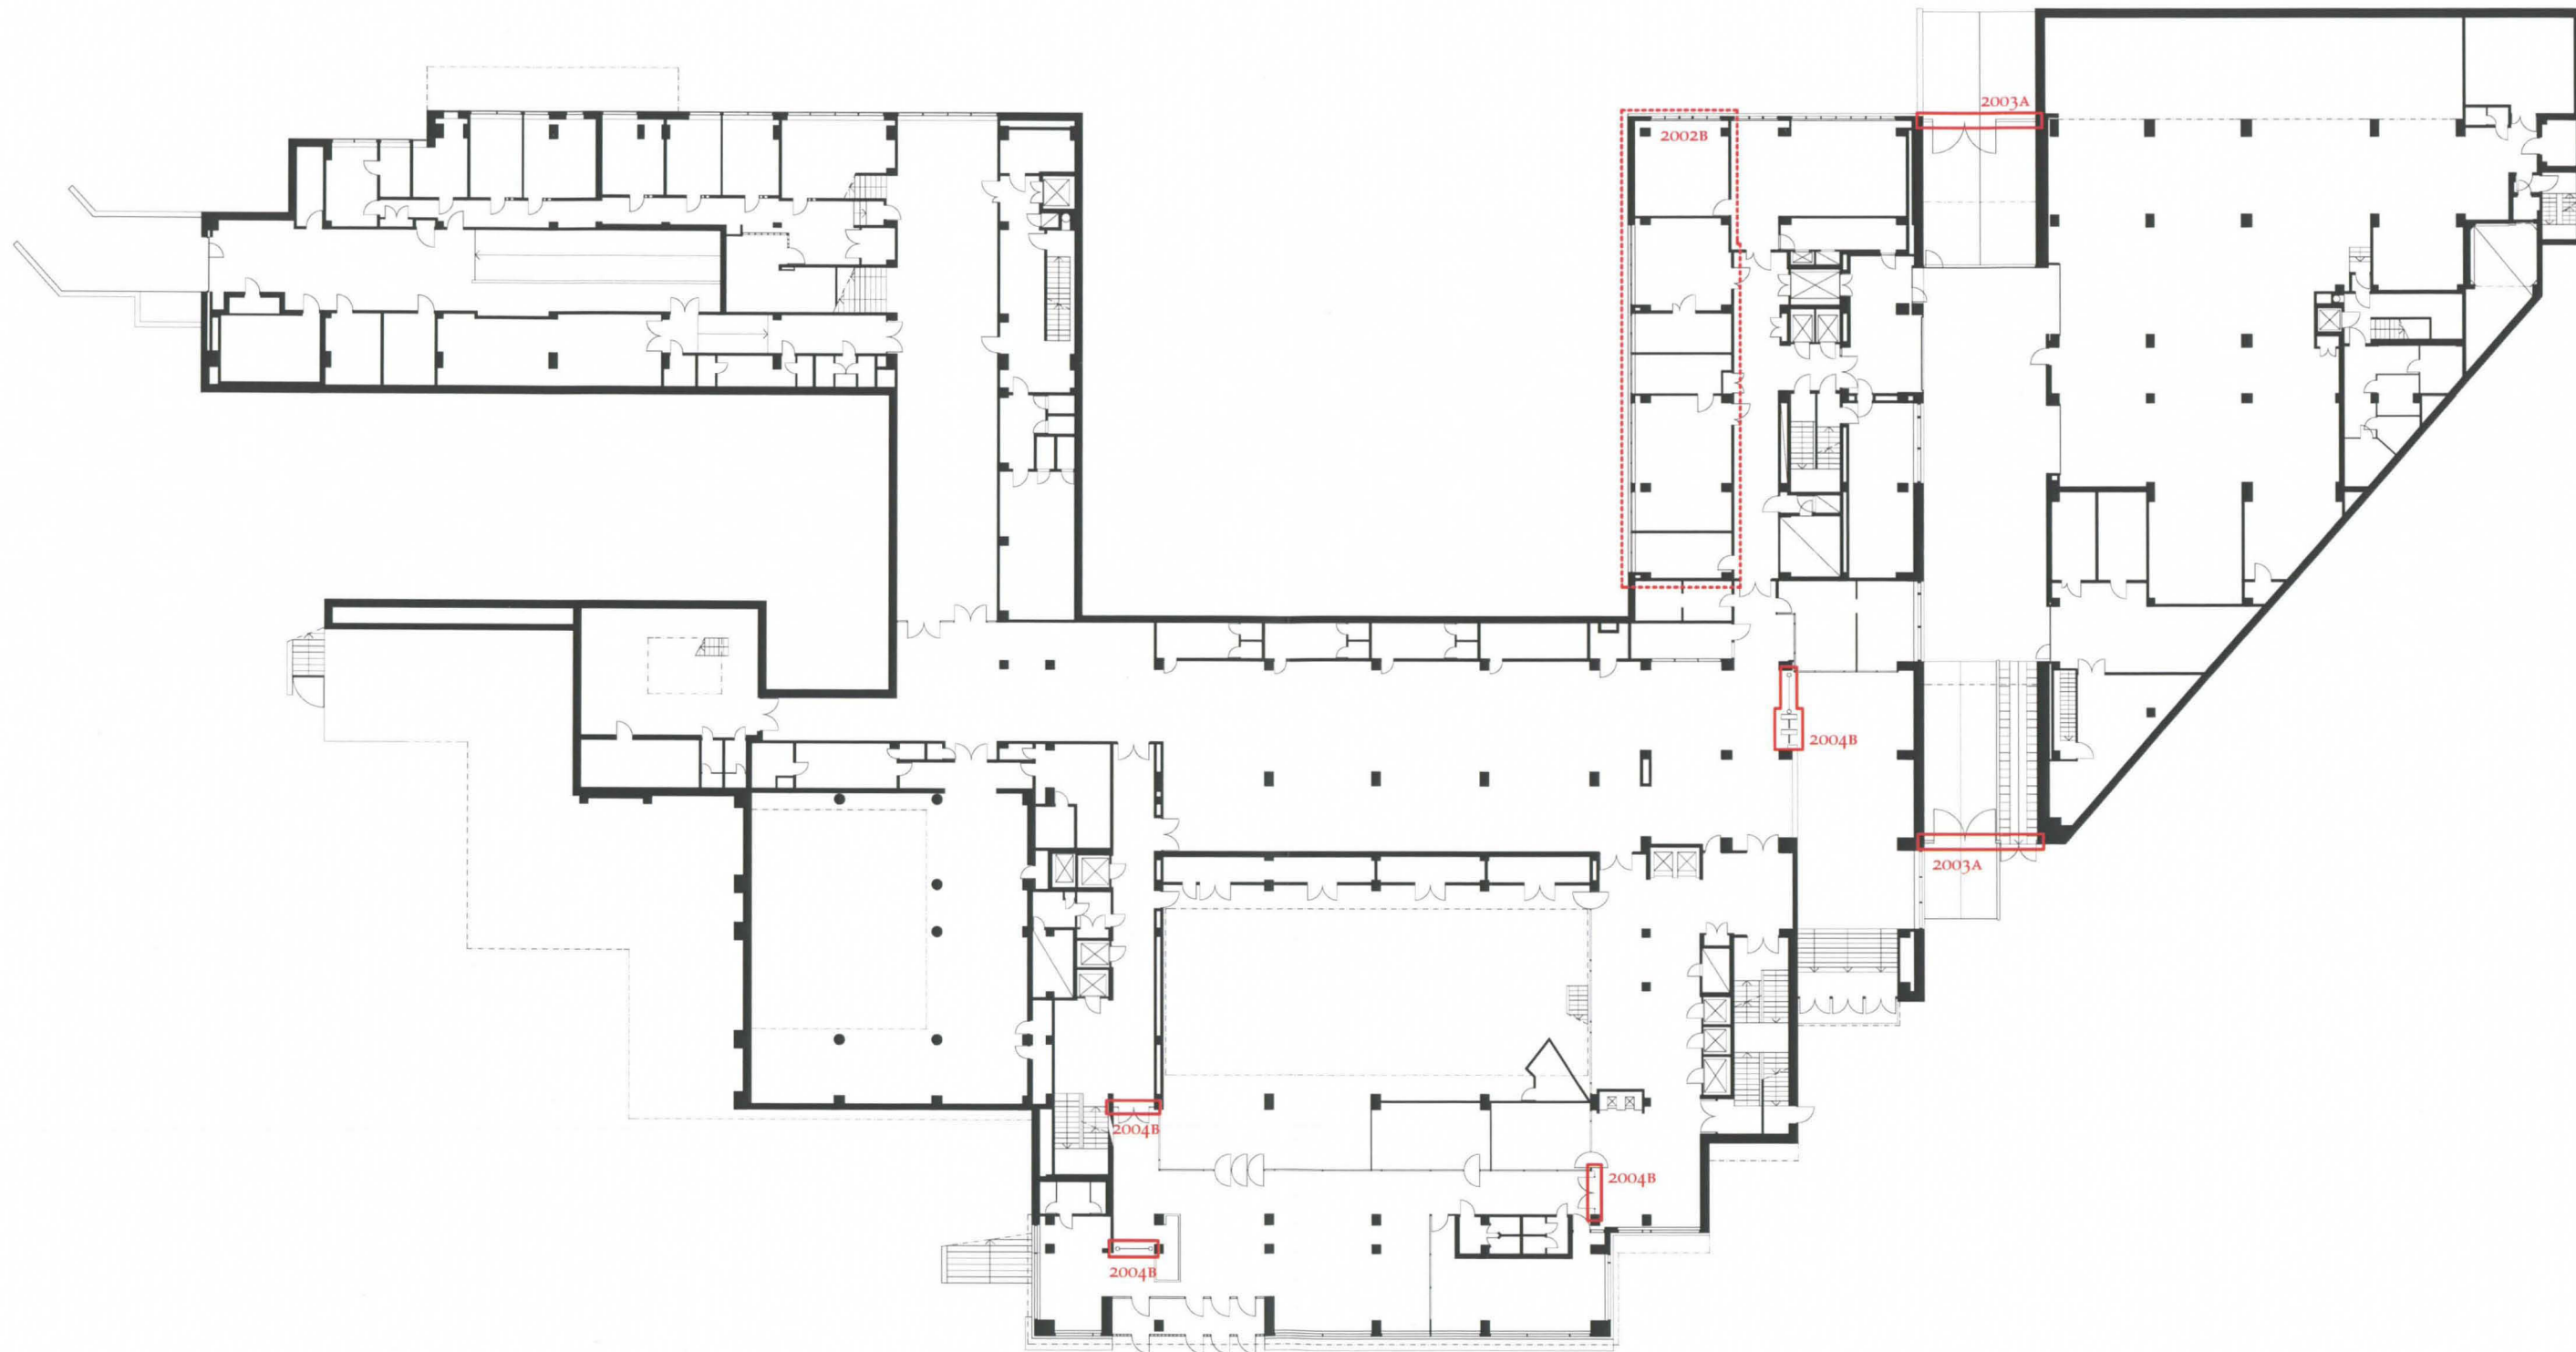





↑
Pohjoinen

Ensimmäinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004

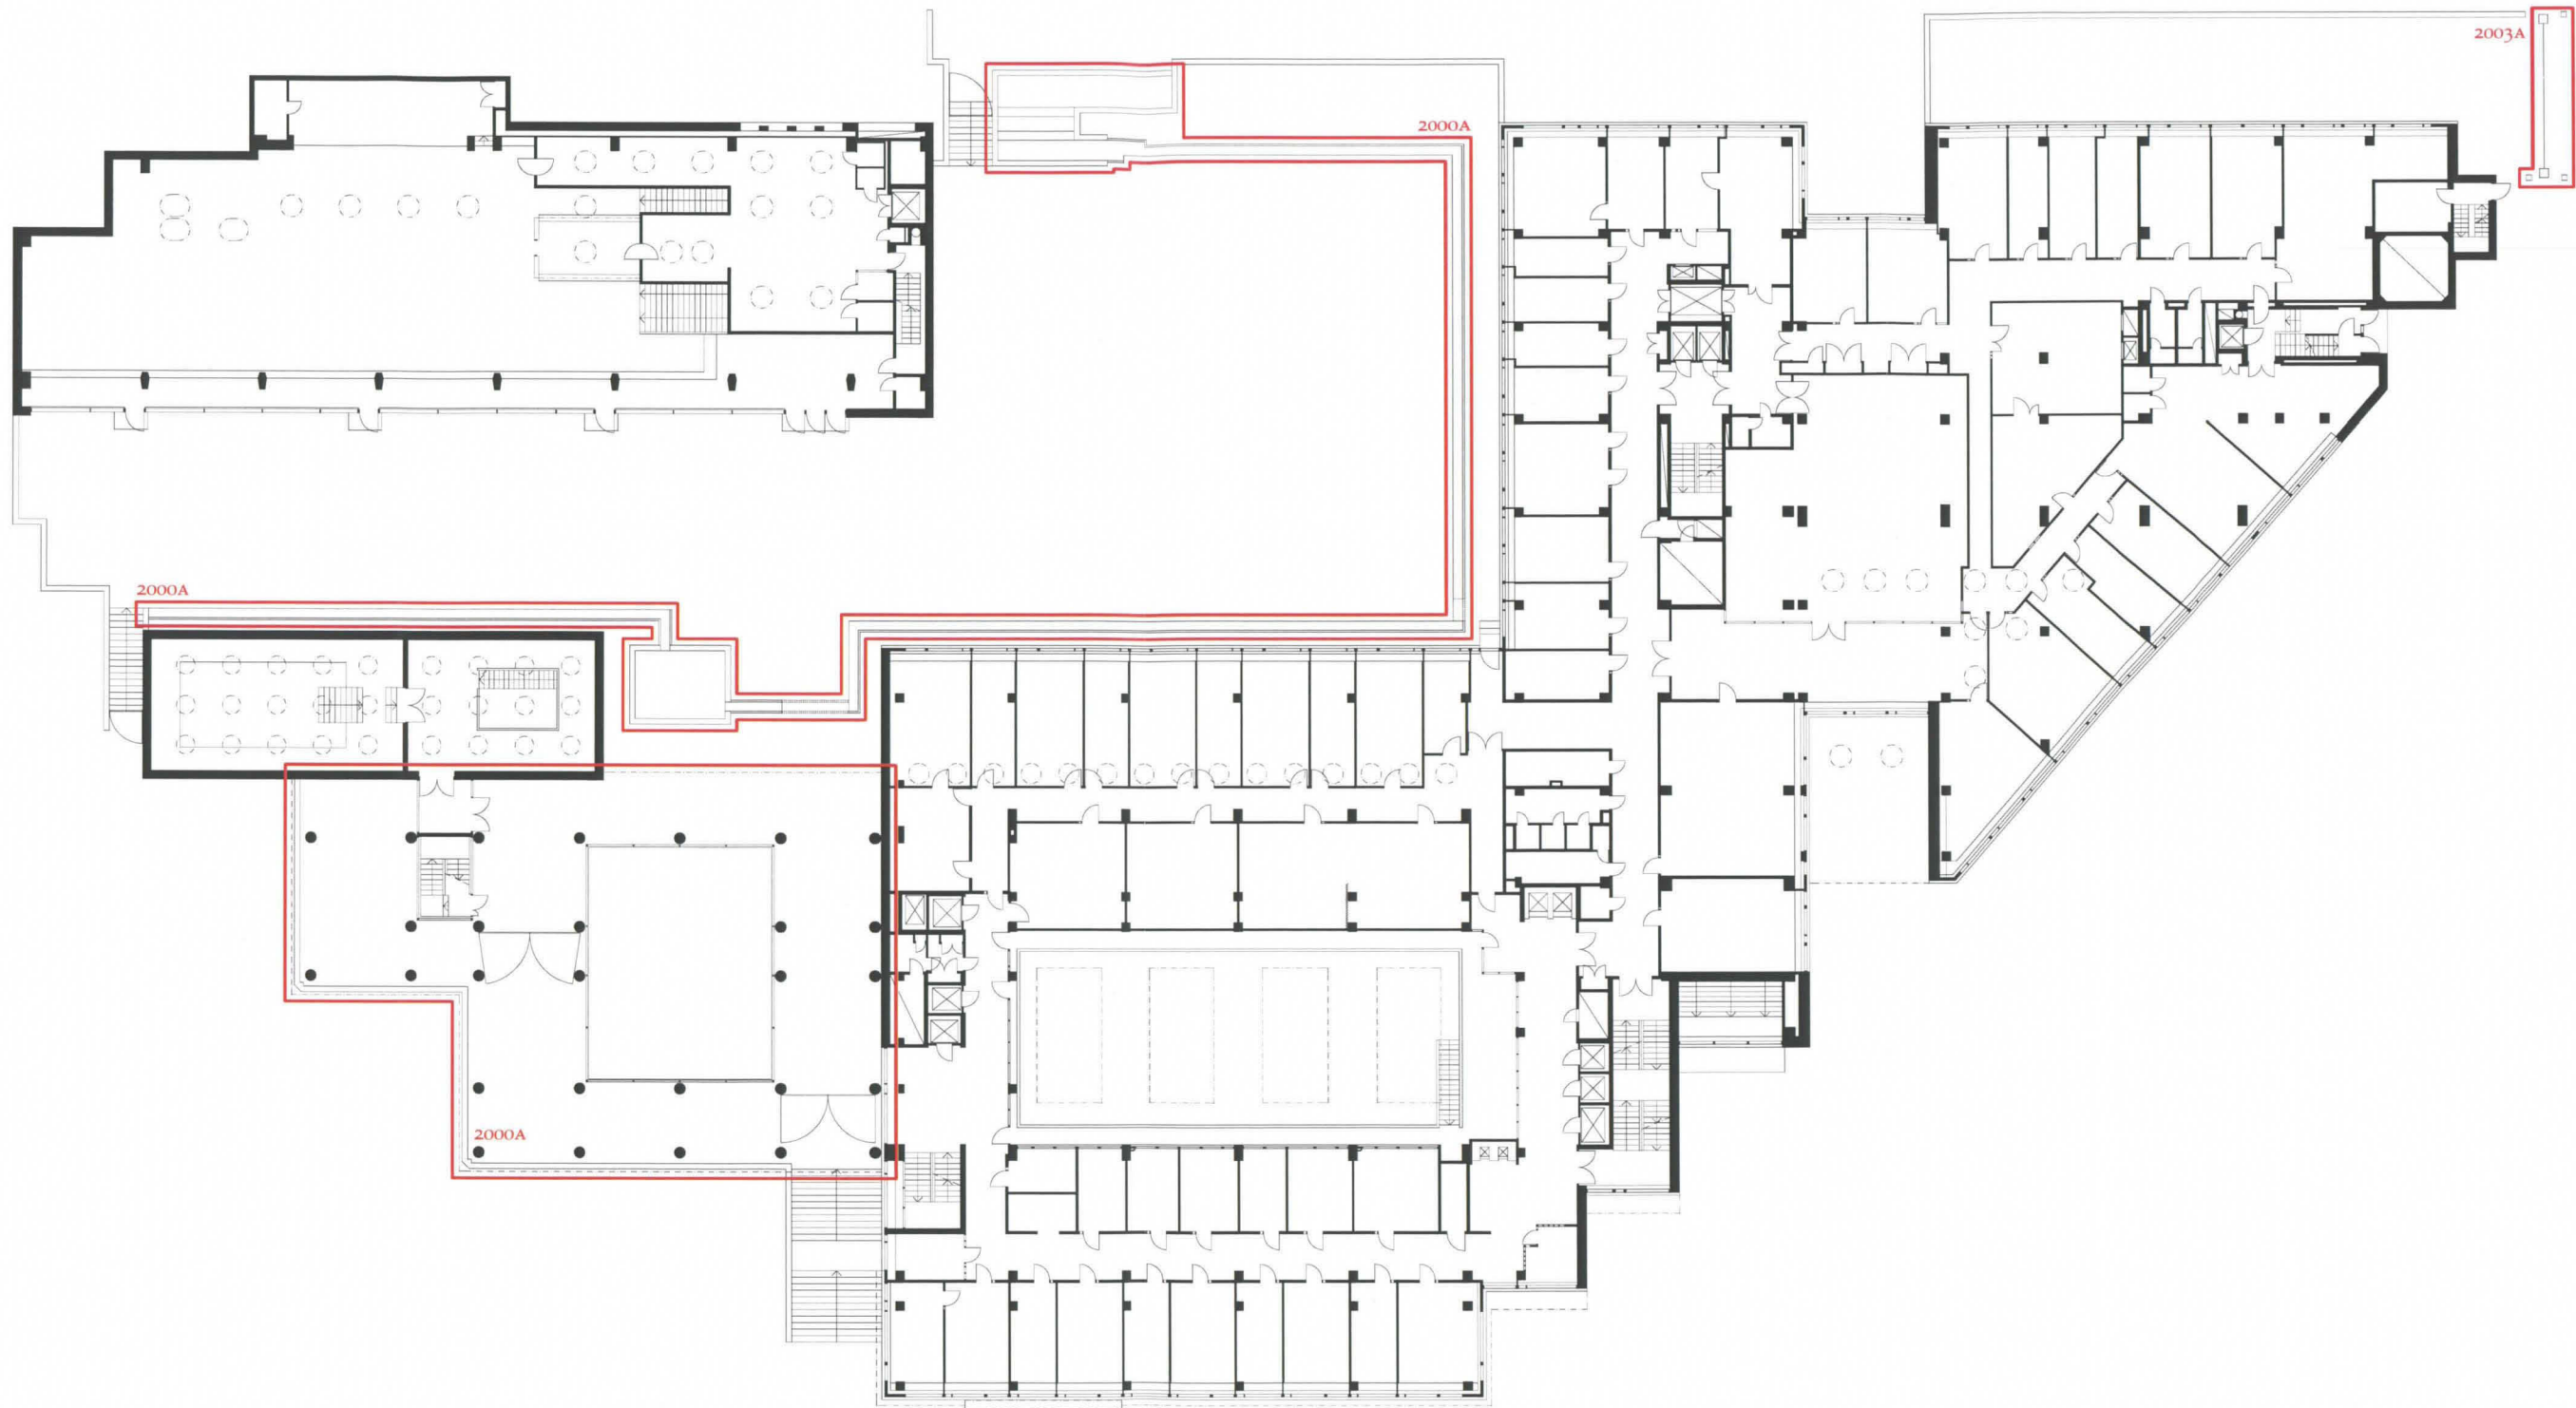

Toinen kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004



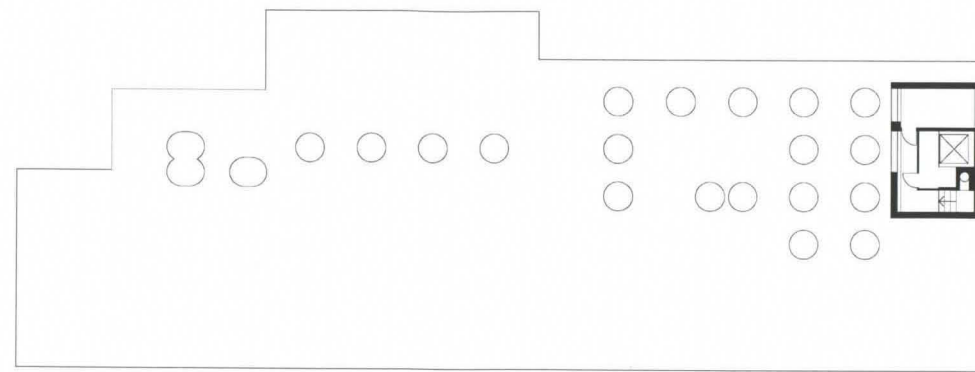


Kolmas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004




Poljoinen
↑

Viides kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004

Pohjoinen
↑

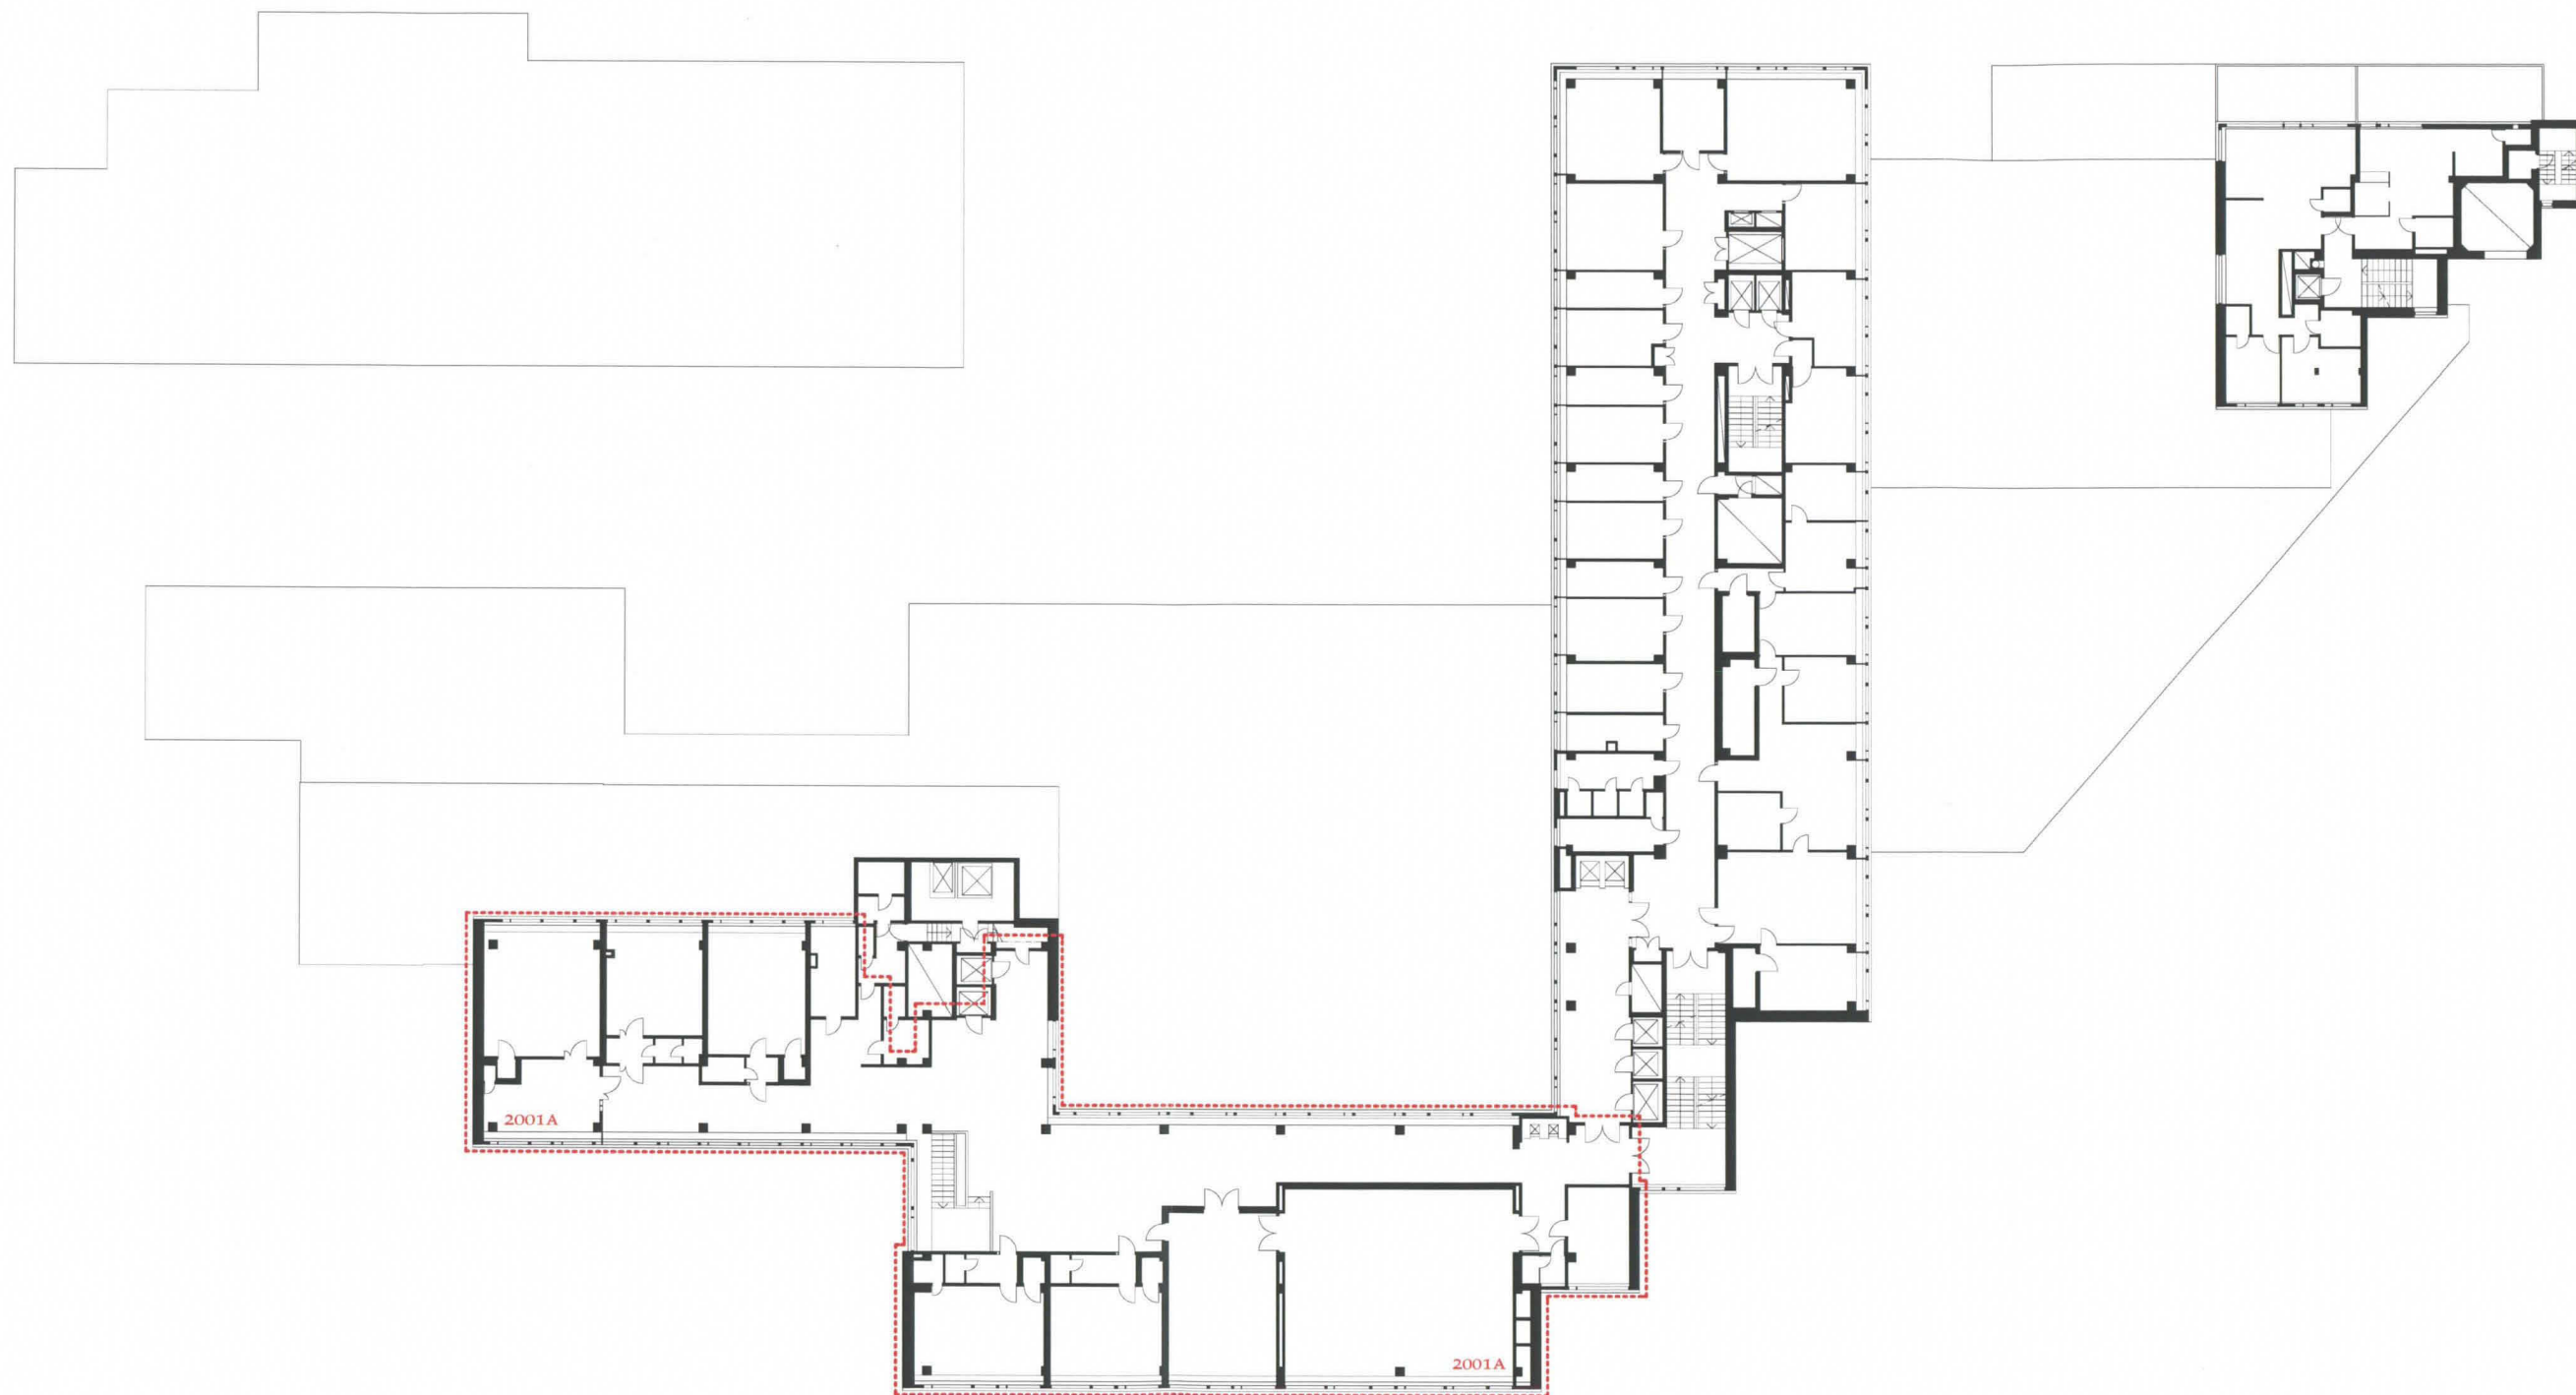

Kuudes kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004

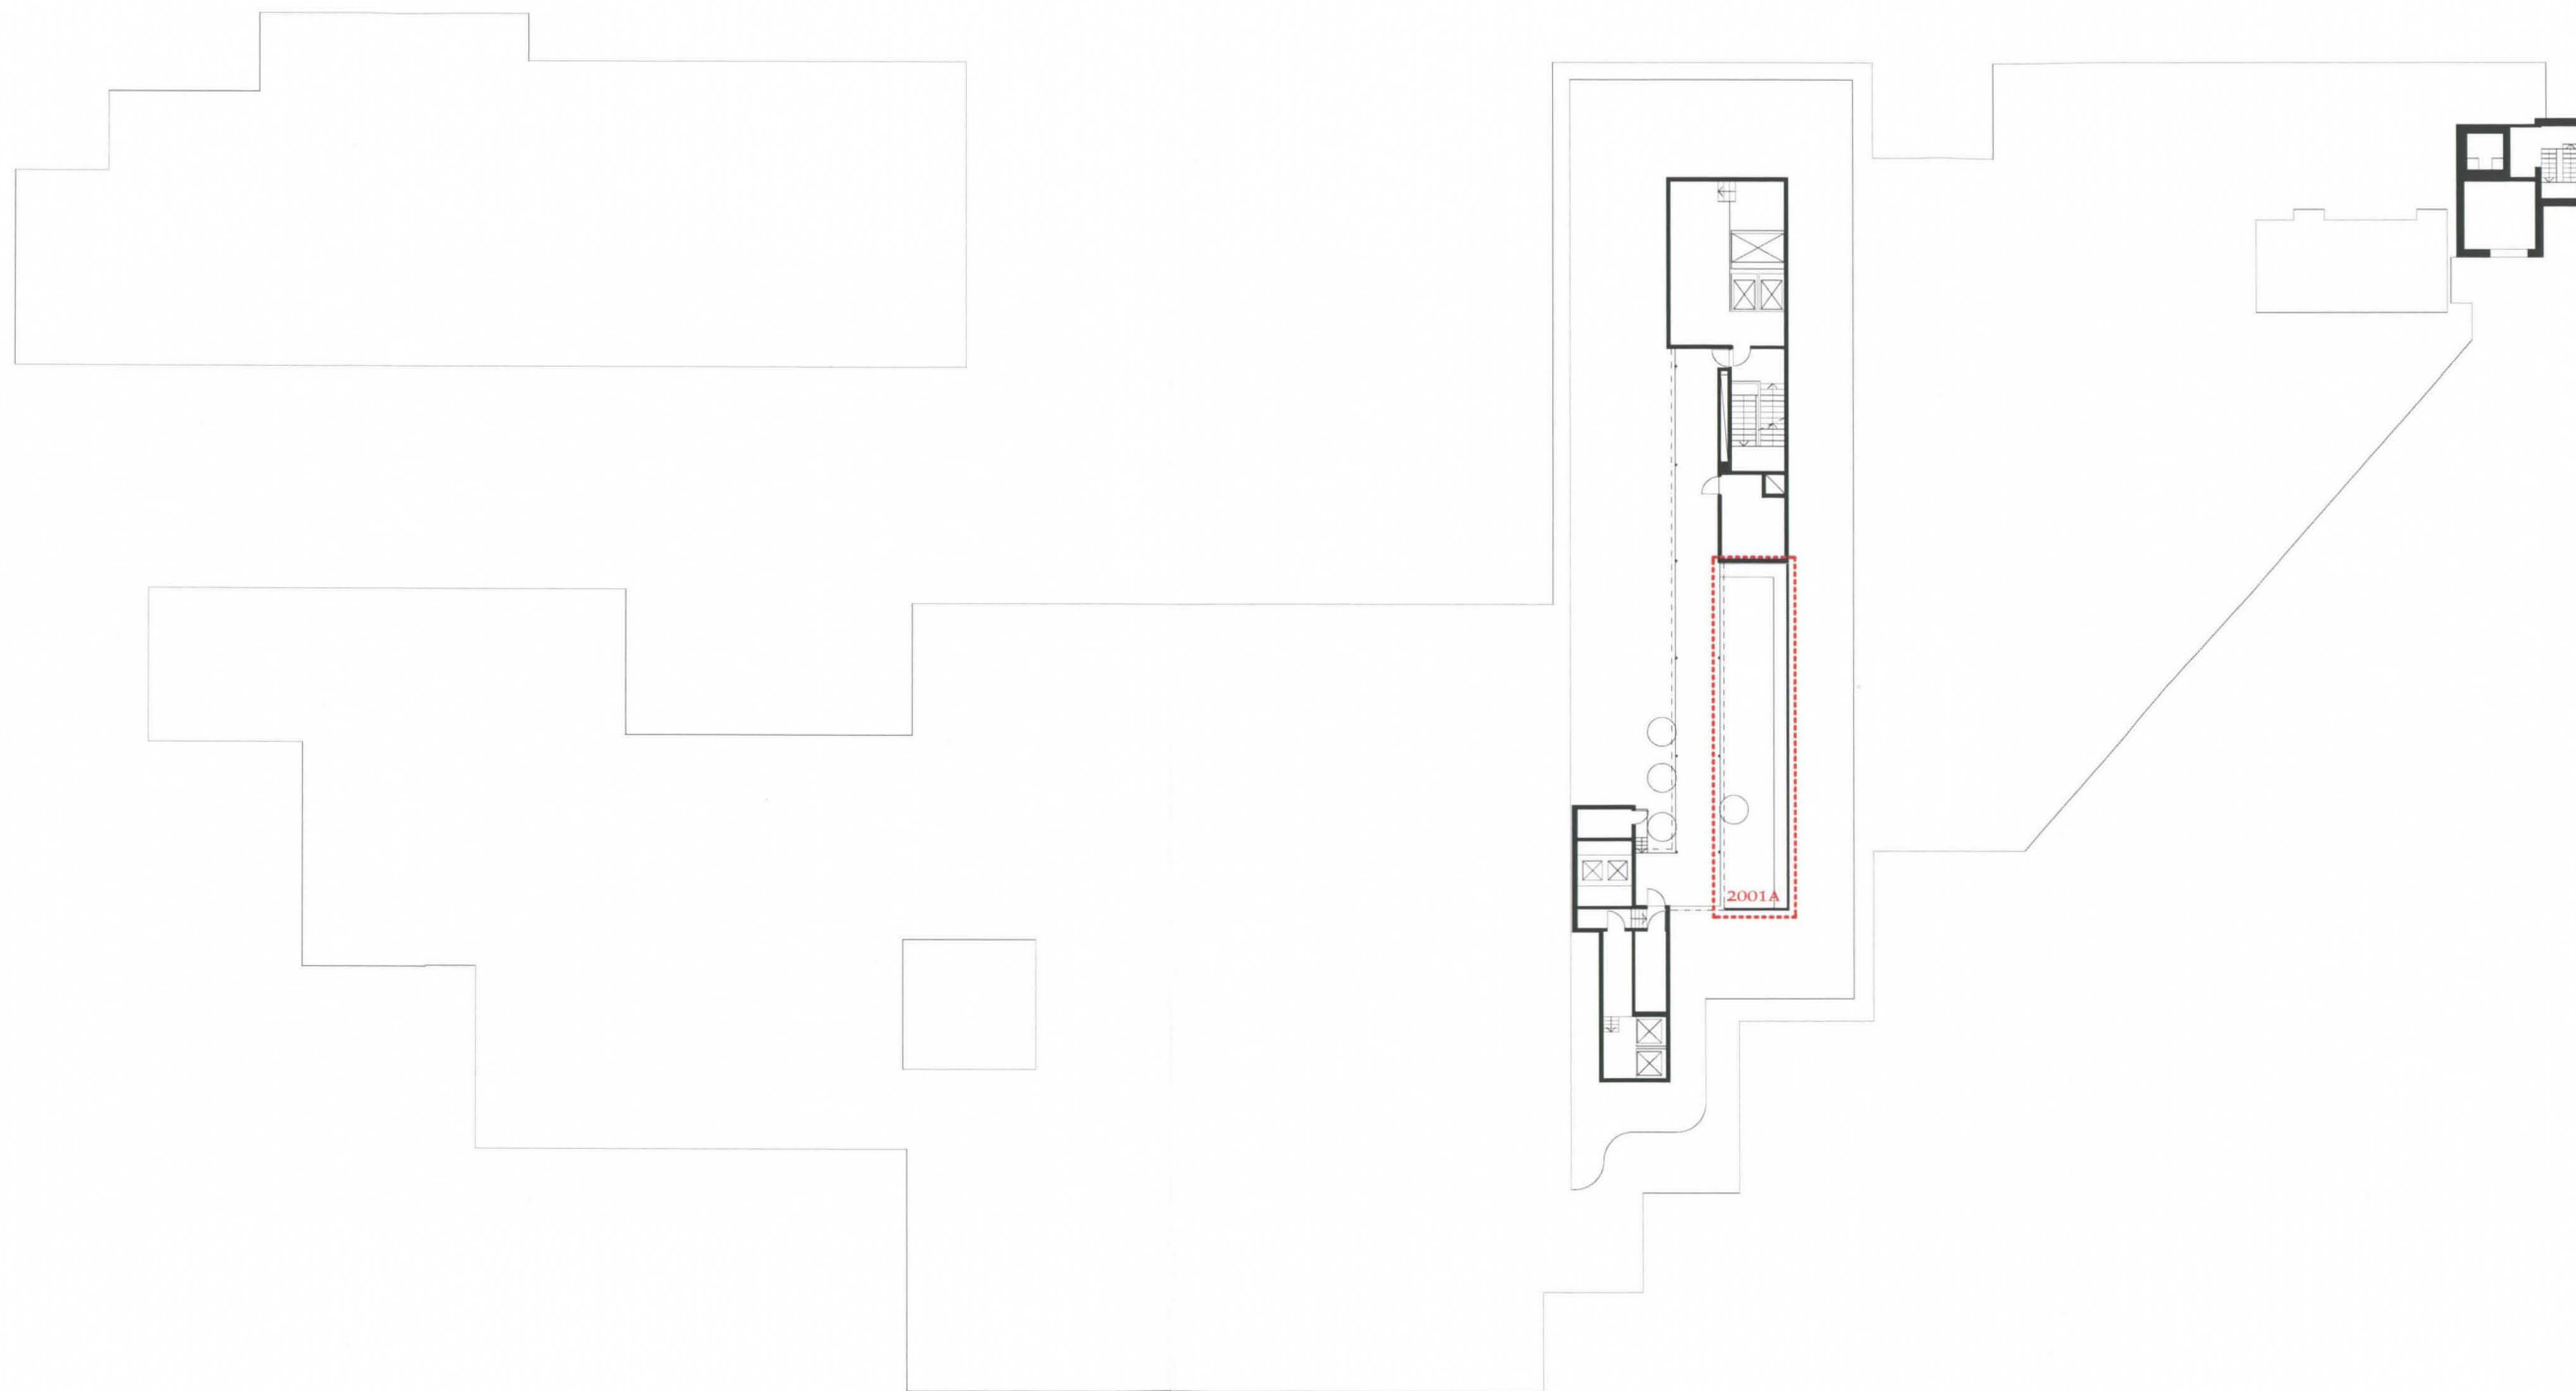

Kahdeksas kerros
Muutos- ja korjaustyöt 2000-2004

