

Lueth. Linen

MILITÄRIAN
RAKENTAMINEN
OSASTO

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori, hallituksen "konttorimaisema"

Rakennushistoriallinen inventointi

inventoinnit, kummat, Helsinki 14. kump. 2001 Taka-Töölö 4/11

KATI KLEIMOLA & JAAKKO PENTTILÄ / Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto 2005–2006

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallinen inventointi

Inventoinnin tavoitteet

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin rakennushistoriallisessa inventoinnissa on valikoiden dokumentoitu ulkotilojen, julkisivujen sekä sisätilojen nykyasu sekä eräiden erityislaatuisten tilojen osalta selvitetty, miten niiden nykyasu vastaa vuosien 1956–1957 alkuperäisasua.

Inventoitujen tilojen valinta ja rajaus

Kansaneläkelaitoksen pääkonttorin laajuuden vuoksi ei kattava inventointi tullut kysymykseen, vaan on tyydytty tasapainoiseen otokseen käyttötarkoitukseltaan, rakennustaiteellisen viimeistelyn asteeltaan sekä muutos- ja korjaushistorialtaan toisistaan poikkeavia tiloja. Pääkonttorin tilat voidaan karkeasti jakaa kuuteen ryhmään: 1) julkisivut ja ulkotilat (etuaukio, pylväikkö ja ”pienoistori”) 2) alun perin julkiset tilat (Helsingin piiritoimisto (nykyinen Kela-halli) siihen liittyvine aulatiloineen sekä kirjasto¹), 3) ”edustavat ja kollektiiviset”² tilat (valtuutettujen ja lisätyn hallituksen sekä hallituksen kokoushuoneet, hallituksen ruokasali ja siihen liittyvä seurusteluhuone sekä kabinetit; ”henkilökunnan katu”, voimistelusalit ja henkilökunnan ruokasali), 4) ”konttorimaisema” (toimistohuoneet käytävineen), 5) alun perin asunnoiksi suunnitellut, mutta 1980- ja 1990-luvuilla ”konttorimaiseman” osaksi muutetut tilat sekä 6) arkisto-, varasto-, huolto-, tekniset yms. tilat.

Kolme ensin mainittua ryhmää muodostavat tilahierarkian huipun, jossa Alvar Aallon arkkitehti-toimiston suunnittelupanos oli hyvin kokonaisvaltainen ulottuen rakennussuunnittelusta (jolla tässä tarkoitetaan tilasuunnittelun ja julkisivujen sommittelun lisäksi mm. portaiden, alakattojen, ikkunoiden, ulko-ovien ja ovien detaljisuunnittelua sekä pintamateriaali- ja värivalintoja) valaisimiin ja kalusteisiin (tai ulkotiloissa valaisimiin, vesialtaisiin ja istutuksiin). Useimmat näiden ryhmien tiloista on inventoitu.

Neljäs ryhmä, ”konttorimaisema”, on määrällisesti vallitseva. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ulottui valaisimiin ja kalusteisiin vain johtajien huoneissa³ rajoittuen muuten lähinnä rakennussuunnitteluun. Inventoitaviksi on valittu toimistohuoneita rakennuksen kaikista lohkoista ja kerroksista niin, että virkahierarkian kaikki asteet

¹ Kirjaston itsenäinen sisäänkäynti viittaa jonkinasteiseen—toki Helsingin piiritoimistoa rajoitetumpaan—julkisuuteen.

² Arkkitehtipalkkioeritelmässä käytetty luonnehdinta tiloista, joiden ”kiintosisustuksen ja kalustuksen suunnittelutyö” kuului Aallon arkkitehtitoimistolle.

Kansaneläkelaitoksen toimitaloa ja Munkkiniemessä sijaitsevaa asuntoryhmää koskeva arkkitehtipalkkio eriteltynä, s. a. [liittyyne Aallon kirjeeseen johtaja Hillilälle 24.7.1953 tai Kansaneläkelaitokselle 3.9.1953]. AAS.

³ Johtajien huoneet sisältyivät arkkitehtipalkkioeritelmässä ”edustavien” tilojen ryhmään, mutta tässä ne on käyttö-tarkoituksensa perusteella ja ”konttorimaisemassa” vallitsevien hierarkkisten erojen havainnollistamiseksi varta vasten luettu neljanteen ryhmään.

sekä muutos- ja korjaushistorian kaikki (säilyneet) vaiheet ovat tulleet edustetuiksi. 3. kerroksen käytäväverkosto on inventoitu kokonaisuudessaan pohjoisimmasta I lohkosta eteläisimpään IV lohkoon; kokonaiskuva käytävistä on täydennetty tutkimalla mm. valaistuksensa tai muutos- ja korjaushistoriansa osalta tavanomaisesta poikkeavia käytäviä muissakin kerroksissa.

Viides ryhmä, alun perin asunnoiksi suunnitellut tilat, on jo lähes hävinnyt. Tämän ryhmän tiloissa Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelupanos ei ulottunut rakennussuunnittelua pidemmälle; muutamia tiloja on kuitenkin inventoitu rakennuksen muutos- ja korjaushistorian kannalta mielenkiintoisina.

Kuudennen ryhmän tiloja ei ole inventoitu.

Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston aiemmin suorittamissa rakennushistoriallisissa inventoinneissa on pyritty noudattamaan kunkin tilan alkuperäisiä rajoja ja muodostamaan näin kokonaiskuva alkuperäisestä tilasta (esimerkiksi myöhemmin kahtia jaetun tilan molemmat osat on inventoitu). Kansaneläkelaitoksen pääkonttorissa tilojen alkuperäiset ja nykyiset rajat kuitenkin poikkeavat muutostöiden vuoksi toisistaan niin usein ja niin paljon, että inventoitavat tilat on päädytty rajaamaan niiden nykyisten rajojen mukaan.

Inventointikortit on jaettu tilaryhmittäin vihkoihin; laajimmat ryhmät, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat sekä ”konttorimaisema” eivät tosin ole mahtuneet yksiin kansiin. Kussakin vihossa tilat on järjestetty lohkoittain pohjoisimmasta I lohkosta alkaen ja edelleen kunkin lohkon pohjoisimmasta tilasta myötäpäivään edeten. Käytävät edeltävät tiloja, joihin niiden kautta kuljetaan.

Inventoinnin menetelmä

Havainnot inventoitavien tilojen nykyisestä tilanteesta on kirjattu tilakohtaisille inventointikortteille, joita valokuvasivut täydentävät.

Huonenumerot ja -nimikkeet noudattavat Kansaneläkelaitoksen palveluosaston/ kiinteistöpalvelujen ylläpitämiä ns. ajantasapiirustuksia.

Havainnot on suoritettu lattian tasosta. Lattioiden, kattojen ja seinien osalta on inventoitu näkyvä pinta; pintoja ei ole rikottu tai avattu, minkä vuoksi mm. erilaatuisia peittomaalattuja rakennus- ja metallilevy- tai rapattuja tiili- ja betonipintoja ei ole tarkemmin eritelty. Suuri-ruutuisia, yläsaranoituja ikkunoita ei inventoinnin yhteydessä ole voitu avata; tästä syystä ulkopuutteiden yksityiskohdat ovat saattaneet jäädä puutteellisesti kirjatuiksi. Ovien yksityiskohdat on tutkittu aina inventoitavan tilan puolelta ja usein toiseltakin puolelta (silloin kun se esimerkiksi inventoitavien tilojen välisten ovien tapauksessa on luontevasti käynyt päinsä). Oviin säännöllisesti liittyvät huonenumerolaatat ja nimikyltit on inventointikorteissa jätetty mainitsematta. Alkuperäiset ja myöhemmätkin Aallon arkkitehtitoimistossa suunnitellut valaisimet ja kalusteet

sekä Artek-kalusteet on kirjattu inventointikortteihin tavanomaisempia ja uudempia yksityiskohtaisemmin. Toisinaan valaisimien ja kalusteiden Artek-mallikoodin edellä käytetty aaltoviiva (~) merkitsee, että kysymyksessä on malli, jota ko. valaisin tai kaluste lähinnä vastaa—mitat, materiaalit ja värit poikkeavat usein standardimalleista.⁴ LVI- ja S-järjestelmiä ei ole varsinaisesti tutkittu; radiaattorit, ilmanvaihtolaitteet, sähköasennukset ja muut sellaiset on inventointikorteissa mainittu vain siltä osin kuin ne inventoiduissa tiloissa ovat olleet näkyvillä ja näin vaikuttaneet tilan arkkitehtoniseen asuun. Lämmönsäätimiä, palohälyttimiä yms. kaikkialla esiintyviä laitteita ei inventointikorteissa ole mainittu. Kaikki inventointikorteissa mainitut mitat ovat senttimetrejä.

Materiaalien tunnistamisessa ongelmia ovat aiheuttaneet lähinnä kapeina listoina, kalusteiden jalkoina tai muuten syykuvion hahmottamisen kannalta vaikeassa muodossa esiintyneet jalopuulajit sekä patinoituneet kuparimetallit (kupari, messinki ja pronssi). Värien osalta inventointia on hankaloittanut syystalven vähäinen luonnonvalo: osa tiloista on inventoitu (ja valokuvattu) luonnonvalossa, osa taas keinovalossa, jonka laatu on ollut vaihteleva—näissä olosuhteissa esimerkiksi valkoisen sävyt tuskin ovat tulleet täysin johdonmukaisesti huomioon otetuiksi.

Valokuvasivuille on valittu ensisijaisesti yleisnäkymiä inventoinnin aikana kuvattujen liki 3500 valokuvan joukosta.

Sekä tilaryhmittäin kansioihin järjestettyjä inventointimuistiinpanoja että valokuvia ja negatiiveja säilytetään Alvar Aalto Säätiön/ Alvar Aalto -museon rakennusperintöosaston kokoelmassa.

Ulkotilojen ja julkisivujen sekä alunperin julkisten, ”edustavien ja kollektiivisten” tilojen sekä hallituksen 6. kerroksen ”konttorimaiseman” osalta on myös eritelty, mitä alkuperäistä—vuoden 1956 syksystä—vuoden 1957 keväästä asti säilynyttä—niissä on. Perusteellisesti muutettujen ja korjattujen ”konttorimaiseman” ja asuntojen osalta näin ei ole menetelty, koska useimpien rakennusosien alkuperäisyys on vaivatta luettavissa rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvistä rakennushistoriallisista pohjapiirustuksista, eikä näistä tilaryhmistä inventoinnissa löytynyt sellaisia pohjapiirustuksista ilmenemättömiä sisustuskokonaisuuksia kuin tilahierarkian huipulta.

Inventointikorteissa, joihin edellä mainittua menettelyä on sovellettu, erottuu alkuperäinen (rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvien rakennushistoriallisten pohjapiirustusten tapaan) mustana muun jäädessä harmaaksi. Alkuperäiseksi arviointi perustuu paitsi




⁴ Artek-kalusteiden mallikoodit perustuvat vanhempien kalusteiden osalta Artekin vuonna 1966 painettuun kalusteluetteloon, uudempien osalta vuonna 1995 painettuun kalusteluetteloon. Artek-valaisimien mallikoodit perustuvat Artekin vuonna 1963 painettuun valaisinluetteloon.

inventointikorttien lähdeviitteissä yksilöityihin piirustuksiin, työselityksiin, tarjousasiakirjoihin, yms., myös rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvässä muutos- ja korjaustyöluettelossa työn 1954A (Pääkonttorin rakentaminen ja sisustaminen) kohdalla mainittuihin pää-, työ- ja tyyppidetallipiirustuksiin, rakenne-, LVI- ja S- piirustuksiin sekä työselityksiin, joita ei yleisluonteisuutensa vuoksi ole inventointikorteissa jokaisen tilan yhteydessä erikseen mainittu. Ovien ja ikkunoiden heloituksen alkuperäisyyden arviointi perustuu inventoitaessa suoritettuun helavertailuun; tyyppilliset alkuperäiset heloitukset on esitelty 2. kerroksen ”konttorimaisemalle” omistetussa inventointikorttivihossa. Alkuperäiseksi on myös arvioitu rapattujen kattojen ja seinien, alakattojen alumiinilevyjen ja monien muiden peittomaalattujen rakennusosien valkoinen väri (uudelleen maalaamisen on katsottu vaikuttavan alkuperäisyyteen vain värin tai sävyn silmiinpistävästi poiketessa); muihin väreihin on suhtauduttu pidättyväisemmin. Myös korjattua, jopa osaksi alkuperäistä vastaavin materiaalein uusittua (kuten ikkunoita, joiden ulkopuitteiden alasarjat ovat useammin uusittuja kuin alkuperäisiä tai alakattoja, joiden alumiinilevyjä on uusittu) on pidetty alkuperäisen veroisena—tiheämpi seula olisi jättänyt jäljelle vähän alkuperäistä.

Milloin harmaaksi jääneen—sen, mitä ei ole voitu osoittaa alkuperäiseksi (tai sen, mikä on alkuperäistä, mutta siirrettyä ja sellaisena ei-alkuperäistä)—historia on selvillä, on alaviitteessä lyhyesti mainittu rakennushistorialliseen selvitykseen liittyvän muutos- ja korjaustyöluettelon työ, josta se on peräisin (tai sen alkuperäisyys ja työ, jossa se on siirretty).

Inventoinnin suorittajat

Inventoinnin on syksyn 2005 aikana suorittanut Alvar Aalto Säätiö/Alvar Aalto -museon rakennusperintöosasto. Kati Kleimolan vastuualueena ovat olleet ulkotilat, julkiset tilat sekä 2., 4.–7. kerroksen ja hallituksen ”konttorimaisemat”, Jaakko Penttilän vastuualueena taas julkisivut, ”edustavat ja kollektiiviset” tilat, 3. kerroksen konttorimaisema sekä (entiset) asunnot.

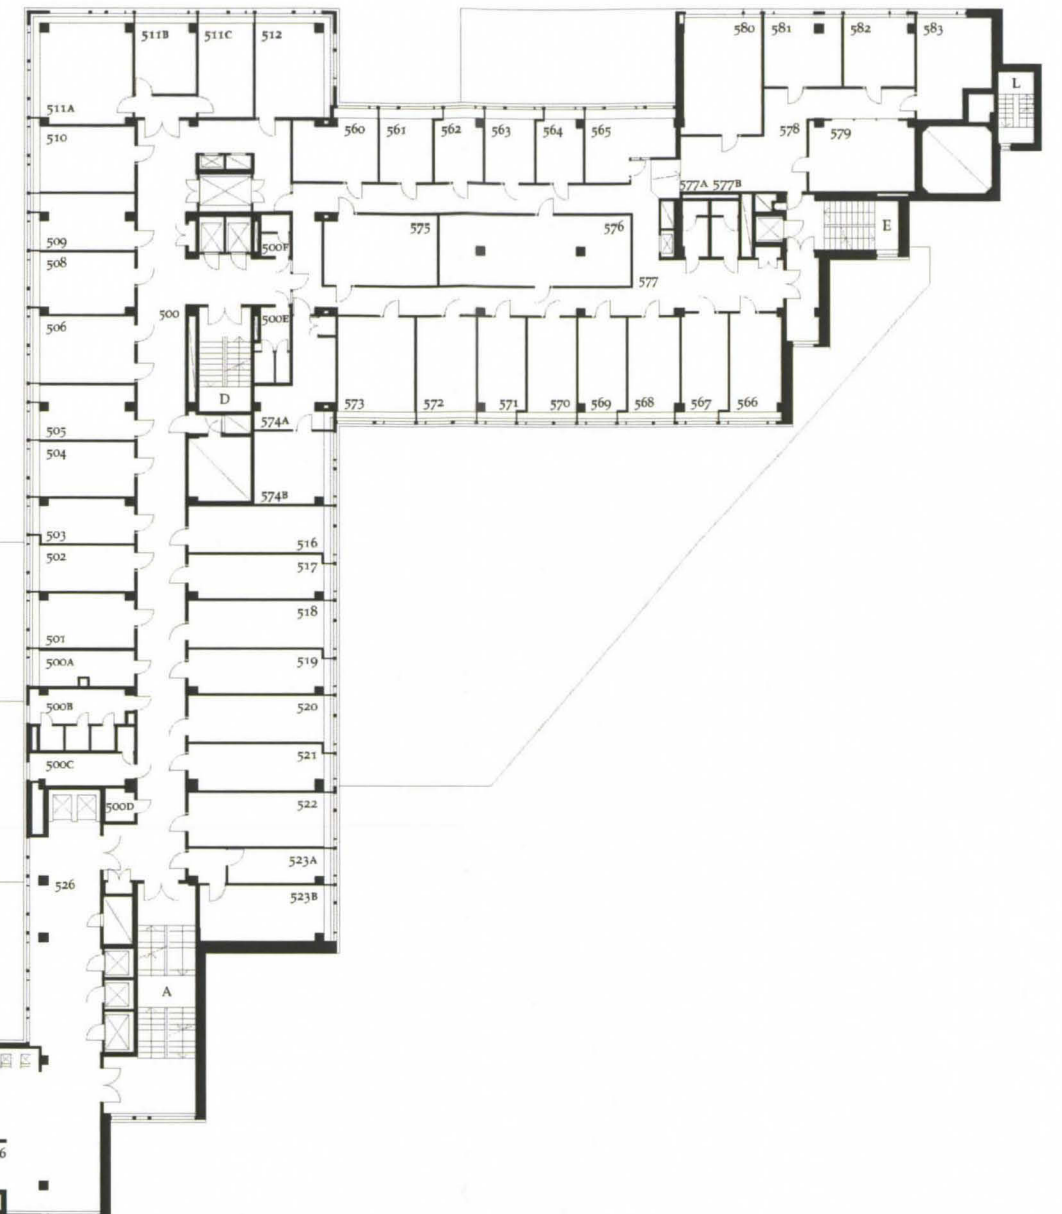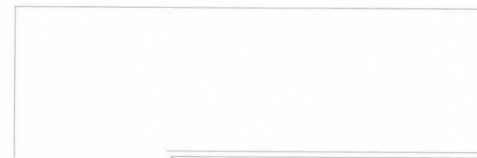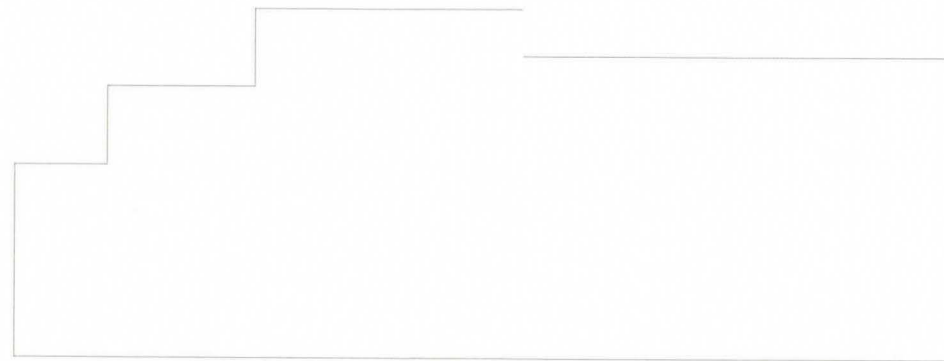

Pohjoinen

Viides kerros
Inventoidut hallituksen "konttorimaiseman" tilat

	Nykyinen
Huonenumero	536 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ¹
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti, sauvojen koko 41x7. Jalkalistat tammea.
Katto	PALKKI JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. KATTOVERHOUS: Rei'itetyt alumiinilevyt (60x60), maalattu valkoisiksi. Pohjois-eteläsuuntaiset kannatuslistat peitetty saarnilistoilla. Itäreunalla kaistale punapyökkipanelointia, laudat pohjois-eteläsuunnassa.
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Nurkissa saarniprofiilit.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ETELÄÄN: Kaksinkertainen ikkuna. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasilistat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella. Vanha verhokisko. Ikkunapenkki päällystetty siniharmain kaakelein (4,5x10), etureunassa tammilista.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (526): Kaksinkertainen pariovi. Huulitetut laakaovilevyt, tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, käytävän 526 puoleisessa ovela lukko. Karmi tammea; kynnyks tammea. Listat tammea. Yläpuolella umpiosa (avosaumat), tammiviilutettu. ETEISIIN JA SIHTEERIEN HUONEISIIN (528, 531, 535, 529, 532, 533): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi tammea; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutetut; varattu-valo -muovikupu. Listat tammea. Huoneen (531) ovela liikennevalot.
Valaisimet	12 OSITTAIN KATTOON UPOTETTUA LIERIÖNMUOTOISTA VALAISINTA: Messinkiä ja valkoiseksi maalattua metallia. 6 JALKALAMPPIA: Artekin malli A808.
Kiintokalusteet	SEINÄKE: Valkoiseksi maalattua metallia ja saarnea. KÄSINEHYLLY: Saarnea, seinäkiinnikkeet valkoiseksi maalattua metallia. NAULAKKO: Saarnea, valkoiseksi maalattua metallia ja kromattua putkea.
Irtokalusteet	SIVUPÖYTÄ: ~Artekin malli 88; jalat koivua, pöytälevy saarniviilua. SIVUPÖYTÄ: Holkkijalat saarnea, pöytälevy saarniviilua. ² SOHVA: ~Artekin malli A578; mustaa nahkaa, jalat saarnea. 4 NOJATUOLIA: Artekin malli 43; koivua ja mustaa nahkaa. 2 TUOLIA: Artekin malli 612; saarnea ja mustaa nahkaa. PEILI: Kehykset saarnea. TUHKAKUPPI: Artekin malli; messinkiä ja mustaa nahkaa. KUKKALAATIKKOKEHÄ: Saarnea. ERI-IKÄISIÄ KALUSTEITA: 2 kukkalaatikkoa, saarniviilua ja mustaksi maalattua terästä.
LVI	Radiaattori. RADIAATTORISÄLEIKKÖ: Tammea.
S	Kunkin pilarin vieressä peltinen suojakotelo, maalattu valkoiseksi, alaosassa messinkinen lista. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

¹ Ympäröivissä tiloissa huonejaon muutoksia työssä 1973c.

² Alkuperäinen, siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2685 (17.12.1955-11.1.1956). AAM.

Käytävä



Näkymä pohjoiseen.



Itäseinästä ulkoneva pilari.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä länteen.



Tuhkakuppi.

Eteinen

	Nykyinen
Huonenumero	531
Käyttötarkoitus	Eteinen. ³
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti, sauvojen koko 41x7. Jalkalistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Harmaanruskealla kankaalla verhottuja kattokasetteja.
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi. (ETELÄSEINÄ: Peittyy vaatekaapin taa; yläpuolinen osa levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi.)
Ovet	KOMEROON: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat messinkiä, Aalto-komeropainike. Karmi maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoisiksi. JOHTAJAN HUONEESEEN (530): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄÄN (536): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi tammea; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutetut; liikennevalot, varattuvalo -muovikupu. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta (avosaumat), tammiviilutettu.
Valaisimet	KATTOON UPOTETTU LIERIÖMÄINEN VALAISIN: Valkoiseksi maalattua metallia.
Kiintokalusteet	VAATEKAAPPI: Valkoista levyä, tammilistat.
S	Katkaisija.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

³ Alun perin osia toimistohuoneista, eteiseksi työssä 1973C.

Johtajan huone

	Nykyinen
Huonenumero	530
Käyttötarkoitus	Johtajan huone. ⁴
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti, sauvojen koko 41×7. Jalkalistat tammea.
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi; ripustettuja itä-länsisuuntaisia saarnilautoja. PALKIT JA VÄLIPOHJAN VIISTE ULKOSEINUSTALLA: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Kulmissa L-muotoiset saarnilistat.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteet tammea, lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peilit levyrakenteisia, tammiviilutettuja; sivusaranat messinkiä, kromatut ikkunapainikkeet; yllä umpiosat, peitelevyt tammiviilutettuja. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolistat tammea. Yläpielessä lista maalattu valkoiseksi, sekä vanha että uusi verhokisko; sivupielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Ikkunaverhot pellavanväristä kangasta.
Ovet	ETEISEEN (531): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Listat maalattu valkoisiksi. HOLVIIN: Oviilevy valkoiseksi maalattua metallia; saranat valkoiseksi maalattut, vedin, kääntöpyörä ja lukko kromatut. Karmi valkoiseksi maalattua metallia.
Valaisimet	2 RIIPPUVALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia. ⁵ 3 LOISTEPUTKIVALAISINTA: Valkoista metallia ja muovia. JALKALAMPPU: Artekin malli A809. PÖYTÄVALAISIN: Valkoiseksi maalattua metallia ja kromattua putkea.
Kiintokalusteet	9 SEINÄÄN KIINNITETTYÄ HYLLYÄ: Todennäköisesti jalavaviilua.
Irtokalusteet	KIRJOITUSPÖYTÄ: Todennäköisesti jalavaviilua messinkiyksityiskohdin. ⁶ PÖYTÄ: Artekin malli; saarniviilua, holkkijalat saarnea messinkikorokkein. 2 SOHVA-PÖYTÄÄ: Saarniviilua, jalat saarnea. SOHVA JA NOJATUOLI: Verhoilu vihreää kangasta nahkayksityiskohdin, jalat todennäköisesti saarnea tai tammea messinkitassuin. 2 TUOLIA: Artekin malli 46. ASIAKIRJAKAAPPI: Todennäköisesti jalavaviilua. ⁷ KUKKALAATIKKOKEHÄ: Saarnea. UUDEHKOJA KALUSTEITA: Tietokonepöytä, toimistotuoli.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Länsiseinällä poistoilmaventtiileitä.
S	Pistorasioita ja katkaisijoita.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

⁴ Alun perin toimistohuone, johtajan huoneeksi työssä 1973c.

⁵ Mahdollisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, siirrettyjä, vaikka eivät täysin vastaa detaljipiirustusta 60/2899.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2899 (23.8.1956). AAM.

⁶ Mahdollisesti alkuperäinen, siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2689 (17.12.1955). AAM.

⁷ Mahdollisesti alkuperäinen, siirretty.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2690–60/2692 (17.12.1955–11.1.1956). AAM.

Johtajan huone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.

Johtajan huone



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.



Eteinen. Näkymä etelään/länteen.



Poljoinen

Kuudes kerros
Inventoidut hallituksen "konttorimaiseman" tilat

Eteinen

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Eteinen.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁸ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Levyrakenteinen (avosaumat), vaalea. Varjouralliset reunalistat maalattu valkoisiksi.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ovet	JOHTAJAN HUONEESEEN (624): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. KOMEROON: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-komero-painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. KÄYTÄVÄÄN (620): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, uus-Aalto-painike ja lukko kromatussa peitelevyssä. Sähköpielen peitelevyt tammiviilutettu; varattu-valo, koputusköje. Oven yllä samassa karmissa umpiosat; peitelevy tammiviilutettu (avosaumat peitelevyjen ja karmien välillä). Karmi päällystetty tammella; kynnys tammea. Listat tammea.
Valaisimet	2 KATTOON UPOTETTUA LIERIÖNMUOTOISTA VALAISINTA.
Irtokalusteet	PENKKI: Artekin malli 153A; koivua. TUOLI: Artekin malli 420; runko koivua, istuinosa ja selkänoja verhoiltu valkoisella kankaalla. PEILI: Kehykset tammea.
S	Katkaisijoita.

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

⁸ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1990c.

Johtajan huone

	Nykyinen
Huonenumero	624
Käyttötarkoitus	Johtajan huone.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁹ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	Rapattu, maalattu valkoiseksi. Harva ripustettu saarnilistoitus. ¹⁰
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Kulmissa L-muotoiset saarniprofiilit. ¹¹
Seinät	POHJOIS-, ITÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ETELÄSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ¹²
Ikkunat	ITÄÄN: Kaksinkertaiset ikkunat. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuite tammea, lasi- listat kuparia; sisäpuite tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihdin. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, kromattu ikkunapainike; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolistat tammea. Verhokisko; sivu- pielissä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Valoverhot aivan ikkunan edessä, hieman kauem- pana pidemmät verhot luonnonvalkoista kangasta.
Ovet	KOMEROON: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoiseksi, Aalto-komero- painike. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi. ETEISEEN: Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoiseksi. HOLVIIN: Valkoiseksi maalattu teräsovi; saranat maalattu valkoiseksi, teräksinen vedin, kääntö- pyörä sekä lukko. Karmi valkoiseksi maalattua terästä.

⁹ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Ei ole tiedossa, milloin parketti on paljastettu.

¹⁰ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2504, 60/2997 (18.6.–21.11.1955). AAM.

¹¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

¹² Pinta levyrakenteinen, sillä seinän lämpöeristystä on lisätty.

Johtajan huone

	Nykyinen
Valaisimet	3 RIIPPUVALAISINTA: Valkoiseksi maalattua metallia. ¹³ RIIPPUVALAISIN: Artekin malli A355B; petrolinsiniseksi maalattua metallia. ¹⁴ 3 AALTO-LOISTEPUTKIVALAISINTA. 2 JALKALAMPPUA: Artekin malli A809. PÖYTÄVALAISIN: Kromattua putkea ja valkoiseksi maalattua metallia.
Kiintokalusteet	KIRJAHYLLY: Jalavaviilua, koottu 12 erillisestä hyllylevystä. ¹⁵
Irtokalusteet	TYÖPÖYTÄ (102×204, korkeus 56): Jalavaviilua messinkidetaljein. ¹⁶ PÖYTÄ: ~Artekin malli H82 (pöytälevy 190×56); saarniviilua, jalat saarnea; alla ulosvedettävä näppäimistö. ASIAKIRJAKAAPPI: Jalavaviilua. ¹⁷ SIVUPÖYTÄ: Todennäköisesti jalavaviilua, jalat jalavaa. SOHVAPÖYTÄ: Todennäköisesti jalavaviilua, jalat jalavaa. ¹⁸ 2 NOJATUOLIA JA SOHVA: Jalat saarnea messinkitassuin, istuinosa verhoiltu valkoisella kankaalla. NOJATUOLI: Jalat tammea messinkitassuin, istuinosa verhoiltu vaaleanvihreällä kankaalla. 2 TUOLIA: Artekin malli 612; haarajalat saarnea, istuinosa ja selkänoja verhoiltu vaaleanruskealla nahalla. TOIMISTOTUOLI: Verhoiltu vaaleanruskealla nahalla. 2 KUKKALAATIKKOKEHÄÄ: Saarnea.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Länsiseinällä poistoilmaventtiili.
S	Sähköradiaattori. Katkaisijoita ja pistorasioita. ¹⁹

Inventointipäivämäärä 18.10.2005

¹³ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät täysin vastaa detaljipiirustusta 60/2899.

PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2899 (23.8.1956). AAM.

¹⁴ Alun perin valaisin mahdollisesti punainen.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2799, 60/2900 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

¹⁵ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2694 (17.12.1955). AAM.

¹⁶ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2689 (17.12.1955). AAM.

¹⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2690–60/2692 (17.12.1955–11.1.1956). AAM.

¹⁸ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2685 (17.12.1955–11.1.1956). AAM.

¹⁹ Suurin osa 1950-luvun malleja.

Johtajan huone



Näkymä itään/etelään.



Sohvapöytä.

Johtajan huone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Työpöytä.

	Nykyinen
Huonenumero	620 (osa)
Käyttötarkoitus	Käytävä. ²⁰
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ²¹ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	KATTOVERHOUS: Rei'itetty alumiinilevyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetty saarnilistoilla. Idän puoleisella ulkoseinustalla, kokoushuoneen (627) edessä sekä hissien edustalla itä-länsisuuntainen rakolaudoitus punapyökkiä, joka seitsemännen laudan sijalla urallinen saarnilista. Ulkoseinustoilla kattoverhouksessa syvennykset; "pohjat" levyrakenteiset, maalattu valkoisiksi; pystypintoina palkkien sivut, rapattu ja maalattu valkoisiksi. ²²
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi, nurkissa saarnilistat. ²³
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. ²⁴ Itäseinällä radiaattorikoroke; päällystetty tummanruskeilla kaakeleilla (15×15); reunassa L-teräs, maalattu valkoiseksi. SIHTEERIN HUONEEN (625) VASTAINEN SEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ²⁵ HISSISYVENNYKSET: Hissinovien molemmien puolin harmaita, kiiltäviksi lasitettuja koholaattoja; pielet rapattu ja maalattu valkoisiksi, kulmissa L-messingit. ²⁶
Ikkunat	POHJOISEEN JA ITÄÄN: Sihteerin huoneen (625) viereiset ikkunat kolminkertaiset; ulkopuitteissa kaksinkertaiset eristyslasit. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteiden lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukkujen sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peilit levyrakenteiset, tammiviilutetut; sivusaranat messinkiä, ikkunapainikkeet kromatut; yllä umpiosat, peitelevyt tammiviilutetut. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolistat tammea. Verhokiskot. Ikkunapenkki päällystetty harmailla kaakeleilla, etureunassa tammilista. Ikkunaverhot pellavan väristä kangasta. Muut ikkunat kuin edellä, mutta ulkopuitteissa yksinkertaiset lasiruudut.
Ovet	SIHTEERIN HUONEESEEN (625): Vasikallinen pariovi. Laakaovilevyt, tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi ja kynnys tammea. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta, tammiviilua. Oven vieressä 2 kaksinkertaista umpiolasi-ikkunaa. Karmi ja lasilistat tammea. KOKOUSHUONEEN (627) ETEISEEN: Vasikallinen pariovi. Tammiviilutetut laakaovilevyt; saranat messinkiä, uus-Aalto-painikkeet, lukko ja peitelevy. Karmi tammea; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilua. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta, tammiviilua. JOHTAJAN HUONEEN (628) ETEISEEN: Laakaovi tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi tammea; kynnys tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilua; liikennevalot ja varattu-valomuovikupu. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta, tammiviilua. SIHTEERIN HUONEESEEN (629): Laakaovilevy tammiviilutettu; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Varattu-valomuovikupu. Listat maalattu valkoisiksi. WC-TILOIHIN (620B, 620C): Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-painikkeet. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys tammea. Listat maalattu valkoisiksi. HISSIN 5: Tammiviilutettu laakaovi; saranat maalattu valkoiseksi, Rautatalo-vedin, pronssinen ovensuljin; ovenssa pieni pyöreä ikkuna. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnys messinkiä. Suuntanuoli ja kutsunappi, taustalevyt mahdollisesti messinkiä. HISSIN 6: Laakaovi, pinta tammikuvioitua laminaattia; piilosaranat. Karmi valkoiseksi maalattua metallia, kynnys messinkiä. Suuntanuoli ja kutsunappi. SÄHKÖPÄÄKESKUKSEEN: Laakaovilevy valkoiseksi maalattua metallia; saranat maalattu valkoiseksi, kromattu vedin, lukko. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnys ruskeaksi maalattua metallia.

²⁰ Huonejaon muutoksia töissä 1972C ja 1993A.

²¹ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

²² PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2997 (18.6./21.11.1955). AAM.

²³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

²⁴ Osin alkuperäisiä, osin peräisin työstä 1972C.

²⁵ Peräisin työstä 1993A.

²⁶ Hississä 6 kulmamesinki uusittu työssä 1972C.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustukset 60/2381, 60/2398, 60/2409 (28.2.–25.3.1955). AAM.

	Nykyinen
Valaisimet	KATTOKRUUNU: Kolme lattamessingillä toisiinsa yhdistettyä kupua ~Artek A335; messinkiä. ²⁷ 3 KATTOON UPOTETTUA LIERIÖNMUOTOISTA VALAISINTA. 9 SUORAKAITEEN MUOTOISTA LOISTEPUTKIVALAISINTA: Asennettu katon syvennyksiin pohjois- ja itä(ulko)seinustoilla; valkoiseksi maalattua metallia, säleikkö. ²⁸ 5 KATTOON UPOTETTUA LIERIÖNMUOTOISTA VALAISINTA: Messinkiä. ²⁹ 4 LATTIAVALAISINTA: Artekin malli A808. ³⁰
Kiintokalusteet	SEINÄKE: Saarnea, kiinnikkeet valkoiseksi maalattua metallia. ³¹ NAULAKKO: Saarnea, valkoiseksi maalattua metallia ja kromattua putkea. KENKÄTELINE: Messinkiputkea. ³² KAAPISTO: Tammiviilua.
Irtokalusteet	VAHTIMESTARIN KIRJOITUSPÖYTÄ: Mustaa linoleumia ja tammiviilua, jalat tammea, vetimet messinkiä. ³³ VAHTIMESTARIN PÖYTÄ: Mustaa linoleumia ja tammiviilua, jalat tammea. ³⁴ SOHVAPÖYTÄ: Tammiviilua, jalat tammea. ³⁵ 3 NOJATUOLIA: Jalat saarnea, alla messinkityyny; istuinosa ja selkänöja verhoiltu vaaleanharmaalla kankaalla. TUOLI: ~Artek 612; kehikko ja haarajalat saarnea, istuinosa ja selkänöja verhoiltu mustalla nahalla. 6 PENKKIÄ (5 penkin pituus 178, yhden 140): Jalat tammea holkkikiinnityksellä, istuinosa verhoiltu mustalla nahalla. ³⁶ PEILI: Tammikehys. ³⁷ 7 KUKKALAATIKKOKEHÄÄ: Kehikko ja sivujen uurretut säleet saarnea.
LVI	Radiaattoreita, ilmanvaihtoventtiileitä. ³⁸
S	Kello. Pistorasioita ja katkaisijoita. ³⁹

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

²⁷ Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2798, 60/2897 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

²⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 1979B.

²⁹ Todennäköisesti alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia, siirretty työssä 1972C.

PIIRUSTUKSIA: Työpiirustus 60/2798 (20.8.1956). AAM.

³⁰ Alkuperäisiä/pääpiirteissään alkuperäisiä vastaavia.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2798, 60/2897 (20.2.–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYKSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

³¹ Peräisin työstä 1972C.

³² Peräisin työstä 1972C.

³³ Alkuperäinen, siirretty (hieman).

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2680 (8.7.1955–11.1.1956). AAM.

³⁴ Peräisin työstä 1972C.

³⁵ Peräisin työstä 1972C, siirretty.

³⁶ Osa penkeistä ei alkuperäisillä paikoilla.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 20/2678 (8.7.1955–21.6.1956). AAM.

³⁷ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/2782 (17.12.1955). AAM.

³⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 2001A.

³⁹ Eri-ikäisiä, osa 1950-luvun malleja.

Käytävä



Näkymä etelään.



Näkymä pohjoiseen.



Näkymä etelään/länteen.



Vahtimestarin pöytä.



Vahtimestarin sivupöytä.

Sihteerin huone

	Nykyinen
Huonenumero	625
Käyttötarkoitus	Sihteerin huone. ⁴⁰
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁴¹ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	KATTOVERHOUS: Kahdessa tasossa, pystypinta valkoiseksi maalattua peltiä. Rei'itetyt alumiini-levyt (60×60), maalattu valkoisiksi. Itä-länsisuuntaiset kannatuslistat peitetty urallisin saarnilistoin, reunalistat terästä, maalattu valkoisiksi. Ulkoseinustalla kaistale punapyökkilaudoitusta. ⁴²
Pilarit	ULKONEVAT PILARIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi, nurkissa saarniprofiilit. ⁴³
Seinät	POHJOISSEINÄ: Levyrakenteinen, maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Radiaattorikoroke, taso päällystetty mustilla kaakeleilla (15×15). ⁴⁴ ETELÄ- JA LÄNSISEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	ITÄÄN: Kolminkertaiset; ulkopuitteissa kaksinkertaiset eristyslasit. Sisäänpäin aukeavat puitteet kytketyt; ulkopuitteiden lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; yläsaranat messinkiä, lukko-kilvet kromatut; sälekaihtimet. Tuuletusluukun sisälle näkyvät kehyspuut tammea, peili levyrakenteinen, tammiviilutettu; sivusaranat messinkiä, ikkunapainike kromattu; yllä umpiosa, peitelevy tammiviilutettu. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolistat tammea. Verhokiskot. Yläpielessä tammilista, sivupielessä lista tammea. Ikkunapenkki päällystetty harmailla kaakeleilla, etureunassa tammilista. Ikkunaverhot luonnonvalkoista kangasta.
Ovet	KÄYTÄVÄÄN (620): Vasikallinen pariovi. Laakaovilevyt, tammiviilutetut, lakatut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko. Karmi ja kynnykset tammea. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta, tammiviilua. Oven vieressä 2 kaksinkertaista umpiolasi-ikkunaa. Karmi ja lasilistat tammea. PÄÄJOHTAJAN HUONEESEEN (626): Vasikallinen pariovi. Laakaovilevyt, tammiviilutetut, lakatut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko, kromattu peitelevy. Karmi ja kynnykset tammea. Listat tammea. Liikennevalot. KOMEROON: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, Aalto-komero-painike. Karmi maalattu valkoiseksi. Listat maalattu valkoisiksi. ⁴⁵
Valaisimet	3 RIIPPUVALAISINTA: Artekin malli A335A; valkoiseksi maalattua metallia. VALAISIN: Artekin malli A622B. 3 SUORAKULMAISTA LOISTEPUTKIVALAISINTA. HALOGEENIVALAISIMIA.
Kiintokalusteet	3 VAATEKAAPPIA: Valkoista levyä mahonkikehyksin; kahdessa oveen asennettu peili, yhdessä kangasverhoilu. ⁴⁶ HYLLYLEVY: Saarniviilua. HYLLYLEVY: Todennäköisesti pyökkiviilua, jalat todennäköisesti pyökkiä.
Irtokalusteet	KIRJOITUSPÖYTÄ: Artekin malli; todennäköisesti pyökkiviilua, jalat todennäköisesti pyökkiä. MONIKULMAINEN PÖYTÄ: Artekin malli; jalat todennäköisesti pyökkiä. ⁴⁷ 2 NOJATUOLIA: Jalat saarene messinkityynyin, istuinosa verhoiltu harmaalla kankaalla. 2 KIRJAHYLLYÄ: Tammiviilua. KIRJAHYLLY: Mahdollisesti valkopyökkiä. TIETOSUOJAPAPERIN KIERRÄTYSÄILIÖ.
LVI	Radiaattori. Katossa 2 ilmanvaihtoventtiiliä, ⁴⁸ alakaton pystypinnassa poistoilmaventtiili.
S	Asennuslista, valkoiseksi maalattua peltiä. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

⁴⁰ Alun perin sihteerin huone ja osa käytävästä, sihteerin huoneeksi töissä 1972C, 1993A.

⁴¹ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

⁴² PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustukset 60/2504, 60/2997 (18.6.–21.11.1955). AAM.

⁴³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

⁴⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2440 (25.4./24.8.1955). AAM.

⁴⁵ Ovi todennäköisesti alkuperäinen.

⁴⁶ Peräisin työstä 1972C, siirretty.

⁴⁷ Työ- ja detaljipiirustuksien 60/2036, 60/2696 mukaan mahdollisesti alkuperäinen.


PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustuksia 60/2036, 60/2696 (17.12.1955–8.7.1956).

⁴⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 2001A.

Sihteerin huone



Näkymä länteen/pohjoiseen.

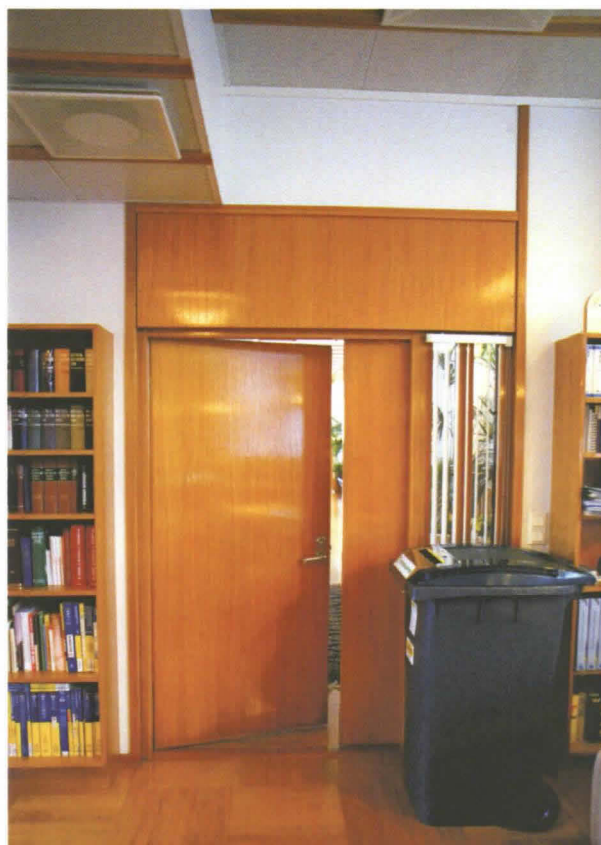

Ovi käytävään (620).



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.

Pääjohtajan huone

	Nykyinen
Huonenumero	626
Käyttötarkoitus	Pääjohtajan huone.
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁴⁹ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Katosta ripustettu urallisia saarnilistoja. ⁵⁰ PALKIT: Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoisiksi. Nurkissa L-muotoiset saarnilistat. ⁵¹
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ikkunat	LÄNTEEN: Tuuletusikkuna kolminkertainen; ulkopuitteissa kaksinkertainen eristyslasi. Ulkopuitteiden lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; sivusaranat messinkiä, kromattu painike. Pohjoisin ikkuna kolminkertainen; ulkopuitteissa kaksinkertainen eristyslasi. Ulkopuitteiden lasilistat kuparia; sisäpuitteet tammea; sivusaranat messinkiä, lukkokilvet kromatut; sälekaihtimet. Muut ikkunat kolminkertaiset, kiinteät. Sisäpuolella lasilistat tammea. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella; karmijakolistat tammea. Verhokiskot. Yläpielessä tammilista, sivupielessä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Valoverhot sekä ikkunaverhot, luonnonvalkoista kangasta.
Ovet	SIHTEERIN HUONEeseen (625): Vasikallinen pariovi. Laakaovilevyt, tammiviilutetut, lakatut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko, kromattu peitelevy. Karmi ja kynnykset tammea. Listat tammea. Liikennevalot. HOLVIIN: Ovi levy valkoiseksi maalattua terästä; saranat maalattu valkoisiksi, kääntöpyörä, vedin sekä lukko kromatut. Karmi ja kynnykset valkoiseksi maalattua terästä.
Valaisimet	6 VALAISINTA: Artekin malli A337. 5 HALOGEENIVALAISINTA IKKUNAVERHOJEN EDESSÄ. RIIPPUVALAISIN: Artekin malli A335B; mustaksi maalattua metallia. ⁵² 3 JALKALAMPPIA: Artekin malli A809. JALKALAMPPI: Artekin malli A810. PÖYTÄVALAISIN: Kromattua putkea sekä valkoiseksi maalattua metallia.
Kiintokalusteet	12 MAHONKIVIILUHYLLYÄ. ⁵³
Irtokalusteet	KIRJOITUSPÖYTÄ: Mahonkiviilua messinkidetallein. ⁵⁴ LAATIKKO: Mahonkiviilua. ⁵⁵ PÖYTÄ: Artekin malli; mahonkiviilua. 2 SIVUPÖYTÄÄ: Mahonkiviilua, jalat mahonkia. ⁵⁶ SOHVAPÖYTÄ: Mahonkiviilua, kulmissa täyspuiset klossit, holkkijalat mahonkia. ⁵⁷ 4 NOJATUOLIA JA SOHVA: Jalat todennäköisesti mahongin väriin värjättyä jalopuuta, messinkityyny, istuinosa verhoiltu vaalean beigellä kankaalla. ⁵⁸ TV-TASO: Valkoista levyä mahonkidetaljein. KUKKALAATIKKOKEHÄ: Saarnea.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä poistoilmaventtiileitä.
S	Asennuskotelo, peltiä, maalattu valkoiseksi. Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

⁴⁹ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

⁵⁰ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁵¹ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

⁵² Todennäköisesti alkuperäinen.

Mm. valaisinluettelo ja tarjousasiakirjoja (20.2.1956, s. a.). AAS.

PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2798, 60/2900 (20.2–20.8.1956). AAM.

TYÖSELITYSIÄ: Erikoisvalaisimien rakenne- ja työselitys (s. a.). AAS.

⁵³ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2694 (17.12.1955). AAM.

⁵⁴ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2689 (17.12.1955). AAM.

⁵⁵ Peräisin työstä 1972C.

⁵⁶ Peräisin työstä 1972C.


⁵⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2685 (17.12.1955/11.1.1956). AAM.

⁵⁸ Todennäköisesti peräisin työstä 1972C. Verhoiltu uusittu.

Pääjohtajan huone



Näkymä etelään/länteen.

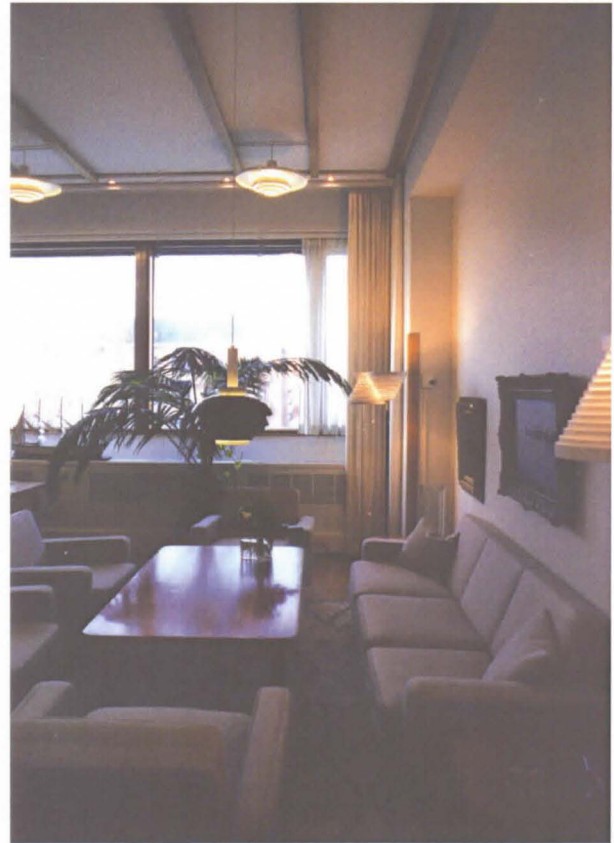

Näkymä länteen/pohjoiseen.



Ikkunoiden yksityiskohtia.



Ikkunoiden yksityiskohtia.

Pääjohtajan huone



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.

Eteinen

	Nykyinen
Huonenumero	–
Käyttötarkoitus	Eteinen. ⁵⁹
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauvaa, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁶⁰ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	ALAKATTO: Levyrakenteinen, valkoiseksi maalattu.
Seinät	Rapattu ja maalattu valkoisiksi.
Ovet	KOKOUSHUONEESEEN (627): Vasikallinen pariovi. Huulletut laakaovilevyt, tammiviilutetut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko, kromattu peitekilpi. Karmi tammea; kynnyks tammea. Listat tammea. ⁶¹ WC-TILAAN: Laakaovilevy maalattu valkoiseksi; saranat maalattu valkoisiksi, kromattu painike ja peitekilpi. Karmi maalattu valkoiseksi; kynnyks tammea. Ovilistat maalattu valkoisiksi. ⁶² KÄYTÄVÄÄN (620): Vasikallinen pariovi. Tammiviilutetut laakaovilevyt; saranat messinkiä, uus-Aalto-painikkeet, lukko ja peitelevy. Karmi tammea; kynnyks tammea. Sähköpielen peitelevyt tammiviilua. Listat tammea. Oven yläpuolella umpipinta, tammiviilua. ⁶³
Valaisimet	LIERIÖVALAISIN.
Kiintokalusteet	KAAPISTO: Tammiviilua, vetimet messinkiä.
S	Katkaisijoita.

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

⁵⁹ Alun perin osa johtajan huonetta, eteiseksi työssä 1972C.

⁶⁰ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

⁶¹ Peräisin työstä 1972C.

⁶² Peräisin työstä 1972C.

⁶³ Peräisin työstä 1972C.

Kokoushuone

	Nykyinen
Huonenumero	627
Käyttötarkoitus	Kokoushuone. ⁶⁴
Lattia, jalkalistat	Tammiparketti (ruuduissa 45×45 9 sauva, vuorotellen pohjois-etelä- ja itä-länsisuuntaiset). ⁶⁵ Jalkalistat tammea; mattolistat tammea.
Katto	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Katosta ripustettu urallisia saarnilistoja. ⁶⁶
Pilarit	Rapattu ja maalattu valkoiseksi. Nurkissa saarnilistat. ⁶⁷
Seinät	POHJOIS- JA ETELÄSEINÄT: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ITÄSEINÄ: Rapattu ja maalattu valkoiseksi. ⁶⁸ (ULKOSEINÄ: Rintamuuri ei näy konvektorikuomun takaa.)
Ikkunat	LÄNTEEN: Kaksi eteläisintä ikkunaa kolminkertaiset, kiinteät ikkunat, kiinnitetty suoraan karmeihin. Sisäpuolella lasilistat tammea. Karmien sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolistat tammea. Pohjoisin ikkuna kolminkertainen; ulkopuitteessa kaksinkertainen eristyslasi. Ulkopuitteen lasilistat todennäköisesti tammea; sisäpuite tammea; sivusaranat messinkiä, kromattu painike. Karmin sisälle näkyvät osat päällystetty tammella, karmijakolista tammea. Tuuletusikkuna kolminkertainen ikkuna; ulkopuitteessa kaksinkertainen eristyslasi; sivusaranat messinkiä, Aalto-ikkunapainike. Verhokiskot. Yläpielessä tammilista, sivupielessä listat tammea. Ikkunapenkki tammea. Valoverhot sekä ikkunaverhot, luonnonvalkoista kangasta.
Ovet	ETEISEEN: Vasikallinen pariovi. Huulitetut laakaovilevyt, tammiviilutetut, lakatut; saranat messinkiä, Aalto-painikkeet, lukko, kromattu peitekilpi. Karmi tammea; kynnykset tammea. Listat tammea. ⁶⁹
Valaisimet	2 VALAISINTA: Artekin malli A335A. 2 VALAISINTA: Artekin malli A605. 2 JALKALAMPPIA: Artekin malli A809.
Kiintokalusteet	KAAPISTO: Liukuovet, saarnea, yläpuolella liukuvat tussitaulut, saarnikehykset. ⁷⁰
Irtokalusteet	KOKOUPÖYTÄ: Ovaali pöytälevy saarniviilua, erikoisjalat saarnea. ⁷¹ PÖYTÄ: Artekin malli MX800C; pöytälevy saarniviilua, viuhkajalat koivua. 3 PÖYDÄN SARJA: Artekin malli 88; pöytälevyt saarniviilua, jalat koivua. PUHELINPÖYTÄ: Pöytälevy saarniviilua, jalat koivua, alla pyörät. SOHVA JA NOJATUOLI: Jalat saarnea, messinkitassut, istuinosat verhottu luonnonvalkoisella kankaalla. 6 NOJATUOLIA: Jalat saarnea messinkitassuin, istuinosat verhottu vihreällä kankaalla, käsinojissa mustaa nahkaa. KAAPPI: Saarnea.
LVI	Ulkoseinustalla konvektorikuomu, maalattu valkoiseksi; tuloilmasäleiköt ylä- ja etupinnoissa. Itäseinällä 3 ilmanvaihtoventtiiliä.
S	Katkaisijoita ja pistorasioita.

Inventointipäivämäärä 1.11.2005

⁶⁴ Alun perin osa johtajan huonetta, kokoushuoneeksi työssä 1972C.

⁶⁵ Parketti alkuperäinen, mutta alun perin päällystetty wiltonmatolla. Parketti paljastettu työssä 1992B.

⁶⁶ Todennäköisesti alkuperäisiä, vaikka eivät ilmene piirustuksista.

⁶⁷ PIIRUSTUKSIA: Työ- ja detaljipiirustus 60/2732 (16.2.1956). AAM.

⁶⁸ Peräisin työstä 1972C.

⁶⁹ Peräisin työstä 1972C.

⁷⁰ Peräisin työstä 1972C.

⁷¹ PIIRUSTUKSIA: Detaljipiirustus 60/3085 (7.8.1972). AAM.

Kokoushuone



Näkymä länteen/pohjoiseen.



Näkymä pohjoiseen/itään.



Näkymä itään/etelään.



Näkymä etelään/länteen.